
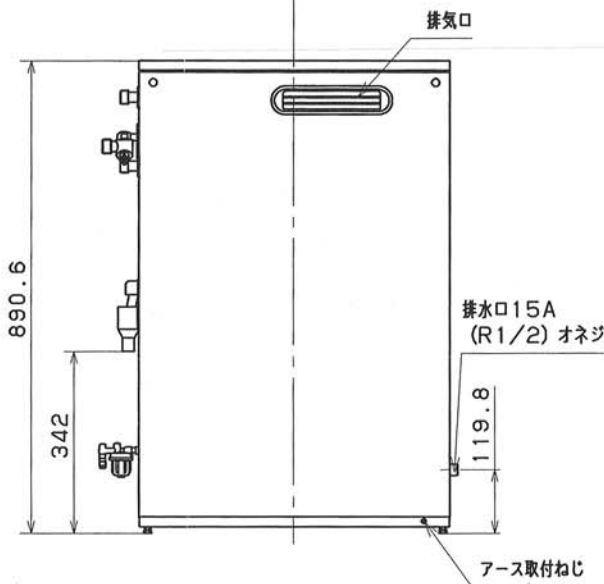
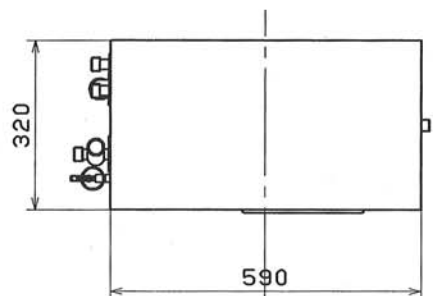
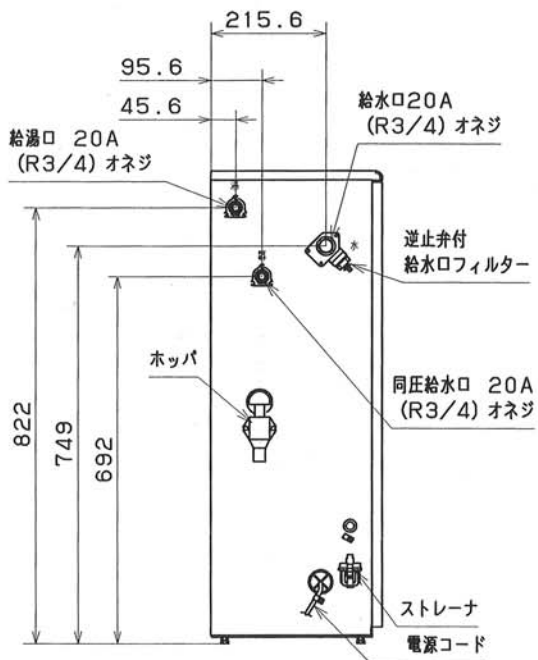


リモコン (1:2)

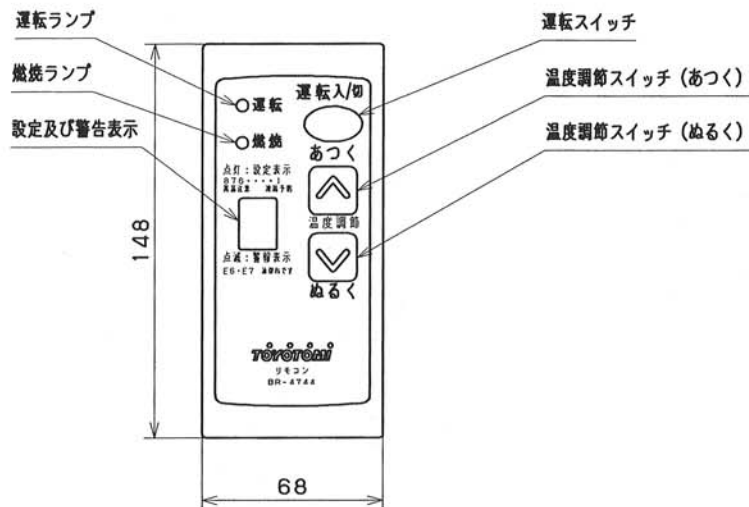

| 仕様              |                                    |  |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 種               | 屋外用開放形                             |  |
|                 | 圧力噴霧式                              |  |
|                 | 貯湯式急速加熱形                           |  |
|                 | 水道直結式 (減圧弁・逆止弁内蔵形)                 |  |
| 外               | 装ステンレス外装                           |  |
| 形               | 寸法高さ890.6mm・幅590mm・奥行320mm         |  |
| 電               | 源AC100V (50/60Hz)                  |  |
| 給湯              | 連続給湯出力                             | 45.3kW (39,000kcal/h)                  |
|                 | 連続給湯効率                             | 87.5% (エネルギー消費効率・区分名: B)               |
| 熱交換器            | 容量                                 | 19.5L                                  |
|                 | 使用圧力 (最高使用圧力)                      | 0.1MPa                                 |
| 伝熱面             | 積                                  | 0.9m <sup>2</sup>                      |
|                 | 使用燃料                               | 灯油 (JIS1号灯油)                           |
| 燃料消費            | 量                                  | 5.04L/h                                |
|                 | 点火方式                               | 高压放電式 (点火時のみ放電)                        |
| 送風              | 機                                  | コンデンサモーター・ターボファン                       |
|                 | 電磁ポンプ (燃料ポンプ)                      | 1.11MPa                                |
| 噴霧              | 量                                  | 1.1GPH                                 |
|                 | スプレーパターン                           | ホローコーン                                 |
| 噴霧角度            | 度                                  | 60度                                    |
|                 | 消費電力                               | 点火時 95/97W (50/60Hz)                   |
| 燃焼時             | 86/84W                             |  |
|                 | 安全装置                               | 対震自動消火装置<br>燃焼制御装置<br>過熱防止装置<br>停電安全装置 |
| その他の装置          | 空だき安全装置<br>熱交換器バイメタルスイッチ<br>温度ヒューズ |  |
| 排気温度            | 度 260℃以下                           |  |
| 配管接続口           | 給水口                                | R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ                 |
|                 | 給湯口                                | R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ                 |
|                 | 同圧給水口                              | R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ                 |
|                 | 排水口                                | R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ                 |
| リモコンコード         | 2心                                 |  |
| 電流ヒューズ          | 5A                                 |  |
| 温度ヒューズ          | 150℃                               |  |
| 質量              | 約 39kg                             |  |
| 付属品             | 金属製送油管 (一式)                        |  |
|                 | リモコン (一式)                          |  |
|                 | リモコンコード (8m)                       |  |
|                 | 両面粘着テープ (2枚)                       |  |
|                 | 木ねじ (2本)                           |  |
|                 | ねじ (2本)                            |  |
| 短絡子 2極・5極 (各1個) |                                    |  |
| 石油小形給湯機納入仕様書    |                                    |  |
| 型式              | BS-45L (MG) 投影法 三角法                |  |
| 給水器具認証登録番号      | J-3G-UB 尺度 比例尺でない                  |  |
| 無料修理保証期間        | 1箇年間 平成 年 月 日                      |  |
| 製造会社            | 株式会社 トヨトミ                          |  |