


強制排気形で設置する場合  
別売品：FHK-106使用時

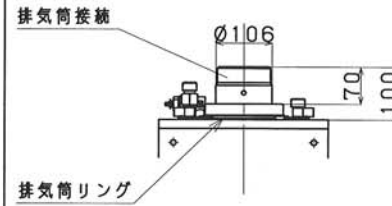

FHK-106は、  
 ・排気筒接続 (抜け止め用ネジ1本付き)  
 ・排気筒トップ  
 ・ゴム製送油管 (ホースバンド2個付き)  
 ・排気筒リング  
 ・ホースエンド (フレアーナット付き)  
 ・アルミテープ  
 のセットです。

仕 様

種 類	屋外用開放形 屋内外用半閉式強制排気形 圧力噴霧式・貯湯式急速加熱形 水道直結式 (減圧弁・逃し弁内蔵)		
外 形 寸 法	高耐食ステンレス鋼板 高さ983mm・幅320mm・奥行570mm		
電 源	AC100V (50/60Hz)		
給湯	連続給湯出力	53.5kW (46,000kcal/h)	
	連続給湯効率	87.5% (エネルギー消費効率・区分:B)	
	熱交換器容量	25L	
	最高使用圧力	0.1MPa	
	伝熱面積	1.0m <sup>2</sup>	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)		
燃料消費量	5.94L/h		
点火方式	高圧放電式 (点火時のみ放電)		
送風機	DCモーター・ターボファン		
電磁ポンプ (燃料ポンプ)	1.05MPa (10.7kcal/cm <sup>3</sup> )		
噴霧量	1.35GPH		
スプレーパターン	ダンフォース社・ホローコーン		
噴霧角度	60度		
消費電力	点火時	125/117W	
(50/60Hz)	燃焼時	108/103W	
安全装置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置		
その他の装置	空だき安全装置 熱交換器バイメタルスイッチ 温度ヒューズ		
排気温度	260℃以下		
配管接続口	給水口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	同圧給水口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	給湯口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ	
	排水口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ	
リモコンコード	2心		
質量	約 35kg		
附 属 品	専用排気筒 (1個)		
	金属製送油管 (1本)		
	リモコン (一式)		
	リモコンコード (8m)		
	両面粘着テープ (2枚)		
	木ねじ (2本)		
	ねじ (2本)		
短絡子2極・5極 (各1個)			
石油小形給湯機		納入仕様書	
型 式	BS-54 (GS)	投影法	三角法
給水器具認証登録番号	J-3G-UB	尺 度	比例尺デナイ
無料修理保証期間	1 箇 年 間	平成	年 月 日
製造会社	株式会社トヨトミ		