
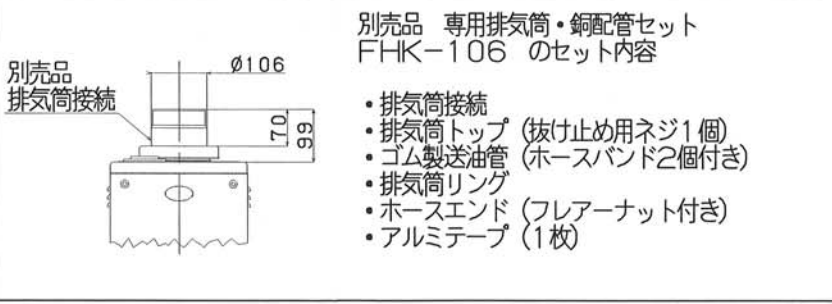


| | |
|-------------------|---|
| 仕 様 | |
| 種 類 | 屋内外用半閉式強制排気形 (型式:FHK-106排気筒・送油管セットØ106使用) 屋外用開放形 (型式:RHK-70S・屋外設置用排気筒セット使用) 圧力噴霧式・暖房用・融雪用 1缶1水路式・シスターン式 |
| 外 装 | 高耐食ステンレス鋼板 |
| 外 形 寸 法 | 高さ783.5mm×幅260mm ×奥行560mm |
| 電 源 電 圧 及 び 周 波 数 | AC100V (50/60Hz) |
| 暖 房 出 力 | 11.9kW (10,200kcal/h) |
| 暖 房 効 率 | 85.7% |
| 熱 交 換 器 容 量 | 7.2 L |
| 使用圧力 (最高使用圧力) | 0.1 MPa |
| 房 伝 熱 面 積 | 0.49㎡ |
| 循 環 ポ ン プ | 入力(消費電力)300Wまでの循環ポンプが接続可能ですが、ただし、出力はAC100V出力ではなく、接点出力です。また、循環ポンプ性能が、容量95%以上、突入電流20A以内、全線径0.1MPa以下の条件(3項)を満足する場合、入力(消費電力)400Wまでの循環ポンプの使用が可能です。 |
| 使 用 燃 料 | 灯油 (JIS 1号 灯油) |
| 燃 料 消 費 量 | 1.35 L/h |
| 点 火 方 式 | 高圧放電式 (点火時のみ放電) |
| 送 風 機 | DCブラシレスモーター・ターボファン |
| 電 磁 ポ ン プ | 0.814MPa |
| ノ 噴 霧 量 | 0.4 GPH |
| ス プ レ ー パ タ ー ン | デラバン社WNパターン |
| 噴 霧 角 度 | 60度 |
| 消 費 電 力 (50/60Hz) | 点 火 時 62/59W 燃 焼 時 37/36W |
| 安 全 装 置 | 対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置 |
| そ の 他 の 装 置 | 熱交換器バイメタルスイッチ (110℃) 温度ヒューズ (150℃) |
| 排 気 筒 の 呼 び 径 | 106mm (強制排気形で使用の場合) |
| 排 気 温 度 | 260℃以下 |
| 配 管 | 循環行き R1 (25A オネジ) |
| 接 続 口 | 循環戻り又は排水口 R1 (25A オネジ) |
| リ モ コ ン コ ー ド | 2心 |
| 質 量 | 約25kg |
| 附 属 品 | 循環ポンプリード線 (1本) カプラ (2個) リモコン (1式) リモコンコード (8m) |

屋外開放形で設置する場合は、別売品「専用排気筒・銅配管セット」を使用

強制排気形で設置する場合は、別売品 専用排気筒・銅配管セットを使用

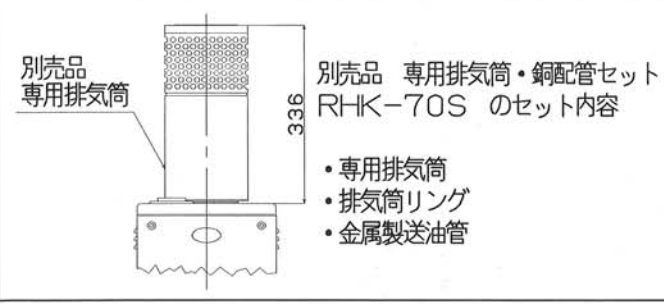

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 本体内のコントローラ付近に結束 | 短絡子2極・5極 (各1個) |
| 暖房用油だき温水ボイラ 納入仕様書 | |
| 型 式 | FB-12 (S) 投 影 法 三 角 法 |
| BL 認定番号 | _____ R 度 1/10 |
| 公庫確認番号 | _____ |
| 無料修理保証期間 | 1 箇 年 間 平 成 _____ 年 月 日 |
| 製 造 会 社 株 式 会 社 ト ヨ ト ミ | |