


外観図



操作部

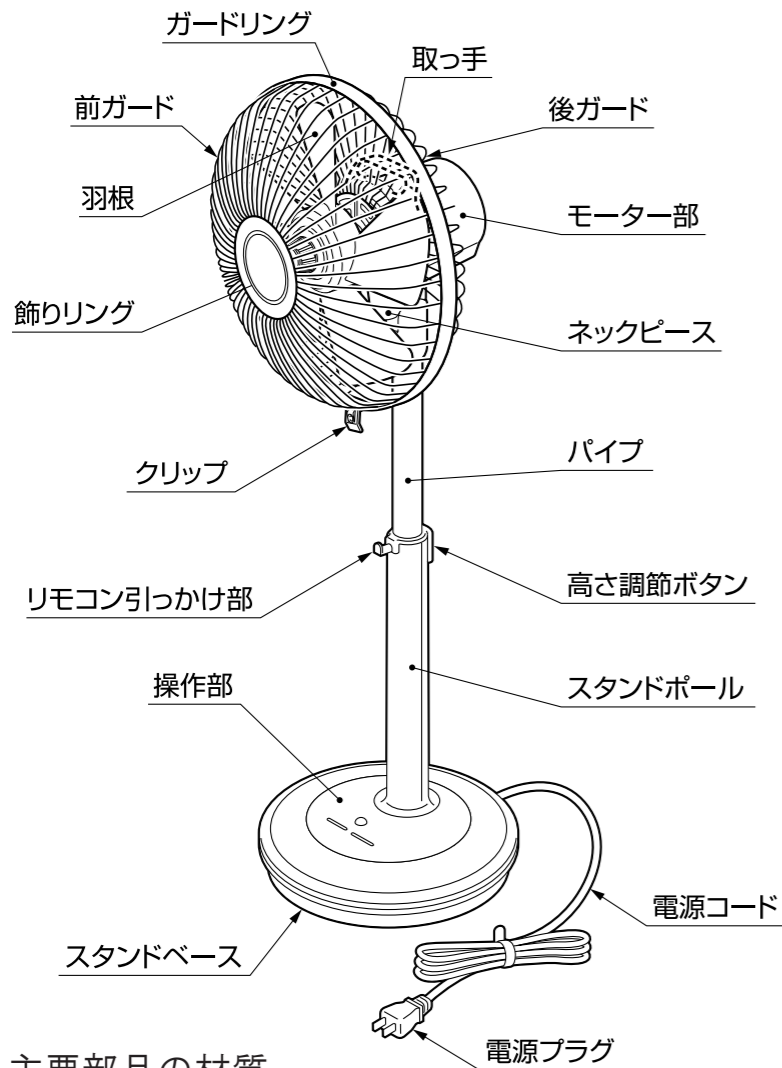

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
羽根	AS 5枚羽根	ガード	鉄108本塗装
ガードリング	ABS	飾りリング (内/外)	ABS/PC
モーターカバー	PP (V-0)	クリップ	PC
スピナー	PP (インサートナット付)	後ガード止めナット	PP
ネックピース	ABS	パイプ	PP
リモコン引っ掛け部	ABS	高さ調節ボタン	ABS
スタンドポール	ABS (表面塗装)	スタンドベース (内/外)	ABS (表面塗装) / ABS
電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル	スタンド固定ナット	ABS
操作部 (操作パネル)	ABS	リモコン	ABS
リモコンケース	ABS		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
個装箱	ダンボール	外装箱	ダンボール
緩衝材	ダンボール	袋	PE
羽根保護用パット	紙		

- ※ 本製品は第三者認証 (Sマーク) 取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグ及びスタンドゴム脚にのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 「エコ」はエコロジーの略です。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

製品仕様

- 製品種類-----リビング扇ハイポジションリモコン式 (電動応用機械器具・扇風機)
- 羽根の種類-----30cmプロペラファン
- 定格電圧・周波数-----AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力/最小消費電力-----37/41W~23/24W
- 回転数----- (強風) 1130/1080 (そよ風) 500/450rpm
- 風量----- (強風) 32/30m<sup>3</sup>/分 (参考・そよ風) 14/13m<sup>3</sup>/分
- 風速----- (強風) 165/155m/分 (参考・そよ風) 73/65m/分
- 騒音値----- (強風) 51/51dB~ (そよ風) 34/31dB
- 製品の大きさ-----幅380×奥行360×高さ920~1110mm (10段階調節)
- 製品重量-----4.0kg
- 差込プラグ-----125V 7A PSE認可品
- コードの種類-----平行ビニルコード (0.75mm<sup>2</sup> (30芯/0.18mm) PSE認可品)
- コードの長さ-----本機外長1.8m
- 電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機 4極E種絶縁
- 安全装置-----電動機: 温度ヒューズ (125℃ 125V 2A)  
-----制御基板: 電流ヒューズ (125V 2A)
- 風量調節-----マイコン式 (そよ風・弱・中・強・リズム・おやすみ・節電・切)  
※ リズム運転・おやすみ運転・エコ運転はリモコンのみ操作可能
- タイマーの種類-----マイコン式切入単独タイマー  
(切: 1・2・4・6時間、入: 1・2・4・6時間)
- 首振り調節-----オスシレーションモータ式
- 二重首振り-----正面基準 右: 17度×1ノッチ 左: 17度×1ノッチ
- 首振り角度-----75度
- 俯仰調節-----フリーネック式
- 俯仰角度-----水平基準 俯角: 8度×2ノッチ 仰角: 10度×2ノッチ
- 個装箱寸法-----幅820×奥行240×高さ380mm
- 個装重量・体積-----5.0kg 0.075m<sup>3</sup> (2.8才)
- 個装箱梱包方法-----上面: ロック式 (左右2箇所)

リモコンの方式 (本体取付で操作可能)

- リモコンの方式-----赤外線PCM方式
- 電源-----DC3V (リチウム電池 CR2032) 1個
- 到達距離-----約3m (左右30度 高さ50cmの範囲)  
及び4m (製品正面 高さ1m) の範囲で反応すること
- 機能-----電源 (入・切)、風量 (そよ風・弱・中・強)、首振り (入・切)  
タイマー入/切 (1・2・4・6時間)  
モード (リズム・おやすみ・節電・切)
- 寸法-----幅104×奥行46×高さ16mm
- 重量-----30g (電池含む)

構成

- 1. 本体-----1
- 2. 羽根-----1
- 3. スタンドベース-----1
- 4. 前ガード組-----1
- 5. 後ガード-----1
- 6. スピナー-----1
- 7. ガード締付ナット-----1
- 8. スタンド固定ナット-----1
- 9. 本体用梱包袋-----1
- 10. 羽根用梱包袋-----1
- 11. スタンドベース用梱包袋-----1
- 12. 本体梱包パット一式-----1
- 13. 取扱説明書-----1
- 14. お客様相談窓口一覧-----1
- 15. ガード梱包用袋一式-----1
- 16. 羽根保護用パット-----1
- 17. リモコン-----1
- 18. リチウム電池 (CR2032) -----1
- 19. 個装箱-----1

型式名	FS-300CHR
作成日	2012年 1月20日

株式会社 トヨトミ