
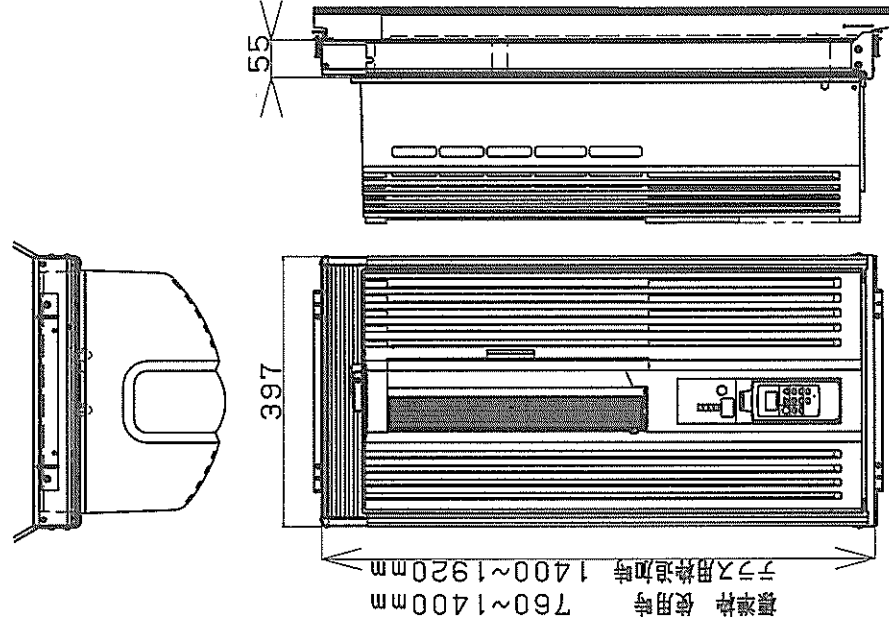
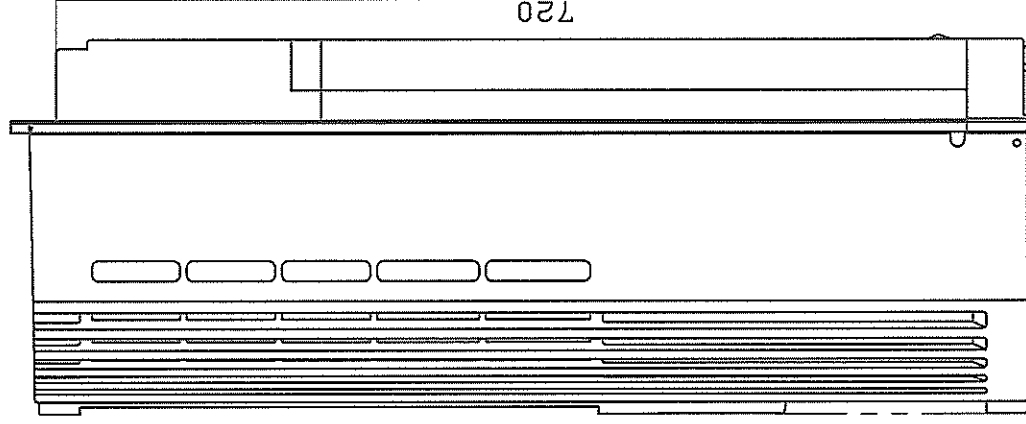
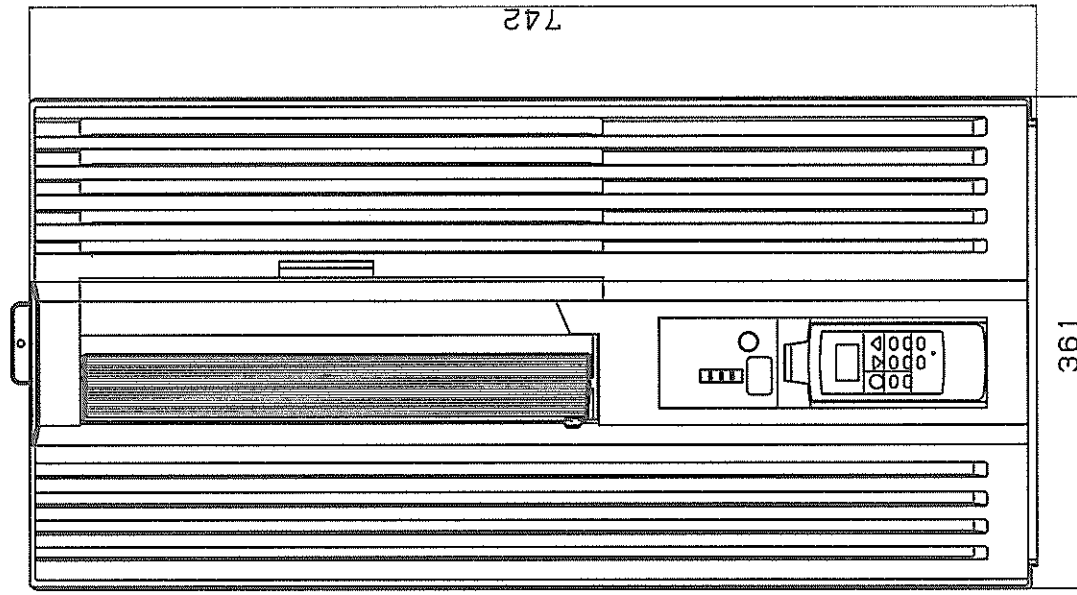


仕様		様 (50/60 Hz)	
種類	窓用タテ形 冷房専用		
電源	単相 100 V 50/60 Hz		
冷房能力	1.4/1.6 kW		
エネルギー消費効率	2.67/2.67		
風量	3.5/4.0 m <sup>3</sup> /min		
騒音 (室内・室外)	40/42 46/48 dB		
電気特性	消費電力	冷房時	523/598 W
	運転電流	冷房時	6.0/6.4 A
	力率	冷房時	87/93 %
	始動電流	冷房時	26/23 A
標準適室	50Hz	木造住宅	南向和室 (4畳)
		コンクリート住宅	南向洋室 (6畳)
	60Hz	木造住宅	南向和室 (4.5畳)
		コンクリート住宅	南向洋室 (7畳)
プラグ形状・長さ	① 1.8 ■		
電源プラグ容量	125 V - 15 A		
圧縮機	形式	ロータリー式	
	定格出力	500 W	
送風機	形式	4極誘導電動機	
	定格出力	10W (内) 20W (外)	
ファン	形式	クロスフローファン (内・外)	
冷媒	R-410A 260 g		
外形寸法	H:742 W:361 D:275		
質量	21 Kg		
付属品	標準窓枠取付セット		
	液晶リモコン 単4乾電池 (2本)		

\* 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

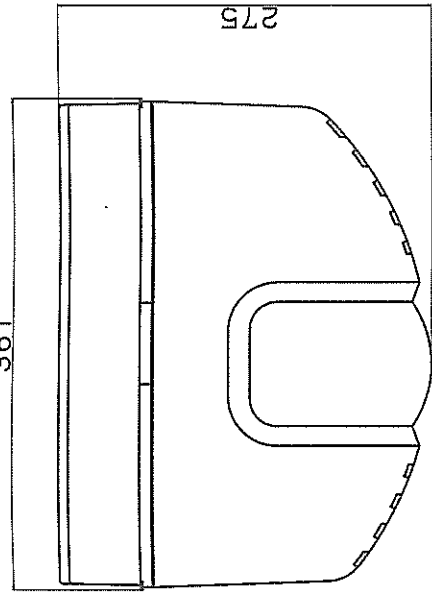

据付け枠取付状態

株式会社

形式名

TIW-A16K

作成日

2009年 1月 9日