
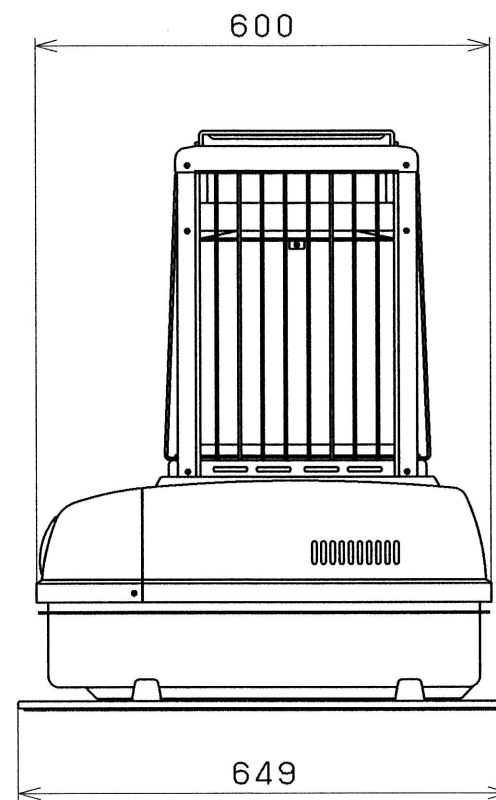
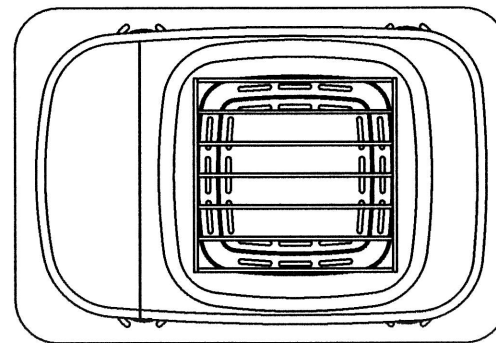


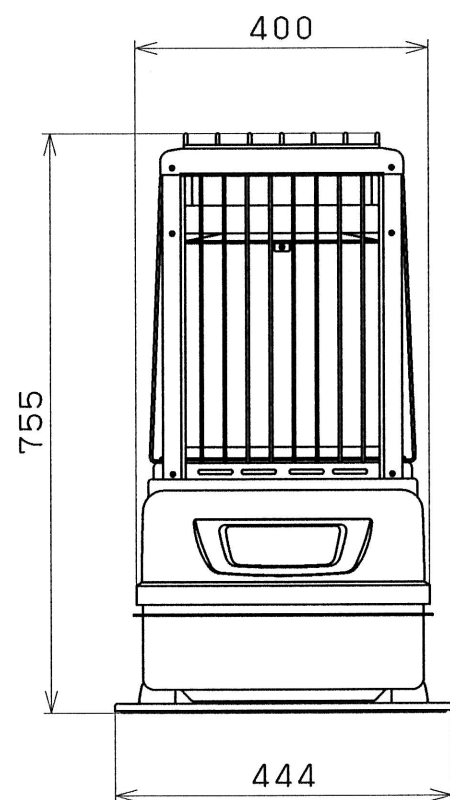

仕		様	
種 類		強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・自然対流形	
点 火 方 式		電気点火（100V電源の高圧放電点火）	
使 用 燃 料		灯油（JIS1号）	
燃料消費量	最 大	1.800L/h（50/60Hz）	
	最 小	0.840L/h（50/60Hz）	
暖房出力	最 大	18.5kW（50/60Hz）	
	最 小	8.05kW（50/60Hz）	
暖房のめやす		木造47畳・コンクリート64畳まで	
油タンク容量		18L	
燃焼継続時間		約10時間（最大燃焼時）	
外 形 寸 法		高さ755mm 幅444mm 奥行649mm（置台、天板ガードを含む）	
質 量		23kg	
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
定 格 消費電力	点火時	44/44W	
	燃焼時	30/30W	
	最 大	44/44W	
電流ヒューズ		100V 5A	
燃料ポンプ （使用圧力）	最 大	1.5MPa（50/60Hz）	
	最 小	0.35MPa（50/60Hz）	
ノズル	噴霧量	0.4GPH	
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHパターン	
	噴霧角度	60度	
安 全 装 置		対震自動消火装置（落球式） 不完全燃焼防止装置（フレームロッド、 酸素センサー、バーナーサーモ式） 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置	
附 属 品		置台、天板ガード	
強制通気形開放式石油ストーブ		納入仕様書	
形式	KF-N194	投影法	三角法
		尺度	1：10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ			