

特定
保守製品

長期使用製品安全点検制度(法定点検)について

●FF式ストーブは消費生活用製品安全法(消安法)に定められた特定保守製品です。●特定保守製品は、お客様自身による保守が難しく経年劣化による重大事故のおそれがあるため、消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指定された商品です。●点検期間に法定点検(有償)を受けて頂くことが求められています。●FF式ストーブの設計標準使用期間は8年としていますが、製造年から7年後の6月から9年後の6月までを法定点検期間と設定しています。(具体的な法定点検期間については本体に表示しています。)ご登録いただいた所有者情報に基づき、点検通知を送付致します。

■販売から点検実施の流れとお願い

1
購入時の説明

2
ご記入のご送付

3
所有者票登録

4
お客様情報の管理

5
点検のご案内

6
点検のお申し込み

7
点検実施

点検結果の通知

使用中止
買い替え
その他...

使用継続

トヨトミからお客様に法定点検期間到来の前に点検のお知らせをいたします。

お客様がトヨトミまで法定点検の申し込みをお願いいたします。

トヨトミが点検(有償)を実施します。

※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。

点検結果の通知

整備が必要

整備(有償)

整備なし

トヨトミに所有者登録を
しましょう。右記のいずれ
かの方法でおこないます。

所有者票(返信ハガキ)でのご登録

インターネットで
ご登録

http://www.toyotomi.jp/10ken.htmlよりご登録ください。

電話でのご登録

株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144へご連絡ください。
(受付時間:土日祝日をのぞく9:00~17:00)

■点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

●点検に関するお問い合わせは右記の連絡先よりお願い致します。▶株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144

●受付時間:土日祝日をのぞく9:00~17:00(年末年始・夏季休暇など弊社の休日を除く)

●点検料金について

・点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検の結果、整備が必要になる場合は別途整備費用が発生致します。点検料金の設定基準は<http://www.toyotomi.jp/tyouki/index.html>からご覧頂けます。

・具体的な料金については、株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144にてご確認ください。

●点検などに関する事業所は、ホームページに記載の支店・営業所になります。

●既販品について:2009年3月31日以前に製造された既販品についても点検などにより安全確保の体制を整えています。長期にわたり商品を使用している場合は点検する事が望まれますので、トヨトミ品質保証部までご連絡下さい。また、点検する事が望ましい時期が到来した製品について、ホームページ<http://www.toyotomi.jp/tyouki/index.html>などにより情報提供をしています。

「特定製品」の規制に対する対応について

PSC

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)

PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

トヨトミ

石油ファンヒーター、
FF式ストーブ、
一部の電気暖房、
3年保証のご案内

本体全体
3年保証

1.3年保証の適用範囲は次の各機種です。

●2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター

●2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ(一部機種を除く)

●電気暖房の一部(EPH-123F)

2.保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
(例:2017年10月1日にお買い求めの時は、2020年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。

4.無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。

5.保証期間内でも、次の場合は有料になります。

①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷

②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷

③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷

④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷

⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷

⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用

⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合、通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。

⑧修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合

⑨定期点検の費用

6.そのほかの保証内容や使用方法是保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠石油暖房機の安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

●必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。

●給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使しましょう。

〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉

●理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。

●石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。

●寝るときや外出する時には必ず消火してください。

〈FF式・煙突式ストーブ〉

●据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。

●長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2~3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について

〈暖房の目安について〉

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。

●温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。

●なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠安全に関するご注意

●ガソリン使用禁止:石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

●スプレー缶厳禁:スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力がより増大し、危険です。

●換気必要:石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。

⚠電気暖房機の安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者ににご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機(量/㎡当たり必要W数の計算基準)

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一社)日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1量=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しております。

構 造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材	なし	50mm
1量当たりW	403W	231W
1㎡当たりW	244W	140W
		174W
		93W

保証

このマークは(一財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を!

ご使用の際、このようなことは
ありませんか?

油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。

愛情点検

ご使用の中止

上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。 ※商品を据付け、ご使用前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市長瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

このカタログは2020年8月現在のものです。

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

K-08-1100④

トヨトミ

心も暮らしもあたたかく

2020 暖房機・電気製品総合カタログ H-I

石油ファンヒーター 石油ストーブ 石油こんろ FF式ストーブ
煙突式ストーブ 業務用大型石油ストーブ 電気製品

暮らしに「暖」を。

2020 Winter Model

世界で愛されて
100カ国
輸出実績

灯油で・いい・家
Hot
あつたまろじゅ

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
ー石油機器の普及に努めていますー

キチッとホッと
新技術基準適合

特定保守製品の
登録と点検を
FF式ストーブ

株式会社 トヨトミ

ハイブリッドヒーター

HYBRID

ONLY ONE

ハイブリッドヒーター

W消臭

消臭システム

人感センサー

楽々ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

個別機能

小部屋モード

静音タイプ

優臭管

灯油だけでは実現できなかった

石油ファンヒーター

プラス

電気セラミックヒーター

の暖房機

動画はコチラから



業界最速*予熱なし*


3秒温風

スイッチオンから、わずか3秒で電気の温風スタート

※電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。

灯油切れも安心

灯油が切れると自動で電気暖房に切り替え

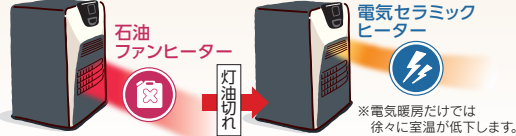

石油ファンヒーター

灯油切れ

電気セラミックヒーター

※電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

パワフル暖房

最大暖房出力

4.0kW

(灯油3.2kW)
(電気0.8kW)

コンクリート(集合) 14畳まで

木造(戸建) 11畳まで

ハイブリッド(同時)運転時

LC-SHB40I

タンク 5.0L

希望小売価格 44,000円(税抜)

ハイブリッド運転 灯油単独運転 電気単独運転

■ハイブリッド(同時)運転時

コンクリート(集合) 14畳まで

木造(戸建) 11畳まで

小部屋運転時12畳まで(20.0m)

小部屋運転時9畳まで(15.0m)

ハイブリッド(同時)運転時消費電力 811/812W(50/60Hz)

■灯油単独運転時

コンクリート(集合) 12畳まで

木造(戸建) 9畳まで

小部屋運転時9畳まで(15.0m)

小部屋運転時7畳まで(11.5m)

暖房出力

(ハイブリッド(同時)運転時) 3.9kW 消費電力811/812W(50/60Hz)

(灯油単独運転時) 3.19kW~0.79kW

NEW

ディープレッド(RD)

JAN:T4963505131890

NEW

シルキーホワイト(W)

JAN:T4963505131883

限定品

パッションレッド(R)

JAN:T4963505131807

ウォームシルバー(S)

JAN:T4963505131784

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

スマートファンヒーター®

快適おまかせ機能 + 人感センサー + リモコン

ONLY ONE

スマートファンヒーター®

W消臭

消臭システム

人感センサー

楽々ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

個別機能

見やすい液晶

快適おまかせ機能

ひろがルーバー

どでかタンク

こぼれま栓

LC-SL36H

タンク 7.0L

希望小売価格 55,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW~1.02kW

運転音 (弱)23dB(強)37dB

人感センサー+エコモード

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 7,100円 節約 約 74L

■灯油 約 74L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W (50/60Hz)

リモコン付

シルキーホワイト(W)

JAN:T4963505131654

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

LC-SL53H

タンク 7.0L

希望小売価格 75,000円(税抜)

暖房出力 5.25kW~1.41kW

運転音 (弱)24dB(強)38dB

人感センサー+エコモード

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 11,500円 節約 約 121L

■灯油 約 121L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W (50/60Hz)

リモコン付

シルキーホワイト(W)

JAN:T4963505131647

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

アンティークモデル

antique

ONLY ONE

アンティークモデル

W消臭

消臭システム

人感センサー

楽々ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

個別機能

小部屋モード

吸臭ポンプ

こぼれま栓

LR-680F

タンク 6.5L

希望小売価格 70,000円(税抜)

暖房出力 6.79kW~2.60kW

運転音 (弱)29dB(強)38dB

エコモード

灯油節約運転

節電 アイコン点灯中は わずか 18/19W (50/60Hz)

遠赤外線+赤外線 + 微温風

ブラック(B)

JAN:T4963505131241

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

人感センサーモデル

W消臭

消臭システム

人感センサー

楽々ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

個別機能

ひろがルーバー

どでかタンク

LC-S36I

タンク 7.0L

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 7,100円 節約 約 74L

■灯油 約 74L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W (50/60Hz)

人感センサー

ムダな暖房・消し忘れ防止

シルキーホワイト(W)

JAN:T4963505131814

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

LC-S53I

タンク 7.0L

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 11,500円 節約 約 121L

■灯油 約 121L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W (50/60Hz)

人感センサー

ムダな暖房・消し忘れ防止

シルキーホワイト(W)

JAN:T4963505131821

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

人感センサーモデル<コンパクトタイプ>

W消臭

消臭システム

人感センサー

楽々ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

個別機能

静音タイプ

LC-S330

タンク 5.0L

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 7,500円 節約 約 79L

■灯油 約 79L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 5/6W (50/60Hz)

人感センサー

ムダな暖房・消し忘れ防止

ホワイト(W)

JAN:T4963505131777

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

スタンダードモデル<コンパクトタイプ>

W消臭

消臭システム

人感センサー

楽々ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

個別機能

静音タイプ

LC-331

タンク 5.0L

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 7,500円 節約 約 79L

■灯油 約 79L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 5/6W (50/60Hz)

エコモード

灯油節約運転

ホワイト(W)

JAN:T4963505131876

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

限定品

LC-320

タンク 5.0L

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2 約 7,500円 節約 約 79L

■灯油 約 79L 節約

節電 アイコン点灯中は わずか 5/6W (50/60Hz)

エコモード

灯油節約運転

シルバー(S)

JAN:T4963505131746

本体全体 3年保証

Rohs

PSC

※1 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=94円で試算(2020年1月6日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電気代は27円/kWh(税込)で計算(新電力料金目安単価)。 ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

ポータブル石油ストーブ



トヨトミの反射型石油ストーブ、対流型石油ストーブ、石油こんろは一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。



ポータブル石油ストーブ機能一覧		ダブルクリーン		シングル燃焼				電池レス石油ストーブ	
		ONLY ONE	ONLY ONE		ONLY ONE			ONLY ONE	ONLY ONE
コンクリート (集合)	木造 (戸建)								
8畳まで	6畳まで						RSV-230 限定品 RSX-230		
9畳まで	6畳まで							RS-G240	
9畳まで	7畳まで								RB-G250
10畳まで	7畳まで		RC-S280						
10畳まで	8畳まで				RS-H290	RS-S290			
11畳まで	8畳まで			RS-W30H	限定品 RS-W290			RS-G300	
12畳まで	9畳まで	RC-W320							
13畳まで	10畳まで	RC-W360							
消臭No.1									
ダブルクリーン		●	●	—	—	—	—	—	—
ニオイ低減	消臭リング	—	—	●	—	●	●	●	—
	ニオイセーブ消火	●	●	●	●	●	●	●	●
ストーブ長持ち									
でるでる芯		●	●	●	●	●	—	—	—
こぼれま栓+楽 ² ロック									
W安心構造タンク		●	●	●	●	●	●	●	—
広く暖める	ワイド反射	●	—	●	●	—	—	●	—
	多面反射板	●	●	●	●	—	—	●	—
ヒーター切れなし									
電子点火		●	●	●	●	●	●	●	●
遠赤外線		●	●	—	—	—	—	—	—
給油サイン		●	●	●	—	●	—	●	—
対震自動消火装置		●	●	●	●	●	●	●	●
給油時消火装置		●	●	●	●	●	●	●	—


ONLY ONE トヨトミ独自の機能を搭載した機種です

機能・マーク一覧



ふたつの燃焼方式の 良いとこどり

搭載機種 RC-W360、RC-S280、RC-W320

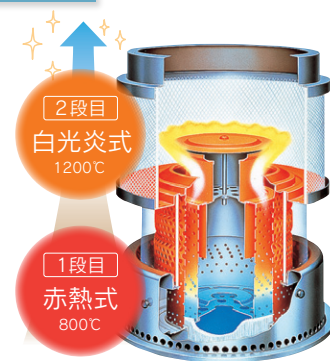

※1 比較機種：RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F
試験結果：RC-W320[CO/CO2=0.000004]・RS-W29F[CO/CO2=0.000103]

遠赤外線でじんわり暖か

「消臭No.1」※1

トヨトミ石油ストーブにおいて

- 上段 白光炎式
高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない!
- 下段 赤熱式
遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。


上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。



動画は
コチラから

低燃料消費運転※2

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力がしほれるので快適に灯油節約できます。



40%
調節

節約提案 過度な暖房をやめて 温暖化防止

WARM BIZ 限られた資源を大切に。
最小火力で使えば資源(灯油)節約できます。



ポリタンク※3
約9個分節約

RC-W360の場合

※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなる場合があります。
※3 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。


ダブルW消臭



炎を風の流れから守って、
燃焼を安定させます。

搭載機種

RS-W30H、RS-H290、RS-S290、RSV-230、RSX-230、RS-G300、RS-G240



ニオイの原因である未燃ガスを
燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

搭載機種

ポータブル石油ストーブ全機種



いっきに消す



ゆっくり消す


反射板



ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。

搭載機種

RC-W360、RC-W320、RS-W30H、RS-W290、RS-G300



波状の反射板が
ムラができないように熱を反射します。

搭載機種

RC-W360、RC-S280、RC-W320、RS-W30H、RS-W290、RS-S290、RS-G300、RS-G240



芯を最後まで
使いきれるから、長持ち!


搭載機種

RC-W360、RC-S280、RC-W320、RS-W30H、RS-W290、RS-H290、RS-S290



動画は
コチラから

芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ2段階で上げて火力回復。



油漏れの不安を軽減!

搭載機種

カートリッジタンク式全機種



動画は
コチラから

こぼれま栓

万が一、口金が外れてしまってもタンク内の閉止弁が油漏れを防止します。
※こぼれま栓があっても、口金はしっかり締めてください。

特許 5396816号

手ごたえと音で確実ロック

閉止弁



高圧放電で
すぐ点火!

搭載機種

ポータブル石油ストーブ全機種



ヒーター切れの
トラブル無し




遠赤外線	ガラスの特殊コーティングが遠赤外線を発生	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火
給油サイン	タンクの灯油残量を色でお知らせします	給油時消火装置	給油時、万一のために自動消火

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。●不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。●変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

■設計上の標準使用期間について 【設計上の標準使用期間】8年 石油ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

ダブルクリーン



ふたつの燃焼方式の
良いところどり

※1

「消臭No.1」

トヨトミ石油ストーブにおいて

2段目
白光炎式
1200℃

1段目
赤熱式
800℃

上段
白光炎式

高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかった
ニオイの元を白光炎式で
燃やしますのでニオイが少ない!

下段
赤熱式

遠赤外線であたたかい
上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが
遠赤外線を発生。

低燃料消費運転※2

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力が
しほれるので快適に灯油節約できます。

動画は
こちらから

40%
調節

100%火力

60%火力

節約提案 過度な暖房をやめて温暖化防止
WARMBIZ 限られた資源を大切に。
最小火力で使えば資源(灯油)節約できます。

ポリタンク※3
約9個分節約
RC-W360の場合

RC-W360

タンク 4.0L

コンクリート (集合) 13 (21.5m) 畳まで

木造 (戸建) 10 (16.5m) 畳まで

希望小売価格35,800円(税抜)

暖房出力 3.60kW~2.16kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

遠赤外線

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約



火力調節幅
40%



ブラック(B)
JAN:T4963505151027

RC-S280

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 10 (16.5m) 畳まで

木造 (戸建) 7 (11.5m) 畳まで

希望小売価格29,800円(税抜)

暖房出力 2.75kW~1.65kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

遠赤外線

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約



火力調節幅
40%



ホワイト(W)
JAN:T4963505150921

RC-W320

タンク 4.0L

コンクリート (集合) 12 (20.0m) 畳まで

木造 (戸建) 9 (15.0m) 畳まで

希望小売価格31,800円(税抜)

暖房出力 3.22kW~1.93kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

遠赤外線

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約




火力調節幅
40%



木目(M)
JAN:T4963505150679

シングル燃焼 ワイドタイプ



RS-W30H

タンク 4.0L

コンクリート (集合) 11 (18.0m) 畳まで

木造 (戸建) 8 (13.0m) 畳まで

オープン価格

暖房出力 3.01kW~2.41kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

ポジションマーク付

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。




火力調節幅
20%



木目(M)
JAN:T4963505150792

シングル燃焼 ワイドタイプ



限定品

RS-W290

タンク 4.0L

コンクリート (集合) 11 (18.0m) 畳まで

木造 (戸建) 8 (13.0m) 畳まで

オープン価格

暖房出力 2.93kW~2.49kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

ポジションマーク付

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。




火力調節幅
15%



木目(M)
JAN:T4963505150785

シングル燃焼 ハンドルタイプ



RS-H290

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 10 (16.5m) 畳まで

木造 (戸建) 8 (13.0m) 畳まで

希望小売価格30,800円(税抜)

暖房出力 2.87kW~2.44kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約

持ち運びに便利な
キャリングハンドル付き



火力調節幅
15%



ホワイト(W)
JAN:T4963505150914

シングル燃焼 スリムタイプ



RS-S290

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 10 (16.5m) 畳まで

木造 (戸建) 8 (13.0m) 畳まで

オープン価格

暖房出力 2.87kW~2.44kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

ポジションマーク付

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。



火力調節幅
15%



シルバー(S)
JAN:T4963505150907



RSV-230

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 8 (13.0m) 畳まで

木造 (戸建) 6 (10.0m) 畳まで

オープン価格

暖房出力 2.25kW~1.91kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

ポジションマーク付

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。



火力調節幅
15%



ブラック(B)
JAN:T4963505150808

限定品

RSX-230

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 8 (13.0m) 畳まで

木造 (戸建) 6 (10.0m) 畳まで

オープン価格

暖房出力 2.25kW~1.91kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要

ポジションマーク付

である芯で

替しん代 ※4※5
約4,000円 節約

ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を暖めます。



火力調節幅
15%



ブラック(B)
JAN:T4963505150815

※1 比較機種: RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F 試験結果: RC-W320[CO/CO₂=0.000004]・RS-W29F[CO/CO₂=0.000103]
※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなる場合があります。
※3 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。 ※4 替しん: 2,000円。替しん代2回分(税抜)。

※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
※6 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。

グルっとまわしてパッと点火!
乾電池も、ライターも不要
もしもの時の備えに!

電池レス点火
ぐるんPa



電気がなくても暖がとれる



点火はラクラク!ハンドルを1〜2回まわすだけ。



動画は
コチラから

電池レス石油ストーブ(反射型)



RS-G300 タンク 4.0L
コンクリート(集合) 11畳まで 木造(戸建) 8畳まで

希望小売価格 28,800円(税抜)

暖房出力 3.01kW〜2.41kW

コンセント不要 乾電池不要 R・HS PSC 対応品



ワイド反射 ワイド反射

ワイドサイズの
反射板が広く
お部屋を
暖めます。

電池レス点火
ぐるんPa
火力調節幅
20%

木目(M)
JAN:T4963505150655



ONLY ONE
ぐるんPa
防災推奨
防災製品等推奨品マーク
消防用電源 消防用電源

RS-G240 タンク 3.6L
コンクリート(集合) 9畳まで 木造(戸建) 6畳まで

希望小売価格 21,800円(税抜)

暖房出力 2.35kW〜2.00kW

コンセント不要 乾電池不要 R・HS PSC 対応品

電池レス点火
ぐるんPa
火力調節幅
15%

ホワイト(W)
JAN:T4963505150624



ONLY ONE
ぐるんPa
防災推奨
防災製品等推奨品マーク
消防用電源 消防用電源

電池レス 石油ストーブ(対流型)



RB-G250 タンク 4.9L
コンクリート(集合) 9畳まで 木造(戸建) 7畳まで


希望小売価格 32,800円(税抜)

暖房出力 2.50kW〜1.25kW

コンセント不要 乾電池不要

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

R・HS PSC 対応品



Rainbow
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当



動画は
コチラから



電池レス点火
ぐるんPa
火力調節幅
50%

ホワイト(W)
JAN:T4963505100490



ONLY ONE レインボー ONLY ONE ぐるんPa
防災推奨
防災製品等推奨品マーク
消防用電源 消防用電源

別売品 対応機種 RB・RL・KSシリーズ
すべり止めクッション
(4個セット)
SD-25
希望小売価格
500円(税抜)
JAN:T4963505997977
※11004937

石油こんろ

煮炊き専用
HH-210 タンク 4.9L

オープン価格

JAN:T4963505105327

出力 2.10kW

乾電池別売: 単2(4本必要)




コンセント不要



別売品 対応機種: HH-210
遠火で使えて便利なクックガード

限定品
HSG-7A
希望小売価格
2,100円(税抜)
JAN:
T4963505106188



煮炊き専用
K-3F タンク 3.1L

オープン価格

JAN:T4963505104344

出力 2.15kW

マッチまたは点火用ライターで点火



コンセント不要




TOYOTOMI × RoomClip

レトロインテリアコーディネート

※実際のユーザー様の投稿写真です。



room No.459227
mamaloha様

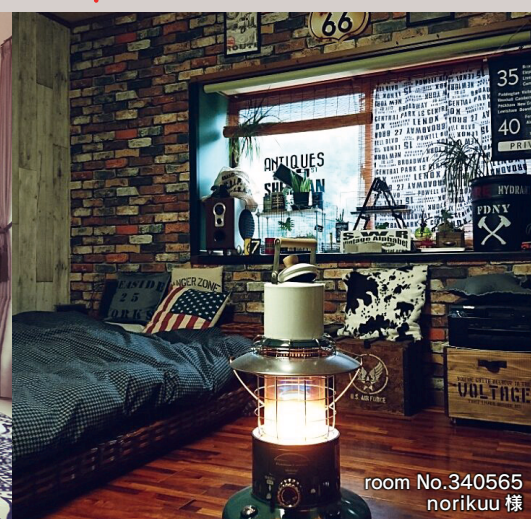

room No.340565
norikuu様



room No.1049382
Natsumi様

石油ストーブ(対流型)

RB-250 タンク 4.9L
コンクリート(集合) 9畳まで 木造(戸建) 7畳まで

希望小売価格 25,800円(税抜)

暖房出力 2.50kW〜1.25kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要



2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



動画は
コチラから

火力調節幅
50%

Rainbow
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

ホワイト(W)
JAN:T4963505100346



ONLY ONE
レインボー
防災推奨
防災製品等推奨品マーク
消防用電源 消防用電源

限定品
ファインピンク(P)
JAN:
T4963505100421

RL-250 タンク 4.9L
コンクリート(集合) 9畳まで 木造(戸建) 7畳まで

希望小売価格 30,000円(税抜)

暖房出力 2.50kW〜1.25kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要



2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



ランタン調

Rainbow
LANTERN
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

火力調節幅
50%

ダークグリーン(G)
JAN:T4963505100353



ONLY ONE
レインボー
ランタン
防災推奨
防災製品等推奨品マーク
消防用電源 消防用電源

KS-67H タンク 6.3L
コンクリート(集合) 24畳まで 木造(戸建) 17畳まで

希望小売価格 27,800円(税抜)

暖房出力 6.66kW

乾電池別売: 単2(4本必要)

コンセント不要



2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。



でるでる芯で
替しん代
約5,600円約
※1※2 節約

ホワイト(W)
JAN:T4963505100155



別売品

対応機種 RB・RL・KSシリーズ

すべり止めクッション
(4個セット)

SD-25
希望小売価格 500円(税抜)
JAN:T4963505997977
※11004937



使用例

A living room scene featuring a brown sofa, a coffee table, and a large red rug. A white FF-style heater is prominently displayed on the right side of the image. The text "FF式ストーブ" (FF-style heater) is overlaid in large white characters on a red banner across the top left.

A living room scene featuring a brown sofa, a coffee table, and a large red rug. A white FF-style heater is prominently displayed in the foreground on the right. The text "FF式ストーブ" (FF-style heater) is overlaid in large white characters on a red banner across the top left.

A living room scene featuring a brown sofa, a coffee table, and a large red rug. A white FF-style heater is prominently displayed in the foreground on the right. The text "FF式ストーブ" (FF-style heater) is overlaid in large white characters on a red banner across the top left.

トヨトミの
FF式ストーブは

3年間の[※] 本体全体保証




**ムダな暖房を抑え、
かしこく灯油節約。**
特許 4412259号

※

業界トップクラスの 90秒点火

※2020年6月現在。5.5kW以下の機種。
室温15℃以上の場合。
※FF式ストーブにおいて



項目	時間 (秒)
点火動作突入	約90秒
温風が出るまで	約150秒
消火時間	約20秒
再点火動作突入	約90秒



火力 ↑

→ 時間 (分)

運転 5 20 20 30 運転 35 40

運転 (切)

あったか
ルーバー



ルーバーの角度を足元に向けて最適化。 足元もしっかりあたたまる。

搭載機種

 FF-V4502

ルーバーの角度を足元に向けて
温風の上昇を抑え、
足元へ暖かさを
届けます。



ヒートフレア
((()))

ヒートフレア構造で
遠赤外線量アップ。

搭載機種
FR-SG70J、
FR-70J、
HR-G650K

FR-SG70J

遠赤外線量最大

※

30%UP

※FR-70J：最大25%・HR-G650K：最大20%

※ヒートフレア有り無し比較(トヨコミ試験)





ダブル
ルーバー

ダブルルーバーを採用し、
暖気の届く距離が長くなりました。

搭載機種

FR-SG70J



通常 30℃以上の範囲を表示

暖気がそのまま上の
ほってしまう



ダブルルーバー 30℃以上の範囲を表

遠くまで
温風が届く



エコモード

室温を徐々に
下げるのはトヨトミだけ。

特許 5092715号

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

さむく
感じにくい!

ウォームビズ推奨の
20℃まで1℃ずつ
室温を下げていくので
寒さを感じにくく、
快適に過ごせます。



バックアップ機能
電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶します。

チャイルドロック
お子様のイタズラ防止機能。

マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います。

ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火。

給排気筒径

トヨタミFF式ストーブ
取付部穴径
給排気筒径φ63mm
(壁穴径φ70~80mm)

⚠ 警告 給排気筒を必ず点検してください
※ご自身の据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者に依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。) ※FF式ストーブの標準設置基準はP22を参照してください。

人感センサーモデル

カートリッジ式油タンク内蔵タイプ

温風タイプ

ONLYONE

人感センサーモデル

人感センサー

エクセレント
レーザーバーナー

エコモード

フィルター
サイン

給油
センサー

油閉止弁

人感センサー

ムダな暖房を抑え、
かしこく灯油節約。

①

センサーが
人の気配を
キャッチ

②

約10分間、人がいないと・・・
自動で弱燃焼に！
※スイッチONから30分以内は
センサーは作動しません。

特 許

4412259号

FF-S36GT

タンク
5.0L

希望小売価格 131,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB(強) 33dB

標準給排気筒付き

人感センサー

灯油代年間 約 5,400円 節 約

※1※3

エコモード

灯油代年間 約 9,000円 節 約

※2※3

カートリッジタンク

汚れん
グリップ

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ウォームシルバー(S)

JAN:T4963505191016

本体全体
3年保証

スタンダードモデル

カートリッジ式油タンク内蔵タイプ

温風タイプ

人感センサー

エクセレント
レーザーバーナー

エコモード

フィルター
サイン

給油
センサー

油閉止弁

FF-36GT

タンク
5.0L

希望小売価格 124,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB(強) 33dB

標準給排気筒付き

人感センサー

灯油代年間 約 5,400円 節 約

※1※3

エコモード

灯油代年間 約 9,000円 節 約

※2※3

カートリッジタンク

汚れん
グリップ

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505190873

本体全体
3年保証

FF-45GT

タンク
7.0L

希望小売価格 148,000円(税抜)

暖房出力 4.50kW～1.54kW

運転音 (弱) 24dB(強) 39dB

標準給排気筒付き

人感センサー

灯油代年間 約 11,300円 節 約

※1※3

エコモード

灯油代年間 約 13,900円 節 約

※2※3

カートリッジタンク

汚れん
グリップ

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505191092

本体全体
3年保証

FF-55GT

タンク
7.0L

希望小売価格 152,000円(税抜)

暖房出力 5.50kW～1.84kW

運転音 (弱) 24dB(強) 39dB

標準給排気筒付き

人感センサー

灯油代年間 約 11,300円 節 約

※1※3

エコモード

灯油代年間 約 13,900円 節 約

※2※3

カートリッジタンク

汚れん
グリップ

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505190934

本体全体
3年保証

スタンダードモデル

タンク別置きタイプ

温風タイプ

人感センサー

エクセレント
レーザーバーナー

エコモード

フィルター
サイン

油切れ
センサー

油閉止弁

FF-36G

温
暖
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
13
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
10
畳
ま
で
寒
冷
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
15
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
10
畳
ま
で

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

エコモード

灯油代年間 約 9,000円 節 約

※2※3

希望小売価格 124,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB(強) 33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505190866

本体全体
3年保証

FF-V4502

温
暖
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
16
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
12
畳
ま
で
寒
冷
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
19
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
12
畳
ま
で

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

エコモード

灯油代年間 約 11,300円 節 約

※2※3

オープン価格

暖房出力 4.50kW～1.54kW

運転音 (弱) 24dB(強) 39dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505191085

本体全体
3年保証

あったか
ルーバー

※P12参照

足元まで
あったか

ボタン表示が大きくなり、
操作しやすい

FF-55G

温
暖
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
20
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
14
畳
ま
で
寒
冷
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
23
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
15
畳
ま
で

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

エコモード

灯油代年間 約 13,900円 節 約

※2※3

希望小売価格 152,000円(税抜)

暖房出力 5.50kW～1.88kW

運転音 (弱) 24dB(強) 39dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505190927

本体全体
3年保証

FF-9601

温
暖
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
34
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
25
畳
ま
で
寒
冷
地
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(
集
合
)
40
畳
ま
で
木
造
(
戸
建
)
25
畳
ま
で

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)

エコモード

灯油代年間 約 20,300円 節 約

※2※3

希望小売価格 210,000円(税抜)

暖房出力 9.60kW～2.97kW

運転音 (弱) 29dB(強) 40dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

特定
保守製品

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

GREEN

R・H・S

PSC
対応品

設計標準
使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505190989

本体全体
3年保証

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=94円で試算。(2020年1月6日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型
式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=94円で試算。(2020年1月6日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

人感センサーモデル

タンク別置きタイプ

赤外線タイプ

ONLYONE

人感センサーモデル

人感センサー

エクセレントレーザーバーナー

エコモード

フィルターサイン

油切れセンサー

油閉止弁

FR-SS36G

希望小売価格 131,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB (強) 33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ヒートイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離 20cm以上

向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上

向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上

本体背面との距離 13.5cm以上

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

ホワイト(W)

JAN:T4963505191009

本体全体 3年保証

FR-SG70J

希望小売価格 178,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～1.75kW

運転音 (微少) 28dB (強) 36dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ヒートフレア

遠赤外線量最大 30%UP

※ヒートフレア有りと無しとの比較(トヨミ試験)

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

ダブルルーバー採用

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

30℃以上の範囲を表示

遠くまで 温風が届く

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)

ホワイト(W)

JAN:T4963505191115

本体全体 3年保証

スタンダードモデル

タンク別置きタイプ

赤外線タイプ

人感センサー

エクセレントレーザーバーナー

エコモード

フィルターサイン

油切れセンサー

油閉止弁

FR-V3602

オープン価格

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB (強) 33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード

灯油代年間 約 9,000円 節約 ※2※3

ホワイト(W)

JAN:T4963505191078

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

設計標準 使用期間 8年

FR-V5501

オープン価格

暖房出力 5.50kW～1.88kW

運転音 (弱) 24dB (強) 39dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード

灯油代年間 約 13,900円 節約 ※2※3

ホワイト(W)

JAN:T4963505190958

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

設計標準 使用期間 8年

FR-70J

希望小売価格 169,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～1.75kW

運転音 (微少) 28dB (強) 36dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード

灯油代年間 約 11,200円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線量最大 25%UP

※ヒートフレア有りと無しとの比較(トヨミ試験)

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)

ホワイト(W)

JAN:T4963505191108

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

設計標準 使用期間 8年

アンティークストーブ

ONLYONE

アンティークストーブ

セラミックウッド

エクセレントレーザーバーナー

エコモード

フィルターサイン

油切れセンサー

油閉止弁

アンティーク調デザイン

お部屋の雰囲気を変える 高級感のあるアンティーク調デザイン

搭載機種 FQ-C70J、FQ-S70J

最高級の塗装。 気品を醸し出す 伝統的なスタイルの ストーブです。

暖炉をイメージして、 燃焼部には焼けた薪さながらの セラミックウッドを 採用しました。

FQ-C70J

希望小売価格 340,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～2.18kW

運転音 (微少) 28dB (強) 38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード

灯油代年間 約 14,900円 節約 ※2※3

グリル付き

簡単な料理ができるグリル付きです。

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)

ブラック(B)

JAN:T4963505191122

本体全体 3年保証

FQ-S70J

希望小売価格 300,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～2.18kW

運転音 (微少) 28dB (強) 38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

防火性能認証品

上方 10cm以上

右側面 30cm以上

背面 15cm以上

左側面 10cm以上

特定保守製品

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)

排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)

給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)

ブラック(B)

JAN:T4963505191139

本体全体 3年保証

煙突式ストーブ

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。(P22参照)

バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶

セーブ運転

暖まり過ぎを感じ。最大～最小・消火と自動切替

HR-G650K

オープン価格

暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 35dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

ヒートフレア

遠赤外線量最大 20%UP

※ヒートフレア有りと無しとの比較(トヨミ試験)

エクセレントレーザーバーナー

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 69.0%

設計上の標準使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505108588

※3年保証対象外

HR-650K

オープン価格

暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 35dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エコセレントレーザーバーナー

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 69.0%

設計上の標準使用期間 8年

ホワイト(W)

JAN:T4963505108571

※3年保証対象外

HR-T650F

希望小売価格 200,000円(税抜)

暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 38dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

両面輻射

ストーブの前でも後でも同じ暖かさを得られます。

後・側面 前

エクセレントレーザーバーナー

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 69.0%

設計上の標準使用期間 8年

ブラック(B)

JAN:T4963505108533

※3年保証対象外

ONLYONE

アンティークストーブ

HR-K650F

希望小売価格 200,000円(税抜)

暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 38dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エクセレントレーザーバーナー

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 69.0%

設計上の標準使用期間 8年

ブラック(B)

JAN:T4963505108526

※3年保証対象外

ONLYONE

アンティークストーブ

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L＝94円で試算。(2020年1月6日週次調査:全国平均店頭価格、資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L＝94円で試算。(2020年1月6日週次調査:全国平均店頭価格、資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※4 給排気筒の取付けメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

機能一覧	共通機能	マイコンインバータ制御	独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います
		大型タンク	給油の回数を減らすためタンクを大型化
		デジタルモニタ	万一のエラーナンバーなどを表示
		不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を防ぐ安全装置
		対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火

個別機能	レーザーバーナー	(KF-104)	前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー
		4ウェイ温風	(KF-R196, KF-104, KF-196) 4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房
		遠赤外線	(KF-R196) 熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生
		消し忘れ防止装置	(KF-104) 万一、消し忘れても6時間後に自動消火
		10秒スピード点火	(KF-R196, KF-196, KF-N196) わずか10秒で点火。お待たせしません

業務用大型石油ストーブ 遠赤外線タイプ

遠赤外線放射タイプ



40.0℃

20.0℃

温風タイプ



40.0℃

20.0℃

風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ!

光と同じ性質をもつ遠赤外線は、空気に吸収されにくいので、直接身体を暖めることができます。

※試験内容：同一製品と温風式の製品それぞれについて、点火前と運転から30分後のサーモグラフィーを撮影。
条件：被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に座った状態で、強運転、製品と被験者の中間に扇風機による送風有り。扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。

低NOx

KF-R196

タンク 18L

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで 木造 (戸建) **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 120,000円(税抜)
JAN: T4963505126858

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **60/61W** (50/60Hz)

遠赤外線
マイコンインバータ制御
大型タンク
10秒スピード点火
4ウェイ温風
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置

わずか10秒スピード点火

天板が熱くなりません

遠赤外線放射+4ウェイ(全方向)温風

室温設定で自動火力調節



業務用大型石油ストーブ

低NOx

KF-104

タンク 18L

コンクリート (集合) **34** (56.0m) 畳まで 木造 (戸建) **25** (41.5m) 畳まで

希望小売価格 94,000円(税抜)
JAN: T4963505126803

暖房出力 9.57kW～3.70kW

電気代がおトク
低消費電力 **43/37W** (50/60Hz)

天板が熱くなりません

4ウェイ(全方向)温風

室温設定で自動火力調節

レーザーバーナー

マイコンインバータ制御
大型タンク
4ウェイ温風
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置
消し忘れ防止装置

PSC 対応製品
消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。



低NOx

KF-196

タンク 18L

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで 木造 (戸建) **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 115,000円(税抜)
JAN: T4963505126827

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **55/55W** (50/60Hz)

天板が熱くなりません

4ウェイ(全方向)温風

室温設定で自動火力調節

マイコンインバータ制御
大型タンク
10秒スピード点火
4ウェイ温風
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置

わずか10秒スピード点火



低NOx

KF-N196

タンク 18L

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで 木造 (戸建) **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 112,000円(税抜)
JAN: T4963505126841

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **30/30W** (50/60Hz)

天板が熱くなります

無温風タイプ

室温設定で自動火力調節

マイコンインバータ制御
大型タンク
10秒スピード点火
デジタルモニタ
不完全燃焼防止装置
対震自動消火装置

わずか10秒スピード点火



項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (約・h)		消費電力 (燃焼時)		寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	油タンク容量 (L)	質量 (約・kg)
		コンクリート	木造		強	弱	50Hz (W)	60Hz (W)			
KF-R196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
KF-104	強9.57～微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930～微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6
KF-196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
KF-N196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	30	30	755×444×649	18.0	23

別売品

大型ストーブ用ガード

SG-20B

希望小売価格 **36,000円** (税抜)
JAN: T4963505106232
高さ860×幅1,100×奥行800mm

大型ストーブ用ムービングスタンド(4輪ストップ付)

これがあればストーブの移動はラクラク簡単。

MS-17C

希望小売価格 **8,000円** (税抜)
JAN: T4963505324247
高さ100×幅444×奥行649mm

△注意 燃焼中はストップをロックし、動かないようにしてください。



KF-196タイプを別置油タンク方式に変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193

希望小売価格 **10,200円** (税抜)
JAN: T4963505994174
※13990051

KF-191以前品
KSH-17(N)

希望小売価格 **10,200円** (税抜)
JAN: T4963505903626
※13990049



△注意

大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-104	KF-R196 KF-196 KF-N196
コンクリート13畳以上 木造10畳以上	コンクリート30畳以上 木造22畳以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

壁掛けサーキュレーター

FC-W50H

消費電力	20/30W (50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45° (自動)・左右70° (手動)
運転モード	自動、パワフル・強・中・弱 (手動)
タイマー	切タイマー 1～12h (1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り



自動運転 室温に合わせて風量を自動コントロール

たまった暖気

暖房と併用すると
室温ムラを防いで
暖房効率UP!

循環

暖房の死角もサポート

2部屋あたためたい場合にも

L字型のお部屋にも

遠赤外線電気パネルヒーター

EPH-123F

希望小売価格	42,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:	T4963505160616
消費電力	1200・900・600・300W
パネル開口角度	約0～155度
運転モード	高～低(4段階)・エコモード・左右パネル切替
タイマー	1・2・4・6時間の入/切
寸法	[開いた状態]高さ507×幅920×奥行212mm [閉じた状態]高さ507×幅490×奥行322mm
質量	約7.8kg

ONLY ONE
3つの使い方



電気ストーブとも、オイルヒーターとも違う、**新発想3つの使い方**

リビング・大人数

あたため

全開

<ワイド遠赤暖房>

足もと・パーソナル

スポット

あたため

90°

<クロス遠赤暖房>

子ども部屋・ベッドルーム

お部屋を

あたため

全開

<自然対流暖房>

信頼の日本製

本体全球3年保証

もしもの時の安全機能

地震などで倒れた場合は、運転しない「転倒スイッチ」付

ヒートショック対策にもおすすめ

開閉して使用できるので、設置場所によって暖房方法を変えることができます。持ち運びもしやすいので、脱衣所などではヒートショック対策にもおすすめです。



寒い脱衣所
血管が縮んで
血圧上昇




暖かい部屋
血圧安定


オイルヒーターのような電気暖房

閉じて使用する時は側面が熱くならない安心設計。

<オイルヒーターとの表面温度比較>



軽量
質量が約7.8kgなので持ち運びもしやすい。



※当社実験室にて。比較オイルヒーターはEOH-1209

速暖遠赤外線カーボンヒーター

EW

H

-CS100H

信頼の
日本製

首振り
タイプ

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505160746

消費電力

速暖+遠赤1000W(強)・速暖500W(弱)

運転モード

速暖+遠赤(強)・速暖(弱)
首振り+速暖+遠赤(強)・首振り+速暖(弱)

首振り機能

2重首振り(自動70° 手動60°)

寸法

高さ665×幅290×奥行250mm

質量

約3.2kg

2種類のヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!

速暖

すぐに暖かい

カーボンヒーター

遠赤

しっかり芯から暖かい

シーズヒーター

大きいダイヤル

大きくて回しやすい

もしもの時の安全機能

地震などで倒れた場合は、
運転しない「防災型2重転倒OFFスイッチ」付

ホワイト(W)

赤外線ヒーター

EH

-Q100I

信頼の
日本製

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505160784

消費電力

強1000W・弱500W

運転モード

強・弱

寸法

高さ612×幅340×奥行260mm

質量

約2.4kg

ツインヒーター
&ワイド反射板

① ②

ワイド

大きいダイヤル

大きくて回しやすい

もしもの時の安全機能

地震などで倒れた場合は、運転しない
「防災型2重転倒OFFスイッチ」付

ホワイト(W)

電気パネルヒーター

EP

-45T

EP-90T

シリーズ

信頼の
日本製

コンセントタイプ

●EP45Tシリーズ

電気工事不要でカンタン設置。

施工タイプ

●EP45Tシリーズ ●EP90Tシリーズ

電源コードが見えずスッキリ

EP45T-500C

EP45T-500

EP90T-1000

コンセントタイプ(電源コード約1.8m)

サーモスタット内蔵									
型 式	希望小売価格 (税抜)	消費電力 (W)	放熱量 (kcal/h)	定格電圧 (V)	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	
EP-45T-500C	52,000円	502	431	単 相 100	450	500	67	4.3	4.5
EP-45T-750C	58,000円	752	646					4.5	

サーモスタット内蔵									
型 式	希望小売価格 (税抜)	消費電力 (W)	放熱量 (kcal/h)	定格電圧 (V)	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	
EP-45T-500S*	84,000円	502	431	単 相 100/200	450	500	67	4.5	4.7
EP-45T-750S*	90,000円	752	646					4.7	
EP-45T-1000S*	98,000円	1,004	863					6.4	
EP-90T-1000S*	97,000円	1,004	863					6.3	
EP-90T-1500S*	115,000円	1,502	1,291		500			7.7	

色 調	色 名	マンセル番号
	パステルホワイト	2.3Y8.6/1.0

※の機種は受注生産となります。

施工タイプ標準仕様

サーモスタット内蔵									
型 式	希望小売価格 (税抜)	消費電力 (W)	放熱量 (kcal/h)	定格電圧 (V)	幅(mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	
EP-45T-500	50,000円	502	431	単 相 100/200	450	500	67	4.5	4.7
EP-45T-750	56,000円	752	646					4.7	
EP-45T-1000	63,000円	1,004	863					6.4	
EP-45T-1250	68,000円	1,254	1,078					6.6	
EP-90T-1000	62,000円	1,004	863	単 相 100/200	350	500	67	6.3	6.4
EP-90T-1250	64,000円	1,250	1,075					6.4	
EP-90T-1500	68,000円	1,502	1,291					7.7	
EP-90T-1750*	72,000円	1,750	1,505					8.2	
EP-90T-2000	76,000円	2,000	1,720	単相200	800	500	67	11.9	12.2
EP-90T-2500*	92,000円	2,505	2,154					12.5	
EP-90T-3000*	96,000円	3,006	2,585						
EP-90T-3500*	98,000円	3,507	3,016						

別 売

いたずら防止カバー

希望小売価格
1,800円(税抜)
※1142012

＜ステンレス製＞
希望小売価格
2,500円(税抜)
※1147612

標準仕様

いたずら防止
カバー装着時

超音波加湿器

TUH

-N35

加湿量数

6 量~10 量

オープン価格

シャルドネホワイト(W) JAN:T4963505123024

加湿能力

約350ml/h(無段階調節)

消費電力

43/41W(50/60Hz)

連続加湿時間

8.5時間(最大加湿時)

タンク容量

約3.0L

寸法

高さ300×幅260×奥行135mm

質量

約2.3kg

信頼の
日本製

マイナスイオン
約1,000個/cc※2

節電応援

1時間あたり電気代 ※1
約1円の経済性

みえるミスト

「アロマボット」
付き吹出口
※アロマオイル別売

蒸気による
ヤケドの
心配なし

大きいダイヤルで
操作しやすい!

シャルドネホワイト(W)

※1 新電力料金目安単価による1kWh=27円で計算

※2 吹出口より0.5mの位置 弊社実験室:室温20~24℃ 湿度50~60%

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)	最大消費電力 (点火初期に短時間発生) 50/60Hz (W)	点火時消費電力 50/60Hz (W)	燃焼時消費電力 (50/60Hz)		待機時消費電力	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	
		最大～最小	コンクリート	木 造	最大燃焼～最小燃焼	最大燃焼～最小燃焼	最大燃焼～最小燃焼	最大燃焼	最小燃焼	最大燃焼	最小燃焼			
標準仕様	LC-SH40I	3.19～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5
	ハイブリッド (同時運転時)	3.99 (最大)	14畳 (23.0㎡) まで	11畳 (18.0㎡) まで	—	—	—	—	—	81/812	—	—	—	—
省エネタイプ	LC-SL36H	3.60～1.02	13畳 (21.5㎡) まで	10畳 (16.5㎡) まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
	LC-SL53H	5.25～1.41	19畳 (31.5㎡) まで	14畳 (23.0㎡) まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7
	LC-S36I	3.60～1.02	13畳 (21.5㎡) まで	10畳 (16.5㎡) まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
	LC-S53I	5.25～1.41	19畳 (31.5㎡) まで	14畳 (23.0㎡) まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7
	LC-S330	3.25～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LC-331	3.25～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LC-320	3.19～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LR-680F	6.79～2.60	24畳 (39.5㎡) まで	18畳 (29.5㎡) まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0

項目	暖房出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす (最大)		燃料消費量 (L/h) 最大燃焼~最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) 最大燃焼~最小燃焼	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)		質量 (約・kg)	耐熱しん
			コンクリート	木 造							
対流型 反射型石油ストーブ	RC-W360	3.60	1.44	13畳 (21.5㎡) まで	10畳 (16.5㎡) まで	0.350~0.210	4.0	11.4~19.0	454.5×562×279	10.0	33種
	RC-S280	2.75	1.10	10畳 (16.5㎡) まで	7畳 (11.5㎡) まで	0.267~0.160	3.6	13.5~22.5	453×428×315	7.6	129種
	RC-W320	3.22	1.29	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.313~0.188	4.0	12.8~21.3	454.5×562×279	10.0	33種
	RS-W30H	3.01	0.60	11畳 (18.0㎡) まで	8畳 (13.0㎡) まで	0.292~0.234	4.0	13.7~17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-W290	2.93	0.44	11畳 (18.0㎡) まで	8畳 (13.0㎡) まで	0.285~0.242	4.0	14.0~16.5	441.5×586×304	9.4	33種
	RS-H290	2.87	0.43	10畳 (16.5㎡) まで	8畳 (13.0㎡) まで	0.279~0.237	3.6	12.9~15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S290	2.87	0.43	10畳 (16.5㎡) まで	8畳 (13.0㎡) まで	0.279~0.237	3.6	12.9~15.2	453×428×315	7.4	29種
	RSV-230	2.25	0.34	8畳 (13.0㎡) まで	6畳 (10.0㎡) まで	0.219~0.186	3.6	16.4~19.4	446×422×330	6.6	129種
	RSX-230	2.25	0.34	8畳 (13.0㎡) まで	6畳 (10.0㎡) まで	0.219~0.186	3.6	16.4~19.4	446×422×330	6.6	129種
	RS-G300	3.01	0.60	11畳 (18.0㎡) まで	8畳 (13.0㎡) まで	0.292~0.234	4.0	13.7~17.1	454.5×562×279	9.5	33種
対流型	RS-G240	2.35	0.35	9畳 (15.0㎡) まで	6畳 (10.0㎡) まで	0.228~0.194	3.6	15.8~18.6	453×428×315	7.5	129種
	RB-G250	2.50	1.25	9畳 (15.0㎡) まで	7畳 (11.5㎡) まで	0.243~0.122	4.9	20.2~40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RB-250	2.50	1.25	9畳 (15.0㎡) まで	7畳 (11.5㎡) まで	0.243~0.122	4.9	20.2~40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RL-250	2.50	1.25	9畳 (15.0㎡) まで	7畳 (11.5㎡) まで	0.243~0.122	4.9	20.2~40.2	485.7×388×388	6.2	23種
	KS-67H	6.66	—	24畳 (39.5㎡) まで	17畳 (28.0㎡) まで	0.647	6.3	9.7	583×482×482	11.0	125種

項目	出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす (最大)		燃料消費量 (L/h) 最大燃焼~最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) 最大燃焼~最小燃焼	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)		質量 (約・kg)	耐熱しん
			コンクリート	木 造							
追加型	HH-210	2.10	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451		7.4	20種
	K-3F	2.15	—	—	0.209	3.1	15	330×358×358		6.0	124種

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす (温暖地)		暖房のめやす (寒冷地)		エネルギー 消費効率 (%) ＜区分＞	燃料消費量 (L/h)	油タンク 容量 (L)	最大消費電力 (点火初期に 短時間発生) 50/60Hz (W)	点火時 消費電力 50/60Hz (W)	燃焼時消費電力 (50Hz・60Hz)		待機時 消費電力 50/60Hz (W)	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	給排気路 壁貫通部径 (mm)	標準取付け 可能壁厚 (mm)	
		コンクリート	木 造	コンクリート	木 造				最大	最小	最大	最小						
対流型 反射型石油ストーブ	FF-S36GT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-36GT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-45GT	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-55GT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-36G	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FF-V4502	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-55G	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-9601	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	40畳まで	25畳まで	86.0 	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.2/1.1	700×760×427	34	70～80	130～320
	FR-S536G	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FR-SG70J	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
対流型 反射型 石油ストーブ	FR-V3602	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FR-V5501	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-70J	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
	FQ-C70J	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.2/1.1	745×840×450	43	70～80	130～320
	FQ-S70J	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.2/1.1	608×760×483	35	70～80	130～320
	HR-G650K	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106 (標準穴)	—
	HR-G50K	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106 (標準穴)	—
	HR-T650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106 (標準穴)	—
HR-K650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106 (標準穴)	—	

The diagram illustrates a two-story house with a water supply system. The system includes a main vertical riser pipe on the left side of the house. On the first floor, there is a kitchen sink, a toilet, and a bathtub. On the second floor, there is a bedroom with a sink and a bathroom with a toilet and a bathtub. The water supply system is shown with numbered callouts 1 through 13, indicating the location of various components and connections. The system starts with a main vertical riser pipe (1) that branches off to the second floor (2) and the first floor (3). The second floor branch (2) leads to a bedroom sink (4) and a bathroom sink (5). The first floor branch (3) leads to a kitchen sink (6), a toilet (7), and a bathtub (8). The main vertical riser pipe (1) also has a connection to the first floor (9) and the second floor (10). The system ends with a main horizontal supply pipe (11) that branches off to the first floor (12) and the second floor (13).

■延長給排気筒セット適用機種表

■延長給排気筒セット

■給/排気筒径関係適用機種表

■薄型給排気筒トップ(ねじ込み式)

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません


■ウォールトップ延長セット(ねじ込み式)

■延長排気筒 (パイプホルダー付き)


■伸縮排気筒(パイプホルダー付き)

■排気フレキパイプ (パイプホルダー付き)


■ 排気用L形継ぎ手



■ 排気用曲り継ぎ手




■パイプキルダ




■ 结论与 7



■給与士 フジギキ




■給気ホースエンド



■ L形給気ホースエンド



■ 背面カバー（ビルトイン対応品は取付けできません）



■ ステンレス給気管ジョイントセット



※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■FF式ストーブの標準設置基準



株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO (国際標準化機構9001) を、さらに環境マネジメントに関するISO (国際標準化機構14001) 認証取得工場(本社工場・額田工場)です。

ISO認証制度とは

ISO(国際標準化機構)が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。