

長期使用製品安全点検制度（法定点検）について

●FF式ストーブは消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保守製品です。●特定保守製品は、お客様自身による保守が難しく経年劣化による重大事故のおそれがあるため、消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指定された商品です。●点検期間に法定点検（有償）を受けて頂くことが求められています。●FF式ストーブの設計標準使用期間は8年としていますが、製造年から7年後の6月から9年後の6月までを法定点検期間と設定しています。（具体的な法定点検期間については本体に表示しています。）ご登録いただいた所有者情報に基づき、点検通知を送付致します。

■販売から点検実施の流れとお願い

1 購入時の説明
2 ご記入・ご送付
3 所有者票登録
4 お客様情報の管理
5 点検のご案内
6 点検のお申し込み
7 点検実施
8 点検結果の通知
9 整備が必要
10 整備が完了
11 使用中止
12 使用継続

トヨトミからお客様に法定点検期間到来の前に点検のお知らせをいたします。

お客様からトヨトミまで法定点検の申し込みをお願いいたします。

トヨトミが点検（有償）を実施します。

点検結果の通知をお客様が選択

整備が必要
整備が完了

使用中止
買い替え
その他…

使用継続
お客様

トヨトミに所有者登録をしましょう。右記のいずれかの方法でおこないます。

所有者票（返信ハガキ）でのご登録
インターネットでのご登録
電話でのご登録

http://www.toyotomi.jp/10ken.html
株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144へご連絡ください（受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00）

■点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

■点検に関するお問い合わせは右記の連絡先よりお願い致します。▶ **株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144**

●受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00（年末年始・夏季休暇など社休の除く）

●点検料金について
点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検の結果、整備が必要になる場合は別途整備費用が発生致します。点検料金の設定基準は<http://www.toyotomi.jp/tyouki/index.html>からご覧頂けます。
・具体的な料金については、株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144にてご確認ください。

●点検などに関する事業所は、ホームページに記載の支店・営業所になります。

●既販品について:平成21年3月31日以前に製造された既販品についても点検などにより安全確保の体制を整えています。長期にわたり商品を使用している場合は点検する事が望まれますので、トヨトミ品質保証部までご連絡下さい。また、点検する事が望ましい時期が到来した製品について、ホームページ<http://www.toyotomi.jp/tyouki/index.html>などにより情報提供をしています。

「特定製品」の規制に対する対応について

PSCマーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

トヨトミ
石油ファンヒーター、FF式ストーブ、一部の電気暖房、3年保証のご案内

本体全体 3年保証

1.3年保証の適用範囲は次の各機種です。
●2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
●2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ（一部機種を除く）
●電気暖房の一部（EPH-123F）

2.保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間で、
（例:2017年10月1日にお買い求めの際は、2020年9月30日まで）

3.保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。

4.無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。

5.保証期間内でも、次の場合は有料になります。
①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。適宜販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
⑧修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
⑨定期点検の費用

6.そのほかの保証内容や使用方法是保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

●必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
●給油後はカートリッジタンクの口蓋をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。

（石油ファンヒーター・石油ストーブ）
●理・美容院など、ヘアスプレー（フロンガス・塩化水素ガス）を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
●石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
●寝るときや外出するときは必ず消火してください。
（FF式・煙突式ストーブ）
●据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
●長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検（有料）をお受けください。

■カタログの表示について
（暖房の目安について）
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造（戸建）」とは、木造戸建住宅、「コンクリート（集合）」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすくなります。
●寒冷地の「木造（戸建）」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート（集合）」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすくなります。
●なお、開放式石油ストーブ（石油ファンヒーター、石油ストーブ）の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠安全に関するご注意

●ガソリン使用禁止:石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁:スプレー缶を、通風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力がより爆発し、危険です。●換気必要:石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を燃やすす方式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

⚠電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機（畳/m²当たり必要W数の計算基準）

構造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W
1m ² 当たりW	244W	140W

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、（一社）日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として（50Hzを基準）算出しております。

保証マーク

このマークは（一財）日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

愛情点検

ご使用の際、油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがゆるい・コンセントがゆるい・このようなことはありますか？

ご使用の中止

上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※このカタログは2018年8月現在のものです。 ※本カタログの掲載商品には、配達・設置調整費・パイプ工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。 ※商品を手付け、ご使用前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになしてください。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

フリーコール **0120-104-154**

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時(土日祝は除く)
本 社 名古屋市中区栄区岡町5番17号〒467-0855
電話(052)822-1144

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

トヨトミ **検索**

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話で問い合わせいただくか、ご来店ください。

I-08-500 ⑥

トヨトミ

心も暮らしもあたたかく

石油暖房機・電気製品総合カタログ ⑩

石油ファンヒーター 石油ストーブ 石油こゝろ FF式ストーブ 煙突式ストーブ 業務用大型石油ストーブ 電気製品

2018 Winter Model



世界で愛されて 100カ国 輸出実績

※自社調べ（1949年～）
※品目:石油ストーブ/石油ファンヒーター/FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなどトヨトミ商品全般

日本ガス石油機器工業会 石油連盟

一石油機器の普及に努めています

キチッとホッと

新技術基準適合

特定保守製品の登録と点検を

FF式ストーブ

株式会社 トヨトミ

I-08-01



快適もおトクも自動でおまかせ。
石油ファンヒーター

石油ファンヒーター機能一覧		人感センサーモデル		スタンダードモデル	アンティークモデル
		ONLY ONE HYBRID	ONLY ONE スマートファンヒーター®		ONLY ONE antique
コンクリート (集合)	木造 (戸建)				
12畳まで	9畳まで	LC-SHB40I 5.0L ※灯油単独運転	LC-SL36H 7.0L	コンパクト LC-S330 5.0L LC-S36I 7.0L	
13畳まで	10畳まで				
14畳まで	11畳まで	LC-SHB40I 5.0L ※ハイブリッド運転	LC-SL43H 7.0L		
15畳まで	11畳まで				
19畳まで	14畳まで		LC-SL53H 7.0L	LC-S53I 7.0L	
24畳まで	18畳まで				LR-680F 6.5L
W消臭	ニオイ低減 (点火時) 予熱時間を長くします 消臭機能 (消火時)	● 消臭点火 ● 優臭管	● 消臭点火 NEW 消臭システム	● 消臭点火 NEW 消臭システム	● 消臭点火 ● 吸臭ポンプ
大きな文字とボタン	20 見やすい液晶	—	●	—	—
室温+湿度センサー	快適おまかせ機能	—	●	—	—
消し忘れ防止	人感センサー	●	●	—	—
手ごたえと音で確実ロック	楽ロック	●	●	●	●
灯油節約	エコモード	●	●	●	●
最大90分間運転延長	給油延長機能	●	●	●	●
離れた場所から操作	リモコン	—	●	—	—

消臭システム

ニオイの元を残さない。

消臭革命


※1 消火時のニオイ約45%減 ※2
トヨトミ石油ファンヒーターにおいて

搭載機種 機能アイコン参照

消火時、ニオイの元になるノズル内の灯油を残さない構造にしたことにより、強いニオイの発生率を低減しました。

※1 LC-32FとLC-320で吹出し口からの総炭化水素量 (THC) を測定。
※2 総炭化水素量 (THC) 測定を複数回繰り返し、平均値を比較。

ノズル内の灯油を残さない



強いニオイの発生率を低減

見やすい液晶 20

見やすく・操作しやすいボタンと聞きやすい音で使いやすい。

搭載機種 LC-SL36H、LC-SL43H、LC-SL53H

見やすい液晶

文字サイズ約2倍にアップ (LC-SL36Fとの面積比較)



操作しやすいボタン

ボタン表示が大きく
操作しやすい。



聞きやすい音

お知らせなどの音が、より聞きやすい周波数に。音量も2段階切り替え可能です！

快適おまかせ機能

湿度を感知して、最適な室温に自動で調節します。

搭載機種 LC-SL36H、LC-SL43H、LC-SL53H

暖かさとPREMIUM プレミアム

「室温」だけではなく「室温と湿度」を見張る発想。

※湿熱環境評価指数 (PMV) に基づいて自動調節します。

従来 温度センサー→室温のみ

快適おまかせ 温度+Point湿度センサー→体感温度



動画はコチラから

人感センサー


ムダな暖房・消し忘れ防止

特許 4470732号 4412259号




動画はコチラから

搭載機種 LC-SHB40I、LC-SL36H、LC-SL43H、LC-SL53H、LC-S36I、LC-S53I、LC-S330



約5分間、人がいないと…自動で弱燃焼に!



約25分間、人がいないと…自動的に消火! 消し忘れ防止 (自動消火後は再点火しません)

楽ロック

手ごたえと音で 確実ロック

特許 5396816号

搭載機種

石油ファンヒーター全機種



締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。


エコモード

室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ。

特許 5092715号

搭載機種 石油ファンヒーター全機種

ウォームピズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので寒さを感じにくく、快適に過ごせます。



さむく感じにくい! ゆっくりさげる

給油延長機能

最大90分間運転延長

搭載機種 石油ファンヒーター全機種

灯油切れになりそうな時にボタンを押すだけで、最大90分間運転を延長できます。(機種や残量によって時間は異なります。)

エコバーナー

頑丈・低電力

搭載機種 石油ファンヒーター全機種

限りある資源をムダにしない、前シーズンの残り灯油が使える。

※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油 (水等混入した灯油) になります。変質灯油や不純灯油 (水等混入した灯油) は絶対使用しないでください。



消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。

石油ファンヒーター

共通機能	標準快適機能	3つの快適を標準装備 ●ニューロ&ファジィ早起きタイマー ●マイコンインバータ制御 ●24時間デジタルタイマー	待機時低消費電力	運転していない時の消費電力が1W以下	給油時消火装置	給油時、万一のために自動消火
	個別機能	小部屋モード 小さなお部屋用に暖房出力を抑えます ひろがルーバー 〈LC-SLシリーズ、LC-S36I・S53I〉 ルーバー全体からワイドに広がる温風を発生	設定温度記憶	コンセントを抜いてもデータを記憶	標準安全機能	4つの安全を標準装備 ●チャイルドロック ●不完全燃焼防止装置 ●消し忘れ防止装置 ●対震自動消火装置
		どこでタンク 〈LC-SLシリーズ、LC-S36I・S53I〉 重すぎず、少なすぎずのちょうどいいタンク	静音タイプ 〈LC-SHB40I・S330・330〉 最小燃焼時の運転音を21dB以下にした静音設計	こぼれま栓 〈LC-SLシリーズ、LR-680F〉 口金が取れても灯油のこぼれにくい安全弁	優美管 〈LC-SHB40I〉 U型送油管が消火時の油たれを少なくし、ニオイを減らします	

ハイブリッドヒーター HYBRID



動画は
コチラから

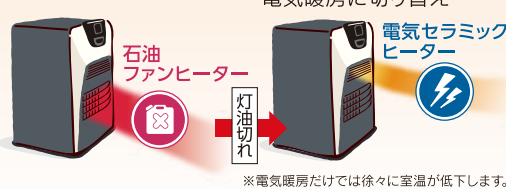
灯油だけでは実現できなかった 石油ファンヒーター + 電気セラミックヒーター の暖房機

業界最速* 予熱なし*

3秒温風

スイッチオンから、わずか3秒で電気の温風スタート
※電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。

灯油切れも安心



※電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

パワフル暖房

最大暖房出力

4.0kW

(灯油3.2kW+電気0.8kW)

コンクリート 14畳 木造 11畳

[ハイブリッド(同時)運転時]



LC-SHB40I

希望小売価格 44,000円(税抜)

ハイブリッド運転 灯油単独運転 電気単独運転

暖房出力
ハイブリッド(同時)運転時
3.99kW
消費電力811/812W
(50/60Hz)
(灯油単独運転時)
3.19kW~0.79kW



ハイブリッドヒーター

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

■ハイブリッド(同時)運転時		■灯油単独運転時	
コンクリート(集合)	14畳まで (23.0㎡)	コンクリート(集合)	12畳まで (20.0㎡)
木造(戸建)	11畳まで (18.0㎡)	木造(戸建)	9畳まで (15.0㎡)
小部屋運転時12畳まで(20.0㎡) 小部屋運転時9畳まで(15.0㎡)		小部屋運転時9畳まで(15.0㎡) 小部屋運転時7畳まで(11.5㎡)	
ハイブリッド(同時)運転時消費電力 811/812W(50/60Hz)			



パッションレッド(R)
JAN:T4963505131807



ウォームシルバー(S)
JAN:T4963505131784



ピアノブラック(B)
JAN:T4963505131791

スマートファンヒーター® 「快適おまかせ機能」+「人感センサー」+「リモコン」



LC-SL36H

希望小売価格 55,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW~1.02kW
運転音 (弱)23dB(強)37dB

人感センサー+エコモード
■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 6,400円 節約
■灯油 約 74L 節約

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

アイコン点灯中は
わずか 12/13W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



リモコン付
シルキーホワイト(W)
JAN:T4963505131654

LC-SL43H

希望小売価格 65,000円(税抜)

暖房出力 4.25kW~1.02kW
運転音 (弱)23dB(強)38dB

人感センサー+エコモード
■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 6,300円 節約
■灯油 約 73L 節約

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

アイコン点灯中は
わずか 12/13W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



リモコン付
シルキーホワイト(W)
JAN:T4963505131661

LC-SL53H

希望小売価格 75,000円(税抜)

暖房出力 5.25kW~1.41kW
運転音 (弱)24dB(強)38dB

人感センサー+エコモード
■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 10,400円 節約
■灯油 約 121L 節約

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

アイコン点灯中は
わずか 12/13W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



リモコン付
シルキーホワイト(W)
JAN:T4963505131647

人感センサーモデル



LC-S36I

コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡) 木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)

オープン価格

暖房出力 3.60kW~1.02kW
運転音 (弱)23dB(強)37dB

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサー+エコモード

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 6,400円 節約

■灯油 約 74L 節約

アイコン点灯中は
わずか 12/13W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



本体全体3年保証

LC-S53I

コンクリート(集合) 19畳まで (31.5㎡) 木造(戸建) 14畳まで (23.0㎡)

オープン価格

暖房出力 5.25kW~1.41kW
運転音 (弱)24dB(強)38dB

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサー+エコモード

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 10,400円 節約

■灯油 約 121L 節約

アイコン点灯中は
わずか 12/13W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



本体全体3年保証

人感センサーモデル



LC-S330

コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡) 木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)

オープン価格

暖房出力 3.25kW~0.79kW
運転音 (弱)18dB(強)34dB

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサー+エコモード

■金額 灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 6,800円 節約

■灯油 約 79L 節約

アイコン点灯中は
わずか 5/6W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



本体全体3年保証

スタンダードモデル



LC-330

コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡) 木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)

オープン価格

暖房出力 3.25kW~0.79kW
運転音 (弱)18dB(強)34dB

エコモード
灯油節約運転

アイコン点灯中は
わずか 5/6W
(50/60Hz)

本体全体3年保証



本体全体3年保証

アンティークモデル



LR-680F

コンクリート(集合) 24畳まで (39.5㎡) 木造(戸建) 18畳まで (29.5㎡)

希望小売価格 70,000円(税抜)

暖房出力 6.79kW~2.60kW
運転音 (弱)29dB(強)38dB

エコモード
灯油節約運転

アイコン点灯中は
わずか 18/19W
(50/60Hz)

本体全体3年保証

本体全体3年保証



遠赤外線+赤外線 + 微温風

※1 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有り無しで10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=85円で試算(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電気代は27円/kWh(税込)で計算(新電力料金目安単価)。 ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。



ポータブル石油ストーブ (反射型) 機能一覧		ダブルクリーン				シングル燃焼			電池レス石油ストーブ
コンクリート (集合)	木造 (戸建)								
8畳まで	6畳まで							RSV-230	
9畳まで	6畳まで								RS-G240
10畳まで	7畳まで		RC-S280						
10畳まで	8畳まで					RS-H290	RS-S290		
11畳まで	8畳まで								RS-G300
12畳まで	9畳まで			RC-W320					
13畳まで	10畳まで	RC-W36G							
消臭No.1									
ニオイ低減 W 消臭	ダブルクリーン	●	●	●	—	—	—	—	—
	消臭リング	—	—	—	●	●	●	●	●
	ニオイセーブ消臭	●	●	●	●	●	●	●	●
ストーブ長持ち									
	でるでる芯	●	●	●	●	●	●	—	—
こぼれまぐさ+楽ロック									
	W安心構造タンク	●	●	●	●	●	●	●	●
広く暖める 反射板	ワイド反射	●	—	●	●	—	—	—	※RS-G300のみ
	多面反射板	●	●	●	●	—	●	—	●
ヒーター切れなし									
	電子点火	●	●	●	●	●	●	●	●

ダブルクリーン

ふたつの燃焼方式の良いところ

※1

「消臭No.1」

トヨトミ石油ストーブにおいて

2段階 白光炎式 1200℃

1段階 赤熱式 800℃

上段 白光炎式

高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない!

下段 赤熱式

遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。

※1 比較機種：RC-W320 (2.9kW出力調整)・RS-W29F
試験結果：RC-W320 (CO/CO₂=0.000004)・RS-W29F (CO/CO₂=0.000103)

遠赤外線でじんわり暖か
上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

※2

低燃料消費運転

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力がしほれるので快適に灯油節約できます。

100%火力

60%火力

40%調節

節約提案

過度な暖房をやめて
温暖化防止

WARMBIZ 限られた資源を大切に。

最小火力で使えば資源 (灯油) 節約できます。

※3

ポリタンク 約9割分節約
RC-W36Gの場合

WARM SHARE 家族が同じ部屋に集まるのも省エネ!

※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなる場合があります。
※3 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。

ダブル

W 消臭

消臭リング

炎を安定させるから
ニオイの元を抑えます。

搭載機種
RS-W30H, RS-H290,
RS-S290, RSV-230,
RS-G240, RS-G300

ニオイセーブ消臭

ニオイの原因である未燃ガスを
燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

搭載機種 ポータブル石油ストーブ全機種

緊急消火
(ふき消すイメージ)

こぼれニオイの発生

いっきに消す

ニオイセーブ消火
(フタをして消すイメージ)

ゆっくり消す

反射板

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。

搭載機種
RC-W36G, RC-W320,
RS-W30H, RS-G300

多面反射板

波状の反射板がムラが
できないように熱を反射します。

搭載機種
RC-W36G, RC-S280,
RC-W320, RS-W30H,
RS-S290, RS-G240,
RS-G300

でるでる芯

芯を最後まで
使いきれから、長持ち!

搭載機種 RC-W36G, RC-S280, RC-W320,
RS-W30H, RS-H290, RS-S290

芯が劣化し、火力が弱くなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板 (ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに十分に注意してください。◆不純灯油とは灯油以外の油 (ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など) がほんの少しでも混入した灯油。◆変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

動画はコチラから

第2段階
第1段階
初期段階

W安心構造タンク

油漏れの不安を軽減!

搭載機種 カートリッジタンク式全機種

こぼれまぐさ 油漏れにくい火災予防機能
※こぼれまぐさがあっても、口金はしっかり締めてください。

楽ロック 手ごたえと音で
確実ロック

【特許】5396816号

動画はコチラから

電子点火

高圧放電で
すぐ点火!

搭載機種 ポータブル石油ストーブ全機種

電子点火 ponpa ヒーター切れの
トラブル無し

注意

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりすると、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板 (ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに十分に注意してください。◆不純灯油とは灯油以外の油 (ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など) がほんの少しでも混入した灯油。◆変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

PSC 対応品

消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。

※詳しくはP20を参照してください。

危険

警告

換気必須

注意

05

06



room No.1049382
Natsumi 様



room No.330732
Lydia 様



room No.340565
norikuu 様



room No.990
Tomo3 様



room No.459227
mamaloha 様

ポータブル 石油 ストーブ (反射型)

共通機能	コンセント不要	停電時でも暖がとれます
	遠赤外線	ガラスの特殊コーティングが遠赤外線を発生
	給油サイン	タンクの灯油残量をお知らせします
	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火
	給油時消火装置	給油時、万一のために自動消火

ダブルクリーン

「消臭No.1」

トヨトミ石油ストーブにおいて

動画は
コチラから



ふたつの燃焼方式の 良いとこどり


高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかった
ニオイの元を白光炎式で
燃やしますのでニオイが少ない！
遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。
じんわりとした暖かさが広がります。

遠赤外線でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある
白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

低燃料消費運転

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力がしほれるので
快適に灯油節約できます。



40%
調節

節約 提案

過度な暖房をやめて
温暖化防止

WARMBIZ 限られた資源を大切に。

最小火力で使えば資源(灯油)節約できます。



家族が同じ
部屋に集まる
のも省エネ！



RC-W36G

タンク
4.0L

希望小売価格34,800円(税抜)
暖房出力 3.60kW~2.16kW
乾電池別売:単2(4本必要)

R-MS PSC 対応品 遠赤外線

コンクリート(集合) 13畳まで 木造(戸建) 10畳まで

でるでる芯で
替しん代 約3,600円 節約 ※4※5

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。



ONLY ONE

ダブル
クリーン

火力調節幅

40%

ブラック(B)
JAN:T4963505150662



RC-S280

タンク
3.6L

希望小売価格29,800円(税抜)
暖房出力 2.75kW~1.65kW
乾電池別売:単2(4本必要)

R-MS PSC 対応品 遠赤外線

コンクリート(集合) 10畳まで 木造(戸建) 7畳まで

でるでる芯で
替しん代 約3,600円 節約 ※4※5

ONLY ONE

ダブル
クリーン

火力調節幅

40%

ホワイト(W)
JAN:T4963505150921



RC-W320

タンク
4.0L

希望小売価格31,800円(税抜)
暖房出力 3.22kW~1.93kW
乾電池別売:単2(4本必要)

R-MS PSC 対応品 遠赤外線

コンクリート(集合) 12畳まで 木造(戸建) 9畳まで

でるでる芯で
替しん代 約3,600円 節約 ※4※5

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。



ONLY ONE

ダブル
クリーン

火力調節幅

40%

木目(M)
JAN:T4963505150679



※1 比較機種: RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F 試験結果: RC-W320[CO/CO₂=0.000004]・RS-W29F[CO/CO₂=0.000103] ※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなる場合があります。 ※3 1日2
回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。 ※4 替しん:1,800円。替しん代2回分(税抜)。 ※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる
場合があります。

ポータブル
石油
ストーブ
(反射型)

共通機能	コンセント不要	停電時でも曜がとれます	給油時消火装置	給油時、万一のために自動消火
	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火		
個別機能	ぐるんPa	(RS-G300、RS-G240) ハンドルを回すだけで点火	乾電池不要	(RS-G300、RS-G240) もしもの時の備えにも安心
	遠赤外線	(KS-67H) 故障部分から遠赤外線を発生	給油サイン	タンクの灯油残量をお知らせします ※RSV-230を除く

シングル燃焼 ワイドタイプ^o



消臭リング



多面反射板




ニオイセーフ消火



でるでる芯



電子点火



W安心構造タンク

RS-W30H

タンク
4.0L

コンクリート
(集合)

11

(18.0m)
畳まで

木造
(戸建)

8

(13.0m)
畳まで

オープン価格

暖房出力


3,01kW～2,41kW

乾電池別売：単2(4本必要)

R-4S
暖房効率

PSC
暖房効率

ポジションマーク付



火力調節

点火



ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。



20%


火力調節幅

でるでる芯で

替しん代

約 3,600

※1※4
円 節約



木目(M)
JAN: T4963505150792

シングル燃焼 ハンドルタイプ

消臭リング

でるでる芯

ニオイセーブ消火

W安心構造タンク

電子点火

RS-H290

タンク 3.6L

でるでる芯

替しん代

約 3,600 円

※1※4

節約

コンクリート (兼合)

10 (16.5㎡)

木造 (戸建)

8 (13.0㎡)

希望小売価格

30,800 円 (税抜)

暖房出力

2.87kW ~ 2.44kW

乾電池別売

単2 (4本必要)

R-4S

PSC 対応品

持ち運びに便利な※2

キャリングハンドル付き

ONLY ONE

ハンドルタイプ

火力調節幅

15%

ホワイト (W)

JAN: 74963505150914

シングル燃焼 スリムタイプ°

消臭リング

多面反射板

ニオイセーブ消火

電子点火

でるでる芯

W安心構造タンク

RS

PSC
省燃費

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 10 (16.5㎡) 畳まで

木造 (戸建) 8 (13.0㎡) 畳まで

でるでる芯で

替しん代 約 3,600 円 節約 ※1※4

ポジションマーク付

火力調節幅 15%

シルバー(S)
JAN:T4963505150907



消臭リング

電子点火

ニオイ消火

W安心構造タンク

RSV-230

タンク 3.6L

コンクリート (集合) 8 (13.0㎡) 畳まで

木造 (戸建) 6 (10.0㎡) 畳まで

オープン価格

暖房出力 2.25kW~1.91kW

乾電池別売：単2(4本必要)

RoHS

PSC 対応機器

ボジションマーク付

火力調節幅 15%

ブラック(B)
JAN:T4963505150808

※1 替しん:1,800円。替しん代2回分(税抜)。 ※2 キャンピングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。 ※3 替しん:2,500円。替しん代2回分(税抜)。 ※4 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

電池レス石油ストーブ

グルッとまわしてパッと点火!

乾電池も、ライターも不要

もしもの時の備えに!



消臭リング
ニオイセーブ消火
電子点火

RS-G300
希望小売価格 28,800円(税抜)
暖房出力 3.01kW~2.41kW
R-15 PSC
乾電池不要

コンクリート(集合) 11 (18.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 8 (13.0㎡) 畳まで
ワイド反射
ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。





ぐるんPa
電池レス点火
ぐるんPa
木目(M)
JAN:T4963505150655

 W安心構造 タンク	RS-G240 タンク 3.6L 希望小売価格 21,800円(税抜) 暖房出力 2.35kW~2.00kW R・H・S PSC 省エネ対応 乾電池不要	コンクリート (集合) 9 畳まで 木造 (戸建) 6 畳まで	 ぐるんPa ホワイト(W) JAN:T4963505150624
---	---	--	--



対流形ストーブ

RB-250		RL-250		KS-67H	
タンク	4.9L	タンク	4.9L	タンク	6.3L
動画はコチラから 					
コンクリート(集合)	9 (15.0㎡)畳まで	コンクリート(集合)	9 (15.0㎡)畳まで	コンクリート(集合)	24 (39.5㎡)畳まで
木造(戸建)	7 (11.5㎡)畳まで	木造(戸建)	7 (11.5㎡)畳まで	木造(戸建)	17 (28.0㎡)畳まで
希望小売価格 25,800円(税抜) ホワイト(W) JAN: T4963505100346 ファインピンク(P) JAN: T4963505100421 限定品		希望小売価格 30,000円(税抜) ダークグリーン(G) JAN: T4963505100353 暖房出力 2.50kW~1.25kW 乾電池別売: 単2(4本必要)		希望小売価格 27,800円(税抜) ホワイト(W) JAN: T4963505100155 暖房出力 6.66kW 乾電池別売: 単2(4本必要)	
暖房出力 2.50kW~1.25kW 乾電池別売: 単2(4本必要)		ニオイセンサー消火 電子点火 ランタン調 火力調節幅 50%		ニオイセンサー消火 電子点火 でるでる芯 遠赤外線	
ONLY ONE レインボー ファイブピンク(P) 限定品		ONLY ONE レインボー ダークグリーン(G)		ホワイト(W)	

石油こんろ

煮炊き専用

HH-210

タンク 4.9L

オープン価格
JAN:T4963505105327

出力 2.1kW

乾電池別売：単2（4本必要）

ニオイ
セーブ消火

電子点火

ReHS

心

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。




別売品

対応機種：HH-210
遠火で使えて便利な
クックガード

HSG-7A

希望小売価格2,000円(税抜)
JAN:T4963505106188



煮炊き専用

K-3F

タンク 3.1L

オープン価格
JAN:T4963505104344

出力 2.15kW

マッチまたは
マッチ用ライターで点火

ReHS

心

2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。





安心ロング保証のラインナップ。 FF式ストーブ

FF式ストーブ 機能一覧		赤外線タイプ			温風タイプ		アンティーク ストーブ	
		タンク別置きタイプ			カートリッジ式 油タンク内蔵タイプ			
		人感センサー モデル	スタンダード モデル	スタンダード モデル	人感センサー モデル	スタンダード モデル		
温暖地	コンクリート (集合)	木 造 (戸建)						
	13畳まで	10畳まで	FR-SS36G	FR-V3602	FF-36G	FF-S36GT	FF-36GT	
	16畳まで	12畳まで			FF-V4502 NEW あったかルーバー NEW 大きな操作部		FF-45GT	
	20畳まで	14畳まで		FR-V5501	FF-55G		FF-55GT	
	25畳まで	18畳まで	FR-SG70H ダブルルーバー ヒートフレア	FR-70H ヒートフレア				FQ-C70G グリル付き FQ-S70G
	34畳まで	25畳まで			FF-9601			
安心サポート								
灯油節約								
			—	—		—	—	
灯油節約								
油漏れしにくい								
					—	—		

煙突式ストーブ 機能一覧		JIL		PSC 対応品	消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。 ※詳しくはP20を参照してください。
		コンクリート (集合)	木造 (戸建)		
温暖地	23畳まで	HR-G650H ヒートフレア	HR-T650F 両面輻射		
	17畳まで	HR-G650F ヒートフレア	HR-K650F		

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア

「省エネマーク」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

「グリーン購入法適合品マーク」は、このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

トヨトミの FF式ストーブは 3年間の 本体全体保証

トヨトミのFF式ストーブは、
本体全体が3年間のロング保証。
長年、暖房機づくりに携わってきた
トヨトミならではの安心サポートです。

※弊社規約に基づく。裏表紙参照。



人感センサー ムダな暖房を抑え、
かしこく灯油節約。 特許 4412259号

搭載機種 FR-SS36G、FR-SG70H、FF-S36GT

1 センサーが人の気配をキャッチ

2 約10分間、人がいないと...
自動で弱燃焼に!

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

あったかルーバー ルーバーの角度を足元に向けて最適化。
足元もしっかりあたたまる。

搭載機種 FF-V4502

足元まであったか

ルーバーの角度を足元に向けて温風の上昇を抑え、足元へ暖かさを届けます。

ダブルルーバー ダブルルーバーを採用し、
暖気の届く距離が長くなりました。

搭載機種 FR-SG70H

通常 30℃以上の範囲を表示

暖気がそのまま上にのぼってしまう

ダブルルーバー 30℃以上の範囲を表示

遠くまで温風が届く

フィルターサイン フィルターサイン

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

フィルターの目づまりが気になる頃にランプでお知らせします。

油閉止弁 油閉止弁

使っていない時は自動で閉止し、
万が一の時の油漏れをしにくくします。

油切れセンサー 給油センサー

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

別置タンク式やカートリッジタンク式の油切れをランプでお知らせ。

バックアップ機能 バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶します。

チャイルドロック チャイルドロック

お子様のイタズラ防止機能。

給/排気筒径 トヨトミ FF式ストーブ 取付部穴径

給排気筒径 φ63mm (壁穴径 φ70~80mm)

警告 給排気筒を必ず点検してください
※ご自身の据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。)
※FF式ストーブの標準設置基準はP22を参照してください。

エクセレントレーザーバーナー 業界トップクラスの
すばやい点火・消火を実現しました。

※2018年6月現在、5.5kW以下の機種。
室温15℃以上の場合。
※FF式ストーブにおいて

※業界トップクラスの
90秒点火

点火動作突入 約90秒

温風が出るまで 約150秒

消火時間 約20秒

再点火動作突入 約90秒

→ 時間(分)

ヒートフレア ヒートフレア構造で
遠赤外線量アップ。

搭載機種 FR-SG70H、FR-70H、HR-G650H

FR-SG70H 遠赤外線量最大

30%UP

※FR-70H：最大25%・HR-G650H：最大20%
※ヒートフレア有りと無しとの比較(トヨトミ試験)

エコモード 室温を徐々に
下げるのはトヨトミだけ。

特許 5092715号

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

ウォームビズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので
寒さを感じにくく、快適に過ごせます。

20℃

ゆっくりさげる

さむく感じにくい!

カートリッジ式油タンク内蔵タイプ・
温風タイプ

●マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
●ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火



タンク別置きタイプ・
温風タイプ

●マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
●ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

人感センサーモデル

ムダな暖房を抑え、
かしこく灯油節約。

特 許 4412259号

① センサーが
人の気配を
キャッチ② 約10分間、
人がいないと...
自動で弱燃焼に!
※スイッチONから30分以内は
センサーは作動しません。

FF-S36GT

タンク
5.0L希望小売価格 131,000円(税抜)
暖房出力 3.60kW~1.23kW
運転音 (弱) 21dB(強) 33dB
標準給排気筒付き温暖地
コンクリート(集合) 13 (21.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 15 (25.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで本体全体
3年保証ONLY
ONE人感センサー
モデルウォームシルバー(S)
JAN:T4963505191016

人感センサー
灯油代年間
約 4,900 円 節約 ※1※3

エコモード
灯油代年間
約 8,200 円 節約 ※2※3



スタンダードモデル



FF-36GT

タンク
5.0L希望小売価格 124,000円(税抜)
暖房出力 3.60kW~1.23kW
運転音 (弱) 21dB(強) 33dB
標準給排気筒付き温暖地
コンクリート(集合) 13 (21.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 15 (25.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで本体全体
3年保証ホワイト(W)
JAN:T4963505190873


エコモード
灯油代年間
約 8,200 円 節約 ※2※3



FF-45GT

タンク
7.0L希望小売価格 148,000円(税抜)
暖房出力 4.50kW~1.54kW
運転音 (弱) 24dB(強) 39dB
標準給排気筒付き温暖地
コンクリート(集合) 16 (26.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 12 (20.0㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 19 (31.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 12 (20.0㎡) 畳まで本体全体
3年保証ホワイト(W)
JAN:T4963505191092

エコモード
灯油代年間
約 10,200 円 節約 ※2※3



FF-55GT

タンク
7.0L希望小売価格 152,000円(税抜)
暖房出力 5.50kW~1.88kW
運転音 (弱) 24dB(強) 39dB
標準給排気筒付き温暖地
コンクリート(集合) 20 (33.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 14 (23.0㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 23 (38.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 15 (25.0㎡) 畳まで本体全体
3年保証ホワイト(W)
JAN:T4963505190934

エコモード
灯油代年間
約 12,500 円 節約 ※2※3



スタンダードモデル



FF-36G

希望小売価格 124,000円(税抜)
暖房出力 3.60kW~1.23kW
運転音 (弱) 21dB(強) 33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売温暖地
コンクリート(集合) 13 (21.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 15 (25.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで給排気筒径 φ63(壁穴径φ70~80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)エコモード
灯油代年間
約 8,200 円 節約 ※2※3特定
保守製品省エネ
2006年度
省エネルギー
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%GREEN R-410S PSC 設計標準
使用期間 8年

FF-V4502

オープン価格

暖房出力 4.50kW~1.54kW
運転音 (弱) 24dB(強) 39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売温暖地
コンクリート(集合) 16 (26.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 12 (20.0㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 19 (31.5㎡) 畳まで
木造(戸建) 12 (20.0㎡) 畳まで給排気筒径 φ63(壁穴径φ70~80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)エコモード
灯油代年間
約 10,200 円 節約 ※2※3特定
保守製品省エネ
2006年度
省エネルギー
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%GREEN R-410S PSC 設計標準
使用期間 8年

FF-55G

希望小売価格 152,000円(税抜)
暖房出力 5.50kW~1.88kW
運転音 (弱) 24dB(強) 39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売温暖地
コンクリート(集合) 20 (33.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 14 (23.0㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 23 (38.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 15 (25.0㎡) 畳まで給排気筒径 φ63(壁穴径φ70~80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)エコモード
灯油代年間
約 12,500 円 節約 ※2※3特定
保守製品省エネ
2006年度
省エネルギー
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%GREEN R-410S PSC 設計標準
使用期間 8年

FF-9601

希望小売価格 210,000円(税抜)
暖房出力 9.60kW~2.97kW
運転音 (弱) 29dB(強) 40dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売温暖地
コンクリート(集合) 34 (56.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 25 (41.5㎡) 畳まで寒冷地
コンクリート(集合) 40 (66.0㎡) 畳まで
木造(戸建) 25 (41.5㎡) 畳まで給排気筒径 φ63(壁穴径φ70~80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)エコモード
灯油代年間
約 18,400 円 節約 ※2※3特定
保守製品省エネ
2006年度
省エネルギー
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%GREEN R-410S PSC 設計標準
使用期間 8年

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有り無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

FF式ストーブ

FR series

タンク別置きタイプ・赤外線タイプ

標準快速機能

- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

人感センサー

油閉止弁

エクセレントレーザーバーナー

エコモード

バックアップ機能

フィルターサイン

チャイルドロック

FR-SS36G

希望小売価格 131,000円(税抜)

暖房出力 3,60kW~1,23kW

運転音 (弱) 21dB (強) 33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 4,900円 節約 ※1※3

エコモード

灯油代年間 約 8,200円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505191009

FR-SG70H

希望小売価格 178,000円(税抜)

暖房出力 7,00kW~1,75kW

運転音 (微少) 28dB (強) 36dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 9,000円 節約 ※1※3

エコモード

灯油代年間 約 10,100円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505191061

スタンダードモデル

FR-V3602

オープン価格

暖房出力 3,60kW~1,23kW

運転音 (弱) 21dB (強) 33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 8,200円 節約 ※1※3

エコモード

灯油代年間 約 8,200円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505191078

FR-V5501

オープン価格

暖房出力 5,50kW~1,88kW

運転音 (弱) 24dB (強) 39dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 12,500円 節約 ※1※3

エコモード

灯油代年間 約 12,500円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505190958

FR-70H

希望小売価格 169,000円(税抜)

暖房出力 7,00kW~1,75kW

運転音 (微少) 28dB (強) 36dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 10,100円 節約 ※1※3

エコモード

灯油代年間 約 10,100円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505191054

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※4 給排気筒の取付けメンテナンス等の為、左壁面が右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

FF式

FQ series

共通機能

標準快速機能

- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

アンティークストーブ

〈アンティーク調デザイン〉

搭載機種 FQ-C70G、FQ-S70G

お部屋の雰囲気を変える
高級感のあるアンティーク調デザイン

最高級の塗装。
気品を醸し出す
伝統的なスタイル
のストーブです。

暖炉をイメージして、
燃焼部には焼けた
薪さながらの
セラミックウッドを
採用しました。

〈簡易調理可能〉

搭載機種 FQ-C70G

簡単な料理ができる
グリル付きです。

セラミックウッド

油閉止弁

エクセレントレーザーバーナー

エコモード

バックアップ機能

フィルターサイン

チャイルドロック

FQ-C70G

希望小売価格 333,000円(税抜)

暖房出力 7,00kW~2,18kW

運転音 (微少) 28dB (強) 38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 13,500円 節約 ※2※3

エコモード

灯油代年間 約 13,500円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ブラック(B)

JAN:T4963505190972

FQ-S70G

希望小売価格 291,000円(税抜)

暖房出力 7,00kW~2,18kW

運転音 (微少) 28dB (強) 38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 86.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

人感センサー

灯油代年間 約 13,500円 節約 ※2※3

エコモード

灯油代年間 約 13,500円 節約 ※2※3

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ブラック(B)

JAN:T4963505190965

煙突式

HR series

共通機能

標準快速機能

- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

HR-G650H

オープン価格

暖房出力 6,45kW~1,41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 35dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 69.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505108564

HR-650F

オープン価格

暖房出力 6,45kW~1,41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 35dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 69.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ホワイト(W)

JAN:T4963505108519

HR-T650F

希望小売価格 200,000円(税抜)

暖房出力 6,45kW~1,41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 38dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 69.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ブラック(B)

JAN:T4963505108533

HR-K650F

希望小売価格 200,000円(税抜)

暖房出力 6,45kW~1,41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 38dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

特定保守製品

省エネ基準達成率 100%

省エネ基準達成率 69.0%

GREEN

R・H・S

PSC対応品

設計標準使用期間 8年

ヒートフレア

遠赤外線 量最大

※ヒートフレア有りと無しと比較(トヨミ試験)

ダブルルーバー

ダブルルーバーを採用し、暖気の届く距離が長くなりました。

ダブルルーバー採用

通くまで 温風が暖く

30℃以上の範囲を表示

人感センサー

ムダな暖房防止・灯油節約

本体全体 3年保証

ONLY ONE

人感センサーモデル

ブラック(B)

JAN:T4963505108526

15

16

機能一覧

共通機能	マイコンインバータ制御	独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います
	大型タンク	給油の回数を減らすためタンクを大型化
	デジタルモニタ	万一のエラーナンバーなどを表示
	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を防ぐ安全装置
	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火


個別機能

個別機能	レーザーバーナー (KF-104)	前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー
	4ウェイ温風 (KF-R196, KF-104, KF-196)	4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房
	遠赤外線 (KF-R196, FIR-S192)	熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生
	10秒スピード点火 (KF-R196, FIR-S192, KF-196, KF-N196)	わずか10秒で点火。お待たせしません

業務用大型石油ストーブ 遠赤外線タイプ

風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ!

搭載機種 KF-R196, FIR-S192



光と同じ性質をもつ遠赤外線は
空気に吸収されにくいため、
直接身体を暖めることができます。

※【試験内容】同一製品と温風式の製品それぞれについて、
点火前と運転から30分後のサーモグラフィを撮影。
【条件】被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に
座った状態で、強運転、製品と被験者の間に扇風機による送風有り。
扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、
高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。

低NOx

KF-R196 **タンク 18L** **R・H・S**

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 **120,000円**(税抜)
JAN: T4963505126858

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **60/61W** (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置
マイコンインバータ制御 大型タンク 4ウェイ温風 デジタルモニタ 対震自動消火装置

天板が熱くなりません
遠赤外線放射+4ウェイ(全方向)温風
室温設定で自動火力調節



低NOx

FIR-S192 **タンク 18L** **R・H・S**

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 **188,000円**(税抜)
JAN: T4963505126872

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **60/60W** (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置
マイコンインバータ制御 大型タンク デジタルモニタ 対震自動消火装置

一部天板が熱くなります
遠赤外線放射+前方温風タイプ



業務用大型石油ストーブ

低NOx

KF-104 **タンク 18L** **R・H・S**

コンクリート (集合) **34** (56.0m) 畳まで **25** (41.5m) 畳まで

希望小売価格 **94,000円**(税抜)
JAN: T4963505126803

暖房出力 9.57kW～3.70kW

電気代がおトク
低消費電力 **43/37W** (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置
マイコンインバータ制御 大型タンク 4ウェイ温風 デジタルモニタ 対震自動消火装置

天板が熱くなりません
4ウェイ(全方向)温風
室温設定で自動火力調節



低NOx

KF-196 **タンク 18L** **R・H・S**

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 **115,000円**(税抜)
JAN: T4963505126827

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **55/55W** (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置
マイコンインバータ制御 大型タンク 4ウェイ温風 デジタルモニタ 対震自動消火装置

天板が熱くなりません
4ウェイ(全方向)温風
室温設定で自動火力調節



低NOx

KF-N196 **タンク 18L** **R・H・S**

コンクリート (集合) **64** (105.5m) 畳まで **47** (77.3m) 畳まで

希望小売価格 **112,000円**(税抜)
JAN: T4963505126841

暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 **30/30W** (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置
マイコンインバータ制御 大型タンク 4ウェイ温風 デジタルモニタ 対震自動消火装置

天板が熱くなりません
無温風タイプ
室温設定で自動火力調節



別売品

大型ストーブ用ガード

SG-20B

希望小売価格 **33,000円**(税抜)
JAN: T4963505106232

高さ860×幅1,100×奥行800mm

MS-17C

希望小売価格 **7,000円**(税抜)
JAN: T4963505324247

高さ100×幅444×奥行649mm

※注意 燃焼中はストッパーをロックし、動かないようにしてください。

ストレーナセット

IST-S190 (FIR-S192用)

希望小売価格 **4,400円**(税抜)
JAN: T4963505903213

※11266093

排気筒と排気ジョイント

点火・消火のにおいを
室外に排出します。

排気筒 **SH-106A**

希望小売価格 **23,000円**(税抜)
JAN: T4963505424534

排気ジョイント **ISH-S190** (FIR-S192用)

希望小売価格 **11,000円**(税抜)
JAN: T4963505903220

※11266088

KF-196タイプを別置油タンク方式に
変える部品キット

KF-193以後品

KSH-193

希望小売価格 **9,200円**(税抜)
JAN: T4963505994174

※13990051

KF-191以前品

KSH-17(N)

希望小売価格 **9,200円**(税抜)
JAN: T4963505903626

※13990049

ウォータープロテクト

WP-S190 (FIR-S192用)

希望小売価格 **3,300円**(税抜)
JAN: T4963505903244

※11266025

オペレーションランプ

運転中は光る表示灯、
遠目でも確認できて便利。

OR-S190 (FIR-S192用)

希望小売価格 **23,200円**(税抜)
JAN: T4963505903251

※11266003

注意 大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ



ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

壁掛けサーキュレーター

FC-W50H

R・H・S 信越の日本製

オープン価格

ホワイト(W) JAN: T4963505181963


消費電力	20/30W (50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45° (自動)・左右70° (手動)
運転モード	入/切・自動、パワフル・強・中・弱 (手動)
タイマー	切タイマー 1～12h (1時間ごと)
安全装置	前面/パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り



ホワイト(W)



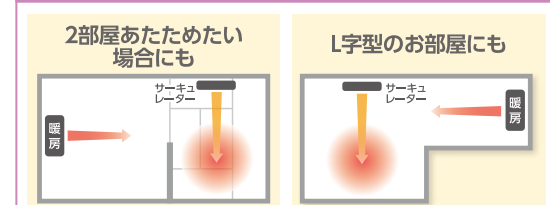暖房の死角もサポート



自動運転

室温に合わせて風量を自動コントロール

お掃除ランプ

お手入れの
タイミングを
ランプでお知らせ。
光ってお知らせ!

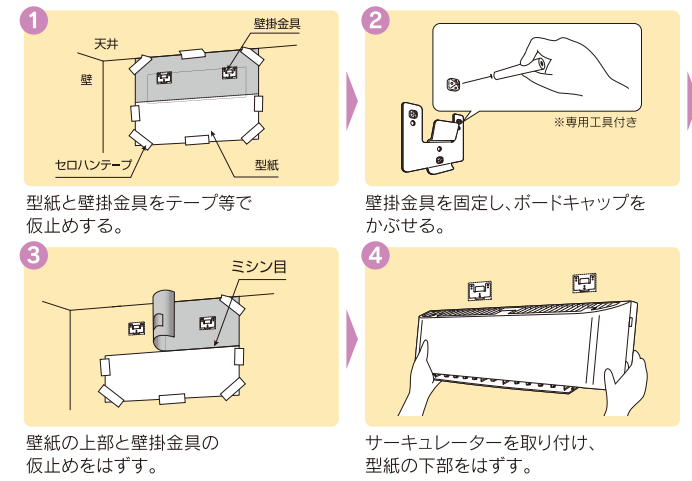
銀イオン
フィルター

銀イオンの
チカラで
フィルターを
清潔に保ちます。



取り付けカンタン!

石膏ボード(12mm以上)の場合 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。



※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

超音波加湿器

TUH-N35

加湿量数 **6畳～10畳**

オープン価格

シャルドネホワイト(W) JAN: T4963505123024

ボルドーレッド(R) JAN: T4963505123246 [限定品]

加湿能力	約350ml/h (無段階調節)
消費電力	43/41W
連続加湿時間	8.5時間 (最大加湿時)
タンク容量	約3.0L
寸法	高さ300×幅260×奥行135mm
質量	約2.3kg

節電応援

1時間あたり電気代 ※1
約1円の経済性大きいダイヤルで
操作しやすい!

ボルドーレッド(R) 限定品

シャルドネホワイト(W)

R・H・S 信越の日本製 マイナスイオン ※2 約1,000個/cc

※1 新電力料金目安単価による1kWh=27円で計算
※2 吹出口より0.5mの位置
弊社実験室:室温20～24℃ 湿度50～60%

遠赤外線電気パネルヒーター

EPH-123F

point /
遠赤外線
〈「遠赤反射板」採用〉
20%UP!

3つの使い方

希望小売価格 42,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505160616

消費電力	1200・900・600・300W
パネル開口角度	約0～155度
運転モード	入/切・高～低(4段階)・ エコモード・左右パネル切替
タイマー	1・2・4・6時間の入/切
寸法	〔開いた状態〕高さ507×幅920×奥行212mm 〔閉じた状態〕高さ507×幅490×奥行322mm
質量	約7.8kg

もしもの時の安全機能
地震などで倒れた場合は、
運転しない「転倒スイッチ」付



ホワイト(W)

電気ストーブとも、オイルヒーターとも違う、新発想3つの使い方

リビング・大人数

パネルを全開にすれば
幅広い範囲が暖められます。



<ワイド遠赤暖房>

足もと・パーソナル

半開にすると左右の遠赤外線が
交わり、暖房効果UP。



<クロス遠赤暖房>

こども部屋・ベッドルーム

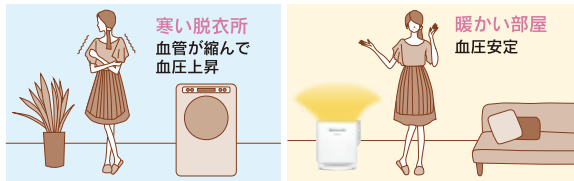
全開にするとパネル内側で
暖められた空気が上昇し、
お部屋全体に広がります。



<自然対流暖房>

ヒートショック対策にもおすすめ

開閉して使用できるので、設置場所によって暖房方法を変える
ことができます。持ち運びもしやすいので、脱衣所などでは
ヒートショック対策にもおすすめです。




オイルヒーターのような電気暖房

閉じて使用する時は


側面が熱くならない安心設計。

<オイルヒーターとの表面温度比較>



軽 量

質量が約7.8kgなので
持ち運びもしやすい。



※当社実験室にて。比較オイルヒーターはEOH-1209

速暖遠赤外線カーボンヒーター

EWH-CS100H

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505160746

消費電力	速暖+速赤 1000W(強)・速暖500W(弱)
運転モード	入/切・速暖+速赤(強)・速暖(弱)・首振り
首振り機能	2重首振り(自動70° 手動60°)
寸法	高さ665×幅290×奥行250mm
質量	約3.2kg




2種類のヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!

速暖 すぐに暖かい
カーボンヒーター

速赤 しっかり
芯から暖かい
カーボンヒーター



新ダイヤル

大きくて回しやすい

もしもの時の
安全機能

地震などで倒れた場合は、
運転しない「防災型2重
転倒OFFスイッチ」付



ホワイト(W)

赤外線ヒーター

EH-Q100I



オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505160784

ピンク(P) JAN:T4963505160807

ブラック(B) JAN:T4963505160791

消費電力	強1000W・弱500W
運転モード	入/切・強・弱
寸法	高さ612×幅340×奥行260mm
質量	約2.4kg

新ダイヤル

大きくて回しやすい

もしもの時の
安全機能

地震などで倒れた場合は、
運転しない「防災型2重
転倒OFFスイッチ」付



ホワイト(W)

ピンク(P)

ブラック(B)

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)	最大消費電力 (点火初期に短時間発生) 50/60Hz (W)	点火時消費電力 50/60Hz (W)	燃焼時消費電力 (50/60Hz) 最大燃焼・最小燃焼 (W)	待機時消費電力 (W)	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥寸 (mm)	質量 (約・kg)			
		最大～最小	コンクリート 木 造												
FF式	LC-SH840I	3.19～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5	
	ハイブリッド (同時運転時)	3.99 (最大)	14畳 (23.0㎡) まで	11畳 (18.0㎡) まで	—	—	—	—	—	81/812	—	—	—	—	
FF式・石油ファンヒーター	LC-SL36H	3.60～1.02	13畳 (21.5㎡) まで	10畳 (16.5㎡) まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0	
	LC-SL43H	4.25～1.02	15畳 (25.0㎡) まで	11畳 (18.0㎡) まで	0.413～0.099	7.0	16.9～70.7	950/950	320/320	21/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0	
	LC-SL53H	5.25～1.41	19畳 (31.5㎡) まで	14畳 (23.0㎡) まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7	
	LC-S36I	3.60～1.02	13畳 (21.5㎡) まで	10畳 (16.5㎡) まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0	
	LC-S53I	5.25～1.41	19畳 (31.5㎡) まで	14畳 (23.0㎡) まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7	
	LC-S330	3.25～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7	
	LC-C330	3.25～0.79	12畳 (20.0㎡) まで	9畳 (15.0㎡) まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7	
	LR-680F	6.79～2.60	24畳 (39.5㎡) まで	18畳 (29.5㎡) まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0	
	RC-W36G	3.60	1.44	13畳 (21.5㎡) まで	10畳 (16.5㎡) まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.0	33種				
	RC-S280	2.75	1.10	10畳 (16.5㎡) まで	7畳 (11.5㎡) まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種				

型式	項目	暖房出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす(最大)		燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約・kg)	耐熱しん
				コンクリート	木 造						
FF式・石油ストーブ	RC-W36G	3.60	1.44	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.0	33種
	RC-S280	2.75	1.10	10畳(16.5㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
	RC-W320	3.22	1.29	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.313～0.188	4.0	12.8～21.3	454.5×562×279	10.0	33種
	RS-W30H	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-H290	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S290	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
	RSV-230	2.25	0.34	8畳(13.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.219～0.186	3.6	16.4～19.4	446×422×330	6.6	129種
	RS-G300	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-G240	2.35	0.35	9畳(15.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
	FF式・ガスストーブ	RB-250	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2
RL-250		2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	483.7×388×388	6.2	23種
KS-67H		6.66	—	24畳(39.5㎡)まで	17畳(28.0㎡)まで	0.647	6.3	9.7	585.7×482×482	11.0	125種


項目	出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす (最大)		燃料消費量 (L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	耐熱しん
			コンクリート	木 造						
HH-210	2.10	—	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種
K-3F	2.15	—	—	—	0.209	3.1	15	330×358×358	6.0	124種

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす (温暖)		暖房のめやす (寒)		エネルギー 消費効率 (%) ＜区分＞	燃料消費量 (L/h)	油タンク 容量 (L)	最大消費電力 形式・燃焼 時間発生 50/60Hz (W)	点火時 消費電力 50/60Hz (W)	燃焼時消費電力 (50Hz・60Hz)		待機時 消費電力 50/60Hz (W)	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	給排気管 設置部径 (mm)	標準取付け 可能壁厚 (mm)	
		コンクリート	木 造	コンクリート	木 造						最大	最小						
型式																		
FF式・石油ストーブ	FF-S36GT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-36GT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-45GT	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-S5GT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-36G	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FF-V4502	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S5G	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-960I	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	40畳まで	25畳まで	86.0 	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.2/1.1	700×760×427	34	70～80	130～320
	FR-S36G	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FR-SG70H	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
FF式・電気ストーブ	FR-V3602	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FR-V501	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-707H	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
	FQ-C70G	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.2/1.1	745×840×450	43	70～80	130～320
	FQ-S70G	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.2/1.1	608×760×483	35	70～80	130～320
	HR-G650H	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	593×700×410	21	106 (煙突径)	—
	HR-G650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	593×700×410	21	106 (煙突径)	—
	HR-T650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106 (煙突径)	—
	HR-K650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106 (煙突径)	—

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (約)・h		消費電力 (燃焼時)		寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	油タンク 容量 (L)	質量 (約) kg	
		コンクリート	木 造		強	弱	50Hz (W)	60Hz (W)				
業務用大型石油ストーブ	KF-R196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
	FR-S192	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	60	1,048×604×431	18.0	44
	KF-104	強9.57～微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930～微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6
	KF-196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
	KF-N196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	30	30	755×444×649	18.0	23

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、業務用大型石油ストーブ・電気暖房機・加湿器は6年、FF式・煙突式ストーブは7年、石油ファンヒーター・石油ストーブ・サーキュレーターは8年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読



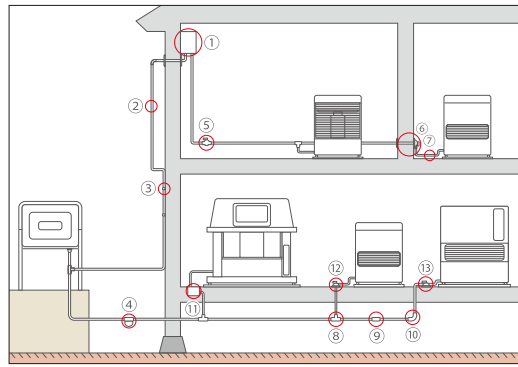
■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

				①オイルリフター (屋内・屋外兼用) ●OL-91ST (揚程9m) 39,600円 (税別) JAN:T4963505998554 幅200×奥行106.5×高さ275mm ●OPF-101 2,400円 (税別) JAN:T4963505903404 オーバーローラー(複手) ※13241301 2台以上の接続のときに必要です。	②銅配管セット 外径φ8 ●O-M3 (3m) 4,600円 (税別) JAN:T4963505903312 ※13094785 ●O-M5 (5m) JAN:T4963505903329 6,600円 (税別) ※11180485	③止め金具セット ●O-2 100円 (税別) JAN:T4963505993702 ※13993060	④オイルストレーナ ●O-3 2,200円 (税別) JAN:T4963505993719 ※13993068
				⑤中間コック ●C-1 1,400円 (税別) JAN:T4963505993726 ※13993072	⑥壁抜きコック ●C-2 4,500円 (税別) 最大壁厚250mmまで 壁穴径20mm JAN:T4963505993733 ※13993064	⑦ゴム製送油管 ●O-H3 (3m) 1,700円 (税別) JAN:T4963505903336 ※11070915 ●O-H5 (5m) 2,700円 (税別) JAN:T4963505903343 ※11010125	⑧T形継手 ●J-T 1,100円 (税別) JAN:T4963505993740 ※13993065
⑨I形継手 ●J-I 800円 (税別) JAN:T4963505993757 ※13993063	⑩L形継手 ●J-L 800円 (税別) JAN:T4963505993764 ※13993062	⑪壁床兼用コック ●C-3 7,200円 (税別) JAN:T4963505993771 ※13993069	⑫曲リコック ●C-4 1,700円 (税別) JAN:T4963505993788 ※13993059	⑬水平コック ●C-5 1,700円 (税別) JAN:T4963505993795 ※13993066	銅管スリーブ (φ8) [樹脂製] ●S-P8 200円 (税別) JAN:T4963505993801 ※13993067 [金属製] ●S-M8 200円 (税別) JAN:T4963505993818 ※13993094	別置き油タンク (屋外用) ●KL4-090SE (84L) 25,000円 (税別) JAN:T4963505420567 幅823×奥行298×高さ983mm ●KUJ-090SE (84L) [ステンレス製] 44,500円 (税別) JAN:T4963505420574 幅822×奥行298×高さ983mm	別置き油タンク (屋内用) ●KS1-25S (21.8L) 8,300円 (税別) JAN:T4963505420567 幅490×奥行300×高さ471mm ●KS1-40S (38L) 12,000円 (税別) JAN:T4963505420574 幅570×奥行300×高さ549mm

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)	
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V3602・SS36G FR-V5501 FF-36G・36GT・S36GT FF-V4502・45GT FF-55G・55GT		FR-70H・SG70H FF-9601 FQ-C70G・S70G	[2015年以前の製品] FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ

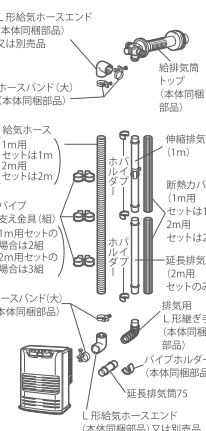■延長給排気筒セット

	1m用セット	2m用セット	1m用セット	2m用セット																																																																			
	 写真はFFP-68Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	1	パイプ支え金具 (組)	2	パイプホルダー	2	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒 (75)※③のみ	1	 写真はFFP-69Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (2000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (2000)	1	断熱カバー (1000)	2	パイプ支え金具 (組)	3	パイプホルダー	3	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒 (75)※③のみ	1	 写真はFFP-16Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	1	パイプ支え金具 (組)	2	パイプホルダー	2	延長排気筒 (75)※④のみ	1	 写真はFFP-17Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	2	パイプ支え金具 (組)	3	パイプホルダー	3	延長排気筒 (75)※④のみ	1	 L形給気ホースエンド (本体同梱部品) 又は別売品 ホースバンド (大) (本体同梱部品) 給気ホース (1m用 セットは1m 2m用 セットは2m) パイプ 支え金具 (組) (1m用セットの 場合は2組 2m用セットの 場合は3組) 伸縮排気筒 (1m) 断熱カバー (1m用 セットは1個・ 2m用 セットは2個) 延長排気筒 (2m用 セットのみ) 排気用 L形継手 (本体同 梱部品) パイプホルダー (本体同梱部品) 延長排気筒75 (本体同梱部品) 又は別売品
部品	数量																																																																						
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																						
給気ホース (1000)	1																																																																						
断熱カバー (1000)	1																																																																						
パイプ支え金具 (組)	2																																																																						
パイプホルダー	2																																																																						
L形給気ホースエンド	2																																																																						
延長排気筒 (75)※③のみ	1																																																																						
部品	数量																																																																						
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																						
延長排気筒 (1000)	1																																																																						
給気ホース (2000)	1																																																																						
断熱カバー (1000)	2																																																																						
パイプ支え金具 (組)	3																																																																						
パイプホルダー	3																																																																						
L形給気ホースエンド	2																																																																						
延長排気筒 (75)※③のみ	1																																																																						
部品	数量																																																																						
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																						
延長排気筒 (1000)	1																																																																						
給気ホース (1000)	1																																																																						
断熱カバー (1000)	1																																																																						
パイプ支え金具 (組)	2																																																																						
パイプホルダー	2																																																																						
延長排気筒 (75)※④のみ	1																																																																						
部品	数量																																																																						
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																						
延長排気筒 (1000)	1																																																																						
給気ホース (1000)	1																																																																						
断熱カバー (1000)	2																																																																						
パイプ支え金具 (組)	3																																																																						
パイプホルダー	3																																																																						
延長排気筒 (75)※④のみ	1																																																																						
①	●FFP-68-4040 JAN: T4963505994402 11180442	●FFP-69-4040 JAN: T4963505994419 11180452	●FFP-16-4043 JAN: T4963505994440 11180415	●FFP-17-4043 JAN: T4963505994457 11180416																																																																			
②	—	—	—	—																																																																			
③	●FFP-68A JAN: T4963505915186 11180441	●FFP-69A JAN: T4963505915193 11180451	—	—																																																																			
④	—	—	●FFP-16A JAN: T4963505915148 11180411	●FFP-17A JAN: T4963505915155 11180412																																																																			
	9,900円 (税別)	13,900円 (税別)	9,000円 (税別)	13,000円 (税別)																																																																			
	7,500円 (税別)	11,600円 (税別)	6,300円 (税別)	10,400円 (税別)																																																																			

■給/排気筒径関係適用機種表



種類	①	②	③
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径
適用機種	FR-V3602・SS36G FR-V5501 FF-36G・36GT・S36GT FF-V4502・45GT FF-55G・55GT		FR-70H・SG70H FF-9601 FQ-C70G・S70G

■薄型給排気筒トップ (ねじ込み式)


	壁厚 130～320mm (本体同梱品)	壁厚 70～130mm	壁厚 70～110mm	廊下の幅1000～1500mm	
					写真はPS-1です。
①	●WT-320-4040 JAN: T4963505994266 11180463	●WT-130-4040 JAN: T4963505994464 11180464	●WT-110-4040 JAN: T4963505994273 11180467	●WT-1500-4040 JAN: T4963505994280 20,100円 (税別)	●PS-2 JAN: T4963505994211 11180480
②	●WT-320-4043 JAN: T4963505994471 11180465	●WT-130-4043 JAN: T4963505994297 11180466	●WT-110-4043 JAN: T4963505994488 11180468	●WT-1500-4043 JAN: T4963505994495 20,100円 (税別)	●PS-1 JAN: T4963505994099 11180304
③	●WT-320 JAN: T4963505993924 11180384	●WT-130 JAN: T4963505993931 11180395	●WT-110 JAN: T4963505993948 11180370	●WT-1500 JAN: T4963505993979 20,100円 (税別)	●SS-1 JAN: T4963505994129 11184440
	13,200円 (税別)	11,000円 (税別)	12,100円 (税別)	20,100円 (税別)	400円 (税別)
	13,200円 (税別)	11,000円 (税別)	12,100円 (税別)	20,100円 (税別)	3,600円 (税別)

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。




■ウォールトップ延長セット (ねじ込み式)

	壁厚 320～420mm	壁厚 420～520mm	壁厚 520～620mm	1m	10m	
						
①	●WE-420 JAN: T4963505994013 11183684	●WE-520 JAN: T4963505994020 11183685	●WE-620 JAN: T4963505994037 11183686	●IC-1 JAN: T4963505994105 11180303	●IC-10 JAN: T4963505994112 11180399	●SC-1 JAN: T4963505994136 11184451
②	3,300円 (税別)	3,900円 (税別)	4,200円 (税別)	1,100円 (税別)	9,900円 (税別)	4,400円 (税別)




■延長排気筒 (パイプホルダー付き)

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
						
①	●H-1000-40 JAN: T4963505994303 11180453	●H-500-40 JAN: T4963505994310 11180454	●H-300-40 JAN: T4963505994327 11180455	●H-200-40 JAN: T4963505994334 11180456	●H-100-40 JAN: T4963505994341 11180457	●H-75-40 JAN: T4963505994358 11180458
②	2,400円 (税別)	1,500円 (税別)	1,200円 (税別)	1,000円 (税別)	900円 (税別)	800円 (税別)
③	●H-1000 JAN: T4963505993825 11180305	●H-500 JAN: T4963505993832 11180306	●H-300 JAN: T4963505993849 11180307	●H-200 JAN: T4963505993856 11180308	●H-100 JAN: T4963505993863 11180309	●H-75 JAN: T4963505993870 11182890
	2,400円 (税別)	1,500円 (税別)	1,200円 (税別)	1,000円 (税別)	900円 (税別)	800円 (税別)


■伸縮排気筒 (パイプホルダー付き)

	2000～1070mm	1000～570mm	500～320mm	300～220mm	500mm	300mm
						
①	●H-S2000-40 JAN: T4963505994365 11180459	●H-S1000-40 JAN: T4963505994372 11180460	●H-S500-40 JAN: T4963505994389 11180461	●H-S300-40 JAN: T4963505994396 11180462	●H-F500-40 JAN: T4963505994433 11180469	●H-F300-40 JAN: T4963505994426 11180469
②	3,900円 (税別)	2,900円 (税別)	1,900円 (税別)	1,600円 (税別)	2,900円 (税別)	2,000円 (税別)
③	●H-S2000 JAN: T4963505993887 11180359	●H-S1000 JAN: T4963505993894 11180320	●H-S500 JAN: T4963505993900 11180319	●H-S300 JAN: T4963505993917 11180360	●H-F500 JAN: T4963505993962 11180354	●H-F300 JAN: T4963505993955 11180351
	3,900円 (税別)	2,900円 (税別)	1,900円 (税別)	1,600円 (税別)	2,900円 (税別)	2,000円 (税別)

■排気用L形継ぎ手 (パイプホルダー付き)

	90°	156°	30°	2,000mm	1,000mm	
						
①	●H-L-40 JAN: T4963505994242 11180473	●H-M-40 JAN: T4963505994259 11180474	●PH-1 JAN: T4963505994006 11182884	●KH-2000-40 JAN: T4963505994228 11180475	●KH-1000-40 JAN: T4963505994235 11180476	●KH-4T-40 JAN: T4963505994204 11180478
②	1,200円 (税別)	1,800円 (税別)	300円 (税別)	2,600円 (税別)	1,500円 (税別)	600円 (税別)
③	●H-L JAN: T4963505993986 11180317	●H-M JAN: T4963505993993 11180315	—	●KH-2000 JAN: T4963505994044 11180339	●KH-1000 JAN: T4963505994051 11180337	●KH-4 JAN: T4963505994075 11180392
	1,100円 (税別)	1,600円 (税別)	—	2,100円 (税別)	1,400円 (税別)	500円 (税別)




■給気ホースエンド

			FF-36、FR-36タイプ	FF-45、55/ FR-45、55タイプ	FR-70タイプ	
						
①	●KH-5E-40 JAN: T4963505994198 11180479	●KH-3L-40 JAN: T4963505994181 11180477	●HC-36 JAN: T4963505997014 11902655	●HC-55 JAN: T4963505997021 11903655	●HC-70 JAN: T4963505997038 11903755	●KK-J JAN: T4963505994501 11180481
②	600円 (税別)	900円 (税別)	6,900円 (税別)	7,600円 (税別)	7,600円 (税別)	6,000円 (税別)
③	●KH-5 JAN: T4963505994082 11180335	●KH-3 JAN: T4963505994068 11182848	—	—	—	—
	300円 (税別)	900円 (税別)	—	—	—	—

※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ	排気筒 (煙突)	ステンレス製 黒 排気筒セット	黒 直筒 (φ106)	ステンレス製排気筒セット
黒 エルボ ●SHB-1 4,200円 (税別) JAN: T4963505994143 ※14245202		●SHB-106A (φ106) 31,600円 (税別) JAN: T4963505424541	●SHB-2 5,800円 (税別) JAN: T4963505994150 ※14245201 黒 半直筒 (φ106) ●SHB-3 3,800円 (税別) JAN: T4963505994167 ※14245203	●SH-106A (φ106) 23,000円 (税別) JAN: T4963505424534

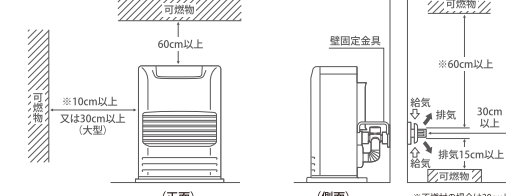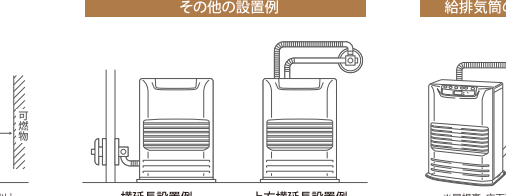■FF式ストーブの標準設置基準

※FF式ストーブを高地 (標高1000m～1500m) で使用する場合は再調整が必要です。 ※特設な壁・内窓と空気層があるものなど) には設置できない場合があります。			
--	---	---	---

■海外でも信頼のブランド 世界100か国以上へ輸出実績
■各国の安全規格に適合した製品を輸出しています

 JET (日本)	 CE (ヨーロッパ)	 GS (ドイツ)		 FM 72386 / ISO 9001:2008	株式会社トドミは、品質保証に関するISO (国際標準化機構9001) を、さらに環境マネジメントに関するISO (国際標準化機構14001) 認証取得工場 (本社工場・額田工場) です。
 UL (アメリカ)	 NF (フランス)	 SICAL (チリ)	ISO認証制度とは	ISO (国際標準化機構) が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。	