


TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

長期使用製品安全点検制度（法定点検）について

●FF式ストーブは消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保守製品です。 ●特定保守製品は、お客様自身による保守が難しく経年劣化による重大事故のおそれがあるため、消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指定された商品です。 ●点検期間に法定点検（有償）を受けて頂くことが求められています。 ●FF式ストーブの設計標準使用期間は8年としていますが、製造年から7年後の6月から9年後の6月までを法定点検期間と設定しています。（具体的な法定点検期間については本体に表示しています。）ご登録いただいた所有者情報に基づき、点検通知を送付致します。

■販売から点検実施の流れとお願い

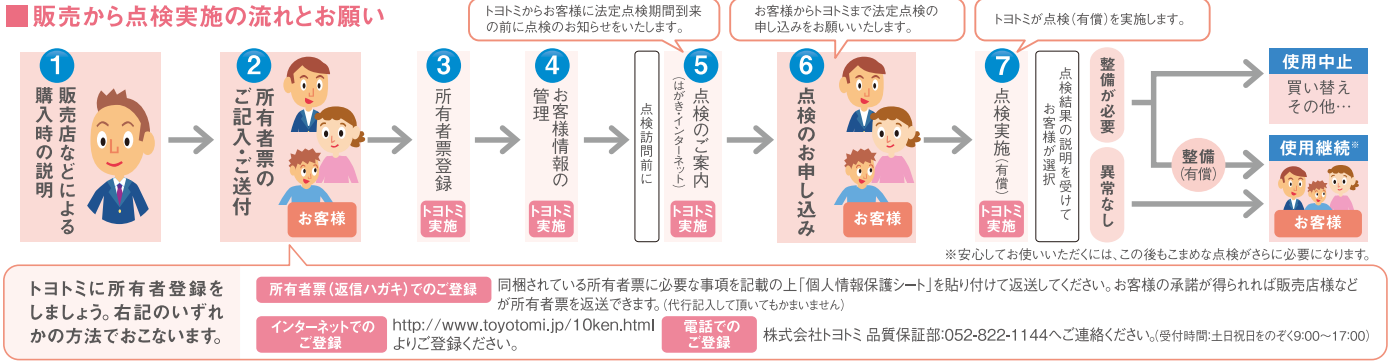

■点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

- 点検に関するお問い合わせは右記の連絡先よりお願い致します。▶ **株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144**
- 受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00(年末年始・夏季休暇など弊社の休日を除く)
- 点検料金について
- ・点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検の結果、整備が必要になる場合は別途整備費用が発生致します。点検料金の設定基準は<http://www.toyotomi.jp/tyouki/index.html>からご覧頂けます。
- ・具体的な料金については、株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144にてご確認ください。
- 点検などに関する事業所は、ホームページに記載の支店・営業所になります。
- 既販品について:平成21年3月31日以前に製造された既販品についても点検などにより安全確保の体制を整えています。長期にわたり商品を使用している場合は点検する事が望まれますので、トヨトミ品質保証部までご連絡下さい。また、点検する事が望ましい時期が到来した製品について、ホームページ<http://www.toyotomi.jp/tyouki/index.html>などにより情報提供をしています。

―「特定製品」の規制に対する対応について―

PSC マーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

- TOYOTOMI**
石油ファンヒーター、FF式ストーブ、一部の電気暖房、3年保証のご案内
- 本体全体 3年保証
- 3年保証の適用範囲は次の各機種です。
 - 2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
 - 2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ（一部機種を除く）
 - 電気暖房の一部（EPH-123F）
 - 保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間で。（例:2017年10月1日にお買い求めの時は、2020年9月30日まで）
 - 保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。
 - 無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。
 - 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - ①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
 - ②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
 - ③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
 - ④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
 - ⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
 - ⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
 - ⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
 - ⑧修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
 - ⑨定期点検の費用
 - そのほかの保証内容や使用方法是保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

- 必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使しましょう。

- 〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
- 理・美容院など、ヘアスプレー（フロンガス・塩化水素ガス）を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
 - 石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
 - 寝るときや外出するときは必ず消火してください。
- 〈FF式・煙突式ストーブ〉
- 据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事がが必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
 - 長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検（有料）をお受けください。

■カタログの表示について

- 〈暖房の目やすについて〉
- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
 - 温暖地の「木造（戸建）」とは、木造戸建住宅、「コンクリート（集合）」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
 - 寒冷地の「木造（戸建）」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート（集合）」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
 - なお、開放式石油ストーブ（石油ファンヒーター、石油ストーブ）の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠安全に関するご注意

- ガソリン使用禁止:**石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁:**スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。
- 換気必要:**石油ファンヒーター、石油ストーブは部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

⚠電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機（畳/㎡当たり必要W数の計算基準）

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、（一社）日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65㎡として（50Hzを基準）算出しております。

構 造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W
1㎡当たりW	244W	140W
		174W
		93W

JRIA

このマークは（一財）日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。



長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を!

ご使用の際、このようなことはありますか?

油もれ・白煙やスの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつていコンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。

愛情点検

ご使用の中止

上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※このカタログは2018年8月現在のものです。 ※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。 ※商品を据付け、ご使用する前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

フリーコール **0120-104-154**

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時(土日祝は除く)

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855

電話(052)822-1144

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

トヨトミ 検 索

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。



世界で愛されて
100カ国
輸出実績

灯油でいい冷
Hot
あったまるぞう

※自社調べ（1949年～）
※品目:石油ストーブ/石油ファンヒーター/
FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど
トヨトミ商品全般

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石 油 運 盟

—石油機器の普及に努めています—

キチッとホッと

新技術基準適合

特定保守製品の
登録と点検を

FF式ストーブ

株式会社 トヨトミ



快適もおトクも自動でおまかせ。

石油ファンヒーター

石油ファンヒーター機能一覧		人感センサーモデル		スタンダードモデル	アンティークモデル
コンクリート (集合)	12畳まで	LC-SHB40I 5.0L ※灯油単独運転	コンパクト タイプ LC-S320 5.0L	コンパクト タイプ LC-320 5.0L	
	13畳まで		LC-S36I 7.0L		
	14畳まで	LC-SHB40I 5.0L ※ハイブリッド運転			
	19畳まで		LC-S53I 7.0L		
	24畳まで				LR-680F 6.5L
木造 (戸建)	9畳まで				
	10畳まで				
	11畳まで				
	14畳まで				
ニオイ低減 (点火時) 予熱時間を長くします		● 消臭点火	● 消臭点火	● 消臭点火	● 消臭点火
W消臭 消臭機能 (消火時)		● 優臭管	● NEW 消臭システム	● NEW 消臭システム	● 吸臭ポンプ
消し忘れ防止		●	●	—	—
人感 センサー		●	●	—	—
手ごたえと音で 確実にロック		●	●	●	●
楽 ² ロック		●	●	●	●
灯油節約		●	●	●	●
エコ モード		●	●	●	●
最大90分間運転延長		●	●	●	●
給油延長 機能		●	●	●	●

消臭システム



ニオイの元を残さない

搭載機種 機能アイコン参照



※1 消火時のニオイ約45%減 ※2

トヨトミ石油ファンヒーターにおいて

消火時、ニオイの元になるノズル内の灯油を残さない構造にしたことにより、強いニオイの発生率を低減しました。

※1 LC-32FとLC-320で吹出し口からの総炭化水素量 (THC) を測定。 ※2 総炭化水素量 (THC) 測定を複数回繰り返し、平均値を比較。



人感センサー




ムダな暖房・消し忘れ防止

特許 4470732号
4412259号




動画は
コチラから


搭載機種 LC-SHB40I、LC-S320、LC-S36I、LC-S53I



センサーが
人の気配をキャッチ



約 5 分間、人がいないと…
自動で弱燃焼に!



約 25 分間、人がいないと…
自動的に消火!
消し忘れ防止 (自動消火後は再点火しません)



手ごたえと音で 確実にロック

特許 5396816号

搭載機種 石油ファンヒーター全機種



締まる時の口金からの
音と手ごたえで
しっかり確認。



室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ。

特許 5092715号

搭載機種 石油ファンヒーター全機種

ウォームビズ推奨の20℃まで
1℃ずつ室温を下げていくので
寒さを感じにくく、
快適に過ごせます。



最大90分間運転延長

搭載機種 石油ファンヒーター全機種

灯油切れになりそうな時に
ボタンを押すだけで、
最大90分間運転を延長できます。
(機種や残量によって時間は異なります。)



頑丈・低電力

搭載機種 石油ファンヒーター全機種

限りある資源をムダにしない、前シーズンの残り灯油が使える。

※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)になります。変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)は絶対使用しないでください。



消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。



危険
ガソリン使用禁止
(必ず灯油を使用)
KEROSENE ONLY



警告
換気必要
(長時間にわたる
使用時は必ず
換気してください)
注意
火気厳禁

石油ファンヒーター	共通機能	標準快適機能	3つの快適を標準装備 ●ニューロ&ファジィ早起タイマー ●マイコンインバータ制御 ●24時間デジタルタイマー	待機時低消費電力 運転していない時の消費電力が1W以下	給油時消火装置 給油時、万の一のために自動消火
			設定温度記憶	運転していない時の消費電力が1W以下 コンセントを抜いてもデータを記憶	標準安全機能 4つの安全を標準装備 ●チャイルドロック ●不完全燃焼防止装置 ●消し忘れ防止装置 ●対震自動消火装置
個別機能	個別機能	小部屋モード (LC-SHB40I, LR-680F) 小さなお部屋用に暖房出力を抑えます	どこかタンク (LC-S36I, LC-S53I) 重すぎず、少なすぎずのちょうどいいタンク	こぼれま栓 (LR-680F) 口金が取れても灯油のこぼれにくい安全弁	
		ひろがルーバー (LC-S36I, LC-S53I) ルーバー全体からワイドに広がる温風を発生	静音タイプ (LC-SHB40I, S320, 320) 最小燃焼時の運転音を21dB以下にした静音設計	優良管 (LC-SHB40I) U型送油管が消火時の油たれを少なくし、ニオイを減らします	

ハイブリッドヒーター

灯油だけでは実現できなかった

石油ファンヒーター



電気セラミックヒーター

の暖房機



動画は
コチラから

業界最速* 予熱なし*

スグにあったか
3秒温風

スイッチオンから、わずか3秒で電気の温風スタート
※電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。

灯油切れも安心

灯油が切れると自動で電気暖房に切り替え



※電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

パワフル暖房

最大暖房出力

4.0kW
(灯油3.2kW+電気0.8kW)

コンクリート (集合) **14**畳まで 木造 (戸建) **11**畳まで
[ハイブリッド (同時) 運転時]

W消臭

給油延長機能

人感センサー

エコバーナー

楽²ロック

小部屋モード

エコモード

静音タイプ

LC-SHB40I

タンク 5.0L

希望小売価格 44,000円 (税抜)

ハイブリッド運転 灯油単独運転 電気単独運転

暖房出力
〈ハイブリッド (同時) 運転時〉
3.99kW
消費電力811/812W
(50/60Hz)
〈灯油単独運転時〉
3.19kW~0.79kW



本体全体
3年保証

人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

ONLY ONE

ハイブリッド
ヒーター



パッションレッド (R)
JAN: T4963505131807



ウォームシルバー (S)
JAN: T4963505131784



ピアノブラック (B)
JAN: T4963505131791

アンティークモデル

W消臭

エコバーナー

楽²ロック

こぼれま栓

エコモード

小部屋モード

給油延長機能

LR-680F

タンク 6.5L

コンクリート (集合) **24**畳まで 木造 (戸建) **18**畳まで
小部屋運転時20畳まで (33.0m²) 小部屋運転時15畳まで (25.0m²)

希望小売価格 70,000円 (税抜)

暖房出力 6.79kW~2.60kW
運転音 (弱) 29dB (強) 38dB



エコモード
灯油節約運転

節電 アイコン点灯中は
わずか **18/19W**
(50/60Hz)

遠赤外線+赤外線 + 微温風

本体全体
3年保証

ONLY ONE

アンティーク
モデル



ブラック (B)
JAN: T4963505131241

※1 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有り無しで10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に[年間5ヶ月/1500時間]の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=85円で試算(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格、資源エネルギー庁発表)。電気代は27円/kWh(税込)で計算(新電力料金目安単価)。 ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

人感センサーモデル

W消臭

消臭システム

楽²ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

ひろがルーバー

どこかタンク

LC-S36I

タンク 7.0L

コンクリート (集合) **13**畳まで 木造 (戸建) **10**畳まで
(21.5m²) (16.5m²)

オープン価格

暖房出力 3.60kW~1.02kW
運転音 (弱) 23dB (強) 37dB



人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサー+エコモード
■金額
灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 **6,400円** 節約
■灯油 約 **74L** 節約

節電 アイコン点灯中は
わずか **12/13W**
(50/60Hz)

本体全体
3年保証



シルキーホワイト (W)
JAN: T4963505131814

LC-S53I

タンク 7.0L

コンクリート (集合) **19**畳まで 木造 (戸建) **14**畳まで
(31.5m²) (23.0m²)

オープン価格

暖房出力 5.25kW~1.41kW
運転音 (弱) 24dB (強) 38dB



人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサー+エコモード
■金額
灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 **10,400円** 節約
■灯油 約 **121L** 節約

節電 アイコン点灯中は
わずか **12/13W**
(50/60Hz)

本体全体
3年保証



シルキーホワイト (W)
JAN: T4963505131821

人感センサーモデル コンパクトタイプ

W消臭

消臭システム

楽²ロック

エコモード

給油延長機能

エコバーナー

静音タイプ

LC-S320

タンク 5.0L

コンクリート (集合) **12**畳まで 木造 (戸建) **9**畳まで
(20.0m²) (15.0m²)

オープン価格

暖房出力 3.19kW~0.79kW
運転音 (弱) 18dB (強) 34dB



人感センサー
ムダな暖房・消し忘れ防止

人感センサー+エコモード
■金額
灯油+電気代年間 ※1 ※2
約 **6,800円** 節約
■灯油 約 **79L** 節約

節電 アイコン点灯中は
わずか **5/6W**
(50/60Hz)

本体全体
3年保証



ウォームシルバー (S)
JAN: T4963505131753

スタンダードモデル コンパクトタイプ

LC-320

タンク 5.0L

コンクリート (集合) **12**畳まで 木造 (戸建) **9**畳まで
(20.0m²) (15.0m²)

オープン価格

暖房出力 3.19kW~0.79kW
運転音 (弱) 18dB (強) 34dB



エコモード
灯油節約運転

節電 アイコン点灯中は
わずか **5/6W**
(50/60Hz)

本体全体
3年保証



シルバー (S)
JAN: T4963505131746

石油ファンヒーター

対流形ストーブ 石油ストーブ

煙突式ストーブ
FF式ストーブ

業務用大型石油ストーブ

サーキュレーター 電気暖房機 加湿器

サーキュレーター 電気暖房機 加湿器



ニオイも灯油代も少ないことにこだわり。 ポータブル石油ストーブ

ポータブル石油ストーブ (反射型) 機能一覧		ダブルクリーン		シングル燃焼				電池レス石油ストーブ
コンクリート (集合)	木造 (戸建)							
8畳まで	6畳まで						RSX-230	
9畳まで	6畳まで							RS-G240
10畳まで	7畳まで		RC-S280					
10畳まで	8畳まで			RS-H290	RS-S290			
11畳まで	8畳まで			RS-W290				RS-G300
12畳まで	9畳まで	RC-W320						
消臭No.1								
ダブル クリーン		●	●	—	—	—	—	—
ニオイ低減 W消臭	消臭 リング	—	—	—	●	●	●	●
	ニオイ セーブ 消臭	●	●	●	●	●	●	●
ストーブ長持ち								
でるでる 芯		●	●	●	●	●	—	—
こぼれま栓+楽 [®] ロック								
W安心構造 タンク		●	●	●	●	●	●	●
広く暖める 反射板	ワイド 反射	●	—	●	—	—	—	●※RS-G300のみ
	多面 反射板	●	●	●	—	●	—	●
ヒーター切れなし								
電子点火		●	●	●	●	●	●	●

ダブルクリーン

ふたつの燃焼方式の良いところ

搭載機種
RC-W320、
RC-S280

「消臭No.1」※1

トヨトミ石油ストーブにおいて

2段目
白光炎式
1200℃

1段目
赤熱式
800℃

上段
白光炎式

下段
赤熱式

高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかった
ニオイの元を白光炎式で
燃やしきるのでニオイが少ない！

遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。
じんわりとした
暖かさが広がります。

※1 比較機種：RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F
試験結果：RC-W320(CO/CO₂=0.000004)・
RS-W29F(CO/CO₂=0.000103)

遠赤外線でじんわり暖か
上段のガラスにほどこしてある
白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

低燃料消費運転※2

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も
火力がしほれるので快適に灯油節約できます。

100%火力

60%火力

40%
調節

節約
提案

過度な暖房をやめて
温暖化防止

WARM BIZ 限られた資源を大切に。

最小火力で使えば資源(灯油)節約できます。

※3

ポリタンク
約7個分
節約

RC-S280の場合

WARM
SHARE

家族が同じ
部屋に集まる
のも省エネ！

※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。
※3 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間
使用した場合。

ダブル
W消臭

消臭リング

炎を安定させるから
ニオイの元を抑えます。

搭載機種
RS-H290、RS-S290、
RSX-230、RS-G240、
RS-G300

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。

搭載機種
RC-W320、RS-W290
RS-G300

ニオイセーブ
消臭

ニオイの原因である未燃ガスを
燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

搭載機種 ポータブル石油ストーブ全機種

緊急消火
〈ふき消すイメージ〉
いっきに消す

ニオイセーブ消火
〈フタをして消すイメージ〉
ゆっくり消す

多面反射板

波状の反射板がムラが
できないように熱を反射します。

搭載機種
RC-W320、RC-S280、
RS-W290、RS-S290、
RS-G240、RS-G300

でるでる芯

芯を最後まで
使いきれから、長持ち！

搭載機種 RC-W320、RC-S280、RS-W290、
RS-H290、RS-S290

芯が劣化し、火力が弱
くなったと感じたら、
レバーやつまみを操
作するだけで、芯を約
2mmずつ2段階で上
げて火力回復。

第2段階
第1段階
初期段階

W安心構造
タンク

油漏れの
不安を軽減！

搭載機種 カートリッジタンク式全機種

こぼれま栓 油漏れしにくい火災予防機能
※こぼれま栓があっても、口金はしっかり締めてください。

楽ロック 手ごたえと音で
確実ロック

特許 5396816号

電子点火

高圧放電で
すぐ点火！

搭載機種 ポータブル石油ストーブ全機種

電子点火
ponPa

ヒーター切れの
トラブル無し

注意

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯
がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでくだ
さい。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。●不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、
シンナー、天ぷら油、機油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。●変質灯油とはひと夏持ち
越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器
で保管した灯油。

PSC
対応品

消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。

※詳しくはP20を参照してください。

危険

警告

換気必要
1時間以上
換気扇を
必ず運転
してください

注意

衣類乾燥機
などを使用
しないよう
ご注意ください

石油ファンヒーター

対流形ストーブ・石油こんろ
ポータブル石油ストーブ

煙突式ストーブ
FF式ストーブ

業務用大型石油ストーブ

サーキュレーター・電気暖房機 加湿器

06

05

ポータブル
石油
ストーブ
(反射型)

共通機能	コンセント不要	停電時でも暖がとれます	給油時消火装置	給油時、万一のために自動消火
	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火		
個別機能	ぐるんPa	〈RS-G300、RS-G240〉 ハンドルを回すだけで点火	乾電池不要	〈RS-G300、RS-G240〉 もしもの時の備えにも安心
	遠赤外線	〈RC-W320、RC-S280〉 ガラスの特殊コーティングが遠赤外線を発生	給油サイン	タンクの灯油残量をお知らせします ※RS-W290、RSX-230を除く

ダブルクリーン

※1

「消臭No.1」

トヨトミ石油ストーブにおいて

2段階
白光炎式
1200℃

1段階
赤熱式
800℃

ふたつの燃焼方式の
良いトコどり

上段
白光炎式

高温でニオイを燃やす
下段の赤熱式で燃えきらなかった
ニオイの元を白光炎式で
燃やしきるのでニオイが少ない！

下段
赤熱式

遠赤外線であたたかい
赤熱するので、遠赤外線が発生。
じんわりとした暖かさが広がります。

遠赤外線でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある
白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

※2

低燃料消費運転

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力がしほれるので
快適に灯油節約できます。

100%火力

60%火力

40%
調節

節約
提案

過度な暖房をやめて
温暖化防止

WARM BIZ

限られた資源を大切に。

最小火力で使えば資源(灯油)節約できます。

ポリタンク
約7個分
節約

※3
RC-S280の場合

WARM
SHARE

家族が同じ
部屋に集まる
のも省エネ！

ダブルクリーン

RC-W320

タンク 4.0L

希望小売価格31,800円(税抜)
〔暖房出力〕3.22kW～1.93kW
乾電池別売：単2(4本必要)

電子点火

多面反射板

でるでる芯

W安心構造
タンク

ニオイ
セーブ消火

R-_{HS} PSC
対応品

遠赤外線

でるでる芯で
替しん代
約3,600円 節約 ※4※6

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。

木目(M)
JAN:T4963505150679

ONLY ONE

ダブル
クリーン

火力調節幅
40%

RC-S280

タンク 3.6L

希望小売価格29,800円(税抜)
〔暖房出力〕2.75kW～1.65kW
乾電池別売：単2(4本必要)

電子点火

ニオイ
セーブ消火

R-_{HS} PSC
対応品

遠赤外線

でるでる芯で
替しん代
約3,600円 節約 ※4※6

ダブル
クリーン

火力調節幅
40%

ホワイト(W)
JAN:T4963505150921

ONLY ONE

シングル燃焼 ワイドタイプ

ニオイ
セーブ消火

でるでる芯

電子点火

W安心構造
タンク

多面反射板

RS-W290

タンク 4.0L

オープン価格
〔暖房出力〕2.93kW～2.49kW
乾電池別売：単2(4本必要)

R-_{HS} PSC
対応品

ポジションマーク付

でるでる芯で
替しん代
約3,600円 節約 ※4※6

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。

木目(M)
JAN:T4963505150785

ONLY ONE

火力調節幅
15%

※1 比較機種：RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F 試験結果：RC-W320〔CO/CO₂=0.000004〕・RS-W29F〔CO/CO₂=0.000103〕 ※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。 ※3 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。 ※4 替しん代1,800円。替しん代2回分(税抜)。 ※5 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。 ※6 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

シングル燃焼 ハンドルタイプ

消臭リング

ニオイ
セーブ消火

電子点火

でるでる芯

W安心構造
タンク

RS-H290

タンク 3.6L

希望小売価格 30,800円(税抜)
〔暖房出力〕2.87kW～2.44kW
乾電池別売：単2(4本必要)

R-_{HS} PSC
対応品

コンクリート
(集合) 10 (16.5m)
畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m)
畳まで

でるでる芯で
替しん代
約3,600円 節約 ※4※6

ONLY ONE

ハンドル
タイプ

火力調節幅
15%

持ち運びに便利な
※5
キャリングハンドル付き

ホワイト(W)
JAN:T4963505150914

シングル燃焼 スリムタイプ

消臭リング

ニオイ
セーブ消火

電子点火

多面反射板

でるでる芯

W安心構造
タンク

RS-S290

タンク 3.6L

オープン価格
〔暖房出力〕2.87kW～2.44kW
乾電池別売：単2(4本必要)

R-_{HS} PSC
対応品

コンクリート
(集合) 10 (16.5m)
畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m)
畳まで

でるでる芯で
替しん代
約3,600円 節約 ※4※6

ポジションマーク付

火力調節幅
15%

シルバー(S)
JAN:T4963505150907

消臭リング

ニオイ
セーブ消火

電子点火

RSX-230

タンク 3.6L

オープン価格
〔暖房出力〕2.25kW～1.91kW
乾電池別売：単2(4本必要)

R-_{HS} PSC
対応品

コンクリート
(集合) 8 (13.0m)
畳まで

木造
(戸建) 6 (10.0m)
畳まで

ポジションマーク付

火力調節幅
15%

ブラック(B)
JAN:T4963505150815

電池レス石油ストーブ

ぐるっとまわしてパツと点火！

乾電池も、ライターも不要

電池レス点火
ぐるんPa

電気がなくても暖がとれる

点火はラクラク！
ハンドルを1～2回まわすだけ。

動画は
コチラから

消臭リング

ニオイ
セーブ消火

電子点火

多面反射板

W安心構造
タンク

RS-G300

タンク 4.0L

希望小売価格 28,800円(税抜)
〔暖房出力〕3.01kW～2.41kW

R-_{HS} PSC
対応品

コンクリート
(集合) 11 (18.0m)
畳まで

木造
(戸建) 8 (13.0m)
畳まで

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が
広くお部屋を暖めます。

乾電池不要

ぐるんPa

木目(M)
JAN:T4963505150655

ONLY ONE

火力調節幅
20%

消臭リング

ニオイ
セーブ消火

電子点火

多面反射板

W安心構造
タンク

RS-G240

タンク 3.6L

希望小売価格 21,800円(税抜)
〔暖房出力〕2.35kW～2.00kW

R-_{HS} PSC
対応品

コンクリート
(集合) 9 (15.0m)
畳まで

木造
(戸建) 6 (10.0m)
畳まで

乾電池不要

電池レス点火
ぐるんPa

ホワイト(W)
JAN:T4963505150624

ONLY ONE

火力調節幅
15%



room No.1049382
Natsumi 様



room No.330732
Lydia 様



room No.340565
norikuu 様



room No.990
Tomo3 様



room No.459227
mamaloha 様

対流形 ストーブ・ 石油こんろ

共通機能	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火
個別機能	遠赤外線	(KS-67H) 珪藻部分から遠赤外線を発生

対流形ストーブ

RB-250 タンク 4.9L

希望小売価格 25,800円(税抜)
ホワイト(W) JAN: T4963505100346
ファインピンク(P) JAN: T4963505100421 限定品

暖房出力 2.50kW~1.25kW
乾電池別売: 単2(4本必要)

ニオイセーブ消火 電子点火

R-0HS PSC 対応品 2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

火力調節幅 **50%**

Rainbow
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

ホワイト(W) 限定品

ファインピンク(P) 限定品

ONLY ONE
レインボー

動画は
コチラから

RL-250 タンク 4.9L

希望小売価格 30,000円(税抜)
ダークグリーン(G) JAN: T4963505100353

暖房出力 2.50kW~1.25kW
乾電池別売: 単2(4本必要)

ニオイセーブ消火 電子点火

R-0HS PSC 対応品 2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

ランタン調
火力調節幅 **50%**

Rainbow LANTERN
およそ40Wの明るさ※
※白熱球相当

ダークグリーン(G)

ONLY ONE
レインボー
ランタン

KS-67H タンク 6.3L

希望小売価格 27,800円(税抜)
ホワイト(W) JAN: T4963505100155

暖房出力 6.66kW
乾電池別売: 単2(4本必要)

ニオイセーブ消火 電子点火

R-0HS PSC 対応品 2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

でるでる芯で
替しん代 約 **5,000** 円 節約 ※1※2

遠赤外線

ホワイト(W)

石油こんろ

煮炊き専用
HH-210 タンク 4.9L

オープン価格
JAN: T4963505105327
出力 2.1kW
乾電池別売: 単2(4本必要)

ニオイセーブ消火 電子点火

R-0HS 2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

別売品
対応機種: HH-210
遠火で使えて便利な
クックガード
HSG-7A
希望小売価格 2,000円(税抜)
JAN: T4963505106188

煮炊き専用
K-3F タンク 3.1L

オープン価格
JAN: T4963505104344
出力 2.15kW
マッチまたは
点火用ライターで点火

R-0HS 2重タンク構造
万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

※1 替しん: 2,500円。替しん代2回分(税抜)。※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

安心ロング保証のラインナップ。 FF式ストーブ

FF式ストーブ 機能一覧		赤外線タイプ			温風タイプ		アンティーク ストーブ	
		タンク別置きタイプ			カートリッジ式 油タンク内蔵タイプ			
		人感センサー モデル	スタンダード モデル	スタンダード モデル	人感センサー モデル	スタンダード モデル		
温暖地	コンクリート (集合)							
	木造 (戸建)							
	13畳まで	10畳まで	FR-SS36G	FR-V3602	FF-36G	FF-S36GT	FF-36GT	
	16畳まで	12畳まで			FF-V4502 NEW あったかルーバー NEW 大きな操作部		FF-45GT	
	20畳まで	14畳まで		FR-V5501	FF-55G		FF-55GT	
25畳まで	18畳まで		〈限定品〉FR-70G FR-70H ヒートフレア				FQ-C70G グリル付き FQ-S70G	
34畳まで	25畳まで			FF-9601				
安心サポート								
 3年保証		●	●	●	●	●	●	
灯油節約								
 人感 センサー		●	—	—	●	—	—	
灯油節約								
 エコ モード		●	●	●	●	●	●	
油漏れしにくい								
 油閉止弁		●	●	●	—	—	●	

煙突式ストーブ 機能一覧				PSC 対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。 ※詳しくはP20を参照してください。		
コンクリート (集合)	木造 (戸建)					
温暖地	23畳まで	17畳まで	〈限定品〉HR-650F	HR-T650F 両面放射	HR-K650F	特定 保守製品 FF式ストーブは消費生活用製品安全法(消安法)に定められた特定保守製品です。 ※詳しくは裏表紙をご覧ください。

PSC 対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP20を参照してください。

特定保守製品 FF式ストーブは消費生活用製品安全法(消安法)に定められた特定保守製品です。
※詳しくは裏表紙をご覧ください。



「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。



このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。[グリーン購入法]とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア

トヨトミの FF式ストーブは 3年間の 本体全体保証

トヨトミのFF式ストーブは、
本体全体が3年間のロング保証。
長年、暖房機づくりに携わってきた
トヨトミならではの安心サポートです。

※弊社規約に基づく。裏表紙参照。



人感センサー ムダな暖房を抑え、
かしこく灯油節約。 特許 4412259号

搭載機種 FR-SS36G、FF-S36GT

センサーが
人の気配をキャッチ

約10分間、
人がいないと…
自動で弱燃焼に!

※スイッチONから30分以内は
センサーは作動しません。

**あったか
ルーバー** ルーバーの角度を足元に向けて最適化。
足元もしっかりあたたまる。

搭載機種 FF-V4502

足元まで
あったか

ルーバーの角度を
足元に向けて
温風の上昇を抑え、
足元へ暖かさを
届けます。

エコモード 室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ。 特許 5092715号

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

ウォームビズ推奨の20℃まで
1℃ずつ室温を下げていくので
寒さを感じにくく、
快適に過ごせます。

設定
温度
20℃

さむく
感じにくい!

ゆっくりさげる

油閉止弁 油閉止弁

使っていない時は自動で閉止し、
万が一の時の油漏れをしにくくします。

**バックアップ
機能** バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや
温度設定を記憶します。

給/排気筒径 トヨトミ
FF式ストーブ
取付部穴径

給排気筒径 φ63mm
(壁穴径 φ70~80mm)

外れ危険

弱く危険

**エクセレント
レーザーバーナー** 業界トップクラスの
すばやい点火・消火を実現しました。

※

業界トップクラスの
90秒点火

※2018年6月現在、5.5kW以下の機種。
室温15℃以上の場合。
※FF式ストーブにおいて

火カ ↑

点火動作突入
約90秒

温風が出るまで
約150秒

消火時間
約20秒

再点火動作突入
約90秒

→ 時間(分)

運転 5 20 運転 30 35 40

ヒートフレア ヒートフレア構造で
遠赤外線量アップ。

搭載機種 FR-70H

FR-70H 遠赤外線量最大

25%UP ※

※ヒートフレア有りと無しとの比較(トヨトミ試験)

**フィルター
サイン** フィルターサイン

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

フィルターの
目づまりが気になる頃に
ランプでお知らせします。

**油切れセンサー
給油センサー**

搭載機種 FF、FR、FQ全機種

別置タンク式やカートリッジタンク式の油切れを
ランプでお知らせ。

**チャイルド
ロック** チャイルドロック

お子様のイタズラ防止機能。

警告 給排気筒を必ず点検してください
※ご自身の取り付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け
工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。)
※FF式ストーブの標準設置基準はP22を参照してください。

カートリッジ式油タンク内蔵タイプ・
温風タイプ



- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ＆ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

タンク別置きタイプ・
温風タイプ


- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ＆ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

人感センサーモデル




ムダな暖房を抑え、
かしこく灯油節約。

特 許 4412259号



① センサーが
人の気配を
キャッチ



② 約10分間、
人がいないと…
自動で弱燃焼に！
※スイッチONから30分以内は
センサーは作動しません。



FF-S36GT

タンク
5.0L

希望小売価格 131,000円(税抜)
暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒付き

温暖地
コンクリート(集合) 13 畳まで
木造(戸建) 10 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 15 畳まで
木造(戸建) 10 畳まで

人感センサー
灯油代年間
約 4,900 円 節約

エコモード
灯油代年間
約 8,200 円 節約



本体全体
3年保証

ONLY
ONE

人感センサー
モデル



スタンダードモデル



FF-36GT

タンク
5.0L

希望小売価格 124,000円(税抜)
暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒付き

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

温暖地
コンクリート(集合) 13 畳まで
木造(戸建) 10 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 15 畳まで
木造(戸建) 10 畳まで

エコモード
灯油代年間
約 8,200 円 節約



本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505190873



FF-45GT

タンク
7.0L


希望小売価格 148,000円(税抜)
暖房出力 4.50kW～1.54kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒付き

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

温暖地
コンクリート(集合) 16 畳まで
木造(戸建) 12 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 19 畳まで
木造(戸建) 12 畳まで

エコモード
灯油代年間
約 10,200 円 節約



本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191092



FF-55GT

タンク
7.0L

希望小売価格 152,000円(税抜)
暖房出力 5.50kW～1.88kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒付き

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

温暖地
コンクリート(集合) 20 畳まで
木造(戸建) 14 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 23 畳まで
木造(戸建) 15 畳まで

エコモード
灯油代年間
約 12,500 円 節約



本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505190934



スタンダードモデル



FF-36G

希望小売価格 124,000円(税抜)
暖房出力 3.60kW～1.23kW
運転音 (弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

温暖地
コンクリート(集合) 13 畳まで
木造(戸建) 10 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 15 畳まで
木造(戸建) 10 畳まで

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

エコモード
灯油代年間
約 8,200 円 節約

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

FF-V4502

オープン価格

暖房出力 4.50kW～1.54kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

温暖地
コンクリート(集合) 16 畳まで
木造(戸建) 12 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 19 畳まで
木造(戸建) 12 畳まで

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

エコモード
灯油代年間
約 10,200 円 節約

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

FF-55G

希望小売価格152,000円(税抜)
暖房出力 暖房出力:5.50kW～1.88kW
運転音 (弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

温暖地
コンクリート(集合) 20 畳まで
木造(戸建) 14 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 23 畳まで
木造(戸建) 15 畳まで

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ39(内径)・φ40(外径)

エコモード
灯油代年間
約 12,500 円 節約

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

FF-9601

希望小売価格 210,000円(税抜)
暖房出力 9.60kW～2.97kW
運転音 (弱)29dB(強)40dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売

温暖地
コンクリート(集合) 34 畳まで
木造(戸建) 25 畳まで

寒冷地
コンクリート(集合) 40 畳まで
木造(戸建) 25 畳まで

給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒 φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口 φ42(内径)・φ43(外径)

エコモード
灯油代年間
約 18,400 円 節約

特定
保守製品
目録年度
2006年度
省エネ
基準達成率
100%
エネルギー
消費効率
86.0%
GREEN
R・H・S
PSC
対応品
設計標準
使用期間
8年

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

FF式ストーブ

FR
series

タンク別置きタイプ・ 赤外線タイプ

標準快速過機能

- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

人感センサーモデル



FR-SS36G

希望小売価格 131,000円(税抜)

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB (強) 33dB

標準給排気筒・
送油ホース1.0m付き・油タンク別売



人感センサー	エコモード
灯油代年間 約4,900円 節	灯油代年間 約8,200円 節

ビルトイン対応	人感センサー
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	ムダな暖房防止・ 灯油節約

本体全体
3年保証



ホワイト(W)
JAN:T4963505191009



スタンダードモデル



FR-V3602

オープン価格

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱) 21dB (強) 33dB

標準給排気筒・
送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー	エコモード
灯油代年間 約8,200円 節	灯油代年間 約8,200円 節

ビルトイン対応	防火性能認証品
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方 10cm以上 左壁面 30cm以上 右壁面 15cm以上 背面 15cm以上

本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191078



FR-V5501

オープン価格

暖房出力 5.50kW～1.88kW

運転音 (弱) 24dB (強) 39dB

標準給排気筒・
送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー	エコモード
灯油代年間 約12,500円 節	灯油代年間 約12,500円 節

ビルトイン対応	防火性能認証品
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方 10cm以上 左壁面 30cm以上 右壁面 15cm以上 背面 15cm以上

本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505190958



FR-70H

希望小売価格 169,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～1.75kW

運転音 (微少) 28dB (強) 36dB

標準給排気筒・
送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー	エコモード
灯油代年間 約10,100円 節	灯油代年間 約10,100円 節

ビルトイン対応	防火性能認証品
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方 10cm以上 左壁面 30cm以上 右壁面 15cm以上 背面 15cm以上

本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505191054



限定品

FR-70G

希望小売価格 169,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～1.75kW

運転音 (微少) 28dB (強) 36dB

標準給排気筒・
送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー	エコモード
灯油代年間 約10,100円 節	灯油代年間 約10,100円 節

ビルトイン対応	防火性能認証品
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方 10cm以上 左壁面 30cm以上 右壁面 15cm以上 背面 15cm以上

本体全体
3年保証

ホワイト(W)
JAN:T4963505190941



※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有り・無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=85円で試算。(2018年1月9日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※4 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面から右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

FF式
FQ
series

共通機能

標準快速過機能

- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

アンティークストーブ

〈アンティーク調デザイン〉

搭載機種 FQ-C70G、FQ-S70G

お部屋の雰囲気を変える
高級感のあるアンティーク調デザイン



最高級の塗装。
気品を醸し出す
伝統的なスタイル
のストーブです。



暖炉をイメージして、
燃焼部には焼けた
薪さながらの
セラミックウッドを
採用しました。



〈簡易調理可能〉

搭載機種 FQ-C70G

簡単な料理ができる
グリル付きです。




FQ-C70G

希望小売価格 333,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～2.18kW

運転音 (微少) 28dB (強) 38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売



人感センサー	エコモード
灯油代年間 約13,500円 節	灯油代年間 約13,500円 節

ビルトイン対応	防火性能認証品
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方 10cm以上 左壁面 30cm以上 右壁面 15cm以上 背面 15cm以上

本体全体
3年保証



ブラック(B)
JAN:T4963505190972



FQ-S70G

希望小売価格 291,000円(税抜)

暖房出力 7.00kW～2.18kW

運転音 (微少) 28dB (強) 38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・
油タンク別売



人感センサー	エコモード
灯油代年間 約13,500円 節	灯油代年間 約13,500円 節

ビルトイン対応	防火性能認証品
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方との距離 20cm以上 向かって左壁面との距離 ※4 10cm以上 向かって右壁面との距離 ※4 10cm以上 本体背面との距離 13.5cm以上	防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離] 上方 10cm以上 左壁面 30cm以上 右壁面 15cm以上 背面 15cm以上

本体全体
3年保証



ブラック(B)
JAN:T4963505190965



煙突式
HR
series

共通機能

標準快速過機能

- マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や
点火・消火を行います
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、
室温が低い時は早めに点火

バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶

セーブ運転

暖まり過ぎを感知。最大～最小・消火と自動切替

限定品

HR-650F

人感センサー	エコモード
灯油代年間 約10,100円 節	灯油代年間 約10,100円 節

オープン価格


暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 35dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売



ホワイト(W)
JAN:T4963505108519



HR-T650F


人感センサー	エコモード
灯油代年間 約10,100円 節	灯油代年間 約10,100円 節

希望小売価格 200,000円(税抜)

暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 38dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売



ONLY ONE

アンティーク
ストーブ



ブラック(B)
JAN:T4963505108533



HR-K650F

人感センサー	エコモード
灯油代年間 約10,100円 節	灯油代年間 約10,100円 節

希望小売価格 200,000円(税抜)

暖房出力 6.45kW～1.41kW

運転音 (微少) 20dB (強) 38dB

送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売



ONLY ONE

アンティーク
ストーブ



ブラック(B)
JAN:T4963505108526



石油ファンヒーター

対流形ストーブ・石油ストーブ

煙突式ストーブ
FF式ストーブ

業務用大型石油ストーブ


サーキュレーター・電気暖房機 加湿器

共通機能	マイコンインバータ制御	独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います
	大型タンク	給油の回数を減らすためタンクを大型化
	デジタルモニタ	万一のエラーナンバーなどを表示
	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を防ぐ安全装置
個別機能	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火

個別機能	レーザーバーナー	〈KF-104〉 前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー
	遠赤外線	〈KF-R196、FIR-S192〉 熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生
	10秒スピード点火	〈KF-R196、FIR-S192、KF-196、KF-N196〉 わずか10秒で点火。お待たせしません
	4ウェイ温風	〈KF-R196、KF-104、KF-196〉 4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房
個別機能	消し忘れ防止装置	〈KF-104〉 万一、消し忘れても6時間後に自動消火

業務用大型石油ストーブ 遠赤外線タイプ

風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ！



光と同じ性質をもつ遠赤外線は
空気に吸収されにくいため、
直接身体を暖めることができます。

※〔試験内容〕同一製品と温風式の製品それぞれについて、
点火前と運転から30分後のサーモグラフィー撮影。
〔条件〕被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に
座った状態で、強運転、製品と被験者の間に扇風機による送風有り。
扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、
高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。

搭載機種 KF-R196、FIR-S192

低NOx
KF-R196 **タンク 18L** **R・H・S**
コンクリート (集合) **64** 畳まで 木造 (戸建) **47** 畳まで

希望小売価格 120,000円(税抜)
JAN: T4963505126858
暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 60/61W (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置	マイコンインバータ制御 4ウェイ温風 対震自動消火装置	大型タンク デジタルモニタ
--------------------------------	-----------------------------------	------------------

天板が熱くなりません！

遠赤外線放射+
4ウェイ(全方向)温風室温設定で
自動火力調節

低NOx
FIR-S192 **タンク 18L** **R・H・S**
コンクリート (集合) **64** 畳まで 木造 (戸建) **47** 畳まで

希望小売価格 188,000円(税抜)
JAN: T4963505126872
暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 60/60W (50/60Hz)

遠赤外線 10秒スピード点火 不完全燃焼防止装置	マイコンインバータ制御 デジタルモニタ	大型タンク 不完全燃焼防止装置
--------------------------------	------------------------	--------------------

一部天板が熱くなります

遠赤外線放射+
前方温風タイプ

業務用大型石油ストーブ

低NOx
KF-104 **タンク 18L** **R・H・S**
コンクリート (集合) **34** 畳まで 木造 (戸建) **25** 畳まで

希望小売価格 94,000円(税抜)
JAN: T4963505126803
暖房出力 9.57kW～3.70kW

電気代がおトク
低消費電力 43/37W (50/60Hz)

レーザーバーナー	マイコンインバータ制御 4ウェイ温風 不完全燃焼防止装置 消し忘れ防止装置	大型タンク デジタルモニタ 対震自動消火装置
----------	--	------------------------------

天板が熱くなりません！

4ウェイ(全方向)温風

室温設定で
自動火力調節

低NOx
KF-196 **タンク 18L** **R・H・S**
コンクリート (集合) **64** 畳まで 木造 (戸建) **47** 畳まで

希望小売価格 115,000円(税抜)
JAN: T4963505126827
暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 55/55W (50/60Hz)

マイコンインバータ制御 10秒スピード点火 デジタルモニタ 対震自動消火装置	大型タンク 4ウェイ温風 不完全燃焼防止装置
---	------------------------------

天板が熱くなりません！

4ウェイ(全方向)温風

室温設定で
自動火力調節

低NOx
KF-N196 **タンク 18L** **R・H・S**
コンクリート (集合) **64** 畳まで 木造 (戸建) **47** 畳まで

希望小売価格 112,000円(税抜)
JAN: T4963505126841
暖房出力 18.5kW～8.64kW

電気代がおトク
低消費電力 30/30W (50/60Hz)

マイコンインバータ制御 10秒スピード点火 デジタルモニタ 対震自動消火装置	大型タンク デジタルモニタ
---	------------------

天板が熱くなります

無温風タイプ

室温設定で
自動火力調節

別売品

大型ストーブ用ガード

SG-20B
希望小売価格 33,000円(税抜)
JAN: T4963505106232
高さ860×幅1,100×奥行800mm

大型ストーブ用
ムービングスタンド(4輪ストッパー付)

MS-17C
希望小売価格 7,000円(税抜)
JAN: T4963505324247
高さ100×幅444×奥行649mm
△注意 燃焼中はストッパーをロックし、動かないようにしてください。

ストレーナセット
(外部タンク接続用)

IST-S190
(FIR-S192用)
希望小売価格 4,400円(税抜)
JAN: T4963505903213
※11266093

排気筒と排気ジョイント

点火・消火のにおいを
室外に排出します。
排気ジョイント
ISH-S190
(FIR-S192用)
希望小売価格 11,000円(税抜)
JAN: T4963505903220
※11266088

KF-196タイプを別置油タンク方式に
変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193
希望小売価格 9,200円(税抜)
JAN: T4963505994174
※13990051

KF-191以前品
KSH-17(N)
希望小売価格 9,200円(税抜)
JAN: T4963505903626
※13990049

外装カバー

シーズンオフに汚れや
傷みから本体を守ります。
ISC-S190
(FIR-S192用)
希望小売価格 6,700円(税抜)
JAN: T4963505903237
※11266099

ウォータープロテクト
(対流用ファンカバー)

水滴などが対流用ファンに
浸入するのを防ぎます。
WP-S190(FIR-S192用)
希望小売価格 3,300円(税抜)
JAN: T4963505903244
※11266025

オペレーションランプ

運転中は光る表示灯、
遠目でも確認できて便利。
OR-S190
(FIR-S192用)
希望小売価格 23,200円(税抜)
JAN: T4963505903251
※11266003

⚠ 注意 大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-104

コンクリート13畳以上
木造10畳以上KF-196 FIR-S192
KF-N196 KF-R196コンクリート30畳以上
木造22畳以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

壁掛けサーキュレーター

FC-W50H **R・H・S** **信頼の 日本製**

オープン価格

ホワイト(W) JAN: T4963505181963

消費電力	20/30W (50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45° (自動)・左右70° (手動)
運転モード	入/切・自動・パワフル・強・中・弱 (手動)
タイマー	切タイマー 1～12h (1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ


寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り

リモコン
(ホルダー付)見やすいLED
表示操作部

ホワイト(W)



暖房の死角もサポート

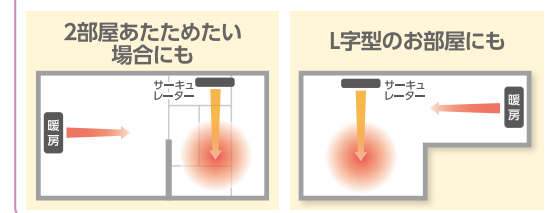

自動運転

室温に合わせて風量を
自動コントロール

お掃除ランプ

お手入れの
タイミングを
ランプでお知らせ。
光ってお知らせ!


銀イオン
フィルター

銀イオンの
チカラで
フィルターを
清潔に保ちます。



取り付けカンタン！

石膏ボード(12mm以上)の場合 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

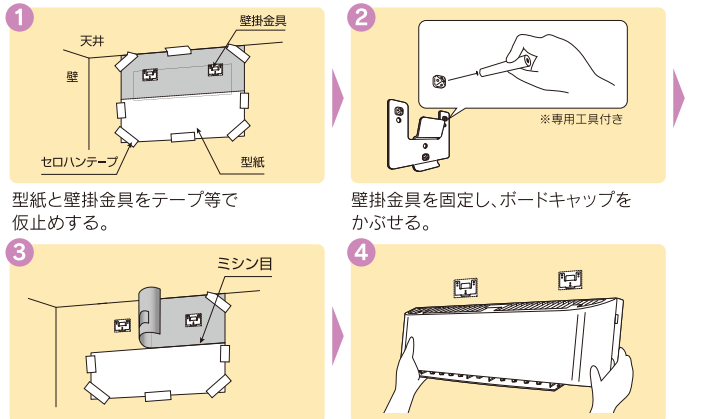

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

超音波加湿器

TUH-N35 **加湿量数 6畳～10畳**

オープン価格

シャルドネホワイト(W) JAN: T4963505123024

ボルドーレッド(R) JAN: T4963505123246 限定品

加湿能力	約350ml/h (無段階調節)
消費電力	43/41W
連続加湿時間	8.5時間 (最大加湿時)
タンク容量	約3.0L
寸法	高さ300×幅260×奥行135mm
質量	約2.3kg

R・H・S **信頼の 日本製** **マイナスイオン**
※2 約1,000個/cc

※1 新電力料金目安単価による1kWh=27円で計算
※2 吹出口より0.5mの位置
弊社実験室:室温20～24℃ 湿度50～60%

節電応援

1時間あたり電気代 ※1
約1円の経済性大きいダイヤルで
操作しやすい！

みえるミスト

「アロマポット」
付き吹出口
※アロマオイル別売蒸気による
ヤケドの
心配なし

シャルドネホワイト(W)



ボルドーレッド(R)

限定品

遠赤外線電気パネルヒーター

EPH-123F



希望小売価格 42,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505160616
消費電力 1200・900・600・300W
パネル開口角度 約0～155度
運転モード 入/切・高～低(4段階)・エコモード・左右パネル切替
タイマー 1・2・4・6時間の入/切
寸法 [開いた状態]高さ507×幅920×奥行212mm
[閉じた状態]高さ507×幅490×奥行322mm
質量 約7.8kg

point /
遠赤外線
(「遠赤反射板」採用)
20%UP!




ホワイト(W)

電気ストーブとも、オイルヒーターとも違う、新発想3つの使い方


リビング・大人数
パネルを全開にすれば
幅広い範囲が暖められます。
ワイドあたため



足もと・パーソナル
半開にすると左右の遠赤外線が
交わり、暖房効果UP。
スポットあたため




こども部屋・ベッドルーム
全閉にするとパネル内側で
暖められた空気が上昇し、
お部屋全体に広がります。
お部屋をあたため




ヒートショック対策にもおすすめ

開閉して使用できるので、設置場所によって暖房方法を変える
ことができます。持ち運びもしやすいので、脱衣所などでは
ヒートショック対策にもおすすめです。

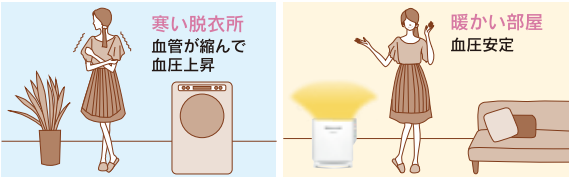


オイルヒーターのような電気暖房

閉じて使用する時は
側面が熱くならない安心設計。



EPH-123F

軽量
質量が約7.8kgなので
持ち運びもしやすい。



※当社実験室にて。比較オイルヒーターはEOH-1209

速暖遠赤外線カーボンヒーター


EWH-CS100H

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160746
消費電力 速暖+遠赤1000W(強)・速暖500W(弱)
運転モード 入/切・速暖+遠赤(強)・速暖(弱)・首振り
首振り機能 2重首振り(自動70° 手動60°)
寸法 高さ665×幅290×奥行250mm
質量 約3.2kg



2種類のヒーター
速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!

速暖 すぐに暖かい
カーボンヒーター



遠赤 しっかり
芯から暖かい
シーズヒーター

新ダイヤル
大きくて回しやすい

**もしもの時の
安全機能**

地震などで倒れた場合は、
運転しない「防災型2重
転倒OFFスイッチ」付

ホワイト(W)

赤外線ヒーター

EH-Q100I



オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160784
ピンク(P) JAN:T4963505160807
ブラック(B) JAN:T4963505160791

消費電力 強1000W・弱500W
運転モード 入/切・強・弱
寸法 高さ612×幅340×奥行260mm
質量 約2.4kg

新ダイヤル
大きくて回しやすい

**もしもの時の
安全機能**

地震などで倒れた場合は、
運転しない「防災型2重
転倒OFFスイッチ」付



ホワイト(W)



ピンク(P)



ブラック(B)

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす			燃料消費量 (L/h)		油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h)		最大消費電力 (点火初期に短時間発生) 50/60Hz (W)		点火時消費電力 50/60Hz (W)	燃焼時消費電力 (50/60Hz)		待機時消費電力 50/60Hz (W)	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)
		最大～最小	コンクリート	木 造	最大燃焼～最小燃焼	最大燃焼～最小燃焼		最大燃焼 (W)	最小燃焼 (W)								
対流形	LC-SHB40I	3.19～0.79	12畳 (20.0m) まで	9畳 (15.0m) まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5			
	パブリック (同軸) 運転時	3.99 (最大)	14畳 (23.0m) まで	11畳 (18.0m) まで	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
石油ファンヒーター	LC-S36I	3.60～1.02	13畳 (21.5m) まで	10畳 (16.5m) まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0			
	LC-S53I	5.25～1.41	19畳 (31.5m) まで	14畳 (23.0m) まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7			
	LC-S320	3.19～0.79	12畳 (20.0m) まで	9畳 (15.0m) まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7			
	LC-320	3.19～0.79	12畳 (20.0m) まで	9畳 (15.0m) まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7			
	LR-680F	6.79～2.60	24畳 (39.5m) まで	18畳 (29.5m) まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0			

項目	型式	暖房出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす (最大)		燃料消費量 (L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	耐熱しん
				コンクリート	木 造						
ポータル石油ストーブ	RC-W320	3.22	1.29	12畳 (20.0m) まで	9畳 (15.0m) まで	0.313～0.188	4.0	12.8～21.3	454.5×562×279	10.0	33種
	RC-S280	2.75	1.10	10畳 (16.5m) まで	7畳 (11.5m) まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
	RS-W290	2.93	0.44	11畳 (18.0m) まで	8畳 (13.0m) まで	0.285～0.242	4.0	14.0～16.5	441.5×586×334	9.4	33種
	RS-H290	2.87	0.43	10畳 (16.5m) まで	8畳 (13.0m) まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S290	2.87	0.43	10畳 (16.5m) まで	8畳 (13.0m) まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
	RSX-230	2.25	0.34	8畳 (13.0m) まで	6畳 (10.0m) まで	0.219～0.186	3.6	16.4～19.4	446×422×330	6.6	129種
	RS-G300	3.01	0.60	11畳 (18.0m) まで	8畳 (13.0m) まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
対流形	RS-G240	2.35	0.35	9畳 (15.0m) まで	6畳 (10.0m) まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
	RB-250	2.50	1.25	9畳 (15.0m) まで	7畳 (11.5m) まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RL-250	2.50	1.25	9畳 (15.0m) まで	7畳 (11.5m) まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	485.7×388×388	6.2	23種
対流形	KS-67H	6.66	—	24畳 (39.5m) まで	17畳 (28.0m) まで	0.647	6.3	9.7	583×482×482	11.0	125種


項目	型式	出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす (最大)		燃料消費量 (L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	耐熱しん
				コンクリート	木 造						
温風	HH-210	2.10	—	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種
	K-3F	2.15	—	—	—	0.209	3.1	15	330×358×358	6.0	124種

項目	型式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす (温暖地)		暖房のめやす (寒冷地)		エネルギー消費効率 (%) <区分>	燃料消費量 (L/h)	油タンク容量 (L)	最大消費電力 (点火初期に短時間発生) 50/60Hz (W)	点火時消費電力 50/60Hz (W)	燃焼時消費電力 (50Hz・60Hz)		待機時消費電力 50/60Hz (W)	寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	質量 (約・kg)	給排気筒 実質径 (mm)	標準取付け可能壁厚 (mm)
			コンクリート	木 造	コンクリート	木 造						最大	最小					
温風FF式	FF-S36GT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-36GT	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
	FF-45GT	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-S5GT	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
	FF-36G	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
	FF-V4502	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-S5G	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FF-9601	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	40畳まで	25畳まで	86.0 	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.2/1.1	700×760×427	34	70～80	130～320
	FR-S36G	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
	FR-V3602	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
赤外線FF式	FR-V5501	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
	FR-70H	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
	FR-70G	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
	FR-Q70G	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.2/1.1	745×840×450	43	70～80	130～320
FF式	FQ-S70G	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.2/1.1	608×760×483	35	70～80	130～320
	HR-650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	593×700×410	21	106(煙突型)	—
	HR-T650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	—	—
	HR-K650F	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	9/10	2.2/2.1	611×760×427	26	106(煙突型)	—

業務用大型ストーブ

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (約・h)		消費電力 (燃焼時)		寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	油タンク 容量 (L)	質量 (約)・kg
		コンクリート	木 造		強	弱	50Hz (W)	60Hz (W)			
KF-R196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
FIR-S192	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	60	1,048×604×431	18.0	44
KF-104	強9.57～微0.370	34畳まで	25畳まで	強0.930～微0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6
KF-196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
KF-N196	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	30	30	755×444×649	18.0	23

■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

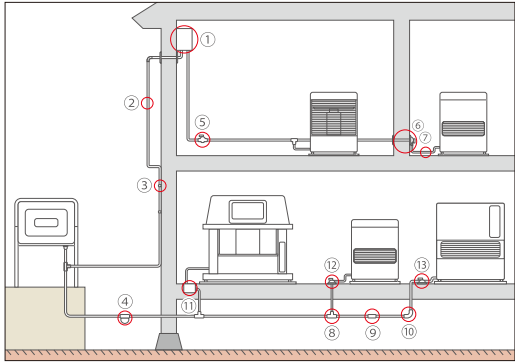

⑨I形継手	⑩L形継手	⑪壁床兼用コック	⑫曲リコック	⑬水平コック	銅管スリーブ (φ8)	別置き油タンク(屋外用)	別置き油タンク(屋内用)
●J-I 800円 (税抜) JAN:T4963505993757 ※13993063	●J-L 800円 (税抜) JAN:T4963505993764 ※13993062	●C-3 7,200円 (税抜) JAN:T4963505993771 ※13993069	●C-4 1,700円 (税抜) JAN:T4963505993788 ※13993059	●C-5 1,700円 (税抜) JAN:T4963505993795 ※13993066	●S-P8 200円 (税抜) JAN:T4963505993801 ※13993067 ●S-M8 200円 (税抜) JAN:T4963505993818 ※13993094	●KL4-0905E (84L) 25,000円 (税抜) 幅823×奥行298×高さ983mm ●KU3-0905E (84L) (ステンレス製) 44,500円 (税抜) 幅822×奥行298×高さ983mm	●KS1-25S (21.8L) 8,300円 (税抜) JAN:T4963505420567 幅490×奥行300×高さ471mm ●KS1-40S (38L) 12,000円 (税抜) JAN:T4963505420574 幅570×奥行300×高さ549mm

①オイルリフター (屋内・屋外用)	②銅配管セット	③止め金具セット	④オイルストレーナ
●OL-91ST (揚程9m) 39,600円 (税抜) JAN:T4963505998554 幅200×奥行106.5×高さ275mm ●OPF-101 2,400円 (税抜) JAN:T4963505903404 (オーバーフロー継手) ※13241301 2台以上の接続のときに必要です。	外径φ8 ●O-M3 (3m) 4,600円 (税抜) JAN:T4963505903312 ※13094785 ●O-M5 (5m) JAN:T4963505903329 6,600円 (税抜) ※1180485	●O-2 100円 (税抜) JAN:T4963505993702 ※13993060	●O-3 2,200円 (税抜) JAN:T4963505993719 ※13993068

⑤中間コック	⑥壁抜きコック	⑦ゴム製送油管	⑧T形継手
●C-1 1,400円 (税抜) JAN:T4963505993726 ※13993072	●C-2 4,500円 (税抜) 最大壁厚250mmまで 壁穴径20mm JAN:T4963505993733 ※13993064	●O-H3 (3m) 1,700円 (税抜) JAN:T4963505903336 ※11070915 ●O-H5 (5m) 2,700円 (税抜) JAN:T4963505903343 ※11010125	●J-T 1,100円 (税抜) JAN:T4963505993740 ※13993065

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)	
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V3602・SS36G FR-V5501 FF-36G・36GT・S36GT FF-V4502・45GT FF-55G・55GT	FR-70H・70G FF-9601 FQ-C70G・S70G	[2015年以前の製品] FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-70シリーズ、FQ-C70シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ	[2015年以前の製品] FF-36シリーズ、FF-96シリーズ、 FR-70シリーズ、FQ-C70シリーズ、 FQ-S70シリーズ

■延長給排気筒セット

	1m用セット	2m用セット	1m用セット	2m用セット																																																																	
	写真はFFP-68Aです。	写真はFFP-69Aです。	写真はFFP-16Aです。	写真はFFP-17Aです。																																																																	
	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	1	パイプ支え金具 (組)	2	パイプホルダー	2	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒 (75)※③のみ	1	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (2000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (2000)	1	断熱カバー (1000)	2	パイプ支え金具 (組)	3	パイプホルダー	3	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒 (75)※③のみ	1	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	1	パイプ支え金具 (組)	2	パイプホルダー	2	延長排気筒 (75)※④のみ	1	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75)※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	2	パイプ支え金具 (組)	3	パイプホルダー	3	延長排気筒 (75)※④のみ	1	
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (1000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	1																																																																				
パイプ支え金具 (組)	2																																																																				
パイプホルダー	2																																																																				
L形給気ホースエンド	2																																																																				
延長排気筒 (75)※③のみ	1																																																																				
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
延長排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (2000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	2																																																																				
パイプ支え金具 (組)	3																																																																				
パイプホルダー	3																																																																				
L形給気ホースエンド	2																																																																				
延長排気筒 (75)※③のみ	1																																																																				
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (1000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	1																																																																				
パイプ支え金具 (組)	2																																																																				
パイプホルダー	2																																																																				
延長排気筒 (75)※④のみ	1																																																																				
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
延長排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (1000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	2																																																																				
パイプ支え金具 (組)	3																																																																				
パイプホルダー	3																																																																				
延長排気筒 (75)※④のみ	1																																																																				
①	●FFP-68-4040 JAN : T4963505994402 11180442	9,900円 (税抜)	●FFP-69-4040 JAN : T4963505994419 11180452	13,900円 (税抜)																																																																	
②	—	—	—	—																																																																	
③	●FFP-68A JAN : T4963505915186 11180441	7,500円 (税抜)	●FFP-69A JAN : T4963505915193 11180451	11,600円 (税抜)																																																																	
④	—	—	—	—																																																																	
	●FFP-16-4043 JAN : T4963505994440 11180415	9,000円 (税抜)	●FFP-17-4043 JAN : T4963505994457 11180416	13,000円 (税抜)																																																																	
	●FFP-16A JAN : T4963505915148 11180411	6,300円 (税抜)	●FFP-17A JAN : T4963505915155 11180412	10,400円 (税抜)																																																																	

■給/排気筒径関係適用機種表

種類	①	②	③
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径	φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V3602・SS36G FR-V5501 FF-36G・36GT・S36GT FF-V4502・45GT FF-55G・55GT	FR-70H・70G FF-9601 FQ-C70G・S70G	2015年以前の製品

■薄型給排気筒トップ (ねじ込み式)

	壁厚 130～320mm (本体同梱品)	壁厚 70～130mm	壁厚 70～110mm	廊下の幅1000～1500mm	 写真はPS-1です。	
						
①	●WT-320-4040 JAN : T4963505994266 11180463	13,200円 (税抜)	●WT-110-4040 JAN : T4963505994273 11180467	12,100円 (税抜)	●PS-2 JAN : T4963505994211 11180480	1,000円 (税抜)
②	●WT-320-4043 JAN : T4963505994471 11180465	13,200円 (税抜)	●WT-110-4043 JAN : T4963505994488 11180468	12,100円 (税抜) ※1	●WT-1500-4043 JAN : T4963505994495 11180472	20,100円 (税抜)
③	●WT-320 JAN : T4963505993924 11180384	13,200円 (税抜)	●WT-110 JAN : T4963505993948 11180370	12,100円 (税抜) ※1	●PS-1 JAN : T4963505994099 11180304	400円 (税抜)
		●WT-130 JAN : T4963505993931 11180395	11,000円 (税抜)			●SS-1 JAN : T4963505994129 11184440
						3,600円 (税抜)

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■ウォールトップ延長セット (ねじ込み式)

	壁厚 320~420mm	壁厚 420~520mm	壁厚 520~620mm	1m	10m	
						固定穴の位置はφ134 (3カ所)
①	●WE-420 JAN : T4963505994013 11183684	3,300円 (税抜)	●WE-520 JAN : T4963505994020 11183685	3,900円 (税抜)	●WE-620 JAN : T4963505994037 11183686	4,200円 (税抜)
②	●IC-1 JAN : T4963505994105 11180303	1,100円 (税抜)	●IC-10 JAN : T4963505994112 11180399	9,900円 (税抜)	●SC-1 JAN : T4963505994136 11184451	4,400円 (税抜)

■延長排気筒 (パイプホルダー付き)

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
①	●H-1000-40 JAN : T4963505994303 11180453	2,400円 (税抜)	●H-500-40 JAN : T4963505994310 11180454	1,500円 (税抜)	●H-300-40 JAN : T4963505994327 11180455	1,200円 (税抜)
②	●H-200-40 JAN : T4963505994334 11180456	1,000円 (税抜)	●H-100-40 JAN : T4963505994341 11180457	900円 (税抜)	●H-75-40 JAN : T4963505994358 11180458	800円 (税抜)
③	●H-1000 JAN : T4963505993825 11180305	2,400円 (税抜)	●H-500 JAN : T4963505993832 11180306	1,500円 (税抜)	●H-300 JAN : T4963505993849 11180307	1,200円 (税抜)

■伸縮排気筒 (パイプホルダー付き)

	2000~1070mm	1000~570mm	500~320mm	300~220mm	500mm	300mm
①	●H-S2000-40 JAN : T4963505994365 11180459	3,900円 (税抜)	●H-S1000-40 JAN : T4963505994372 11180460	2,900円 (税抜)	●H-S500-40 JAN : T4963505994389 11180461	1,900円 (税抜)
②	●H-S300-40 JAN : T4963505994396 11180462	1,600円 (税抜)	●H-S200-40 JAN : T4963505994404 11180339	2,100円 (税抜)	●H-S100-40 JAN : T4963505994405 11180337	1,400円 (税抜)
③	●H-S500 JAN : T4963505993987 11180359	3,900円 (税抜)	●H-S1000 JAN : T4963505993894 11180320	2,900円 (税抜)	●H-S500 JAN : T4963505993962 11180354	2,900円 (税抜)

■排気用L形継ぎ手 (パイプホルダー付き)

	90°	156°	30°	2,000mm	1,000mm	
						写真はKH-4です。
①	●H-L-40 JAN : T4963505994242 11180473	1,200円 (税抜)	●H-M-40 JAN : T4963505994259 11180474	1,800円 (税抜)	●PH-1 JAN : T4963505994006 11182884	300円 (税抜)
②	●KH-2000-40 JAN : T4963505994228 11180475	2,600円 (税抜)	●KH-1000-40 JAN : T4963505994235 11180476	1,500円 (税抜)	●KH-4T-40 JAN : T4963505994204 11180478	600円 (税抜)
③	●KH-5 JAN : T4963505994082 11180335	300円 (税抜)	●KH-3 JAN : T4963505994068 11182848	900円 (税抜)	●KH-4 JAN : T4963505994075 11180392	500円 (税抜)

■給気ホースエンド


	給気ホースエンド	L形給気ホースエンド	背面カバー	ステンレス給気管ジョイントセット
①	●KH-5E-40 JAN : T4963505994198 11180479	600円 (税抜)	●KH-3L-40 JAN : T4963505994181 11180477	900円 (税抜)
②	●HC-36 JAN : T4963505997014 11902655	6,900円 (税抜)	●HC-55 JAN : T4963505997021 11903655	7,600円 (税抜)
③	●KH-5 JAN : T4963505994082 11180335	300円 (税抜)	●KH-3 JAN : T4963505994068 11182848	900円 (税抜)
			●HC-70 JAN : T4963505997038 11903755	7,600円 (税抜)

※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ	排気筒 (煙突)	ステンレス製 黒 排気筒セット	ステンレス製排気筒セット
黒 エルボ ●SHB-1 4,200円 (税抜) JAN : T4963505994143 ※14245202		●SHB-2 31,600円 (税抜) JAN : T4963505424541 ●SH-106A (φ106) 23,000円 (税抜) JAN : T4963505424534	●SH-106A (φ106) 23,000円 (税抜) JAN : T4963505424534

■FF式ストーブの標準設置基準

※FF式ストーブを高地 (標高1000m ~1500m) で使用する場合は再調整が必要です。
※特殊な壁 (内部と空気層があるものなど) には設置できない場合があります。

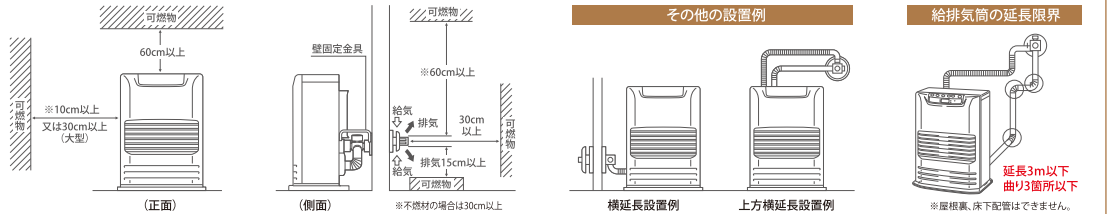

■ 海外でも信頼のブランド 世界100カ国以上へ輸出実績
■ 各国の安全規格に適合した製品を輸出しています

JET (日本)

CE (ヨーロッパ)

GS (ドイツ)

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

ANAB
FM 72386 / ISO 9001:2008

株式会社トヨミは、品質保証に関するISO (国際標準化機構9001) を、さらに環境マネジメントに関するISO (国際標準化機構14001) 認証取得工場 (本社工場・額田工場) です。

ISO認証制度とは

ISO (国際標準化機構) が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。