## 長期使用製品安全点検制度（法定点検）について

●FF式ストーブは消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保守製品です。 ●特定保守製品は、お客様自身による保守が難しく経年劣化による重大事故のおそれがあるため、消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指定された商品です。●点検期間に法定点検（有償）を受けて頂くことが求められています。 ●FF式ストーブの設計標準使用期間は8年としていますが、製造年から7年後の6月から9年後の6月までを法定点検期間と設定しています。（具体的な法定点検期間については本体に表示しています。）ご登録いただいた所有者情報に基づき、点検通知を送付致します。

### ■販売から点検実施の流れとお願い

※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。

**トヨトミに所有者登録をしましょう。右記のいずれかの方法でおこないます。**

**所有者票（返信ハガキ）でのご登録** 同梱されている所有者票に必要な事項を記載の上「個人情報保護シート」を貼り付けて返送してください。お客様の承諾が得られれば販売店様などが所有者票を返送できます。（代行記入して頂いてもかまいません）

**インターネットでのご登録** http://www.toyotomi.jp/10ken.html よりご登録ください。

**電話でのご登録** 株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144へご連絡ください。（受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00）

### ■点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

■点検に関するお問い合わせは右記の連絡先よりお願い致します。▶ **株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144**

●受付時間:土日祝日をのぞく9:00～17:00（年末年始・夏季休暇など弊社の休日を除く）

●点検料金について

・点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検の結果、整備が必要になる場合は別途整備費用が発生致します。点検料金の設定基準はhttp://www.toyotomi.jp/tyouki/index.htmlからご覧頂けます。

・具体的な料金については、株式会社トヨトミ 品質保証部:052-822-1144にてご確認いただけます。

●点検などに関する事業所は、商品に同梱のお客様相談窓口一覧に記載の支店・営業所になります。

●既販品について:平成21年3月31日以前に製造された既販品についても点検などにより安全確保の体制を整えています。長期にわたり商品を使用している場合は点検する事が望ましますので、トヨトミ品質保証部までご連絡下さい。また、点検する事が望ましい時期が到来した製品について、ホームページhttp://www.toyotomi.jp/tyouki/index.htmlなどにより情報提供をしています。

### 「特定製品」の規制に対する対応について

PSC マーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

**TOYOTOMI**

**石油ファンヒーター、FF式ストーブ、一部の電気暖房、3年保証のご案内**

**本体全体 3年保証**

1.3年保証の適用範囲は次の各機種です。
- ●2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
- ●2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ（一部機種を除く）
- ●電気暖房の一部（EPH-123F）

2.保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
（例:平成29年10月1日にお買い求めの時は、平成32年9月30日まで）

3.保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。

4.無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。

5.保証期間内でも、次の場合は有料になります。
- ①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
- ②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
- ③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
- ④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
- ⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
- ⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
- ⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
- ⑧修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
- ⑨定期点検の費用

6.そのほかの保証内容や使用方法は保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

### ⚠石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

**■石油暖房機を安全にお使いいただくために。**

- ●必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- ●給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

**■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。**

〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
- ●理・美容院など、ヘアスプレー（フロンガス・塩化水素ガス）を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
- ●石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
- ●寝るときや外出するときには必ず消火してください。

〈FF式・煙突式ストーブ〉
- ●据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハスレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
- ●長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検（有料）をお受けください。

**■カタログの表示について**

〈暖房の目やすについて〉
- ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
- ●温暖地の「木造（戸建）」とは、木造戸建住宅、「コンクリート（集合）」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- ●寒冷地の「木造（戸建）」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート（集合）」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
- ●なお、開放式石油ストーブ（石油ファンヒーター、石油ストーブ）の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

**⚠安全に関するご注意**

●ガソリン使用禁止:石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁:スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。●換気必要:石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

### ⚠電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

**■電気暖房機（畳/m²当たり必要W数の計算基準）**

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、（一社）日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として（50Hzを基準）算出しております。

| 構造 | 木造住宅 | | コンクリート住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 断熱材 | なし | 50mm | なし | 50mm |
| 1畳当たりW | 403W | 231W | 287W | 154W |
| 1m²当たりW | 244W | 140W | 174W | 93W |

このマークは（一財）日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

**長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を!**

愛情点検

ご使用の際、このようなことはありませんか？ 油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。

**ご使用の中止** 上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※このカタログは2017年8月現在のものです。 ※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。※商品を据付け、ご使用する前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。


商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

**株式会社 トヨトミ**

フリーコール **0120-104-154**

受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時（土日祝は除く）

本　　社　名古屋市瑞穂区桃園町5番17号〒467-0855

電話（052）822-1144

ホームページ http://www.toyotomi.jp/

トヨトミ　検索


**トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。**

ウェブショップ http://www.toyotomihome-plus.jp/

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。


H-08-600Ⓐ


# TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

石油暖房機・電気製品総合カタログⒶ

石油ファンヒーター　石油ストーブ　石油こんろ　業務用大型石油ストーブ　FF式ストーブ　煙突式ストーブ　電気製品

2017 Winter Model

世界で愛されて 100カ国 輸出実績

※自社調べ（1949年～）
※品目：石油ストーブ/石油ファンヒーター/FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど トヨトミ商品全般

スマートファンヒーター®
LC-SL53H

ハイブリッドヒーター
LC-SHB40F

石油ストーブダブルクリーン
RC-W36G

灯・油・で・い・い・な あったまるゾウ～

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

キチッとポッと 新技術基準適合

特定保守製品の登録と点検を FF式ストーブ

株式会社 トヨトミ


H-08-01

# 石油ファンヒーター　快適もおトクも自動でおまかせ。

## 人感センサー 特許 4470732号、4412259号

動画はコチラから

### ムダな暖房・消し忘れ防止

搭載機種 LC-SHB40F、SL36H、SL43H、SL53H、SL36F、SL53F、S33G

約5分間、
人がいないと…
自動で弱燃焼に!

さらに




約25分間、
人がいないと…
自動的に消火!
**消し忘れ防止**
(自動消火後は再点火しません)

## 快適おまかせ機能

動画はコチラから

搭載機種 LC-SL36H、SL43H、SL53H、SL36F、SL53F

### 暖かさPREMIUM プレミアム

### 「室温」だけではなく「室温と湿度」を見張る発想。

※温熱環境評価指数(PMV)に基づいて自動調節します。

| 従来 |
|---|
| 温度センサー ➡ 室温のみ |

| 快適おまかせ |
|---|
| 温度 ＋ Point 湿度センサー ➡ 体感温度 |

湿度を感知して、最適な室温に自動で調整します。

## エコモード 特許 5092715号

### 室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ!!

搭載機種 ファンヒーター全機種

ウォームビズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので
寒さを感じにくく、快適に過ごせます。

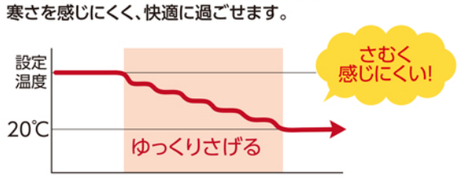


## リモコン

搭載機種 LC-SL36H、SL43H、SL53H、SL36F、SL53F

3時間延長や設定温度の変更などの面倒を解消。
側面・背面・ボタン部分は肌触りの良いラバーコーティング。
※機種によって色は異なります。

## エコバーナー

### 頑丈・低電力

搭載機種 ファンヒーター全機種

限りある資源をムダにしない、
前シーズンの残り灯油が使える。

※前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)になります。変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)は絶対使用しないでください。

## 給油延長機能

搭載機種 ファンヒーター全機種

灯油切れになりそうな時にボタンを押すだけで、最大90分間運転を延長できます。
(機種や残量によって時間は異なります。)

## W安心構造タンク＋給油時消火装置 PSC対応品

こぼれま栓＆新タンクキャップ

搭載機種 ファンヒーター全機種

動画はコチラから

**こぼれま栓**　油漏れしにくい火災予防機能

※こぼれま栓があっても、口金はしっかり締めてください。

**楽ロック** 特許 5396816号　手ごたえと音で確実ロック

**給油時消火装置**　給油時、万一のために自動消火

PSC対応品　消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
詳しくはP20を参照してください。

| 機能一覧 | |
|---|---|
| 小部屋モード | 小さなお部屋用に暖房出力を抑えます |
| 待機時低消費電力 | 運転していない時の消費電力が1W以下 |
| ダブル消臭機能 | 点火・消火時のニオイを低減<br>●消臭点火<br>●消火時においません機構 |
| 静音タイプ | 最小燃焼時の運転音を21dB以下にした静音設計 |
| ひろがルーバー | ルーバー全体からワイドに広がる温風を発生 |
| どでかタンク | 重すぎず、少なすぎずのちょうどいいタンク |
| 設定温度記憶 | コンセントを抜いてもデータを記憶 |
| 標準快適機能 | 3つの快適を標準装備<br>●マイコンインバータ制御<br>●ニューロ&ファジィ早起きタイマー<br>●24時間デジタルタイマー |
| 標準安全機能 | 4つの安全を標準装備<br>●チャイルドロック　●消し忘れ防止装置<br>●不完全燃焼防止装置　●対震自動消火装置 |





## ファンヒーター 機能一覧

| | | 人感センサーモデル | | | | スタンダードモデル | アンティークモデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ハイブリッドヒーター | スマートファンヒーター | | コンパクトタイプ | コンパクトタイプ | アンティークモデル |
| | | | | | | | |
| | コンクリート(集合)／木造(戸建) | | | | | | |
| 暖房目安 | 12畳まで／9畳まで | LC-SHB40F ※灯油単独運転 | | | LC-S33G | LC-33H | |
| 暖房目安 | 13畳まで／10畳まで | | LC-SL36H | LC-SL36F | | | |
| 暖房目安 | 14畳まで／11畳まで | LC-SHB40F ※ハイブリッド運転 | | | | | |
| 暖房目安 | 15畳まで／11畳まで | | LC-SL43H | | | | |
| 暖房目安 | 19畳まで／14畳まで | | LC-SL53H | LC-SL53F | | | |
| 暖房目安 | 24畳まで／18畳まで | | | | | | LR-680F |
| 特徴機能 | ハイブリッド | ● | | | | | |
| 特徴機能 | 見やすい液晶 | | ● | | | | |
| 特徴機能 | 音量切り替え | | ● | | | | |
| 特徴機能 | 快適おかませ機能 | | ● | ● | | | |
| 特徴機能 | リモコン | | ● | ● | | | |
| 特徴機能 | 人感センサー | ● | ● | ● | ● | | |
| 特徴機能 | こぼれま栓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特徴機能 | 楽$^2$ロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特徴機能 | 給油延長機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エコ機能 | エコモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エコ機能 | エコバーナー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 標準機能 | | 給油時消火装置・設定温度記憶・標準快適機能・ダブル消臭機能・標準安全機能・待機時低消費電力 | | | | | |

## ハイブリッドヒーター HYBRID

業界最速※ 予熱なし※

動画はコチラから

# スグにあったか 3秒温風

※電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。

**電気セラミックヒーターの温風**
800・400Wの切替可能な
電気セラミックヒーター。

**石油ファンヒーターの温風**
トヨトミ独自の頑丈なエコバーナーを採用。
最小5/6Wの低消費電力で
石油ファンヒーターとしての基本性能も充実。

HYBRID 灯油だけでは実現できなかった

## 石油ファンヒーター プラス セラミックヒーター の暖房機

ハイブリッドヒーターは、従来の暖房機に対する不満を解消する新しい暖房のスタイル。
石油暖房、電気暖房それぞれのメリットの相乗効果で、冬の快適をカタチにしました。

<暖房機のメリット・デメリット>

| | 速暖性 | 暖房出力 | 電気代 | うるおい※暖房 | 給油の手間 | ニオイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気暖房 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 石油暖房 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |

※灯油を燃焼すると水分が発生します。

**灯油が切れると自動で電気暖房に切り替え**

※電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

## LC-SHB40F タンク5.0L

希望小売価格 44,000円(税抜)
パッションレッド(R) JAN:T4963505131333
ウォームシルバー(S) JAN:T4963505131289
ピアノブラック(B) JAN:T4963505131326

| ハイブリッド(同時)運転時 | |
|---|---|
| コンクリート(集合) 14畳まで (23.0㎡) | 木造(戸建) 11畳まで (18.0㎡) |
| 小部屋運転時 12畳まで(20.0㎡) | 小部屋運転時 9畳まで(15.0㎡) |
| ハイブリッド(同時)運転時消費電力 811/812W(50/60Hz) | |

| 灯油単独運転時 | |
|---|---|
| コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡) | 木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡) |
| 小部屋運転時 9畳まで(15.0㎡) | 小部屋運転時 7畳まで(11.5㎡) |

本体全体3年保証

ハイブリッド運転 | 灯油単独運転 | 電気単独運転

■暖房出力

| | |
|---|---|
| ハイブリッド(同時)運転時 | 3.99kW 消費電力811/812W(50/60Hz) |
| 灯油単独運転時 | 3.19kW～0.79kW |

| | |
|---|---|
| 人感センサー | エコモード |
| エコバーナー | こぼれま栓 |
| 楽²ロック | 給油延長機能 |

| | |
|---|---|
| 小部屋モード | 待機時低消費電力 |
| ダブル消臭機能 | 静音タイプ |
| 設定温度記憶 | 給油時消火装置 |
| 標準快適機能 | 標準安全機能 |

人感センサー ムダな暖房・消し忘れ防止 詳しくはP1

RoHS PSC対応品

## 人感センサーモデル

コンパクトタイプ

### LC-S33G タンク5.0L 本体全体3年保証

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505131531
■ 暖房出力:3.25kW～0.79kW
■ 運転音:(弱)18dB(強)34dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 12畳まで (20.0㎡) |
| 木造(戸建) | 9畳まで (15.0㎡) |

トヨトミの節約提案! 人感センサー+エコモード 金額 約6,100円 灯油+電気代 ※1※2 灯油 約79L 節約

安全装置 人感センサー 消し忘れ防止

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 5/6W(50/60Hz)

人感センサー ムダな暖房・消し忘れ防止 詳しくはP1

ホワイト(W)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 人感センサー | エコモード | エコバーナー | |
| こぼれま栓 | 楽²ロック | 給油延長機能 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | 静音タイプ | 設定温度記憶 |
| 給油時消火装置 | 標準快適機能 | 標準安全機能 | |

RoHS PSC対応品

## スタンダードモデル

コンパクトタイプ

### LC-33H タンク5.0L 本体全体3年保証

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505131616
■ 暖房出力:3.25kW～0.79kW
■ 運転音:(弱)18dB(強)34dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 12畳まで (20.0㎡) |
| 木造(戸建) | 9畳まで (15.0㎡) |

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油節約運転

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 5/6W(50/60Hz)

ホワイト(W)

| | | |
|---|---|---|
| エコモード | エコバーナー | こぼれま栓 |
| 楽²ロック | 給油延長機能 | |

| | | |
|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | 静音タイプ |
| 設定温度記憶 | 給油時消火装置 | 標準快適機能 |
| 標準安全機能 | | |

RoHS PSC対応品



## スマートファンヒーター®「快適おまかせ機能」+「人感センサー」+「リモコン」

### 見やすい液晶

搭載機種 LC-SL36H、SL43H、SL53H

文字サイズ 約2倍にアップ
(前年モデルとの面積比較)

### 聞きやすいお知らせ音

搭載機種 LC-SL36H、SL43H、SL53H
給油お知らせなどの音量が、より聞こえやすい周波数になりました。(前年モデルとの比較)
音量切り替え 2段階で選べます。

### 操作しやすいボタン

搭載機種 LC-SL36H、SL43H、SL53H
ボタン表示が大きく操作しやすい。

### 快適おまかせ機能 詳しくはP1

「室温」だけではなく「室温と湿度」を見張る発想。

### 人感センサー 特許 4470732号、4412259号 詳しくはP1

ムダな暖房・消し忘れ防止

### リモコン 詳しくはP1

3時間延長や設定温度の変更などの面倒を解消。
※機種によって色は異なります。

## LC-SL36H タンク7.0L 本体全体3年保証

希望小売価格 55,000円(税抜)
シルキーホワイト(W) JAN:T4963505131654
■ 暖房出力:3.60kW～1.02kW
■ 運転音:(弱)23dB(強)37dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 13畳まで (21.5㎡) |
| 木造(戸建) | 10畳まで (16.5㎡) |

| | | |
|---|---|---|
| 大きな表示 | 音量切り替え | 快適おまかせ |
| 人感センサー | エコモード | エコバーナー |
| こぼれま栓 | 楽²ロック | リモコン |
| 給油延長機能 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | ひろがルーバー |
| どでかタンク | 設定温度記憶 | 給油時消火装置 |
| 標準快適機能 | 標準安全機能 | |

シルキーホワイト(W)

トヨトミの節約提案! 人感センサー+エコモード 金額 約5,800円 灯油+電気代 ※1※2 灯油 約73L 節約

安全装置 人感センサー 消し忘れ防止

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W(50/60Hz)

リモコン付 RoHS PSC対応品

## LC-SL43H タンク7.0L 本体全体3年保証

希望小売価格 65,000円(税抜)
シルキーホワイト(W) JAN:T4963505131661
■ 暖房出力:4.25kW～1.02kW
■ 運転音:(弱)23dB(強)38dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 15畳まで (25.0㎡) |
| 木造(戸建) | 11畳まで (18.0㎡) |

| | | |
|---|---|---|
| 大きな表示 | 音量切り替え | 快適おまかせ |
| 人感センサー | エコモード | エコバーナー |
| こぼれま栓 | 楽²ロック | リモコン |
| 給油延長機能 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | ひろがルーバー |
| どでかタンク | 設定温度記憶 | 給油時消火装置 |
| 標準快適機能 | 標準安全機能 | |

シルキーホワイト(W)

トヨトミの節約提案! 人感センサー+エコモード 金額 約5,800円 灯油+電気代 ※1※2 灯油 約73L 節約

安全装置 人感センサー 消し忘れ防止

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W(50/60Hz)

リモコン付 RoHS PSC対応品

## LC-SL53H タンク7.0L 本体全体3年保証

希望小売価格 75,000円(税抜)
シルキーホワイト(W) JAN:T4963505131647
■ 暖房出力:5.25kW～1.41kW
■ 運転音:(弱)24dB(強)38dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 19畳まで (31.5㎡) |
| 木造(戸建) | 14畳まで (23.0㎡) |

| | | |
|---|---|---|
| 大きな表示 | 音量切り替え | 快適おまかせ |
| 人感センサー | エコモード | エコバーナー |
| こぼれま栓 | 楽²ロック | リモコン |
| 給油延長機能 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | ひろがルーバー |
| どでかタンク | 設定温度記憶 | 給油時消火装置 |
| 標準快適機能 | 標準安全機能 | |

シルキーホワイト(W)

トヨトミの節約提案! 人感センサー+エコモード 金額 約9,500円 灯油+電気代 ※1※2 灯油 約121L 節約

安全装置 人感センサー 消し忘れ防止

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W(50/60Hz)

リモコン付 RoHS PSC対応品

限定品

## LC-SL36F タンク7.0L 本体全体3年保証

希望小売価格 55,000円(税抜)
ウォームシルバー(S) JAN:T4963505131296
ウォームホワイト(W) JAN:T4963505131357
■ 暖房出力:3.60kW～1.02kW
■ 運転音:(弱)23dB(強)37dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 13畳まで (21.5㎡) |
| 木造(戸建) | 10畳まで (16.5㎡) |

| | | |
|---|---|---|
| 快適おまかせ | 人感センサー | エコモード |
| エコバーナー | こぼれま栓 | 楽²ロック |
| リモコン | 給油延長機能 | |

| | | |
|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | ひろがルーバー |
| どでかタンク | 設定温度記憶 | 給油時消火装置 |
| 標準快適機能 | 標準安全機能 | |

ウォームホワイト(W)
ウォームシルバー(S)

トヨトミの節約提案! 人感センサー+エコモード 金額 約5,200円 灯油+電気代 ※1※2 灯油 約67L 節約

安全装置 人感センサー 消し忘れ防止

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W(50/60Hz)

リモコン付 RoHS PSC対応品

## アンティークモデル antique

### LR-680F タンク6.5L 本体全体3年保証

希望小売価格 70,000円(税抜)
ブラック(B) JAN:T4963505131241
■ 暖房出力:6.79kW～2.60kW
■ 運転音:(弱)29dB(強)38dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 24畳まで (39.5㎡) 小部屋運転時 20畳まで(33.0㎡) |
| 木造(戸建) | 18畳まで (29.5㎡) 小部屋運転時 15畳まで(25.0㎡) |

遠赤外線 + 赤外線 + 微温風

| | |
|---|---|
| エコモード | エコバーナー |
| こぼれま栓 | 楽²ロック |
| 給油延長機能 | |

| | |
|---|---|
| 小部屋モード | 待機時低消費電力 |
| ダブル消臭機能 | 設定温度記憶 |
| 給油時消火装置 | 標準快適機能 |
| 標準安全機能 | |

ブラック(B)

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油節約運転

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 18/19W(50/60Hz)

RoHS PSC対応品

限定品

## LC-SL53F タンク7.0L 本体全体3年保証

希望小売価格 75,000円(税抜)
ウォームシルバー(S) JAN:T4963505131302
ウォームホワイト(W) JAN:T4963505131371
木目(M) JAN:T4963505131388
■ 暖房出力:5.25kW～1.41kW
■ 運転音:(弱)24dB(強)38dB

| | |
|---|---|
| コンクリート(集合) | 19畳まで (31.5㎡) |
| 木造(戸建) | 14畳まで (23.0㎡) |

| | | |
|---|---|---|
| 快適おまかせ | 人感センサー | エコモード |
| エコバーナー | こぼれま栓 | 楽²ロック |
| リモコン | 給油延長機能 | |

| | | |
|---|---|---|
| 待機時低消費電力 | ダブル消臭機能 | ひろがルーバー |
| どでかタンク | 設定温度記憶 | 給油時消火装置 |
| 標準快適機能 | 標準安全機能 | |

木目(M)
ウォームホワイト(W)
ウォームシルバー(S)

トヨトミの節約提案! 人感センサー+エコモード 金額 約8,600円 灯油+電気代 ※1※2 灯油 約110L 節約

安全装置 人感センサー 消し忘れ防止

節電もトヨトミにおまかせ! 節電 アイコン点灯中は わずか 12/13W(50/60Hz)

リモコン付 RoHS PSC対応品

※1 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=77円で試算(2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電気代は27円/kWh(税込)で計算(新電力料金目安単価)。
※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

# ポータブル石油ストーブ 対流形ストーブ・石油こんろ

ニオイも灯油代も少ないことにこだわり。

## ダブルクリーン

搭載機種 RC-W36G、S28G

動画はコチラから

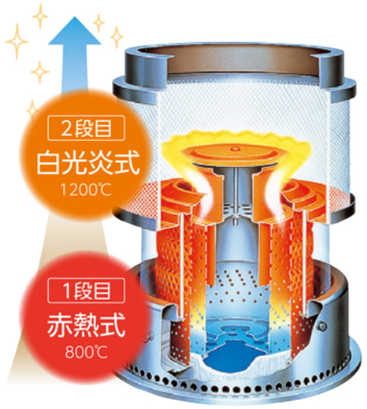


### 「消臭No.1」※

トヨトミ石油ストーブにおいて

### ふたつの燃焼方式の良いトコどり

**上段 白光炎式**

**高温でニオイを燃やす**

下段の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない!

**下段 赤熱式**

**遠赤外線であたたかい**

赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。

### 低燃料消費運転

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力がしぼれるので快適に灯油節約できます。

40%調節

100%火力　60%火力

### 遠赤外線でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

※ 比較機種：RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F　試験結果：RC-W320「CO/$CO_2$=0.000004」・RS-W29F「CO/$CO_2$=0.000103」

## W消臭

### 消臭リング

搭載機種
RS-W30H、H29G、S29F、G240、G300、G24F、G30F/RSV-230、23

炎を安定させるから
ニオイの元を抑えます。

### ニオイセーブ消火

搭載機種 K-3F以外の全機種

ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

いっきに消す

ゆっくり消す

## W安心構造タンク

PSC対応品

搭載機種 カートリッジタンク全機種

### こぼれま栓

うっかり口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも、油をこぼれにくくします。

動画はコチラから

※こぼれま栓があっても、口金はしっかり締めてください。

### 楽ロック

特許 5396816号

締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。

### 給油時消火装置

万一のために燃焼中でもタンクを引き抜くと自動消火します。

## ストーブ長持ち でるでる芯

搭載機種
各機種のアイコンでご確認ください。

動画はコチラから

### 芯を最後まで使いきれるから、長持ち!

芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ2段階で上げて火力回復。

## 電子点火

搭載機種
各機種のアイコンでご確認ください。

電子点火 ponpa

### 高圧放電ですぐ点火!

ヒーター切れのトラブル無し

## 多面反射板

搭載機種
各機種のアイコンでご確認ください。

波状の反射板がムラができないように熱を反射します。

## ワイド反射

搭載機種
各機種のアイコンでご確認ください。

ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。

| 機能一覧 | |
|---|---|
| 遠赤外線 | ガラスの特殊コーティングが遠赤外線を発生 |
| 給油サイン | タンクの灯油残量をお知らせします |
| 対震自動消火装置 | 地震や衝撃が加わった時に自動消火 |

## ポータブル石油ストーブ 機能一覧

| | | ダブルクリーン | | シングル燃焼 | | | | 電池レス石油ストーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ハンドル付き | | | 手回し点火 |
| | コンクリート(集合) / 木造(戸建) | | | | | | | |
| 暖房目安 | 8畳まで / 6畳まで | | | | | | RSV-230 RSV-23 | |
| 暖房目安 | 9畳まで / 6畳まで | | | | | | | RS-G240 RS-G24F |
| 暖房目安 | 10畳まで / 7畳まで | | RC-S28G | | | | | |
| 暖房目安 | 10畳まで / 8畳まで | | | | RS-H29G | RS-S29F | | |
| 暖房目安 | 11畳まで / 8畳まで | | | RS-W30H | | | | RS-G300 RS-G30F |
| 暖房目安 | 12畳まで / 9畳まで | | | | | | | |
| 暖房目安 | 13畳まで / 10畳まで | RC-W36G | | | | | | |
| 特徴機能 | 消臭機能 | ダブルクリーン 消臭No.1 | | 消臭リング | | | | |
| 特徴機能 | 消臭機能 | ニオイセーブ消火 | | | | | | |
| 特徴機能 | でるでる芯 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 特徴機能 | こぼれま栓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特徴機能 | 楽²ロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特徴機能 | ワイド反射 | ● | | ● | | | | ● (RS-G300、G30Fのみ) |
| 特徴機能 | 多面反射板 | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| 便利機能 | 電子点火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便利機能 | コンセント不要 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便利機能 | 給油サイン | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 安全機能 | 対震自動消火装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PSC対応品　消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくはP20を参照してください。

### ⚠注意

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。◆不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。◆変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

## ダブルクリーン

動画はコチラから

搭載機種 RC-W36G、S28G

# 「消臭No.1」※1

トヨトミ石油ストーブにおいて

### ふたつの燃焼方式の良いトコどり

上段 白光炎式
**高温でニオイを燃やす**
下段の赤熱式で燃えきらなかったニオイの元を白光炎式で燃やしきるのでニオイが少ない!

下段 赤熱式
**遠赤外線であたたかい**
赤熱するので、遠赤外線が発生。じんわりとした暖かさが広がります。

### 低燃料消費運転

ダブルクリーンは通常タイプの2倍以上も火力がしぼれるので快適に灯油節約できます。

### 遠赤外線でじんわり暖か

上段のガラスにほどこしてある白い特殊コーティングが遠赤外線を発生。

## W消臭

### 消臭リング

搭載機種
RS-W30H、H29G、S29F、G240、G300、G24F、G30F/RSV-230、23

炎を安定させるからニオイの元を抑えます。

### ニオイセーブ消火

搭載機種 K-3F以外の全機種

ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

緊急消火 いっきに消す

ニオイセーブ消火 ゆっくり消す

## W安心構造タンク

PSC対応品

搭載機種 カートリッジタンク全機種

### こぼれま栓

うっかり口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも、油をこぼれにくくします。

動画はコチラから

※こぼれま栓があっても、口金はしっかり締めてください。

### 楽ロック(らくらくロック)

特許 5396816号

締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。

### 給油時消火装置

万一のために燃焼中でもタンクを引き抜くと自動消火します。

## ストーブ長持ち でるでる芯

動画はコチラから

搭載機種 各機種のアイコンでご確認ください。

**芯を最後まで使いきれるから、長持ち!**

芯が劣化し、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ2段階で上げて火力回復。

## 電子点火 電子点火ponpa

搭載機種 各機種のアイコンでご確認ください。

**高圧放電ですぐ点火!**

ヒーター切れのトラブル無し

## ワイド反射

搭載機種
各機種のアイコンでご確認ください。

ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖めます。

## 多面反射板

搭載機種
各機種のアイコンでご確認ください。

波状の反射板がムラができないように熱を反射します。

## ダブルクリーン

### RC-W36G

タンク 4.0L

コンクリート(集合) 13畳まで(21.5㎡)
木造(戸建) 10畳まで(16.5㎡)

希望小売価格 34,800円(税抜)
ブラック(B) JAN:T4963505150662

■ 暖房出力:3.60kW～2.16kW ■ 乾電池別売:単2(4本必要)

| トヨトミの節約提案! | 火力調節40%で | トヨトミの便利機能 | でるでる芯で |
|---|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※4 約12,900円 節約 | | 替しん代 ※3※4 約3,600円 節約 |

火力調節幅 40%

ブラック(B)

| | | |
|---|---|---|
| ダブルクリーン | 電子点火 | 多面反射板 |
| ワイド反射 | でるでる芯 | こぼれま栓 |
| 楽²ロック | | |

| | | |
|---|---|---|
| ニオイセーブ消火 | 遠赤外線 | 給油サイン |
| 対震自動消火装置 | 給油時消火装置 | |

RoHS PSC対応品

### RC-S28G

タンク 3.6L

コンクリート(集合) 10畳まで(16.5㎡)
木造(戸建) 7畳まで(11.5㎡)

希望小売価格 29,800円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505150631

■ 暖房出力:2.75kW～1.65kW ■ 乾電池別売:単2(4本必要)

| トヨトミの節約提案! | 火力調節40%で | トヨトミの便利機能 | でるでる芯で |
|---|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※4 約9,900円 節約 | | 替しん代 ※3※4 約3,600円 節約 |

火力調節幅 40%

ホワイト(W)

| | | |
|---|---|---|
| ダブルクリーン | 電子点火 | 多面反射板 |
| でるでる芯 | こぼれま栓 | 楽²ロック |

| | | |
|---|---|---|
| ニオイセーブ消火 | 遠赤外線 | 給油サイン |
| 対震自動消火装置 | 給油時消火装置 | |

RoHS PSC対応品

※1 比較機種:RC-W320(2.9kW出力調整)・RS-W29F 試験結果:RC-W320「CO/CO₂=0.000004」・RS-W29F「CO/CO₂=0.000103」 ※2 1日2回点火。1時間後に火力を15%または20%または40%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格1L=77円で試算(2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。 ※3 替しん:1,800円。替しん代2回分(税抜)。 ※4 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。 ※5 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。



## シングル燃焼

### RS-W30H

タンク 4.0L

コンクリート(集合) 11畳まで(18.0㎡)
木造(戸建) 8畳まで(13.0㎡)

オープン価格
木目(M) JAN:T4963505150792

■ 暖房出力:3.01kW～2.41kW ■ 乾電池別売:単2(4本必要)

| トヨトミの節約提案! | 火力調節20%で | トヨトミの便利機能 | でるでる芯で |
|---|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※4 約5,400円 節約 | | 替しん代 ※3※4 約3,600円 節約 |

| | | |
|---|---|---|
| 電子点火 | 多面反射板 | ワイド反射 |
| でるでる芯 | こぼれま栓 | 楽²ロック |

| | | |
|---|---|---|
| ニオイセーブ消火 | 消臭リング | 給油サイン |
| 対震自動消火装置 | 給油時消火装置 | |

ポジションマーク付

RoHS PSC対応品

火力調節幅 20%

木目(M)

### RS-H29G

タンク 3.6L

コンクリート(集合) 10畳まで(16.5㎡)
木造(戸建) 8畳まで(13.0㎡)

希望小売価格 30,800円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505150617

■ 暖房出力:2.87kW～2.44kW ■ 乾電池別売:単2(4本必要)

| トヨトミの節約提案! | 火力調節15%で | トヨトミの便利機能 | でるでる芯で |
|---|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※4 約3,900円 節約 | | 替しん代 ※3※4 約3,600円 節約 |

| | | |
|---|---|---|
| 電子点火 | でるでる芯 | こぼれま栓 | 楽²ロック |

| | | |
|---|---|---|
| ニオイセーブ消火 | 消臭リング | 給油サイン |
| 対震自動消火装置 | 給油時消火装置 | |

RoHS PSC対応品

持ち運びに便利な※5 キャリングハンドル付き

火力調節幅 15%

ホワイト(W)

### RS-S29F

タンク 3.6L

コンクリート(集合) 10畳まで(16.5㎡)
木造(戸建) 8畳まで(13.0㎡)

RoHS PSC対応品

オープン価格
シルバー(S) JAN:T4963505150341

■ 暖房出力:2.87kW～2.44kW
■ 乾電池別売:単2(4本必要)

火力調節幅 15%

| トヨトミの節約提案! | 火力調節15%で | トヨトミの便利機能 | でるでる芯で |
|---|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※4 約3,900円 節約 | | 替しん代 ※3※4 約3,600円 節約 |

| | | |
|---|---|---|
| 電子点火 | 多面反射板 | でるでる芯 |
| こぼれま栓 | 楽²ロック | |

| | | |
|---|---|---|
| ニオイセーブ消火 | 消臭リング | 給油サイン |
| 対震自動消火装置 | 給油時消火装置 | |

シルバー(S)

### RSV-230/RSV-23

限定品

タンク 3.6L

RoHS PSC対応品

オープン価格 ブラック(B) JAN:T4963505150808
オープン価格 ブラック(B) JAN:T4963505150402

■ 暖房出力:2.25kW～1.91kW
■ 乾電池別売:単2(4本必要)

火力調節幅 15%

| トヨトミの節約提案! | 火力調節15%で |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※4 約3,000円 節約 |

コンクリート(集合) 8畳まで(13.0㎡)
木造(戸建) 6畳まで(10.0㎡)

| | |
|---|---|
| 電子点火 | こぼれま栓 |
| 楽²ロック | |

| | |
|---|---|
| ニオイセーブ消火 | 消臭リング |
| 対震自動消火装置 | 給油時消火装置 |

ポジションマーク付 RSV-230のみ

ブラック(B)
※写真はRSV-230

## 電池レス石油ストーブ

### グルっとまわしてパッと点火！ 乾電池も、ライターも不要

動画はコチラから

電池レス点火 ぐるんpa

**もしもの時の備えに！**

電気がなくても暖がとれる

点火はラクラク！レバーを1～2回まわすだけ。

### RS-G300/限定品 RS-G30F

タンク 4.0L

希望小売価格 28,800円(税抜) 木目(M) JAN:T4963505150655
希望小売価格 28,800円(税抜) 木目(M) JAN:T4963505150426

■暖房出力:3.01kW～2.41kW

コンクリート(集合) 11(18.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 8(13.0㎡)畳まで

電池レス点火 ぐるんpa

火力調節幅 20%

トヨトミの節約提案! 火力調節20%で 灯油代年間 ※1※3 約5,400円 節約

木目(M)

乾電池不要 / コンセント不要 / 電子点火 / 多面反射板 / ワイド反射 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火 / 消臭リング / 給油サイン / 対震自動消火装置 / 給油時消火装置

RoHS PSC対応品

### RS-G240/限定品 RS-G24F

タンク 3.6L

希望小売価格 21,800円(税抜) ホワイト(W) JAN:T4963505150624
希望小売価格 21,800円(税抜) ホワイト(W) JAN:T4963505150358

■暖房出力:2.35kW～2.00kW

コンクリート(集合) 9(15.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 6(10.0㎡)畳まで

電池レス点火 ぐるんpa

火力調節幅 15%

トヨトミの節約提案! 火力調節15%で 灯油代年間 ※1※3 約3,100円 節約

ホワイト(W)

乾電池不要 / コンセント不要 / 電子点火 / 多面反射板 / こぼれま栓 / 楽²ロック

ニオイセーブ消火 / 消臭リング / 給油サイン / 対震自動消火装置 / 給油時消火装置

RoHS PSC対応品

## 対流形ストーブ

### RB-25F

タンク 4.9L

コンクリート(集合) 9(15.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 7(11.5㎡)畳まで

希望小売価格 24,800円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505100162
ファインピンク(P) JAN:T4963505100193

火力調節幅 50%

■暖房出力:2.50kW～1.25kW
■乾電池別売:単2(2本必要)

トヨトミの節約提案! 火力調節50%で 灯油代年間 ※1※3 約11,200円 節約

2重タンク構造 万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

ニオイセーブ消火 / 対震自動消火装置

ホワイト(W)　限定品 ファインピンク(P)

Rainbow およそ40Wの明るさ※ ※白熱球相当

RoHS PSC対応品

### RL-25F

タンク 4.9L

コンクリート(集合) 9(15.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 7(11.5㎡)畳まで

希望小売価格 28,000円(税抜)
ダークグリーン(G) JAN:T4963505100179

火力調節幅 50%

■暖房出力:2.50kW～1.25kW
■乾電池別売:単2(2本必要)

トヨトミの節約提案! 火力調節50%で 灯油代年間 ※1※3 約11,200円 節約

2重タンク構造 万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

ニオイセーブ消火 / 対震自動消火装置

ランタン調

ダークグリーン(G)

Rainbow およそ40Wの明るさ※ ※白熱球相当

RoHS PSC対応品

### KS-67H

タンク 6.3L

コンクリート(集合) 24(39.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで

希望小売価格 27,800円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505100155

■暖房出力:6.66kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

トヨトミの便利機能 でるでる芯で 替しん代 ※2※3 約5,000円 節約

2重タンク構造 万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

電子点火 / でるでる芯

ニオイセーブ消火 / 遠赤外線 / 対震自動消火装置

ホワイト(W)

RoHS PSC対応品

## 石油こんろ

■煮炊き専用

### HH-210

タンク 4.9L

オープン価格
JAN:T4963505105327

■出力:2.1kW
■乾電池別売:単2(4本必要)

2重タンク構造 万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

電子点火

ニオイセーブ消火 / 対震自動消火装置

RoHS

別売品

対応機種:HH-210

遠火で使えて便利なクックガード

**HSG-7A**

希望小売価格 2,000円(税抜)
JAN:T4963505106188



■煮炊き専用／マッチ・ライター点火タイプ

### K-3F

タンク 3.1L

オープン価格
JAN:T4963505104344

■出力:2.15kW
■マッチまたは点火用ライターで点火

2重タンク構造 万一の転倒にも油がこぼれにくく安全です。

対震自動消火装置

RoHS

※1 1日2回点火。1時間後に火力を15%または20%または50%に落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。灯油の価格1L=77円で試算。(2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。
※2 替しん:2,500円。替しん代2回分(税抜)。 ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。





## 業務用大型石油ストーブ 遠赤外線タイプ

### 風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ！

搭載機種 KF-R196/FIR-S192、S191

光と同じ性質をもつ遠赤外線は空気に吸収されにくいため、直接身体を暖めることができます。

※［試験内容］同一製品と温風式の製品それぞれについて、点火前と運転から30分後のサーモグラフィーを撮影。
［条件］被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に座った状態で、強運転、製品と被験者の中間に扇風機による送風有り。扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。




| 機能一覧 | |
|---|---|
| レーザーバーナー | 前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー |
| 遠赤外線 | 熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生 |
| マイコンインバータ制御 | 独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います |
| 大型タンク | 給油の回数を減らすためタンクを大型化 |
| 10秒スピード点火 | わずか10秒で点火。お待たせしません |
| 4ウェイ温風 | 4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房 |
| デジタルモニタ | 万一のエラーナンバーなどを表示 |
| 標準安全機能 | 3つの安全機能を標準装備 ●不完全燃焼防止装置 ●対震自動消火装置 ●消し忘れ防止装置 |

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくはP20を参照してください。

遠赤外線タイプ

### KF-R196

コンクリート(集合) 64(105.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 47(77.3㎡)畳まで

タンク 18L

希望小売価格 120,000円(税抜)
JAN:T4963505126858

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

天板が熱くなりません

低消費電力! 電気代がおトク 60/61W (50/60Hz)

遠赤外線放射+全方向温風タイプ

室温設定で自動火力調節

わずか10秒スピード点火

遠赤外線 / マイコンインバータ制御 / 大型タンク / 10秒スピード点火 / 4ウェイ温風 / デジタルモニタ / 不完全燃焼防止装置 / 対震自動消火装置

RoHS

遠赤外線タイプ

### FIR-S192/限定品 FIR-S191

タンク 18L

希望小売価格 188,000円(税抜) JAN:T4963505126872
希望小売価格 188,000円(税抜) JAN:T4963505126674

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

コンクリート(集合) 64(105.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 47(77.3㎡)畳まで

一部天板が熱くなります

低消費電力! 電気代がおトク 60/60W (50/60Hz)

遠赤外線放射+前方温風タイプ

わずか10秒スピード点火

遠赤外線 / マイコンインバータ制御 / 大型タンク / 10秒スピード点火 / デジタルモニタ / 不完全燃焼防止装置 / 対震自動消火装置

※写真はFIR-S192

RoHS

## 業務用大型石油ストーブ

■低NOx

### KF-104

コンクリート(集合) 34(56.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 25(41.5㎡)畳まで

タンク 18L

希望小売価格 94,000円(税抜)
JAN:T4963505126803

■暖房出力:9.57kW～3.70kW

天板が熱くなりません

低消費電力! 電気代がおトク 43/37W (50/60Hz)

全方向温風タイプ

室温設定で自動火力調節

レーザーバーナー / マイコンインバータ制御 / 大型タンク / 4ウェイ温風 / デジタルモニタ / 不完全燃焼防止装置 / 対震自動消火装置 / 消し忘れ防止装置

RoHS PSC対応品

■低NOx

### KF-196/KF-196(K)

鍵付モデル

希望小売価格 115,000円(税抜) JAN:T4963505126827
希望小売価格 125,000円(税抜) JAN:T4963505126834

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

天板が熱くなりません

コンクリート(集合) 64(105.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 47(77.3㎡)畳まで

わずか10秒スピード点火

低消費電力! 電気代がおトク 55/55W (50/60Hz)

全方向温風タイプ

室温設定で自動火力調節

タンク 18L

マイコンインバータ制御 / 大型タンク / 10秒スピード点火 / 4ウェイ温風 / デジタルモニタ / 不完全燃焼防止装置 / 対震自動消火装置

RoHS

■低NOx

### KF-N196

コンクリート(集合) 64(105.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 47(77.3㎡)畳まで

タンク 18L

希望小売価格 112,000円(税抜)
JAN:T4963505126841

■暖房出力:18.5kW～8.64kW

天板が熱くなります

低消費電力! 電気代がおトク 30/30W (50/60Hz)

無温風タイプ

室温設定で自動火力調節

わずか10秒スピード点火

マイコンインバータ制御 / 大型タンク / 10秒スピード点火 / デジタルモニタ / 不完全燃焼防止装置 / 対震自動消火装置

RoHS

### ⚠注 意

大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

**ご使用の際に必要なお部屋の広さ**

| KF-104 | KF-196 KF-196(K) KF-N196 KF-R196 FIR-S192 FIR-S191 |
|---|---|
| コンクリート13畳以上 木造10畳以上 | コンクリート30畳以上 木造22畳以上 |

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

## 別 売 品

### 大型ストーブ用ガード

SG-20B 希望小売価格 33,000円(税抜)
JAN：T4963505106232
高さ860×幅1,100×奥行800mm

### 大型ストーブ用ムービングスタンド(4輪ストッパー付)

これがあればストーブの移動はラクラク簡単。

MS-17B 希望小売価格 7,000円(税抜)
JAN：T4963505324230
高さ100×幅444×奥行649mm

⚠注意 燃焼中はストッパーをロックし、動かないようにしてください。

### ストレーナセット(外部タンク接続用)

IST-S190 (FIR-S191、S192用) 希望小売価格 4,400円(税抜)
JAN：T4963505903213 ※11266093

### 排気筒と排気ジョイント

点火・消火のにおいを室外に排出します。

排気筒 SH-106A 希望小売価格 23,000円(税抜)
JAN：T4963505424534

排気ジョイント ISH-S190 (FIR-S191、S192用) 希望小売価格 11,000円(税抜)
JAN：T4963505903220 ※11266088

### KF-196タイプを別置油タンク方式に変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193 希望小売価格 9,200円(税抜)
JAN：T4963505994174 ※13990051

KF-191以前品
KSH-17(N) 希望小売価格 9,200円(税抜)
JAN：T4963505903626 ※13990049

### 外装カバー

シーズンオフに汚れや傷みから本体を守ります。

ISC-S190 (FIR-S191、S192用) 希望小売価格 6,700円(税抜)
JAN：T4963505903237 ※11266099

### ウォータープロテクト(対流用ファンカバー)

水滴などが対流用ファンに浸入するのを防ぎます。

WP-S190 (FIR-S191、S192用) 希望小売価格 3,300円(税抜)
JAN：T4963505903244 ※11266025

### オペレーションランプ

運転中は光る表示灯、遠目でも確認できて便利。

OR-S190 (FIR-S191、S192用) 希望小売価格 23,200円(税抜)
JAN：T4963505903251 ※11266003

# FF式ストーブ　安心ロング保証のラインナップ。

トヨトミの FF式ストーブは **3年間の本体全体保証**※

トヨトミのFF式ストーブは、
本体全体が3年間のロング保証。
長年、暖房機づくりに携わってきた
トヨトミならではの安心サポートです。
※弊社規約に基づく。裏表紙参照。

## 給/排気筒径

### トヨトミ製FF式ストーブの給/排気筒径が新しくなりました。

トヨトミFF式ストーブ取付部穴径
給排気筒径φ63mm(壁穴径φ70～80mm)

| | 内径 | 外径 |
|---|---|---|
| 排気筒 | φ40 | φ41 |
| 給気筒接続口(3.6～5.5kW) | φ39 | φ40 |
| 給気筒接続口(7.0～9.6kW) | φ42 | φ43 |

※ご自身での据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。)
※FF式ストーブの標準設置基準はP22を参照してください。

⚠警告 給排気筒を必ず点検してください

## 人感センサー 特許4470732号、4412259号

### かしこく灯油節約

搭載機種 FR-SS36G、SG70H、SG70G/FF-SS36G、SS45G、S36GT、S45GT、S55GT

**ムダな暖房防止**
人感センサーが人の動きをキャッチ!
人の動きがないと自動で運転切替して
灯油を節約。

センサーが人の気配をキャッチ

約10分間、人がいないと・・・ **自動で弱燃焼に!**

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

## エクセレントレーザーバーナー

### 業界トップクラス※の90秒点火!

業界トップクラスのすばやい点火・消火を実現しました。




※2017年6月30日現在。5.5kW以下の機種。室温15℃以上の場合。

## ヒートフレア

### ヒートフレア構造で遠赤外線量アップ

搭載機種
FR-SG70H、70H/HR-G650H

FR-SG70H 遠赤外線量最大
**30%UP**※

※FR-70H:最大25%・HR-G650H:最大20%
※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

## ダブルルーバー

搭載機種 FR-SG70H、SG70G
ガード周りを2重構造にしたダブルルーバーを採用。通常より温風の届く距離が長くなりました。




## エコモード 搭載機種 FF、FR、FQ全機種

### 室温を徐々に下げるのはトヨトミだけ!!

ウォームビズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので寒さを感じにくく、快適に過ごせます。

## 油閉止弁 搭載機種 FF、FR、FQ全機種

使っていない時は自動で閉止。

## 油切れセンサー/給油センサー

油切れやつまりを給油ランプでお知らせ。

## フィルターサイン

搭載機種 FF、FR、FQ全機種
フィルターの目づまりが気になる頃にランプでお知らせします。

**機能一覧**

| | |
|---|---|
| 汚れんグリップ | 給油口口金に樹脂グリップを装着し滑りと手の汚れを防止 |
| セーブ運転 | 暖まり過ぎを感知。最大～最小火力・消火と自動切替 |
| セラミックウッド | 焼けた薪さながらで暖炉のイメージ |
| 標準快適機能 | 2つの快適機能を標準装備 |
| ●マイコンインバータ制御 | 独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います |
| ●ニューロ&ファジィ早起きタイマー | タイマー運転時、室温が低い時は早めに点火 |
| チャイルドロック | お子様のイタズラ防止用機能 |
| バックアップ機能 | 電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶 |





## FF式ストーブ 機能一覧

| | タンク別置きタイプ | | | | カートリッジ式油タンク内蔵タイプ | | アンティークストーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人感センサーモデル | スタンダードモデル | 人感センサーモデル | スタンダードモデル | 人感センサーモデル | スタンダードモデル | |
| | | | | | | | |
| 暖房目安(温暖地) コンクリート(集合)／木造(戸建) | | | | | | | |
| 13畳まで/10畳まで | FR-SS36G | FR-V3602 | FF-SS36G | FF-36G | FF-S36GT | FF-36GT | |
| 16畳まで/12畳まで | | | FF-SS45G | FF-V4501 | FF-S45GT | | |
| 20畳まで/14畳まで | | FR-V5501 | | FF-55G | FF-S55GT | FF-55GT | |
| 25畳まで/18畳まで | FR-SG70H ダブルルーバー ヒートフレア<br>FR-SG70G ダブルルーバー | FR-70H ヒートフレア | | | | | FQ-C70G グリル付<br>FQ-S70G |
| 34畳まで/25畳まで | | | | FF-9601 | | | |
| 暖房タイプ | 赤外線 | | 温風 | | | | |
| 3年保証 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特徴機能 人感センサー | ● | | ● | | ● | | |
| 特徴機能 エコモード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特徴機能 油閉止弁 | ● | ● | ● | ● | | | ● |

## 煙突式ストーブ

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 暖房目安(温暖地) コンクリート(集合)／木造(戸建) | | |
| 23畳まで/17畳まで | HR-G650H ヒートフレア　HR-G650　HR-650F | HR-T650F 両面輻射　HR-K650F |

PSC 対象品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
詳しくはP20を参照してください。

特定保守製品 FF式ストーブは消費生活用製品安全法(消安法)に定められた特定保守製品です。
※詳しくは裏表紙をご覧ください。

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア

**「省エネ性マーク」について**
「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

**GREEN「グリーン購入法適合品マーク」について**
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

トヨトミのFF式ストーブは

# 3年間の本体全体保証

本体全体3年保証

トヨトミのFF式ストーブは、本体全体が3年間のロング保証。
※弊社規約に基づく。裏表紙参照。

## 給/排気筒径

トヨトミ製
FF式ストーブの
給/排気筒径が新しくなりました。

| トヨトミFF式ストーブ取付部穴径 | 内径 | 外径 |
|---|---|---|
| 給排気筒径φ63mm（壁穴径φ70～80mm） | | |
| 排気筒 | φ40 | φ41 |
| 給気筒接続口（3.6～5.5kW） | φ39 | φ40 |
| 給気筒接続口（7.0～9.6kW） | φ42 | φ43 |

## カートリッジ式油タンク

**油配管が不要**　搭載機種　FF-S36GT、S45GT、S55GT、36GT、55GT

カートリッジ式油タンク内蔵だから、別置き油タンクの設置ができない場所、2階でのご使用等に便利です。

## 人感センサー　特許 4470732号、4412259号

**かしこく灯油節約**　搭載機種　FR-SS36G、SG70H、SG70G/FF-SS36G、SS45G、S36GT、S45GT、S55GT

ムダな暖房防止　人感センサーが人の動きをキャッチ! 人の動きがないと自動で運転切替して灯油を節約。

## カートリッジ式油タンク内蔵タイプ　人感センサーモデル　温風タイプ

■温風タイプ／FF式

### FF-S36GT

本体全体3年保証　タンク5.0L

| 温暖地 | コンクリート（集合） 13畳まで（21.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 15畳まで（25.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） | | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） |

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

希望小売価格 131,000円（税抜）
ウォームシルバー（S）
JAN:T4963505191016

■ 暖房出力:3.60kW～1.23kW
■ 運転音:（弱）21dB（強）33dB
標準給排気筒付き

カートリッジタンク

ウォームシルバー（S）

| トヨトミだけの灯油節約! | 人感センサー | エコモード |
|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※1※3 約4,400円 節約 | 灯油代年間 ※2※3 約7,400円 節約 |

人感センサー　エコモード
エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | カートリッジ油タンク式 | |
| 給油センサー | バックアップ機能 | |
| フィルターサイン | 標準快適機能 | |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

### FF-S45GT

本体全体3年保証　タンク7.0L

| 温暖地 | コンクリート（集合） 16畳まで（26.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 19畳まで（31.5㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 12畳まで（20.0㎡） | | 木造（戸建） 12畳まで（20.0㎡） |

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

希望小売価格 149,000円（税抜）
ウォームシルバー（S）
JAN:T4963505190897

■ 暖房出力:4.50kW～1.54kW
■ 運転音:（弱）24dB（強）39dB
標準給排気筒付き

カートリッジタンク

ウォームシルバー（S）

| トヨトミだけの灯油節約! | 人感センサー | エコモード |
|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※1※3 約5,500円 節約 | 灯油代年間 ※2※3 約9,300円 節約 |

人感センサー　エコモード
エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | カートリッジ油タンク式 | |
| 給油センサー | バックアップ機能 | |
| フィルターサイン | 標準快適機能 | |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

### FF-S55GT

本体全体3年保証　タンク7.0L

| 温暖地 | コンクリート（集合） 20畳まで（33.0㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 23畳まで（38.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 14畳まで（23.0㎡） | | 木造（戸建） 15畳まで（25.0㎡） |

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

希望小売価格 158,000円（税抜）
ウォームシルバー（S）
JAN:T4963505191023

■ 暖房出力:5.50kW～1.88kW
■ 運転音:（弱）24dB（強）39dB
標準給排気筒付き

カートリッジタンク

ウォームシルバー（S）

| トヨトミだけの灯油節約! | 人感センサー | エコモード |
|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※1※3 約6,700円 節約 | 灯油代年間 ※2※3 約11,400円 節約 |

人感センサー　エコモード
エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | カートリッジ油タンク式 | |
| 給油センサー | バックアップ機能 | |
| フィルターサイン | 標準快適機能 | |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

## カートリッジ式油タンク内蔵タイプ　スタンダードモデル　温風タイプ

■温風タイプ／FF式

### FF-36GT

本体全体3年保証　タンク5.0L

| 温暖地 | コンクリート（集合） 13畳まで（21.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 15畳まで（25.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） | | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） |

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

希望小売価格 124,000円（税抜）
ホワイト（W）JAN:T4963505190873

■ 暖房出力:3.60kW～1.23kW
■ 運転音:（弱）21dB（強）33dB
標準給排気筒付き

カートリッジタンク

ホワイト（W）

| トヨトミだけの灯油節約! | エコモード |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※3 約7,400円 節約 |

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | カートリッジ油タンク式 | 給油センサー |
| バックアップ機能 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

### FF-55GT

本体全体3年保証　タンク7.0L

| 温暖地 | コンクリート（集合） 20畳まで（33.0㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 23畳まで（38.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 14畳まで（23.0㎡） | | 木造（戸建） 15畳まで（25.0㎡） |

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

希望小売価格 152,000円（税抜）
ホワイト（W）JAN:T4963505190934

■ 暖房出力:5.50kW～1.88kW
■ 運転音:（弱）24dB（強）39dB
標準給排気筒付き

カートリッジタンク

ホワイト（W）

| トヨトミだけの灯油節約! | エコモード |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※3 約11,400円 節約 |

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | カートリッジ油タンク式 | 給油センサー |
| バックアップ機能 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品





## タンク別置きタイプ　人感センサーモデル　温風タイプ

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

### FF-SS36G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

| 温暖地 | コンクリート（集合） 13畳まで（21.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 15畳まで（25.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） | | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） |

ビルトイン対応

| 防火性能認証品［本体と壁面の離隔距離］ | |
|---|---|
| 上方との距離 | 20cm以上 |
| 向かって左壁面との距離 ※4 | 10cm以上 |
| 向かって右壁面との距離 ※4 | 10cm以上 |
| 本体背面との距離 | 13.5cm以上 |

希望小売価格 131,000円（税抜）
ウォームシルバー（S）JAN:T4963505190996

■ 暖房出力:3.60kW～1.23kW
■ 運転音:（弱）21dB（強）33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

| トヨトミだけの灯油節約! | 人感センサー | エコモード |
|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※1※3 約4,400円 節約 | 灯油代年間 ※2※3 約7,400円 節約 |

人感センサー　エコモード
エクセレントレーザーバーナー

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー | バックアップ機能 |
| 油閉止弁 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

ウォームシルバー（S）

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

### FF-SS45G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

| 温暖地 | コンクリート（集合） 16畳まで（26.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 19畳まで（31.5㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 12畳まで（20.0㎡） | | 木造（戸建） 12畳まで（20.0㎡） |

ビルトイン対応

| 防火性能認証品［本体と壁面の離隔距離］ | |
|---|---|
| 上方との距離 | 20cm以上 |
| 向かって左壁面との距離 ※4 | 10cm以上 |
| 向かって右壁面との距離 ※4 | 10cm以上 |
| 本体背面との距離 | 14.5cm以上 |

希望小売価格 149,000円（税抜）
ウォームシルバー（S）JAN:T4963505191047

■ 暖房出力4.50kW～1.54kW
■ 運転音:（弱）24dB（強）39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

| トヨトミだけの灯油節約! | 人感センサー | エコモード |
|---|---|---|
| | 灯油代年間 ※1※3 約5,500円 節約 | 灯油代年間 ※2※3 約9,300円 節約 |

人感センサー　エコモード
エクセレントレーザーバーナー

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー | バックアップ機能 |
| 油閉止弁 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

ウォームシルバー（S）

## タンク別置きタイプ　スタンダードモデル　温風タイプ

■温風タイプ／FF式

### FF-36G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

| 温暖地 | コンクリート（集合） 13畳まで（21.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 15畳まで（25.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） | | 木造（戸建） 10畳まで（16.5㎡） |

希望小売価格 124,000円（税抜）
ホワイト（W）JAN:T4963505190866

■ 暖房出力:3.60kW～1.23kW
■ 運転音:（弱）21dB（強）33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

| トヨトミだけの灯油節約! | エコモード |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※3 約7,400円 節約 |

エコモード　エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

ホワイト（W）

■温風タイプ／FF式

### FF-V4501

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

| 温暖地 | コンクリート（集合） 16畳まで（26.5㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 19畳まで（31.5㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 12畳まで（20.0㎡） | | 木造（戸建） 12畳まで（20.0㎡） |

オープン価格
ホワイト（W）JAN:T4963505190903

■ 暖房出力:4.50kW～1.54kW
■ 運転音:（弱）24dB（強）39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

| トヨトミだけの灯油節約! | エコモード |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※3 約9,300円 節約 |

エコモード　エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

ホワイト（W）

■温風タイプ／FF式

### FF-55G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ39（内径）・φ40（外径） |

| 温暖地 | コンクリート（集合） 20畳まで（33.0㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 23畳まで（38.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 14畳まで（23.0㎡） | | 木造（戸建） 15畳まで（25.0㎡） |

希望小売価格 152,000円（税抜）
ホワイト（W）JAN:T4963505190927

■ 暖房出力:5.50kW～1.88kW
■ 運転音:（弱）24dB（強）39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

| トヨトミだけの灯油節約! | エコモード |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※3 約11,400円 節約 |

エコモード　エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

ホワイト（W）

■温風タイプ／FF式

### FF-9601

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63（壁穴径φ70～80） |
| 排気筒 | φ40（内径）・φ41（外径） |
| 給気筒接続口 | φ42（内径）・φ43（外径） |

| 温暖地 | コンクリート（集合） 34畳まで（56.0㎡） | 寒冷地 | コンクリート（集合） 40畳まで（66.0㎡） |
|---|---|---|---|
| | 木造（戸建） 25畳まで（41.5㎡） | | 木造（戸建） 25畳まで（41.5㎡） |

希望小売価格 210,000円（税抜）
ホワイト（W）JAN:T4963505190989

■ 暖房出力:9.60kW～2.97kW
■ 運転音:（弱）29dB（強）40dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

| トヨトミだけの灯油節約! | エコモード |
|---|---|
| | 灯油代年間 ※2※3 約16,600円 節約 |

エコモード　エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品　日標年度2006年度　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%　GREEN　RoHS　PSC対応品

ホワイト（W）

※1　FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=77円で試算。（2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表）　※2　3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=77円で試算。（2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表）　※3　効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※4 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面かお壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

## タンク別置きタイプ 人感センサーモデル 赤外線タイプ

■赤外線タイプ／ビルトインタイプ／FF式

### FR-SS36G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ39(内径)・φ40(外径) |

温暖地 コンクリート(集合) 13(21.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 15(25.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5㎡)畳まで

トヨトミだけの灯油節約!
人感センサー 灯油代年間 約4,400円 ※1※3節約
エコモード 灯油代年間 約7,400円 ※2※3節約

希望小売価格 131,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505191009
■ 暖房出力:3.60kW～1.23kW
■ 運転音:(弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー | バックアップ機能 |
| 油閉止弁 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

| | |
|---|---|
| 上方との距離 | 20cm以上 |
| 向かって左壁面との距離 ※4 | 10cm以上 |
| 向かって右壁面との距離 ※4 | 10cm以上 |
| 本体背面との距離 | 13.5cm以上 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

ホワイト(W)

### FR-SG70H

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ42(内径)・φ43(外径) |

温暖地 コンクリート(集合) 25(41.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 29(48.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで

トヨトミだけの灯油節約!
人感センサー 灯油代年間 約8,100円 ※1※3節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円 ※2※3節約

希望小売価格 178,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505191061
■ 暖房出力:7.00kW～1.75kW
■ 運転音:(微少)28dB(強)36dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ヒートフレア 遠赤外線量最大 30%UP ※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

人感センサー / ヒートフレア / ダブルルーバー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー | バックアップ機能 |
| 油閉止弁 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

ホワイト(W)

限定品

■赤外線タイプ／FF式

### FR-SG70G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ42(内径)・φ43(外径) |

温暖地 コンクリート(集合) 25(41.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 29(48.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで

トヨトミだけの灯油節約!
人感センサー 灯油代年間 約8,100円 ※1※3節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円 ※2※3節約

希望小売価格 178,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505191030
■ 暖房出力:7.00kW～1.75kW
■ 運転音:(微少)28dB(強)36dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー / ダブルルーバー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー | バックアップ機能 |
| 油閉止弁 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

ホワイト(W)

### ヒートフレア 搭載機種 FR-SG70H、70H/HR-G650H

ヒートフレア構造で遠赤外線量アップ

FR-SG70Hの場合 遠赤外線量最大 30%UP※

※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験) ※FR-70H:最大25%・HR-G650H:最大20%

### ダブルルーバー 搭載機種 FR-SG70H、FR-SG70G

ガード周りを2重構造にしたダブルルーバーを採用。
通常より温風の届く距離が長くなりました。

通常 30℃以上の範囲を表示
暖気がそのまま上にのぼってしまう



ダブルルーバー 30℃以上の範囲を表示
遠くまで温風が届く



## タンク別置きタイプ スタンダードモデル 赤外線タイプ

■赤外線タイプ／FF式

### FR-V3602

本体全体3年保証

温暖地 コンクリート(集合) 13(21.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 15(25.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5㎡)畳まで

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ39(内径)・φ40(外径) |

オープン価格
ホワイト(W)
JAN:T4963505191078
■ 暖房出力:3.60kW～1.23kW
■ 運転音:(弱)21dB(強)33dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ホワイト(W)

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油代年間 約7,400円 ※2※3節約

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

■赤外線タイプ／FF式

### FR-V5501

本体全体3年保証

温暖地 コンクリート(集合) 20(33.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 23(38.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 15(25.0㎡)畳まで

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ39(内径)・φ40(外径) |

オープン価格
ホワイト(W)
JAN:T4963505190958
■ 暖房出力:5.50kW～1.88kW
■ 運転音:(弱)24dB(強)39dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ホワイト(W)

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油代年間 約11,400円 ※2※3節約

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

■赤外線タイプ／FF式

### FR-70H

本体全体3年保証

温暖地 コンクリート(集合) 25(41.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 29(48.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ39(内径)・φ40(外径) |

希望小売価格 169,000円(税抜)
ホワイト(W)
JAN:T4963505191054
■ 暖房出力:7.00kW～1.75kW
■ 運転音:(微少)28dB(強)36dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ホワイト(W)

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油代年間 約9,200円 ※2※3節約

ヒートフレア 遠赤外線量最大 25%UP ※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

ヒートフレア / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

| | | |
|---|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー | バックアップ機能 |
| 油閉止弁 | フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品





## アンティークストーブ

### アンティーク調デザイン 搭載機種 FQ-C70G/FQ-S70G

粗めの塗装。
気品を醸し出す
伝統的なスタイルの
ストーブです。



暖炉をイメージして、燃焼部には
焼けた薪さながらのセラミック
ウッドを採用しました。

### 簡易調理可能

搭載機種 FQ-C70G

簡単な料理ができる
グリル付きです。

■FF式

### FQ-C70G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ42(内径)・φ43(外径) |

温暖地 コンクリート(集合) 25(41.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 29(48.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで

希望小売価格 333,000円(税抜)
ブラック(B) JAN:T4963505190972
■ 暖房出力:7.00kW～2.18kW
■ 運転音:(微少)28dB(強)38dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油代年間 約12,200円 ※2※3節約

エコモード / エクセレントレーザーバーナー / セラミックウッド / グリル付き

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

ブラック(B)

■ビルトインタイプ／FF式

### FQ-S70G

本体全体3年保証

| | |
|---|---|
| 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) |
| 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) |
| 給気筒接続口 | φ42(内径)・φ43(外径) |

温暖地 コンクリート(集合) 25(41.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 29(48.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで

希望小売価格 291,000円(税抜)
ブラック(B) JAN:T4963505190965
■ 暖房出力:7.00kW～2.18kW
■ 運転音:(微少)28dB(強)38dB
標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

トヨトミだけの灯油節約! エコモード 灯油代年間 約12,200円 ※2※3節約

エコモード / エクセレントレーザーバーナー / セラミックウッド

| | |
|---|---|
| チャイルドロック | 油切れセンサー |
| バックアップ機能 | 油閉止弁 |
| フィルターサイン | 標準快適機能 |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% GREEN RoHS PSC対応品

ブラック(B)

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

| | |
|---|---|
| 上方との距離 | 10cm以上 |
| 向かって左壁面との距離 | 10cm以上 |
| 向かって右壁面との距離 | 30cm以上 ※ |
| 本体背面との距離 | 15cm以上 |

※点検・修理のため、必ず30cm以上離してください。

防火性能認証品




## 煙突式ストーブ

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。(P22参照)

■煙突式

### HR-G650H

温暖地 コンクリート(集合) 23(38.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 27(44.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505108564
■ 暖房出力:6.45kW～1.41kW
■ 運転音:(微少)20dB(強)35dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

※3年保証対象外

新ガードデザイン

ヒートフレア 遠赤外線量最大 20%UP ※ヒートフレア有りと無しの比較(トヨトミ試験)

ヒートフレア / エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| セーブ運転 | |
| バックアップ機能 | |
| 標準快適機能 | |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率69.0% GREEN RoHS PSC対応品

ホワイト(W)

限定品

■煙突式

### HR-G650

温暖地 コンクリート(集合) 23(38.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 27(44.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで

オープン価格
ホワイト(W)
JAN:T4963505108557
■ 暖房出力:6.45kW～1.41kW
■ 運転音:(微少)20dB(強)35dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

※3年保証対象外

新ガードデザイン

エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| セーブ運転 | |
| バックアップ機能 | |
| 標準快適機能 | |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率69.0% GREEN RoHS PSC対応品

ホワイト(W)

限定品

■煙突式

### HR-650F

温暖地 コンクリート(集合) 23(38.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 27(44.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで

オープン価格
ホワイト(W)
JAN:T4963505108519
■ 暖房出力:6.45kW～1.41kW
■ 運転音:(微少)20dB(強)35dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

※3年保証対象外

エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| セーブ運転 | |
| バックアップ機能 | |
| 標準快適機能 | |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率69.0% GREEN RoHS PSC対応品

ホワイト(W)

■両面輻射タイプ／煙突式

### HR-T650F

温暖地 コンクリート(集合) 23(38.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 27(44.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで

※3年保証対象外

希望小売価格 200,000円(税抜)
ブラック(B) JAN:T4963505108533
■ 暖房出力:6.45kW～1.41kW
■ 運転音:(微少)20dB(強)38dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| セーブ運転 | |
| バックアップ機能 | |
| 標準快適機能 | |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率69.0% GREEN RoHS PSC対応品

後 ← → 前
側面

両面輻射
ストーブの前でも後でも
同じ暖かさを得られます。

ブラック(B)

■煙突式

### HR-K650F

温暖地 コンクリート(集合) 23(38.0㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで
寒冷地 コンクリート(集合) 27(44.5㎡)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0㎡)畳まで

※3年保証対象外

希望小売価格 200,000円(税抜)
ブラック(B) JAN:T4963505108526
■ 暖房出力:6.45kW～1.41kW
■ 運転音:(微少)20dB(強)38dB
送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

エクセレントレーザーバーナー

| | |
|---|---|
| セーブ運転 | |
| バックアップ機能 | |
| 標準快適機能 | |

特定保守製品 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率69.0% GREEN RoHS PSC対応品

ブラック(B)

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=77円で試算。(2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=77円で試算。(2017年1月10日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※4 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面かも壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

## 壁掛けサーキュレーター

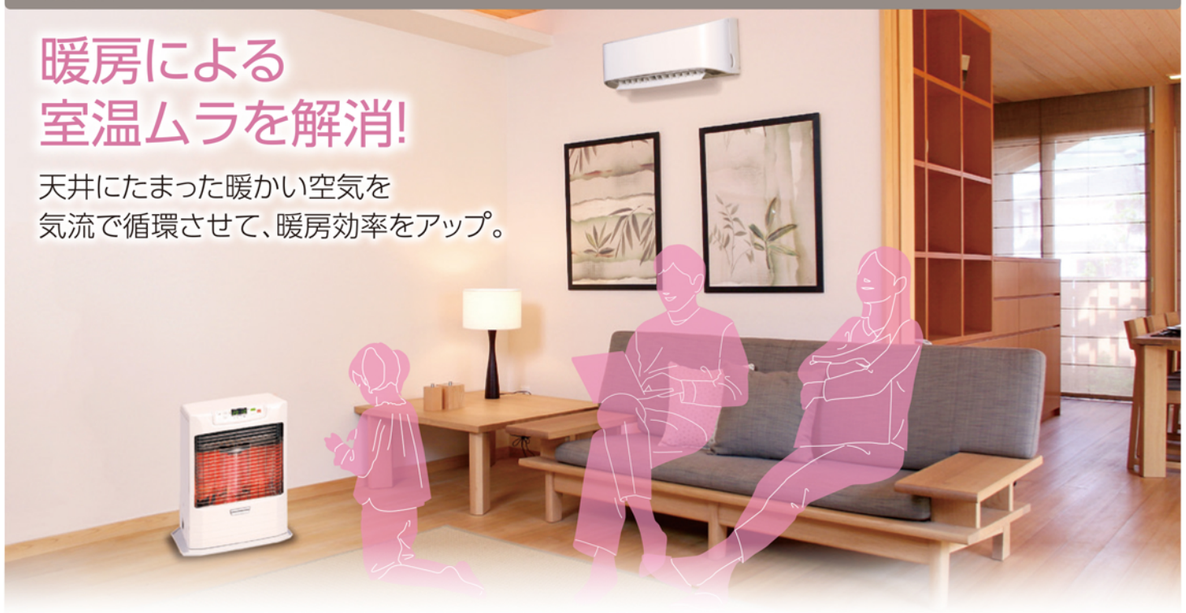

# 暖房による室温ムラを解消!

天井にたまった暖かい空気を
気流で循環させて、暖房効率をアップ。

## FC-W50H/ 限定品 FC-W50

RoHS 保証の日本製

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505181963

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505217563

- 消費電力:20/30W(50/60Hz)
- ルーバー可動角度:上下45°(自動)・左右70°(手動)
- 運転モード:入/切・自動、パワフル・強・中・弱(手動)
- タイマー:切タイマー 1~12h(1時間ごと)
- 安全装置:前面パネル外れスイッチ
  温度過昇防止装置
  電流ヒューズ
- 寸法:高さ200×幅670×奥行148mm
- 質量:約3.4kg
- コードの長さ:約3.0m
- 自動運転:有り

リモコン
(ホルダー付)

見やすいLED
表示操作部

ホワイト(W)

イメージ図

### 快適

天井と足元の
温度差を解消

### 省エネ

室温ムラを防いで
暖房効率UP!

### 自動運転

室温に合わせて風量を
自動コントロール

### 新機能 FC-W50Hのみ

**お掃除ランプ**

お手入れのタイミングを
ランプでお知らせ。

光ってお知らせ!

**銀イオンフィルター**

銀イオンのチカラで
フィルターを清潔に
保ちます。

### 取り付けカンタン! 石膏ボード(12mm以上)の場合

詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

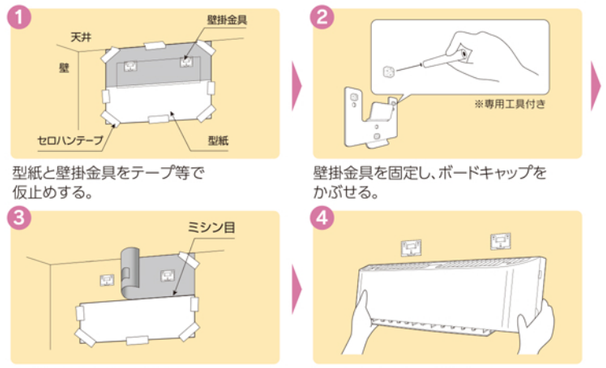


1. 型紙と壁掛金具をテープ等で仮止めする。
2. 壁掛金具を固定し、ボードキャップをかぶせる。
3. 壁紙の上部と壁掛金具の仮止めをはずす。
4. サーキュレーターを取り付け、型紙の下部をはずす。

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。



## 速暖遠赤外線カーボンヒーター

# 消し忘れ防止の安全装置付き人感センサーモデル。

■人感センサー付/首振りタイプ

## EWH-CSS100H

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160753

- 消費電力:強1000W・中750W・弱500W・微250W
- 運転モード:入/切・強・中・弱・微・首振り・人感センサー・OFFタイマー
- 首振り機能:2重首振り(自動70° 手動60°)
- 寸法:高さ669×幅290×奥行250mm
- 質量:約3.8kg

■人感センサー付/首振りタイプ

## 限定品 EWH-CSS100F

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160609

- 消費電力:強1000W・中750W・弱500W・微250W
- 運転モード:入/切・強・中・弱・微・首振り・人感センサー・OFFタイマー
- 首振り機能:2重首振り(自動70° 手動60°)
- 寸法:高さ669×幅300×奥行300mm
- 質量:約3.7kg

RoHS 保証の日本製 首振りタイプ

**もしもの時の安全機能**
地震などで倒れた場合は、運転しない
「転倒OFFスイッチ」付

### 人感センサー

**消し忘れ防止 安全装置**

状況に応じて
運転を切り
替えます。

### メッシュガード

EWH-CSS100Hのみ
指が入りにくい
安心構造。

### 2種類のヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!

**すぐに暖かい** カーボンヒーター

**しっかり 芯から暖かい** シーズヒーター



さらに **遠赤コーティング** 遠赤量アップ!

ホワイト(W)
※写真はEWH-CSS100H

# 速暖+遠赤で、身体の芯までぽかぽか。

■首振りタイプ

## EWH-CS100H

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160746

- 消費電力:強1000W(速暖+遠赤)・弱500W(速暖)
- 運転モード:入/切・強・弱・首振り
- 首振り機能:2重首振り(自動70° 手動60°)
- 寸法:高さ665×幅290×奥行250mm
- 質量:約3.2kg

RoHS 保証の日本製 首振りタイプ

**もしもの時の安全機能**
地震などで倒れた場合は、運転しない
「防災型2重転倒OFFスイッチ」付

**新ダイヤル**
大きくて回しやすい

### 2種類のヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!

**すぐに暖かい** カーボンヒーター

**しっかり 芯から暖かい** シーズヒーター



ホワイト(W)

## 赤外線ヒーター

■首固定タイプ

## EH-Q100F

オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505160647
ピンク(P) JAN:T4963505160630
ブラック(B) JAN:T4963505160623

- 消費電力:強1000W・弱500W
- 運転モード:入/切・強・弱
- 寸法:高さ613×幅340×奥行260mm
- 質量:約2.4kg

RoHS 保証の日本製

**もしもの時の安全機能**
地震などで倒れた場合は、
運転しない「防災型2重
転倒OFFスイッチ」付

### ツインヒーター&ワイド反射板



ホワイト(W) ピンク(P) ブラック(B)

## 遠赤外線電気パネルヒーター

# EPH-123F

希望小売価格 42,000円(税抜)
ホワイト(W) JAN:T4963505160616

- 消費電力:1200・900・600・300W
- パネル開口角度:約0～155度
- 運転モード:入/切・高～低(4段階)・エコモード・左右パネル切替
- タイマー:1・2・4・6時間の入/切
- 寸法:[開いた状態]高さ507×幅920×奥行212mm
  [閉じた状態]高さ507×幅490×奥行322mm
- 質量:約7.8kg

RoHS　信頼の日本製　本体全体3年保証

point 遠赤外線 「遠赤反射板」採用
**20%アップ!**
エコモードでムリせず節電!
エコボタンを押すだけで、手軽に省エネ運転。

ホワイト(W)

電気ストーブとも、オイルヒーターとも違う **新発想3つの使い方**

### リビング・大人数
パネルを全開にすれば
幅広い範囲が暖められます。

<ワイド遠赤暖房>

### 足もと・パーソナル
半開にすると左右の遠赤外線が
交わり、暖房効果UP。

<クロス遠赤暖房>

### こども部屋・ベッドルーム
全閉にするとパネル内側で暖められた
空気が上昇し、お部屋全体に広がります。

<自然対流暖房>

### オイルヒーターのような電気暖房
閉じて使用する時は側面が
熱くならない安心設計。

〈オイルヒーターとの表面温度比較〉




**軽　量**
質量が約7.8kgなので
持ち運びもしやすい。




※当社実験室にて。比較オイルヒーターはEOH-1209

### ヒートショック対策にもおすすめ
開閉して使用できるので、設置場所によって暖房方法を変えることができます。持ち運びもしやすいので、脱衣所などではヒートショック対策にもおすすめです。

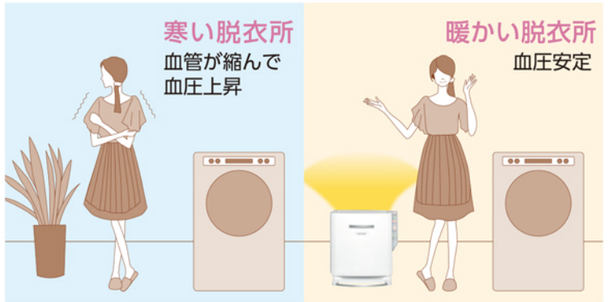


## 超音波加湿器

# TUH-N35

電気代がおトク! 節電応援 1時間あたり電気代※1 約1円の経済性

加湿畳数 6～10畳

RoHS　信頼の日本製　マイナスイオン※2 約1,000個/cc

オープン価格
シャルドネホワイト(W) JAN:T4963505123024
ボルドーレッド(R) JAN:T4963505123246

- 加湿能力:約350ml/h(無段階調節)
- 消費電力:43/41W
- 連続加湿時間:8.5時間(最大加湿時)
- タンク容量:約3.0L
- 寸法:高さ300×幅260×奥行き135mm
- 質量:約2.3kg

※1 新電力料金目安単価による1kWh=27円で計算
※2 吹出口より0.5mの位置
弊社実験室:室温20～24℃　湿度50～60%

みえるミスト
「アロマポット」付き吹出口
※アロマオイル別売
蒸気による
ヤケドの心配なし

**大きなダイヤルで操作しやすい!**

ボルドーレッド(R)
シャルドネホワイト(W)

| 型式 | 項目 | 暖房出力(kW) 最大～最小 | 暖房のめやす コンクリート | 暖房のめやす 木造 | 燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼 | 油タンク容量(L) | 燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼 | 最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W) | 点火時消費電力 50/60Hz(W) | 燃焼時消費電力(50/60Hz) 最大燃焼(W) | 燃焼時消費電力(50/60Hz) 最小燃焼(W) | 待機時消費電力 | 寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm) | 質量(約・kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドヒーター | LC-SHB40F | 3.19～0.79 | 12畳(20.0㎡)まで | 9畳(15.0㎡)まで | 0.310～0.077 | 5.0 | 16.1～64.9 | 1480/1480 | 1120/1120 | 11/12 | 5/6 | 0.7/0.6 | 438×376×296 | 9.5 |
| | ハイブリッド(同時)運転時 | 3.99(最大) | 14畳(23.0㎡)まで | 11畳(18.0㎡)まで | — | — | — | — | — | 811/812 | — | — | — | — |
| 石油ファンヒーター | LC-SL36H | 3.60～1.02 | 13畳(21.5㎡)まで | 10畳(16.5㎡)まで | 0.350～0.099 | 7.0 | 20.0～70.7 | 950/950 | 320/320 | 20/20 | 12/13 | 0.8/0.7 | 437×435×315 | 11.0 |
| | LC-SL43H | 4.25～1.02 | 15畳(25.0㎡)まで | 11畳(18.0㎡)まで | 0.413～0.099 | 7.0 | 16.9～70.7 | 950/950 | 320/320 | 21/20 | 12/13 | 0.8/0.7 | 437×435×315 | 11.0 |
| | LC-SL53H | 5.25～1.41 | 19畳(31.5㎡)まで | 14畳(23.0㎡)まで | 0.510～0.137 | 7.0 | 13.7～51.1 | 950/950 | 320/320 | 21/21 | 12/13 | 0.8/0.7 | 445×550×327.5 | 12.7 |
| | LC-SL36F | 3.60～1.02 | 13畳(21.5㎡)まで | 10畳(16.5㎡)まで | 0.350～0.099 | 7.0 | 20.0～70.7 | 950/950 | 320/320 | 20/20 | 12/13 | 0.8/0.7 | 437×435×315 | 11.0 |
| | LC-SL53F | 5.25～1.41 | 19畳(31.5㎡)まで | 14畳(23.0㎡)まで | 0.510～0.137 | 7.0 | 13.7～51.1 | 950/950 | 320/320 | 21/21 | 12/13 | 0.8/0.7 | 445×550×327.5 | 12.7 |
| | LC-S33G | 3.25～0.79 | 12畳(20.0㎡)まで | 9畳(15.0㎡)まで | 0.316～0.077 | 5.0 | 15.8～64.9 | 950/950 | 320/320 | 11/12 | 5/6 | 0.6/0.6 | 428×376×296 | 7.7 |
| | LC-33H | 3.25～0.79 | 12畳(20.0㎡)まで | 9畳(15.0㎡)まで | 0.316～0.077 | 5.0 | 15.8～64.9 | 950/950 | 320/320 | 11/12 | 5/6 | 0.6/0.6 | 428×376×296 | 7.7 |
| | LR-680F | 6.79～2.60 | 24畳(39.5㎡)まで | 18畳(29.5㎡)まで | 0.660～0.253 | 6.5 | 9.8～25.7 | 680/680 | 240/240 | 30/29 | 18/19 | 0.8/0.7 | 560×704×355 | 21.0 |

| 型式 | 項目 | 暖房出力(kW) | 火力調節幅(kW) | 暖房のめやす(最大) コンクリート | 暖房のめやす(最大) 木造 | 燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼 | 油タンク容量(L) | 燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼 | 寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm) | 質量(約・kg) | 耐熱しん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポータブル石油ストーブ | RC-W36G | 3.60 | 1.44 | 13畳(21.5㎡)まで | 10畳(16.5㎡)まで | 0.350～0.210 | 4.0 | 11.4～19.0 | 454.5×562×279 | 10.0 | 33種 |
| | RC-S28G | 2.75 | 1.10 | 10畳(16.5㎡)まで | 7畳(11.5㎡)まで | 0.267～0.160 | 3.6 | 13.5～22.5 | 453×428×315 | 7.6 | 129種 |
| | RS-W30H | 3.01 | 0.60 | 11畳(18.0㎡)まで | 8畳(13.0㎡)まで | 0.292～0.234 | 4.0 | 13.7～17.1 | 454.5×562×279 | 9.5 | 33種 |
| | RS-H29G | 2.87 | 0.43 | 10畳(16.5㎡)まで | 8畳(13.0㎡)まで | 0.279～0.237 | 3.6 | 12.9～15.2 | 460×312×356 | 7.5 | 29種 |
| | RS-S29F | 2.87 | 0.43 | 10畳(16.5㎡)まで | 8畳(13.0㎡)まで | 0.279～0.237 | 3.6 | 12.9～15.2 | 453×428×315 | 7.4 | 29種 |
| | RSV-230 | 2.25 | 0.34 | 8畳(13.0㎡)まで | 6畳(10.0㎡)まで | 0.219～0.186 | 3.6 | 16.4～19.4 | 446×422×330 | 6.6 | 129種 |
| | RSV-23 | 2.25 | 0.34 | 8畳(13.0㎡)まで | 6畳(10.0㎡)まで | 0.219～0.186 | 3.6 | 16.4～19.4 | 446×422×330 | 6.6 | 129種 |
| | RS-G300・G30F | 3.01 | 0.60 | 11畳(18.0㎡)まで | 8畳(13.0㎡)まで | 0.292～0.234 | 4.0 | 13.7～17.1 | 454.5×562×279 | 9.5 | 33種 |
| | RS-G240・G24F | 2.35 | 0.35 | 9畳(15.0㎡)まで | 6畳(10.0㎡)まで | 0.228～0.194 | 3.6 | 15.8～18.6 | 453×428×315 | 7.5 | 129種 |
| 対流形 | RB-25F | 2.50 | 1.25 | 9畳(15.0㎡)まで | 7畳(11.5㎡)まで | 0.243～0.122 | 4.9 | 20.2～40.2 | 474.5×388×388 | 6.2 | 23種 |
| | RL-25F | 2.50 | 1.25 | 9畳(15.0㎡)まで | 7畳(11.5㎡)まで | 0.243～0.122 | 4.9 | 20.2～40.2 | 485.7×388×388 | 6.2 | 23種 |
| | KS-67H | 6.66 | — | 24畳(39.5㎡)まで | 17畳(28.0㎡)まで | 0.647 | 6.3 | 9.7 | 583×482×482 | 11.0 | 125種 |

| 型式 | 項目 | 出力(kW) | 火力調節幅(kW) | 暖房のめやす(最大) コンクリート | 暖房のめやす(最大) 木造 | 燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼 | 油タンク容量(L) | 燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼 | 寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm) | 質量(約・kg) | 耐熱しん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油こたつ | HH-210 | 2.10 | — | — | — | 0.204 | 4.9 | 24 | 328×451×451 | 7.4 | 20種 |
| | K-3F | 2.15 | — | — | — | 0.209 | 3.1 | 15 | 330×358×358 | 6.0 | 124種 |

| 型式 | 項目 | 暖房出力(kW) | 暖房のめやす コンクリート | 暖房のめやす 木造 | 燃料消費量(L/h) | 燃焼継続時間(約・h) 強 | 燃焼継続時間(約・h) 弱 | 消費電力(燃焼時) 50Hz(W) | 消費電力(燃焼時) 60Hz(W) | 寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm) | 油タンク容量(L) | 質量(約・kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務用大型ストーブ | KF-R196 | 強18.5～弱8.64 | 64畳まで | 47畳まで | 強1.80～弱0.840 | 10 | 21.4 | 60 | 61 | 950×444×649 | 18.0 | 28 |
| | FIR-S192 | 強18.5～弱8.64 | 64畳まで | 47畳まで | 強1.80～弱0.840 | 10 | 21.4 | 60 | 60 | 1,048×604×431 | 18.0 | 44 |
| | FIR-S191 | 強18.5～弱8.64 | 64畳まで | 47畳まで | 強1.80～弱0.840 | 10 | 21.4 | 60 | 60 | 1,048×604×431 | 18.0 | 44 |
| | KF-104 | 強9.57～微弱3.70 | 34畳まで | 25畳まで | 強0.930～微弱0.359 | 19.4 | 50 | 43 | 37 | 685×444×649 | 18.0 | 18.6 |
| | KF-196・196(K) | 強18.5～弱8.64 | 64畳まで | 47畳まで | 強1.80～弱0.840 | 10 | 21.4 | 55 | 55 | 743×444×649 | 18.0 | 23 |
| | KF-N196 | 強18.5～弱8.64 | 64畳まで | 47畳まで | 強1.80～弱0.840 | 10 | 21.4 | 30 | 30 | 755×444×649 | 18.0 | 23 |

| 型式 | 項目 | 暖房出力(kW) | 暖房のめやす(温暖地) コンクリート | 暖房のめやす(温暖地) 木造 | 暖房のめやす(寒冷地) コンクリート | 暖房のめやす(寒冷地) 木造 | エネルギー消費効率(%)<区分> | 燃料消費量(L/h) | 油タンク容量(L) | 最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W) | 点火時消費電力 50/60Hz(W) | 燃焼時消費電力(50Hz/60Hz) 最大 | 燃焼時消費電力(50Hz/60Hz) 最小 | 待機時消費電力 50/60Hz(W) | 寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行(mm) | 質量(約・kg) | 給排気筒壁貫通部穴径(mm) | 標準取付け可能壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温風式FF式 | FF-536GT | 強3.60～弱1.23 | 13畳まで | 10畳まで | 15畳まで | 10畳まで | 86.0<B> | 強0.407～弱0.139 | 5.0 | 680/680 | 250/250 | 27/24 | 16/16 | 1.2/1.1 | 555×440×310 | 17 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-545GT | 強4.50～弱1.54 | 16畳まで | 12畳まで | 19畳まで | 12畳まで | 86.0<B> | 強0.509～弱0.174 | 7.0 | 680/680 | 250/250 | 52/47 | 32/31 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 20 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-555GT | 強5.50～弱1.88 | 20畳まで | 14畳まで | 23畳まで | 15畳まで | 86.0<B> | 強0.622～弱0.213 | 7.0 | 680/680 | 250/250 | 52/47 | 32/31 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 20 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-36GT | 強3.60～弱1.23 | 13畳まで | 10畳まで | 15畳まで | 10畳まで | 86.0<B> | 強0.407～弱0.139 | 5.0 | 680/680 | 250/250 | 27/24 | 16/16 | 1.2/1.1 | 555×440×310 | 17 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-55GT | 強5.50～弱1.88 | 20畳まで | 14畳まで | 23畳まで | 15畳まで | 86.0<B> | 強0.622～弱0.213 | 7.0 | 680/680 | 250/250 | 52/47 | 32/31 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 20 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-SS36G | 強3.60～弱1.23 | 13畳まで | 10畳まで | 15畳まで | 10畳まで | 86.0<B> | 強0.407～弱0.139 | — | 680/680 | 250/250 | 30/27 | 19/19 | 1.2/1.1 | 555×440×308 | 14 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-SS45G | 強4.50～弱1.54 | 16畳まで | 12畳まで | 19畳まで | 12畳まで | 86.0<B> | 強0.509～弱0.174 | — | 680/680 | 250/250 | 55/50 | 35/34 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 17 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-36G | 強3.60～弱1.23 | 13畳まで | 10畳まで | 15畳まで | 10畳まで | 86.0<B> | 強0.407～弱0.139 | — | 680/680 | 250/250 | 30/27 | 19/19 | 1.2/1.1 | 555×440×310 | 14 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-V4501 | 強4.50～弱1.54 | 16畳まで | 12畳まで | 19畳まで | 12畳まで | 86.0<B> | 強0.509～弱0.174 | — | 680/680 | 250/250 | 55/50 | 35/34 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 17 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-55G | 強5.50～弱1.88 | 20畳まで | 14畳まで | 23畳まで | 15畳まで | 86.0<B> | 強0.622～弱0.213 | — | 680/680 | 250/250 | 55/50 | 35/34 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 17 | 70～80 | 130～320 |
| | FF-9601 | 強9.60～弱2.97 | 34畳まで | 25畳まで | 40畳まで | 25畳まで | 86.0<B> | 強1.08～弱0.336 | — | 695/695 | 260/260 | 48/52 | 28/31 | 1.2/1.1 | 700×760×427 | 34 | 70～80 | 130～320 |
| 赤外線FF式 | FR-SS36G | 強3.60～弱1.23 | 13畳まで | 10畳まで | 15畳まで | 10畳まで | 86.0<B> | 強0.407～弱0.139 | — | 680/680 | 250/250 | 30/27 | 19/19 | 1.2/1.1 | 555×440×308 | 14 | 70～80 | 130～320 |
| | FR-SG70H | 強7.00～弱1.75 | 25畳まで | 18畳まで | 29畳まで | 18畳まで | 86.0<B> | 強0.791～弱0.198 | — | 695/695 | 260/260 | 45/47 | 26/28 | 1.2/1.1 | 593×700×422 | 28 | 70～80 | 130～320 |
| | FR-SG70G | 強7.00～弱1.75 | 25畳まで | 18畳まで | 29畳まで | 18畳まで | 86.0<B> | 強0.791～弱0.198 | — | 695/695 | 260/260 | 45/47 | 26/28 | 1.2/1.1 | 593×700×422 | 28 | 70～80 | 130～320 |
| | FR-V3602 | 強3.60～弱1.23 | 13畳まで | 10畳まで | 15畳まで | 10畳まで | 86.0<B> | 強0.407～弱0.139 | — | 680/680 | 250/250 | 30/27 | 19/19 | 1.2/1.1 | 555×440×310 | 14 | 70～80 | 130～320 |
| | FR-V5501 | 強5.50～弱1.88 | 20畳まで | 14畳まで | 23畳まで | 15畳まで | 86.0<B> | 強0.622～弱0.213 | — | 680/680 | 250/250 | 55/50 | 35/34 | 1.2/1.1 | 600×496×339 | 17 | 70～80 | 130～320 |
| | FR-70H | 強7.00～弱1.75 | 25畳まで | 18畳まで | 29畳まで | 18畳まで | 86.0<B> | 強0.791～弱0.198 | — | 695/695 | 260/260 | 45/47 | 26/28 | 1.2/1.1 | 593×700×422 | 28 | 70～80 | 130～320 |
| クッキングヒーター | FQ-C70G | 強7.00～弱2.18 | 25畳まで | 18畳まで | 29畳まで | 18畳まで | 86.0<B> | 強0.791～弱0.246 | — | 695/695 | 260/260 | 55/52 | 32/33 | 1.2/1.1 | 745×840×450 | 43 | 70～80 | 130～320 |
| | FQ-S70G | 強7.00～弱2.18 | 25畳まで | 18畳まで | 29畳まで | 18畳まで | 86.0<B> | 強0.791～弱0.246 | — | 695/695 | 260/260 | 46/48 | 26/29 | 1.2/1.1 | 608×760×483 | 35 | 70～80 | 130～320 |
| 煙突式 | HR-G650H | 強6.45～弱1.41 | 23畳まで | 17畳まで | 27畳まで | 17畳まで | 69.0<C> | 強0.909～弱0.198 | — | 680/680 | 240/240 | 14/16 | 9/10 | 2.2/2.1 | 593×700×410 | 21 | 106(煙突径) | — |
| | HR-G650・650F | 強6.45～弱1.41 | 23畳まで | 17畳まで | 27畳まで | 17畳まで | 69.0<C> | 強0.909～弱0.198 | — | 680/680 | 240/240 | 14/16 | 9/10 | 2.2/2.1 | 593×700×410 | 21 | 106(煙突径) | — |
| | HR-T650F | 強6.45～弱1.41 | 23畳まで | 17畳まで | 27畳まで | 17畳まで | 69.0<C> | 強0.909～弱0.198 | — | 680/680 | 240/240 | 14/16 | 9/10 | 2.2/2.1 | 611×760×427 | 26 | 106(煙突径) | — |
| | HR-K650F | 強6.45～弱1.41 | 23畳まで | 17畳まで | 27畳まで | 17畳まで | 69.0<C> | 強0.909～弱0.198 | — | 680/680 | 240/240 | 14/16 | 9/10 | 2.2/2.1 | 611×760×427 | 26 | 106(煙突径) | — |

- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・電気暖房機・加湿器は6年、FF式・煙突式ストーブは7年、サーキュレーターは8年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

キチッと ホッと
新技術基準適合

**ネーミング決定のお知らせ(背景)**
2009年4月施行の改正消安法(消費生活用製品安全法の改正)により、石油暖房機に対して新たに安全性を高める技術基準が定められたことを受け、新たなネーミングが誕生しました。

**ネーミングの意味**
ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」安心することができる、「ホッと」暖まることができるとの意味が込められております。

PSC対応品　消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。

**技術基準のポイント**
石油暖房機における改正消安法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

**1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準**
- カートリッジタンクのふたの改善
  (閉止の音、目視又は感触で確認できること)
- 給油時自動消火装置
  給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、自動的に消火します。

**2 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機共通の基準**
- 不完全燃焼防止装置
  燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 連続不完全燃焼通知機能
  連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- 再点火防止機能
  連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

## ■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

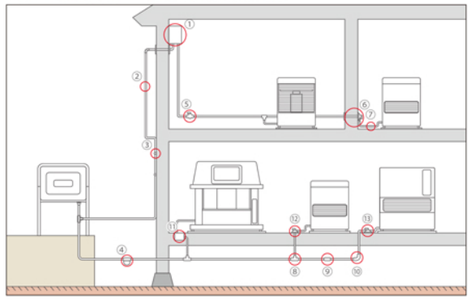

### ①オイルリフター（屋内・屋外兼用）

●OL-91ST（揚程9m）
39,600円（税抜）JAN:T4963505998554
幅200×奥行106.5×高さ275mm

●OPF-101
2,400円（税抜）JAN:T4963505903404
（オーバーフロー継手）　※13241301
2台以上の接続のときに必要です。

### ②銅配管セット

外径φ8
●O-M3（3m）
4,600円（税抜）
JAN:T4963505903312
※13094785
●O-M5（5m）
6,600円（税抜）
JAN:T4963505903329
※11180485

### ③止め金具セット

●O-2
100円（税抜）
JAN:T4963505993702
※13993060

### ④オイルストレーナ



●O-3
2,200円（税抜）
JAN:T4963505993719
※13993068

### ⑤中間コック

●C-1
1,400円（税抜）
JAN：T4963505993726
※13993072

### ⑥壁抜きコック

●C-2
最大壁厚250mmまで 4,500円（税抜）
壁穴径20mm
JAN：T4963505993733 ※13993064

### ⑦ゴム製送油管

●O-H3（3m）
1,700円（税抜）
JAN：T4963505903336
※11070915

●O-H5（5m）
2,700円（税抜）
JAN：T4963505903343
※11010125

### ⑧T形継手

●J-T
1,100円（税抜）
JAN：T4963505993740
※13993065

### ⑨I形継手

●J-I
800円（税抜）
JAN：T4963505993757
※13993063

### ⑩L形継手

●J-L
800円（税抜）
JAN：T4963505993764
※13993062

### ⑪壁床兼用コック

●C-3
7,200円（税抜）
JAN：T4963505993771
※13993069

### ⑫曲りコック

●C-4
1,700円（税抜）
JAN：T4963505993788
※13993059

### ⑬水平コック

●C-5
1,700円（税抜）
JAN：T4963505993795
※13993066

### 銅管スリーブ（φ8）

〔樹脂製〕

●S-P8
200円（税抜）
JAN：T4963505993801
※13993067

〔金属製〕

●S-M8
200円（税抜）
JAN：T4963505993818
※13993094

### 別置き油タンク（屋外用）

●KL4-090SE（84L）
25,000円（税抜）
幅823×奥行298×高さ983mm
●KU3-090SE（84L）（ステンレス製）
44,500円（税抜）
幅822×奥行298×高さ983mm

### 別置き油タンク（屋内用）

●KS1-25S（21.8L）
8,300円（税抜）
JAN：T4963505420567
幅490×奥行300×高さ471mm
●KS1-40S（38L）
12,000円（税抜）
JAN：T4963505420574
幅570×奥行300×高さ549mm

## ■延長給排気筒セット適用機種表

| 種類 | 排気筒 | 給気筒接続口 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| ① | φ40（内径）<br>φ41（外径） | φ39（内径）<br>φ40（外径） | FR-V3602/FR-SS36G/FF-36G/FF-36GT/FF-SS36G/FF-S36GT/FF-V4501/FF-S45GT/FF-SS45G/FR-V5501/FF-55G/FF-55GT/FF-S55GT |
| ② | φ40（内径）<br>φ41（外径） | φ42（内径）<br>φ43（外径） | FR-70H/FR-SG70H/FR-SG70G/FF-9601/FQ-C70G/FQ-S70G |
| ③ | φ39（内径）<br>φ40（外径） | φ42（内径）<br>φ43（外径） | ［～2015年度製品］FF-36シリーズ、45シリーズ、55シリーズ、FR-36シリーズ、45シリーズ、55シリーズ（カタログ掲載外） |
| ④ | φ39（内径）<br>φ40（外径） | φ42（内径）<br>φ43（外径） | ［～2015年度製品］FF-30シリーズ、96シリーズ、FR-70シリーズ、FQ-C70シリーズ、S70シリーズ（カタログ掲載外） |

## ■延長給排気筒セット

### 1m用セット

写真はFFP-68Aです。

セット内容

| 部品 | 数量 |
|---|---|
| 伸縮排気筒（1000） | 1 |
| 給気ホース（1000） | 1 |
| 断熱カバー（1000） | 1 |
| パイプ支え金具（組） | 2 |
| パイプホルダー | 2 |
| L形給気ホースエンド | 2 |
| 延長排気筒（75）※③のみ | 1 |



写真はFFP-16Aです。

セット内容

| 部品 | 数量 |
|---|---|
| 伸縮排気筒（1000） | 1 |
| 給気ホース（1000） | 1 |
| 断熱カバー（1000） | 1 |
| パイプ支え金具（組） | 2 |
| パイプホルダー | 2 |
| 延長排気筒（75）※④のみ | 1 |

### 2m用セット

写真はFFP-69Aです。

セット内容

| 部品 | 数量 |
|---|---|
| 伸縮排気筒（1000） | 1 |
| 延長排気筒（1000） | 1 |
| 給気ホース（2000） | 1 |
| 断熱カバー（1000） | 2 |
| パイプ支え金具（組） | 3 |
| パイプホルダー | 3 |
| L形給気ホースエンド | 2 |
| 延長排気筒（75）※③のみ | 1 |



写真はFFP-17Aです。

セット内容

| 部品 | 数量 |
|---|---|
| 伸縮排気筒（1000） | 1 |
| 延長排気筒（1000） | 1 |
| 給気ホース（1000） | 1 |
| 断熱カバー（1000） | 2 |
| パイプ支え金具（組） | 3 |
| パイプホルダー | 3 |
| 延長排気筒（75）※④のみ | 1 |

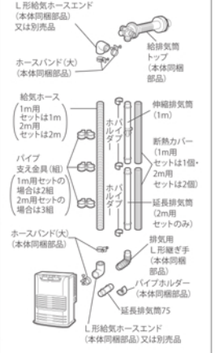


| | 1m用セット | | 2m用セット | |
|---|---|---|---|---|
| ① | ●FFP-68-4040<br>JAN：T4963505994402<br>11180442　9,900円（税抜） | ―― | ●FFP-69-4040<br>JAN：T4963505994419<br>11180452　13,900円（税抜） | ―― |
| ② | ―― | ●FFP-16-4043<br>JAN：T4963505994440<br>11180415　9,000円（税抜） | ―― | ●FFP-17-4043<br>JAN：T4963505994457<br>11180416　13,000円（税抜） |
| ③ | ●FFP-68A<br>JAN：T4963505915186<br>11180441　7,500円（税抜） | ―― | ●FFP-69A<br>JAN：T4963505915193<br>11180451　11,600円（税抜） | ―― |
| ④ | ―― | ●FFP-16A<br>JAN：T4963505915148<br>11180411　6,300円（税抜） | ―― | ●FFP-17A<br>JAN：T4963505915155<br>11180412　10,400円（税抜） |

## ■給/排気筒径関係適用機種表

| 種類 | 排気筒 | 給気筒接続口 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| ① | φ40（内径）<br>φ41（外径） | φ39（内径）<br>φ40（外径） | FR-V3602/FR-SS36G/FF-36G/FF-36GT/FF-SS36G/FF-S36GT/FF-V4501/FF-S45GT/FF-SS45G/FR-V5501/FF-55G/FF-55GT/FF-S55GT |
| ② | φ40（内径）<br>φ41（外径） | φ42（内径）<br>φ43（外径） | FR-70H/FR-SG70H/FR-SG70G/FF-9601/FQ-C70G/FQ-S70G |
| ③ | φ39（内径）<br>φ40（外径） | φ42（内径）<br>φ43（外径） | ～2015年度以前製品（カタログ掲載外） |

## ■薄型給排気筒トップ（ねじ込み式）

| | 壁厚 130～320mm（本体同梱品） | 壁厚 70～130mm |
|---|---|---|
| ① | ●WT-320-4040<br>JAN：T4963505994266<br>11180463　13,200円（税抜） | ●WT-130-4040<br>JAN：T4963505994464<br>11180464　11,000円（税抜） |
| ② | ●WT-320-4043<br>JAN：T4963505994471<br>11180465　13,200円（税抜） | ●WT-130-4043<br>JAN：T4963505994297<br>11180466　11,000円（税抜） |
| ③ | ●WT-320<br>JAN：T4963505993924<br>11180384　13,200円（税抜） | ●WT-130<br>JAN：T4963505993931<br>11180395　11,000円（税抜） |

※1 FR-70タイプ、FQタイプには使用できません。

## ■らん用スリーブセット

| | 壁厚 70～110mm |
|---|---|
| ① | ●WT-110-4040<br>JAN：T4963505994273<br>11180467　12,100円（税抜） |
| ② | ●WT-110-4043　※1<br>JAN：T4963505994488<br>11180468　12,100円（税抜） |
| ③ | ●WT-110　※1<br>JAN：T4963505993948<br>11180370　12,100円（税抜） |

## ■廊下越え給排気筒トップ

| | 廊下の幅1000～1500mm |
|---|---|
| ① | ●WT-1500-4040<br>JAN：T4963505994280<br>11180471　20,100円（税抜） |
| ② | ●WT-1500-4043<br>JAN：T4963505994495<br>11180472　20,100円（税抜） |
| ③ | ●WT-1500<br>JAN：T4963505993979<br>11180389　20,100円（税抜） |

## ■パイプ支え金具

写真はPS-1です。

| | |
|---|---|
| ① | ●PS-2<br>JAN：T4963505994211<br>11180480　1,000円（税抜） |
| ② | |
| ③ | ●PS-1<br>JAN：T4963505994099<br>11180304　400円（税抜） |

## ■ショートスペーサ

| | |
|---|---|
| ① | |
| ② | ●SS-1<br>JAN：T4963505994129<br>11184440　3,600円（税抜） |
| ③ | |



## ■ウォールトップ延長セット（ねじ込み式）

| | 壁厚 320～420mm | 壁厚 420～520mm | 壁厚 520～620mm |
|---|---|---|---|
| ① | ●WE-420<br>JAN：T4963505994013<br>11183684　3,300円（税抜） | ●WE-520<br>JAN：T4963505994020<br>11183685　3,900円（税抜） | ●WE-620<br>JAN：T4963505994037<br>11183686　4,200円（税抜） |
| ② | | | |
| ③ | | | |

## ■断熱カバー



| | 1m | 10m |
|---|---|---|
| ① | ●IC-1<br>JAN：T4963505994105<br>11180303　1,100円（税抜） | ●IC-10<br>JAN：T4963505994112<br>11180399　9,900円（税抜） |
| ② | | |
| ③ | | |

## ■ウォールトップ用保護カバー

固定穴の位置はφ134（3カ所）

| | |
|---|---|
| ① | ●SC-1<br>JAN：T4963505994136<br>11184451　4,400円（税抜） |
| ② | |
| ③ | |

## ■延長排気筒（パイプホルダー付き）

| | 1000mm | 500mm | 300mm | 200mm | 100mm | 75mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ●H-1000-40<br>JAN：T4963505994303<br>11180453　2,400円（税抜） | ●H-500-40<br>JAN：T4963505994310<br>11180454　1,500円（税抜） | ●H-300-40<br>JAN：T4963505994327<br>11180455　1,200円（税抜） | ●H-200-40<br>JAN：T4963505994334<br>11180456　1,000円（税抜） | ●H-100-40<br>JAN：T4963505994341<br>11180457　900円（税抜） | ●H-75-40<br>JAN：T4963505994358<br>11180458　800円（税抜） |
| ② | | | | | | |
| ③ | ●H-1000<br>JAN：T4963505993825<br>11180305　2,400円（税抜） | ●H-500<br>JAN：T4963505993832<br>11180306　1,500円（税抜） | ●H-300<br>JAN：T4963505993849<br>11180307　1,200円（税抜） | ●H-200<br>JAN：T4963505993856<br>11180308　1,000円（税抜） | ●H-100<br>JAN：T4963505993863<br>11180309　900円（税抜） | ●H-75<br>JAN：T4963505993870<br>11182890　800円（税抜） |

## ■伸縮排気筒（パイプホルダー付き）

| | 2000～1070mm | 1000～570mm | 500～320mm | 300～220mm |
|---|---|---|---|---|
| ① | ●H-S2000-40<br>JAN：T4963505994365<br>11180459　3,900円（税抜） | ●H-S1000-40<br>JAN：T4963505994372<br>11180460　2,900円（税抜） | ●H-S500-40<br>JAN：T4963505994389<br>11180461　1,900円（税抜） | ●H-S300-40<br>JAN：T4963505994396<br>11180462　1,600円（税抜） |
| ② | | | | |
| ③ | ●H-S2000<br>JAN：T4963505993887<br>11180359　3,900円（税抜） | ●H-S1000<br>JAN：T4963505993894<br>11180320　2,900円（税抜） | ●H-S500<br>JAN：T4963505993900<br>11180319　1,900円（税抜） | ●H-S300<br>JAN：T4963505993917<br>11180360　1,600円（税抜） |

## ■排気フレキパイプ（パイプホルダー付き）

| | 500mm | 300mm |
|---|---|---|
| ① | ●H-F500-40<br>JAN：T4963505994433<br>11180470　2,900円（税抜） | ●H-F300-40<br>JAN：T4963505994426<br>11180469　2,000円（税抜） |
| ② | | |
| ③ | ●H-F500<br>JAN：T4963505993962<br>11180354　2,900円（税抜） | ●H-F300<br>JAN：T4963505993955<br>11180351　2,000円（税抜） |

## ■排気用L形継ぎ手（パイプホルダー付き）

| | |
|---|---|
| ① | ●H-L-40<br>JAN：T4963505994242<br>11180473　1,200円（税抜） |
| ② | |
| ③ | ●H-L<br>JAN：T4963505993986<br>11180317　1,100円（税抜） |

## ■排気用曲り継ぎ手（パイプホルダー付き）

| | |
|---|---|
| ① | ●H-M-40<br>JAN：T4963505994259<br>11180474　1,800円（税抜） |
| ② | |
| ③ | ●H-M<br>JAN：T4963505993993<br>11180315　1,600円（税抜） |

## ■パイプホルダー



| | |
|---|---|
| ① | ●PH-1<br>JAN：T4963505994006<br>11182884　300円（税抜） |
| ② | |
| ③ | |

## ■給気ホース



| | 2,000mm | 1,000mm |
|---|---|---|
| ① | ●KH-2000-40<br>JAN：T4963505994228<br>11180475　2,600円（税抜） | ●KH-1000-40<br>JAN：T4963505994235<br>11180476　1,500円（税抜） |
| ② | ●KH-2000<br>JAN：T4963505994044<br>11180339　2,100円（税抜） | ●KH-1000<br>JAN：T4963505994051<br>11180337　1,400円（税抜） |
| ③ | | |

## ■給気ホース継ぎ手

写真はKH-4です。

| | |
|---|---|
| ① | ●KH-4T-40<br>JAN：T4963505994204<br>11180478　600円（税抜） |
| ② | ●KH-4<br>JAN：T4963505994075<br>11180392　500円（税抜） |
| ③ | |

## ■給気ホースエンド

| | |
|---|---|
| ① | ●KH-5E-40<br>JAN：T4963505994198<br>11180479　600円（税抜） |
| ② | ●KH-5<br>JAN：T4963505994082<br>11180335　300円（税抜） |
| ③ | |

## ■L形給気ホースエンド

| | |
|---|---|
| ① | ●KH-3L-40<br>JAN：T4963505994181<br>11180477　900円（税抜） |
| ② | ●KH-3<br>JAN：T4963505994068<br>11182848　900円（税抜） |
| ③ | |

## ■背面カバー（ビルトイン対応品は取付けできません）

※写真はHC-36

| | FF-36、FR-36タイプ | FF-45、55/FR-45、55タイプ | FR-70タイプ |
|---|---|---|---|
| ① | ●HC-36<br>JAN：T4963505997014<br>11902655　6,900円（税抜） | ●HC-55<br>JAN：T4963505997021<br>11903655　7,600円（税抜） | ●HC-70<br>JAN：T4963505997038<br>11903755　7,600円（税抜） |
| ② | | | |
| ③ | | | |

## ■ステンレス給気管ジョイントセット

※給気側をステンレス配管するための部材です

| | |
|---|---|
| ① | ●KK-J<br>JAN：T4963505994501<br>11180481　6,000円（税抜） |
| ② | |
| ③ | |

## 別売パーツ　排気筒（煙突）

黒 エルボ
●SHB-1
4,200円（税抜）
JAN：T4963505994143
※14245202




ステンレス製 黒 排気筒セット
●SHB-106A（φ106）
31,600円（税抜）
JAN：T4963505424541

黒 直筒（φ106）
●SHB-2
5,800円（税抜）
JAN：T4963505994150
※14245201
黒 半直筒（φ106）
●SHB-3
3,800円（税抜）
JAN：T4963505994167
※14245203




ステンレス製排気筒セット
●SH-106A（φ106）
23,000円（税抜）
JAN：T4963505424534

## ■FF式ストーブの標準設置基準

※FF式ストーブを高地（標高1000m～1500m）で使用する場合は再調整が必要です。
※特殊な壁（内部と空気層があるものなど）には設置できない場合があります。



その他の設置例



横延長設置例　上方横延長設置例

給排気筒の延長限界

※屋根裏、床下配管はできません。

### 「省エネ性マーク」について

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて省エネ基準達成率100%をクリア

「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

### 「グリーン購入法適合品マーク」について

このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。（2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布）

### RoHS（ローズ）指令

家電製品などに、特定の有害物質を使うことを禁じる規制です。廃棄されたあとに環境を汚染したり、人々の健康を損ないうおそれのある物質を製品および製造工程から排除することを狙いとしており、環境への関心がひときわ高い欧州連合（EU）で2006年7月1日に施行、特定有害物質制限の国際スタンダードとされています。規制の対象となる物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の六種類です。

■海外でも信頼のブランド 世界100カ国以上へ輸出実績
■各国の安全規格に適合した製品を輸出しています



JET（日本）　CE（ヨーロッパ）　GS（ドイツ）
UL（アメリカ）　NF（フランス）　SICAL（チリ）

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification　FM 72386 / ISO 9001:2008

### ISO認証制度とは

ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。

株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO（国際標準化機構9001）を、さらに環境マネジメントに関するISO（国際標準化機構14001）認証取得工場（本社工場・額田工場）です。