

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

夏物総合カタログ

2016年度版

DC扇風機／AC扇風機／スポット冷暖エアコン／
窓用ルームエアコン

やさしい風で、さわやかな夏。



プレシャスな風をあなたに。




人にやさしい、満足機能。

人を感知しないと、
自動で停止。
人感センサー

小さなお子さまへ、
安心機能。
タッチストップ
センサー


涼しさそのまま、
快適に節電。
節電モード

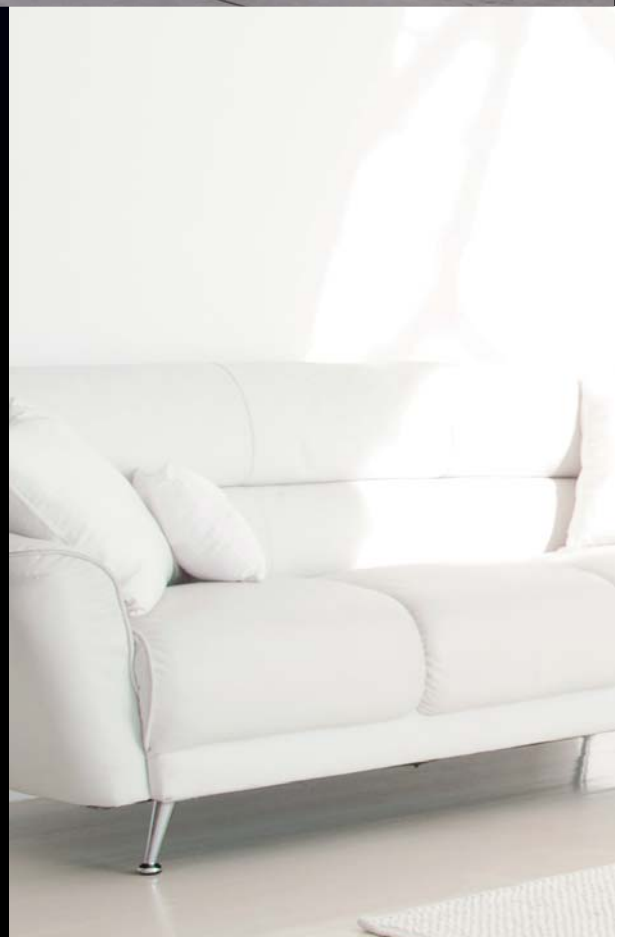




PREMIUM
BREEZE

インテリア性を高めた木目調デザイン。



ダークウッド(BM)



ナチュラルウッド(WM)



人感センサー付 ハイポジション扇風機 DCモーター

かしこく節約。人感センサー付ハイグレードモデル。



ハイポジション
111cm (最大)

高さ調節
10段階
21cm

90cm
(最小)



運転ボタンが
蓄光で見やすい!



フルリモコン

ダークウッド (BM)



運転ボタンが
蓄光で見やすい!



フルリモコン

ナチュラルウッド (WM)

ダイヤルを回して風量調節。



FS-DS30GHR

オープン価格

ダークウッド (BM)

JAN: T4963505217440

ナチュラルウッド (WM)

JAN: T4963505217433


- ・人感センサー
- ・90°上向き
- ・節電モード
- ・タッチストップセンサー
- ・切/入ツインタイマー
- ・風量調節32段階ダイヤル
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



9枚羽根/径30cm



RoHS (ローズ)
指令対応



ダークウッド (BM)




ナチュラルウッド (WM)

人感センサー




人を感知して自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

10分で停止

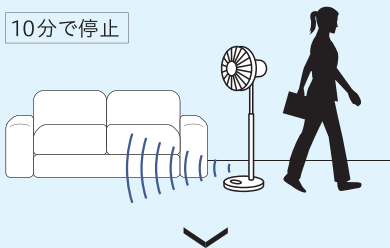

10分間、
人がいないと
自動停止。

2時間以内に再運転

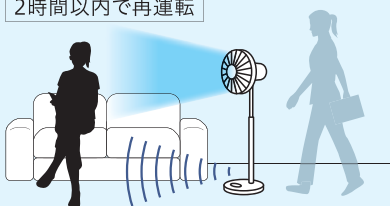

2時間以内に人を
感知すれば再運転。
(感知しなければ
完全停止)

タッチストップセンサー

ガードに一瞬触れると2秒間運転停止。
2秒以上触れていると完全に運転停止します。



小さなお子様へ
安心機能



NEW

90°上向き


上に向かって風を送り、効率よく空気を循環させます。



節電モード

(特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。
羽根は回転したまま、
消費電力をカットします。

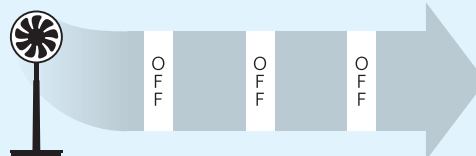

電気代 最大約51%節約!※1

切/入ツインタイマー



「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせ使用可能です。
おやすみ前のセットで、快適な眠りと心地よい目覚めを。



9枚の羽根

9枚の羽根が自然の風のようにやわらかな風を生みだします。

風量調節32段階

微風から強風まで、風量32段階をダイヤルで調節できます。

リズム風モード

おやすみモード

首振りモーター

※1 試験内容：当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。

条件：100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代1kWh=27円〔税込〕（新電力料金目安単価）にて試算。節電モードあり 116.7円（弱）、節電モードなし 239.5円（弱）

ハイポジション扇風機 DCモーター

夏も冬も使える。音が静かな省エネモデル。



ハイポジション

111cm (最大)

高さ調節
10段階
21cm

運転ボタンが
蓄光で見やすい！



フルリモコン

ブルー (A)

運転ボタンが
蓄光で見やすい！



フルリモコン

ホワイト (W)

90cm
(最小)

ダイヤルを回して風量調節。



FS-D30GHR

オープン価格

ブルー (A)

JAN: T4963505217457

ホワイト (W)

JAN: T4963505217464

- ・90°上向き
- ・節電モード
- ・タッチストップセンサー
- ・切/入ツインタイマー
- ・風量調節32段階ダイヤル
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納




9枚羽根/径30cm



RoHS (ロース)
指令対応

90°上向き

上に向かって風を送り、効率よく空気を循環させます。

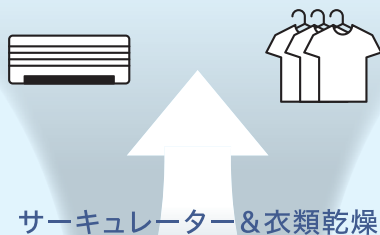

タッチストップセンサー

ガードに一瞬触れると2秒間運転停止。

2秒以上触れていると完全に運転停止します。



小さなお子様へ
安心機能




節電モード

(特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。

羽根は回転したまま、
消費電力をカットします。

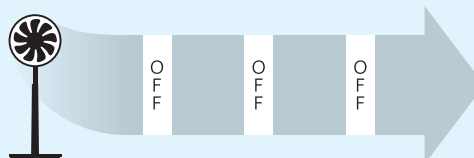

最小消費電力

2.0w

最小風量+節電モード
(DCモーター)

電気代 最大約**51%節約!**^{※1}

切/入ツインタイマー



「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせ使用可能です。
おやすみ前のセットで、快適な眠りと心地よい目覚めを。



9枚の羽根

9枚の羽根が自然の風のようにやわらかな風を生みだします。

風量調節32段階

微風から強風まで、風量32段階をダイヤルで調節できます。

リズム風モード

おやすみモード

首振りモーター

※1 試験内容：当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。

条件：100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代1kWh=27円[税込]（新電力料金目安単価）にて試算。節電モードあり 116.7円(弱)、節電モードなし 239.5円(弱)

遠くまで涼しい風を送る、少し高めめの99cm。




リモコン付モデル
FS-30GR
オープン価格
ホワイト(W)
JAN: T4963505217471

- ・節電モード
- ・切/入ツインタイマー
- ・そよ風運転
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



節電モード (特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。
羽根は回転したまま、
消費電力をカットします。

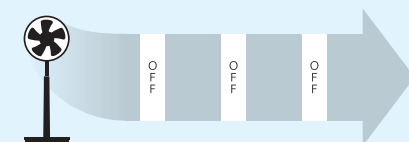

電気代 最大約40%節約! ※1

切/入ツインタイマー



快適に就寝&起床。「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせて使用できます。



そよ風運転

リズム風モード

おやすみモード

首振りモーター

安全へのこだわり 安全対策



※1 試験内容：当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。
条件：100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。
電気代1kWh=27円(税込) (新電力料金目安単価)にて試算。
節電モードあり 590.9円(強)、節電モードなし 962.1円(強)

フロア扇風機 ACモーター

風量2倍！
大きな羽根で広いスペースを涼しく。



大風量フロア扇モデル

FS-F40G

オープン価格

ホワイト(W)

JAN:T4963505217488

・3時間切タイマー

・電源コード2.5m



5枚羽根/径40cm



RoHS(ローズ)
指令対応

安全へのこだわり **安全対策**



① モーターカバーに
燃えにくい素材

② コンデンサに
保護機構

羽根径40cm

通常よりも大きな面積の5枚羽根で、
涼しい風をたくさん生みだします。

3時間切タイマー

3時間で自動停止する切タイマー
付きです。

電源コードの長さ2.5m

電源コードが2.5mと長いので、コンセントから
離れた位置にも置けます。

壁掛け扇風機 ACモーター

置き場所をとらない壁掛けタイプ。



運転ボタンが
蓄光で見やすい！



フルリモコン



人感センサー付 壁掛けリモコン扇風機 FW-S30GR

オープン価格
ホワイト(W)
JAN: T4963505217495

- ・人感センサー
- ・節電モード
- ・切/入ツインタイマー
- ・そよ風運転
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



5枚羽根/径30cm



RoHS (ローズ)
指令対応



壁掛けメカ扇風機 FW-30G

オープン価格
ホワイト(W)
JAN: T4963505217501

- ・3時間切タイマー
- ・首振りモーター
- ・コンパクト収納



5枚羽根/径30cm




RoHS (ローズ)
指令対応

人感センサー (FW-S30GR)

人を感知して自動でON/OFF。
切り忘れを防止します。



10分で停止

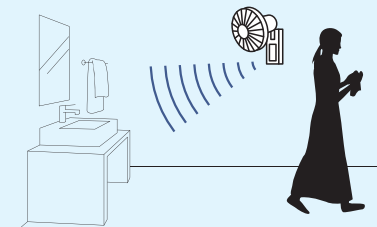

10分間、人がいないと自動停止。

↓
2時間以内に人を感知すれば再運転。
(感知しなければ完全停止)

切/入ツインタイマー (FW-S30GR)

快適に就寝&起床。「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせて使用できます。



そよ風運転 (FW-S30GR)


リズム風モード (FW-S30GR)

おやすみモード (FW-S30GR)

首振りモーター (FW-S30GR)

節電モード (特許第5471016号) (FW-S30GR)

10秒ごとに数秒間通電を停止。
羽根は回転したまま、
消費電力をカットします。

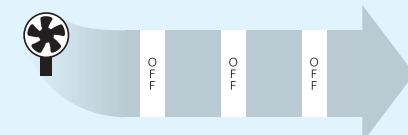

電気代 最大約40%節約! ※1

※1 試験内容: 当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。
条件: 100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。

電気代1kWh=27円[税込] (新電力料金目安単価)にて試算。
節電モードあり 590.9円(強)、節電モードなし 962.1円(強)

スポット冷暖エアコン

1年中使える！移動が便利な冷暖エアコン。



TAD-22GW

使用場所：屋内・準屋内 リモコン：単4電池2本別売

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505427092

※
冷風

※
温風

※
ドライ

※
送風

※室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは、窓パネルの設置が必要になります。

- ・パワフル冷暖運転
- ・12時間入/切タイマー
- ・風向無段階
- ・ノンドレン
- ・抗菌フィルター
- ・着脱式リモコン
- ・活性炭フィルター
- ・移動用キャスター



リモコン付



使用可能距離
6~7m

キャスター付



パワフル冷暖運転

※室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは窓パネルが必要です。

冷房 60Hz

2.2kW

除湿量 36/42L/日
(50/60Hz)

暖房 60Hz

1.9kW

ノンドレン^{※2}

冷風・ドライ時は内部でドレン水を蒸発させるので、水が出ません。

抗菌フィルター^{※3}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置し、清潔に保ちます。

※2 窓パネル・排気ダクトを使用して室外に排気するか、付属の排水ホースを使用しないと部屋の温度・湿度はわかりません。温風時はドレン水を背の低い受皿やホース(市販)排水などで処理する必要があります。

※3 試験機関名：(財)日本食品分析センター、試験方法：JIS Z 2801に準拠、抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称：抗菌フィルター、試験結果：99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)

ご注意ください

- TAD-22GWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
- 周囲温度が約12℃を下回る条件で使用する場合は、内部の除霜を行うため時々送風が止まる場合があります。
- 排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。
- 窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。

工事不要！窓パネルで簡易エアコン

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく！

室外機を設置できないお部屋におススメです。



付属セット

給気排気ダクト

伸縮式 約30~120cm

ダクト径

(給)外径約11cm

(排)外径約13cm



給気側 排気側

別売 延長窓パネルセット (TAD-P22)

対応窓高さ：~188cm

希望小売価格 2,000円(税抜)

JAN:T4963505996802

※14270585


付属品窓パネル

窓パネル

78~140cm

窓に直接取り付ける

タイプで工事不要。



別売 雨よけカバー (TAD-RP1/1ヶ入)

希望小売価格 700円(税抜)

JAN:T4963505996765 ※14270327

排水ホース

約1m

冷風/ドライ運転時の
ドレン水処理用。



別売 交換用活性炭フィルター

希望小売価格 1,500円(税抜)

JAN:T4963505996796 ※14270540

窓用ルームエアコン

買ったその日に使えて、
お部屋をムラなく冷房。



人感センサー付モデル

TIW-AS180G 日本製

アルミ製標準取付枠付き
本体：幅36.1×奥行き27.5×高さ74.2cm

オープン価格

ホワイト(W)

JAN:T4963505181901

冷房

ドライ

送風

	量数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5～8畳 (8～12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

- ・人感センサー
- ・センター吹き出し
- ・コンプレッサー3層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノンドレン
- ・入/切タイマー



J-Moss
グリーンマーク
対応



R-410A採用

防音設計 44dB ※1

期間消費電力量 ※2

数値が低いほど、電気代が安くなります。

391/434kWh
(50/60Hz)



スタンダードモデル

TIW-A180G 日本製

アルミ製標準取付枠付き
本体：幅36.1×奥行き27.5×高さ74.2cm

オープン価格

ホワイト(W)

JAN:T4963505181918

冷房

ドライ

送風

	量数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5～8畳 (8～12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

- ・センター吹き出し
- ・コンプレッサー3層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノンドレン
- ・入/切タイマー



J-Moss
グリーンマーク
対応



R-410A採用

防音設計 44dB ※1

期間消費電力量 ※2

数値が低いほど、電気代が安くなります。

391/434kWh
(50/60Hz)

※1 音圧レベルでの数値です(50Hz)。「音響パワーレベル」はP14をご覧ください。

※2 期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用) JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

試算条件 外気温度：東京をモデルとしています。室内設定温度：冷房時27℃ 期間：冷房期間(5月23日～10月4日) 使用時間：6:00～24:00の18時間 住宅：JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)


通年エネルギー消費効率(APF)について：APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係：[通年エネルギー消費効率(APF)] = [1年間で必要な冷暖房能力の総和] ÷ [期間消費電力量]

人感センサー (TIW-A5180G)



人を感知して自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

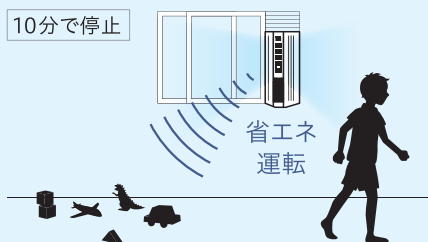

10分間、人の動きがないと自動で省エネ運転。


さらに50分間、人の動きがないと自動で停止。

停止から60分の間に人の動きを感知すれば自動で運転を再開。


センター吹き出し

※イラストはイメージです。

左右均等に冷風が広がり、ムラなく冷房できます。

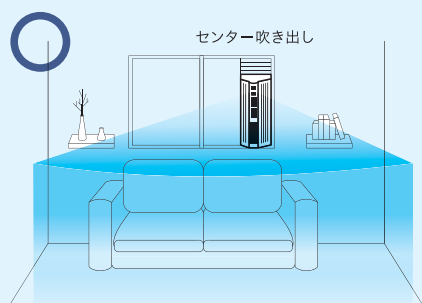


冷風が広がりがやすい。




冷風が広がりにくい。

窓の左右、どちらでも取り付け可能



風がムダなく広がる。



風がカーテンに当たってパタつき、風をさえぎる。



スタンダードモデル

TIW-A160G 日本製

アルミ製標準取付枠付き
本体:幅36.1×奥行き27.5×高さ74.2cm

オープン価格
ホワイト(W)
JAN:T4963505181925

冷房

ドライ

送風

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4～6畳 (6～10m ²)	1.4kW	523W
60Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	598W

待機時消費電力1W以下

- ・センター吹き出し
- ・コンプレッサー3層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノンドレン
- ・入/切タイマー



R-410A採用

防音設計 **40dB** ※1

期間消費電力量 ※2

数値が低いほど、電気代が安くなります。

355/397kWh
(50/60Hz)

業界最小サイズ (2016年3月現在)

お部屋がスッキリまとまるコンパクトサイズです。

設置したまま窓を開閉

窓用エアコンを設置したまま窓を閉められて便利です。 ※3

ノンドレン ※4

冷房・ドライ時の排水を内部で蒸発させるので、水が出ません。

銀イオンフィルター ※5

気になるエアコンのニオイを抑え、 ※6 さらに清潔に保ちます。

※3 一部の特殊な窓には取り付けできない場合もあります。

※4 ノンドレンで運転可能な条件は、室温27℃/湿度85%以下の場合

※5 試験機関名: (財)日本化学繊維検査協会 試験方法: JIS Z 2801 抗菌方法・部分: フィルターにねりこまれた抗菌成分による 試験結果: 抗菌活性値「黄色ブドウ球菌/3.2、大腸菌/5.8以上」

抗菌はフィルターに付着したものに対する効果であり、部屋全体を保障するものではありません。

※6 (社)日本電機工業会 JEMA1467「脱臭性能試験」に準ずる試験において、タバコによる消臭率47.1%の結果が出ました。

トヨトミの窓用ルームエアコンはここがオススメ

取り付けカンタン

室外機
不要

壁工事
不要




[お願い] 電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。電源のコンセントは、15A以上のものを単独で使用してください。

同梱

※1
小さな窓にも対応。
標準枠



窓の取付枠

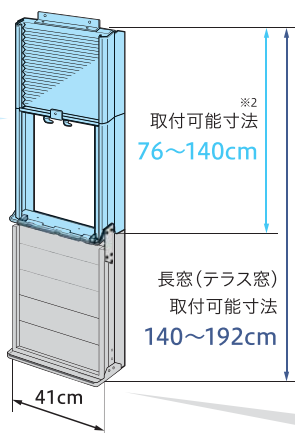

別売

※1
高さのある窓にも設置可能。
テラス戸用取付枠




TIW-PT6
希望小売価格 7,500円 (税抜)
JAN:T4963505180300

※3 40dB の低騒音 (TIW-A160G)

防音構造と停止音低減制御で、
図書館と同じ程度の低騒音です。




こんなお部屋におすすめ！



● 室外機が置けない。



● 工事ができない。
(賃貸住宅など)



● 壁にスペースがない。

こんな時にも！

● すぐ使いたい ● いろいろなお部屋で使いたい ● 転居が多い …など

※1 一部の特殊な窓には取り付けできない場合もあります。 ※2 補助金具を使用した場合、取付可能な窓の高さは1本では78cm、2本では80cmです。
※3 音圧レベルでの数値です (50Hz)。「音響パワーレベル」はP14をご覧ください。

仕様一覧

扇風機

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	羽根径 (cm)	タイマー (時間)	自動 首振り	リモコン	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	ガード (本)	質量 (kg)	電源コード (m)	風量段階
FS-DS30GHR	単相-100V	22/22	30(9枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×90.0～111.0	108	約4.5	約2.5	32(リズム・おやすみ・節電)
FS-D30GHR	単相-100V	22/22	30(9枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×90.0～111.0	108	約4.5	約2.5	32(リズム・おやすみ・節電)
FS-30GR	単相-100V	37/41	30(5枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×80.0～99.0	108	約4.0	約1.6	4(リズム・おやすみ・節電)
FS-F40G	単相-100V	44/49	40(5枚羽根)	切(メカ3時間)	60度	—	45.0×40.0×116.0～140.0	108	約6.4	約2.5	3
FW-S30GR	単相-100V	37/41	30(5枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×29.5×49.0	108	約2.5	約2.0	4(リズム・おやすみ・節電)
FW-30G	単相-100V	37/41	30(5枚羽根)	切(メカ3時間)	70度	—	36.0×29.5×49.0	108	約2.5	約2.0	3

スポット冷暖エアコン

型式	電源 (50/60Hz)	運転電流(A) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	力率(%) (50/60Hz)	能力(kW) (50/60Hz)	除湿量(L/日) ^{※3} (50/60Hz)	使用温度 範囲(℃)	運転音 (dB)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-22GW	冷風 単相-100V 温風	7.7/7.6	590/690	77/91	2.0/2.2 ^{※1}	36/42	16～35	前方47 後方53	44.0×32.0×69.0	約26	ロータリー コンプレッサー	R-410A
		7.9/8.0	600/730	76/91	1.7/1.9 ^{※2}	—	12～25					

※1 30℃の時 ※2 20℃の時 ※3 計算上の数値です。

窓用ルームエアコン

型式	電源 (50/60Hz)	冷房能力 (kW) (50/60Hz)	除湿能力 (L/h) (50/60Hz)	電気特性			冷房期間 消費電力量 (JIS C 9612:2013) (kWh) (50/60Hz)	通年 エネルギー 消費効率 APF (50/60Hz)	運転音 ^(音響パワー レベル) (JIS C 9612:2013) (強運転) (dB) (50/60Hz)		圧縮機出力 (W) (50/60Hz)	送風機出力 (W) (50/60Hz)		始動電流 (A) (50/60Hz)	質量 (kg)	電源プラグ		冷媒
				運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力 率 (%) (50/60Hz)			内	外		内	外			容量 (A)	形状	
TIW-AS180G	単相-100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊶	R-410A
TIW-A180G	単相-100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊶	R-410A
TIW-A160G	単相-100V	1.4/1.6	0.8/1.0	6.0/6.4	523/598	87/93	355/397	2.5/2.6	51/53	57/59	500	10	20	26/23	約22	15	㊶	R-410A

<参考>

冷房期間消費電力量(JIS C 9612:2013)からの電気代の 目安(1時間あたりの平均値)(円/h)(50/60Hz)	TIW-AS180G	TIW-A180G	TIW-A160G
	4.3/4.8	4.3/4.8	3.9/4.4

条件:冷房期間(5月23日～10月4日)1日18時間

運転音[音圧レベル](JIS C 9612:2005)

運転音(強運転) (dB) (50/60Hz)	型式	TIW-AS180G	TIW-A180G	TIW-A160G
	内	44/46	44/46	40/42
	外	48/51	48/51	46/48

窓用ルームエアコンの性能について

- 期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)
JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。
実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。
試算条件 ・ 外 気 温 度：東京をモデルとしています。 ・ 室内設定温度：冷房時27℃
・ 期 間：冷房期間(5月23日～10月4日) ・ 使 用 時 間：6:00～24:00の18時間
・ 住 宅：JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)
- 通年エネルギー消費効率(APF)について：APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
■通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係：

通年エネルギー消費効率(APF) = 1年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。
詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <http://www.jraia.or.jp>
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

トヨトミは地球環境・安全性を第一に考えて様々な基準に対応しています。



J-Mossグリーンマーク対応

JIS規格の表示で
規制6物質含有率が基準値以下

J-Mossグリーンマークは、資源有効利用促進の改正に伴い、新たに日本工業規格(JIS)として制定されたJ-Moss(日本工業規格JIS C 0950電子・電気機器の特定化学物質の含有表示制度)に対応し、規制対象物質である「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)」の6物質の含有率が基準値以下であることを示すマークで、TIW-AS180G、TIW-A180G、TIW-A160Gに表示しています。



RoHS(ローズ)指令対応

欧州連合(EU)が施行した、
特定有害6物質規制をクリア

欧州連合(EU)が2006年に施行した有害物質規制。電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を禁止し、規制対象は鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の全6物質。



R-410A採用 R-410A採用

オゾン層を破壊しない代替フロン

家庭用エアコン等に採用されているHCFC(R-22)は、オゾン層保護のもと2004年から大幅な生産削減が開始されています。オゾン層を破壊しない新代替物質HFC(R-410A)が開発され、家庭用エアコンの冷媒として採用しています。今後とも地球環境保護に対する取り組みを進めていきます。

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

愛情点検



長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ！

冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年、
扇風機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか？

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんばんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」を
よく読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の
保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成
育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は
専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

トヨトミの電気製品は全て  マーク認証取得品です。

セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を
示す公正な立場の第3者認証制度による安全試験合格マークです。

※このカタログに掲載の商品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログの記載内容は2016年3月現在のものです。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

トヨトミ

検 索

フリーコール 0120-104-154

受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時（土日祝は除く）

本 社：名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 ☎（052）822-1144

（株）トヨトミは、品質保証に関するISO
（国際標準化機構9001）さらに、環境
マネジメントに関するISO（国際標準化
機構14001）認証取得工場（本社工
場・額田工場）です。



本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・
パイプ・工事費・使用済み商品の引き取り費等は
含まれておりません。また、エアコンを破棄する場
合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商
品化等料金（リサイクル料金）が必要です。商品を
据付け、ご使用する前には必ず、据付説明書、取扱
説明書をよくお読みになってください。

トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ

<http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。