

扇風機

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	羽根径 (cm)	タイマー (時間)	自動 首振り	首振り 角度選択	リモコン	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	電源コード (m)	風量段階
FS-DST30JHR	単相・100V	22/22	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4・6) / 入 (2・4・6) 併用	30/70/110度	●	●	36.0×36.0×90.0～111.0	約4.6	約2.5	24
FS-DST30IHR	単相・100V	22/22	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4・6) / 入 (2・4・6) 併用	30/70/110度	●	●	36.0×36.0×90.0～111.0	約4.6	約2.5	24
FS-DS30IHR	単相・100V	22/22	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4・6) / 入 (2・4・6) 併用	30/70/110度	●	●	36.0×36.0×90.0～111.0	約4.6	約2.5	24
FS-D30JHR	単相・100V	22/22	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4・6) / 入 (2・4・6) 併用	30/70/110度	●	●	36.0×36.0×90.0～111.0	約4.5	約2.5	32
FS-30JR	単相・100V	32/35	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4・6) / 入 (2・4・6) 併用	70度	—	●	36.0×36.0×80.0～99.0	約4.0	約1.6	4
FS-D30JR	単相・100V	26/26	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4)	70度	—	●	37.0×36.0×68.0～83.0	約3.0	約2.0	8
FS-FD40JR	単相・100V	35/35	40 (7枚羽根)	切 (1・2・4・8) / 入 (1・2・4・8)	60度	—	●	45.0×42.0×123.5～145.5	約7.5	約1.8	12
FS-F40J	単相・100V	44/49	40 (5枚羽根)	切 (メカ3時間)	60度	—	—	45.0×40.0×116.0～140.0	約6.2	約2.5	3
FW-S30JR	単相・100V	32/35	30 (7枚羽根)	切 (1・2・4・6) / 入 (2・4・6) 併用	70度	—	●	36.0×29.5×49.0	約2.5	約2.0	4
FW-30J	単相・100V	32/35	30 (7枚羽根)	切 (メカ3時間)	70度	—	—	36.0×29.5×49.0	約2.5	約2.0	3
FW-30I	単相・100V	32/35	30 (7枚羽根)	切 (メカ3時間)	70度	—	—	36.0×29.5×49.0	約2.5	約2.0	3

窓用ルームエアコン

型式	電源 (50/60Hz)	冷房能力 (50/60Hz)	除湿能力 (L/h)	電気特性			冷房期間 消費電力量 (JIS C 9612:2013) (kWh)	通年 エネルギー 消費効率 APF (50/60Hz)	運転音 (音圧レベル) (JIS C 9612:2013) (強運転) (dB) (50/60Hz)		圧縮機出力 (W) (50/60Hz)	送風機出力 (W) (50/60Hz)		始動電流 (A) (50/60Hz)	質量 (kg)	電源プラグ		冷媒
				運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力 率 (%) (50/60Hz)			内	外		内	外			容量 (A)	形状	
TIW-AS180J	単相・100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊴	R-410A
TIW-A180J	単相・100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊴	R-410A
TIW-A160J	単相・100V	1.4/1.6	0.8/1.0	6.0/6.4	523/598	87/93	355/397	2.5/2.6	50/52	57/59	500	10	20	26/23	約22	15	㊴	R-410A

<参考>

冷房期間消費電力量 (JIS C 9612:2013)からの電気代の 目安 (1時間あたりの平均値) (円/h) (50/60Hz)	TIW-AS180J	TIW-A180J	TIW-A160J	運転音 (強運転) (dB) (50/60Hz)	型式	TIW-AS180J	TIW-A180J	TIW-A160J
	4.3/4.8	4.3/4.8	3.9/4.4		内	44/46	44/46	39/41
	条件:冷房期間 (5月23日～10月4日) 1日18時間				外	48/51	48/51	46/48

壁掛けサーキュレーター

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	ルーバー 可動角度	タイマー (時間)	リモコン	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	電源コード (m)	運転モード
FC-W50H	単相・100V	20/30	上下45° (自動) / 左右70° (手動)	切 (1～12 / 1時間ごと)	●	67.0×14.8×20.0	約3.4	約3.0	自動/パワフル・強・中・弱 (手動)

スポット冷暖エアコン

型式	電源 (50/60Hz)	運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力率 (%) (50/60Hz)	能力 (kW) (50/60Hz)	除湿量 (L/日) ※3 (50/60Hz)	使用温度 範囲 (℃)	運転音 (dB)	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-22JW	冷風	7.7/7.6	590/690	77/91	2.0/2.2※1	36/42	16～35	前方47 後方53	44.0×32.0×69.0	約26	ロータリー コンプレッサー	R-410A
	温風	7.9/8.0	600/730	76/91	1.7/1.9※2	—	12～25					

※1 30℃の時 ※2 20℃の時 ※3 計算上の数値です。

窓用ルームエアコンの性能について

■期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)
JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、使用条件等により電力量が変わります。
試算条件 ・ 外 気 温 度：東京をモデルとしています。
・ 室内設定温度：冷房時27℃
・ 期 間：冷房期間 (5月23日～10月4日)
・ 使 用 時 間：6:00～24:00の18時間
・ 住 宅：JIS C 9612による平均的な住宅 (木造、南向き、洋室)

■通年エネルギー消費効率 (APF) について
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
■通年エネルギー消費効率 (APF) と期間消費電力量の関係：
通年エネルギー消費効率 (APF) = 1年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
http://www.jraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

トヨトミは地球環境・安全性を第一に考えて様々な基準に対応しています。



J-Mossグリーンマーク対応

**JIS規格の表示で
規制6物質含有率が基準値以下**

J-Mossグリーンマークは、資源有効利用促進の改正に伴い、新たに日本工業規格 (JIS) として制定されたJ-Moss (日本工業規格 JIS C 0950 電子・電気機器の特定化学物質の含有表示制度) に対応し、規制対象物質である「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB (ポリ臭化ビフェニル)・PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)」の6物質の含有率が基準値以下であることを示すマークで、TIW-AS180J、TIW-A180J、TIW-A160Jに表示しています。



RoHS (ロース) 指令対応

欧州連合 (EU) が施行した、特定有害物質規制をクリア。



R-410A採用



R-410A採用

**オゾン層を破壊しない
代替フロン**

家庭用エアコン等に採用されているHCFC (R-22) は、オゾン層保護のもと2004年から大幅な生産削減が開始されています。オゾン層を破壊しない新代替物質HFC (R-410A) が開発され、家庭用エアコンの冷媒として採用しています。今後とも地球環境保護に対する取り組みを進めています。



愛情点検

長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ!
冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年、扇風機・サーキュレーターの補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。



このようなことは
ありませんか?

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者ににご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

トヨトミの電気製品は全て  マーク認証取得品です。

セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第三者認証制度による安全試験合格マークです。

※このカタログに記載の商品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
※また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

トヨトミ 検 索

フリーコール 0120-104-154

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時(土日祝は除く)

本 社:名古屋市長瑞区桃園町5番17号〒467-0855 ☎(052)822-1144

J-03-500.0®



心も暮らしもあたたかく

70th
Anniversary
おかげさまで創立70周年

夏物総合カタログ

2019年度版

DC扇風機 / AC扇風機 / フロア扇風機 / 壁掛け扇風機 /
窓用ルームエアコン / 壁掛けサーキュレーター / スポット冷暖エアコン



Summer Catalog



なめらかで心地よい風



FS-DST30IHR (BM)



PREMIUM BREEZE



FS-DST30JHR (WM)
FS-DST30IHR (WM)

スタイリッシュな空間を創出。
木目調が美しいモダンデザイン。

安心＆快適・トヨトミの確かな技術



温度センサー

室温を検知して
自動で風の強さを調節



人感センサー

人を感知して
自動でON／OFF



タッチストップセンサー

ガードに触れると
運転停止

TOYOTOMI 扇風機機能一覧



型 式 名	FS-DST30JHR FS-DST30IHR	FS-DS30IHR	FS-D30JHR	FS-30JR	FS-D30JR	FS-FD40JR	FS-F40J	FW-S30JR	FW-30J FW-30I
モーター	DC モーター	DC モーター	DC モーター	AC モーター	DC モーター	DC モーター	AC モーター	AC モーター	
羽 根	サイレントファン (7枚)	サイレントファン (7枚)	サイレントファン (7枚)	サイレントファン (7枚)	サイレントファン (7枚)	ディンプル ファン (40cm・7枚)	40cm・ 5枚	サイレントファン (7枚)	
風量調節	24段階	24段階	32段階	4段階	8段階	12段階	3段階	4段階	3段階
温度 センサー 室温変化で風量切替	●	●							
人感 センサー 人がいないと 自動でOFF	●	●						●	
タッチストップ センサー ガードに触るとストップ	●		●						
衣類乾燥 ボタンひとつで パワフル運転	●	●	●						
首振り 角度選択 首振りの範囲を選ぶ	● (30°・70°・110°)	● (30°・70°・110°)	● (30°・70°・110°)						
90°上向き 衣類乾燥や サーキュレーターに	●	●	●						
お好み メモリー 運転状態を 記憶・呼び出し	●	●							
タイマー 使いいろいろ	入/切 ツインタイマー	入/切 ツインタイマー	入/切 ツインタイマー	入/切 ツインタイマー	切タイマー	入タイマー 切タイマー	メカ式・ 3時間切 タイマー	入/切 ツイン タイマー	メカ式・ 3時間切 タイマー
節電モード 電気代節約	●	●	●	●		● (iエコ)		●	
首振り	● (モーター式)	● (モーター式)	● (モーター式)	● (モーター式)	● (モーター式)	● (モーター式)	●	● (モーター式)	● (モーター式)
フルリモコン 首振りリモコン操作	● (蓄光運転ボタン)	● (蓄光運転ボタン)	● (蓄光運転ボタン)	● (蓄光運転ボタン)	●	●		● (蓄光運転 ボタン)	



温度センサー

センサーが室温を検知し、自動で風の強さを調節します。エアコンと併用すればエアコンに合わせて自動で風量調節するので電気代も節約できます。

エアコンとの併用がおすすめ


室温に合わせて自動で風量切替						
〈センサーの動き〉						
室温(℃)	～30	29	28	27	26	25～
風量 つよめ	強 リズム	中 リズム	中 リズム	弱 リズム	弱 リズム	微 リズム
風量 よわめ	弱 リズム	弱 リズム	弱 リズム	弱 リズム	微 リズム	微 リズム



人感センサー

人を感知して自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

10分間、人がいないと自動停止 ▶ 2時間以内に人を感知すれば再運転
(感知しなければ完全停止)

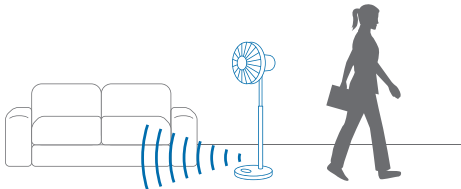

動画で
詳しく解説



タッチストップセンサー

ガードに触れると運転を停止します。小さなお子様にも安心機能です。

一瞬でも触れると 2 秒間停止 2秒以上触れると 完全停止



シーンに合わせて使い分け


首振り
角度選択



オールシーズン使える

90°上向き

サーキュレーター & 衣類乾燥。上方へ風を送り、空気を効率よく循環させます。



ボタンひとつでパワフル運転
衣類乾燥モード

空気抵抗が少ない羽根

サイレントファン

空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音を実現します。





FS-DST30JHR

ナチュラルウッド(WM) JAN:T4963505217884
オープン価格

FS-DST30IHR 限定品

ナチュラルウッド(WM) JAN:T4963505217716
ダークウッド(BM) JAN:T4963505217723
オープン価格

サイレントファン
7枚羽根 / 羽根径30cm
 RoHS(ローズ)
指令対応


- 温度センサー
- 人感センサー
- タッチストップセンサー
- 首振り角度選択
- 90°上向き
- 衣類乾燥モード
- 入/切ツインタイマー
- 節電モード
- フルリモコン(蓄光)
- お好みメモリー

- ・タッチパネル操作部
- ・リズムモード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・チャイルドロック
- ・コンパクト収納

温度センサー
詳しくはP4へ

人感センサー
詳しくはP4へ

タッチストップセンサー
詳しくはP4へ



風量調節 **24**段階



FS-DS30IHR 限定品

ホワイト(W) JAN:T4963505217730
レッド(R) JAN:T4963505217747
オープン価格

サイレントファン
7枚羽根 / 羽根径30cm
 RoHS(ローズ)
指令対応

- 温度センサー
- 人感センサー
- 首振り角度選択
- 90°上向き
- 衣類乾燥モード
- 入/切ツインタイマー
- 節電モード
- フルリモコン(蓄光)
- お好みメモリー

- ・タッチパネル操作部
- ・リズムモード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・チャイルドロック
- ・コンパクト収納

温度センサー
詳しくはP4へ

人感センサー
詳しくはP4へ

人を感知して自動でON/OFF。
切り忘れを防止します。


風量調節 **24**段階



▶ FS-DST30シリーズ・FS-DS30IHR 共通機能

90°上向き

サーキュレーター & 衣類乾燥。
上方へ風を送り、空気を効率よく循環させます。

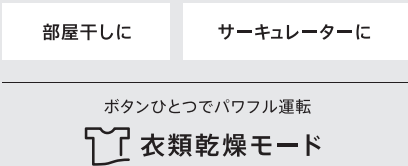

サイレントファン

空気抵抗が少ない形状の
羽根で静かな運転音を
実現します。

DCモーター 2016年モデルより
運転音約**30%ダウン**^{※1}



▶ FS-DST30シリーズ・FS-DS30IHR 共通機能

首振り角度選択

首振り角度をシーンに
合わせて30°・70°・110°で
使い分けできます。




節電モード (特許第5471016号)

最小風量で、節電モードを
利用した場合、最小消費
電力は2.0Wになります。

電気代、最大
約**51%**
節約^{※2}

入/切 ツインタイマー

「切タイマー」から
「入タイマー」を同時
にセットできます。



お好みメモリー

よく使う設定を記憶。
ボタン1つで呼び出せます。

フルリモコン (蓄光)

暗でも見やすい、
蓄光の運転ボタンです。





DC

モーター

1

センサーモデル

DCモーター

ハイポジション扇風機

FS-D30JHR

タッチストップセンサー

詳しくはP4へ

タッチストップセンサー

首振り角度選択

90°上向き

衣類乾燥モード

入/切ツインタイマー

節電モード

フルリモコン(蓄光)

リズムモード

・おやすみモード

・首振りモーター

・チャイルドロック

・コンパクト収納

ハイポジション

111cm (最大)

高さ調節

10段階

21cm

90cm (最小)

フルリモコン (蓄光)

フルリモコン (蓄光)

ホワイト (W)

ブルー (A)

FS-D30JHR

ホワイト (W) JAN:T4963505217891
 ブルー (A) JAN:T4963505217907
 オープン価格

サイレントファン

7枚羽根 / 羽根径30cm

RoHS

RoHS(ローズ)

指令対応

タッチストップセンサー

ガードに触れると運転を停止します。小さなお子様にも安心機能です。

一瞬でも触れると 2 秒間停止

2秒以上触れると 完全停止

DCモーター

サイレントファン

2016年モデルより
 運転音

約30%ダウン^{※2}

AC

モーター

FS-30JR

ホワイト (W)
 JAN:T4963505217921
 オープン価格

サイレントファン

7枚羽根 / 羽根径30cm

RoHS

RoHS(ローズ)

指令対応

入/切ツインタイマー

節電モード

そよ風運転

フルリモコン(蓄光)

リズムモード

・おやすみモード

・首振りモーター

・コンパクト収納

風量調節 4 段階

ACモーター

サイレントファン

2016年モデルより
 運転音

約10%ダウン^{※3}

高さ調節

11段階

19cm

99cm (最大)

80cm (最小)

フルリモコン (蓄光)

FS-30JR

少し高めの 99 cm

テーブルなどにささぎられることなく、速くまで風を送れます。

節電モード

(特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。羽根は回転したまま消費電力をカットします。

電気代最大

約40%節約^{※5}

安全へのこだわり

①モーターカバーに燃えにくい素材

②コンデンサに保護機構

③操作部に防炎処理

そよ風運転

自然の風のように、おだやかな微風です。

DC

モーター

FS-D30JR

ホワイト (W)
 JAN:T4963505217914
 オープン価格

サイレントファン

7枚羽根 / 羽根径30cm

RoHS

RoHS(ローズ)

指令対応

切タイマー

[1・2・4時間]

フルリモコン

・首振りモーター

・コンパクト収納

風量調節 8 段階

DCモーター

サイレントファン

2017年モデルより
 運転音

約20%ダウン^{※4}

高さ調節

4段階

15cm

83cm (最大)

68cm (最小)

フルリモコン

FS-D30JHR

90°上向き

サーキュレーター & 衣類乾燥。上方へ風を送り、空気を効率よく循環させます。

部屋干しに

サーキュレーターに

ボタンひとつでパワフル運転

衣類乾燥モード

首振り角度選択

首振り角度をシーンに合わせて30°・70°・110°で使い分けできます。

30°

ひとりを使う

70°

ふたりを使う

110°

みんなで使う

節電モード

(特許第5471016号)

最小風量で、節電モードを利用した場合、最小消費電力は2.0Wになります。

電気代、最大

約51%節約^{※1}

FS-D30JHR・FS-30JR共通機能

入/切ツインタイマー

「切タイマー」から「入タイマー」を同時にセットできます。

切タイマー

OFF

入タイマー

8時間で自動OFF

動画で詳しく解説

フルリモコン (蓄光)

暗間でも見やすい、蓄光の運転ボタンです。

^{※1} 試験内容:当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代1kWh=27円(税込) (新電力料金目安単価)にて試算。節電モードあり 116.7円(器)、節電モードなし 239.5円(器)
^{※2} 弊社「FS-D30GHR」とのSONE(ソーン)値での比較。FS-D30JHR最大運転音「8.01SONE/50.8dB」・FS-D30GHR最大運転音「10.76SONE/56.2dB」。
 騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさと定めた尺度が、音の感覚量SONE(ソーン)値です。

^{※3} 弊社「FS-30GR」とのSONE(ソーン)値での比較。FS-30JR最大運転音「5.46/5.29SONE」「45.5/46.2dB」(50/60Hz)・FS-30GR最大運転音「5.78/6.58SONE」「46.2/47.4dB」(50/60Hz)。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさと定めた尺度が、音の感覚量SONE(ソーン)値です。
^{※4} 弊社「FS-D30HR」とのSONE(ソーン)値での比較。FS-D30JR最大運転音「6.57SONE/46.1dB」・FS-D30HR最大運転音「7.84SONE/51.6dB」。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさと定めた尺度が、音の感覚量SONE(ソーン)値です。
^{※5} 試験内容:当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代1kWh=27円(税込) (新電力料金目安単価)にて試算。節電モードあり 478/505円、節電モード無し 801/860円(50/60Hz・強)

8




FS-FD40JR
ホワイト(W)
JAN:T4963505217945
オープン価格

ディンプルファン
7枚羽根
羽根径40cm

DC
モーター

フルリモコン
iタイマー
iエコ
入タイマー
[1・2・4・8時間]
切タイマー
[1・2・4・8時間]
・首振りモーター
風量調節 12段階

DCモーター
ディンプルファン
ディンプル無しより
運転音 ※1
約10%ダウン

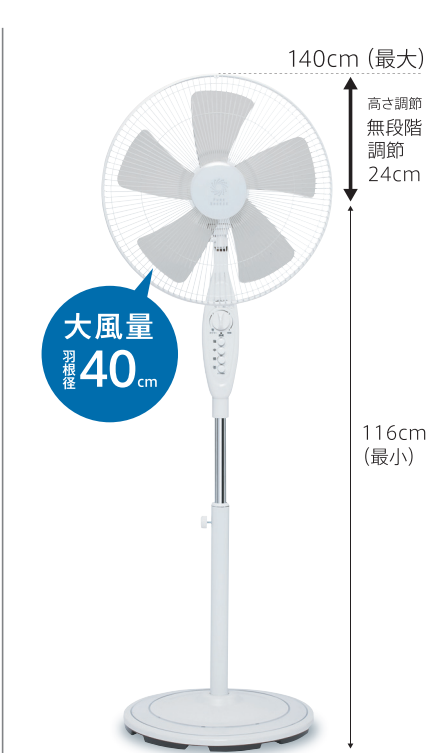


FS-F40J
ホワイト(W)
JAN:T4963505217952
オープン価格

5枚羽根
羽根径40cm

AC
モーター

切タイマー
[3時間]
・電源コード2.5m
風量調節 3段階

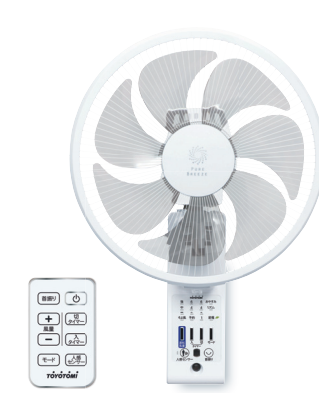

FW-S30JR
ホワイト(W)
JAN:T4963505217969
オープン価格

人感センサー
入/切ツインタイマー
節電モード
そよ風運転
フルリモコン(蓄光)

・リズムモード
・おやすみモード
・首振りモーター
・コンパクト収納

風量調節 4段階

サイレントファン
羽根径30cm

RoHS
(ローズ)
指令対応

AC
モーター

ACモーター
サイレントファン
2016年モデルより
運転音 ※2
10%ダウン



FW-30J
ホワイト(W)
JAN:T4963505217976
オープン価格

サイレントファン
羽根径30cm

RoHS
(ローズ)
指令対応

AC
モーター


切タイマー
[3時間]
・首振りモーター
・コンパクト収納
風量調節 3段階

ACモーター
サイレントファン
2016年モデルより
運転音 ※2
10%ダウン

▶ FS-FD40JR

ディンプルファン
羽根の「くぼみ」が空気抵抗を減らすので、静かになりました。

運転音
約10%ダウン ※1

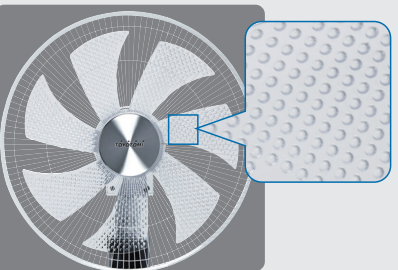

風量調節 12段階
微風から強風まで
12段階の風量を選べます。



iタイマー
オフィスの就業時間に合わせて
運転状態を変化させます。

iエコ
定期的に風を弱めて節電します。

入タイマー/切タイマー
[1・2・4・8時間]

▶ FW-S30JR

人感センサー
人を感じて自動でON/OFF。
切り忘れを防止します。 動画で詳しく解説▶

10分間、人がいないと自動停止

2時間以内に人を感じれば再運転(感知しなければ完全停止)

QRコード

節電モード (特許第5471016号)
10秒ごとに数秒間通電を停止。
羽根は回転したまま消費電力をカットします。

電気代最大 **約40%節約** ※3

入/切ツインタイマー
「切タイマー」から「入タイマー」を同時にセットできます。
動画で詳しく解説▶



リズムモード
自然の風のように、強弱のある風です。

おやすみモード
徐々に風量を弱めるので、節電しながら心地よく眠れます。

そよ風運転
自然の風のように、おだやかな微風です。

フルリモコン(蓄光)
暗闇でも見やすい、蓄光の運転ボタンです。



※1 ディンプル有り/無しのSONE(ソーン)値での比較。ディンプル有り最大運転音[6.96SONE/49.8dB]・ディンプル無し最大運転音[7.77SONE/56.2dB]。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさを定めた尺度で、音の感覚量SONE(ソーン)値です。

※2 弊社「FW-S30GR」とのSONE(ソーン)値での比較。FW-S30J R最大運転音[5.46/5.29SONE] [45.5/46.3dB] (50/60Hz)・FW-S30GR最大運転音[5.78/6.58SONE] [46.2/47.4dB] (50/60Hz)。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさを定めた尺度で、音の感覚量SONE(ソーン)値です。
※3 試験内容:当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代1kWh=27円[税込] (新電力料金目安単価)にて試算。節電モード有り 478/505円、節電モード無し 801/860円(50/60Hz:強)

窓用 ルームエアコン

TIW-AS180J
TIW-A180J
TIW-A160J

取付可能寸法
76cm
～
140cm


高さ76cmの小窓に
取り付け可能

業界
No.1

2019年3月現在

センター吹き出し

効率よく冷房。
左右バランスよく
冷風が広がります。




冷風がバランスよく広がります。

内部乾燥モード

エアコン内部を乾燥させて
カビの発生を抑制。

ドレン水除菌^{※8}

内部にたまったドレン水の
細菌の繁殖を抑制。



風が均一に広がる。



風がカーテンに
当たってバタつき、
風をささげる。

※イラストはイメージです。

TIW-A160J

運転音を
低騒音化
(2019年3月現在)

4層防音構造

業界No.1 **39dB**^{※1 ※5}

2016年モデルよりも
約**10%** 運転音
低減!^{※2}

液晶リモコン

すべての操作が
カンタンに行えます。



取り付けカンタン

- 窓に取付枠を
のせます。
- ネジをまわして
固定します。
- 完了
あとはエアコンを
はめこむだけ。



室外機
不要


壁工事
不要

【お願い】
電気工事が必要な場合は、お買い求め
の販売店に依頼してください。電源の
コンセントは、15A以上のものを単独で
使用してください。

同梱

小さな窓にも対応。
標準枠

窓の取付枠



別売

高さのある窓にも
設置可能。^{※3}
**テラス戸用
取付枠**

TIW-PT6
希望小売価格 7,500円 (税別)
JAN: T4963505180300



こんなお部屋におすすめ!



こんな時にも!

- すぐ使いたい
- 色々な部屋で使いたい
- 転居が多い ...など

※1 最大運転音。室内側39/41dB (50/60Hz) 音圧レベル。

※2 弊社「TIW-A160G」とのdBSONE(ソーン)値での比較。TIW-A160J最大運転音「4.81/6.13dBSONE」[39/41dB(音圧)](50/60Hz)・TIW-A160G最大運転音「5.33/6.38dBSONE」[40/42dB(音圧)](50/60Hz)。

※3 一部の特殊な窓には取り付けできない場合もあります。 ※4 補助金員を使用した場合、取付可能な窓の高さは1本では78cm、2本では80cmです。



人感センサー付モデル

TIW-AS180J オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505182021

アルミ製標準取付枠付き 本体:幅36.1×奥行き27.5×高さ74.2cm

冷房

ドライ

送風

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5～8畳 (8～12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

人感センサー

停止音低減

内部乾燥モード

センター吹き出し

ノンドレン

ドレン水除菌



- ・3層防音構造
- ・入/切タイマー
- ・銀イオンフィルター
- ・おやすみタイマー

防音設計
44dB^{※5}
(音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{※6}
数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh
(50/60Hz)

日本製



スタンダードモデル

TIW-A180J

ホワイト(W) JAN:T4963505182014

オープン価格

アルミ製標準取付枠付き

本体:幅36.1×奥行き27.5×高さ74.2cm

冷房

ドライ

送風

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5～8畳 (8～12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

センター吹き出し

停止音低減

ドレン水除菌

- ・3層防音構造
- ・入/切タイマー
- ・銀イオンフィルター
- ・おやすみタイマー
- ・パワフル運転



防音設計
44dB^{※5}
(音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{※6}
数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh
(50/60Hz)

日本製



低騒音モデル

TIW-A160J

ホワイト(W) JAN:T4963505182007

オープン価格

アルミ製標準取付枠付き

本体:幅36.1×奥行き27.5×高さ74.2cm

冷房

ドライ

送風

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4～6畳 (6～10m ²)	1.4kW	523W
60Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	598W

待機時消費電力1W以下

4層防音構造

センター吹き出し

停止音低減

内部乾燥モード

- ・銀イオンフィルター
- ・入/切タイマー
- ・おやすみタイマー
- ・パワフル運転



日本製

業界
No.1 防音設計
39dB^{※5}
(音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{※6}
数値が低いほど、電気代が安くなります。
355/397kWh
(50/60Hz)

停止音低減

運転停止時の気になる
音を抑えます。

ノンドレン^{※7}

冷房・ドライ時の排水を
内部で蒸発させるから
水が出ません。

銀イオンフィルター

銀イオンの抗菌効果^{※9}
消臭効果でさらに清潔。^{※10}

おやすみタイマー

冷えすぎないように、設定
温度を徐々に上げ、その後
運転を停止させます。

パワフル運転

一定時間、風量をアップ
して運転します。

窓用ルームエアコン機能一覧

	能力 (50/60Hz)	畳数 (50/60Hz)	人感 センサー	センター 吹き出し	入/切 タイマー	防音構造	停止音低減	銀イオン フィルター	ノンドレン	内部乾燥	ドレン水 除菌	銀イオン フィルター
TIW-AS180J	1.6kW/1.8kW	4.5～7畳/5～8畳	●	●	●	3層防音	●	●	●	●	●	●
TIW-A180J	1.6kW/1.8kW	4.5～7畳/5～8畳		●	●	3層防音	●	●	●	●	●	●
TIW-A160J	1.4kW/1.6kW	4～6畳/4.5～7畳		●	●	4層防音	●	●	●	●	●	●

※5 音圧レベルでの数値です(50Hz)。「音響パワーレベル」は裏表紙をご覧ください。

※6 期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用) JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

試験条件 外気温:東京をモデルとして。室内設定温度:冷房時27℃ 期間:冷房期間(5月23日～10月4日) 使用時間:6:00～24:00の18時間 住宅:JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)

通年エネルギー消費効率(APE)について: APEはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

通年エネルギー消費効率(APE)と期間消費電力量の関係: 通年エネルギー消費効率(APE)=[1年間で必要な冷暖房能力の総和]÷[期間消費電力量]

※7 ノンドレンで運転可能な条件は、室温27℃/湿度85%以下の場合。 ※8 (試験機関)一般財団法人 日本食品分析センター【除菌の方法】銅イオンによる除菌【試験結果】99%以上の効果を確認(17126368001-0101)【試験方法】JIS Z 2801【対象部分の名称】ドレン水槽内の銅メッシュ

※9 試験機関名: (財)日本化学繊維検査協会 試験方法: JIS Z 2801 抗菌方法: 部分フィルターに付着したものに對する効果であり、部屋全体を保障するものではありません。

※10 (社)日本電機工業会「EMA1467「消臭性能試験」に準ずる試験において、消臭率47.1%の結果が得られました。



FC-W50H 日本製

ホワイト(W)
JAN:T4963505181963
オープン価格

自動運転モード

オートルーバー (上下45°)

切タイマー (1~12時間/1時間ごと)

お掃除ランプ

銀イオンフィルター

・ルーバー可動角度
上下45°(自動)
左右70°(手動)



リモコン付




見やすいLED表示部

自動運転
室温に合わせて風量を
自動コントロール

本商品はエアコンでは
ありません。

エアコンの死角をサポート

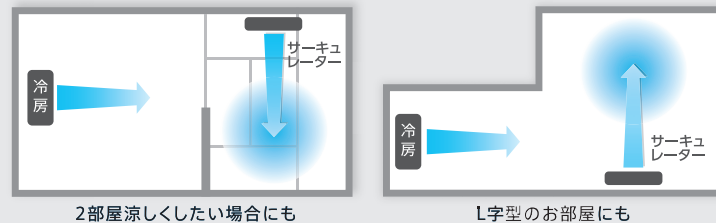

エアコンの電気代を節約

サーキュレーターで
お部屋の中に風をつくり
冷気を循環させるから
エアコンの設定温度を
2℃上げて涼しい!



〈エアコンのみ〉
エアコン設定温度 26℃



〈エアコン+サーキュレーター〉
エアコン設定温度 28℃



扇風機代わりにも使える!

冬にも活躍!

暖房による室温ムラを解消、
暖房効率を大幅UP!

お掃除ランプ

お手入れのタイミングを
ランプでお知らせします。

光ってお知らせ!



銀イオンフィルター


銀イオンのチカラで
フィルターを清潔に保ちます。



取り付けカンタン [石膏ボード(12mm以上)の場合]

詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、
店頭用「型紙」をご参照ください。

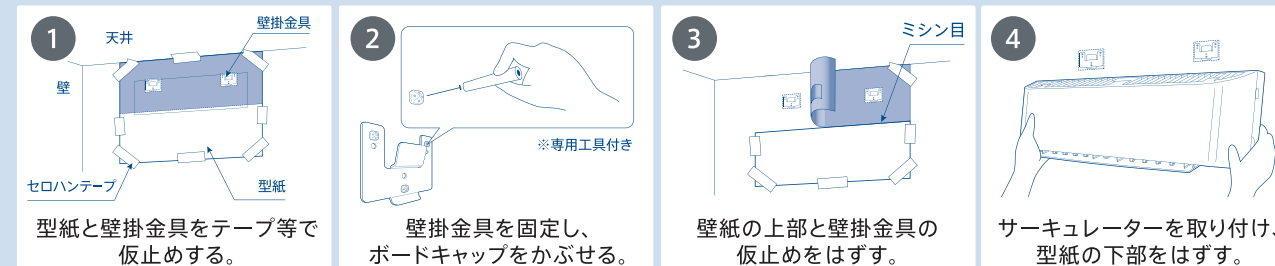

冷風

温風

夏も冬も使える、スポット冷暖エアコン。

移動も
ラクラク



TAD-22JW

ホワイト(W) JAN:T4963505427139
オープン価格
使用場所: 屋内・準屋内
リモコン: 単4電池2本(別売)

冷風

温風

ドライ

送風



らくらくキャスター付

パワフル冷暖運転

抗菌フィルター

入タイマー
(1~12時間/1時間ごと)

切タイマー
(1~12時間/1時間ごと)

ノンドレン


・着脱式リモコン
・移動用キャスター
・活性炭フィルター



RoHS(ローズ) 指令対応 HFC 冷媒採用

着脱式リモコン

離れた場所から操作可能。

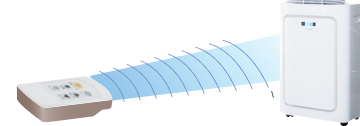

リモコン使用可能距離 6~7m

※リモコン操作は受光部に向けてください。



リモコンを外しても
本体に操作部があります。

ご注意
ください


- TAD-22JWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
- 給気・排気ダクトは必ず取り付けご使用ください。
- 使用温度範囲内(仕様一覧・裏表紙)でご使用ください。範囲外で使用する、運転できないことがあります。
- 窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。

工事
不要

同梱窓パネルで簡易エアコン

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく!
室外機を設置できないお部屋におススメです。

※窓パネルを設置すると、窓を開閉できなくなります。
窓パネルは簡易的なものです。完全に密閉・断音ができるわけではありません。



取り付け方法



同梱品

給気排気ダクト

伸縮式
約30~120cm

ダクト径
(給)外径約11cm

(排)外径約13cm

給気側

排気側

窓パネル

78~140cm

窓に直接
取り付け
タイプで工事不要。

排水 ホース

約1m

冷風/ドライ
運転時の
ドレン水処理用。

別売品

延長窓パネルセット

(TAD-P22)

対応窓高さ: ~188cm

希望小売価格 2,000円(税抜)

JAN:T4963505996802

※14270585

雨よけカバー

(TAD-RP1/1ヶ入)

希望小売価格 700円(税抜)

JAN:T4963505996795

※14270327

交換用活性炭フィルター

希望小売価格 1,500円(税抜)

JAN:T4963505996796 ※14270540

※1 室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは、窓パネルの設置が必要になります。窓パネル・排気ダクトを使用して室外に排気するか、付属の排水ホースを使用しないと部屋の温度・湿度はかわりません。
※2 温風時はドレン水を背の低い受皿やホース(市販)排水などで処理する必要があります。 ※3 計算上の数値です。
※4 試験機関名:(財)日本食品分析センター、試験方法:JIS-Z2801に準拠、抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称:抗菌フィルター、試験結果:99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)