構成

1．本体・・・・・・・・・・・1
2．本体梱包パット一式・・・1
3．取扱説明書・・・・・・・・1
4．梱包箱・・・・・・・・・・1
5．梱包箱（付属品用）・・・1

外観図

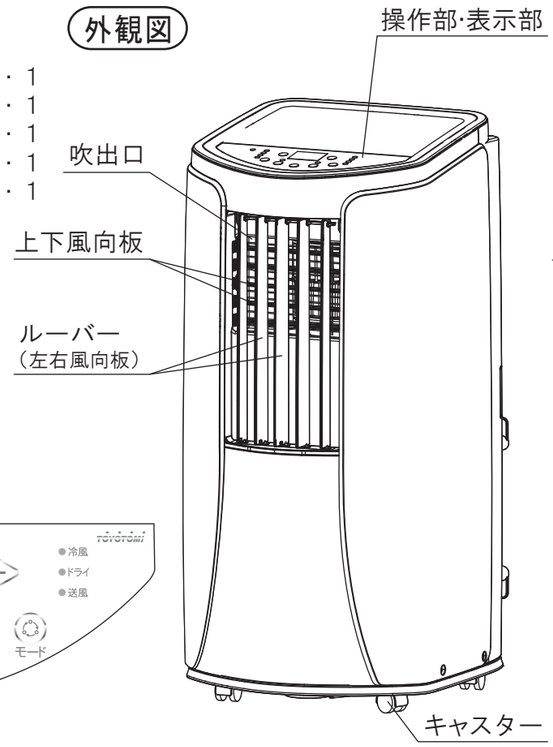

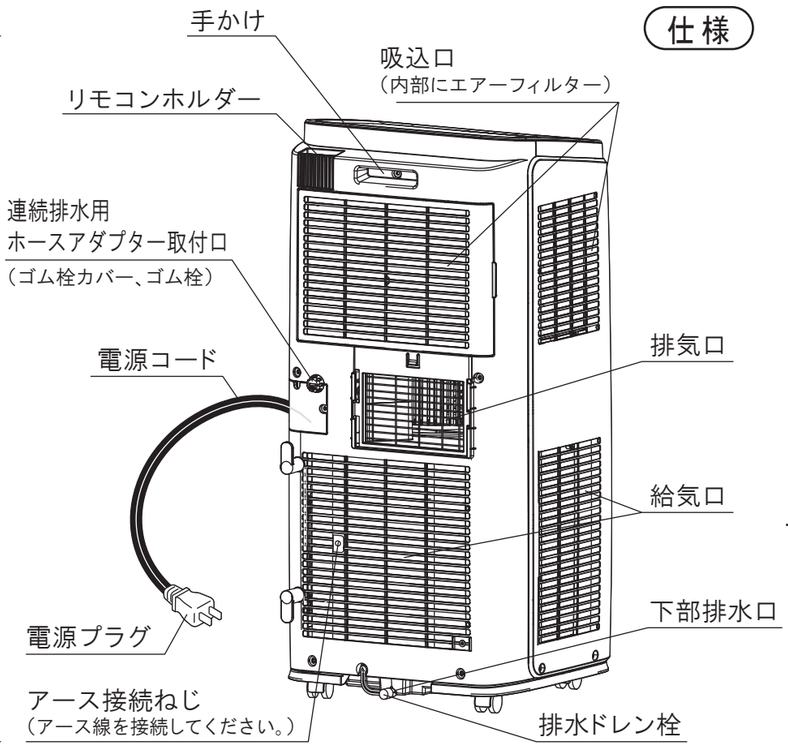

操作部

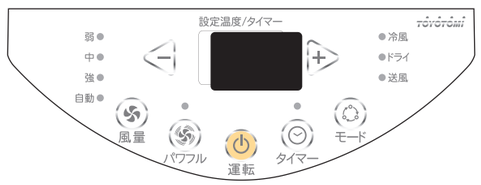

仕様

種　類	冷房専用冷風除湿機
電　源	ＡＣ１００（Ｖ）　５０／６０（Ｈｚ）
冷風能力	２．０／２．２（ｋＷ）
消費電力	４９０／６００（Ｗ）
電流値	５．２／６．１（Ａ）
騒音値	パワフル：前方５５／後方５８（ｄＢ） 強　　風：前方５２／後方５５（ｄＢ）
風　量	パワフル：５．０（ｍ３／ｍｉｎ） 強　　風：４．４（ｍ３／ｍｉｎ）
電源コード長さ	２．５（ｍ）
電源プラグ容量	１２５（Ｖ）／１５（Ａ）
圧縮機形式	ロータリー式
モータ形式	４極誘導電動機
ファン形式	シロッコファン
冷媒種類	Ｒ－４１０Ａ
冷媒封入量	３８０（ｇ）
外形寸法	幅３１５×奥行３９５×高さ７７０（ｍｍ）
製品質量	約２４（ｋｇ）

運転モード	冷風／ドライ／送風
風量切替	弱／中／強／自動（ドライは「弱」で固定）
パワフル運転	あり（本体操作部でのみ設定可能） ※冷風モード／パワフル風量で運転。２０分で解除。
切タイマー	あり（０．５～２４時間）　※入タイマーとの併用不可。
入タイマー	あり（０．５～２４時間）　※切タイマーとの併用不可。
内部クリーン	あり／なしの選択可能（リモコンにより）
おやすみ	あり（リモコンでのみ設定可能） ※冷え過ぎ防止運転。自動停止ではない（時間設定無し）。

左右風向き調節	あり（手動式）
上下風向き調節	あり（手動式）
フィルター	着脱式プレフィルター、機能フィルター

※　本製品は、第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品は、ＲｏＨＳ指令対応製品です。
※　本製品は、電源コード・プラグにポリ塩化ビニルを使用しています。
※　本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

附　属　品

本体取付部品



排気ダクト（１本）

ダクトエンド（１個）

排気ノズル（１個）

ドレンホース（１本）
（ドレンホース栓
ホースバンド付）

ホースバンド
（１個）


機能フィルター
（１個）

ネジ（４本+予備）
（コードフック固定用×２本
ホースクリップ固定用×１本
窓ストッパー固定用×１本）

コードフック
（２個）

ホース
クリップ（１個）

連続排水用ホースアダプター
排水ホース差し込み口アダプター（１個）

リモコン（１個）

乾電池（２個）

窓パネルセット



窓パネルA
（１本）


ガード（１個）



カバー（１個）

調節パネル
（１本）

窓パネルB
（１本）


固定つまみ（２個）

雨よけカバー（２個）

窓ストッパー（１個）

上下レール（２個）

スポンジシール（２巻）

スポンジ（１巻）

窓パネル取付け寸法

●窓高さ９４０～１７００ｍｍに取付け可能。

＜取付け例＞

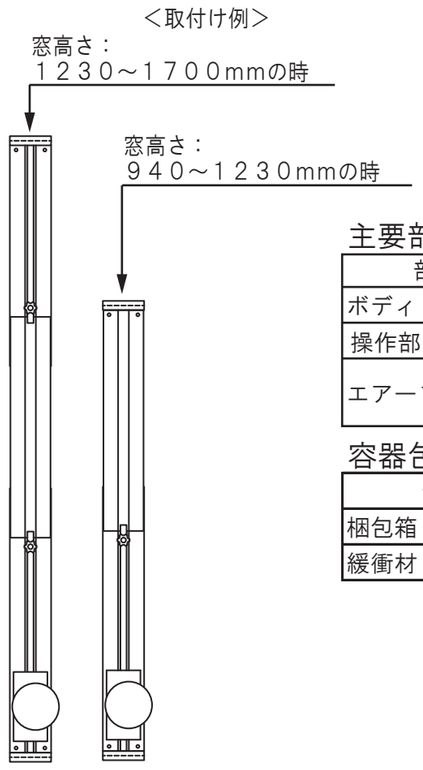

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ＡＢＳ	上下風向板	ＡＢＳ
操作部	ＰＣ	ルーバー（左右風向板）	ＡＢＳ
エアーフィルター	枠：ＰＰ フィルター：ＰＰ		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
梱包箱	ダンボール	袋	ＰＥ
緩衝材	ＰＳ		

２０２１年
冷房専用冷風除湿機納入仕様書

株式会社トヨトミ

型式名
ＴＡＤ－２２２１

作成日
２０２１年　２月１９日