外観図

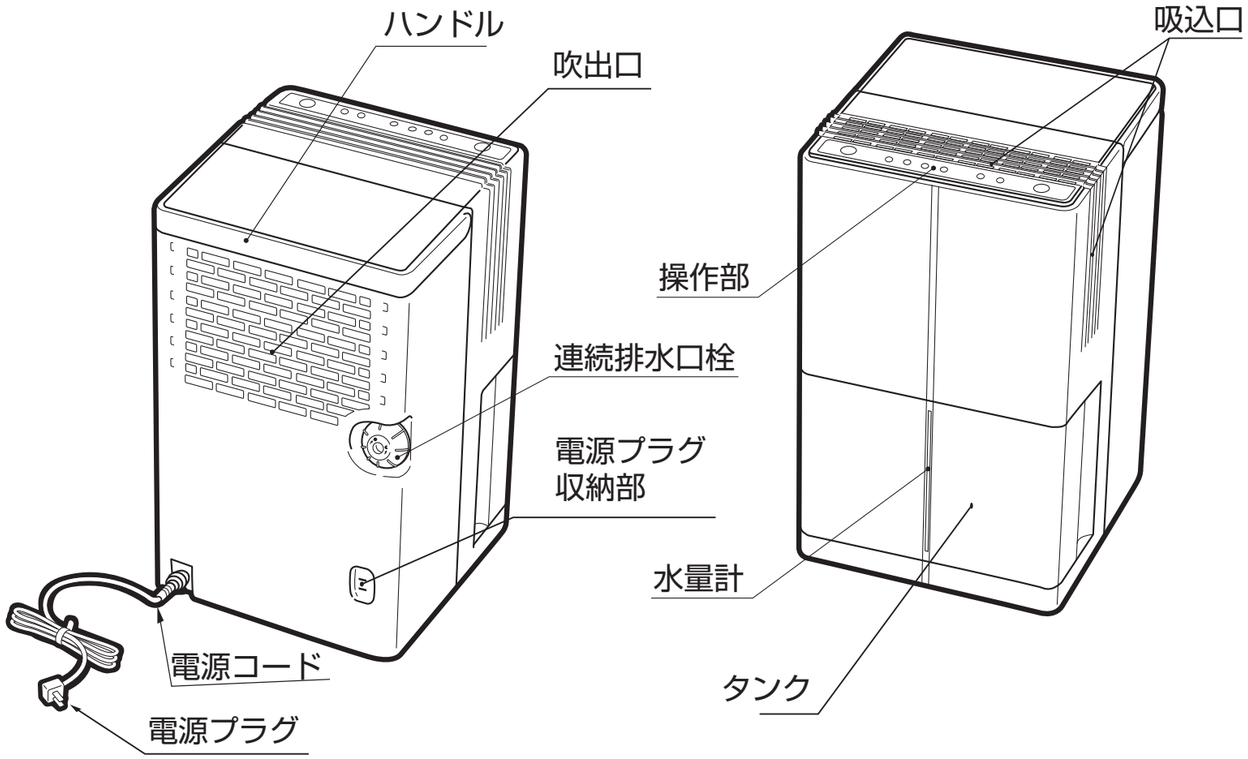

操作部



主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
ボディ	ＡＢＳ(塗装)	ハンド ル	ＡＢＳ
フィルター	枠:ＡＢＳ フィルター:ＰＰ	タンク	ＡＢＳ(塗装)
		水量計	ＡＢＳ
連続排水口	ＡＢＳ 中栓:ゴム	操作部	ＰＣ

容器包装リ サイクル法に基づく 梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
箱	ダンボール	袋	ＰＥ
緩衝材	ＰＳ		

仕 様

種類ーーーーーーーーーーーーー除湿機
除湿方式ーーーーーーーーーーーコンプレッサー式
定格電圧ーーーーーーーーーーーＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力ーーーーーーーーー１３０／１６０Ｗ
除湿能力ーーーーーーーーーーー５．０／５．６　Ｌ／日(室温２７℃、相対湿度６０％)
除湿可能面積の目安ーーーーー木造１０．４／１１．７m2(６／７畳)
プレハブ１５．９／１７．８m2(１０／１１畳)
鉄筋２０．８／２３．３m2(１３／１４畳)
使用可能温度範囲ーーーーーー５～３５℃
タンク容量ーーーーーーーーーー約１．９Ｌで自動停止
連続排水ーーーーーーーーーーー可能
圧縮機種類ーーーーーーーーーーロータリー式
冷媒ーーーーーーーーーーーーーＲ－１３４ａ
送風用電動機の種類ーーーーー直流型電動機
送風用電動機の回転数ーーーー１５００又は１９００ｒｐｍ
電源プラグーーーーーーーーーー１２５Ｖ　７Ａ　ストレート刃
コードの種類ーーーーーーーーー小判型キャブタイヤコード(ＶＣＴＦＫ)
断面積ーーーーーーー０．７５mm2
コードの長さーーーーーーーーー本機外長１．８m
騒音値ーーーーーーーーーーーー４１ｄＢ
製品の大きさーーーーーーーーー幅２３０×奥行２３０×高さ３８６mm
製品重量ーーーーーーーーーーー８．５ｋｇ
安全装置ーーーーーーーーーーーデフロストサーミスター
電流ヒューズ(２５０Ｖ　３．１５Ａ)
運転モードーーーーーーーーーー連続・６０％・５０％・４０％よりいずれかを選択
内部乾燥　ーーーーーーーーーー運転停止後約３０分間送風運転を行い、製品内部を乾燥させる。
制御方法ーーーーーーーーーーー温度、湿度をセンサーにより検知。
コンプレッサーＯＮ、ＯＦＦを制御
フィルターーーーーーーーーーープレフィルター(抗菌)
外装箱寸法ーーーーーーーーーー幅２７２×奥行２４２×高さ４１８mm
外装重量・才数ーーーーーーー９．２ｋｇ・１．１才

構 成

１．本体ーーーーーーーーーーー１
２．本体梱包パット 一式ーーー１
３．取扱説明書ーーーーーーー１
４．箱ーーーーーーーーーーー１

※　本製品は第三者認証（ Ｓマーク ）取得製品です。
※　本製品はRoHS指令対応製品です。
※　本製品は電源コード・プラグ、内部配線のみＰＶＣを使用しています。
※　本仕様は改良の為予告無く 変更することがあります。

型式名
ＴＤ－Ｃ５６Ｅ

株式会社 トヨトミ

作成日
２０１４年　7月１５日