

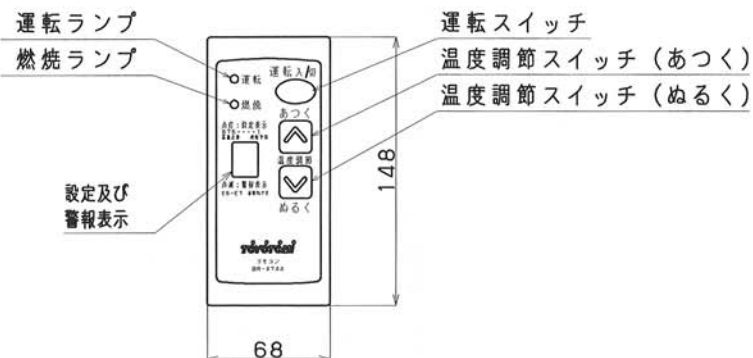
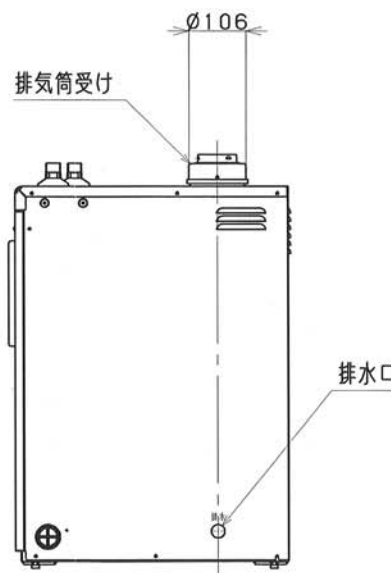


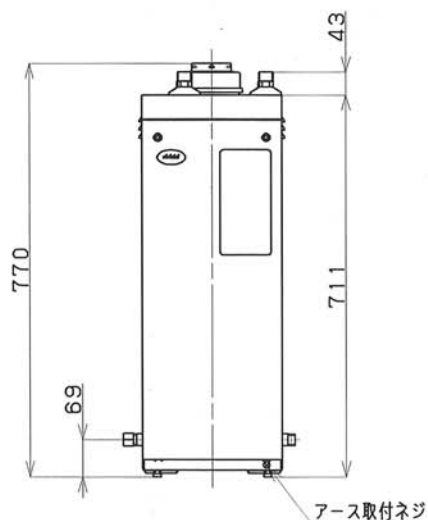

着脱リモコン

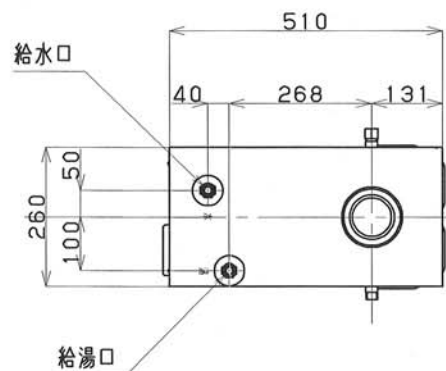

仕 様	
種 類	・屋内外用半密閉式強制排気形 ・圧力噴霧式 ・貯湯式急速加熱形 ・水道直結式 ・シスターン式
外 装	カラー銅板又は塗装
外 形 寸 法	高さ711mm (770mm:排気筒受け含む) ×幅260mm×奥行き510mm
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V (50/60Hz)
給 湯 出 力	連続給湯出力 36.6kW (31,500kcal/h)
給 湯 効 率	連続給湯効率 85.7% (エネルギー消費効率・区分:B)
熱 交 換 器 容 量	8.8 L
使用圧力 (最高使用圧力)	0.1MPa
伝 熱 面 積	0.72㎡
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号 灯油)
燃 料 消 費 量	4.15 L/h
点 火 方 式	高圧放電式 (点火時のみ放電)
送 風 機	コンデンサモーター・ターボファン
電 磁 ポ ン プ	0.84MPa
ノ 噴 霧 量	1.0GPH
ス プ レ ー パ タ ー ン	ダンフォース社 KHパターン
ル 噴 霧 角 度	60度
定 格 消 費 電 力	点 火 時 110 / 119W (50/60Hz) 燃 焼 時 88 / 98W
安 全 装 置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ 空だき安全装置
排 気 温 度	260℃以下
排 気 筒 の 呼 び 径	106mm
配 管 接 続 口	給 水 口 R3/4 (PT3/4) (20A オネジ)
	給 湯 口 R3/4 (PT3/4) (20A オネジ)
	排 水 口 R1/2 (PT1/2) (15A オネジ)
リ モ コ ン コ ー ド	2心
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A
質 量	約25kg
附 属 品	排気筒トップ (1個)
	アルミテープ (1枚)
	ゴム製送油管 (1本)・ホースバンド (小) (2個)
	両面粘着テープ・木ねじ・ねじ (各2個)
石油小形給湯機 納入仕様書	
型 式	BS-37 (F) R
給水器具登録番号	J-3G-UB
無料修理保証期間	1 箇 年 間 平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ