

給水口
20A (R3/4)
オネジ

同圧給水口
20A (R3/4)
オネジ

給湯口
20A (R3/4) オネジ

排気筒

逆止弁付き
給水口フィルター

扉固定ねじ

扉


ホッパ

アース取付ねじ


ゴムブッシュ

排水口

リモコン

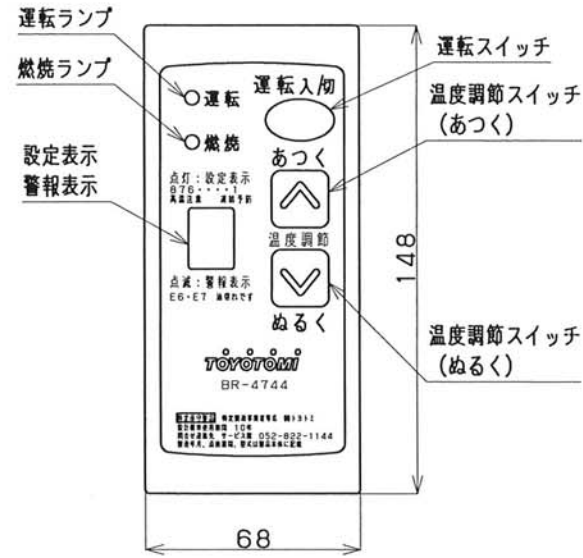

強制排気形で設置する場合
別売品：FHK-106使用時

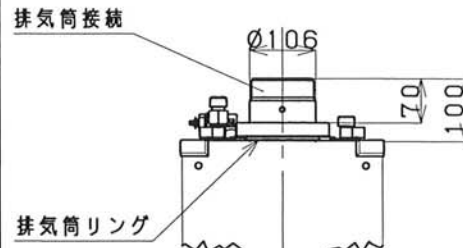

FHK-106は、
・排気筒接続 (抜け止め用ネジ1本付き)
・排気筒トップ
・ゴム製送油管 (ホースバンド2個付き)
・排気筒リング
・ホースエンド (フレアーナット付き)
・アルミテープ
のセットです。

仕	様
種	屋外用開放形 屋内外用半密閉式強制排気形 圧力噴霧式・貯湯式急速加熱形 水道直結式 (減圧弁・通し弁内蔵)
外	装 高耐食ステンレス鋼板
形	寸法 高さ983mm・幅320mm・奥行570mm
電	源 AC100V (50/60Hz)
給	連続給湯出力 53.5kW (46,000kcal/h)
湯	連続給湯効率 87.5% (エネルギー消費効率・区分名:B)
	熱交換器容量 25L
	最高使用圧力 0.1MPa
	伝熱面積 1.0m ²
バ	使用燃料 灯油 (JIS 1号灯油)
燃	料消費量 61.1kW (5.94L/h)
点	火方式 高圧放電式 (点火時のみ放電)
送	風機 DCモータ・ターボファン
ナ	電磁ポンプ (燃料ポンプ) 1.05MPa (10.7kgf/cm ²)
噴	霧量 1.35GPH
	スプレーパターン ダンフォース社・ホローコーン
	噴霧角度 60度
消費電力 (50/60Hz)	点火時 125/117W 燃焼時 108/103W 待機時 1.7/1.7W
安全装置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置
その他の装置	空だき安全装置 熱交換器バイメタルスイッチ 温度ヒューズ
排気温度	260℃以下
配管接続口	給水口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 同圧給水口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 給湯口 R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ 排水口 R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リモコンコード	2心
質量	約35kg
付属品	専用排気筒 (1個) 金属製送油管 (1本) リモコン (一式) リモコンコード (8m) 両面粘着テープ (2枚) 木ねじ (2本) ねじ (2本)

石油小形給湯機	納入仕様書
型式 BS-540 (GS)	投影法 三角法
給水器具認証登録番号 J-9G-UF	尺度 比例尺デナイ
無料修理保証期間 1箇年間	年月日
製造会社 株式会社トヨトミ	