


仕 様		
用 途	家庭用・給湯用	
種 類	圧力噴霧式・貯湯式急速加熱形	
	屋外用開放形・屋内外用半密閉式強制排気形	
	水道直結式 (減圧弁・逃し弁内蔵)	
外 装	ステンレス外装	
外 形 寸 法	高さ755mm (製品のみ)・幅260mm・奥行560mm	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz	
給 湯	最 大 熱 出 力	46.0kW (39,600kcal/h)
	連 続 給 湯 効 率	88.0%
	熱 交 換 器 容 量	8.2L
湯	最 高 圧 力	0.2MPa
	伝 熱 面 積	0.68m <sup>2</sup>
バ	使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)
	燃 料 消 費 量	5.08L/h
ナ	点 火 方 式	高圧放電方式
	送 風 機	直流モータ・ターボファン
噴	電 磁 ポンプ (燃料ポンプ)	1.049MPa
	噴 霧 量	1.1GPH
噴 霧 角 度	80度	
定 格 消 費 電 力 (50/60Hz)	点 火 時	70/68W
	燃 焼 時	129/129W
安 全 装 置	弁閉自動消火装置、水位警報装置、過熱制御装置、停電安全装置 過水温度自動制御装置、過熱防止装置	
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ、温度ヒューズ	
排 気 温 度	260℃以下	
配 管 接 続 口	給 水 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	給 湯 口	R3/4 (PT3/4) (20A) オネジ
	排 水 口	R1/2 (PT1/2) (15A) オネジ
リ モ コ ン コ ー ド	2心	
電 流 ヒ ュ ー ズ	10A	
温 度 ヒ ュ ー ズ	150℃	
質 量	約 30kg	
附 属 品		
別 売 品	マルチリモコン (一式)、かんたんリモコン (一式)、メインリモコンコード アース線 (一式) RHK-70S (一式)・FHK-106 (一式)	
高 圧 力 型 石 油 小 形 給 湯 機 (温 水 ボ イ ラ ー)	納 入 仕 様 書	
型 式	BS-H46ME (GS)	投 影 法 三 角 法 尺 度 比 例 尺 で な い
給 水 器 具 認 証 登 録 番 号	U-3G-UB	
無 料 修 理 保 証 期 間	1 箇 年 間	平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ	

屋外用開放形で設置する場合は、別売品「RHK-70S」を使用



強制排気形で設置する場合は、別売品「FHK-106」を使用

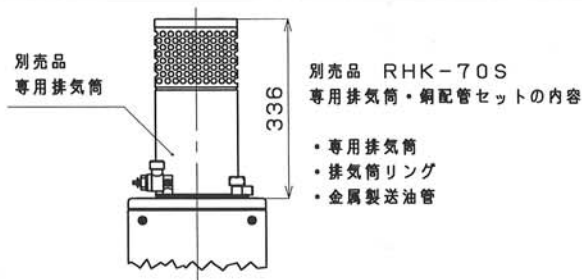