


膨張タンク取付口
Rc1・1/2 (40A メネジ)

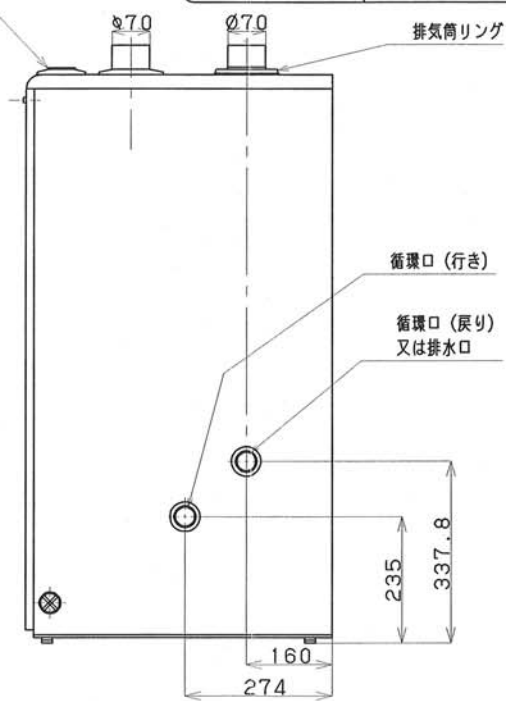

仕 様	
種 類	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内用密閉式強制給排気形 ・圧力噴霧式 ・暖房用・融雪用・1缶1水路式 ・タンク式・シスターン式
外 装	カラー鋼板又は塗装
外 形 寸 法	高さ1057mm×幅320mm×奥行き570mm
電 源	AC100V (50/60Hz)
暖 房 出 力	36.6kW
暖 房 効 率	85.7%
熱 交 換 器 容 量	19.5L
使 用 圧 力	0.1MPa
房 伝 熱 面 積	0.9㎡
循 環 ポ ン プ	グルンドフォス社: UPS-25-70形 暖房システムの規模に合わせて、次の能力の選定が出来ます ① 90/90W } 50/60Hz ② 130/140W ③ 135/180W
バ 使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号 灯油)
燃 料 消 費 量	4.15 L/h
点 火 方 式	高圧放電式 (点火時のみ放電)
送 風 機	DCブラシレスモーター・ターボファン
電 磁 ポ ン プ	0.78MPa (8.0kgf/cm ²)
ノ 噴 霧 量	1.10GPH
ス プ レ ー パ タ ー ン	ダンフォス社製 KHパターン
ル 噴 霧 角 度	60度
給 排 気 筒 の 型 式 の 呼 び	FFP-366
消 費 電 力	点火時 190/220W
(50/60Hz)	燃焼時 170/200W
安 全 装 置	対震自動消火装置 燃焼制御装置 過熱防止装置 停電安全装置
そ の 他 の 装 置	熱交換器バイメタルスイッチ (110℃) 温度ヒューズ (150℃)
掛 気 温 度	260℃以下
配 管 循 環 行 き	R1 (25A オネジ)
接 続 口 循 環 戻 り 又 は 排 水 口	R1 (25A オネジ)
リ モ コ ン コ ー ド	2心
質 量	約42kg
附 属 品	アース棒 (アース線付き) (1式) 短絡子2極・5極 (各1個) リモコン (1式) リモコンコード (8m) 標準排気筒セット (1式) ゴム製送油管 (1本・ホースバンド2個付き)
暖房用油だき温水ボイラ	納入仕様書
型 式	FB-37P (FF) 投影法 三角法
BL認定番号	_____ 尺 度 1:10
公庫確認番号	_____
無料修理保証期間	1 箇 年 間 平 成 年 月 日
製 造 会 社	株 式 会 社 ト ヨ ト ミ