

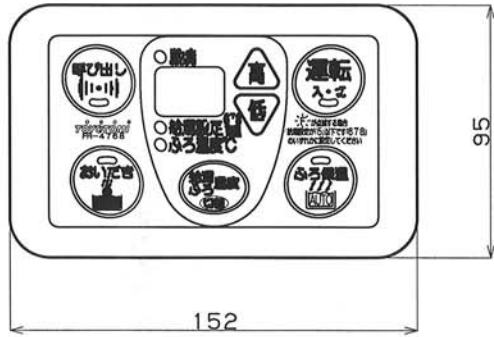


メインリモコン

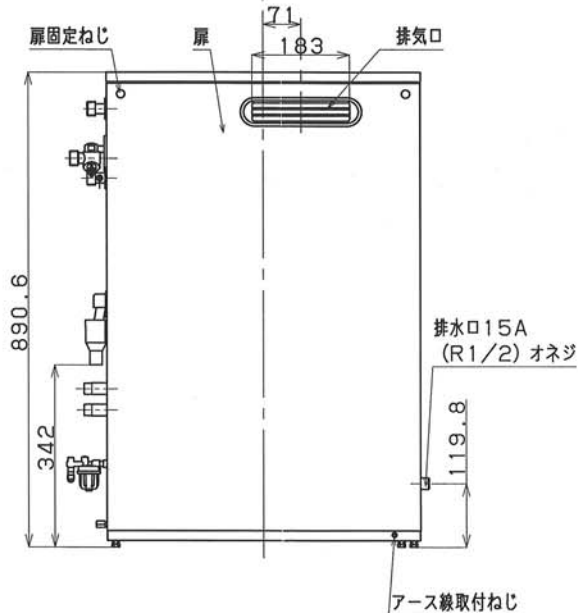

ふろリモコン

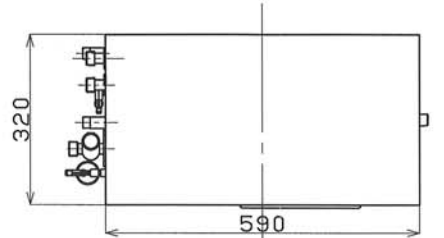

V-1

仕様		仕様	
種別	圧力噴霧式・1缶2水路式・強制循環式 屋外用開放形・貯湯式急速加熱形 水道直結式(減圧弁・逃し弁内蔵)	外形寸法	高さ890.6mm・幅590mm・奥行320mm
電源電圧及び周波数	AC100V(50/60Hz)	連続給湯出力	37.7kW(32,500kcal/h)
連続給湯効率は	88.4%(エネルギー消費効率・区分名:B)	連続給湯効率は	88.4%(エネルギー消費効率・区分名:B)
熱交換器容量	18.5L	熱交換器容量	1.0L
使用圧力(最高使用圧力)	0.1MPa	伝熱面積	0.9m ²
伝熱面積	0.9m ²	伝熱面積	0.36m ²
ふろ出力	15.1kW(13,000kcal/h)相当	使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
沸騰効率は	76.3%	燃料消費量	4.15L/h
熱交換器容量	1.0L	点火方式	高压放電方式
伝熱面積	0.36m ²	送風機	DCブラシレスモーター・ターボファン
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	電磁ポンプ(燃料ポンプ)	784kPa
燃料消費量	4.15L/h	噴霧量	1.1GPH
点火方式	高压放電方式	スプレーパターン	KHパターン
送風機	DCブラシレスモーター・ターボファン	噴霧角度	60度
電磁ポンプ(燃料ポンプ)	784kPa	定格消費電力	給湯使用時 点火時 92/90W 燃焼時 72/69W 給湯・ふろ同時使用時 点火時 197/225W 燃焼時 177/204W
噴霧量	1.1GPH	安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置、 電動機過負荷保護装置
スプレーパターン	KHパターン	その他の装置	熱交換器パイメタルスイッチ、温度ヒューズ 空だき安全装置
噴霧角度	60度	基準浴槽並	2人用(200~220L)
定格消費電力	給湯使用時 点火時 92/90W 燃焼時 72/69W 給湯・ふろ同時使用時 点火時 197/225W 燃焼時 177/204W	排気温度	260℃以下
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置、 電動機過負荷保護装置	配管接続口	給水 □ R3/4(PT3/4)(20A) オネジ 同圧給水 □ R3/4(PT3/4)(20A) オネジ 給湯 □ R3/4(PT3/4)(20A) オネジ 排水 □ R1/2(PT1/2)(15A) オネジ 循環 □ R1/2(PT1/2)(15A) オネジ
その他の装置	熱交換器パイメタルスイッチ、温度ヒューズ 空だき安全装置	リモコンコード	2心
基準浴槽並	2人用(200~220L)	質量	約44kg
排気温度	260℃以下	付属品	金属製送油管(1本)、メインリモコン(-式)メインリモコンコード(8m)、 ふろリモコン(-式)、ふろリモコンコード(5m)呼び水用ホース(1本)、 リモコンカバー(1個)、カバー取付板(1個)
配管接続口	給水 □ R3/4(PT3/4)(20A) オネジ 同圧給水 □ R3/4(PT3/4)(20A) オネジ 給湯 □ R3/4(PT3/4)(20A) オネジ 排水 □ R1/2(PT1/2)(15A) オネジ 循環 □ R1/2(PT1/2)(15A) オネジ	石油給湯機付ふろがま納入仕様書	型式 WS-38(MG) 投影法 三角法
リモコンコード	2心	型式登録番号	10-1100-16-3032-00
質量	約44kg	給水器具認証登録番号	K-3G-TB 尺度 1:10
付属品	金属製送油管(1本)、メインリモコン(-式)メインリモコンコード(8m)、 ふろリモコン(-式)、ふろリモコンコード(5m)呼び水用ホース(1本)、 リモコンカバー(1個)、カバー取付板(1個)	無料修理保証期間	1 箇年間 平成 年 月 日
石油給湯機付ふろがま納入仕様書	型式 WS-38(MG) 投影法 三角法	製造会社	株式会社トヨトミ
型式登録番号	10-1100-16-3032-00		
給水器具認証登録番号	K-3G-TB 尺度 1:10		
無料修理保証期間	1 箇年間 平成 年 月 日		
製造会社	株式会社トヨトミ		