


操作部

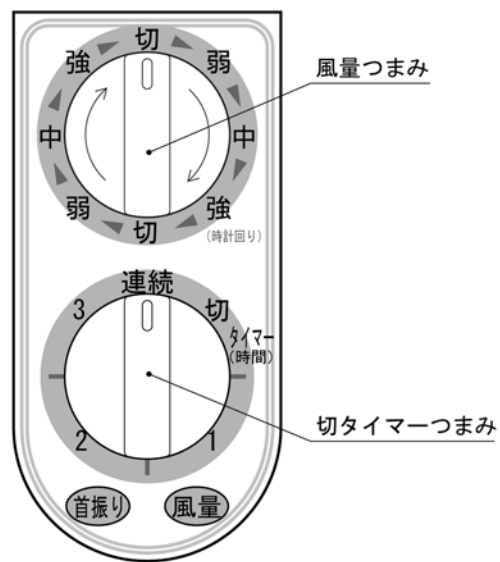

概要仕様

安全装置-----電動機：温度ヒューズ（115℃ 125V 2A）  
 電動機の種類-----コンデンサ誘導電動機 4極E種絶縁  
 羽根の種類-----30cmプロペラファン 5枚羽根（AS）  
 首振り調節-----オスシレーションモータ式  
 首振り角度-----0・75度  
 俯仰調節-----フリーネック式  
 俯仰角度-----俯角：10度×4 仰角：0度  
 風量調節-----マイコン式（強・中・弱・切）  
 タイマーの種類-----ゼンマイ式（3時間）  
 差込プラグ-----125V 7A PSE認可品 L型プラグ  
 コードの種類-----平行ビニルコード（難燃性PVC被覆）  
 -----0.75mm<sup>2</sup>（30芯/0.18mm）PSE認可品  
 コードの長さ-----1.9m  
 定格電圧-----AC100V  
 定格周波数-----50/60Hz  
 定格消費電力-----37/41W  
 定格回転数-----1140/1090rpm（強運転）  
 風速-----165/155m/分（強運転）  
 風量-----32/30m<sup>3</sup>/分（強運転）  
 製品の大きさ-----幅370×奥行326×高さ515mm  
 製品重量-----2.8kg  
 第三者認証-----Sマークを銘版に表示  
 個装箱寸法-----幅462×奥行135×高さ510mm  
 個装重量・体積-----3.4kg 0.03181m<sup>3</sup>（1.1才）  
 外装箱寸法-----幅473×奥行281×高さ523mm  
 外装重量・体積-----7.4kg 0.06951m<sup>3</sup>（2.5才）

主要部品の外観

部品名	材質	部品名	材質
羽根	AS 5枚羽根	スタンド	ABS
ガード	鉄108本塗装	スタンドカバー	ABS
ガードバンド	ABS	風量つまみ	ABS
クリップ	PC	タイマーつまみ	ABS
スピナー	PPインサートナット付	電源プラグ・コード	難燃PVC
ガード締付ナット	PP	引きひもつまみ	PP
飾りリング	ABS		
ネックピース	ABS		
モータカバー	PP		

構成

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. 本体-----1         | 13. 取扱説明書-----1     |
| 2. 羽根-----1         | 14. お客様相談窓口一覧-----1 |
| 3. スタンド-----1       | 15. ガード梱包用袋一式-----1 |
| 4. 前ガード組-----1      | 16. 壁掛金具-----1      |
| 5. 後ガード-----1       | 17. 取付用木ネジ-----2    |
| 6. スピナー-----1       | 18. 羽根用保護パット-----1  |
| 7. ガード締付ナット-----1   | 19. 個装箱-----1       |
| 8. スタンドカバー-----1    | 20. 外装箱-----1/2     |
| 9. 本体用梱包袋-----1     |                     |
| 10. 羽根用梱包袋-----1    |                     |
| 11. 壁掛金具用梱包袋-----1  |                     |
| 12. 本体梱包パット一式-----1 |                     |

型式名

FW-318

※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

株式会社 トヨタ	承認	検印	検印	確認	作成	作成日
						2008年 3月10日