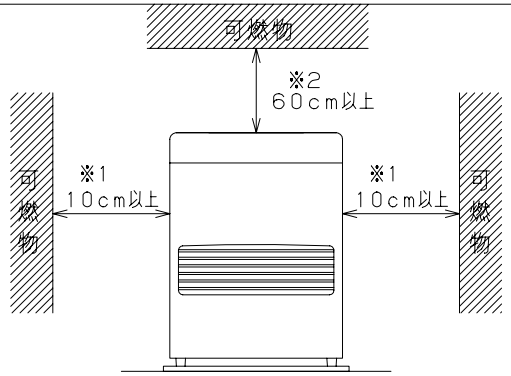

◎不燃材の場合、※2寸法は「50cm以上」になります。
※1寸法は不燃材でも同一距離です。
◎可燃物及び不燃材どちらの場合でも、給排気筒の
取付けやメンテナンス等の為、※1寸法のどちらか
片側は必ず「30cm以上」離してください。

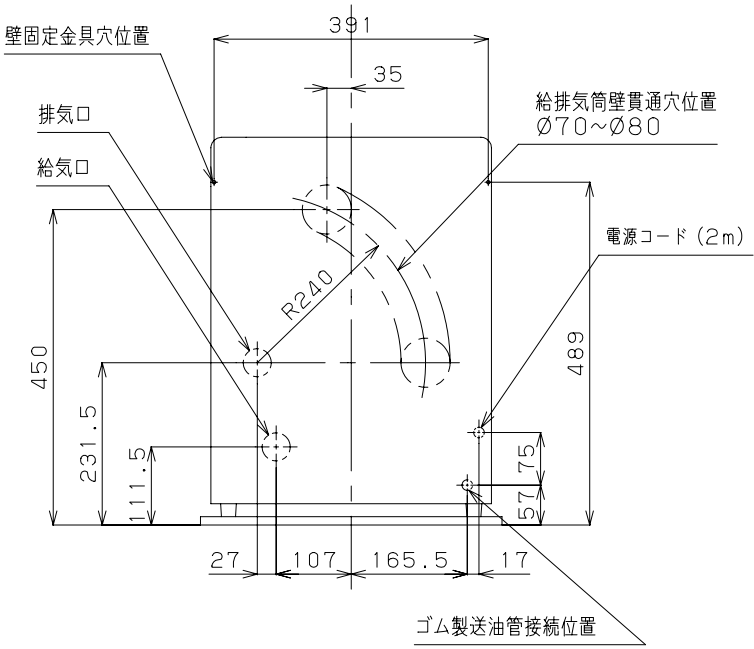

正面図

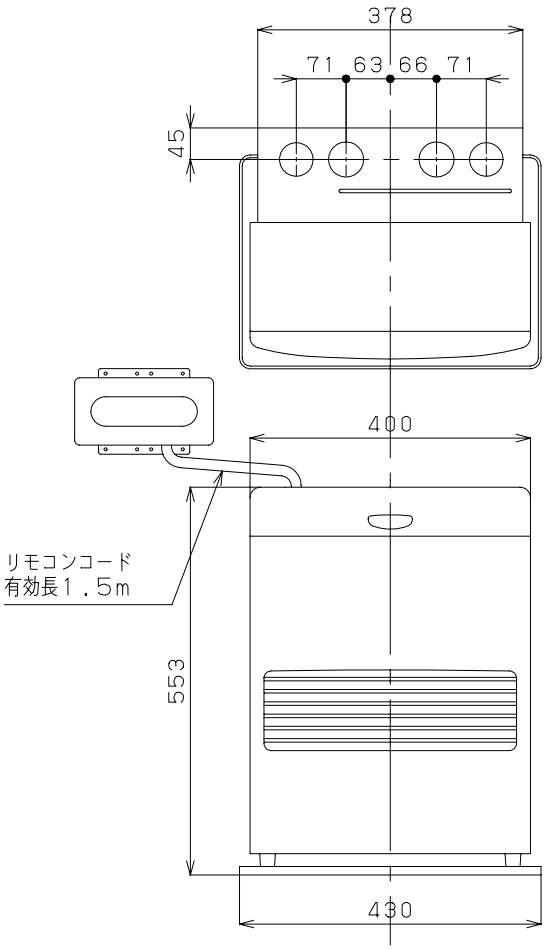

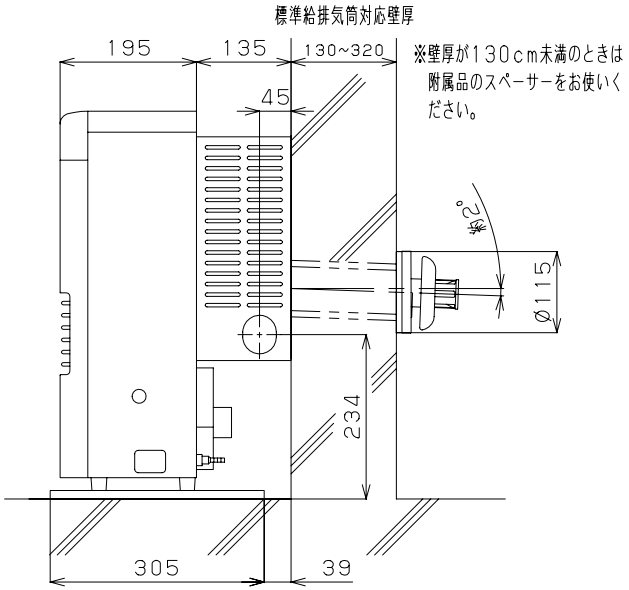

仕様			
種類形式		ポット式：強制対流形	
点火方法		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号）	
暖房出力 熱効率	最大	3.53kW	83.8%
	最小	0.98kW	79.1%
燃料消費量	最大	0.410L/h	
	最小	0.120L/h	
標準適室	温暖地 木造住宅	9畳（15.0㎡）	2～3坪
	温暖地 ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅	13畳（21.5㎡）	
	寒冷地 木造住宅	9畳（15.0㎡）	
	寒冷地 ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅	15畳（25.0㎡）	
油タンク容量		―――	
燃焼持続時間		―――	
電源		単相100V	50/60Hz
消費電力	点火時	250/250W	50/60Hz
	燃焼時	29/ 26W	50/60Hz
	最大値	680/680W（点火初期に短時間発生）	50/60Hz
電流ヒューズ		4A	
送風機 モータ	燃焼用	くま取りコイル形	
	対流用	くま取りコイル形	
送風機 ファン	燃焼用	ターボファン	
	対流用	プロペラファン	
給排気筒壁貫通部穴径		70～80mm	
重量		14kg	
安全装置		対震自動消火装置	
		点火安全装置	
		停電安全装置	
		過熱防止装置	
		燃焼制御装置	
		過電流防止装置	
附属品		置台	
		標準給排気筒セット	
		スペーサー	
		柱固定金具	
		ゴム製送油管（2.5m・ホースバンド付）	
		金属製送油管（2.5m・フレアナット付）	

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-359(E)(N)型	投影法	三角法
		尺度	比例尺ニアラズ
製造	株式会社トヨトミ	単位	mm
特約店		平成 年 月 日	