


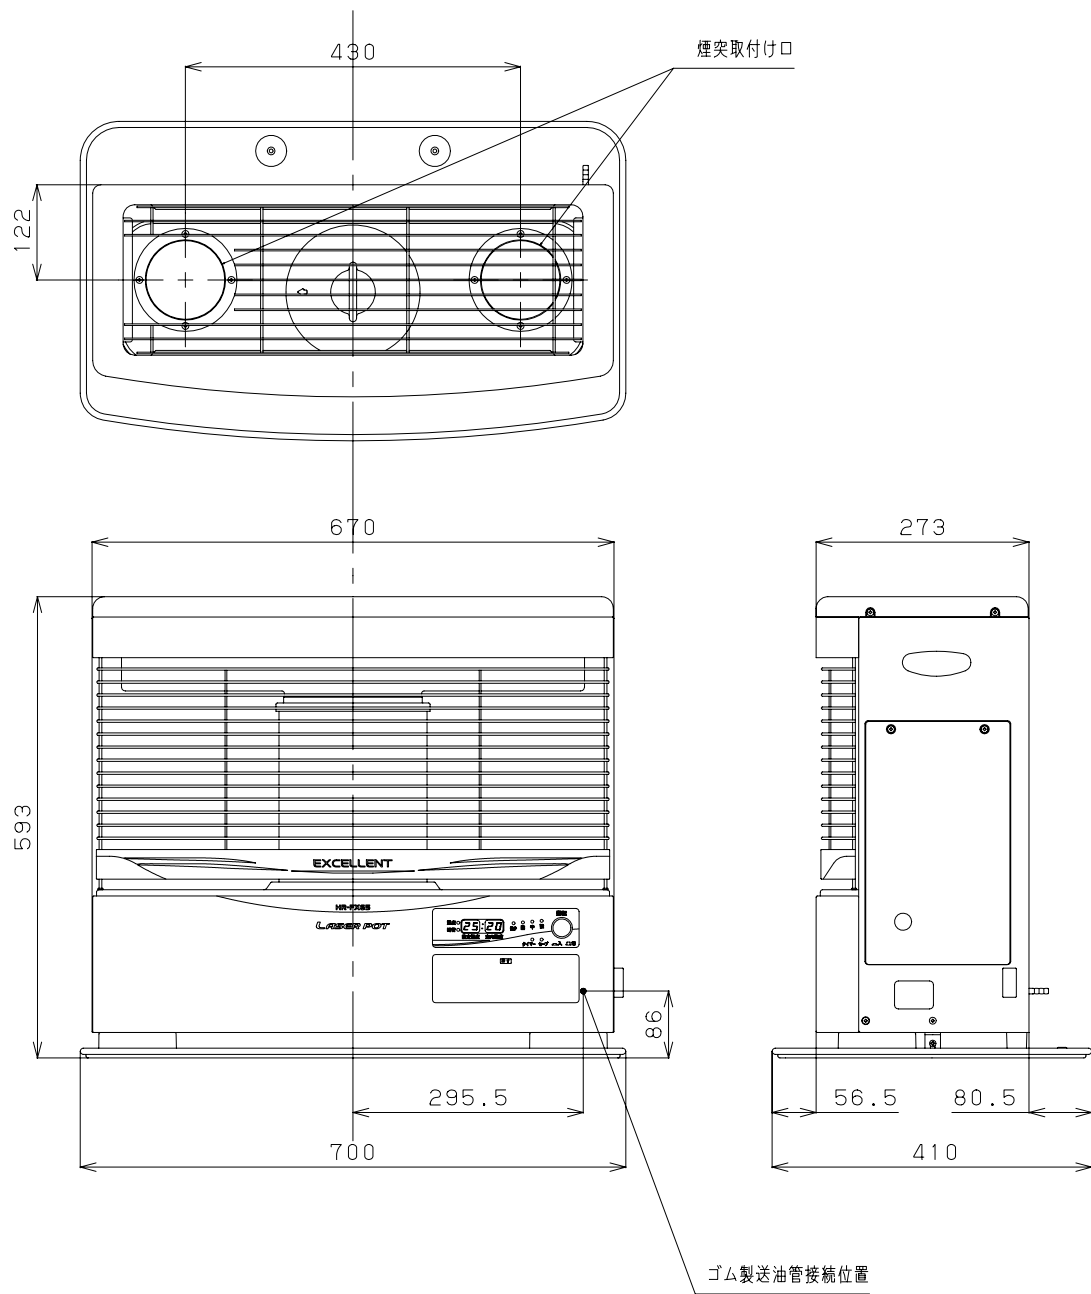

仕 様				
種 類 ・ 形 式		ポット式：強制対流形：自然対流形		
点 火 方 法		電気点火		
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号）		
暖 房 出 力	最 大	6.45kW		
	最 小	1.41kW		
熱 効 率	最大燃焼時	69.0%		
	最小燃焼時	69.0%		
燃 料 消 費 量	最 大	0.909L/h		
	最 小	0.198L/h		
標 準 適 室	温 暖 地	木造住宅	17畳	
		コンクリート住宅	23畳	
	寒 冷 地	木造住宅	17畳	
		コンクリート住宅	27畳	
電 源		単相100V 50/60Hz		
消 費 電 力	点 火 時	240/240W 50/60Hz		
	燃 焼 時	14/ 16W 50/60Hz		
	最 大 値	680/680W 50/60Hz (点火初期に短時間発生)		
電 流 ヒ ュ ー ズ		5A		
燃 焼 用 送 風 機	モ ー タ	くま取りコイル形		
	フ ァ ン	シロッコファン		
煙 突 の 呼 び 径		106mm		
重 量		約21kg		
安 全 装 置		対震自動消火装置		
		点火安全装置		
		停電安全装置		
		燃焼制御装置		
附 属 品		置台		
		置台用止めねじ（2本）		
		ゴム製送油管（1.0m）		
		ホースバンド（2個）		
		天板ガード（1個）		
		ガード遮熱板（1個）		
半密閉式石油ストーブ			納入仕様書	
型 式	HR-FX65		投影法	三角法
	JIS認定番号 478017		尺度	比例Rニアラズ
製 造	株式会社トヨトミ (JIS認定工場)		単位	mm
特約店			平成 年 月 日	