
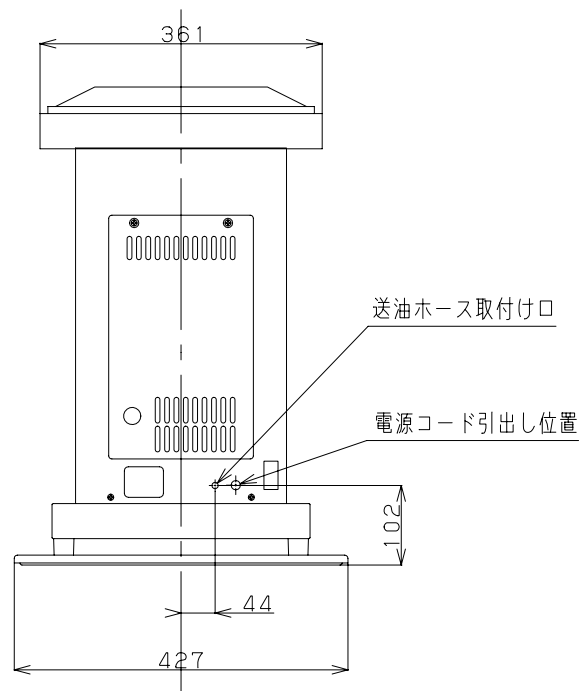
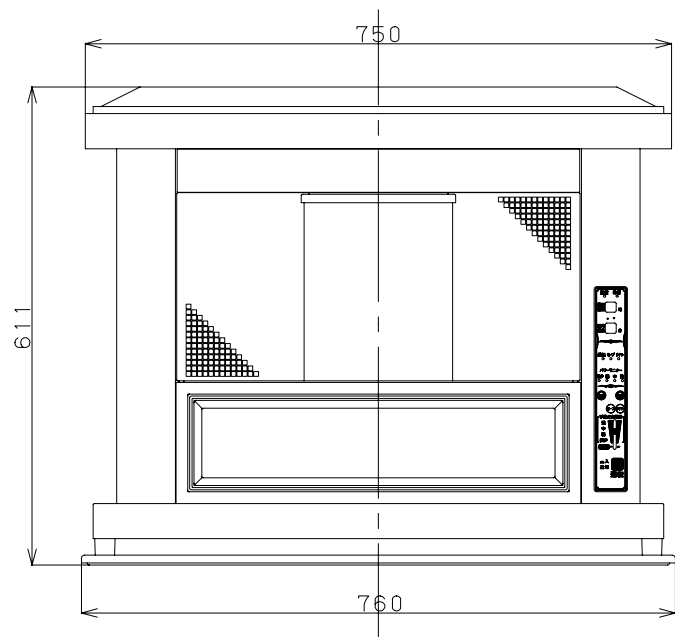


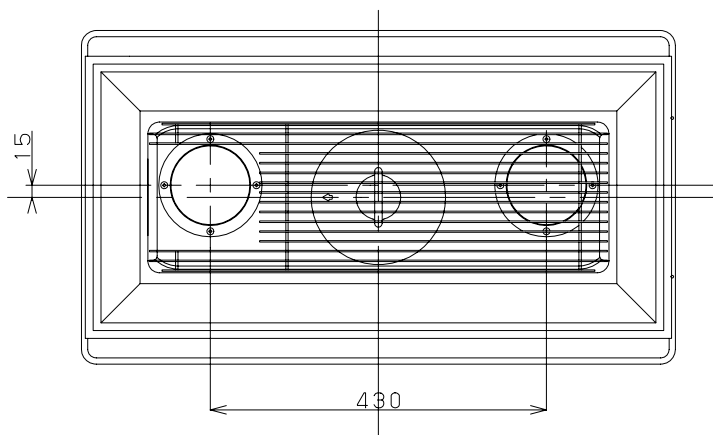

| 仕 様                 |           |                                    |     |
|---------------------|-----------|------------------------------------|-----|
| 種 類 ・ 形 式           |           | ポット式：強制対流形：自然対流形                   |     |
| 点 火 方 法             |           | 電気点火                               |     |
| 使 用 燃 料             |           | 灯油（J I S    1号）                    |     |
| 暖 房 出 力             | 最 大       | 6.45kW                             |     |
|                     | 最 小       | 1.41kW                             |     |
| 熱 効 率               | 最大燃焼時     | 69.0%                              |     |
|                     | 最小燃焼時     | 69.0%                              |     |
| 燃 料 消 費 量           | 最 大       | 0.909L/h                           |     |
|                     | 最 小       | 0.198L/h                           |     |
| 標 準<br>適 室          | 温 暖 地     | 木造住宅                               | 17畳 |
|                     |           | コンクリート住宅                           | 23畳 |
|                     | 寒 冷 地     | 木造住宅                               | 17畳 |
|                     |           | コンクリート住宅                           | 27畳 |
| 電 源                 |           | 単相100V    50/60Hz                  |     |
| 消 費 電 力             | 点 火 時     | 240/240W   50/60Hz                 |     |
|                     | 燃 焼 時     | 14/ 16W   50/60Hz                  |     |
|                     | 最 大 値     | 680/680W   50/60Hz<br>(点火初期に短時間発生) |     |
| 電 流   ヒ   ュ   ー   ズ |           | 5A                                 |     |
| 燃 焼 用<br>送 風 機      | モ   ー   タ | くま取りコイル形                           |     |
|                     | フ   ァ   ン | シロッコファン                            |     |
| 煙 突 の 呼 び 径         |           | 106mm                              |     |
| 重 量                 |           | 約26kg                              |     |
| 安 全 装 置             |           | 対震自動消火装置                           |     |
|                     |           | 点火安全装置                             |     |
|                     |           | 停電安全装置                             |     |
|                     |           | 燃焼制御装置                             |     |
| 附 属 品               |           | 置 台                                |     |
|                     |           | ゴム製送油管（1.2m）                       |     |
|                     |           | ホースバンド（2個）                         |     |
|                     |           | 天板ガード（1個）                          |     |

## 半密閉式石油ストーブ

## 納入仕様書

|       |                               |          |         |
|-------|-------------------------------|----------|---------|
| 型 式   | HR-T655                       | 投 影 法    | 三 角 法   |
|       | JIS認定番号 478017                | 尺 度      | 比例尺ニアラス |
| 製 造   | 株式会社トヨトミ<br>( J I S 認 定 工 場 ) | 単 位      | m m     |
| 特 約 店 |                               | 平成 年 月 日 |         |