
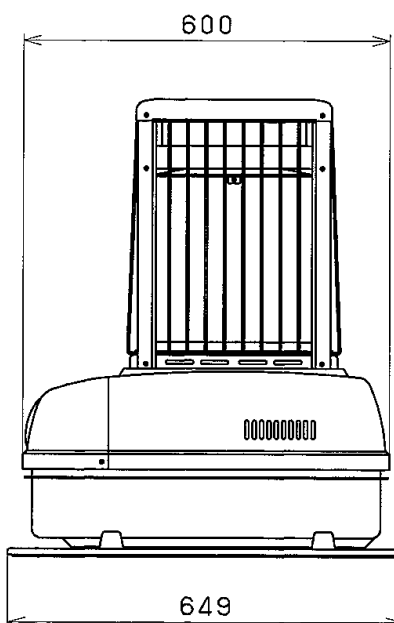
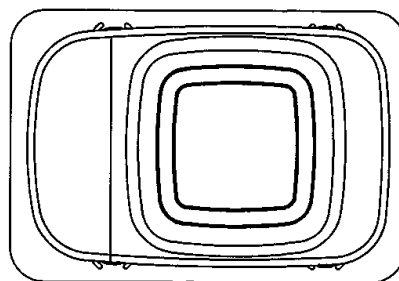


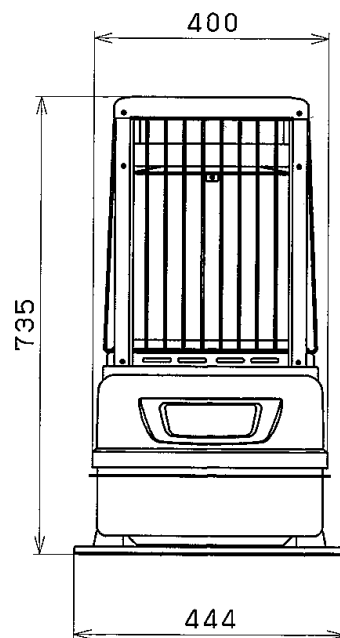

●操作ロックキー付（ロック中は操作不可）

仕		様		
種 類		強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形		
点 火 方 式		電気点火（100V電源の高圧放電点火）		
使 用 燃 料		灯油（JIS1号）		
燃料消費量	最 大	1.800L/h（50/60Hz）		
	最 小	0.840L/h（50/60Hz）		
暖房出力	最 大	18.5kW（50/60Hz）		
	最 小	8.05kW（50/60Hz）		
暖房のめやす		木造47畳・コンクリート64畳まで		
油タンク容量		18L		
燃焼継続時間		約10時間（最大燃焼時）		
外 形 寸 法		高さ743mm 幅444mm 奥行649mm（置台を含む）		
質 量		23kg		
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz		
定 格 消費電力	点火時	47/47W		
	燃焼時	59/59W		
	最 大	59/59W		
電流ヒューズ		100V 5A		
燃料ポンプ （使用圧力）	最 大	1.5MPa（50/60Hz）		
	最 小	0.35MPa（50/60Hz）		
ノズル	噴霧量	0.4GPH		
	スプレーガン	ダンフォース社のKHパターン		
	噴霧角度	60度		
安 全 装 置		対震自動消火装置（落球式）・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置（フレームロッド、 酸素センサー、バーナーサーモ式） 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置		
附 属 品		置台		
強制通気形開放式石油ストーブ			納入仕様書	
形式	KF-191（K）		投影法	三角法
			尺度	1：10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ				