

トヨヒータ EPパネルヒータ据付け説明書

EP90T-2500
EP90T-3000
EP90T-3500

警告



据付けは、お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付け工事をされ不備があると、感電、火災の原因になります。




定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

1 据付け方法及び電気配線

■効果的な設置場所

室内の最も温度の低い場所に据付けするのが効果的です。通常は窓のすぐ下が最も冷え込みが激しく、また外気に面した壁の下部も冷え込みが激しい場合が多くこのような場所が効果的な据付け場所です。


トヨヒータで暖められた空気は図のように、冷たい外気の侵入を防ぐウォームディフェンス（暖かい空気の壁）の役割を果たしながら天井へ上昇し、更に、対流作用で床面へ下降する循環をくり返し、室内を暖房します。

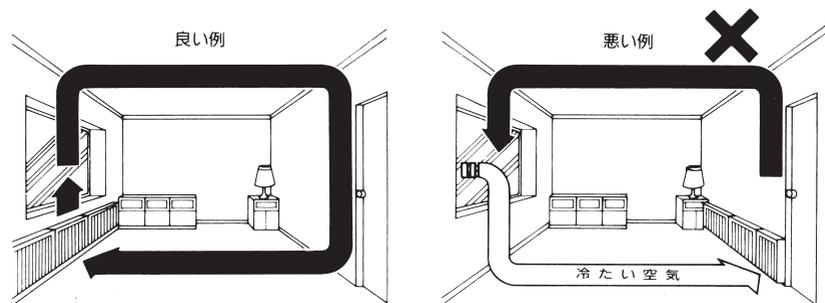

■電気ヒータを設置するときには次のことにご注意ください。



据付けする場所が酸味の臭いのするところは、電装部品の劣化を早め故障の原因となりますので、スイッチ・サーモスタットなどの可動部分をもった部品にはシリコン・シーラントなどで完全にシールしてからお使いください。

1. 同梱されています取付金具を図のように取付けてください。

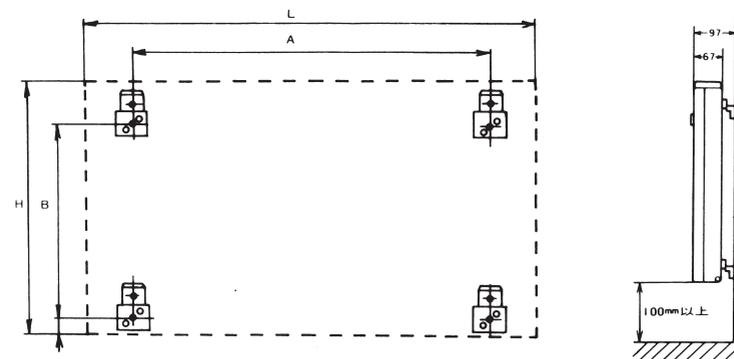

形式	H (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)
EP90T-2500	800	900	735	730
EP90T-3000				
EP90T-3500				

- 器具の下部に付いています3本のねじをはずしてマエイタクミタテをはずしてください。
- 配線容量や、安全器またはメインスイッチの定格容量には注意をして配線をしてください。
- アースは必ず取ってください。
- 器具を取付金具にしっかりと止めてください。
- 配線工事が終わりましたら器具の中に梱包材や異物のないことを確認してからマエイタクミタテを取付けてください。

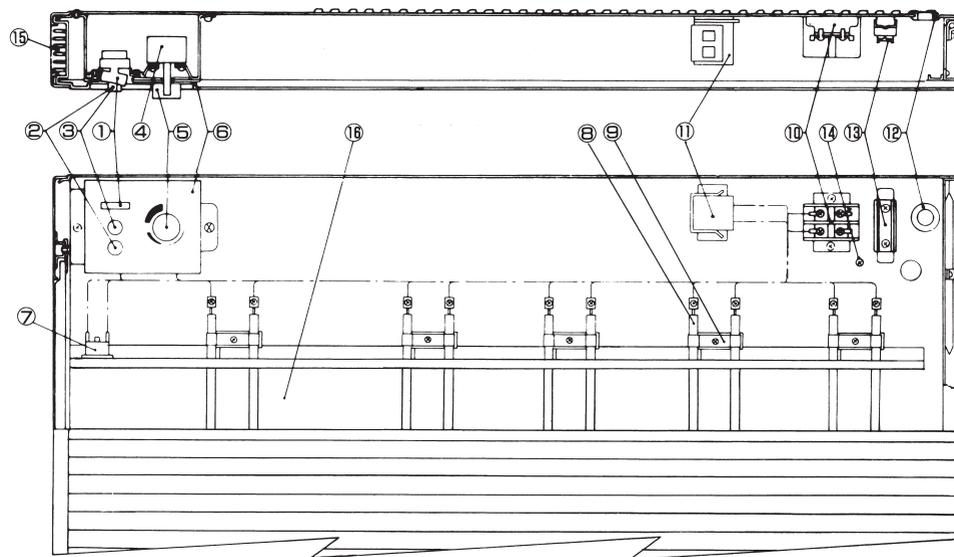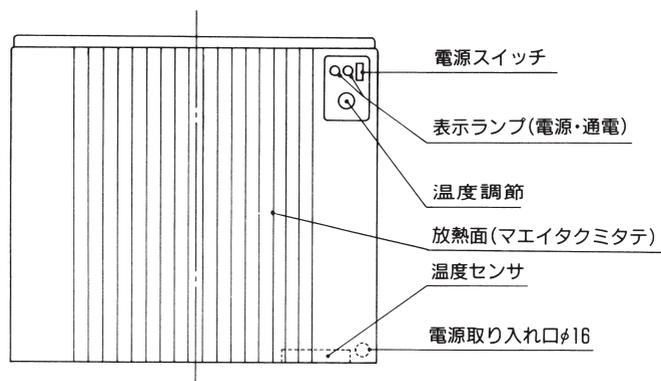

●製品についてのお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社 トヨタミ

ホームページ <http://www.toyotomi.jp>

本 社 〒467-0855

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

フリーコール 0120-104-154

TEL <052> 822-1144

FAX <052> 822-2742

番号	品 名	備 考	番号	品 名	備 考
1	デンゲンスイッチ		10	デンゲントアンシダイ	2P
2	デンゲンランプ	ネオンランプ	11	リレー	
3	ツウデンランプ	ネオンランプ	12	ゴムブッシュ	
4	シツオンサーモ	0℃～40℃	13	デンゲンコードオサエ	
5	ツマミ		14	アースネジ	
6	ソウサヒョウジバン		15	ネッキデグチ	
7	オンドカショウボウシキ		16	シャネツバン	EP90T-3500/ミ有
8	シースヒータ				
9	ヒータオサエ				