

仕様一覧

扇風機

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	羽根径 (cm)	タイマー (時間)	自動 首振り	首振り 角度選択	リモコン	外形寸法 (cm) 高さ×幅×奥行	質量 (kg)	電源コード (m)	風量段階
FS-DS30MHR	単相・100V	18/18	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(1・2・4・6)併用	30/70/110度	●	●	90.0～111.0×36.0×36.0	約4.8	約2.5	24
FS-D30MHR	単相・100V	18/18	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	30/70/110度	●	●	90.0～111.0×36.0×36.0	約4.8	約2.5	32
FS-30MHR	単相・100V	30/33	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	—	●	80.0～100.0×36.0×36.0	約4.2	約2.5	4
FS-D30MR	単相・100V	19/19	30(7枚羽根)	切(1・2・4)	70度	—	●	68.0～83.0×36.0×34.0	約3.0	約2.0	8
FS-F40M	単相・100V	44/49	40(5枚羽根)	切(メカ3時間)	60度	—	—	116.0～140.0×45.0×40.0	約6.2	約2.5	3
FW-S30MR	単相・100V	30/33	30(7枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	—	●	49.0×36.0×29.5	約2.5	約2.0	4
FW-30M	単相・100V	30/33	30(7枚羽根)	切(メカ3時間)	70度	—	—	49.0×36.0×29.5	約2.5	約2.0	3

窓用ルームエアコン

型式	電源 (50/60Hz)	冷房能力 (kW) (50/60Hz)	除湿能力 (L/h) (50/60Hz)	電気特性			冷房期間 消費電力量 (JIS C 9612:2013) (kWh) (50/60Hz)	通年 エネルギー 消費効率 APF (50/60Hz)	運転音(音響レベル) (JIS C 9612:2013) (強運転) (dB) (50/60Hz)		圧縮機出力 (W) (50/60Hz)	送風機出力 (W) (50/60Hz)		始動電流 (A) (50/60Hz)	質量 (kg)	電源プラグ		冷媒
				運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力 率 (%) (50/60Hz)			内	外		内	外			容量 (A)	形状	
TIW-AS180M	単相・100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊶	R-410A
TIW-A180M	単相・100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊶	R-410A
TIW-A160M	単相・100V	1.4/1.6	0.8/1.0	6.0/6.4	523/598	87/93	355/397	2.5/2.6	50/52	57/59	500	10	20	26/23	約22	15	㊶	R-410A

<参考>

冷房期間消費電力量(JIS C 9612:2013)からの電気代の 目安(1時間あたりの平均値)(円/h)(50/60Hz)	TIW-AS180M	TIW-A180M	TIW-A160M	運転音(強運転)(dB) (50/60Hz)	型式	TIW-AS180M	TIW-A180M	TIW-A160M
	4.3/4.8	4.3/4.8	3.9/4.4		内	44/46	44/46	39/41
	条件:冷房期間(5月23日～10月4日)1日18時間				外	48/51	48/51	46/48

Smart & Natural Wind

心と体で感じる、トヨトミのスマートな夏

2022 SUMMER CATALOG LINE UP

P 3 - 9

- ハイポジション扇風機
- リビング扇風機
- フロア扇風機
- 壁掛け扇風機

P 10

- 涼風サーキュレーター
壁掛けタイプ

P 11 - 12

- 窓用ルームエアコン

P 13 - 14

- スポット冷暖エアコン



FS-DS30MHR(W)



TIW-AS180M



TAD-22MW

快適 & 安心機能・トヨトミの確かな技術

空気抵抗が少ない羽根

ローノイズファン PLUS

空気抵抗が少ない形状の羽根で静かな運転音を実現します。

ここがプラス

静電気防止加工

静電気によるほこりの付着を減らしました。

未加工品

加工品

※当社2020年モデル(静電気防止加工なし)「ローノイズファン」搭載機種(写真左)と2022年モデル(静電気防止加工あり)「ローノイズファンPLUS」搭載機種(写真右)の比較

小さなお子様にも安心機能

タッチストップセンサー

ガードに触れると運転を停止します。

一瞬でも触れると2秒間停止

2秒以上触れると完全停止

センサーが人を感じ

人感センサー

人を感じて自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

5分間、人がいないと自動停止

115分以内*に人を感じすれば再運転
(感知しなければ完全停止)
※FW-S30MRは12時間以内
(12時間以上感知しなければ完全停止)

収納時に便利

くるピタフック

あまった分のコードを巻きつけられます。収納時にも便利。

便利な差込口付

シーンに合わせて使い分け

首振り角度選択

首振り角度をシーンに合わせて30°・70°・110°で使い分けできます。

30°

70°

110°

ひとりで使う

ふたりで使う

みんなで使う

オールシーズン使える

90°上向き

部屋干しに

サーキュレーターに

ボタンひとつでパワフル運転
衣類乾燥モード

扇風機機能一覧	DCリビングハイボジション扇風機	DCリビングハイボジション扇風機	ACリビングハイボジション扇風機	DCリビング扇風機	フロア扇風機	壁掛け扇風機	
型式名	FS-DS30MHR	FS-D30MHR	FS-30MHR	FS-D30MR	FS-F40M	FW-S30MR	FW-30M
掲載ページ	P6	P8	P8	P8	P9	P9	P9
モーター	DCモーター	DCモーター	ACモーター	DCモーター	ACモーター	ACモーター	
羽根	ローノイズファンPLUS(7枚) 〈静電気防止加工〉	ローノイズファンPLUS(7枚) 〈静電気防止加工〉	ローノイズファンPLUS(7枚) 〈静電気防止加工〉	ローノイズファンPLUS(7枚) 〈静電気防止加工〉	40cm・5枚 〈静電気防止加工〉	ローノイズファンPLUS(7枚) 〈静電気防止加工〉	
風量調節	24段階	32段階	4段階	8段階	3段階	4段階	3段階
タッチストップセンサー ガードに触るとストップ	●	●					
人感センサー 人がいないと自動でOFF	●					●	
くるピタフック 収納時に便利	●	●	●				
消音機能 就寝時などの操作音が気になる時に	●						
首振り角度選択 首振りの範囲を選べる	● (30°・70°・110°)	● (30°・70°・110°)					
90°上向き 衣類乾燥やサーキュレーターに	● (衣類乾燥モード付)	● (衣類乾燥モード付)					
タイマー 使い方いろいろ	入/切ツインタイマー 入/1・2・4・6時間 切/1・2・4・6時間 8時間で自動OFF※1	入/切ツインタイマー 入/2・4・6時間 切/1・2・4・6時間 8時間で自動OFF※1	入/切ツインタイマー 入/2・4・6時間 切/1・2・4・6時間 8時間で自動OFF※1	切タイマー [1・2・4時間]	メカ式・切タイマー [3時間]	入/切ツインタイマー 入/2・4・6時間 切/1・2・4・6時間 8時間で自動OFF※1	メカ式・切タイマー [3時間]
エコモード 電気代節約	●	●	●			●	
首振り	● (モーター式)	● (モーター式)	● (モーター式)	● (モーター式)	●	● (モーター式)	● (モーター式)
フルリモコン 首振りリモコン操作	● (蓄光運転ボタン)	● (蓄光運転ボタン)	● (蓄光運転ボタン)	●		● (蓄光運転ボタン)	

就寝時などの操作音が気になる時に

消音機能

操作音を無音にします。
※ON/OFF時とタッチストップセンサー作動時は音がします。

使い方いろいろ

入/切ツインタイマー

「切タイマー」から「入タイマー」を同時にセットできます。
※1 入タイマーは運転開始後8時間で自動停止します。

動画で詳しく解説

電気代節約

エコモード

(特許第5471016号)

エコモード使用で最大約65%電気代を節約できます。
※FS-D30MHR・FS-30MHR・FW-S30MRは最大約40%

首振りリモコン操作

フルリモコン(蓄光)

暗間でも見やすい、蓄光の運転ボタンです。
※FS-D30MRのリモコンは蓄光ではありません。

おだやかなやさしい風

そよ風運転

自然の風のように、おだやかな微風です。

安全へのこだわり ①モーターカバーに燃えにくい素材 ②コンデンサに保護機構 ③操作部に防災処理



ハイグレードな空間を演出
高機能で美しいモダンデザイン

FS-DS30MHR(W)

人感センサーが、エコで快適な夏を演出

DC
モーター

2
センサー
モデル

風量調節
24
段階

電気代最大
約65%
節約※1



(ハイポジション扇風機)
FS-DS30MHR
ホワイト(W) JAN:T4963505218348
ブラック(B) JAN:T4963505218355
オープン価格
RoHS(ロース)
指令対応

▶機能の詳細はP3.4へ

タッチストップセンサー

人感センサー

くるピタフック

消音機能※2

首振り角度選択

90°上向き

入/切ツインタイマー

エコモード

フルリモコン(蓄光)

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

DCモーター 2019年モデルより

運転音約15%ダウン※3
プラス 静電気防止加工

- タッチパネル操作部
- 衣類乾燥モード
- リズムモード
- ナイトモード
- 首振りモーター
- チャイルドロック

ここがポイント




センサーが人を感知

人感センサー

人を感知して自動でON/OFF。
切り忘れを防止します。

5分間、人がいないと
自動停止

115分以内*に人を感知すれば
再運転
(感知しなければ完全停止)
※FW-S30MRは12時間以内
(12時間以上感知しなければ完全停止)

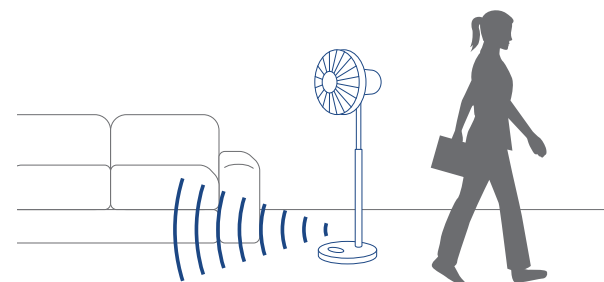

ここがポイント



小さなお子様にも安心機能

タッチストップ センサー

ガードに触れると運転を停止します。

一瞬でも触れると
2秒間停止

2秒以上触れると
完全停止



※1 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代1kWh=27円[税込](新電力料金目安単価)にて試算。エコモードあり 約46.3円(弱)、エコモードなし 約132円(弱)
※2 ON/OFF時とタッチストップセンサー作動時は音がします。
※3 弊社[FS-DS30JHR]とのSONE(ソーン)値での比較。FS-DS30MHR最大運転音[4.96SONE/45.8dB]・FS-DS30JHR最大運転音[5.82SONE/47.6dB]。騒音レベルを表す単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ソーン)値です。



個性で選ぶ
スタイリッシュで爽やかなリビング

アクセントカラーで、ハイセンスな空間を

DC
モーター

1
センサー
モデル

風量調節
32
段階

電気代最大
約40%
節約※1

ハイポジション
111cm (最大)

高さ調節
10段階
21cm

90cm (最小)

フルリモコン
(蓄光)

フルリモコン
(蓄光)

ホワイト (W)

ブルー (A)

(ハイボジション扇風機)
FS-D30MHR
ホワイト (W) JAN:T4963505218362
ブルー (A) JAN:T4963505218379
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

機能の詳細はP3.4へ

タッチストップセンサー

くるピタフック

首振り角度選択

90°上向き

入/切ツインタイマー

エコモード

フルリモコン(蓄光)

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

DCモーター 2019年モデルより

運転音約15%ダウン※2

プラス 静電気防止加工

- 衣類乾燥モード
- リズムモード
- ナイトモード
- 首振りモーター
- チャイルドロック

ここがポイント

小さなお子様にも安心機能

タッチストップセンサー

ガードに触れると運転を停止します。

一瞬でも触れると
2秒間停止

2秒以上触れると
完全停止

使いやすさにこだわった、リビング扇

AC
モーター

風量調節
4
段階

電気代最大
約40%
節約※3

ハイポジション
100cm (最大)

高さ調節
11段階
20cm

80cm (最小)

フルリモコン
(蓄光)

(ハイボジション扇風機)
FS-30MHR
ホワイト (W) JAN:T4963505218393
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

ACモーター 2019年モデルより

運転音約5%ダウン※4

プラス 静電気防止加工

NEW 省電力
30/33W (50/60Hz)

機能の詳細はP3.4へ

くるピタフック

入/切ツインタイマー

エコモード

そよ風運転

フルリモコン(蓄光)

■リズムモード ■首振りモーター

■ナイトモード

(リビング扇風機)
FS-D30MR
ホワイト (W) JAN:T4963505218386
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

DCモーター 2019年モデルより

運転音約15%ダウン※5

プラス 静電気防止加工

NEW 省電力
19/19W (50/60Hz)

機能の詳細はP3.4へ

切タイマー[1・2・4時間]

フルリモコン

■首振りモーター

※1 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代1kWh=27円(税込)(新電力料金目安単価)にて試算。エコモードあり 約152円(強)、エコモードなし 約252円(強)

※2 弊社「FS-D30JHR」とのSONE(ノーン)値での比較。FS-D30MHR最大運転音[4.96SONE/45.8dB]・FS-D30JHR最大運転音[5.82SONE/47.6dB]。騒音レベルを表わす単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ノーン)値です。

※3 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代1kWh=27円(税込)(新電力料金目安単価)にて試算。エコモードあり 約506円(強)、エコモードなし 約814円(強)

※4 弊社「FS-30JHR」とのSONE(ノーン)値での比較。FS-30MHR最大運転音[4.06/4.36SONE][42.9/43.8dB] (50/60Hz)・FS-30JHR最大運転音[4.16/4.61SONE][44.1/45.4dB] (50/60Hz)。騒音レベルを表わす単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ノーン)値です。

※5 弊社「FS-D30JHR」とのSONE(ノーン)値での比較。FS-D30MR最大運転音[4.96SONE/45.8dB]・FS-D30JHR最大運転音[5.82SONE/47.6dB]。騒音レベルを表わす単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ノーン)値です。

フロア扇風機／壁掛け扇風機

広いお部屋にぴったり、大風量の40cm羽根径



大風量
羽根径
40cm

140cm (最大)
高さ調節
無段階
調節
24cm

116cm (最小)

AC
モーター

風量調節
3
段階

〈フロア扇風機〉
FS-F40M
ホワイト(W) JAN:T4963505218430
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

5枚羽根
羽根径40cm

プラス 静電気防止加工
静電気による
ほごりの付着を減らしました。

未加工品 加工品

機能の詳細はP4へ
切タイマー[3時間]

電源コード2.5m

狭い場所も涼しく、場所をとらない壁掛け扇



フルリモコン
(蓄光)

AC
モーター

風量調節
4
段階

電気代最大
約**40%**
節約※1

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

ACモーター 2019年モデルより
運転音約5%ダウン※2

プラス 静電気防止加工

〈壁掛け扇風機〉
FW-S30MR
ホワイト(W) JAN:T4963505218409
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

機能の詳細はP3.4へ

人感センサー 入/切ツインタイマー エコモード

そよ風運転 フルリモコン(蓄光)

リズムモード 首振りモーター
ナイトモード

ここがポイント

センサーが人感知
人感センサー
人感知して自動でON/OFF。

5分間、
人がいないと
自動でOFF!

12時間以内に
人が戻ると
自動でON!
12時間以上感知しなければ
完全停止

OFF!

ここがポイント

NEW 下向き角度60°まで対応
角度を下向きにできるので様々な使い方が可能。

従来 30°

新機能 60°

洗面所やトイレなど壁との距離が近い場所でも使いやすい!

NEW 省電力 30/33W (50/60Hz)



AC
モーター

風量調節
3
段階

ローノイズファンPLUS
7枚羽根 / 羽根径30cm

ACモーター 2019年モデルより
運転音約5%ダウン※2

プラス 静電気防止加工

〈壁掛け扇風機〉
FW-30M
ホワイト(W) JAN:T4963505218416
オープン価格

RoHS (ローズ)
指令対応

機能の詳細はP4へ
切タイマー[3時間]

首振りモーター

涼風サーキュレーター [壁掛けタイプ]



エアコンと併用で、効率よく空気を循環



〈壁掛けサーキュレーター〉
FC-W50M
ホワイト(W) JAN:T4963505182120
オープン価格

日本製

自動運転モード
オートルーバー[上下45°]
切タイマー
[1~12時間/1時間ごと]
お掃除ランプ
銀イオンフィルター

リモコン付

見やすいLED
表示部

自動運転
室温に合わせて風量を
自動コントロール

ルーバー可動角度
上下45°(自動)
左右70°(手動)

エアコンの死角をサポート

2部屋涼しくしたい場合にも

L字型のお部屋にも

エアコンの電気代を節約

サーキュレーターで
お部屋の中に風をつくり
冷気を循環させるから
エアコンの設定温度を
2℃上げて涼しい!

〈エアコンのみ〉
エアコン設定温度 26℃

〈エアコン+サーキュレーター〉
エアコン設定温度 28℃

同程度
体感温度は

扇風機代わりにも使える!

冬にも活躍!
暖房による室温ムラを解消、
暖房効率を大幅UP!

お風呂
上がりに

せまい
場所に

在庫僅少品

〈壁掛けサーキュレーター〉
FC-W50H
ホワイト(W) JAN:T4963505181963
オープン価格

リモコン付
自動運転

日本製

自動運転モード
オートルーバー
[上下45°]
切タイマー
[1~12時間/1時間ごと]

お掃除ランプ
銀イオンフィルター

ルーバー可動角度
上下45°(自動)
左右70°(手動)

お掃除ランプ
お手入れのタイミングを
ランプでお知らせします。

光って知らせ!

銀イオンフィルター
銀イオンのチカラで
フィルターを清潔に
保ちます。

本商品はエアコンではありません。

取り付けカンタン [石膏ボード(12mm以上)の場合] 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

- 天井 壁 壁掛金具 セロハンテープ 型紙 型紙と壁掛金具をテープ等で仮止める。
- 壁掛金具を固定し、ボードキャップをかぶせる。
- 壁紙の上部と壁掛金具の仮止めをはずす。
- サーキュレーターを取り付け、型紙の下部をはずす。

※1 試験内容:当社試験室で、同一製品をエコモード有り無しで運転させた時の電力を測定。条件:100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用、電気代1kWh=27円(税込)(新電力料金目安単価)にて試算。エコモードあり 約506円(強)、エコモードなし 約814円(強)
※2 弊社「FS-30JR」とのSONE(ゾーン)値での比較。FS-30MR最大運転音[4.06/4.36SONE][42.9/43.8dB][50/60Hz]-FS-30JR最大運転音[4.16/4.61SONE][44.1/45.4dB][50/60Hz]。
騒音レベルを表わす単位はdBですが、実際に聞こえる音の大きさとして定められた尺度が、音の感覚量SONE(ゾーン)値です。



すみずみまで快適冷房

センター吹き出し

効率よく冷房。左右バランスよく冷風が広がります。

センター吹き出し

冷風がバランスよく広がります。

センター吹き出し

風が均一に広がる。

片側吹き出し

風がカーテンに当たってバタつき、風をささげる。

※イラストはイメージです。

内部乾燥モード エアコン内部を乾燥させてカビの発生を抑制。	ドレン水除菌^{*3} 内部にたまったドレン水の細菌の繁殖を抑制。	停止音低減 運転停止時の気になる音を抑えます。	ノンドレン^{*4} 冷房・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
おやすみタイマー 冷えすぎないように、設定温度を徐々に上げ、その後運転を停止させます。	パワフル運転 一定時間、風量をアップして運転します。	液晶リモコン すべての操作がカンタンに行えます。	銀イオンフィルター^{*5} 銀イオンの抗菌効果と消臭効果でさらに清潔。 ^{*6}

取り付けカンタン、工事不要の窓用ルームエアコン

人感センサー付モデル
TIW-AS180M
 ホワイト(W) JAN:T4963505182113
 オープン価格
 アルミ製標準取付枠付き
 本体:高さ74.2×幅36.1×奥行27.5cm

冷房 **ドライ** **送風**

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5〜7畳 (7〜11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5〜8畳 (8〜12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

- 3層防音構造
- 入/切タイマー
- おやすみタイマー

防音設計 44dB^{*1}
 (音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{*2} 数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh (50/60Hz)

日本製

人感センサー

センサーが人を感知
人感センサー

人を感知して自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

10分間、人の動きがないと自動で省エネ運転。
 さらに50分間、人の動きがないと自動で停止。
 停止から60分の間に人の動きを感知すれば自動で運転を再開。

ここがポイント

低騒音モデル

TIW-A160M
 ホワイト(W) JAN:T4963505182090
 オープン価格
 アルミ製標準取付枠付き
 本体:高さ74.2×幅36.1×奥行27.5cm

冷房 **ドライ** **送風**

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4〜6畳 (6〜10m ²)	1.4kW	523W
60Hz	4.5〜7畳 (8〜12m ²)	1.6kW	598W

待機時消費電力1W以下

防音設計 44dB^{*1}
 (音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{*2} 数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh (50/60Hz)

低騒音モデル
TIW-A160M
 ホワイト(W) JAN:T4963505182090
 オープン価格
 アルミ製標準取付枠付き
 本体:高さ74.2×幅36.1×奥行27.5cm

冷房 **ドライ** **送風**

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4〜6畳 (6〜10m ²)	1.4kW	523W
60Hz	4.5〜7畳 (8〜12m ²)	1.6kW	598W

待機時消費電力1W以下

防音設計 44dB^{*1}
 (音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{*2} 数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh (50/60Hz)

日本製

人感センサー

センサーが人を感知
人感センサー

人を感知して自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

10分間、人の動きがないと自動で省エネ運転。
 さらに50分間、人の動きがないと自動で停止。
 停止から60分の間に人の動きを感知すれば自動で運転を再開。

ここがポイント

4層防音構造

センター吹き出し

停止音低減

ノンドレン

内部乾燥モード

ドレン水除菌

銀イオンフィルター

- 入/切タイマー
- おやすみタイマー
- パワフル運転

運転音を低騒音化 (2022年3月現在)

4層防音構造
業界No.1 39dB^{*1, *7}
 (音圧レベル・50Hz時)

2016年モデルよりも **約10%^{*8}** 運転音低減!

期間消費電力量^{*2} 数値が低いほど、電気代が安くなります。
355/397kWh (50/60Hz)

スタンダードモデル
TIW-A180M
 ホワイト(W) JAN:T4963505182106
 オープン価格
 アルミ製標準取付枠付き
 本体:高さ74.2×幅36.1×奥行27.5cm

冷房 **ドライ** **送風**

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5〜7畳 (7〜11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5〜8畳 (8〜12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

防音設計 44dB^{*1}
 (音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{*2} 数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh (50/60Hz)

日本製

人感センサー

センサーが人を感知
人感センサー

人を感知して自動でON/OFF。切り忘れを防止します。

10分間、人の動きがないと自動で省エネ運転。
 さらに50分間、人の動きがないと自動で停止。
 停止から60分の間に人の動きを感知すれば自動で運転を再開。

ここがポイント

低騒音モデル

TIW-A160M
 ホワイト(W) JAN:T4963505182090
 オープン価格
 アルミ製標準取付枠付き
 本体:高さ74.2×幅36.1×奥行27.5cm

冷房 **ドライ** **送風**

	畳数の目安	能力	消費電力
50Hz	4〜6畳 (6〜10m ²)	1.4kW	523W
60Hz	4.5〜7畳 (8〜12m ²)	1.6kW	598W

待機時消費電力1W以下

防音設計 44dB^{*1}
 (音圧レベル・50Hz時)

期間消費電力量^{*2} 数値が低いほど、電気代が安くなります。
391/434kWh (50/60Hz)

取り付けカンタン

- 窓に取付枠をのせます。
- ネジをまわして固定します。
- 完了 あとはエアコンをはめこむだけ。

【お願い】電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。電源のコンセントは、15A以上のものを単独で请使用してください。

室外機不要 壁工事不要

同梱 小さな窓にも対応。標準枠

窓の取付枠

※10 取付可能寸法 76〜140cm
 長さ(チラス窓) 取付可能寸法 140〜192cm
 41cm

別売 高さのある窓にも設置可能。^{*9}
テラス戸用取付枠
 TIW-PT6
 希望小売価格 9,350円
 (税抜価格 8,500円) JAN:T4963505180300

こんなお部屋に おすすめ!

こんな時にも!

- すぐ使いたい
- 色々なお部屋で使いたい
- 転居が多い ...など

^{*1} 音圧レベルでの数値です(50Hz)。「音響/ワールレベル」は裏表紙をご覧ください。
^{*2} 期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用) JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。
 試験条件 外気温度:東京をモデルとしています。室内設定温度:冷房時27℃ 期間:冷房期間(5月23日〜10月4日) 使用時間:6:00〜24:00の18時間 住宅:JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)
 通年エネルギー消費効率(APF)について:APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で示します。
 通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係:「通年エネルギー消費効率(APF)」=「年間必要冷房能力の総和」÷「期間消費電力量」
^{*3} (試験機関)一般財団法人 日本食品分析センター (除菌の方法)銀イオンによる除菌 (試験結果)99%以上の効果を確認(17126368001-0101) (試験方法)JIS Z 2801 (対象部分の名称)ドレン水槽内の銅メッシュ
^{*4} ノンドレンの運転可能な条件は、室温27℃/湿度85%以下の場合
^{*5} 試験機関名:(財)日本化学繊維検査協会 試験方法:JIS Z 2801 抗菌方法:部分:フィルターに付着したものに抗菌成分による
 試験結果:抗菌活性値「黄色ブドウ球菌/3.2、大腸菌/5.8以上」 抗菌はフィルターに付着したものに抗菌成分であり、部屋全体を保障するものではありません。
^{*6} (社)日本電機工業会JEMA1467「消費性能試験」に準ずる試験において、消費率47.1%の結果が得られました。
^{*7} 最大運転時 室内側39/41dB(50/60Hz)音圧レベル
^{*8} 弊社「TIW-A160G」とのSONE(ソニー)値での比較:TIW-A160M最大運転時「4.81/6.135SONE」[39/41dB(音圧)](50/60Hz)・TIW-A160G最大運転時「5.33/6.385SONE」[40/42dB(音圧)](50/60Hz)。
 騒音レベルを問わず単位はdBです。実際耳に聞こえる音の大きさを示すため、音の感受量SONE(ソニー)値です。
^{*9} 一部の特殊な窓には取り付けできない場合もあります。 ※10 補助金具を使用した場合、取付可能な窓の高さは1本では78cm、2本では80cmです。



パワフル冷暖運転

COOL & HOT

冷風 送風 ドライ 温風

冷風 60Hz 2.2kW

温風 60Hz 1.9kW

ノンドレン^{※1}

冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。

除湿量^{※2}

36/42(L/日) (50/60Hz)

抗菌フィルター^{※3}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置し、清潔に保ちます。



冷風 + 温風 夏も冬も使える、スポット冷暖エアコン



TAD-22MW
ホワイト(W) JAN:T4963505427191
オープン価格
使用場所:屋内・準屋内
リモコン:単4電池2本(別売)

冷風^{※4} 温風^{※4}
ドライ^{※4} 送風

パワフル冷暖運転

抗菌フィルター

入タイマー
[1~12時間/1時間ごと]


切タイマー
[1~12時間/1時間ごと]

ノンドレン

- 着脱式リモコン
- 移動用キャスター
- 活性炭フィルター



着脱式リモコン
離れた場所から操作可能。

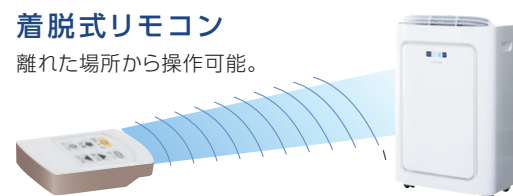

リモコン使用可能距離 6~7m
※リモコン操作は受光部に向けてください。



リモコンを外しても
本体に操作部があります。

ご注意ください


- TAD-22MWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
- 給気・排気ダクトは必ず取り付けでご使用ください。
- 使用温度範囲内(仕様一覧・裏表紙)でご使用ください。範囲外で使用すると、運転できないことがあります。

同梱窓パネルで
簡易エアコン

工事
不要

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく！
室外機を設置できないお部屋におすすめです。

※窓パネルを設置すると、窓を開閉できなくなります。窓パネルは簡易的なものです。完全に密閉・防音ができるわけではありません。

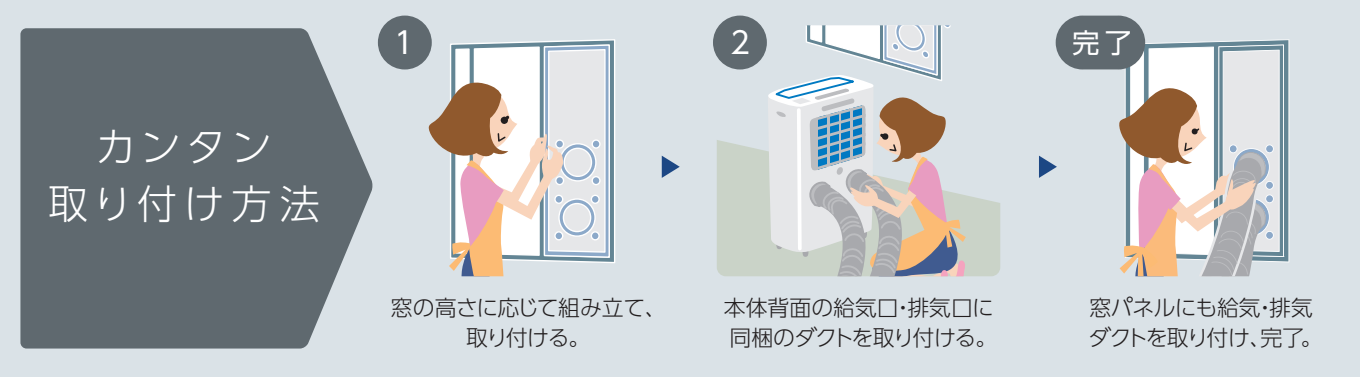

同梱品		
給気排気ダクト 伸縮式 約30~120cm ダクト径 (給)外径約11cm (排)外径約13cm	窓パネル 78~140cm 窓に直接 取り付ける タイプで工事不要。	排水 ホース 約1m 冷風/ドライ 運転時の ドレン水処理用。

別売品

延長窓パネルセット (TAD-P22) 対応窓高さ:~188cm 希望小売価格 2,530円 (税抜価格 2,300円) JAN:T4963505996802 ※14270585	雨よけカバー (TAD-RP1/1ヶ入) 希望小売価格 990円 (税抜価格 900円) JAN:T4963505996765 ※14270327
交換用活性炭フィルター 希望小売価格 1,980円 (税抜価格 1,800円) JAN:T4963505996796 ※14270540	

※1 温風時はドレン水を背の低い受皿やホース(市販)排水などで処理する必要があります。 ※2 計算上の数値です。
 ※3 試験機関名(財)日本食品分析センター、試験方法JIS-Z2801に準拠、抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称:抗菌フィルター、試験結果:99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)
 ※4 室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは、窓パネルの設置が必要になります。窓パネル・排気ダクトを使用して室外に排気するか、付属の排水ホースを使用して室内に排気するか、付属の排水ホースを使用しないときは部屋の温度・湿度はかわりません。