重 要　消費生活用製品安全法の改正に伴うFF式石油暖房機の法定点検に関する内容の変更について

1. 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年(2021年)7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。※2

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。
※2 技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。

詳しくはホームページをご確認ください。

※ご購入される製品や付属する取扱説明書等には、改正前の内容が掲載されているものがございますのであらかじめご了承ください。

2. 経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、
①公布日より前に点検期間の始期が到来している製品のうち、すでに法定点検を行った製品および点検期間が経過している製品を除いた製品(2012年1月～2014年2月製造品)
②公布日から1年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品(2015年1月～2015年12月製造品)が、経過措置の対象となりました。
点検をご希望の場合は、製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検(有料)」を受けることができます。

当社指定の点検「あんしん点検」の実施

法令改正による経過措置対象製品の点検期間が終了した以降でも、所有者様が点検をご希望の場合は、当社指定の点検**「あんしん点検」**(有料)を実施させていただきます。点検基準は、工業会(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会)の定めるガイドラインにそって策定して点検を実施させていただきます。当社では、法令改正により除外された製品についても「あんしん点検」として引き続き所属する工業会にて推進している自主点検(有料)を行い、経年劣化に起因する製品事故防止に努めています。

「特定製品」の規制に対する対応について

PSC マーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)
※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

TOYOTOMI
石油ファンヒーター、FF式ストーブ、3年保証のご案内
本体全体 3年保証

1. 3年保証の適用範囲は次の各機種です。
●2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
●2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ(一部機種を除く)
2. 保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
(例:2025年10月1日にお買い求めの時は、2028年9月30日まで)
3. 保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。
4. 無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
①誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
②お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
③火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
④指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
⑤一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
⑥部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
⑦保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合。通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
⑧修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
⑨定期点検の費用
6. そのほかの保証内容や使用方法は保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠石油暖房機の安全に関するご注意　ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。
●必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
●給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。
〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
●理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
●石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
●寝るときや外出するときには必ず消火してください。
〈FF式・煙突式ストーブ〉
●据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
●長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について
〈暖房の目やすについて〉
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
●なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠安全に関するご注意

●ガソリン使用禁止:石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁:スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。●換気必要:石油ファンヒーター、石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

⚠電気暖房機の安全に関するご注意　ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●一部の製品には電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機(畳/m²当たり必要W数の計算基準)
※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一社)日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しております。

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材	なし	50mm	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W	287W	154W
1m²当たりW	244W	140W	174W	93W

認証 JHIA
このマークは(一財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を!
ご使用の際、このようなことはありませんか? 油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。
愛情点検
ご使用の中止　上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。※商品を据付け、ご使用する前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

災害でも 満タンで安心 灯油プラスで安心
満タン&灯油プラス1缶運動

このカタログは2025年8月現在のものです。

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ https://store.toyotomi.jp/
詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。
株式会社 トヨトミ
〒467-0855　名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
お客様相談窓口
フリーコール **0120-104-154**
受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く
FAX 052-857-1220
ホームページ https://www.toyotomi.jp/

TOYOTOMI

石油ストーブ | 石油こんろ | 石油ファンヒーター
業務用大型石油ストーブ | FF式ストーブ | 煙突式ストーブ | 家電製品

冬を、もっと心地よく。
確かなぬくもり、暮らしの真ん中に。

TOYOTOMI 2025
WINTER MODEL

世界で愛されて 100カ国 輸出実績
※自社調べ(1949年～)
※品目:石油ストーブ/石油ファンヒーター/FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど トヨトミ商品全般

灯・油・で・い・い・家 Hot あったまるゾウ～
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
石 油 連 盟
― 石油機器の普及に努めています ―

キチッとホッと
新技術基準適合

コンセントいらずで、煮炊きもできる。

ポータブル石油ストーブ

電気に頼らない、
日常と災害時の強い味方。

芯に火をつけてじんわりあたためるポータブル石油ストーブは、
昔ながらのシンプルな仕組みで、停電時や災害時にも心強い暖房手段です。
業界唯一の手回し点火の「ぐるんPa」シリーズなど、
便利な機能を備えた機種を取り揃えています。

災害時に役立つ防災製品として認定されています。

トヨトミの反射形石油ストーブ、対流形石油ストーブ、石油こんろは一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。普段使いはもちろん、冬季の非常時の備えとして活用いただけます。

トヨトミ独自の燃焼技術＆消臭効果バツグン
ダブルクリーン

「ダブルクリーン」の
紹介動画はこちら▶

特長 1

トヨトミ石油ストーブにおいて
消臭効果No.1※1

2段燃焼でニオイの元を燃やし切る

1段目で燃えきらなかったニオイの元を2段目の高温で燃やし切ることで、ニオイを低減します。



特長 2

低燃料消費運転※2

細かく火力調整できて、灯油の節約に

通常タイプの2倍以上も火力を絞れるため、灯油の消費を大きく抑えることができます。火力調節を活用すれば、1シーズンで18Lのポリタンク約9個分の節約に。※3

ポリタンク
約9個分節約が可能に※3

RC-W3624の場合

特長 3

あたたかい

遠赤外線で身体の芯まであたたかく

上段のガラスにほどこした白い特殊なコーティングが遠赤外線を発生させ、身体の芯までじんわりとあたためます。

※1 比較機種：ダブルクリーンタイプ（2.9kW出力調整）・通常2.9kWタイプ 試験結果：ダブルクリーンタイプ「CO/CO2=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO2=0.000103」
※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。※3 RC-W3624を1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす方法で1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。

ぐるっと回してパッと点火！
業界唯一の手回し点火「ぐるんPa」※4

「ぐるんPa」の
紹介動画はこちら▶

乾電池、ライター不要。
もしもの時の備えにも！

2011年の東日本大震災をきっかけに生まれた手回し点火ストーブ「ぐるんPa」。
点火に乾電池、ライター不要でハンドルをぐるっと回すだけ。

電池レス点火 ぐるんPa

※4 2025年8月現在。RS-G3024、RS-G2424、RB-G2524において

芯を最後まで使い切れて長持ち！
でるでる芯

芯が劣化し火力が弱くなったと感じたら、つまみを操作し、シャープペンシルのように芯を約2mmずつ2段階で上げて火力回復。

芯が上がって火力回復

高圧放電ですぐ点火！
電子点火

スパーク点火で素早く芯に点火させる電子点火方式。ヒーター切れのトラブルもありません。

電子点火 ponPa

乱反射で全方向あったか
多面反射板

波状の反射板が熱を乱反射させ、あたたかさをお部屋全体に広げます。

ゆっくり消火でニオイ軽減
ニオイセーブ消火

ふき消すように一気に消火
してしまうと、未燃ガスがニオイの原因に！

ゆっくり徐々に消火して、
ニオイの発生を低減！



※イメージ

ニオイを抑える燃焼構造
消臭リング

燃焼筒上部の金属リングが空気の流れを制御し、炎を安定させます。安定した燃焼により、ニオイの発生を抑えます。



油漏れの不安を軽減
W機能タンク

「こぼれま栓」の
紹介動画はこちら▶

こぼれま栓

万が一、口金が外れてしまってもタンク内の閉止弁が作動し、油漏れを防止します。
※口金はしっかり締めてください。

楽²ロック

油タンクの口金を締めるとき、音と手ごたえで締まったことが確認できます。
特許 5396816号

その他の機能

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が広くお部屋をあたためます。

遠赤外線

身体を芯からじんわりとあたためます。

給油サイン

タンクの灯油残量を色でお知らせします。

対震自動消火装置

地震や衝撃が加わった時に自動消火します。

給油時消火装置

給油時、万一のために自動消火します。

2重タンク構造

本体が倒れた場合でも灯油がこぼれにくい構造です。

■設計上の標準使用期間について
［設計上の標準使用期間］8年
石油ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

PSC対応品 消費生活用製品 安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP.28を参照してください。

危険 ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY
注意 変質した持ち越し灯油 使用厳禁

警告 換気必要 1時間に1～2回
衣類乾燥厳禁
寝るとき消火
給油時消火

注意
●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板（ストーブの上面）、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。◆不純灯油とは灯油以外の油（ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など）がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。◆変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

ポータブル石油ストーブ ラインアップ

		反射形ストーブ									対流形ストーブ		
		RC-W3624 HRC-W3624	RC-S2824	RS-W3024	RS-W29N 限定品	RS-H2924 キャリングハンドル	RS-S2924	RSV-23N RSX-23N 限定品	RS-G3024 電池レス点火 くるんpa	RS-G2424 電池レス点火 くるんpa	RB-G2524 電池レス点火 くるんpa	RB-2524 RL-2524	KS-67H
暖房の目安	コンクリート	13畳まで	10畳まで	11畳まで	11畳まで	10畳まで	10畳まで	8畳まで	11畳まで	9畳まで	9畳まで	9畳まで	24畳まで
	木造	10畳まで	7畳まで	8畳まで	8畳まで	8畳まで	8畳まで	6畳まで	8畳まで	6畳まで	7畳まで	7畳まで	17畳まで
節約機能	火力調節幅	40%	40%	20%	15%	15%	15%	15%	20%	15%	50%	50%	–
消臭機能	ダブルクリーン	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	消臭リング	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–
	ニオイセーブ消火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
便利・快適機能	手回し点火	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
	でるでる芯	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
	電子点火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	多面反射板	●	●	●	●	–	●	–	●	●	–	–	–
給油機能	W機能タンク こぼれま栓+楽²ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
	2重タンク構造	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
その他	ワイド反射	●	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–
	遠赤外線	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	給油サイン	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–
	対震自動消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	給油時消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–

ダブルクリーン

トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」で暖かさと消臭を実現

40年以上の長きにわたるロングセラー商品である「ダブルクリーン」。
2つの燃焼方式を搭載することで遠赤外線の暖かさと消臭をダブルで実現。優れた火力調節機能も特長です。

ちょうどよく暖めて節約提案※1

通常タイプの2倍以上も火力を絞れるので
より細かな火力調整が可能。灯油のムダを抑えます。

1シーズンで18Lのポリタンク
最大約9個分の節約※2に!

RC-W3624の場合。

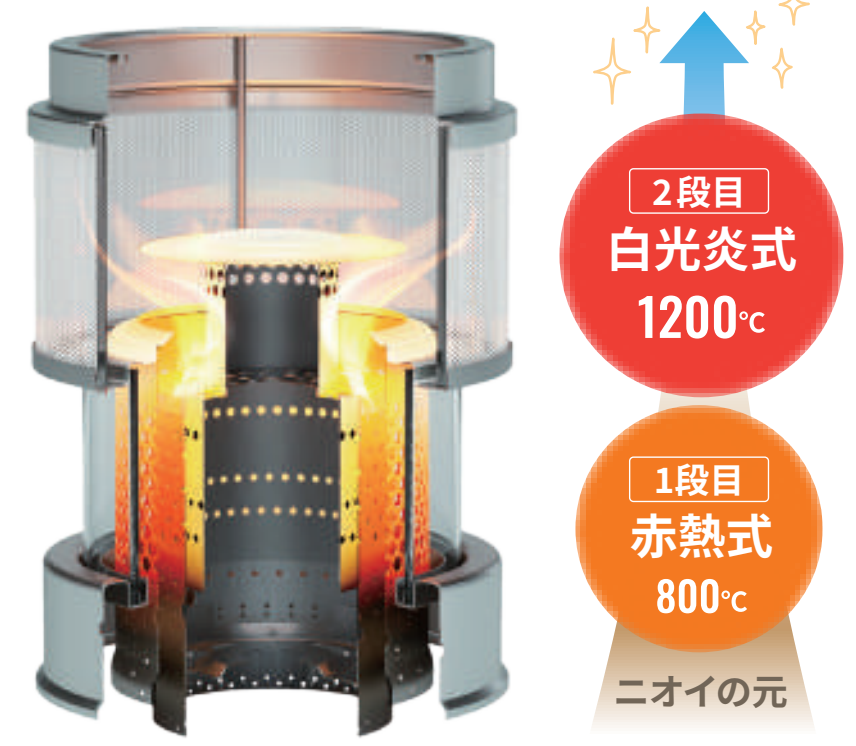

高温でニオイを燃やす

下段の赤熱式で燃えきらなかった
ニオイの元を白光炎式で
燃やしきるのでニオイが少ない!

遠赤外線であたたかい

赤熱するので、遠赤外線が発生。
じんわりとした暖かさが
広がります。

ダブルクリーン・ワイドタイプ

ダブルクリーン｜ニオイセーブ消火｜でるでる芯｜電子点火｜多面反射板｜W機能タンク｜ワイド反射｜遠赤外線｜給油サイン｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RC-W3624 乾電池別売：単2（4本必要）
希望小売価格 48,180円（税抜価格 43,800円）

HRC-W3624 乾電池別売：単2（4本必要）
オープン価格

タンク 4.0L｜コンクリート（集合）13（21.5㎡）畳まで｜木造（戸建）10（16.5㎡）畳まで

暖房出力 3.60kW〜2.16kW

でるでる芯で･･･
■替しん代 ※3※4※5 約6,160円オトク

広い部屋もあたたか ワイドタイプ

火力調節幅 40%

RC-W3624 メッシュガード
ブラック（B）JAN：T4963505151584

HRC-W3624
ブラック（B）JAN：T4963505151607

ダブルクリーン・スリムタイプ

ダブルクリーン｜ニオイセーブ消火｜でるでる芯｜電子点火｜多面反射板｜W機能タンク｜遠赤外線｜給油サイン｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RC-S2824 乾電池別売：単2（4本必要）
希望小売価格 37,510円（税抜価格 34,100円）

タンク 3.6L｜コンクリート（集合）10（16.5㎡）畳まで｜木造（戸建）7（11.5㎡）畳まで

暖房出力 2.75kW〜1.65kW

でるでる芯で･･･
■替しん代 ※3※4※5 約6,160円オトク

火力調節幅 40%

メッシュガード ホワイト（W）JAN：T4963505151614

※1 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。※2 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。※3 替しん：3,080円。替しん代2回分（税込）。※4 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※5 でるでる芯非搭載の当社機種との比較 ※6 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。

スタンダードモデル ｜ 日常使いにちょうどいい、シンプルな定番モデル

スタンダードモデル・ワイドタイプ

消臭リング｜ニオイセーブ消火｜でるでる芯｜電子点火｜多面反射板｜W機能タンク｜ワイド反射｜給油サイン｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RS-W3024 乾電池別売：単2（4本必要）
オープン価格

タンク 4.0L｜コンクリート（集合）11（18.0㎡）畳まで｜木造（戸建）8（13.0㎡）畳まで

暖房出力 3.01kW〜2.41kW

でるでる芯で･･･
■替しん代 ※3※4※5 約6,160円オトク

広い部屋もあたたか ワイドタイプ

ポジションマーク付

ブラック（B）JAN：T4963505151591

ニオイセーブ消火｜でるでる芯｜電子点火｜多面反射板｜W機能タンク｜ワイド反射｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RS-W29N 限定品 乾電池別売：単2（4本必要）
オープン価格

タンク 4.0L｜コンクリート（集合）11（18.0㎡）畳まで｜木造（戸建）8（13.0㎡）畳まで

暖房出力 2.93kW〜2.49kW

でるでる芯で･･･
■替しん代 ※3※4※5 約6,160円オトク

広い部屋もあたたか ワイドタイプ

ポジションマーク付

ブラック（B）JAN：T4963505151416

スタンダードモデル・キャリングハンドルタイプ

消臭リング｜ニオイセーブ消火｜でるでる芯｜電子点火｜W機能タンク｜給油サイン｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RS-H2924 乾電池別売：単2（4本必要）
希望小売価格 40,480円（税抜価格 36,800円）

タンク 3.6L｜コンクリート（集合）10（16.5㎡）畳まで｜木造（戸建）8（13.0㎡）畳まで

暖房出力 2.87kW〜2.44kW

でるでる芯で･･･
■替しん代 ※3※4※5 約6,160円オトク

持ち運びに便利なキャリングハンドル付き※6

ホワイト（W）JAN：T4963505151577

スタンダードモデル・スリムタイプ

消臭リング｜ニオイセーブ消火｜でるでる芯｜電子点火｜多面反射板｜W機能タンク｜給油サイン｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RS-S2924 乾電池別売：単2（4本必要）
オープン価格

タンク 3.6L｜コンクリート（集合）10（16.5㎡）畳まで｜木造（戸建）8（13.0㎡）畳まで

暖房出力 2.87kW〜2.44kW

でるでる芯で･･･
■替しん代 ※3※4※5 約6,160円オトク

ポジションマーク付

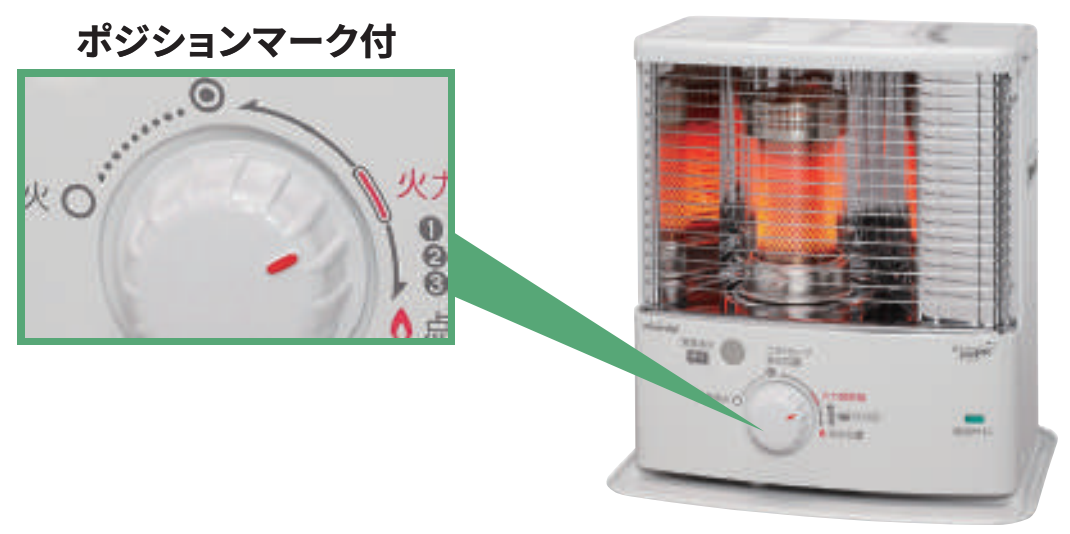
ホワイト（W）JAN：T4963505151645

スタンダードモデル・スリムタイプ

消臭リング｜ニオイセーブ消火｜電子点火｜W機能タンク｜対震自動消火装置｜給油時消火装置

RSV-23N
RSX-23N 限定品
オープン価格 乾電池別売：単2（4本必要）

タンク 3.6L｜コンクリート（集合）8（13.0㎡）畳まで｜木造（戸建）6（10.0㎡）畳まで

暖房出力 2.25kW〜1.91kW

ポジションマーク付

RSV-23N
ブラック（B）JAN：T4963505151423
RSX-23N
ブラック（B）JAN：T4963505151393

ぐるんPa（電池レス石油ストーブ）

乾電池不要　ライター不要　コンセント不要

防災推奨

業界※1 唯一

手回しで点火できる石油ストーブ。もしものときの備えにも。

ハンドルをぐるっと回すだけで点火可能。
防災用にも普段使いにもおすすめです。

電池レス点火 ぐるんPa

点火動画を見る

トヨトミ 中村出会長

「届いたのに使えない…」被災地の声から生まれた『ぐるんPa』

2011年の東日本大震災の際、トヨトミは被災地に石油ストーブ1,200台と灯油を寄付しました。しかし、被災地では、乾電池不足に加え、津波による浸水でマッチやライターも使用できない状況でした。その事実にがく然とし、全身の力が抜けるような感覚を味わいました。大きな災害は再び起きるかもしれない。
電池の要らないストーブを早く作らなければという思いで設計に没頭し、7ヶ月という異例の短さで『ぐるんPa』は誕生しました。

※1 2025年8月現在。RS-G3024、RS-G2424、RB-G2524において

ぐるんPa・反射形ストーブ

消臭リング　ニオイセーブ消火　手回し点火　電子点火
多面反射板　W機能タンク　ワイド反射　給油サイン
対震自動消火装置　給油時消火装置
※1 RS-G3024のみ

広い部屋もあたたか ワイドタイプ

RS-G3024

希望小売価格 39,380円（税抜価格 35,800円）

タンク 4.0L　コンクリート（集合） 11（18.0㎡）畳まで　木造（戸建） 8（13.0㎡）畳まで

暖房出力 3.01kW～2.41kW

RS-G3024
ホワイト（W）JAN：T4963505151638

RS-G2424

希望小売価格 30,580円（税抜価格 27,800円）

タンク 3.6L　コンクリート（集合） 9（15.0㎡）畳まで　木造（戸建） 6（10.0㎡）畳まで

暖房出力 2.35kW～2.00kW

RS-G2424
ホワイト（W）JAN：T4963505151621

ぐるんPa・対流形ストーブ

ニオイセーブ消火　手回し点火　電子点火　2重タンク構造
対震自動消火装置

RB-G2524

希望小売価格 51,480円（税抜価格 46,800円）

タンク 4.9L　コンクリート（集合） 9（15.0㎡）畳まで　木造（戸建） 7（11.5㎡）畳まで

暖房出力 2.50kW～1.25kW

火力調節幅 50%

ホワイト（W）JAN：T4963505100940



レインボー

特殊な加工のガラスから生み出される七色の炎。40W相当の明るさになります。

レインボーストーブの紹介動画はこちら>>

対流形石油ストーブ

中心から広がるあたたかい空気が、お部屋をムラなく包み込む。

防災推奨

対流形ストーブ・レインボータイプ

ニオイセーブ消火　電子点火　2重タンク構造　対震自動消火装置

RB-2524

乾電池別売：単2（4本必要）

希望小売価格 43,780円（税抜価格 39,800円）

タンク 4.9L　コンクリート（集合） 9（15.0㎡）畳まで　木造（戸建） 7（11.5㎡）畳まで

暖房出力 2.50kW～1.25kW

火力調節幅 50%

RB-2524
ホワイト（W）JAN：T4963505100933



Rainbow
レインボー

RL-2524

乾電池別売：単2（4本必要）

希望小売価格 44,880円（税抜価格 40,800円）

タンク 4.9L　コンクリート（集合） 9（15.0㎡）畳まで　木造（戸建） 7（11.5㎡）畳まで

暖房出力 2.50kW～1.25kW

RL-2524（ランタン形）
ダークグリーン（G）JAN：T4963505100926

別売品

RB-G25系・RB-25系・RL-25系用ゴトク

RBGT-1

オープン価格
JAN：T4963505998424
※11199933

RB-G25系・RB-25系・RL-25系用バッグ

RBG-3

希望小売価格10,340円（税抜価格9,400円）
JAN：4963505998059
※11004299

材質　表面：600Dポリエステル PVC
裏面：210D ナイロンPU
芯材：ポリエチレンフォーム

サイズ　高さ500mm×φ400mm

重量　約1.0kg

対流形ストーブ・高火力タイプ

ニオイセーブ消火　でるでる芯　電子点火　2重タンク構造
遠赤外線　対震自動消火装置

KS-67H

乾電池別売：単2（4本必要）

希望小売価格 36,080円（税抜価格 32,800円）

タンク 6.3L　コンクリート（集合） 24（39.5㎡）畳まで　木造（戸建） 17（28.0㎡）畳まで

暖房出力 6.66kW

大部屋対応
※木造15畳以上

ホワイト（W）JAN：T4963505100155

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※2※3※4 約8,580円オトク

※2 替しん：4,290円。替しん代2回分（税込）。
※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
※4 でるでる芯非搭載の当社機種との比較

別売品

KS-67H用ゴトク

KSGT-1

オープン価格
JAN：T4963505998431
※11199934

KS-67H用バッグ

KSG-2

希望小売価格12,540円（税抜価格11,400円）
JAN：4963505998189
※11002499

材質　表面：600Dポリエステル PVC
裏面：210D ナイロンPU
芯材：ポリエチレンフォーム

サイズ　高さ600mm×φ500mm

重量　約1.1Kg

別売品

RB・RL・KSシリーズ用 すべり止めクッション〈4個セット〉SD-25

希望小売価格880円（税抜価格800円）　JAN：T4963505997977　※11004937

使用例



すべり止めで転倒防止！

石油こんろ

ガスが止まっても調理可能

防災推奨

煮炊き専用こんろ

ニオイセーブ消火　電子点火　2重タンク構造　対震自動消火装置

HH-2124

乾電池別売：単2（4本必要）

オープン価格

タンク 4.9L

出力 2.10kW

木目（M）JAN：T4963505105372

2重タンク構造　対震自動消火装置

K-324

マッチまたは点火用ライターで点火

オープン価格

タンク 3.1L

出力 2.15kW

JAN：T4963505104436

寒い朝も、帰宅後も。冬をもっと心地よく。

石油ファンヒーター

点火後すぐに温風を送り出し、短時間で部屋を暖められる効率のよい暖房機器。
快適性や操作性を高める多彩な機能を搭載し、
寒い季節の暮らしをより便利にサポートします。

本体全体 3年保証

トヨトミ石油ファンヒーターは安心の本体全体3年保証。
※弊社規定に基づく。裏表紙参照。

点火も消火もニオイを抑えて快適に
W消臭

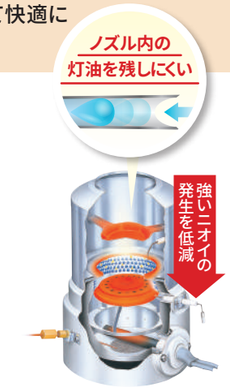

点火時 予熱時間を長くして
ニオイを低減

消火時 ノズル内の灯油を残し
にくい構造にして、強い
ニオイの発生を低減

ムダな灯油消費を抑えて節約
人感センサー

動画は
コチラから▶

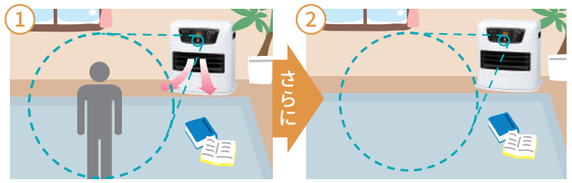

約5分間、人がいないと
弱燃焼に！

約25分間、人がいないと
自動消火！

自動消火後は再点火しません

特許 4470732号、4412259号

室温を徐々に下げるので急に寒くなりにくい
エコモード

ウォームビズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので寒さを感じにくく、快適に過ごせます。



特許 5092715号

最大90分間運転延長※
給油延長機能

給油ランプが表示されても「給油延長」ボタンを押せば、
灯油の消費を抑える節約運転に切り替えます。

※LC-S36Pの場合。LC-SHB40N・LC-S53P・LC-S33P・LC-33Pは最大60分間。LR-68Pは最大40分間。

手ごたえと音で確実ロック
楽²ロック

締まる時の口金からの音と手ごたえでしっかり確認。

特許 5396816号

運転延長の時間を選べる
延長時間セレクト

自動消火前に運転を延長することが可能です。
延長運転の時間は3・2・1時間から選べます。

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP28を参照してください。

その他の機能

エコバーナー
限りある資源をムダにせず前シーズンの残り灯油が使えます。※1

ハイパワー運転
予熱中は電気温風の風量をアップし、燃焼中は灯油温風の最大火力をアップします。

静音タイプ
最小燃焼時の運転音を21dB以下にした静音設計です。

ひろがルーバー
ルーバー全体からワイドに広がる温風を発生します。

どでかタンク
重すぎず、少なすぎずのちょうどいいタンクです。

小部屋モード
小さなお部屋用に暖房出力を抑えます。

こぼれま栓
口金が取れても灯油のこぼれにくい安全弁です。

待機時低消費電力
運転していない時の消費電力が1W以下です。

標準快適機能（3つ）
3つの快適を標準装備
- ニューロ&ファジィ早起きタイマー
- マイコンインバータ制御
- 24時間デジタルタイマー

設定温度記憶
コンセントを抜いてもデータを記憶します。

標準機能
4つの安全を標準装備
- チャイルドロック
- 不完全燃焼防止装置
- 消し忘れ消火装置
- 対震自動消火装置

給油時消火装置
給油時、万一のために自動消火します。

※1 前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

■設計上の標準使用期間について［設計上の標準使用期間］8年
石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

石油ファンヒーター ラインアップ

		人感センサーモデル				スタンダードモデル		アンティークモデル
		LC-SHB40N	LC-S53P	LC-S36P	LC-S33P	LC-33P	LC-32P	LR-68P
		ハイブリッドヒーター					限定品	
暖房の目安	コンクリート	14(12)畳まで	19畳まで	13畳まで	12畳まで	12畳まで		24畳まで
	木造	11(9)畳まで ※カッコ内は灯油単独運転時	14畳まで	10畳まで	9畳まで	9畳まで		18畳まで
消臭機能	W消臭 ニオイ低減（点火時） 消臭機能（消火時）	●	●	●	●	●		●
節約機能	人感センサー	●	●	●	●	–		–
	エコモード	●	●	●	●	●		●
	給油延長機能	●	●	●	●	●		●
便利・快適機能	楽²ロック	●	●	●	●	●		●
	延長時間セレクト	●	●	●	●	●		●
その他	エコバーナー	●	●	●	●	●		●
	ハイパワー運転	●	–	–	–	–		–
	静音タイプ	●	–	–	●	●		–
	ひろがルーバー	–	●	●	–	–		–
	どでかタンク	–	●	●	–	–		–
	小部屋モード	–	–	–	–	–		●
	こぼれま栓	–	–	–	–	–		●
	共通機能	待機時低消費電力 ／ 標準快適機能 ／ 設定温度記憶 ／ 給油時消火装置 ／ 標準機能						

ハイブリッドヒーター　石油ファンヒーター プラス＋ 電気セラミックヒーター

電気の速暖性と石油のたしかな暖かさ。
いいとこどりの新しい暖房の形。

動画はこちら

特長1　スグに、しっかり、暖かい

電気セラミックヒーターの温風

業界※1最速　スグにあったか3秒温風

スイッチオンから予熱なし※2でわずか3秒で温風がスタート。灯油だけでは実現できない速暖性を叶えます。

石油ファンヒーターの温風

低消費電力でもしっかりあったか

トヨトミ独自の頑丈なエコバーナーを採用。最小5/6Wの低消費電力でありながら、石油ファンヒーターのたしかな暖かさを実現します。

特長2　灯油切れも安心

灯油が切れても電気ヒーターに自動で切り替わるため、寒い朝や忙しい時間帯にすぐに灯油交換できなくても使用可能です。※3

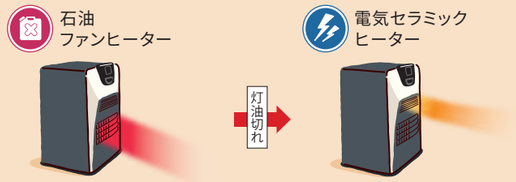

特長3　パワフル暖房

灯油と電気の同時運転で、高出力を実現。
広めのお部屋もすばやく暖めます。

［ハイブリッド（同時）運転時］
最大暖房出力
4.0kW
（灯油3.2kW+電気0.8kW）

コンクリート（集合）14畳　木造（戸建）11畳

ハイブリッドヒーター・人感センサー搭載

W消臭　人感センサー　エコモード　給油延長機能
楽²ロック　延長時間セレクト　エコバーナー　ハイパワー運転
静音タイプ

LC-SHB40N

希望小売価格 56,980円（税抜価格 51,800円）

タンク 5.0L

■ハイブリッド（同時）運転時
コンクリート（集合）14畳（23.0㎡まで）　木造（戸建）11畳（18.0㎡まで）

■灯油単独運転時
コンクリート（集合）12畳（20.0㎡まで）　木造（戸建）9畳（15.0㎡まで）

人感センサー
人がいないと自動消火

ハイブリッド運転　灯油単独運転　電気単独運転

暖房出力	〈ハイブリッド（同時）運転時〉3.99kW 消費電力 811/812W（50/60Hz）
	〈灯油単独運転時〉3.19kW～0.79kW

RoHS　PSC対応品

ディープレッド（R）
JAN：T4963505132064

本体全体 3年保証

表示操作部の文字が大きく見やすい
文字サイズが旧モデルから約1.5倍に。
（LC-SHB40Iとの面積比較）

ハイパワー運転
予熱中は電気温風の風量アップ。
燃焼中は灯油温風の最大火力アップ。

※1、2 電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。※3 電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

人感センサーモデル

特許 4470732号、4412259号

人の不在を感知して、自動で火力調整

人の動きを検知して、自動で火力を調整・消火する人感センサー機能。人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約と安全性の両立を実現します。つけっぱなしによる消し忘れの不安も軽減でき、日々の使用をより快適にしてくれる機能です。

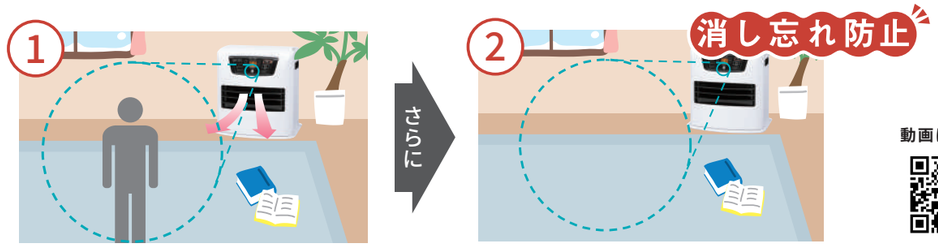

約5分間、人がいないと**弱燃焼に！**

約25分間、人がいないと**自動消火！**
自動消火後は再点火しません

動画はこちら

人感センサーモデル・ひろがルーバー搭載

W消臭　人感センサー　エコモード　給油延長機能
楽²ロック　延長時間セレクト　エコバーナー　ひろがルーバー
どでかタンク

ひろがルーバー
ルーバー全体から
ワイドに広げる
温風を届けます。

本体全体 3年保証

LC-S53P

タンク 7.0L
コンクリート（集合）19畳（31.5㎡まで）　木造（戸建）14畳（23.0㎡まで）
暖房出力 5.25kW～1.41kW
運転音 （弱）24dB（強）38dB

LC-S36P

タンク 7.0L
コンクリート（集合）13畳（21.5㎡まで）　木造（戸建）10畳（16.5㎡まで）
暖房出力 3.60kW～1.02kW
運転音 （弱）23dB（強）37dB

オープン価格

RoHS　PSC対応品

LC-S53P
ホワイト（W）JAN：T4963505132163

人感センサー＋エコモード
■金額※4※5 灯油+電気代年間 約15,000円節約
■灯油※4※5 約121L節約

節電アイコン点灯中は
わずか 12／13W（50/60Hz）

LC-S36P
ホワイト（W）JAN：T4963505132170

人感センサー＋エコモード
■金額※4※5 灯油+電気代年間 約9,300円節約
■灯油※4※5 約74L節約

節電アイコン点灯中は
わずか 12／13W（50/60Hz）

人感センサーモデル・コンパクトタイプ

W消臭　人感センサー　エコモード　給油延長機能
楽²ロック　延長時間セレクト　エコバーナー　静音タイプ

LC-S33P

オープン価格

タンク 5.0L
コンクリート（集合）12畳（20.0㎡まで）　木造（戸建）9畳（15.0㎡まで）
暖房出力 3.25kW～0.79kW
運転音 （弱）18dB（強）34dB

RoHS　PSC対応品

人感センサー＋エコモード
■金額※4※5 灯油+電気代年間 約9,800円節約
■灯油※4※5 約79L節約

節電アイコン点灯中は
わずか 5／6W（50/60Hz）

ホワイト（W）JAN：T4963505132187

本体全体 3年保証

※4 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=123円で試算(2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電力料金目安単価 31円/kWh(税込)［2022年7月改定］。※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

スタンダードモデル

スタンダードモデル・コンパクトタイプ

W消臭 | エコモード | 給油延長機能 | 楽²ロック
延長時間セレクト | エコバーナー | 静音タイプ

本体全体 3年保証

LC-33P

タンク 5.0L
暖房出力 3.25kW〜0.79kW
運転音 (弱) 18dB (強) 34dB

LC-32P 限定品

タンク 5.0L
暖房出力 3.19kW〜0.79kW
運転音 (弱) 18dB (強) 34dB

コンクリート(集合) 12(20.0㎡)畳まで
木造(戸建) 9(15.0㎡)畳まで

オープン価格

RoHS | PSC対応品

LC-33P
ホワイト(W) JAN:T4963505132194

LC-32P
ホワイト(W) JAN:T4963505132200

アンティークモデル 設置にはコンセントが必要です

W消臭 | エコモード | 給油延長機能 | 楽²ロック
延長時間セレクト | エコバーナー | 小部屋モード | こぼれま栓

本体全体 3年保証

LR-68P

希望小売価格 99,330円(税抜価格 90,300円)

タンク 6.5L
コンクリート(集合) 24(39.5㎡)畳まで
木造(戸建) 18(29.5㎡)畳まで
小部屋運転時20畳まで(33.0㎡) 小部屋運転時15畳まで(25.0㎡)

暖房出力 6.79kW〜2.60kW
運転音 (弱) 29dB (強) 38dB

RoHS | PSC対応品

遠赤外線+赤外線
＋
微温風

ブラック(B) JAN:T4963505132217

大部屋対応
※木造15畳以上

業務用大型石油ストーブ

オフィスや工場におすすめの大型ストーブ

高火力の業務用大型石油ストーブはオフィスや工場、体育館やガレージ、カフェなど広い空間をあたためるのにおすすめです。

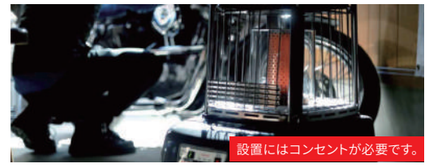

機能一覧

共通機能

マイコンインバータ制御	独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を防ぐ安全装置
大型タンク	給油の回数を減らすためタンクを大型化	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火
デジタルモニタ	万一のエラーナンバーなどを表示	4ウェイ温風	4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房

個別機能

レーザーバーナー	前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー	KF-10P
遠赤外線	熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生	KF-R19N
10秒スピード点火	わずか10秒で点火	KF-R19N KF-19N
消し忘れ防止装置	万一、消し忘れても6時間後に自動消火	KF-10P

業務用大型石油ストーブ・赤外線タイプ

遠赤外線 | 10秒スピード点火

KF-R19N

希望小売価格 184,800円
(税抜価格 168,000円)

タンク 18L
コンクリート(集合) 64(105.5㎡)畳まで
木造(戸建) 47(77.3㎡)畳まで
暖房出力 18.5kW〜8.64kW

- 遠赤外線放射+4ウェイ(全方向)温風
- 室温設定で自動火力調節
- 天板が熱くなりません

JAN:T4963505126919



風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ!
光と同じ性質をもつ遠赤外線は
空気に吸収されにくいため、直接身体を暖めることができます。

※試験内容:同一製品と温風式の製品それぞれについて、点火前と運転から30分後のサーモグラフィーを撮影。
条件:被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に座った状態で、強運転、製品と被験者の中間に扇風機による送風有り。扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。

業務用大型石油ストーブ・高出力タイプ

10秒スピード点火

KF-19N

希望小売価格 162,800円
(税抜価格 148,000円)

タンク 18L
コンクリート(集合) 64(105.5㎡)畳まで
木造(戸建) 47(77.3㎡)畳まで
暖房出力 18.5kW〜8.64kW

- 4ウェイ(全方向)温風
- 室温設定で自動火力調節
- 天板が熱くなりません

JAN:T4963505126902

業務用大型石油ストーブ・スタンダードタイプ

レーザーバーナー | 消し忘れ防止装置

KF-10P

希望小売価格 129,800円
(税抜価格 118,000円)

タンク 18L
コンクリート(集合) 34(56.0㎡)畳まで
木造(戸建) 25(41.5㎡)畳まで
暖房出力 9.57kW〜3.70kW

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP28を参照してください。

- 4ウェイ(全方向)温風
- 室温設定で自動火力調節
- 天板が熱くなりません

JAN:T4963505126933

型式	項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす コンクリート	暖房のめやす 木造	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(約・h) 強	燃焼継続時間(約・h) 弱	消費電力(燃焼時) 50Hz(W)	消費電力(燃焼時) 60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	油タンク容量(L)	質量(約・kg)
業務用大型ストーブ	KF-R19N	強18.5〜弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80〜弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
	KF-19N	強18.5〜弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80〜弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
	KF-10P	強9.57〜微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930〜微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6

別売品

大型ストーブ用 ムービングスタンド(4輪ストッパー付)
これがあればストーブの移動はラクラク簡単。

MS-17C
希望小売価格 12,100円
(税抜価格 11,000円)
JAN:T4963505324247
高さ100×幅444×奥行649mm

⚠注意
移動後はストッパーをロックし、動かないようにしてください。

KF-19Nタイプを別置油タンク方式に変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193
希望小売価格 15,510円
(税抜価格 14,100円)
JAN:T4963505994174
※13990051

KF-191以前品
KSH-17(N)
希望小売価格 15,510円(税抜価格 14,100円)
JAN:T4963505903626 ※13990049

⚠注 意
大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-10P	KF-R19N・KF-19N
コンクリート13畳以上 木造10畳以上	コンクリート30畳以上 木造22畳以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

お部屋の空気を汚しにくいストーブ

FF式ストーブ

燃焼に必要な空気を、室外から給排気筒を通して取り入れ、
燃焼ガスを給排気筒から室外に排気する
「強制給排気式(Forced Flue)」ストーブです。
石油ストーブや石油ファンヒーターとは違い、
暖房中の換気の手間がないため、寒い地域におすすめのストーブです。

FF式ストーブの設置は工事が必要です。

本体全体 3年保証

トヨトミ FF式ストーブは安心の本体全体3年保証。
※弊社規定に基づく。裏表紙参照。

人の不在を感知して、自動で火力調整。灯油の節約にも◎
人感センサー

人の動きを検知して、自動で火力調整する人感センサー搭載。
人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約になります。

特許 4412259号

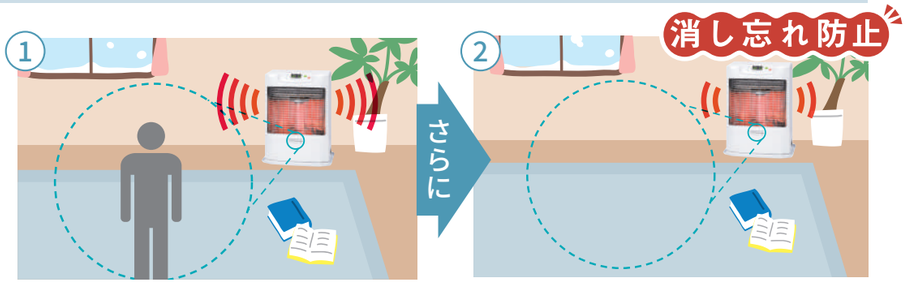

センサーが**人の気配をキャッチ！**
※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

約10分間、人がいないと
自動で弱燃焼に！

業界トップクラスのすばやい点火！
エクセレントレーザーバーナー

業界トップクラスの90秒点火※で、すばやい点火。
消火した際の冷却運転も早く、スピーディーな点火・消火ができます。



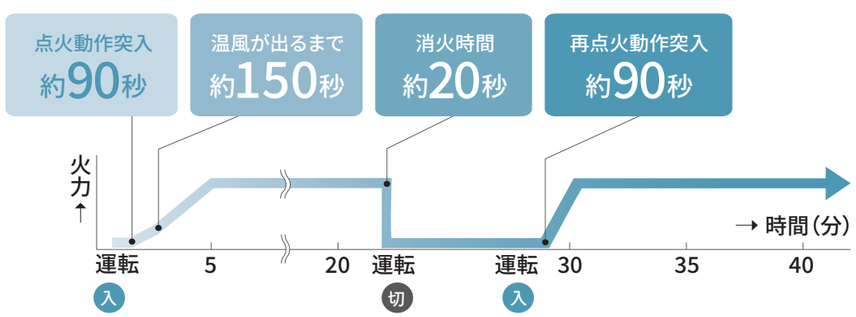

※2025年8月現在。5.5kW以下の機種。室温15℃以上の場合。 ※FF式ストーブにおいて

足元までしっかりあたたまる
あったかルーバー

ルーバーの角度を足元に向けて最適化。
温風の上昇を抑え、足元へあたたかさを届けます。

〈対応機種〉FF-V4524

ヒートフレア構造で身体の芯まであたたかい
ヒートフレア

遠赤外線量最大25%アップ(※)で身体の芯まであたためます。

※FR-7024の場合。※ヒートフレア有り、無しを比較(トヨトミ機種)。

室温を徐々に下げるので急に寒くなりにくい
エコモード

ウォームビズ推奨の20℃まで1℃ずつ室温を下げていくので寒さを感じにくく、快適に過ごせます。

特許 5092715号

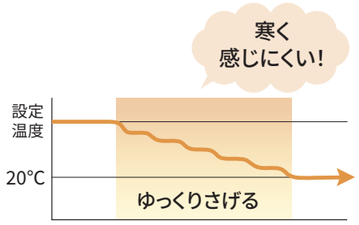

フィルターサイン

フィルターの目づまりが気になる頃にランプでお知らせします。

油切れセンサー／給油センサー

灯油がなくなったときにランプでお知らせします。

油閉止弁(タンク別置きタイプのみ)

使っていないときは自動で閉止。
万が一の油漏れがしにくい構造です。

汚れんグリップ(タンク内臓タイプのみ)

給油口の口金に樹脂製グリップをつけることで
滑りにくく手も汚れにくい構造です。

その他標準機能

バックアップ機能
電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶します。

チャイルドロック
設定すると操作にロックがかかり、お子様のイタズラを防止できます。

マイコンインバータ制御
独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います。

ニュー口&ファジィ早起きタイマー
タイマー運転時、室温が低い時は早めに点火します。

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア

省エネ性マークについて
「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

GREEN グリーン購入法適合品マークについて
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

■設計上の標準使用期間について
[設計上の標準使用期間]8年 FF式・煙突式ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

PSC 対応品 消費生活用製品 安全法の技術基準に適合した製品です。
※詳しくはP28を参照してください。

給排気筒径

トヨトミFF式ストーブ 取付部穴径
給排気筒径φ63mm (壁穴径φ70〜80mm)



⚠ 警告 給排気筒を必ず点検してください
※ご自身での据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。) ※FF式ストーブの標準設置基準はP30を参照してください。

FF式ストーブ ラインアップ

			赤外線タイプ					温風タイプ								アンティークタイプ	
			タンク別置タイプ					タンク別置タイプ				タンク内蔵タイプ					
			FR-SS3624	FR-7024	FR-V7024	FR-V5524	FR-V3624	FF-9624	FF-5524	FF-V4524	FF-3624	FF-5524T	FF-4524T	FF-3624T	FQ-C70N	FQ-S70N
			ビルトイン対応		限定品										グリル付	ビルトイン対応
暖房の目安	温暖地	コンクリート	13畳まで	25畳まで		20畳まで	13畳まで	34畳まで	20畳まで	16畳まで	13畳まで	20畳まで	16畳まで	13畳まで	25畳まで	
		木造	10畳まで	18畳まで		14畳まで	10畳まで	25畳まで	14畳まで	12畳まで	10畳まで	14畳まで	12畳まで	10畳まで	18畳まで	
	寒冷地	コンクリート	15畳まで	29畳まで		23畳まで	15畳まで	40畳まで	23畳まで	19畳まで	15畳まで	23畳まで	19畳まで	15畳まで	29畳まで	
		木造	10畳まで	18畳まで		15畳まで	10畳まで	25畳まで	15畳まで	12畳まで	10畳まで	15畳まで	12畳まで	10畳まで	18畳まで	
節約機能	人感センサー		●	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	エコモード		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
便利・快適機能	エクセレントレーザーバーナー		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	あったかルーバー		–	–		–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	
	ヒートフレア		–	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	フィルターサイン		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
給油機能	油切れセンサー／給油センサー		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	汚れんグリップ		–	–		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	
	油閉止弁		●	●		●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	
共通機能	バックアップ機能 ／ チャイルドロック ／ マイコンインバータ制御 ／ ニューロ＆ファジィ早起きタイマー															

赤外線タイプ（タンク別置き）

大容量タンクで長時間運転が可能。

広いリビングや事務所など、パワフルな暖房が求められる空間に
最適なタンク別置きFF式ストーブ。
灯油の給油回数が少なくすむため、寒い時期でも手間なく快適。
大型タンクを使えば、さらに給油の頻度を減らすことができます。

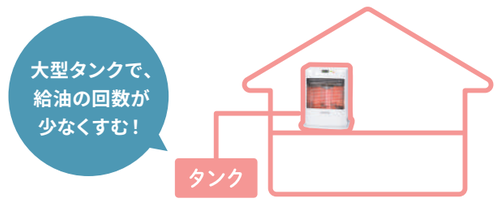

※据付け工事が必要

人感センサー

特許 4412259号

人の動きを検知して、自動で火力調整する人感センサー搭載。人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約になります。

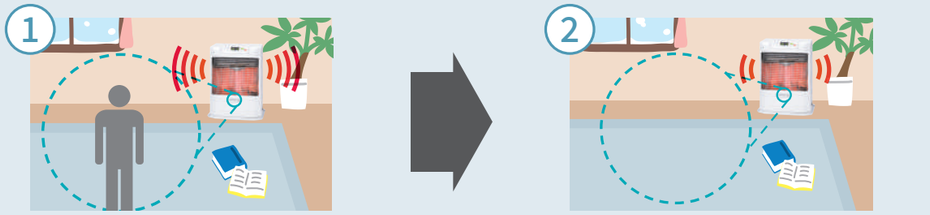

センサーが**人の気配をキャッチ**

約10分間、人がいないと…**自動で弱燃焼に!**

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

人感センサーモデル赤外線タイプ

人感センサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー
フィルターサイン　油切れセンサー　油閉止弁

本体全体 3年保証

FR-SS3624

希望小売価格 168,080円（税抜価格 152,800円）

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	13（21.5㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで
寒冷地	15（25.0㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで

暖房出力	3.60kW～1.23kW
運転音	（弱）21dB（強）33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー	エコモード
■灯油代年間 ※2※3 約7,000円節約	■灯油代年間 ※1※2 約11,800円節約

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

人感センサー
人がいないと自動で弱燃焼に。

ビルトイン対応
防火性能認証品［本体と壁面の離隔距離］



目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率			設計上の標準使用期間
2006年度	100%	86.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

ホワイト（W）JAN：T4963505191504

ヒートフレア搭載モデル赤外線タイプ

広いお部屋も高火力で温める

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　ヒートフレア
フィルターサイン　油切れセンサー　油閉止弁
※1 FR-7024のみ

大部屋対応
※木造15畳以上

本体全体 3年保証

FR-7024

希望小売価格 217,800円（税抜価格 198,000円）

FR-V7024 限定品

オープン価格

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	25（41.5㎡）畳まで	18（29.5㎡）畳まで
寒冷地	29（48.0㎡）畳まで	18（29.5㎡）畳まで

暖房出力	7.00kW～1.75kW
運転音	（微少）28dB（強）36dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

⚠天板が熱くなります

ヒートフレア
遠赤外線量アップで
身体の芯まで暖かい。
※FR-7024のみ

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約14,600円節約

FR-7024
ホワイト（W）JAN：T4963505191580

FR-V7024
ホワイト（W）JAN：T4963505191573

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率			設計上の標準使用期間
2006年度	100%	86.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

スタンダードモデル赤外線タイプ

遠赤外線で身体の芯まであたたかい

エコモード　エクセレントレーザーバーナー
フィルターサイン　油切れセンサー　油閉止弁

本体全体 3年保証

FR-V5524

オープン価格

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	20（33.0㎡）畳まで	14（23.0㎡）畳まで
寒冷地	23（38.0㎡）畳まで	15（25.0㎡）畳まで

暖房出力	5.50kW～1.88kW
運転音	（弱）24dB（強）39dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約18,100円節約

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191542

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率			設計上の標準使用期間
2006年度	100%	86.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

FR-V3624

オープン価格

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	13（21.5㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで
寒冷地	15（25.0㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで

暖房出力	3.60kW～1.23kW
運転音	（弱）21dB（強）33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約11,800円節約

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191498

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率			設計上の標準使用期間
2006年度	100%	86.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。（2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表）　※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※3 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。（2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表）※4 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

温風タイプ（タンク別置き）

スタンダードモデル温風大部屋タイプ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜油閉止弁

FF-9624

希望小売価格 301,180円（税抜価格 273,800円）

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	34（56.0㎡）畳まで	25（41.5㎡）畳まで
寒冷地	40（66.0㎡）畳まで	25（41.5㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約26,500円節約

暖房出力 9.60kW～2.97kW ｜ 運転音 （弱）29dB（強）40dB ｜ 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度2006年度 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 86.0% ｜ GREEN ｜ RoHS ｜ PSC対応品 ｜ 設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ42（内径）・φ43（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191603

本体全体 3年保証

大部屋対応
※木造15畳以上

スタンダードモデル温風タイプ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜油閉止弁

FF-5524

希望小売価格 194,480円（税抜価格 176,800円）

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	20（33.0㎡）畳まで	14（23.0㎡）畳まで
寒冷地	23（38.0㎡）畳まで	15（25.0㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約18,100円節約

暖房出力 5.50kW～1.88kW ｜ 運転音 （弱）24dB（強）39dB ｜ 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度2006年度 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 86.0% ｜ GREEN ｜ RoHS ｜ PSC対応品 ｜ 設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191559

本体全体 3年保証

あったかルーバー搭載モデル温風タイプ

あったかルーバー｜エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜油閉止弁

FF-V4524

オープン価格

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	16（26.5㎡）畳まで	12（20.0㎡）畳まで
寒冷地	19（31.5㎡）畳まで	12（20.0㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約14,700円節約

暖房出力 4.50kW～1.54kW ｜ 運転音 （弱）24dB（強）39dB ｜ 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度2006年度 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 86.0% ｜ GREEN ｜ RoHS ｜ PSC対応品 ｜ 設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191566

本体全体 3年保証

スタンダードモデル温風コンパクトタイプ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜油閉止弁

FF-3624

希望小売価格 157,080円（税抜価格 142,800円）

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	13（21.5㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで
寒冷地	15（25.0㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約11,800円節約

暖房出力 3.60kW～1.23kW ｜ 運転音 （弱）21dB（強）33dB ｜ 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度2006年度 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 86.0% ｜ GREEN ｜ RoHS ｜ PSC対応品 ｜ 設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191511

本体全体 3年保証

温風タイプ（タンク内蔵）

油配管工事が不要で設置が手軽。

高気密高断熱の住宅が増え、FF式ストーブでもそれほどパワーが必要ないタイプのニーズが高まっています。
そんな住宅におすすめのタンク内蔵FF式ストーブ。
サイズも小型で寝室や小部屋にぴったり。またカートリッジ式タイプのため、2階の部屋への設置も簡単です。

2階設置も手軽！

※据付け工事が必要

タンク内蔵温風タイプ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜汚れんグリップ

FF-5524T

希望小売価格 194,480円（税抜価格 176,800円）

タンク 7.0L

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	20（33.0㎡）畳まで	14（23.0㎡）畳まで
寒冷地	23（38.0㎡）畳まで	15（25.0㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約18,100円節約

暖房出力 5.50kW～1.88kW ｜ 運転音 （弱）24dB（強）39dB ｜ 標準給排気筒付き

FF-4524T

希望小売価格 193,380円（税抜価格 175,800円）

タンク 7.0L

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	16（26.5㎡）畳まで	12（20.0㎡）畳まで
寒冷地	19（31.5㎡）畳まで	12（20.0㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約14,700円節約

暖房出力 4.50kW～1.54kW ｜ 運転音 （弱）24dB（強）39dB ｜ 標準給排気筒付き

目標年度2006年度 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 86.0% ｜ GREEN ｜ RoHS ｜ PSC対応品 ｜ 設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

FF-5524T ホワイト（W）JAN：T4963505191535
FF-4524T ホワイト（W）JAN：T4963505191528

本体全体 3年保証

タンク内蔵温風コンパクトタイプ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜汚れんグリップ

FF-3624T

希望小売価格 157,080円（税抜価格 142,800円）

タンク 5.0L

	コンクリート（集合）	木造（戸建）
温暖地	13（21.5㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで
寒冷地	15（25.0㎡）畳まで	10（16.5㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間※1※2 約11,800円節約

暖房出力 3.60kW～1.23kW ｜ 運転音 （弱）21dB（強）33dB ｜ 標準給排気筒付き

目標年度2006年度 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 86.0% ｜ GREEN ｜ RoHS ｜ PSC対応品 ｜ 設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70～80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ39（内径）・φ40（外径）

ホワイト（W）JAN：T4963505191481

本体全体 3年保証

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。（2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表）　※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

アンティークストーブ（タンク別置き）

こだわりの空間に優雅な存在感。

燃焼部には、焼けた薪のようなセラミックウッドが、まるで本物の暖炉のように。
視覚にも心地よいぬくもりが、空間を引き立てます。インテリアになじむ、空間演出型ストーブです。

アンティーク調デザイン

お部屋の雰囲気を変える
高級感のある
アンティーク調デザイン。

セラミックウッド

暖炉をイメージして、燃焼部には
焼けた薪さながらのセラミックウッドを
採用しました。

グリル付アンティークストーブ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜油閉止弁

FQ-C70N

希望小売価格 435,600円（税抜価格 396,000円）

温暖地	コンクリート（集合）	25（41.5㎡）畳まで	木造（戸建） 18（29.5㎡）畳まで
寒冷地	コンクリート（集合）	29（48.0㎡）畳まで	木造（戸建） 18（29.5㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約19,400円節約

暖房出力	7.00kW〜2.18kW
運転音	（弱）28dB（強）38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

本体全体 3年保証

大部屋対応
※木造15畳以上

⚠天板が熱くなります

グリル付き
簡単な料理ができる
グリル付き



目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%

GREEN｜RoHS｜PSC対応品｜設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70〜80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ42（内径）・φ43（外径）

ブラック（B） JAN：T4963505191474

ビルトイン対応アンティークストーブ

エコモード｜エクセレントレーザーバーナー｜フィルターサイン｜油切れセンサー｜油閉止弁

FQ-S70N

希望小売価格 396,880円（税抜価格 360,800円）

温暖地	コンクリート（集合）	25（41.5㎡）畳まで	木造（戸建） 18（29.5㎡）畳まで
寒冷地	コンクリート（集合）	29（48.0㎡）畳まで	木造（戸建） 18（29.5㎡）畳まで

エコモード
■灯油代年間 ※1※2 約19,400円節約

暖房出力	7.00kW〜2.18kW
運転音	（弱）28dB（強）38dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

本体全体 3年保証

大部屋対応
※木造15畳以上

ビルトイン対応
防火性能認証品［本体と壁面の離隔距離］



目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%

GREEN｜RoHS｜PSC対応品｜設計上の標準使用期間 8年

給排気筒径	φ63（壁穴径φ70〜80）
排気筒	φ40（内径）・φ41（外径）
給気筒接続口	φ42（内径）・φ43（外径）

ブラック（B） JAN：T4963505191368

※3 点検・修理のため、必ず30cm以上離してください。

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。（2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表）　※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※3 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

高い暖房能力でお部屋をしっかりあたためる。

煙突式ストーブ

暖房出力6.45kWの高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ。
見た目も美しいアンティーク調や、ストーブの前でも後ろでも
同じあたたかさを得られる両面輻射機種などを取り揃えています。

煙突式ストーブの設置は工事が必要です。

煙突式ストーブの設置は P.30の別売パーツが必要です。

煙突位置は左右どちらでも対応可能です。

エクセレントレーザーバーナー

素早い点火が特徴のトヨトミ独自のバーナー。
消火した際の冷却運転も早く、スピーディーな点火・消火ができます。



ヒートフレア

遠赤外線量最大20%アップ（※）で身体の芯まで暖めます。

※ヒートフレア有り、無しを比較（トヨトミ機種）。
※HR-G6524の場合。

両面輻射

ストーブの前でも後ろでも同じあたたかさを得られます。

※対応機種：HR-T65N

その他標準機能

バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶します。

セーブ機能

あたたまり過ぎを感知。最大〜最小・消火と自動切替します。

煙突式ストーブ ラインアップ

		HR-G6524	HR-V6524 限定品	HR-T65N	HR-K65N
暖房の目安	温暖地 コンクリート	23畳まで			
	温暖地 木造	17畳まで			
	寒冷地 コンクリート	27畳まで			
	寒冷地 木造	17畳まで			
便利・快適機能	エクセレントレーザーバーナー	●	●	●	●
	ヒートフレア	●	–	–	–
	両面輻射	–	–	●	–
共通機能	バックアップ機能 ／ セーブ運転				

スタンダード ｜ 高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ

煙突式ストーブヒートフレア搭載モデル

エクセレントレーザーバーナー　ヒートフレア

HR-G6524

オープン価格

大部屋対応
※木造15畳以上

※3年保証対象外

温暖地	コンクリート（集合）	23畳まで（38.0㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）
寒冷地	コンクリート（集合）	27畳まで（44.5㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	（微少）20dB（強）35dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売　煙突別売

⚠天板が熱くなります

ヒートフレア
遠赤外線量アップで
身体の芯まで暖かい。

ホワイト（W）
JAN：T4963505108670

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率				設計上の標準使用期間
2006年度	100%	69.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

煙突式ストーブスタンダードモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-V6524 限定品

オープン価格

大部屋対応
※木造15畳以上

※3年保証対象外

温暖地	コンクリート（集合）	23畳まで（38.0㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）
寒冷地	コンクリート（集合）	27畳まで（44.5㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	（微少）20dB（強）35dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売　煙突別売

⚠天板が熱くなります

ホワイト（W）
JAN：T4963505108663

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率				設計上の標準使用期間
2006年度	100%	69.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

アンティーク ｜ インテリアに馴染む、アンティークデザインの煙突式ストーブ

煙突式ストーブ両面輻射搭載 アンティークモデル

エクセレントレーザーバーナー　両面輻射

HR-T65N

希望小売価格 284,680円（税抜価格 258,800円）

大部屋対応
※木造15畳以上

※3年保証対象外

温暖地	コンクリート（集合）	23畳まで（38.0㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）
寒冷地	コンクリート（集合）	27畳まで（44.5㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	（微少）20dB（強）38dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売　煙突別売

⚠天板が熱くなります

両面輻射
ストーブの前でも後でも
同じ暖かさを得られます。

ブラック（B）
JAN：T4963505108649

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率				設計上の標準使用期間
2006年度	100%	69.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

煙突式ストーブアンティークモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-K65N

希望小売価格 284,680円（税抜価格 258,800円）

大部屋対応
※木造15畳以上

※3年保証対象外

温暖地	コンクリート（集合）	23畳まで（38.0㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）
寒冷地	コンクリート（集合）	27畳まで（44.5㎡）	木造（戸建）	17畳まで（28.0㎡）

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	（微少）20dB（強）38dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売　煙突別売

⚠天板が熱くなります

ブラック（B）
JAN：T4963505108656

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率				設計上の標準使用期間
2006年度	100%	69.0%	GREEN	RoHS	PSC対応品	8年

冬の暮らしを快適にするトヨトミの暖房家電

家電製品

洗面所や浴室などの、「ちょっと寒いな」という場所にスポットで使える
トヨトミの家電で、冬の暮らしを快適に。

電気ヒーター

速暖遠赤外線電気ヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適

速暖　遠赤外線　首振り　安全装置

EWH-CS100P

信頼の日本製

オープン価格

消費電力	速暖+遠赤1000W（強）・速暖500W（弱）
運転モード	速暖+遠赤（強）・速暖（弱）、首振り+速暖+遠赤（強）・首振り+速暖（弱）
首振り機能	2重首振り（自動70°手動60°）
寸法	高さ665×幅290×奥行250mm
質量	約3.2kg
コードの長さ	約1.8m

2種類のヒーター

速暖
すぐに暖かい
カーボンヒーター

遠赤
しっかり芯から暖かい
シーズヒーター

もしもの時の安全機能

①転倒OFFスイッチ
地震などで倒れた際に
電源OFFします。

②温度過昇防止装置
本体内部が異常に過熱すると、
すべての運転を停止します。

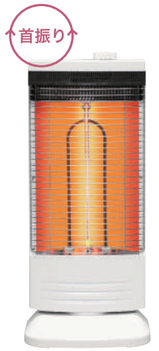

ホワイト（W）
JAN:T4963505160906

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線でしっかり暖かい

遠赤外線　安全装置

EH-Q1024

信頼の日本製

オープン価格

消費電力	強1000W・弱500W
運転モード	強・弱
寸法	高さ612×幅340×奥行260mm
質量	約2.5kg
コードの長さ	約1.8m

もしもの時の安全機能

①転倒OFFスイッチ
地震などで倒れた際に
電源OFFします。

②温度過昇防止装置
本体内部が異常に過熱すると、
すべての運転を停止します。

ホワイト（W）
AN:T4963505160890

壁掛け式電気パネルヒーター

薄さわずか67ミリ。省スペースで空間を広く使えます。

EP45T/ EP90Tシリーズ

信頼の日本製

コンセントタイプ　●EP45Tシリーズ

電気工事不要でカンタン設置

EP45T-500C
JAN:4963505114732

コンセントタイプ（電源コード約1.8m）

サーモスタット内蔵							
型式	希望小売価格（税込）	消費電力（W）	定格電圧（V）	幅（mm）	高さ（mm）	奥行（mm）	重量（kg）
EP45T-500C	82,500円（税抜価格 75,000円）	502	単相100	450	500	67	4.3
EP45T-750C	92,400円（税抜価格 84,000円）	752					4.5

色調	色名	マンセル番号
	パステルホワイト	2.3Y8.6/1.0

※の機種は受注生産となります。

施工タイプ（要工事）　●EP45Tシリーズ　●EP90Tシリーズ

電源コードが見えずスッキリ

EP45T-500
JAN:4963505114206

EP90T-1000
JAN:4963505114244

施工タイプSUSケース仕様（SUSケースはSUS304を使用）

サーモスタット内蔵							
型式	希望小売価格（税込）	消費電力（W）	定格電圧（V）	幅（mm）	高さ（mm）	奥行（mm）	重量（kg）
EP45T-500S※	122,100円（税抜価格 111,000円）	502	単相100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750S※	130,900円（税抜価格 119,000円）	752					4.7
EP45T-1000S※	143,000円（税抜価格 130,000円）	1,004			800		6.4
EP90T-1000S※	140,800円（税抜価格 128,000円）	1,004		900	350		6.3
EP90T-1500S※	167,200円（税抜価格 152,000円）	1,502			500		7.7

施工タイプ標準仕様　※の機種は受注生産となります。

サーモスタット内蔵							
型式	希望小売価格（税込）	消費電力（W）	定格電圧（V）	幅（mm）	高さ（mm）	奥行（mm）	重量（kg）
EP45T-500	72,600円（税抜価格 66,000円）	502	単相100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750	81,400円（税抜価格 74,000円）	752					4.7
EP45T-1000	91,300円（税抜価格 83,000円）	1,004			800		6.4
EP45T-1250	99,000円（税抜価格 90,000円）	1,254					6.6
EP90T-1000	91,300円（税抜価格 83,000円）	1,004		900	350		6.3
EP90T-1250	93,500円（税抜価格 85,000円）	1,250					
EP90T-1500	103,400円（税抜価格 94,000円）	1,502			500		7.7
EP90T-1750※	104,500円（税抜価格 95,000円）	1,750					
EP90T-2000	110,000円（税抜価格 100,000円）	2,000					8.2
EP90T-2500※	134,200円（税抜価格 122,000円）	2,505	単相200		800		11.9
EP90T-3000※	139,700円（税抜価格 127,000円）	3,006					12.2
EP90T-3500※	143,000円（税抜価格 130,000円）	3,507					12.5

別売品

いたずら防止カバー
希望小売価格 2,640円（税抜価格 2,400円）
※11142012

標準仕様

いたずら防止カバー装着時

<ステンレス製>
希望小売価格 3,630円（税抜価格 3,300円）
※11147612

サーモ付ヒーターをご使用の際、電源の「入」「切」及び設定温度を第三者に変えられないようにします。電源、通電ランプは確認できて安心です。

壁掛けサーキュレーター ｜ ストーブと併用で暖房効率アップ!

自動運転モード　オートルーバー　切タイマー
お掃除ランプ　銀イオンフィルター

FC-W50N

オープン価格

信頼の日本製

ホワイト(W) JAN:T4963505182137

消費電力	20/30W (50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45°(自動)・左右70°(手動)
運転モード	自動、パワフル・強・中・弱(手動)
タイマー	切タイマー 1～12h (1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り

見やすいLED
表示操作部

リモコン
(ホルダー付)

暖房の死角もサポート

2部屋あたためたい場合にも



L字型のお部屋にも



自動運転　室温に合わせて風量を自動コントロール

お掃除ランプ

お手入れのタイミングをランプでお知らせ。

赤色に光ってお知らせ!

銀イオンフィルター

銀イオンのチカラでフィルターを清潔に保ちます。

取り付けカンタン!　特許 6756193号　石膏ボード(12mm以上)の場合　詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

1



型紙と壁掛金具をテープ等で仮止めする。

2



壁掛金具を固定し、ボードキャップをかぶせる。

3



壁紙の上部と壁掛金具の仮止めをはずす。

4



サーキュレーターを取り付け、型紙の下部をはずす。

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

超音波加湿器 ｜ 見えるミストで加湿量が分かりやすい

みえるミスト　アロマポット　マイナスイオン
抗菌フィルター　大きなダイヤル　加湿量コントロール

TUH-N35M

オープン価格

信頼の日本製

加湿畳数 | 6畳～10畳

加湿能力	約350ml/h (無段階調節)
消費電力	43/41W (50/60Hz)
連続加湿時間	8.5時間 (最大加湿時)
タンク容量	約3.0L
寸法	高さ300×幅260×奥行135mm
質量	約2.3kg
保護装置	湯水時停止フロートスイッチ

大きいダイヤルで操作しやすい!

シャルドネホワイト(W)
JAN:T4963505123888

みえるミスト

ミストが見えるため、加湿量がわかりやすい。蒸気によるヤケドの防止に。

アロマポット付き

アロマを楽しめる「アロマポット」付き吹き出し口

※アロマオイル別売

マイナスイオン

約1000個 /cc 放出でしっかりうるおいます。

※吹出口より0.5mの位置
弊社実験室:室温20～24℃
湿度50～60%

型式	暖房出力(kW)	火力調節幅(kW)	暖房のめやす(最大) コンクリート(集合)	暖房のめやす(最大) 木造(戸建)	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)	耐熱しん
反射形石油ストーブ										
RC-W3624	3.60	1.44	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.0	33種
HRC-W3624	3.60	1.44	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.0	33種
RC-S2824	2.75	1.10	10畳(16.5㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
RS-W3024	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
RS-W29N	2.93	0.44	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.285～0.242	4.0	14.0～16.5	441.5×586×304	9.4	33種
RS-H2924	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
RS-S2924	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
RSV-23N	2.25	0.34	8畳(13.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.219～0.186	3.6	16.4～19.4	446×422×330	6.6	129種
RSX-23N	2.25	0.34	8畳(13.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.219～0.186	3.6	16.4～19.4	446×422×330	6.6	129種
RS-G3024	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
RS-G2424	2.35	0.35	9畳(15.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
対流形										
RB-G2524	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
RB-2524	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
RL-2524	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	485.7×388×388	6.2	23種
KS-67H	6.66	—	24畳(39.5㎡)まで	17畳(28.0㎡)まで	0.647	6.3	9.7	583×482×482	11.0	125種

型式	出力(kW)	火力調節幅(kW)	暖房のめやす(最大) コンクリート(集合)	暖房のめやす(最大) 木造(戸建)	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約・h)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)	耐熱しん
石油とろ										
HH-2124	2.10	—	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種
K-324	2.15	—	—	—	0.209	3.1	15	333×358×358	6.0	124種

型式	暖房出力(kW) 最大～最小	暖房のめやす コンクリート(集合)	暖房のめやす 木造(戸建)	燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量(L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz) 最大燃焼(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz) 最小燃焼(W)	待機時消費電力	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)
ハイブリッドヒーター													
LC-SHB40N	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5
ハイブリッド(同時)運転時	3.99(最大)	14畳(23.0㎡)まで	11畳(18.0㎡)まで	—	—	—	—	—	811/812	—	—	—	—
石油ファンヒーター													
LC-S53P	5.25～1.41	19畳(31.5㎡)まで	14畳(23.0㎡)まで	0.510～0.137	7.0	13.7～51.1	950/950	320/320	21/21	12/13	0.8/0.7	445×550×327.5	12.7
LC-S36P	3.60～1.02	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.099	7.0	20.0～70.7	950/950	320/320	20/20	12/13	0.8/0.7	437×435×315	11.0
LC-S33P	3.25～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
LC-33P	3.25～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
LC-32P	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで	9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
LR-68P	6.79～2.60	24畳(39.5㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0

型式	暖房出力(kW)	暖房のめやす(温暖地) コンクリート(集合)	暖房のめやす(温暖地) 木造(戸建)	暖房のめやす(寒冷地) コンクリート(集合)	暖房のめやす(寒冷地) 木造(戸建)	エネルギー消費効率(%) <区分>	燃料消費量(L/h)	油タンク容量(L)	最大消費電力(点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50Hz／60Hz) 最大	燃焼時消費電力(50Hz／60Hz) 最小	待機時消費電力 50/60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量(約・kg)	給排気筒壁貫通部穴径(mm)	標準取付け可能壁厚(mm)
赤外線FF式																	
FR-SS3624	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320
FR-7024	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
FR-V7024	強7.00～弱1.75	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320
FR-V5524	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
FR-V3624	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
温風式FF式																	
FF-9624	強9.60～弱2.97	34畳まで	25畳まで	40畳まで	25畳まで	86.0 <B>	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.2/1.1	700×760×427	34	70～80	130～320
FF-5524	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
FF-V4524	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320
FF-3624	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320
FF-5524T	強5.50～弱1.88	20畳まで	14畳まで	23畳まで	15畳まで	86.0 <B>	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
FF-4524T	強4.50～弱1.54	16畳まで	12畳まで	19畳まで	12畳まで	86.0 <B>	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320
FF-3624T	強3.60～弱1.23	13畳まで	10畳まで	15畳まで	10畳まで	86.0 <B>	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320
ジェットヒート																	
FQ-C70N	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.2/1.1	745×840×450	43	70～80	130～320
FQ-S70N	強7.00～弱2.18	25畳まで	18畳まで	29畳まで	18畳まで	86.0 <B>	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.2/1.1	608×760×483	35	70～80	130～320
煙突式																	
HR-G6524	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106(煙突径)	—
HR-V6524	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106(煙突径)	—
HR-T65N	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	611×760×427	26	106(煙突径)	—
HR-K65N	強6.45～弱1.41	23畳まで	17畳まで	27畳まで	17畳まで	69.0 <C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	611×760×427	26	106(煙突径)	—

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・FF式・煙突式ストーブ・サーキュレーターは8年、業務用大型石油ストーブ・電気暖房機・加湿器は6年です。
●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
●ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

キチッとホッと
新技術基準適合

ネーミング決定のお知らせ(背景)

2009年4月施行の改正消安法(消費生活用製品安全法の改正)により、石油暖房機に対して新たに安全性を高める技術基準が定められたことを受け、新たなネーミングが誕生しました。

ネーミングの意味

ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」安心することができる、「ホッと」暖まることができるとの意味が込められております。

PSC 対応品　消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。

技術基準のポイント　石油暖房機における改正消安法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

- カートリッジタンクのふたの改善
  (閉止の音、目視又は感触で確認できること)
- 給油時自動消火装置
  給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、自動的に消火します。

2 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機 共通の基準

- 不完全燃焼防止装置
  燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 連続不完全燃焼通知機能
  連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- 再点火防止機能
  連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

「省エネ性マーク」について

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて省エネ基準達成率100%をクリア

「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。

「グリーン購入法適合品マーク」について

このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

RoHS(ローズ)指令対応

欧州連合(EU)が施行した、特定有害物質規制をクリア。

■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

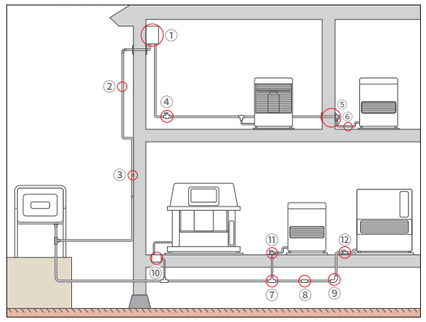

①オイルリフター（屋内・屋外兼用）

●HOS-OD92（揚程10m）
希望小売価格62,810円（税抜価格57,100円）
JAN:T4963505998608
幅200×奥行106.5×高さ275mm

●OPF-101
希望小売価格4,620円（税抜価格4,200円）
JAN:T4963505903404
（オーバーフロー継手）※13241301
2台以上の接続のときに必要です。

②銅配管セット

外径φ8
●O-M3（3m）
希望小売価格7,700円（税抜価格7,000円）
JAN:T4963505903312
※13094785

●O-M5（5m）
希望小売価格10,670円（税抜価格9,700円）
JAN:T4963505903329
※11180485

③止め金具セット

●O-2
希望小売価格330円
（税抜価格300円）
JAN:T4963505993702
※13993060

④中間コック

●C-1
希望小売価格2,750円
（税抜価格2,500円）
JAN:T4963505993726
※13993072

⑤壁抜きコック

●C-2
希望小売価格7,700円（税抜価格7,000円）
最大壁厚250mmまで
壁穴径20mm
JAN:T4963505993733 ※13993064

⑥ゴム製送油管

●O-H3（3m）
希望小売価格3,080円
（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505903336
※11070915

●O-H5（5m）
希望小売価格4,620円
（税抜価格4,200円）
JAN:T4963505903343
※11010125

⑦T形継手

●J-T
希望小売価格2,090円
（税抜価格1,900円）
JAN:T4963505993740
※13993065

⑧I形継手

●J-I
希望小売価格1,650円
（税抜価格1,500円）
JAN:T4963505993757
※13993063

⑨L形継手

●J-L
希望小売価格1,650円
（税抜価格1,500円）
JAN:T4963505993764
※13993062

⑩壁床兼用コック

●C-3
希望小売価格12,100円
（税抜価格11,000円）
JAN:T4963505993771
※13993069

⑪曲りコック

●C-4
希望小売価格3,080円
（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505993788
※13993059

⑫水平コック

●C-5
希望小売価格3,080円
（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505993795
※13993066

銅管スリーブ（φ8）

（樹脂製）
●S-P8
希望小売価格550円
（税抜価格500円）
JAN:T4963505993801
※13993067

（金属製）
●S-M8
希望小売価格550円
（税抜価格500円）
JAN:T4963505993818
※13993094

別置き油タンク（屋外用）

●KL4-090SE（84L）
希望小売価格39,930円
（税抜価格36,300円）
幅823×奥行298×
高さ983mm

●KU3-090SE（84L）
（ステンレス製）
希望小売価格64,130円
（税抜価格58,300円）
幅822×奥行298×
高さ983mm

別置き油タンク（屋内用）

●KS1-25S（21.8L）
希望小売価格15,070円
（税抜価格13,700円）
幅490×奥行300×
高さ471mm

●KS1-40S（38L）
希望小売価格20,790円
（税抜価格18,900円）
幅570×奥行300×
高さ549mm

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径（φ41外径）		φ39内径（φ40外径）	
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径	φ42内径 φ43外径		
適用機種	FR-V3624・SS3624 FR-V5524 FF-3624・3624T FF-V4524・4524T FF-5524・5524T	FR-7024・V7024 FF-9624 FQ-C70N・S70N	［2015年以前の製品］ FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ	［2015年以前の製品］ FF-30シリーズ、FF-96シリーズ、 FR-70シリーズ、FQ-C70シリーズ、 FQ-S70シリーズ

■延長給排気筒セット

	1m用セット	2m用セット
	写真はFFP-68Aです。	 写真はFFP-69Aです。
	セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 給気ホース（1000） 1 断熱カバー（1000） 1 パイプ支え金具（組） 2 パイプホルダー 2 L形給気ホースエンド 2 延長排気筒（75）※③のみ 1	セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 延長排気筒（1000） 1 給気ホース（2000） 1 断熱カバー（1000） 2 パイプホルダー 3 パイプ支え金具（組） 3 L形給気ホースエンド 2 延長排気筒（75）※③のみ 1
①	●FFP-68-4040 JAN：T4963505994402 希望小売価格16,610円（税抜価格15,100円） 11180442	●FFP-69-4040 JAN：T4963505994419 希望小売価格24,090円（税抜価格21,900円） 11180452
②	–	–
③	●FFP-68A JAN：T4963505915186 希望小売価格12,980円（税抜価格11,800円） 11180441	●FFP-69A JAN：T4963505915193 希望小売価格19,690円（税抜価格17,900円） 11180451
④	–	–

	1m用セット	2m用セット
	 写真はFFP-16Aです。	写真はFFP-17Aです。
	セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 給気ホース（1000） 1 断熱カバー（1000） 1 パイプ支え金具（組） 2 パイプホルダー 2 延長排気筒（75）※④のみ 1	セット内容 部品 / 数量 伸縮排気筒（1000） 1 延長排気筒（1000） 1 給気ホース（2000） 1 断熱カバー（1000） 2 パイプ支え金具（組） 3 パイプホルダー 3 延長排気筒（75）※④のみ 1
①	–	–
②	●FFP-16-4043 JAN：T4963505994440 希望小売価格15,180円（税抜価格13,800円） 11180415	●FFP-17-4043 JAN：T4963505994457 希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180416
③	–	–
④	●FFP-16A JAN：T4963505915148 希望小売価格10,670円（税抜価格9,700円） 11180411	●FFP-17A JAN：T4963505915155 希望小売価格17,490円（税抜価格15,900円） 11180412

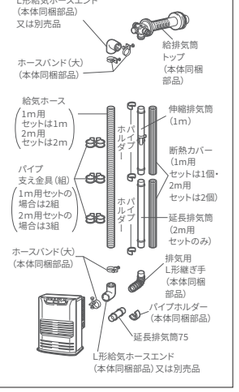

■給/排気筒径関係適用機種表

種類	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
排気筒径	φ40内径（φ41外径）		φ39内径（φ40外径）
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径	φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V3624・SS3624 FR-V5524 FF-3624・3624T FF-V4524・4524T FF-5524・5524T	FR-7024・V7024 FF-9624 FQ-C70N・S70N	2015年以前の製品

■薄型給排気筒トップ（ねじ込み式）

	壁厚 130～320mm（本体同梱品）	壁厚 70～130mm
Ⓐ	●WT-320-4040 JAN：T4963505994266 希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180463	●WT-130-4040 JAN：T4963505994464 希望小売価格19,030円（税抜価格17,300円） 11180464
Ⓑ	●WT-320-4043 JAN：T4963505994471 希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180465	●WT-130-4043 JAN：T4963505994297 希望小売価格19,030円（税抜価格17,300円） 11180466
Ⓒ	●WT-320 JAN：T4963505993924 希望小売価格22,110円（税抜価格20,100円） 11180384	–

■らん用スリーブセット

壁厚 70～110mm
●WT-110-4040 JAN：T4963505994273 希望小売価格20,460円（税抜価格18,600円） 11180467
●WT-110-4043 ※1 JAN：T4963505994488 希望小売価格20,460円（税抜価格18,600円） 11180468
●WT-110 ※1 JAN：T4963505993948 希望小売価格20,460円（税抜価格18,600円） 11180370

■廊下越え給排気筒トップ

廊下の幅1000～1500mm
●WT-1500-4040 JAN：T4963505994280 希望小売価格34,210円（税抜価格31,100円） 11180471
●WT-1500-4043 JAN：T4963505994495 希望小売価格34,210円（税抜価格31,100円） 11180472
●WT-1500 JAN：T4963505993979 希望小売価格34,210円（税抜価格31,100円） 11180389

■パイプ支え金具

写真はPS-1です。

●PS-2
JAN：T4963505994211 希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円）
11180480

●PS-1
JAN：T4963505994099 希望小売価格880円（税抜価格800円）
11180304

■ショートスペーサ

●SS-1
JAN：T4963505994129 希望小売価格6,490円（税抜価格5,900円）
11184440

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■ウォールトップ延長セット（ねじ込み式）

	壁厚 320～420mm	壁厚 420～520mm	壁厚 520～620mm
Ⓐ	●WE-420 JAN：T4963505994013 希望小売価格5,720円（税抜価格5,200円） 11183684	●WE-520 JAN：T4963505994020 希望小売価格6,710円（税抜価格6,100円） 11183685	●WE-620 JAN：T4963505994037 希望小売価格7,260円（税抜価格6,600円） 11183686
Ⓑ			
Ⓒ			

■断熱カバー

1m	10m
●IC-1W JAN：T4963505997908 希望小売価格2,090円（税抜価格1,900円） 11180493	●IC-10W JAN：T4963505997915 希望小売価格16,610円（税抜価格15,100円） 11180494

■ウォールトップ用保護カバー



固定穴の位置はφ134（3カ所）

●SC-1
JAN：T4963505994136 希望小売価格7,700円（税抜価格7,000円）
11184451

■延長排気筒（パイプホルダー付き）

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
Ⓐ	●H-1000-40 JAN：T4963505994303 希望小売価格4,290円（税抜価格3,900円） 11180453	●H-500-40 JAN：T4963505994310 希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円） 11180454	●H-300-40 JAN：T4963505994327 希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円） 11180455	●H-200-40 JAN：T4963505994334 希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円） 11180456	●H-100-40 JAN：T4963505994341 希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円） 11180457	●H-75-40 JAN：T4963505994358 希望小売価格1,540円（税抜価格1,400円） 11180458
Ⓑ						
Ⓒ	●H-1000 JAN：T4963505993825 希望小売価格4,290円（税抜価格3,900円） 11180305	●H-500 JAN：T4963505993832 希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円） 11180306	●H-300 JAN：T4963505993849 希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円） 11180307	●H-200 JAN：T4963505993856 希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円） 11180308	●H-100 JAN：T4963505993863 希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円） 11180309	●H-75 JAN：T4963505993870 希望小売価格1,540円（税抜価格1,400円） 11182890

■伸縮排気筒（パイプホルダー付き）

	2000～1070mm	1000～570mm	500～320mm	300～220mm
Ⓐ	●H-S2000-40 JAN：T4963505994365 希望小売価格6,710円（税抜価格6,100円） 11180459	●H-S1000-40 JAN：T4963505994372 希望小売価格5,170円（税抜価格4,700円） 11180460	●H-S500-40 JAN：T4963505994389 希望小売価格3,300円（税抜価格3,000円） 11180461	●H-S300-40 JAN：T4963505994396 希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180462
Ⓑ				
Ⓒ	●H-S2000 JAN：T4963505993887 希望小売価格6,710円（税抜価格6,100円） 11180359	●H-S1000 JAN：T4963505993894 希望小売価格5,170円（税抜価格4,700円） 11180320	●H-S500 JAN：T4963505993900 希望小売価格3,300円（税抜価格3,000円） 11180319	●H-S300 JAN：T4963505993917 希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180360

■排気フレキパイプ（パイプホルダー付き）

500mm	300mm
●H-F500-40 JAN：T4963505994433 希望小売価格4,840円（税抜価格4,400円） 11180470	●H-F300-40 JAN：T4963505994426 希望小売価格3,410円（税抜価格3,100円） 11180469
●H-F500 JAN：T4963505993962 希望小売価格4,840円（税抜価格4,400円） 11180354	●H-F300 JAN：T4963505993955 希望小売価格3,410円（税抜価格3,100円） 11180351

■排気用L形継ぎ手（パイプホルダー付き）

●H-L-40
JAN：T4963505994242 希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円）
11180473

●H-L
JAN：T4963505993986 希望小売価格1,870円（税抜価格1,700円）
11180317

■排気用曲り継ぎ手（パイプホルダー付き）



●H-M-40
JAN：T4963505994259 希望小売価格3,080円（税抜価格2,800円）
11180474

●H-M
JAN：T4963505993993 希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円）
11180315

■パイプホルダー

●PH-1
JAN：T4963505994006 希望小売価格880円（税抜価格800円）
11182884

■給気ホース

2,000mm	1,000mm
●KH-2000-40 JAN：T4963505994228 希望小売価格4,620円（税抜価格4,200円） 11180475	●KH-1000-40 JAN：T4963505994235 希望小売価格2,860円（税抜価格2,600円） 11180476
●KH-2000 JAN：T4963505994044 希望小売価格3,630円（税抜価格3,300円） 11180339	●KH-1000 JAN：T4963505994051 希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円） 11180337

■給気ホース継ぎ手

写真はKH-4です。

●KH-4T-40
JAN：T4963505994204 希望小売価格1,100円（税抜価格1,000円）
11180478

●KH-4
JAN：T4963505994075 希望小売価格990円（税抜価格900円）
11180392

■給気ホースエンド

●KH-5E-40
JAN：T4963505994198 希望小売価格1,100円（税抜価格1,000円）
11180479

●KH-5
JAN：T4963505994082 希望小売価格880円（税抜価格800円）
11180335

■L形給気ホースエンド

●KH-3L-40
JAN：T4963505994181 希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円）
11180477

●KH-3
JAN：T4963505994068 希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円）
11182848

■背面カバー（ビルトイン対応品は取付けできません）

FF-36、FR-36タイプ	FF-45、55/FR-45、55タイプ	FR-70タイプ
※写真はHC-36		
●HC-36 JAN：T4963505997014 希望小売価格11,770円（税抜価格10,700円） 11902655	●HC-55 JAN：T4963505997021 希望小売価格12,760円（税抜価格11,600円） 11903655	●HC-70 JAN：T4963505997038 希望小売価格12,760円（税抜価格11,600円） 11903755

■ステンレス給気管ジョイントセット

※給気側をステンレス配管するための部材です

●KK-J
JAN：T4963505994501 希望小売価格10,670円（税抜価格9,700円）
11180481 ※2

※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ　排気筒（煙突）

黒 エルボ
●SHB-1
希望小売価格
7,700円
（税抜価格7,000円）
JAN：T4963505994143
※14245202



ステンレス製 黒 排気筒セット
●SHB-106A（φ106）
希望小売価格
53,020円（税抜価格48,200円）
JAN：T4963505424541

黒 直筒（φ106）
●SHB-2
希望小売価格10,010円
（税抜価格9,100円）
JAN：T4963505994150
※14245201

黒 半直筒（φ106）
●SHB-3
希望小売価格6,930円
（税抜価格6,300円）
JAN：T4963505994167
※14245203



ステンレス製排気筒セット
●SH-106A（φ106）
希望小売価格39,380円
（税抜価格35,800円）
JAN：T4963505424534

■FF式ストーブの標準設置基準

＊FF式ストーブを高地（標高1000m～1500m）で使用する場合は再調整が必要です。
※特殊な壁（内部と空気層があるものなど）には設置できない場合があります。

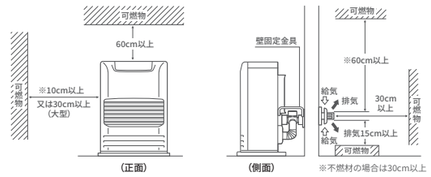

その他の設置例



給排気筒の延長限界

※屋根裏、床下配管はできません。

■海外でも信頼のブランド 世界100カ国以上へ輸出実績
■各国の安全規格に適合した製品を輸出しています

JET（日本）　CE（ヨーロッパ）
UL（アメリカ）　NF（フランス）　SICAL（チリ）

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
FM 72386 / ISO 9001

株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO（国際標準化機構9001）を、さらに環境マネジメントに関するISO（国際標準化機構14001）認証取得工場（本社工場・額田工場）です。

ISO認証制度とは
ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。