

TOYOTOMI

石油ストーブ | 石油こんろ | 石油ファンヒーター
業務用大型石油ストーブ | FF式ストーブ | 煙突式ストーブ | 家電製品



冬を、もっと心地よく。

確かなぬくもり、暮らしの真ん中に。



TOYOTOMI 2025 WINTER MODEL



※自社調べ(1949年～)
※品目：石油ストーブ/石油ファンヒーター/
FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど
トヨトミ商品全般



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —

キチッとホッと
新技術基準適合

重要 消費生活用製品安全法の改正に伴うFF式石油暖房機の法定点検に関する内容の変更について

- 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年(2021年)7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。※2
- 経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、
 - 公布日より前に点検期間の始期が到来している製品のうち、すでに法定点検を行った製品および点検期間が経過している製品を除いた製品(2012年1月～2014年2月製造品)
 - 公布日から1年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品(2015年1月～2015年12月製造品)が、経過措置の対象となりました。
 点検をご希望の場合は、製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検(有料)」を受けることができます。

詳しくはホームページをご確認ください。

※ご購入される製品や付属する取扱説明書等には、改正前の内容が掲載されているものがございましてあらかじめご了承ください。

「特定製品」の規制に対する対応について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

TOYOTOMI

石油ファンヒーター、
FF式ストーブ、
3年保証のご案内

3年保証

- 3年保証の適用範囲は次の各機種です。
 - 2010年度以降に生産のトヨトミ石油ファンヒーター
 - 2012年度以降に生産のトヨトミFF式ストーブ(一部機種を除く)
- 保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
(例：2025年10月1日にお買い求めの時は、2028年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。
- 無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - 誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
 - お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
 - 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
 - 指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
 - 一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
 - 部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
 - 保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合、通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
 - 修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
 - 定期点検の費用
- そのほかの保証内容や使用方法是保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠ 石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

- 必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 給油後はカートリッジタンクの口金しっかりと締め、油もれがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。

- 〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
- 理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでの使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
- 石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
- 寝るときや外出するときには必ず消火してください。
- 〈FF式・煙突式ストーブ〉
- 据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付けや転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
- 長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について

〈暖房の目安について〉

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすくなります。
- 寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓・断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓・断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすくなります。
- なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠ 安全に関するご注意

- ガソリン使用禁止：石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁：スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力がより爆発し、危険です。
- 換気必要：石油ファンヒーター、石油ストーブは部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

⚠ 電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。
- 一部の製品には電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機〈量/m²当たり必要W数の計算基準〉

※電気ストーブ・電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一社)日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しております。

構 造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材	なし	50mm	なし	50mm
1畳当たりW	403W	231W	287W	154W
1m²当たりW	244W	140W	174W	93W



このマークは(一財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際は、このマークをお確かめください。



愛情点検

ご使用の際、
このようなことはありませんか？

ご使用の中止

長年ご使用の石油／電気暖房機・加湿器・サーキュレーターの点検を！

油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつてい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。

上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。※商品を据付け、ご使用する前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになつてください。



満タン&灯油プラス1缶運動

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>

このカタログは2025年8月現在のものです。

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <https://store.toyotomi.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

コンセントいらずで、煮炊きもできる。

ポータブル石油ストーブ

電気に頼らない、
日常と災害時の強い味方。

芯に火をつけてじんわりあたためるポータブル石油ストーブは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電時や災害時にも心強い暖房手段です。業界唯一の手回し点火の「ぐるんPa」シリーズなど、便利な機能を備えた機種を取り揃えています。



災害時に役立つ防災製品として認定されています。

トヨトミの反射形石油ストーブ、対流形石油ストーブ、石油こんろは一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。普段使いはもちろん、冬季の非常時の備えとして活用いただけます。

トヨトミ独自の燃焼技術&消臭効果バツグン
ダブルクリーン「ダブルクリーン」の
紹介動画はこちら▶特長
1トヨトミ石油ストーブにおいて
消臭効果No.1※1

2段燃焼でニオイの元を燃やし切る

1段目で燃えきらなかったニオイの元を2段目の高温で燃やし切ることで、ニオイを低減します。



※1 比較機種：ダブルクリーンタイプ(2.9kW出力調整)・通常2.9kWタイプ 試験結果：ダブルクリーンタイプ「CO/CO2=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO2=0.000103」
※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。※3 RC-W3624を1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす方法で1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。

特長
2

低燃料消費運転※2

細かく火力調整できて、灯油の節約に

通常タイプの2倍以上も火力を絞れるため、灯油の消費を大きく抑えることができます。火力調節を活用すれば、1シーズンで18Lのポリタンク約9個分の節約に。※3

特長
3

あたたかい

遠赤外線で身体の芯まであたたかく

上段のガラスにほどこした白い特殊なコーティングが遠赤外線を発生させ、身体の芯までじんわりとあたためます。

ぐるっと回してパッと点火！
業界唯一の手回し点火「ぐるんPa」※4「ぐるんPa」の
紹介動画はこちら▶乾電池、ライター不要。
もしもの時の備えにも！

2011年の東日本大震災をきっかけに生まれた手回し点火ストーブ「ぐるんPa」。
点火に乾電池、ライター不要でハンドルをぐるっと回すだけ。

※4 2025年8月現在。RS-G3024、RS-G2424、RB-G2524において

電池レス点火

ぐるんPa

芯を最後まで使い切れて長持ち！
でるでる芯

芯が劣化し火力が弱くなったと感じたら、つまみを操作し、シャープペンシルのように芯を約2mmずつ2段階で上げて火力回復。



芯が上がって火力回復

乱反射で全方向あったか
多面反射板

波状の反射板が熱を乱反射させ、あたたかさをお部屋全体に広がります。

ニオイを抑える燃焼構造
消臭リング

燃焼筒上部の金属リングが空気の流れを制御し、炎を安定させます。安定した燃焼により、ニオイの発生を抑えます。

高圧放電ですぐ点火！
電子点火


スパーク点火で素早く芯に点火させる電子点火方式。ヒーター切れのトラブルありません。

ゆっくり消火でニオイ軽減
ニオイセーブ消火

ふき消すように一気に消火してしまうと、未燃ガスがニオイの原因に！



ゆっくり徐々に消火して、
ニオイの発生を低減！



※イメージ

油漏れの不安を軽減
W機能タンク「こぼれま栓」の
紹介動画はこちら▶

こぼれま栓



万が一、口金が外れてしまってもタンク内の閉止弁が作動し、油漏れを防止します。
※口金はしっかり締めてください。

楽²ロック

油タンクの口金を締めるとき、音と手ごたえで締まったことが確認できます。

[特許] 5396816号

その他の機能

ワイド反射

ワイドサイズの反射板が広くお部屋をあたためます。

遠赤外線

身体を芯からじんわりとあたためます。

給油サイン

タンクの灯油残量を色でお知らせします。

対震自動消火装置

地震や衝撃が加わった時に自動消火します。

給油時消火装置

給油時、万一のために自動消火します。

2重タンク構造

本体が倒れた場合でも灯油がこぼれにくい構造です。

■設計上の標準使用期間について
[設計上の標準使用期間]8年
石油ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧が発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。●不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。●変質灯油とはひと夏持ち越した古い灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。




消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP.28を参照してください。



ガソリン使用禁止
(使用燃料：灯油)
KEROSENE ONLY



換気必要
1時間に1〜2回



衣類乾燥厳禁
燃えるとき消火
給油時消火

		反 射 形 ス ト ー ブ								対 流 形 ス ト ー ブ			
		RC-W3624 	RC-S2824 	RS-W3024 	RS-H2924  キャリング ハンドル	RS-S2924 	RSV-23N 	RS-G3024  電熱レス点火 くるんpa	RS-G2424  電熱レス点火 くるんpa	RB-G2524  電熱レス点火 くるんpa	RB-2524 	RL-2524 	KS-67H 
暖房の目安	コンクリート	13 畳まで	10 畳まで	11 畳まで	10 畳まで	10 畳まで	8 畳まで	11 畳まで	9 畳まで	9 畳まで	9 畳まで		24 畳まで
	木造	10 畳まで	7 畳まで	8 畳まで	8 畳まで	8 畳まで	6 畳まで	8 畳まで	6 畳まで	7 畳まで	7 畳まで		17 畳まで
節約機能	火力調節幅	40%	40%	20%	15%	15%	15%	20%	15%	50%	50%		－
消臭機能	ダブルクリーン	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－		－
	消臭リング	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－		－
	ニオイセーブ消火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
便利・快適機能	手回し点火	－	－	－	－	－	－	●	●	●	－		－
	でるでる芯	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－		●
	電子点火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	多面反射板	●	●	●	－	●	－	●	●	－	－		－
給油機能	W機能タンク こぼれま栓 + 楽 ² ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－		－
	2重タンク構造	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●		●
その他	ワイド反射	●	－	●	－	－	－	●	－	－	－		－
	遠赤外線	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－		●
	給油サイン	●	●	●	●	●	－	●	●	－	－		－
	対震自動消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	給油時消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－		－

ダブルクリーン

トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」で
暖かさと消臭を実現

40年以上の長きにわたるロングセラー商品である「ダブルクリーン」。

2つの燃焼方式を搭載することで遠赤外線の暖かさと消臭をダブルで実現。優れた火力調節機能も特長です。

ちょうどよく暖めて節約提案※1

通常タイプの2倍以上も火力を絞れるので
より細かな火力調整が可能。灯油のムダを抑えます。

1シーズンで18Lのポリタンク

最大約9個分の節約※2に!



RC-W3624の場合。

2段階
白光炎式
1200℃

高温でニオイを燃やす

下段の赤熱式で燃えきらなかった
ニオイの元を白光炎式で
燃やしますのでニオイが少ない!1段階
赤熱式
800℃
ニオイの元

遠赤外線であたたかい

赤熱するので、遠赤外線が発生。
じんわりとした暖かさが
広がります。

ダブルクリーン・ワイドタイプ

ダブルクリーン	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火
多面反射板	W機能タンク	ワイド反射	遠赤外線
給油サイン	対震自動消火装置	給油時消火装置	

RC-W3624

乾電池別売: 単2 (4本必要)

希望小売価格 48,180円 (税抜価格 43,800円)

タンク 4.0L	コンクリート (集合) 13 (21.5㎡) 畳まで	木造 (戸建) 10 (16.5㎡) 畳まで
-------------	-------------------------------------	---------------------------------

暖房出力 3.60kW~2.16kW

Rohs
PSC
対応品

でるでる芯で...

■替しん代
※3※4※5 約6,160円オトク広い部屋もあたたか
ワイドタイプ火力調節幅
40%

メッシュガード ブラック (B) JAN: T4963505151584

ダブルクリーン・スリムタイプ

ダブルクリーン	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火
多面反射板	W機能タンク	遠赤外線	給油サイン
対震自動消火装置	給油時消火装置		

RC-S2824

乾電池別売: 単2 (4本必要)

希望小売価格 37,510円 (税抜価格 34,100円)

タンク 3.6L	コンクリート (集合) 10 (16.5㎡) 畳まで	木造 (戸建) 7 (11.5㎡) 畳まで
-------------	-------------------------------------	--------------------------------

暖房出力 2.75kW~1.65kW

Rohs
PSC
対応品

でるでる芯で...

■替しん代
※3※4※5 約6,160円オトク火力調節幅
40%

メッシュガード ホワイト (W) JAN: T4963505151614

※1 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。※2 1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす使用方法で、1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合。※3 替しん: 3,080円。替しん代2回分 (税込)。※4 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※5 でるでる芯非搭載の当社機種との比較 ※6 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。

スタンダードモデル

日常使いにちょうどいい、シンプルな定番モデル



スタンダードモデル・ワイドタイプ

消臭リング	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	多面反射板	W機能タンク	ワイド反射
給油サイン	対震自動消火装置	給油時消火装置				

RS-W3024

乾電池別売: 単2 (4本必要)

オープン価格

タンク 4.0L	コンクリート (集合) 11 (18.0㎡) 畳まで	木造 (戸建) 8 (13.0㎡) 畳まで
-------------	-------------------------------------	--------------------------------

暖房出力 3.01kW~2.41kW

Rohs
PSC
対応品

でるでる芯で...

■替しん代
※3※4※5 約6,160円オトク

ポジションマーク付

広い部屋もあたたか
ワイドタイプ

ブラック (B) JAN: T4963505151591

スタンダードモデル・キャリングハンドルタイプ

消臭リング	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	W機能タンク	給油サイン
対震自動消火装置	給油時消火装置				

RS-H2924

乾電池別売: 単2 (4本必要)

希望小売価格 40,480円 (税抜価格 36,800円)

タンク 3.6L	コンクリート (集合) 10 (16.5㎡) 畳まで	木造 (戸建) 8 (13.0㎡) 畳まで
-------------	-------------------------------------	--------------------------------

暖房出力 2.87kW~2.44kW

Rohs
PSC
対応品

でるでる芯で...

■替しん代
※3※4※5 約6,160円オトク持ち運びに便利な
キャリング
ハンドル付き※6

ホワイト (W) JAN: T4963505151577

スタンダードモデル・スリムタイプ

消臭リング	ニオイセーブ消火	でるでる芯	電子点火	多面反射板	W機能タンク	給油サイン
対震自動消火装置	給油時消火装置					

RS-S2924

乾電池別売: 単2 (4本必要)

オープン価格

タンク 3.6L	コンクリート (集合) 10 (16.5㎡) 畳まで	木造 (戸建) 8 (13.0㎡) 畳まで
-------------	-------------------------------------	--------------------------------

暖房出力 2.87kW~2.44kW

Rohs
PSC
対応品

でるでる芯で...

■替しん代
※3※4※5 約6,160円オトク

ポジションマーク付



ホワイト (W) JAN: T4963505151645

スタンダードモデル・スリムタイプ

消臭リング	ニオイセーブ消火	電子点火	W機能タンク	対震自動消火装置	給油時消火装置
-------	----------	------	--------	----------	---------

RSV-23N

オープン価格 乾電池別売: 単2 (4本必要)

タンク 3.6L	コンクリート (集合) 8 (13.0㎡) 畳まで	木造 (戸建) 6 (10.0㎡) 畳まで
-------------	------------------------------------	--------------------------------

暖房出力 2.25kW~1.91kW

Rohs
PSC
対応品

ポジションマーク付



ブラック (B) JAN: T4963505151423

ぐるんPa (電池レス石油ストーブ)

乾電池不要

ライター不要

コンセント不要



手回しで点火できる石油ストーブ。 もしものときの備えにも。

ハンドルをぐるっと回すだけで点火可能。
防災用にも普段使いにもおすすめです。

電池レス点火

ぐるんPa

点火動画を見る



トヨタミ
中村出会長

「届いたのに使えない…」 被災地の声から生まれた『ぐるんPa』

2011年の東日本大震災の際、トヨタミは被災地に石油ストーブ1,200台と灯油を寄付しました。しかし、被災地では、乾電池不足に加え、津波による浸水でマッチやライターも使用できない状況でした。その事実にかく然とし、全身の力が抜けるような感覚を味わいました。大きな災害は再び起きるかもしれない。電池の要らないストーブを早く作らなければという思いで設計に没頭し、7ヶ月という異例の短さで『ぐるんPa』は誕生しました。

※1 2025年8月現在。RS-G3024、RS-G2424、RB-G2524において



ぐるんPa・反射形ストーブ

- 消臭リング
- ニオイセーブ消火
- 手回し点火
- 電子点火
- 多面反射板
- W機能タンク
- ワイド反射
- 給油サイン
- 対震自動消火装置
- 給油時消火装置
- ※1 RS-G3024のみ

RS-G3024

希望小売価格 39,380円 (税抜価格 35,800円)

タンク 4.0L
コンクリート (集合) 11 (18.0㎡) 畳まで
木造 (戸建) 8 (13.0㎡) 畳まで

暖房出力 3.01kW～2.41kW

RS-G2424

希望小売価格 30,580円 (税抜価格 27,800円)

タンク 3.6L
コンクリート (集合) 9 (15.0㎡) 畳まで
木造 (戸建) 6 (10.0㎡) 畳まで

暖房出力 2.35kW～2.00kW



RS-G3024

ホホワイト (W) JAN: T4963505151638



RS-G2424

ホホワイト (W) JAN: T4963505151621

ぐるんPa・対流形ストーブ

- ニオイセーブ消火
- 手回し点火
- 電子点火
- 2重タンク構造
- 対震自動消火装置

RB-G2524


希望小売価格 51,480円 (税抜価格 46,800円)

タンク 4.9L
コンクリート (集合) 9 (15.0㎡) 畳まで
木造 (戸建) 7 (11.5㎡) 畳まで

暖房出力 2.50kW～1.25kW



ホホワイト (W) JAN: T4963505100940



レインボー

特殊な加工のガラスから生み出される七色の炎。40W相当の明るさになります。

レインボーストーブの
紹介動画はこちら>>



対流形石油ストーブ

中心から広がるあたたかい空気が、お部屋をムラなく包み込む。



対流形ストーブ・レインボータイプ

- ニオイセーブ消火
- 電子点火
- 2重タンク構造
- 対震自動消火装置

RB-2524

乾電池別売: 単2 (4本必要)
希望小売価格 43,780円 (税抜価格 39,800円)

タンク 4.9L
コンクリート (集合) 9 (15.0㎡) 畳まで
木造 (戸建) 7 (11.5㎡) 畳まで

暖房出力 2.50kW～1.25kW



RB-2524

ホホワイト (W) JAN: T4963505100933

RL-2524

乾電池別売: 単2 (4本必要)
希望小売価格 44,880円 (税抜価格 40,800円)

タンク 4.9L
コンクリート (集合) 9 (15.0㎡) 畳まで
木造 (戸建) 7 (11.5㎡) 畳まで

暖房出力 2.50kW～1.25kW



レインボー



RL-2524 (ランタン形)

ダークグリーン (G) JAN: T4963505100926

対流形ストーブ・高火力タイプ

- ニオイセーブ消火
- でるでる芯
- 電子点火
- 2重タンク構造
- 遠赤外線
- 対震自動消火装置

KS-67H

乾電池別売: 単2 (4本必要)
希望小売価格 36,080円 (税抜価格 32,800円)

タンク 6.3L
コンクリート (集合) 24 (39.5㎡) 畳まで
木造 (戸建) 17 (28.0㎡) 畳まで

暖房出力 6.66kW



でるでる芯で・・・

■替しん代 ※2※3※4 約8,580円オトク

※2 替しん: 4,290円。替しん代2回分 (税込)。
※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
※4 でるでる芯非搭載の当社機種との比較



ホホワイト (W) JAN: T4963505100155



※木造15畳以上

別売品

IKS-67H用ゴトク

KSGT-1

オープン価格
JAN: T4963505998431
※11199934



IKS-67H用バッグ

KSG-2

希望小売価格 12,540円 (税抜価格 11,400円)
JAN: 4963505998189
※11002499

材質 表面: 600D ポリエステル PVC
裏面: 210D ナイロンPU
芯材: ポリエチレンフォーム

サイズ 高さ 600mm × φ500mm

重量 約1.1kg



別売品

RB・RL・KSシリーズ用 すべり止めクッション〈4個セット〉SD-25

希望小売価格 880円 (税抜価格 800円) JAN: T4963505997977 ※11004937



使用例

すべり止めて
転倒防止!

石油こんろ

ガスが止まっても調理可能



煮炊き専用こんろ

- ニオイセーブ消火
- 電子点火
- 2重タンク構造
- 対震自動消火装置

HH-2124

乾電池別売: 単2 (4本必要)

オープン価格

タンク 4.9L

出力 2.10kW



木目 (M) JAN: T4963505105372

- 2重タンク構造
- 対震自動消火装置

K-324

マッチまたは
点火用ライターで点火

オープン価格

タンク 3.1L

出力 2.15kW



JAN: T4963505104436

ハイブリッドヒーター

石油ファンヒーター

プラス

電気セラミックヒーター

電気の速暖性と石油のたしかな暖かさ。
いいとこどりの新しい暖房の形。

動画はこちら

特長
1

スグに、しっかり、暖かい



電気セラミックヒーターの温風



スイッチオンから予熱なし※2で
わずか3秒で温風がスタート。
灯油だけでは実現できない速暖性
を叶えます。



石油ファンヒーターの温風



トヨトミ独自の頑丈なエコバーナー
を採用。最小5/6Wの低消費電力で
ありながら、石油ファンヒーターの
たしかな暖かさを実現します。

特長
2

灯油切れも安心

石油
ファンヒーター電気セラミック
ヒーター

灯油が切れても電気ヒーターに自動で切り
替わるため、寒い朝や忙しい時間帯にすぐ
に灯油交換できなくても使用可能です。※3

特長
3

パワフル暖房

【ハイブリッド(同時)運転時】
最大暖房出力

4.0kW

(灯油3.2kW+電気0.8kW)

コンクリート
(集合)

14 畳

木造
(戸建)

11 畳

灯油と電気の同時運転で、高出力を実現。
広めのお部屋もすばやく暖めます。

※1、2 電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。※3 電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

ハイブリッドヒーター・人感センサー搭載

W消臭	人感センサー	エコモード	給油延長機能
楽々ロック	延長時間セレクト	エコバーナー	ハイパワー運転
静音タイプ			

LC-SHB40N

希望小売価格 56,980円 (税抜価格 51,800円)

タンク
5.0L

■ハイブリッド(同時)運転時

コンクリート (集合)	14 (23.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	11 (18.0㎡) 畳まで
----------------	-------------------	------------	-------------------

■灯油単独運転時

コンクリート (集合)	12 (20.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	9 (15.0㎡) 畳まで
----------------	-------------------	------------	------------------

ハイブリッド運転 | 灯油単独運転 | 電気単独運転

暖房出力 <ハイブリッド(同時)運転時> 3.99kW 消費電力 811/812W (50/60Hz)
<灯油単独運転時> 3.19kW～0.79kW



人感センサー

人がいないと自動消火



ディーブレッド(R)
JAN:T4963505132064

本体全体
3年
保証



表示操作部の文字が大きく見やすい
文字サイズが旧モデルから約1.5倍に。
(LC-SHB40Iとの面積比較)

ハイパワー運転
予熱中は電气温風の風量アップ。
燃焼中は灯油温風の最大火力アップ。


人感センサーモデル




特許 4470732号、4412259号

人の不在を感知して、自動で火力調整

人の動きを検知して、自動で火力を調整・消火する人感センサー機能。人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約と安全性の両立を実現します。つけっぱなしによる消し忘れの不安も軽減でき、日々の使用をより快適にしてくれる機能です。

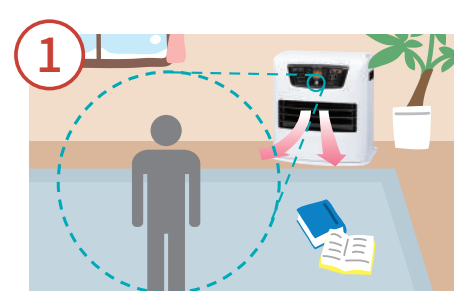

約5分間、人がいないと弱燃焼に！

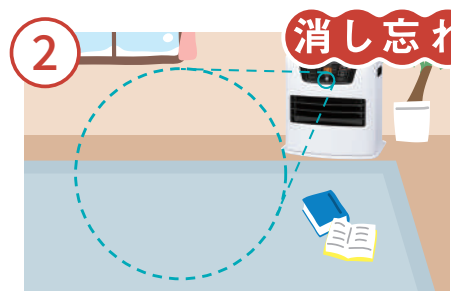

約25分間、人がいないと自動消火！

自動消火後は再点火しません

動画はこちら



人感センサーモデル・コンパクトタイプ

W消臭	人感センサー	エコモード	給油延長機能
楽々ロック	延長時間セレクト	エコバーナー	静音タイプ

LC-S33P

オープン価格

タンク
5.0Lコンクリート
(集合) 12 (20.0㎡) 畳まで |

木造
(戸建) 9 (15.0㎡) 畳まで |

暖房出力 3.25kW～0.79kW

運転音 (弱) 18dB (強) 34dB

人感センサー + エコモード

■金額※4※5
灯油+電気代年間 約9,800円節約

■灯油※4※5 約79L節約

節電^{※5}アイコン点灯中は

わずか 5/6W (50/60Hz)

ホワイト(W) JAN:T4963505132187

本体全体
3年
保証

※4 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=123円で試算(2025年1月6日過次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電力料金目安単価 31円/kWh(税込) [2022年7月改定]。※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

11

12

スタンダードモデル

スタンダードモデル・コンパクトタイプ

W消臭 エコモード 給油延長機能 楽°ロック
延長時間セレクト エコバーナー 静音タイプ

LC-33P

タンク 5.0L 暖房出力 3.25kW～0.79kW
運転音 (弱) 18dB (強) 34dB

コンクリート (集合) 12 (20.0㎡) 量まで 木 造 (戸建) 9 (15.0㎡) 量まで

オープン価格



ホワイト (W) JAN:T4963505132194

本体全体
3年保証

アンティークモデル

設置にはコンセントが必要です

W消臭 エコモード 給油延長機能 楽°ロック
延長時間セレクト エコバーナー 小部屋モード こぼれま栓

LR-68P

希望小売価格 99,330円 (税抜価格 90,300円)

タンク 6.5L コンクリート (集合) 24 (39.5㎡) 量まで 木 造 (戸建) 18 (29.5㎡) 量まで

小部屋運転時20畳まで (33.0㎡) 小部屋運転時15畳まで (25.0㎡)

暖房出力 6.79kW～2.60kW
運転音 (弱) 29dB (強) 38dB



ブラック (B) JAN:T4963505132217

遠赤外線+赤外線
+
微温風

本体全体
3年保証


大部屋
対応

※木造15畳以上

業務用大型石油ストーブ

オフィスや工場におすすめの大型ストーブ

高火力の業務用大型石油ストーブはオフィスや工場、体育館やガレージ、カフェなど広い空間をあたためるのにおすすめです。

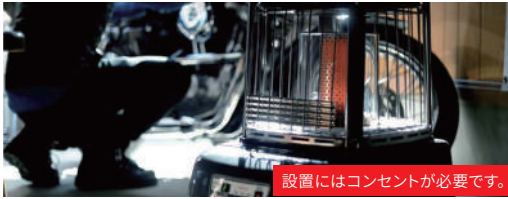

設置にはコンセントが必要です。

機能一覧

共通機能	マイコンインバータ制御	独自の制御で安定燃焼や点火・消火を行います	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼を防ぐ安全装置
	大型タンク	給油の回数を減らすためタンクを大型化	対震自動消火装置	地震や衝撃が加わった時に自動消火
	デジタルモニタ	万一のエラーナンバーなどを表示	4ウェイ温風	4方向から温風が吹き出し、お部屋をムラなく暖房

個別機能	レーザーバーナー	前シーズンの残り灯油すら燃焼させる独自のバーナー	KF-10P
	遠赤外線	熱交換器の特殊塗料が遠赤外線を発生	KF-R19N
	10秒スピード点火	わずか10秒で点火	KF-R19N KF-19N
	消し忘れ防止装置	万一、消し忘れても6時間後に自動消火	KF-10P

業務用大型石油ストーブ・赤外線タイプ

遠赤外線 10秒スピード点火

KF-R19N

希望小売価格 184,800円
(税抜価格 168,000円)

タンク 18L

コンクリート (集合) 64 (105.5㎡) 量まで 木 造 (戸建) 47 (77.3㎡) 量まで


暖房出力 18.5kW～8.64kW

- ✓ 遠赤外線放射+4ウェイ (全方向) 温風
- ✓ 室温設定で自動火力調節
- ✓ 天板が熱くなりません



JAN:T4963505126919

わずか10秒
スピード
点火

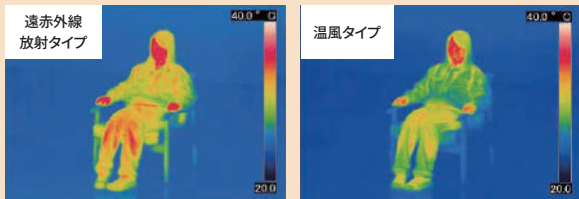

風が吹いても暖かさが届く、遠赤外線放射タイプ！

光と同じ性質をもつ遠赤外線は、空気に吸収されにくいので、直接身体を暖めることができます。

※試験内容：同一製品と温風式の製品それぞれについて、点火前と運転から30分後のサーモグラフィーを撮影。
条件：被験者は製品正面方向、製品中央から3mの位置に置いた椅子に座った状態で、強運転、製品と被験者の間に扇風機による送風有り。扇風機の風速は90cm離れた正面位置で1.0±0.1m/s、高さはモーター軸の高さが床から72cmとした。

業務用大型石油ストーブ・高出力タイプ

10秒スピード点火

KF-19N

希望小売価格 162,800円
(税抜価格 148,000円)

タンク 18L

コンクリート (集合) 64 (105.5㎡) 量まで 木 造 (戸建) 47 (77.3㎡) 量まで

暖房出力 18.5kW～8.64kW

- ✓ 4ウェイ (全方向) 温風
- ✓ 室温設定で自動火力調節
- ✓ 天板が熱くなりません



JAN:T4963505126902

わずか10秒
スピード
点火

業務用大型石油ストーブ・スタンダードタイプ

レーザーバーナー 消し忘れ防止装置

KF-10P

希望小売価格 129,800円
(税抜価格 118,000円)

タンク 18L

コンクリート (集合) 34 (56.0㎡) 量まで 木 造 (戸建) 25 (41.5㎡) 量まで

暖房出力 9.57kW～3.70kW

PSC 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。※詳しくはP28を参照してください。

- ✓ 4ウェイ (全方向) 温風
- ✓ 室温設定で自動火力調節
- ✓ 天板が熱くなりません



JAN:T4963505126933

型式	項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす		燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (約・h)		消費電力 (燃焼時)		寸法 (置台を含む) 高さ×幅×奥行 (mm)	油タンク 容量 (L)	質量 (約・kg)
			コンクリート	木 造		強	弱	50Hz (W)	60Hz (W)			
業務用大型 ストーブ	KF-R19N	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	60	61	950×444×649	18.0	28
	KF-19N	強18.5～弱8.64	64畳まで	47畳まで	強1.80～弱0.840	10	21.4	55	55	743×444×649	18.0	23
	KF-10P	強9.57～微弱3.70	34畳まで	25畳まで	強0.930～微弱0.359	19.4	50	43	37	685×444×649	18.0	18.6

別売品

【大型ストーブ用 ムービングスタンド(4輪ストッパー付)】

これがあればストーブの移動はラクラク簡単。

MS-17C

希望小売価格 12,100円
(税抜価格 11,000円)

JAN:T4963505324247
高さ100×幅444×奥行649mm

△注意

移動後はストッパーをロックし、動かないようにしてください。



【KF-19Nタイプを別置油タンク方式に変える部品キット】

KF-193以後品

KSH-193

希望小売価格 15,510円
(税抜価格 14,100円)

JAN:T4963505994174

※13990051

KF-191以前品

KSH-17(N)

希望小売価格 15,510円 (税抜価格 14,100円)

JAN:T4963505903626 ※13990049



注 意

大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-10P

コンクリート13畳以上
木造10畳以上

KF-R19N・KF-19N

コンクリート30畳以上
木造22畳以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数には該当しません。

お部屋の空気を汚しにくいストーブ

FF式ストーブ

燃焼に必要な空気を、室外から給排気筒を通して取り入れ、
燃焼ガスを給排気筒から室外に排気する
「強制給排気式(Forced Flue)」ストーブです。
石油ストーブや石油ファンヒーターとは違い、
暖房中の換気の手間がないため、寒い地域におすすめのストーブです。

FF式ストーブの設置は工事が必要です。

本体全体
3年
保証

トヨトミ FF式ストーブは安心の本体全体3年保証。


※弊社規定に基づく。裏表紙参照。



人の不在を感知して、自動で火力調整。灯油の節約にも◎ 人感センサー

人の動きを検知して、自動で火力調整する人感センサー搭載。
人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、
灯油の節約になります。

特許 4412259号

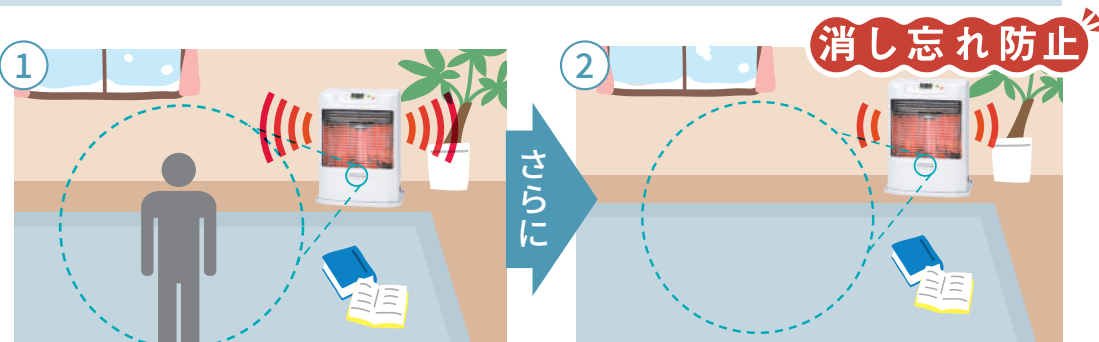


センサーが人の気配をキャッチ！

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

約10分間、人がいないと
自動で弱燃焼に！

業界トップクラスのすばやい点火！ エクセレントレーザーバーナー

業界トップクラスの90秒点火*で、すばやい点火。
消火した際の冷却運転も早く、スピーディーな点火・消火ができます。

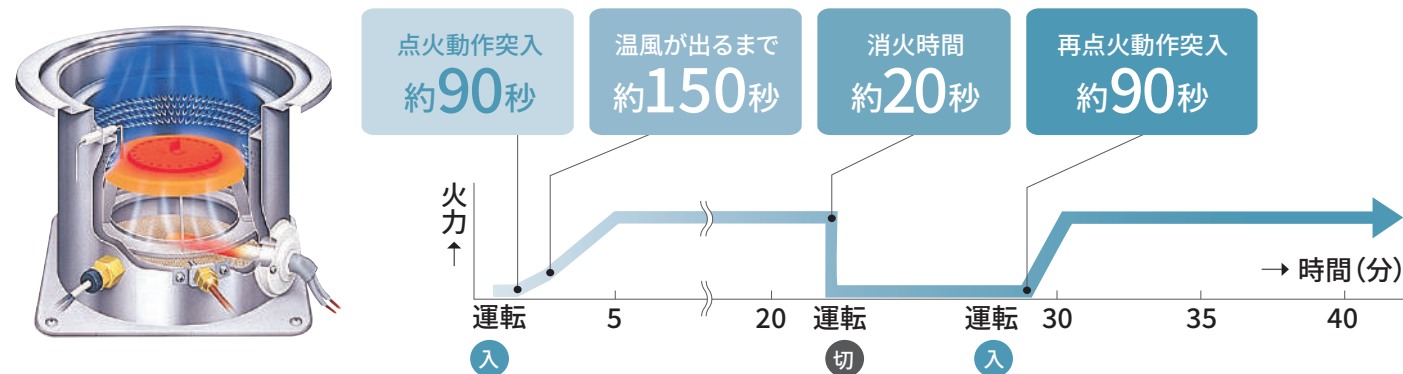

※2025年8月現在。5.5kW以下の機種。室温15℃以上の場合。 ※FF式ストーブにおいて

足元までしっかりあたたまる あったかルーバー

ルーバーの角度を足元に向けて最適化。
温風の上昇を抑え、足元へあたたかさを届けます。

〈対応機種〉FF-V4524



ヒートフレア構造で身体の芯まであたたかい ヒートフレア

遠赤外線量最大25%
アップ(※)で身体の芯まで
あたためます。




※FR-T024の場合。※ヒートフレア有り、無しを比較(トヨトミ機種)。

室温を徐々に下げるので急に寒くならない エコモード

ウォームビズ推奨の20℃
まで1℃ずつ室温を下げて
いくので寒さを感じにくく、
快適に過ごせます。

特許 5092715号

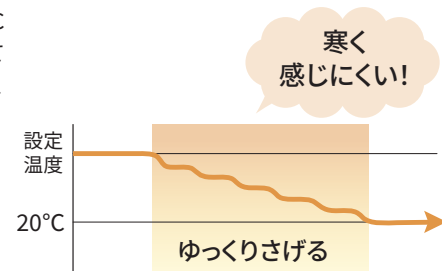

フィルターサイン

フィルターの目づまりが気になる頃にランプでお知らせします。

油切れセンサー／給油センサー

灯油がなくなったときにランプでお知らせします。

油閉止弁(タンク別置きタイプのみ)

使っていないときは自動で閉止。
万が一の油漏れがしにくい構造です。

汚れんグリップ(タンク内臓タイプのみ)

給油口の口金に樹脂製グリップをつけることで
滑りにくく手も汚れにくい構造です。

その他標準機能

バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや温度
設定を記憶します。

チャイルドロック

設定すると操作にロックがかかり、
お子様のイタズラを防止できます。

マイコンインバータ制御

独自の制御で安定燃焼や点火・
消火を行います。

ニューロ&ファジィ早起きタイマー

タイマー運転時、室温が低い時は
早めに点火します。

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア



「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。
「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)




トヨトミFF式ストーブ
取付部穴径
給排気筒径φ63mm
(壁穴径φ70～80mm)



⚠ 警告 給排気筒を必ず点検してください

※ご自身の据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。) ※FF式ストーブの標準設置基準はP30を参照してください。

■設計上の標準使用期間について
【設計上の標準使用期間】8年 FF式・煙突式
ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準
使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、
点検・取りかえの検討を開始するための目安です。



消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP28を参照してください。

		赤外線タイプ					温風タイプ						アンティークタイプ		
		タンク別置タイプ								タンク内蔵タイプ					
		FR-SS3624	FR-7024	FR-V7024	FR-V5524	FR-V3624	FF-9624	FF-5524	FF-V4524	FF-3624	FF-5524T	FF-4524T			FF-3624T
		 ビルトイン 対応		 限定品										 グリル付	 ビルトイン 対応
暖房の目安	温暖地	コンクリート	13畳まで	25畳まで	20畳まで	13畳まで	34畳まで	20畳まで	16畳まで	13畳まで	20畳まで	16畳まで	13畳まで	25畳まで	
		木造	10畳まで	18畳まで	14畳まで	10畳まで	25畳まで	14畳まで	12畳まで	10畳まで	14畳まで	12畳まで	10畳まで	18畳まで	
	寒冷地	コンクリート	15畳まで	29畳まで	23畳まで	15畳まで	40畳まで	23畳まで	19畳まで	15畳まで	23畳まで	19畳まで	15畳まで	29畳まで	
		木造	10畳まで	18畳まで	15畳まで	10畳まで	25畳まで	15畳まで	12畳まで	10畳まで	15畳まで	12畳まで	10畳まで	18畳まで	
節約機能	人感センサー	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	エコモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
便利・快適機能	エクセレントレーザーバーナー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	あったかルーバー	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
	ヒートフレア	-	● / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	フィルターサイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
給油機能	油切れセンサー／給油センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	汚れんグリップ	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-		
	油閉止弁	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●		
共通機能	バックアップ機能 / チャイルドロック / マイコンインバータ制御 / ニューロ&ファジィ早起きタイマー														

赤外線タイプ(タンク別置き)

大容量タンクで長時間運転が可能。

広いリビングや事務所など、パワフルな暖房が求められる空間に最適なタンク別置きFF式ストーブ。

灯油の給油回数が少なくすむため、寒い時期でも手間なく快適。大型タンクを使えば、さらに給油の頻度を減らすことができます。

大型タンクで、
給油の回数が
少なくすむ！

タンク


※据付け工事が必要

人感センサー




特許 4412259号

人の動きを検知して、自動で火力調整する人感センサー搭載。人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約になります。

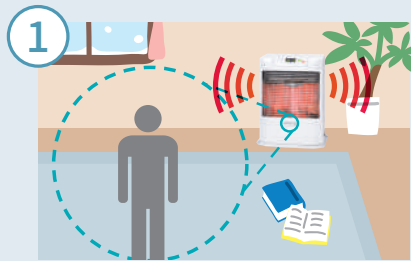

センサーが人の気配をキャッチ

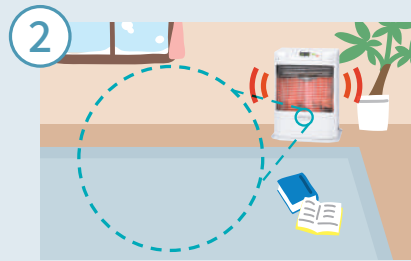

約10分間、人がいないと...自動で弱燃焼に！

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

人感センサーモデル赤外線タイプ

人感センサー エコモード エクセレントレーザーバーナー
フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁本体全体
3年保証

FR-SS3624

希望小売価格 168,080円(税抜価格 152,800円)

温暖地	コンクリート (集合)	13(21.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10(16.5㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	15(25.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10(16.5㎡) 畳まで

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱)21dB(強)33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

人感センサー

■灯油代年間
※2※3 約**7,000円節約**


エコモード

■灯油代年間
※1※2 約**11,800円節約**

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

人感センサー

人がいないと自動で弱燃焼に。

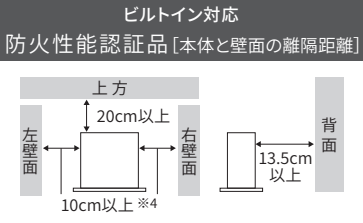

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R ₁₀ HS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	--------------------	------------	----------------	----

ヒートフレア搭載モデル赤外線タイプ

広いお部屋も高火力で温める

エコモード エクセレントレーザーバーナー ヒートフレア
フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁 ※1 FR-7024のみ

FR-7024

希望小売価格 217,800円(税抜価格 198,000円)

FR-V7024 限定品

オープン価格

温暖地	コンクリート (集合)	25(41.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	18(29.5㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	29(48.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	18(29.5㎡) 畳まで

暖房出力 7.00kW～1.75kW

運転音 (微少)28dB(強)36dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

⚠天板が熱くなります

ヒートフレア

遠赤外線量アップで
身体の芯まで暖かい。

※FR-7024のみ



エコモード

■灯油代年間
※1※2 約**14,600円節約**

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R ₁₀ HS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年	給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
								排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
								給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)



FR-7024

ホワイト(W) JAN:T4963505191580



FR-V7024

ホワイト(W) JAN:T4963505191573

大部屋
対応

※木造15畳以上

本体全体
3年保証

スタンダードモデル赤外線タイプ

遠赤外線で身体の芯まであたたかい

エコモード エクセレントレーザーバーナー
フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁本体全体
3年保証

FR-V5524

オープン価格

温暖地	コンクリート (集合)	20(33.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	14(23.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	23(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	15(25.0㎡) 畳まで

暖房出力 5.50kW～1.88kW

運転音 (弱)24dB(強)39dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード

■灯油代年間
※1※2 約**18,100円節約**

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191542

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R ₁₀ HS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	--------------------	------------	----------------	----

FR-V3624

オープン価格

温暖地	コンクリート (集合)	13(21.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10(16.5㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	15(25.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10(16.5㎡) 畳まで

暖房出力 3.60kW～1.23kW

運転音 (弱)21dB(強)33dB

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード

■灯油代年間
※1※2 約**11,800円節約**

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191498

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R ₁₀ HS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	--------------------	------------	----------------	----

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし、8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。(2025年1月6日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※3 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。(2025年1月6日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※4 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面が右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

温風タイプ(タンク別置き)

スタンダードモデル温風大部屋タイプ

- エコモード
- エクセレントレーザーバーナー
- フィルターサイン
- 油切れセンサー
- 油閉止弁

FF-9624

希望小売価格 301,180円(税抜価格 273,800円)

温暖地	コンクリート (集合)	34 ^(56.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	25 ^(41.5㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	40 ^(66.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	25 ^(41.5㎡) 畳まで
エコモード ■灯油代年間※1※2 約 26,500円節約				

暖房出力 9.60kW～2.97kW 運転音 (弱)29dB (強)40dB 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%		設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191603

本体全体
3年保証

大部屋
対応

※木造15畳以上

スタンダードモデル温風タイプ

- エコモード
- エクセレントレーザーバーナー
- フィルターサイン
- 油切れセンサー
- 油閉止弁

FF-5524

希望小売価格 194,480円(税抜価格 176,800円)

温暖地	コンクリート (集合)	20 ^(33.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	14 ^(23.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	23 ^(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	15 ^(25.0㎡) 畳まで
エコモード ■灯油代年間※1※2 約 18,100円節約				

暖房出力 5.50kW～1.88kW 運転音 (弱)24dB (強)39dB 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%		設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191559

本体全体
3年保証

あったかルーバー搭載モデル温風タイプ

- あったかルーバー
- エコモード
- エクセレントレーザーバーナー
- フィルターサイン
- 油切れセンサー
- 油閉止弁

FF-V4524

オープン価格

温暖地	コンクリート (集合)	16 ^(26.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	12 ^(20.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	19 ^(31.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	12 ^(20.0㎡) 畳まで
エコモード ■灯油代年間※1※2 約 14,700円節約				

暖房出力 4.50kW～1.54kW 運転音 (弱)24dB (強)39dB 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売



目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%		設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191566

本体全体
3年保証

スタンダードモデル温風コンパクトタイプ

- エコモード
- エクセレントレーザーバーナー
- フィルターサイン
- 油切れセンサー
- 油閉止弁

FF-3624

希望小売価格 157,080円(税抜価格 142,800円)

温暖地	コンクリート (集合)	13 ^(21.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10 ^(16.5㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	15 ^(25.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10 ^(16.5㎡) 畳まで
エコモード ■灯油代年間※1※2 約 11,800円節約				

暖房出力 3.60kW～1.23kW 運転音 (弱)21dB (強)33dB 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%		設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191511

本体全体
3年保証

温風タイプ(タンク内蔵)

油配管工事が不要で設置が手軽。

高気密高断熱の住宅が増え、FF式ストーブでもそれほどパワーが必要ないタイプのニーズが高まっています。

そんな住宅におすすめのタンク内蔵FF式ストーブ。

サイズも小型で寝室や小部屋にぴったり。またカートリッジ式タイプのため、

2階の部屋への設置も簡単です。



2階設置も
手軽！

※据付け工事が必要

タンク内蔵温風タイプ

- エコモード
- エクセレントレーザーバーナー
- フィルターサイン
- 油切れセンサー
- 汚れんグリップ

FF-5524T

希望小売価格 194,480円(税抜価格 176,800円)

タンク 7.0L	温暖地	コンクリート (集合)	20 ^(33.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	14 ^(23.0㎡) 畳まで	寒冷地	コンクリート (集合)	23 ^(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	15 ^(25.0㎡) 畳まで
-------------	-----	----------------	------------------------------	------------	------------------------------	-----	----------------	------------------------------	------------	------------------------------

エコモード ■灯油代年間※1※2 約 18,100円節約	
--	--

暖房出力 5.50kW～1.88kW 運転音 (弱)24dB (強)39dB 標準給排気筒付き

FF-4524T

希望小売価格 193,380円(税抜価格 175,800円)

タンク 7.0L	温暖地	コンクリート (集合)	16 ^(26.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	12 ^(20.0㎡) 畳まで	寒冷地	コンクリート (集合)	19 ^(31.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	12 ^(20.0㎡) 畳まで
-------------	-----	----------------	------------------------------	------------	------------------------------	-----	----------------	------------------------------	------------	------------------------------

エコモード ■灯油代年間※1※2 約 14,700円節約	
--	--

暖房出力 4.50kW～1.54kW 運転音 (弱)24dB (強)39dB 標準給排気筒付き

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%		設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



FF-5524T ホワイト(W) JAN:T4963505191535

FF-4524T ホワイト(W) JAN:T4963505191528

本体全体
3年保証

タンク内蔵温風コンパクトタイプ

- エコモード
- エクセレントレーザーバーナー
- フィルターサイン
- 油切れセンサー
- 汚れんグリップ

FF-3624T

希望小売価格 157,080円(税抜価格 142,800円)

タンク 5.0L	温暖地	コンクリート (集合)	13 ^(21.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10 ^(16.5㎡) 畳まで	寒冷地	コンクリート (集合)	15 ^(25.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	10 ^(16.5㎡) 畳まで
-------------	-----	----------------	------------------------------	------------	------------------------------	-----	----------------	------------------------------	------------	------------------------------

エコモード ■灯油代年間※1※2 約 11,800円節約	
--	--

暖房出力 3.60kW～1.23kW 運転音 (弱)21dB (強)33dB 標準給排気筒付き

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%		設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)



ホワイト(W) JAN:T4963505191481

本体全体
3年保証

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。(2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

アンティークストーブ(タンク別置き)

こだわりの空間に優雅な存在感。

燃焼部には、焼けた薪のようなセラミックウッドが、まるで本物の暖炉のように。
視覚にも心地よいぬくもりが、空間を引き立てます。インテリアになじむ、空間演出型ストーブです。



アンティーク調デザイン



お部屋の雰囲気を変える
高級感のある
アンティーク調デザイン。

セラミックウッド



暖炉をイメージして、燃焼部には
焼けた薪さながらのセラミックウッドを
採用しました。

グリル付アンティークストーブ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FQ-C70N

希望小売価格 435,600円(税抜価格 396,000円)

温暖地 (集合)	25 ^(41.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	18 ^(29.5㎡) 畳まで
寒冷地 (集合)	29 ^(48.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	18 ^(29.5㎡) 畳まで
エコモード ■灯油代年間 ※1※2 約 19,400円節約			

暖房出力 7.00kW～2.18kW 運転音 (弱) 28dB (強) 38dB 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

⚠天板が熱くなります

グリル付き

簡単な料理ができる
グリル付き

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN R-10 PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	----

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)



ブラック(B) JAN:T4963505191474

本体全体
3年保証

大部屋
対応

※木造15畳以上

ビルトイン対応アンティークストーブ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FQ-S70N

希望小売価格 396,880円(税抜価格 360,800円)

温暖地 (集合)	25 ^(41.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	18 ^(29.5㎡) 畳まで
寒冷地 (集合)	29 ^(48.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	18 ^(29.5㎡) 畳まで
エコモード ■灯油代年間 ※1※2 約 19,400円節約			

暖房出力 7.00kW～2.18kW 運転音 (弱) 28dB (強) 38dB 標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ビルトイン対応
防火性能認証品 [本体と壁面の離隔距離]

目標年度
2006年度 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0% | GREEN R-10 PSC 対応品 | 設計上の 標準使用期間 | 8年 || 給排気筒径 | φ63(壁穴径φ70～80) | 排気筒 | φ40(内径)・φ41(外径) | 給気筒接続口 | φ42(内径)・φ43(外径) |

※3 点検・修理のため、必ず30cm以上離してください。

ブラック(B) JAN:T4963505191368

本体全体
3年保証

大部屋
対応

※木造15畳以上

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし、8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=123円で試算。(2025年1月6日週次調査：全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。※3 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面が右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、人感センサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

高い暖房能力でお部屋をしっかりとあたためる。

煙突式ストーブ

暖房出力6.45kWの高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ。
見た目も美しいアンティーク調や、ストーブの前でも後ろでも
同じあたたかさを得られる両面輻射機種などを取り揃えています。

煙突式ストーブの設置は
工が必要です。

煙突式ストーブの設置は
P.30の別売パーツが必要です。

煙突位置は左右どちらでも
対応可能です。

エクセレントレーザーバーナー

素早い点火が特徴のトヨトミ独自の
バーナー。
消火した際の冷却運転も早く、スピー
ディーな点火・消火ができます。

ヒートフレア

遠赤外線量最大20%アップ(※)
で身体の芯まで暖めます。

※ヒートフレア有り、無しを比較(トヨトミ機種)。
※HR-G6524の場合。

両面輻射

ストーブの前でも後ろでも同じ
あたたかさを得られます。

※対応機種：HR-T65N

その他標準機能

バックアップ機能

電源が切れてもタイマーや温度設定を記憶します。

セーブ機能

あたためり過ぎを感知。最大～最小・消火と自動切替します。

煙突式ストーブ ラインアップ

		HR-G6524	HR-V6524 限定品	HR-T65N	HR-K65N
暖房の目安	温暖地	23畳まで			
	木造	17畳まで			
	寒冷地	27畳まで			
	木造	17畳まで			
便利・快適機能	エクセレントレーザーバーナー	●	●	●	●
	ヒートフレア	●	—	—	—
	両面輻射	—	—	●	—
共通機能	バックアップ機能 / セーブ運転				

23

24

スタンダード | 高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ

煙突式ストーブヒートフレア搭載モデル

エクセレントレーザーバーナー | ヒートフレア

HR-G6524

オープン価格

大部屋
対応

※木造15畳以上

送油地	コンクリート (集合)	23	(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	27	(44.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	(微少)20dB (強)35dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売 | 煙突別売

⚠天板が熱くなります

ヒートフレア

遠赤外線量アップで
体の芯まで暖かい。ホワイト(W)
JAN:T4963505108670

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%	GREEN	R-10	PSC 認定製品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	------	-------------	----------------	----

煙突式ストーブスタンダードモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-V6524

限定品

オープン価格

大部屋
対応

※木造15畳以上

送油地	コンクリート (集合)	23	(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	27	(44.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	(微少)20dB (強)35dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売 | 煙突別売

⚠天板が熱くなります

ホワイト(W)
JAN:T4963505108663

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%	GREEN	R-10	PSC 認定製品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	------	-------------	----------------	----

アンティーク | インテリアに馴染む、アンティークデザインの煙突式ストーブ

煙突式ストーブ両面輻射搭載 アンティークモデル

エクセレントレーザーバーナー | 両面輻射

HR-T65N

希望小売価格 284,680円(税抜価格 258,800円)

大部屋
対応

※木造15畳以上

送油地	コンクリート (集合)	23	(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	27	(44.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	(微少)20dB (強)38dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売 | 煙突別売

⚠天板が熱くなります

両面輻射

ストーブの前でも後でも
同じ暖かさを得られます。ブラック(B)
JAN:T4963505108649

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%	GREEN	R-10	PSC 認定製品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	------	-------------	----------------	----

煙突式ストーブアンティークモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-K65N

希望小売価格 284,680円(税抜価格 258,800円)

大部屋
対応

※木造15畳以上

送油地	コンクリート (集合)	23	(38.0㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで
寒冷地	コンクリート (集合)	27	(44.5㎡) 畳まで	木造 (戸建)	17	(28.0㎡) 畳まで

暖房出力	6.45kW～1.41kW
運転音	(微少)20dB (強)38dB

送油ホース1.0m付き

油タンク別売 | 煙突別売

⚠天板が熱くなります

ブラック(B)
JAN:T4963505108656

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%	GREEN	R-10	PSC 認定製品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	------	-------------	----------------	----

冬の暮らしを快適にするトヨトミの暖房家電
家電製品洗面所や浴室などの、「ちょっと寒い」という場所にスポットで使える
トヨトミの家電で、冬の暮らしを快適に。

電気ヒーター

速暖遠赤外線電気ヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適

速暖 | 遠赤外線 | 首振り | 安全装置

EWH-CS100P

オープン価格

消費電力	速暖+遠赤1000W(強)・ 速暖500W(弱)	首振り機能	2重首振り(自動70°手動60°)
運転モード	速暖+遠赤(強)・速暖(弱)・ 首振り+速暖+遠赤(強)・ 首振り+速暖(弱)	寸法	高さ665×幅290×奥行250mm
		質量	約3.2kg
		コードの長さ	約1.8m

2種類のヒーター

速暖

すぐに暖かい

カーボンヒーター

遠赤

しっかり芯から暖かい

シーズヒーター



もしもの時の安全機能


①転倒OFFスイッチ

地震などで倒れた際に
電源OFFします。

②温度過昇防止装置

本体内部が異常に過熱すると、
すべての運転を停止します。

首振り↑

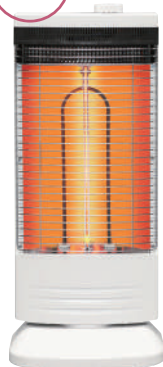ホワイト(W)
JAN:T4963505160906

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線ですっかり暖かい

遠赤外線 | 安全装置

EH-Q1024

オープン価格

消費電力	強1000W・弱500W
運転モード	強・弱
寸法	高さ612×幅340×奥行260mm
質量	約2.5kg
コードの長さ	約1.8m

もしもの時の安全機能

①転倒OFFスイッチ

地震などで倒れた際に
電源OFFします。

②温度過昇防止装置

本体内部が異常に過熱すると、
すべての運転を停止します。

ツインヒーター

① ②

ワイド反射板

ホワイト(W)
AN:T4963505160890

壁掛け式電気パネルヒーター

薄さわずか67ミリ。省スペースで空間を広く使えます。

EP45T/ EP90Tシリーズ

信頼の
日本製

コンセントタイプ

●EP45Tシリーズ

電気工事不要でカンタン設置

EP45T-500C
JAN:4963505114732

コンセントタイプ(電源コード約1.8m)

サーモスタット内蔵							
型 式	希望小売価格 (税込)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
EP45T-500C	82,500円 (税抜価格 75,000円)	502	単 相 100	450	500	67	4.3
EP45T-750C	92,400円 (税抜価格 84,000円)	752					4.5
EP45T-1000S	143,000円 (税抜価格 130,000円)	1,004					6.4

色 調	色 名		マンセル番号	
	パステルホワイト		2.3Y8.6/1.0	

※の機種は受注生産となります。

施工タイプ(要工事)

●EP45Tシリーズ

●EP90Tシリーズ

電源コードが見えずスッキリ

EP45T-500
JAN:4963505114206EP90T-1000
JAN:4963505114244

施工タイプSUSケース仕様(SUSケースはSUS304を使用)

サーモスタット内蔵							
型 式	希望小売価格 (税込)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
EP45T-500S※	122,100円 (税抜価格 111,000円)	502	単 相 100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750S※	130,900円 (税抜価格 119,000円)	752					4.7
EP45T-1000S※	143,000円 (税抜価格 130,000円)	1,004					6.4
EP90T-1000S※	140,800円 (税抜価格 128,000円)	1,004	単 相 200	900	350	800	6.3
EP90T-1500S※	167,200円 (税抜価格 152,000円)	1,502					7.7
EP90T-2000S※	134,200円 (税抜価格 122,000円)	2,505					11.9

施工タイプ標準仕様

※の機種は受注生産となります。

型 式	希望小売価格 (税込)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
EP45T-500	72,600円 (税抜価格 66,000円)	502	単 相 100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750	81,400円 (税抜価格 74,000円)	752					4.7
EP45T-1000	91,300円 (税抜価格 83,000円)	1,004					6.4
EP45T-1250	99,000円 (税抜価格 90,000円)	1,254	単 相 200	900	350	800	6.6
EP90T-1000	91,300円 (税抜価格 83,000円)	1,004					6.3
EP90T-1250	93,500円 (税抜価格 85,000円)	1,250					6.7
EP90T-1500	103,400円 (税抜価格 94,000円)	1,502	単 相 200	900	350	800	7.7
EP90T-1750※	104,500円 (税抜価格 95,000円)	1,750					8.2
EP90T-2000	110,000円 (税抜価格 100,000円)	2,000					11.9
EP90T-2500※	134,200円 (税抜価格 122,000円)	2,505	単 相 200	900	350	800	12.2
EP90T-3000※	139,700円 (税抜価格 127,000円)	3,006					12.5
EP90T-3500※	143,000円 (税抜価格 130,000円)	3,507					12.5

別売品 | いたずら防止カバー

希望小売価格 2,640円(税抜価格 2,400円)
※111472012

標準仕様



→

いたずら防止カバー



<ステンレス製>

希望小売価格 3,630円(税抜価格 3,300円)
※11147612サーモヒーターをご使用の際、電源の「入/切」
及び設定温度を第三者に変えられないように
します。電源、通電ランプは確認できて安心です。

壁掛けサーキュレーター

ストーブと併用で暖房効率アップ！


自動運転モード オートルーパー 切タイマー
お掃除ランプ 銀イオンフィルター

FC-W50N

オープン価格

消費電力	20/30W (50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45°(自動)・左右70°(手動)
運転モード	自動、パワフル・強・中・弱(手動)
タイマー	切タイマー 1～12h(1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り

信頼の
日本製



見やすいLED
表示操作部




リモコン
(ホルダー付)




ホワイト(W) JAN:T4963505182137

暖房の死角もサポート

2部屋あたためたい場合にも



L字型のお部屋にも



自動運転 室温に合わせて風量を自動コントロール

お掃除ランプ

お手入れのタイミングを
ランプでお知らせ。

赤色に光ってお知らせ！




銀イオン
フィルター

銀イオンのチカラで
フィルターを
清潔に保ちます。



取り付けカンタン！ 特許 6756193号 石膏ボード(12mm以上)の場合 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。

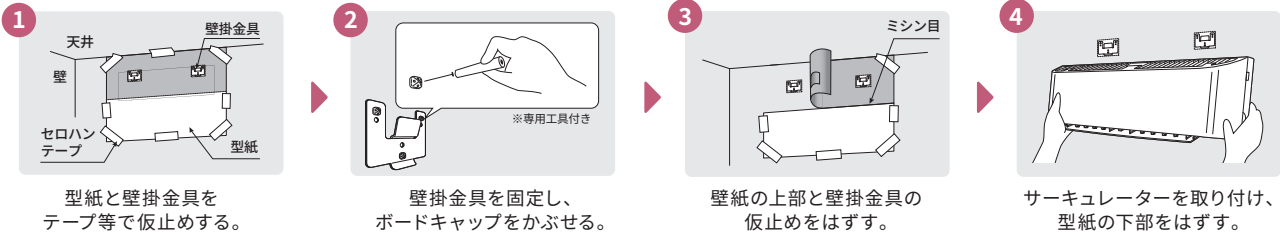

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

超音波加湿器

見えるミストで加湿量が分かりやすい

見えるミスト アロマポット マイナスイオン
抗菌フィルター 大きなダイヤル 加湿量コントロール

TUH-N35M

オープン価格

加湿量数 6量～10量

加湿能力	約350ml/h(無段階調節)
消費電力	43/41W (50/60Hz)
連続加湿時間	8.5時間(最大加湿時)
タンク容量	約3.0L
寸法	高さ300×幅260×奥行135mm
質量	約2.3kg
保護装置	湯水時停止フオートスイッチ

信頼の
日本製

大きいダイヤルで
操作しやすい！



シャルドネホワイト(W)
JAN:T4963505123888

見えるミスト

ミストが見えるため、
加湿量がわかりやすい。
蒸気によるヤケドの防止に。



アロマポット付き

アロマを楽しめる
「アロマポット」付き
吹き出し口

※アロマオイル別売



マイナスイオン

約1000個/cc放出で
しっかりうるおいます。
※吹出口より0.5mの位置
弊社実験室:室温20～24℃
湿度50～60%



	項目	暖房出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす(最大)		燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約・kg)	耐熱しん
	型式			コンクリート(集合)	木造(戸建)						
反対形石油ストーブ	RC-W3624	3.60	1.44	13畳(21.5㎡)まで	10畳(16.5㎡)まで	0.350～0.210	4.0	11.4～19.0	454.5×562×279	10.0	33種
	RC-S2824	2.75	1.10	10畳(16.5㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.267～0.160	3.6	13.5～22.5	453×428×315	7.6	129種
	RS-W3024	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-H2924	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	460×312×356	7.5	29種
	RS-S2924	2.87	0.43	10畳(16.5㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.279～0.237	3.6	12.9～15.2	453×428×315	7.4	29種
	RSV-23N	2.25	0.34	8畳(13.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.219～0.186	3.6	16.4～19.4	446×422×330	6.6	129種
	RS-G3024	3.01	0.60	11畳(18.0㎡)まで	8畳(13.0㎡)まで	0.292～0.234	4.0	13.7～17.1	454.5×562×279	9.5	33種
	RS-G2424	2.35	0.35	9畳(15.0㎡)まで	6畳(10.0㎡)まで	0.228～0.194	3.6	15.8～18.6	453×428×315	7.5	129種
対流形	RB-G2524	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RB-2524	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	474.5×388×388	6.2	23種
	RL-2524	2.50	1.25	9畳(15.0㎡)まで	7畳(11.5㎡)まで	0.243～0.122	4.9	20.2～40.2	485.7×388×388	6.2	23種
	KS-67H	6.66	—	24畳(39.5㎡)まで	17畳(28.0㎡)まで	0.647	6.3	9.7	583×482×482	11.0	125種

項目	出力 (kW)	火力調節幅 (kW)	暖房のめやす(最大)		燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約・kg)	耐熱しん
			コンクリート(集合)	木造(戸建)						
石油全	HH-2124	2.10	—	—	0.204	4.9	24	328×451×451	7.4	20種
	K-324	2.15	—	—	0.209	3.1	15	333×358×358	6.0	124種

項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす		燃料消費量(L/h) 最大燃焼～最小燃焼	油タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約・h) 最大燃焼～最小燃焼	最大消費電力 (点火初期に短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力(50/60Hz)		待機時 消費電力 50/60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約・kg)
		最大～最小	コンクリート(集合) 木造(戸建)						最大燃焼(W) 最小燃焼(W)	5/6			
対流形	LC-SHB40N	3.19～0.79	12畳(20.0㎡)まで 9畳(15.0㎡)まで	0.310～0.077	5.0	16.1～64.9	1480/1480	1120/1120	11/12	5/6	0.7/0.6	438×376×296	9.5
	ハイブリッド(同時)運転時	3.99(最大)	14畳(23.0㎡)まで 11畳(18.0㎡)まで	—	—	—	—	—	811/812	—	—	—	—
反対形	LC-S33P	3.25～0.79	12畳(20.0㎡)まで 9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LC-33P	3.25～0.79	12畳(20.0㎡)まで 9畳(15.0㎡)まで	0.316～0.077	5.0	15.8～64.9	950/950	320/320	11/12	5/6	0.6/0.6	428×376×296	7.7
	LR-68P	6.79～2.60	24畳(39.5㎡)まで 18畳(29.5㎡)まで	0.660～0.253	6.5	9.8～25.7	680/680	240/240	30/29	18/19	0.8/0.7	560×704×355	21.0

項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす (温暖地)		暖房のめやす (寒冷地)		エネルギー 消費効率(%) <区分>	燃料消費量 (L/h)	油タンク 容量 (L)	最大消費電力 (点火初期に 短時間発生) 50/60Hz(W)	点火時 消費電力 50/60Hz(W)	燃焼時消費電力 (50Hz/60Hz)		待機時 消費電力 50/60Hz(W)	寸法(置台を含む) 高さ×幅×奥行(mm)	質量 (約・kg)	給排水気筒 標準寸法 (mm)	標準取付け 可能壁厚 (mm)
		コンクリート (集合)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	木造 (戸建)						最大	最小					
赤外線FF式	FR-SS3624	強3.60～弱1.23	13畳まで 10畳まで	15畳まで 10畳まで	86.0	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×308	14	70～80	130～320	
	FR-T024	強7.00～弱1.75	25畳まで 18畳まで	29畳まで 18畳まで	86.0	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320	
	FR-V7024	強7.00～弱1.75	25畳まで 18畳まで	29畳まで 18畳まで	86.0	強0.791～弱0.198	—	695/695	260/260	45/47	26/28	1.2/1.1	593×700×422	28	70～80	130～320	
	FR-V5524	強5.50～弱1.88	20畳まで 14畳まで	23畳まで 15畳まで	86.0	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320	
温暖地FF式	FR-V3624	強3.60～弱1.23	13畳まで 10畳まで	15畳まで 10畳まで	86.0	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320	
	FF-9624	強9.60～弱2.97	34畳まで 25畳まで	40畳まで 25畳まで	86.0	強1.08～弱0.336	—	695/695	260/260	48/52	28/31	1.2/1.1	700×760×427	34	70～80	130～320	
	FF-5524	強5.50～弱1.88	20畳まで 14畳まで	23畳まで 15畳まで	86.0	強0.622～弱0.213	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320	
	FF-V4524	強4.50～弱1.54	16畳まで 12畳まで	19畳まで 12畳まで	86.0	強0.509～弱0.174	—	680/680	250/250	55/50	35/34	1.2/1.1	600×496×339	17	70～80	130～320	
	FF-3624	強3.60～弱1.23	13畳まで 10畳まで	15畳まで 10畳まで	86.0	強0.407～弱0.139	—	680/680	250/250	30/27	19/19	1.2/1.1	555×440×310	14	70～80	130～320	
	FF-5524T	強5.50～弱1.88	20畳まで 14畳まで	23畳まで 15畳まで	86.0	強0.622～弱0.213	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320	
	FF-4524T	強4.50～弱1.54	16畳まで 12畳まで	19畳まで 12畳まで	86.0	強0.509～弱0.174	7.0	680/680	250/250	52/47	32/31	1.2/1.1	600×496×339	20	70～80	130～320	
	FF-3624T	強3.60～弱1.23	13畳まで 10畳まで	15畳まで 10畳まで	86.0	強0.407～弱0.139	5.0	680/680	250/250	27/24	16/16	1.2/1.1	555×440×310	17	70～80	130～320	
FF式	FQ-C70N	強7.00～弱2.18	25畳まで 18畳まで	29畳まで 18畳まで	86.0	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	55/52	32/33	1.2/1.1	745×840×450	43	70～80	130～320	
	FQ-S70N	強7.00～弱2.18	25畳まで 18畳まで	29畳まで 18畳まで	86.0	強0.791～弱0.246	—	695/695	260/260	46/48	26/29	1.2/1.1	608×760×483	35	70～80	130～320	
煙突式	HR-G6524	強6.45～弱1.41	23畳まで 17畳まで	27畳まで 17畳まで	69.0<C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106(煙突径)	—	
	HR-V6524	強6.45～弱1.41	23畳まで 17畳まで	27畳まで 17畳まで	69.0<C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	593×700×410	21	106(煙突径)	—	
	HR-T65N	強6.45～弱1.41	23畳まで 17畳まで	27畳まで 17畳まで	69.0<C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	611×760×427	26	106(煙突径)	—	
	HR-K65N	強6.45～弱1.41	23畳まで 17畳まで	27畳まで 17畳まで	69.0<C>	強0.909～弱0.198	—	680/680	240/240	14/16	7/8	1.0/1.0	611×760×427	26	106(煙突径)	—	

- 補修用性能部品の保有期間は製造切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・FF式・煙突式ストーブ・サーキュレーターは8年、業務用大型石油ストーブ・電気暖房機・加湿器は6年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

キチッとホッと

新技術基準適合

■ネーミング決定のお知らせ(背景)

2009年4月施行の改正消安法(消費生活用製品
安全法の改正)により、石油暖房機に対して新た
に安全性を高める技術基準が定められたことを
受け、新たなネーミングが誕生しました。

■ネーミングの意味

ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」
した改善が行われることにより、ユーザーの方々
が「ホッと」安心することができる。「ホッと」暖まる
ことができるという意味が込められております。

PSC 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。

■技術基準のポイント 石油暖房機における改正消安法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

- | | |
|---|---|
| 1 開放式石油ストーブ、
石油ファンヒーター共通の基準 | 2 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機
共通の基準 |
| ●カートリッジタンクのふたの改善
(閉止の音、目視又は感触で確認できること) | ●不完全燃焼防止装置
(燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、
自動的に運転を停止します。) |
| ●給油時自動消火装置
(給油時などで機器からカートリッジ
タンクを抜いた時、自動的に消火します。) | ●連続不完全燃焼通知機能
(連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、
連続で動作したことをお知らせします。) |
| | ●再点火防止機能
(連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が
作動すると、点火をできなくします。) |

「省エネ性マーク」について

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて
省エネ基準達成率100%をクリア
「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた
2006年度の基準に対する達成率を示しています。


「グリーン購入法適合品マーク」について

このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮し
ている商品です。「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減
に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年
4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

RoHS(ローズ)
指令対応

欧州連合(EU)が施行した、
特定有害物質規制をクリア。

■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

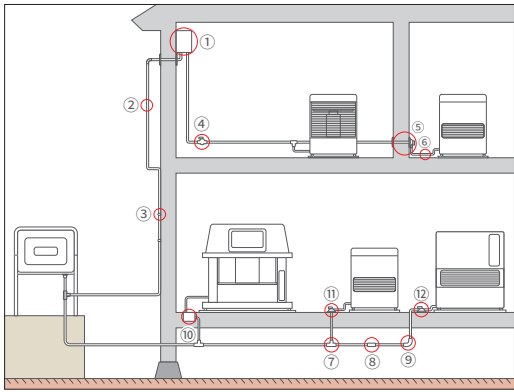

⑧I形継手		⑨L形継手		⑩壁床兼用コック		⑪曲りコック		⑫水平コック		銅管スリーブ(φ8)		別置き油タンク(屋外用)		別置き油タンク(屋内用)	
															
●J-I 希望小売価格1,650円 (税抜価格1,500円) JAN:T4963505993757 ※13993063		●J-L 希望小売価格1,650円 (税抜価格1,500円) JAN:T4963505993764 ※13993062		●C-3 希望小売価格12,100円 (税抜価格11,000円) JAN:T4963505993771 ※13993069		●C-4 希望小売価格3,080円 (税抜価格2,800円) JAN:T4963505993788 ※13993059		●C-5 希望小売価格3,080円 (税抜価格2,800円) JAN:T4963505993795 ※13993066		●S-P8 希望小売価格550円 (税抜価格500円) JAN:T4963505993801 ※13993067 ●S-M8 希望小売価格550円 (税抜価格500円) JAN:T4963505993818 ※13993094		●KL4-090SE(84L) 希望小売価格39,930円 (税抜価格36,300円) 幅823×奥行298× 高さ983mm ●KU3-090SE(84L) (ステンレス製) 希望小売価格64,130円 (税抜価格58,300円) 幅822×奥行298× 高さ983mm		●KS1-25S(21.8L) 希望小売価格15,070円 (税抜価格13,700円) 幅490×奥行300× 高さ471mm ●KS1-40S(38L) 希望小売価格20,790円 (税抜価格18,900円) 幅570×奥行300× 高さ549mm	

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径（φ41外径）		φ39内径（φ40外径）	
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V3624・SS3624 FR-V5524 FF-3624・3624T FF-V4524・4524T FF-5524・5524T		FR-7024・V7024 FF-9624 FQ-C70N・S70N	
	[2015年以前の製品] FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ		[2015年以前の製品] FF-30シリーズ、FF-96シリーズ、 FR-70シリーズ、FQ-C70シリーズ、 FQ-S70シリーズ	

■延長給排気筒セット

	1m用セット	2m用セット	1m用セット	2m用セット																																																																
	 写真はFFP-68Aです。	 写真はFFP-69Aです。	 写真はFFP-16Aです。	 写真はFFP-17Aです。																																																																
セット内容	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具(組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒(75)※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒(1000)	1	給気ホース(1000)	1	断熱カバー(1000)	1	パイプ支え金具(組)	2	パイプホルダー	2	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒(75)※③のみ	1	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース(2000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー(1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具(組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒(75)※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒(1000)	1	延長排気筒(1000)	1	給気ホース(2000)	1	断熱カバー(1000)	2	パイプ支え金具(組)	2	パイプホルダー	2	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒(75)※③のみ	1	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具(組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒(75)※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒(1000)	1	給気ホース(1000)	1	断熱カバー(1000)	1	パイプ支え金具(組)	2	パイプホルダー	2	延長排気筒(75)※④のみ	1	<table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒(1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース(2000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー(1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具(組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>延長排気筒(75)※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒(1000)	1	延長排気筒(1000)	1	給気ホース(2000)	1	断熱カバー(1000)	2	パイプ支え金具(組)	3	パイプホルダー	3	延長排気筒(75)※④のみ	1
部品	数量																																																																			
伸縮排気筒(1000)	1																																																																			
給気ホース(1000)	1																																																																			
断熱カバー(1000)	1																																																																			
パイプ支え金具(組)	2																																																																			
パイプホルダー	2																																																																			
L形給気ホースエンド	2																																																																			
延長排気筒(75)※③のみ	1																																																																			
部品	数量																																																																			
伸縮排気筒(1000)	1																																																																			
延長排気筒(1000)	1																																																																			
給気ホース(2000)	1																																																																			
断熱カバー(1000)	2																																																																			
パイプ支え金具(組)	2																																																																			
パイプホルダー	2																																																																			
L形給気ホースエンド	2																																																																			
延長排気筒(75)※③のみ	1																																																																			
部品	数量																																																																			
伸縮排気筒(1000)	1																																																																			
給気ホース(1000)	1																																																																			
断熱カバー(1000)	1																																																																			
パイプ支え金具(組)	2																																																																			
パイプホルダー	2																																																																			
延長排気筒(75)※④のみ	1																																																																			
部品	数量																																																																			
伸縮排気筒(1000)	1																																																																			
延長排気筒(1000)	1																																																																			
給気ホース(2000)	1																																																																			
断熱カバー(1000)	2																																																																			
パイプ支え金具(組)	3																																																																			
パイプホルダー	3																																																																			
延長排気筒(75)※④のみ	1																																																																			
①	●FFP-68-4040 JAN：T4963505994402 11180442 希望小売価格16,610円 (税抜価格15,100円)	●FFP-69-4040 JAN：T4963505994419 11180452 希望小売価格24,090円 (税抜価格21,900円)	-	-																																																																
②	-	-	●FFP-16-4043 JAN：T4963505994440 11180415 希望小売価格15,180円 (税抜価格13,800円)	●FFP-17-4043 JAN：T4963505994457 11180416 希望小売価格22,110円 (税抜価格20,100円)																																																																
③	●FFP-68A JAN：T4963505991586 11180441 希望小売価格12,980円 (税抜価格11,800円)	●FFP-69A JAN：T4963505991593 11180451 希望小売価格19,690円 (税抜価格17,900円)	-	-																																																																
④	-	-	●FFP-16A JAN：T49635059915148 11180411 希望小売価格10,670円 (税抜価格9,700円)	●FFP-17A JAN：T49635059915155 11180412 希望小売価格17,490円 (税抜価格15,900円)																																																																

L形給気ホースエンド
(本体同梱部品)
又は別売品



給排気筒
トップ
(本体同梱部品)

ホースバンド(大)
(本体同梱部品)

給気ホース
(1m用
セットは1m
2m用
セットは2m)

伸縮排気筒
(1m)

断熱カバー
(1m用
セットは1個
2m用
セットは2個)

延長排気筒
(2m用
セットのみ)

パイプ
支え金具(組)
(1m用セットの
場合は2組
2m用セットの
場合は3組)


ホバ
ルター

排気用
L形継ぎ手
(本体同梱
部品)

パイプホルダー
(本体同梱部品)

延長排気筒75

L形給気ホースエンド
(本体同梱部品)又は別売品

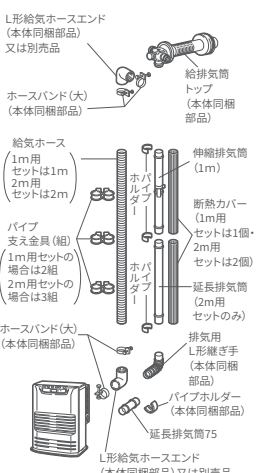

■給/排気筒径関係適用機種表


種類	①	②	③
排気筒径	φ40内径（φ41外径）		φ39内径（φ40外径）
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径
適用機種	FR-V3624・SS3624 FR-V5524 FF-3624・3624T FF-V4524・4524T FF-5524・5524T		FR-7024・V7024 FF-9624 FQ-C70N・S70N
	2015年以前の製品		

■薄型給排気筒トップ（ねじ込み式）

	壁厚 130～320mm （本体同梱品）	壁厚 70～130mm	壁厚 70～110mm	廊下の幅1000～1500mm	
					
①	●WT-320-4040 JAN：T4963505994266 11180463 希望小売価格22,110円 （税抜価格20,100円）	●WT-130-4040 JAN：T4963505994464 11180464 希望小売価格19,030円 （税抜価格17,300円）	●WT-110-4040 JAN：T4963505994273 11180467 希望小売価格20,460円 （税抜価格18,600円）	●WT-1500-4040 JAN：T4963505994280 11180471 希望小売価格34,210円 （税抜価格31,100円）	●PS-2 JAN：T4963505994211 11180480 希望小売価格1,870円 （税抜価格1,700円）
②	●WT-320-4043 JAN：T4963505994471 11180465 希望小売価格22,110円 （税抜価格20,100円）	●WT-130-4043 JAN：T4963505994488 11180466 希望小売価格19,030円 （税抜価格17,300円）	●WT-110-4043 ※1 JAN：T4963505994488 11180468 希望小売価格20,460円 （税抜価格18,600円）	●WT-1500-4043 JAN：T4963505994495 11180472 希望小売価格34,210円 （税抜価格31,100円）	●SS-1 JAN：T4963505994129 11180440 希望小売価格6,490円 （税抜価格5,900円）
③	●WT-320 JAN：T4963505993924 11180384 希望小売価格22,110円 （税抜価格20,100円）	-	●WT-110 ※1 JAN：T4963505993948 11180370 希望小売価格20,460円 （税抜価格18,600円）	●WT-1500 JAN：T4963505993979 11180389 希望小売価格34,210円 （税抜価格31,100円）	●PS-1 JAN：T4963505994099 11180304 希望小売価格880円 （税抜価格800円）

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■ウォールトップ延長セット（ねじ込み式）

	壁厚 320～420mm	壁厚 420～520mm	壁厚 520～620mm	1m	10m	■ウォールトップ用保護カバー
						 固定穴の位置はφ134（3カ所）
①	●WE-420 JAN：T4963505994013 11183684 希望小売価格5,720円 （税抜価格5,200円）	●WE-520 JAN：T4963505994020 11183685 希望小売価格6,710円 （税抜価格6,100円）	●WE-620 JAN：T4963505994037 11183686 希望小売価格7,260円 （税抜価格6,600円）	●IC-1W JAN：T4963505997908 11180493 希望小売価格2,090円 （税抜価格1,900円）	●IC-10W JAN：T4963505997915 11180494 希望小売価格16,610円 （税抜価格15,100円）	●SC-1 JAN：T4963505994136 11184451 希望小売価格7,700円 （税抜価格7,000円）



■延長排気筒（パイプホルダー付き）

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
						
①	●H-1000-40 JAN：T4963505994303 11180453 希望小売価格4,290円 （税抜価格3,900円）	●H-500-40 JAN：T4963505994310 11180454 希望小売価格2,750円 （税抜価格2,500円）	●H-300-40 JAN：T4963505994327 11180455 希望小売価格2,200円 （税抜価格2,000円）	●H-200-40 JAN：T4963505994334 11180456 希望小売価格1,870円 （税抜価格1,700円）	●H-100-40 JAN：T4963505994341 11180457 希望小売価格1,650円 （税抜価格1,500円）	●H-75-40 JAN：T4963505994358 11180458 希望小売価格1,540円 （税抜価格1,400円）
②	●H-1000 JAN：T4963505993825 11180305 希望小売価格4,290円 （税抜価格3,900円）	●H-500 JAN：T4963505993832 11180306 希望小売価格2,200円 （税抜価格2,000円）	●H-300 JAN：T4963505993849 11180307 希望小売価格2,200円 （税抜価格2,000円）	●H-200 JAN：T4963505993856 11180308 希望小売価格1,870円 （税抜価格1,700円）	●H-100 JAN：T4963505993863 11180309 希望小売価格1,650円 （税抜価格1,500円）	●H-75 JAN：T4963505993870 11182890 希望小売価格1,540円 （税抜価格1,400円）


■伸縮排気筒（パイプホルダー付き）

	2000～1070mm	1000～570mm	500～320mm	300～220mm	500mm	300mm
						
①	●H-S2000-40 JAN：T4963505994365 11180459 希望小売価格6,710円 （税抜価格6,100円）	●H-S1000-40 JAN：T4963505994372 11180460 希望小売価格5,170円 （税抜価格4,700円）	●H-S500-40 JAN：T4963505994389 11180461 希望小売価格3,300円 （税抜価格3,000円）	●H-S300-40 JAN：T4963505994396 11180462 希望小売価格2,860円 （税抜価格2,600円）	●H-F500-40 JAN：T4963505994433 11180470 希望小売価格4,840円 （税抜価格4,400円）	●H-F300-40 JAN：T4963505994426 11180469 希望小売価格3,410円 （税抜価格3,100円）
②	●H-S2000 JAN：T4963505993887 11180359 希望小売価格6,710円 （税抜価格6,100円）	●H-S1000 JAN：T4963505993894 11180320 希望小売価格5,170円 （税抜価格4,700円）	●H-S500 JAN：T4963505993900 11180319 希望小売価格3,300円 （税抜価格3,000円）	●H-S300 JAN：T4963505993917 11180360 希望小売価格2,860円 （税抜価格2,600円）	●H-F500 JAN：T4963505993962 11180354 希望小売価格4,840円 （税抜価格4,400円）	●H-F300 JAN：T4963505993955 11180351 希望小売価格3,410円 （税抜価格3,100円）

■排気用L形継ぎ手（パイプホルダー付き）

	90°	156°	30°	2,000mm	1,000mm	給気ホース継ぎ手
						
①	●H-L-40 JAN：T4963505994242 11180473 希望小売価格2,200円 （税抜価格2,000円）	●H-M-40 JAN：T4963505994259 11180474 希望小売価格2,800円 （税抜価格2,600円）	●PH-1 JAN：T4963505994006 11182884 希望小売価格880円 （税抜価格800円）	●KH-2000-40 JAN：T4963505994228 11180475 希望小売価格4,620円 （税抜価格4,200円）	●KH-1000-40 JAN：T4963505994235 11180476 希望小売価格2,860円 （税抜価格2,600円）	●KH-4T-40 JAN：T4963505994204 11180478 希望小売価格1,100円 （税抜価格1,000円）
②	●H-L JAN：T4963505993986 11180317 希望小売価格1,870円 （税抜価格1,700円）	●H-M JAN：T4963505993993 11180315 希望小売価格2,860円 （税抜価格2,600円）	●KH-2000 JAN：T4963505994044 11180339 希望小売価格3,630円 （税抜価格3,300円）	●KH-1000 JAN：T4963505994051 11180337 希望小売価格2,860円 （税抜価格2,600円）	●KH-4 JAN：T4963505994075 11180392 希望小売価格990円 （税抜価格900円）	

■給気ホースエンド

	FF-36、FR-36タイプ	FF-45、55/FR-45、55タイプ	FR-70タイプ	ステンレス給気管ジョイントセット
				
①	●KH-5E-40 JAN：T4963505994198 11180479 希望小売価格1,100円 （税抜価格1,000円）	●KH-3L-40 JAN：T4963505994181 11180477 希望小売価格1,650円 （税抜価格1,500円）	●HC-36 JAN：T4963505997014 11902655 希望小売価格11,770円 （税抜価格10,700円）	●KH-5E-40 JAN：T4963505994198 11180479 希望小売価格1,100円 （税抜価格1,000円）
②	●KH-5 JAN：T4963505994082 11180335 希望小売価格880円 （税抜価格800円）	●KH-3 JAN：T4963505994068 11182848 希望小売価格1,650円 （税抜価格1,500円）	●HC-55 JAN：T4963505997021 11903655 希望小売価格12,760円 （税抜価格11,600円）	●HC-70 JAN：T4963505997038 11903755 希望小売価格12,760円 （税抜価格11,600円）

※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ	排気筒（煙突）	ステンレス製 黒 排気筒セット ●SHB-106A（φ106） 希望小売価格53,020円（税抜価格48,200円） JAN：T4963505424541	黒 直筒（φ106） ●SHB-2 希望小売価格10,010円 （税抜価格9,100円） JAN：T4963505994150 ※14245201 黒 半直筒（φ106） ●SHB-3 希望小売価格6,930円 （税抜価格6,300円） JAN：T4963505994167 ※14245203	ステンレス製排気筒セット ●SH-106A（φ106） 希望小売価格39,380円 （税抜価格35,800円） ※14245201 JAN：T4963505424534
黒 エルボ ●SHB-1 希望小売価格7,700円 （税抜価格7,000円） JAN：T4963505994143 ※14245202				