

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

石油ストーブ | 石油こんろ | 石油ファンヒーター | 業務用大型石油ストーブ
FF式ストーブ | 煙突式ストーブ | 家電製品 | 衣類乾燥除湿機

重要 消費生活用製品安全法の改正に伴うFF式石油暖房機の法定点検に関する内容の変更について

1. 消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年(2021年)7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。改正前に特定保守製品※1に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受けることが求められていましたが、改正により法令の対象から除外されました。※2

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められています。
※2 技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。

詳しくはホームページをご確認ください。

※ご購入される製品や付属する取扱説明書等には、改正前の内容が掲載されているものがございしますのであらかじめご了承ください。

2. 経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、

- ① 公布日より前に点検期間の始期が到来している製品のうち、すでに法定点検を行った製品および点検期間が経過している製品を除いた製品(2012年1月～2014年2月製造品)
② 公布日から1年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品(2015年1月～2015年12月製造品)が、経過措置の対象となりました。

点検をご希望の場合は、製品に貼られている「特定保守製品ラベル」に記載の点検期間内に「法定点検(有料)」を受けることができます。

当社指定の点検「あんしん点検」の実施

法令改正による経過措置対象製品の点検期間が終了した以降でも、所有者様が点検をご希望の場合は、当社指定の点検「あんしん点検」(有料)を実施させていただきます。点検基準は、工業会(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会)の定めるガイドラインにそって策定して点検を実施させていただきます。当社では、法令改正により除外された製品についても「あんしん点検」として引き続き所属する工業会にて推進している自主点検(有料)を行い、経年劣化に起因する製品事故防止に努めています。

「特定製品」の規制に対する対応について



PSCマーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(2011年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。)

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

TOYOTOMI

石油ファンヒーター、
FF式ストーブ、
3年保証のご案内

3年
保証

1. 3年保証の適用範囲は次の各機種です。

●トヨトミ石油ファンヒーター、FF式ストーブ(一部機種を除く)

2. 保証期間は保証書記載のお買い求め日より3年間です。
(例：2026年10月1日にお買い求めの時は、2029年9月30日まで)

3. 保証対象は製品本体とし、取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。

4. 無償修理をお受けになる場合は、保証書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社までお問い合わせください。

5. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。

- ① 誤った使用方法および不当な修理や改造による故障や損傷
② お買い求め後の転倒、落下、衝撃、輸送などによる故障や損傷
③ 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、電圧異常、公害その他環境要因による故障や損傷
④ 指定以外の燃料、不純灯油の使用による故障や損傷
⑤ 一般家庭以外に使用された場合の故障や損傷
⑥ 部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンスの費用
⑦ 保証書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、字句を書き替えられた場合、通信販売などで購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。
⑧ 修理のご依頼に際し保証書の提示がない場合
⑨ 定期点検の費用

6. そのほかの保証内容や使用方法是保証書及び取扱説明書をよくお読みください。

⚠️ 石油暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

- 必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 給油後はカートリッジタンクの口金をしっかりと締め、油漏れがないか確かめてください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。

- 〈石油ファンヒーター・石油ストーブ〉
- 理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所やメッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。
 - 石油ストーブの燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
 - 寝るときや外出するときには必ず消火してください。
 - 〈FF式・煙突式ストーブ〉
 - 据付の際には排気ガスを屋外に出すための工事が必要です。したがって不完全な工事は排気管ハズレなどの原因となり、そのまま使用すると大変危険です。ご購入時の据付やご転居などで移設する場合の工事は販売店にご依頼ください。
 - 長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

■カタログの表示について

〈暖房の目安について〉

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造(戸建)」とは、木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造(戸建)」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート(集合)」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
- なお、開放式石油ストーブ(石油ファンヒーター、石油ストーブ)の暖房のめやすは、温暖地を基準にしております。

⚠️ 安全に関するご注意

- ガソリン使用禁止**：石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁**：スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力がより爆発し、危険です。
- 換気必要**：石油ファンヒーター、石油ストーブは部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

⚠️ 電気暖房機の安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。
- 一部の製品には電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■電気暖房機〈量/m²当たり必要W数の計算基準〉

※電気ストーブ・電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(一社)日本電機工業会の統一基準によります。※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しております。

構 造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材	なし 50mm	なし 50mm
1畳当たりW	403W	231W 287W 154W
1m ² 当たりW	244W	140W 174W 93W



このマークは(一財)日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際は、このマークをお確かめください。



愛情点検

ご使用の際、
このようなことはありませんか？

ご使用の中止

長年ご使用の石油／電気暖房機・加温器・サーキュレーターの点検を！

油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつてい・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんにおちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。

上記のような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。



このマークは2026年6月当社調べ。主要メーカーにおいて。
※主要メーカーとは、当社調べによる国内の主要な暖房機メーカーを指します。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。※商品を据付け、ご使用前には必ず、工事説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。

このカタログは2026年8月現在のものです。

トヨトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <https://store.toyotomi.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせいただくか、ご来店ください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

フリーコール 0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>



満タン&灯油プラス1缶運動



うるおいと温もりで、
この冬をもっと豊かに。

世界で愛されて
100カ国
輸出実績

※自社調べ(1949年～)
※品目：石油ストーブ/石油ファンヒーター/
FF式ストーブ/エアコン/ボイラーなど
トヨトミ商品全般



ポータブル石油ストーブ

電気に頼らない、日常と災害時の強い味方。

芯に火をつけてじんわり暖めるポータブル石油ストーブは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電時や災害時にも心強い暖房手段です。業界唯一の乾電池・ライター不要の「ぐるんPa」シリーズなど、便利な機能を備えた機種を取り揃えています。

詳しくはP.7へ



FF式ストーブ

お部屋の空気を汚しにくいストーブ。

燃焼に必要な空気を、室外から給排気筒を通して取り入れ、燃焼ガスを給排気筒から室外に排気する「強制給排気式(Forced Flue)」ストーブです。石油ストーブや石油ファンヒーターとは違い、暖房中の換気の手間がないため、寒い地域におすすめのストーブです。※設置は工事が必要です。

詳しくはP.23へ



石油こんろ

電気もガスも不要、日常と災害時の頼れる相棒。

芯に火をともし、じっくり加熱する煮炊き専用の石油こんろは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電やガスが止まった時にも役立ちます。お鍋やスー、お湯を沸かし、料理まで大活躍。

詳しくはP.14へ



煙突式ストーブ

高い暖房能力でお部屋をしっかりと暖める。

暖房出力6.45kWの高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ。見た目も美しいアンティーク調や、ストーブの前でも後ろでも同じ暖かさを得られる両面輻射機種などを取り揃えています。※設置は工事が必要です。

詳しくはP.31へ



石油ファンヒーター

寒い朝も、帰宅後も、冬をもっと心地よく。

点火後すぐに温風を送り出し、短時間で部屋を暖められる効率のよい暖房機器。快適性や操作性を高める多彩な機能を搭載し、寒い季節の暮らしをより便利にサポートします。

詳しくはP.15へ



家電製品

暖かさも、うるおいも、清潔な空気も。

洗面所や脱衣所、寝室など「ちょっと気になる」をまるごと解決。暖かさも、うるおいも、清潔な空気もトヨトミの家電で冬の暮らしを快適に。

詳しくはP.33へ



業務用大型石油ストーブ

カフェや工場におすすめの大型ストーブ。

高火力の業務用大型石油ストーブはオフィスや工場、体育館やガレージ、カフェなど広い空間を暖めるのにおすすめです。※ご使用にはコンセントが必要です。

詳しくはP.21へ



衣類乾燥除湿機

湿気を抑えて、暮らしを美しく。

花粉の季節や梅雨の時期など、お部屋で洗濯物を干したい時に。カラッと気持ちよく乾かせます。

詳しくはP.35へ


寒冷地ストーブの別売関連部材・送油配管部材はP.36へ

ポータブル石油ストーブの3つのポイント！

Point.1 暖めながら、うるおう

ポータブル石油ストーブは、燃焼時に水分を生み出すため、冬の室内も乾燥しにくくなります。
やさしい暖かさと、うるおいを感じる空気環境へ。

石油ストーブとエアコンのうるおい量の比較

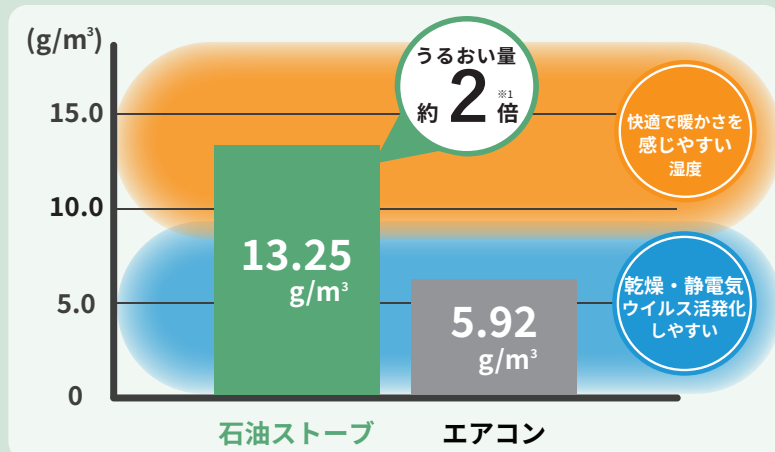


※1 2026年6月時点、当社調べ。
うるおい量＝絶対湿度。一般的なエアコン、石油ストーブ（RC-W36系）で約10畳相当、室温5℃からの運転。
換気回数1.01回/h・暖房開始100分後での比較値。使用環境によって異なります。



Point.2 身体をしっかりと暖める遠赤外線


遠赤外線の熱が全身に伝わり、芯から暖まるようなぽかぽかと心地よい暖かさを感じられます。

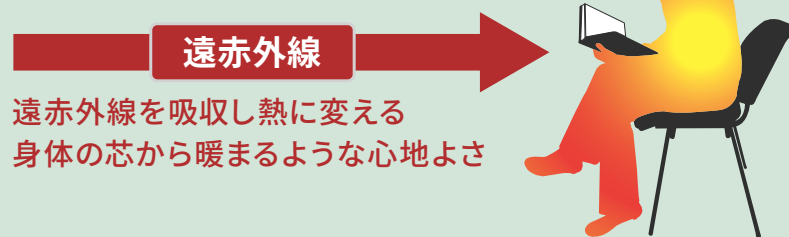

Point.3 灯油は暖房コスト約2.5倍おトク！

エネルギー単価で比べると、灯油は電気より熱量あたりのコストを抑えやすいのが特長です。効率よく暖をとれるので、冬の暖房費を見直したい方にもおすすめです。

灯油と電気のエネルギー単価での比較

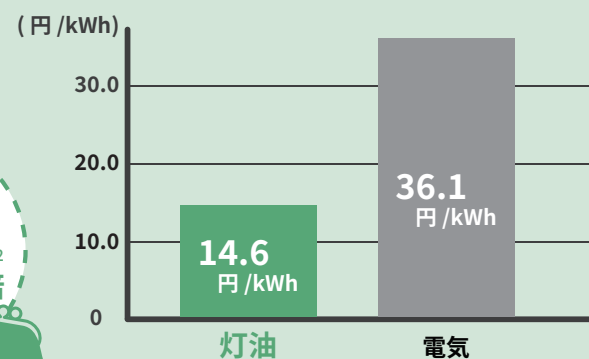

エネルギーコスト
約2.5倍
おトク

※2 2026年6月時点、自社調べ。
灯油単価は石油情報センター「一般小売価格（民生用灯油）」2026年6月調査の店頭・配達価格の全国平均値をもとに、1kWh換算したものより算出。
電気料金は2026年6月時点の各電力会社の平均時間帯別電灯（7:00～23:00）の値を1kWh換算したものより算出。料金は地域・契約プラン・使用量帯によって異なります。kcal→kWh換算係数：0.001163。

災害への備え 万全ですか？


災害が起きると、電気やガス、水道といったライフラインが寸断されることが多くあります。
いざという時に慌てないために、今できる備えを見直してみませんか？

非常時の備えとしても活躍する石油ストーブ


電気やガスが使えない場合、活躍するのが「石油ストーブ」。
特に冬の被災地では必需品です。
そんな石油ストーブが防災の備えとして役立つシーンをご紹介します。



石油ストーブは、輻射式（放射式）の暖房のため、遠赤外線効果により放射熱を直接物体に当て、効率的に暖をとることができます。灯油の燃焼により水分が発生するため、エアコン暖房に比べて空気が乾燥しにくく、快適で健康的な暖かさを感じやすい湿度を保ちやすいことも特徴です。

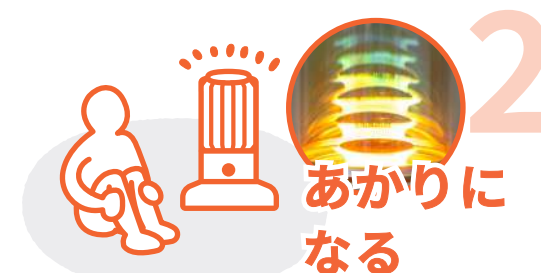

燃焼する炎のあかりは、夜間の避難所の不安を和らげます。中には、約40W（白熱球）に相当する明るさで、停電時には照明の代わりになるものもあります。

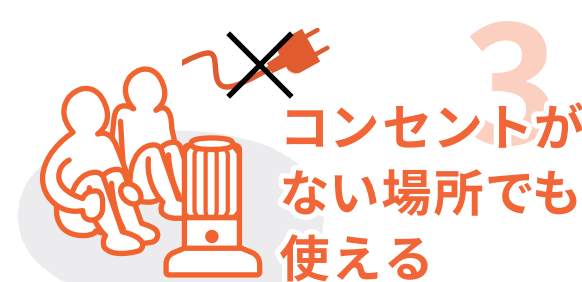

手回しや乾電池で点火できる石油ストーブは、電力を必要とせず、コンセントがない場所への持ち運びが可能で、どこでも好きな場所で使用できます。
※屋内使用において。



石油ストーブはお湯を沸かしたり、煮炊きができます。体を温めるだけでなく、その温もりが心まで安らぐような、ほっとできるひとときにつながります。

トヨトミの石油ファンヒーターは独自の燃焼方式！ 丈夫で頼れるバーナー

エコバーナー


トヨトミの石油ファンヒーターはポット式を採用しています。前シーズンの持ち越し灯油を燃やしても故障しにくい丈夫なバーナーを搭載。灯油をムダなく使い切れるので資源を有効活用できます。消費電力が少なく抑えられ、経済的なのも特長です。

※1
前シーズンの持ち越し灯油が使える
丈夫なバーナー



【ポット式】

消費電力が
少なく
抑えられる！

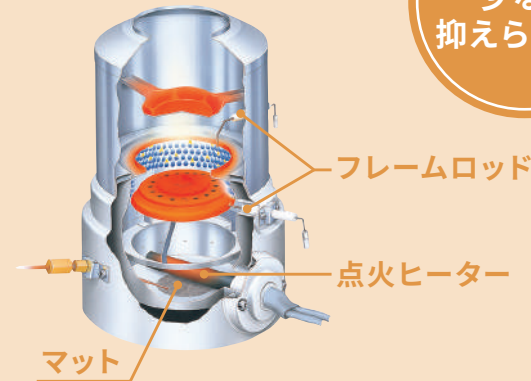


※1 前シーズンの持ち越し灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

業務用大型石油ストーブの2つのポイント！

Point.1 ポリタンク1缶分、18Lの大容量


タンク容量 18L、一般的なポリタンク約 1 缶分の灯油を一度に給油できます。給油の頻度を大幅に減らせるため、寒い場所での給油作業が少なくて済みます。広い空間を長時間暖め続けるのに心強い 1 台です。

ポリタンク 1 缶分
そのまま入る大容量タンク

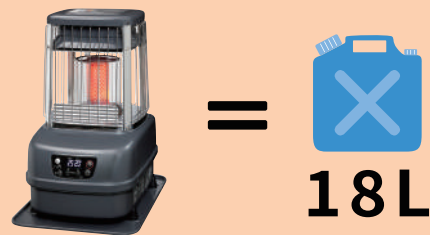

Point.2 4方向から温風が吹き出し広い空間を効率よく暖める

温風が前後左右の 4 方向に広がるため、広いオフィスや工場、体育館などでも暖かさが偏らずお部屋全体に届きます。1 台でも広い空間をしっかりとカバーできます。

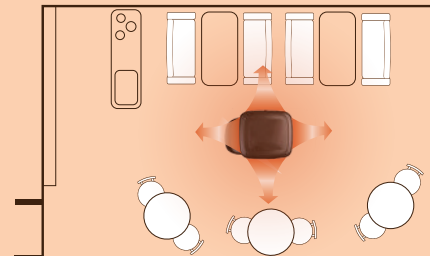

※使用環境により暖まり方は異なります。


FF式ストーブはシーンに合わせて選べる2タイプ タンク“別置タイプ”と“内蔵タイプ”

タンク別置タイプ

大容量タンクで給油の手間を減らし長時間パワフルに暖める

タンクを本体と別に設置するため、大容量の灯油タンクが使えます。給油回数が大幅に減るため、寒い時期でも手間なく使い続けられます。広いリビングや事務所など、パワフルな暖房が求められる空間におすすめです。

大型タンクで、
給油の回数が
少なくすむ！

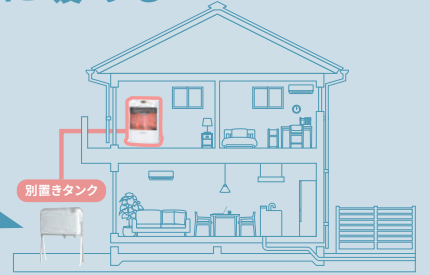

タンク内蔵タイプ

油配管工事が不要で設置が手軽

本体からタンクを取り外して給油できるため、油配管工事が不要で設置が手軽です。小型サイズで寝室や小部屋にも収まりやすく、2階の部屋への設置も簡単。高気密高断熱の住宅など、それほど高い暖房出力を必要としないお部屋におすすめです。

2階設置も
手軽！



※タンク別置きタイプ、タンク内蔵タイプ、どちらも据付け工事が必要です。



New 衣類乾燥、お部屋の湿気、結露対策 一年中大活躍！ デシカント式 除湿量 業界No.1※2

一年中効率よく除湿可能なデシカント式とは

除湿ローターが空気中の水分を吸着し、ヒーターの熱で水分を水蒸気化します。水蒸気は熱交換器で冷却されて水滴となり、タンクに回収されます。同時に乾いた空気を放出するため、気温が低い環境でも安定した除湿性能を発揮し、衣類乾燥に効果的です。

こんな時におすすめ！

衣類乾燥・お部屋の湿気・結露対策と一年中大活躍！



梅雨の時期に便利！4Lの大容量タンク

4Lの大きなタンクで水を捨てに行く頻度を少なくできるため、手間を省けます。溜まった水がひと目で分かる大きいタンク窓がついています。



最大除湿量 ※1

9.0 L/日



※1 室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。
※2 2026年6月当社調べ、置き型デシカント式除湿機における除湿量(JIS B8460 除湿機試験)



コンセントいらずで、煮炊きもできる。

ポータブル石油ストーブ

電気に頼らない、
日常と災害時の強い味方。

芯に火をつけてじんわり暖めるポータブル石油ストーブは、昔ながらのシンプルな仕組みで、停電時や災害時にも心強い暖房手段です。業界唯一の乾電池・ライター不要の「ぐるんPa」シリーズなど、便利な機能を備えた機種を取り揃えています。



災害時に役立つ防災製品として認定されています。


トヨトミの反射形石油ストーブ、対流形石油ストーブ、石油こんろは一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。普段使いはもちろん、冬季の非常時の備えとして活用いただけます。



でるでる芯


火力が弱くなったら芯を伸ばして火力回復

芯が劣化し火力が弱くなったと感じたら、つまみを操作し、シャープペンシルのように芯を約2mmずつ2段階で引き上げて火力が回復。1本の芯を最後まで使い切れるので、通常なら必要になる芯交換や買い替えを2回分減らせるロングライフ設計です。

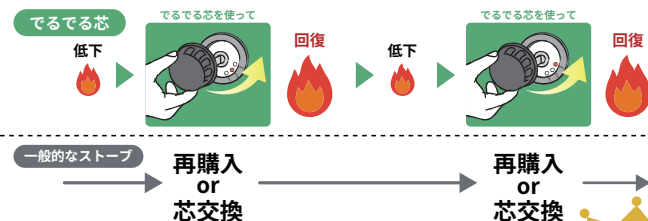

多面反射板

角度のついた反射板が熱を多方向に拡散

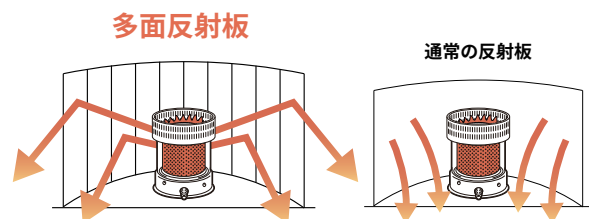

角度をつけた反射板が、熱をさまざまな方向へ拡散します。広い範囲に暖かさが届くため、より効果的に部屋を暖めることができます。

消臭リング

炎を安定させて、ニオイの発生を抑える

消臭リングが炎をしっかりと包み込み、安定した燃焼を保ちます。炎が乱れるとニオイが出やすくなりますが、消臭リングが炎を守ることで、ニオイの少ない快適な暖房を実現します。

消臭リング



電子点火

ヒーター切れの心配なしで素早く点火



ニオイセーブ消火

ゆっくり火を弱めてニオイを抑える



ワイド反射

大きな反射板が広範囲に暖かさを届ける

ワイド設計な反射板が熱を広い範囲に届けるため、正面だけでなくお部屋全体が暖まりやすくなります。

広い部屋もあなたが
ワイド設計



こぼれま栓

タンクが倒れても、灯油がこぼれにくい



閉止弁が働き、万が一フタの締め忘れやゆるみがある状態でタンクが倒れてしまっても灯油が大量にこぼれるのを防ぎます。
※タンクのフタはしっかりと締めてください。

遠赤外線

身体をしっかりと暖める遠赤外線

遠赤外線の熱が全身に伝わり、芯から暖まるようなほかほか心地よい暖かさを感じられます。

遠赤外線

遠赤外線を吸収し熱に変える
身体のコから暖まるような心地よさ



対震自動消火装置

地震や強い衝撃を感知して自動消火




地震や強い衝撃を感知すると、自動で消火します。転倒などによる火災を防止するための保護になります。

2重タンク構造

灯油がこぼれにくい安心設計

給油口から給油された灯油は外側のタンクからパイプを通して内側のタンクへ移動します。

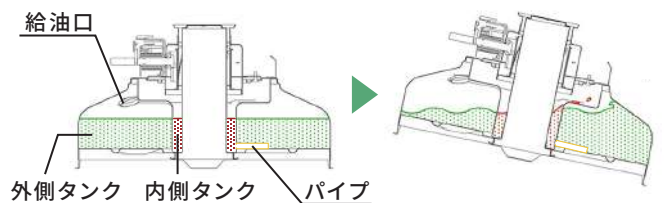

本体が倒れた場合も、
灯油がこぼれにくい！

■設計上の標準使用期間について
[設計上の標準使用期間]8年
石油ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

●ストーブに組み込まれている電子点火の点火プラグ部分は高電圧を発生しますので、手を触れないよう充分に注意してください。●芯がタールで汚れたり、水を含んだりしますと、点火しにくくなったり、燃焼が悪くなります。不純灯油、変質灯油は絶対に使用しないでください。●天板(ストーブの上面)、ガードは熱くなります。やけどに充分に注意してください。●不純灯油とは灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。または、水やごみが混入した灯油。◆変質灯油とは昨シーズンより持ち越した灯油や、長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所で保管した灯油。または、容器のフタを開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

ポータブル石油ストーブ

楽²ロック

音・手ごたえ・目視の3つで締めを確認

タンクのフタがしっかり締まったことが、音・手ごたえ・目視の3つから簡単に確認できる機能です。給油後の締め忘れを防ぎ、灯油漏れの不安を解消します。



給油サイン

色の变化で給油タイミングが一目で分かる




灯油の残量を色で分かりやすくお知らせします。灯油が入っているときと少なくなったときで色が変化するため、給油のタイミングを一目で確認できます。うっかり灯油切れになる前に、余裕を持って給油できます。

※写真RS-S2924の場合。機種によって色の变化の仕方に違いがあります。

給油時消火装置

燃焼中にタンクを取り出すと自動消火

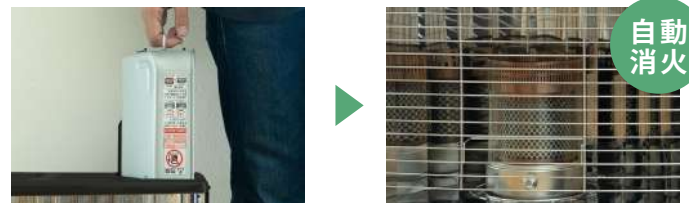

燃焼中にタンクを取り出すと、灯油がこぼれた際に発火につながる危険があります。タンクを取り出した瞬間に自動で消火するため、給油時の発火リスクを低減します。

レインボー

七色の光でお部屋を優しく照らす

特殊加工のガラスが炎を七色に彩り、眺めているだけで心が和むあたたかな光を生み出します。燃焼中は約40W白熱球相当の明かりにもなり、間接照明のような雰囲気でお部屋を包みます。



優しく揺らぐ
七色の炎で
暖める




		反 射 形 ス ト ー ブ								対 流 形 ス ト ー ブ				
		RC-W3624 HRC-W3624	RC-S28R	RS-H2924	RS-W3024	RS-S2924	RS-S24R	RS-G3024	RS-G2424	RB-G2524	RL-G2524	RB-2524	RL-2524	KS-67R
				 キャリング ハンドル				 電熱レスの火 くるんpa	 電熱レスの火 くるんpa	 電熱レスの火 くるんpa	 電熱レスの火 くるんpa			
暖房の目安	木造 (戸建)	10畳まで	7畳まで	8畳まで	8畳まで	8畳まで	6畳まで	8畳まで	6畳まで	7畳まで	7畳まで	7畳まで	7畳まで	17畳まで
	コンクリート (集合)	13畳まで	10畳まで	10畳まで	11畳まで	10畳まで	9畳まで	11畳まで	9畳まで	9畳まで	9畳まで	9畳まで	9畳まで	24畳まで
節約機能	火力調節幅	40%	40%	15%	20%	15%	15%	20%	15%	50%	50%	50%	50%	-
消臭機能	ダブルクリーン	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	消臭リング	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	ニオイセーブ消火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
便利・快適機能	手回し点火	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
	でるでる芯	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●
	電子点火	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	多面反射板	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
給油機能	W機能タンク こぼれまぐ + 楽ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
	2重タンク構造	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
その他	ワイド反射	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	遠赤外線	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	給油サイン	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	対震自動消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	給油時消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-

ダブルクリーン

トヨトミ独自の燃焼技術、ニオイを抑えて身体をしっかりと暖める

特長
1 トヨトミ石油ストーブにおいて
消臭効果No.1※1
2段燃焼でニオイを抑える

一般的な1段式のストーブは約800℃程度で燃え、火力を弱めるとニオイが出る場合があります。トヨトミのダブルクリーンは2段燃焼方式であり、1段目で燃え切らなかったニオイの元を2段目の高温で燃やし切ることでニオイを抑えます。

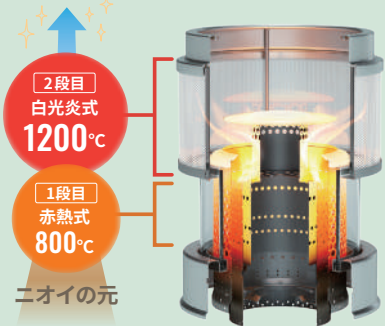

※1 比較機種：ダブルクリーンタイプ(2.9kW出力調整)・通常2.9kWタイプ 試験結果：ダブルクリーンタイプ「CO/CO2=0.000004」・通常2.9kWタイプ「CO/CO2=0.000103」
※2 最小火力で使用した場合、暖まりが遅くなることがあります。
※3 RC-W3624を1日2回点火。1時間後に火力を40%落とす方法で1日10時間燃焼、5ヶ月間使用した場合、灯油代1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査：全国平均店頭価格、資源エネルギー庁発表)

ダブルクリーン ニオイセーブ消火 でるでる芯 電子点火 多面反射板 W機能タンク
ワイド反射 遠赤外線 給油サイン 対震自動消火装置 給油時消火装置

RC-W3624

乾電池別売：単2(4本必要)

希望小売価格 48,180円(税抜価格 43,800円)

HRC-W3624

乾電池別売：単2(4本必要)

オープン価格

木造(戸建) | **10**(16.5㎡) 畳まで | コンクリート(集合) | **13**(21.5㎡) 畳まで

タンク **4.0L** 暖房出力 3.60kW～2.16kW
燃料消費量 (最大)0.350L/h～(最小)0.210L/h
燃焼継続時間 (最大)約11.4h～(最小)約19.0h
寸法(置台含む) 高さ454.5×幅562×奥行279mm
質量 約10.0kg
耐熱芯 33種

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※4※5※6 約**6,820円**オトク

ダブルクリーン ニオイセーブ消火 でるでる芯 電子点火 多面反射板 W機能タンク
遠赤外線 給油サイン 対震自動消火装置 給油時消火装置

RC-S28R

乾電池別売：単2(4本必要)

希望小売価格 37,510円(税抜価格 34,100円)

木造(戸建) | **7**(11.5㎡) 畳まで | コンクリート(集合) | **10**(16.5㎡) 畳まで

タンク **3.6L** 暖房出力 2.75kW～1.65kW
燃料消費量 (最大)0.267L/h～(最小)0.160L/h
燃焼継続時間 (最大)約13.5h～(最小)約22.5h
寸法(置台含む) 高さ453×幅428×奥行315mm
質量 約7.6kg
耐熱芯 129種

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※4※5※6 約**6,820円**オトク

※4 替しん：3,410円。替しん代2回分(税込)。※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境或使用状況等により効果が異なる場合があります。※6 でるでる芯非搭載の当社機種との比較
※7 キャリングハンドルは燃焼中は降ろして使用してください。移動中はストーブをかたむけないでください。



「ダブルクリーン」の
紹介動画はこちら▶



細かい火力調整が可能!
40%調節
100%火力 60%火力
18Lのポリタンク
約9個分の節約に!
約**20,328円**節約

白色のガラスが
遠赤外線
を発生



広い部屋もあたたか
ワイドタイプ

火力調節幅
40%



RC-W3624 メッシュガード
ブラック(B) JAN:T4963505151584



HRC-W3624
ブラック(B) JAN:T4963505151607

火力調節幅
40%



ホワイト(W) JAN:T4963505151805

キャリングハンドルモデル

持ち運びに便利なハンドル付き

消臭リング ニオイセーブ消火 でるでる芯 電子点火 W機能タンク 給油サイン
対震自動消火装置 給油時消火装置

RS-H2924

乾電池別売：単2(4本必要)

希望小売価格 40,480円(税抜価格 36,800円)

木造(戸建) | **8**(13.0㎡) 畳まで | コンクリート(集合) | **10**(16.5㎡) 畳まで

タンク **3.6L** 暖房出力 2.87kW～2.44kW
燃料消費量 (最大)0.279L/h～(最小)0.237L/h
燃焼継続時間 (最大)約12.9h～(最小)約15.2h
寸法(置台含む) 高さ460×幅312×奥行356mm
質量 約7.5kg
耐熱芯 29種

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※4※5※6 約**6,820円**オトク

スタンダードモデル

日常使いにちょうどいい、シンプルな定番モデル

スタンダードモデル・ワイドタイプ

消臭リング ニオイセーブ消火 でるでる芯 電子点火 多面反射板 W機能タンク
ワイド反射 給油サイン 対震自動消火装置 給油時消火装置

RS-W3024

乾電池別売：単2(4本必要)

オープン価格

木造(戸建) | **8**(13.0㎡) 畳まで | コンクリート(集合) | **11**(18.0㎡) 畳まで

タンク **4.0L** 暖房出力 3.01kW～2.41kW
燃料消費量 (最大)0.292L/h～(最小)0.234L/h
燃焼継続時間 (最大)約13.7h～(最小)約17.1h
寸法(置台含む) 高さ454.5×幅562×奥行279mm
質量 約9.5kg
耐熱芯 33種

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※4※5※6 約**6,820円**オトク

スタンダードモデル・スリムタイプ

消臭リング ニオイセーブ消火 でるでる芯 電子点火 多面反射板 W機能タンク
給油サイン 対震自動消火装置 給油時消火装置

RS-S2924

乾電池別売：単2(4本必要)

オープン価格

木造(戸建) | **8**(13.0㎡) 畳まで | コンクリート(集合) | **10**(16.5㎡) 畳まで

タンク **3.6L** 暖房出力 2.87kW～2.44kW
燃料消費量 (最大)0.279L/h～(最小)0.237L/h
燃焼継続時間 (最大)約12.9h～(最小)約15.2h
寸法(置台含む) 高さ453×幅428×奥行315mm
質量 約7.4kg
耐熱芯 29種

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※4※5※6 約**6,820円**オトク

消臭リング ニオイセーブ消火 でるでる芯 電子点火 W機能タンク 対震自動消火装置
給油時消火装置

RS-S24R

乾電池別売：単2(4本必要)

オープン価格

木造(戸建) | **6**(10.0㎡) 畳まで | コンクリート(集合) | **9**(15.0㎡) 畳まで

タンク **3.6L** 暖房出力 2.35kW～2.00kW
燃料消費量 (最大)0.228L/h～(最小)0.194L/h
燃焼継続時間 (最大)約15.8h～(最小)約18.6h
寸法(置台含む) 高さ446×幅422×奥行330mm
質量 約6.6kg
耐熱芯 129種

でるでる芯で・・・
■替しん代 ※4※5※6 約**6,820円**オトク

ポータブル石油ストーブ



持ち運びに便利な
キャリング
ハンドル付き※7



ホワイト(W) JAN:T4963505151577



広い部屋もあたたか
ワイドタイプ



ブラック(B) JAN:T4963505151591



ホワイト(W) JAN:T4963505151645



ダークグレー(H) JAN:T4963505151799

ぐるんPa（電池レス石油ストーブ）

乾電池不要

ライター不要

コンセント不要

乾電池・ライター不要の石油ストーブ。
もしものときの備えにも。ハンドルをぐるっと回すだけで点火可能。
防災用にも普段使いにもおすすめです。

電池レス点火

ぐるんPa

「ぐるんPa」の
点火方法はこちらトヨトミ
中村出会長「届いたのに使えない…」
被災地の声から生まれた『ぐるんPa』

2011年の東日本大震災の際、トヨトミは被災地に石油ストーブと灯油を寄付しました。しかし、被災地では、乾電池不足に加え、津波による浸水でマッチやライターも使用できない状況でした。その事実がく然とし、全身の力が抜けるような感覚を味わいました。大きな災害は再び起きるかもしれない。電池の要らないストーブを早く作らなければという思いで設計に没頭し、7ヶ月という異例の短さで『ぐるんPa』は誕生しました。

※1 2026年6月現在。RS-G3024、RS-G2424、RB-G2524、RL-G2524において。

ぐるんPa・反射形ストーブ

消臭リング	ニオイセーブ消火	手回し点火	電子点火	多面反射板	W機能タンク
ワイド反射	給油サイン	対震自動消火装置	給油時消火装置		

※RS-G3024のみ

RS-G3024

希望小売価格 39,380円 (税抜価格 35,800円)

木造 (戸建)	8 (13.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	11 (18.0㎡) 畳まで
------------	------------------	----------------	-------------------

タンク 4.0L	暖房出力 3.01kW～2.41kW
燃料消費量	(最大)0.292L/h～(最小)0.234L/h
燃焼継続時間	(最大)約13.7h～(最小)約17.1h
寸法(置台含む)	高さ454.5×幅562×奥行279mm
質量	約9.5kg
耐熱芯	33種



ホワイト (W) JAN: T4963505151638

RS-G2424

希望小売価格 30,580円 (税抜価格 27,800円)

木造 (戸建)	6 (10.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	9 (15.0㎡) 畳まで
------------	------------------	----------------	------------------

タンク 3.6L	暖房出力 2.35kW～2.00kW
燃料消費量	(最大)0.228L/h～(最小)0.194L/h
燃焼継続時間	(最大)約15.8h～(最小)約18.6h
寸法(置台含む)	高さ453×幅428×奥行315mm
質量	約7.5kg
耐熱芯	129種



ホワイト (W) JAN: T4963505151621

ぐるんPa・対流形ストーブ

ニオイセーブ消火	手回し点火	電子点火	2重タンク構造	対震自動消火装置	レインボー
----------	-------	------	---------	----------	-------

RB-G2524

希望小売価格 51,480円 (税抜価格 46,800円)

木造 (戸建)	7 (11.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	9 (15.0㎡) 畳まで
------------	------------------	----------------	------------------

タンク 4.9L	暖房出力 2.50kW～1.25kW
燃料消費量	(最大)0.243L/h～(最小)0.122L/h
燃焼継続時間	(最大)約20.2h～(最小)約40.2h
寸法(置台含む)	高さ474.5×幅388×奥行388mm
質量	約6.2kg
耐熱芯	23種



ホワイト (W) JAN: T4963505100940

RL-G2524

希望小売価格 46,420円 (税抜価格 42,200円)

木造 (戸建)	7 (11.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	9 (15.0㎡) 畳まで
------------	------------------	----------------	------------------

タンク 4.9L	暖房出力 2.50kW～1.25kW
燃料消費量	(最大)0.243L/h～(最小)0.122L/h
燃焼継続時間	(最大)約20.2h～(最小)約40.2h
寸法(置台含む)	高さ485.7×幅388×奥行388mm
質量	約6.2kg
耐熱芯	23種



ホワイト (W) JAN: T4963505100964

対流形石油ストーブ

中心から広がるあたたかい空気が、お部屋を包み込む。



対流形ストーブ・レインボータイプ

ニオイセーブ消火

電子点火

2重タンク構造

対震自動消火装置

レインボー



RB-2524

希望小売価格 43,780円 (税抜価格 39,800円)



ホワイト (W) JAN: T4963505100933

木造 (戸建)	7 (11.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	9 (15.0㎡) 畳まで
------------	------------------	----------------	------------------

タンク 4.9L	暖房出力 2.50kW～1.25kW
燃料消費量	(最大)0.243L/h～(最小)0.122L/h
燃焼継続時間	(最大)約20.2h～(最小)約40.2h
寸法(置台含む)	高さ474.5×幅388×奥行388mm
質量	約6.2kg
耐熱芯	23種



RL-2524

希望小売価格 44,880円 (税抜価格 40,800円)



ダークグリーン (G) JAN: T4963505100926

木造 (戸建)	7 (11.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	9 (15.0㎡) 畳まで
------------	------------------	----------------	------------------

タンク 4.9L	暖房出力 2.50kW～1.25kW
燃料消費量	(最大)0.243L/h～(最小)0.122L/h
燃焼継続時間	(最大)約20.2h～(最小)約40.2h
寸法(置台含む)	高さ485.7×幅388×奥行388mm
質量	約6.2kg
耐熱芯	23種



対流形ストーブ・高火カタイプ

ニオイセーブ消火

でるでる芯

電子点火

2重タンク構造

遠赤外線

対震自動消火装置

KS-67R

希望小売価格 40,480円 (税抜価格 36,800円)

木造 (戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	24 (39.5㎡) 畳まで
------------	-------------------	----------------	-------------------

タンク 6.3L	暖房出力 6.66kW
燃料消費量	0.647L/h
燃焼継続時間	約9.7h
寸法(置台含む)	高さ583×幅482×奥行482mm
質量	約11.0kg
耐熱芯	125種



でるでる芯で・・・

■替しん代 約9,460円 オトク
※2※3※4

※2 替しん: 4,730円。替しん代2回分 (税込)。
※3 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。
※4 でるでる芯非搭載の当社機種との比較。



ホワイト (WT) JAN: T4963505170097

大部屋
対応

※木造15畳以上

別
売
品RB・RL・KSシリーズ用
すべり止めクッション〈4個セット〉SD-25希望小売価格 990円 (税抜価格 900円) JAN: T4963505997977
11004937

使用例

すべり止めで
転倒防止！

石油こんろ

電気・ガスが止まっても調理可能



煮炊き専用こんろ

ニオイセーブ消火

電子点火

2重タンク構造

対震自動消火装置

HH-2124

オープン価格

タンク 4.9L	出力 2.10kW
燃料消費量	0.204L/h
燃焼継続時間	約24h
寸法(置台含む)	高さ328×幅451×奥行451mm
質量	約7.4kg
耐熱芯	20種



木目 (M) JAN: T4963505105372



2重タンク構造

対震自動消火装置

K-324

マッチまたは
点火用ライターで点火

タンク 3.1L	出力 2.15kW
燃料消費量	0.209L/h
燃焼継続時間	約15h
寸法(置台含む)	高さ333×幅358×奥行358mm
質量	約6.0kg
耐熱芯	124種



JAN: T4963505104436

ポ
ー
タ
ブ
ル
石
油
ス
ト
ー
ブ石
油
こ
ん
ろ石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー業
務
用
大
型
石
油
ス
ト
ー
ブF
F
式
ス
ト
ー
ブ煙
突
式
ス
ト
ー
ブ家
電
製
品

寒い朝も、帰宅後も。冬をもっと心地よく。

石油ファンヒーター

点火後すぐに温風を送り出し、短時間で部屋を暖められる効率のよい暖房機器。
快適性や操作性を高める多彩な機能を搭載し、
寒い季節の暮らしをより便利にサポートします。

3年保証 トヨトミ石油ファンヒーターは安心の製品**3年保証**。
※弊社規定に基づく。裏表紙参照。

W消臭 ニオイを抑えるバーナー構造

点火時

予熱時間を長くしてバーナーの温度を高くすることで、ニオイの発生を抑えます。

消火時

消火後に数秒ノズル内に残った灯油を引き戻すことで、ニオイの原因となる灯油の垂れを防ぎます。

エコバーナー 独自の燃焼方式！丈夫で頼れるバーナー

消費電力が少なく抑えられる！

※1
前シーズンの持ち越し灯油が使える
丈夫なバーナー

※1
前シーズンの持ち越し灯油を燃やしても故障しにくい丈夫なバーナーを搭載。灯油をムダなく使い切れるので資源を有効活用できます。消費電力が少なく抑えられ、経済的なのも特長です。

楽²ロック 音・手ごたえ・目視の3つで締まりを確認

タンクのフタがしっかり締まったことが音・手ごたえ・目視の3つから簡単に確認できる機能です。給油後の締め忘れを防ぎ、灯油漏れの不安を解消します。

赤い線が見えなくなるまで

特許 5396816号

※1 前シーズンの持ち越し灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

エコモード ゆっくり室温を下げて寒さを感じにくい

設定温度 20°C
1°Cずつゆっくりさげる

この機能はトヨトミだけ!!

設定温度に達した後、1°Cずつゆっくりと20°Cまで室温を下げていきます。急に温度が下がらないため体が自然に慣れ、寒さを感じにくいまま快適に過ごせます。さらに室温を抑えることで灯油の消費も自然と抑えることができます。

特許 5593670号

給油延長機能 ランプがついても最大90分そのまま運転※

最大 ※
90分間
運転延長

給油ランプがついても、すぐに灯油を補充しに行く必要はありません。「給油延長」ボタンを押すと節約運転に切り替わり、最大90分間は節約運転を継続できます。「夜遅くに給油に行きたくない」「もう少しだけ暖まりたい」、そんな時に便利な機能です。

※LC-S36Pの場合。LC-SHB40N・LC-S53P・LC-S33P・LC-32Pは最大60分間。LR-68PIは最大40分間。

延長時間セレクト お好みで選べる自動消火前の運転延長

延長時間を3・2・1時間から選んで自動消火前に運転を延長できます。就寝前や外出前など、その日の状況に合わせて柔軟に使えます。

■設計上の標準使用期間について【設計上の標準使用期間】8年
石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

ハイパワー運転 寒い朝や帰宅直後など、早く暖まりたい時に頼れる機能

電気ヒーター運転
灯油運転の予熱中は電気ヒーターの風量をアップ！

灯油運転
運転開始後に室温が上がらない、低下したときは最大火力をアップ！

灯油運転の予熱中は電気ヒーターの風量をアップ。また灯油運転開始後に室温が上がらなかったり、運転中に室温が低下したときは、最大火力をアップします。寒い朝や帰宅直後など、早く暖まりたい時に頼れる機能です。

静音タイプ 木の葉が触れ合うほどの、静かな運転音

最小燃焼時の運転音は18dB以下。
木の葉が触れ合う音と同じくらいの静けさのため、就寝前や勉強中など、静かな環境を求めるシーンでも快適に使用できます。

最小燃焼時 18dB以下 静音
最大燃焼時：34dB

※1 2026年6月当社調べ、LC-32Pの場合。最小燃焼時における製品正面から1mの距離での騒音値。
運転音：（弱）18dB／（強）34dB ※運転状況により異なります。

どでかタンク 大容量7.0Lで、給油回数を減らせる

トヨトミのファンヒーターにおいて最大となる7.0Lの大容量タンクを搭載。タンクが大きい分給油の頻度が少なくて済むため、寒い日に何度も給油する手間を省けます。

大容量7.0L 5.0L

小部屋モード 小さなお部屋にちょうどいい暖房に切り替え

木造（戸建）
18畳

木造（戸建）
15畳

コンクリート（集合）
24畳

コンクリート（集合）
20畳

暖房出力を抑えて、寝室や個室など、小さなお部屋に適した暖かさに調整します。大きすぎる暖房出力で暑くなりすぎる心配がなく、快適な温度をキープできます。

待機時低消費電力
運転をしていない時の消費電力は1W以下。コンセントを挿したままでも電力をほとんど消費しません。

設定温度記憶
コンセントを抜いたり停電が起きても、設定した温度やタイマーがリセットされません。毎回設定し直す手間がなく、いつでも自分好みの環境ですぐに使えます。

ひろがルーバー 専用ルーバーで温風をお部屋全体に届ける

広がりを持たせた専用設計のルーバーを採用。ルーバー全体から温風がワイドに拡散するため、部屋の隅々まで暖かさが届きやすくなります。

広がる形状のルーバーで温風をワイドに拡散

給油時消火装置 燃焼中にタンクを取り出すと自動消火

燃焼中にタンクを取り出すと、灯油がこぼれた際に発火につながる危険があります。タンクを取り出した瞬間に自動で消火するため、給油時の発火リスクを低減します。

自動消火

こぼれま栓 タンクが倒れても、灯油がこぼれにくい

灯油がこぼれにくい
逆止弁が作動

閉止弁が働き、万が一フタの閉め忘れやゆるみがある状態でタンクが倒れてしまっても灯油が大量にこぼれるのを防ぎます。
※タンクのフタはしっかり締めてください。

標準快適機能(3つ)
3つの快適を標準装備
●ニューロ&ファジィ早起タイマー
●マイコンインバータ制御
●24時間デジタルタイマー

標準機能
4つの安全を標準装備
●チャイルドロック
●不完全燃焼防止装置
●消し忘れ消火装置
●対震自動消火装置

危険
1時間以上使用禁止
KEROSENE ONLY

警告
換気必要
1時間に1〜2回
燃えるとき消火
スプレー缶厳禁
注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

PSC
消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP36を参照してください。

		人感センサーモデル				アンティークモデル	スタンダードモデル
		LC-SHB40N  ハイブリッドヒーター	LC-S53P 	LC-S36P 	LC-S33P 	LR-68P 	LC-32P 
暖房の目安	木造(戸建)	11(9)畳まで ※カッコ内は灯油単独運転時	14畳まで	10畳まで	9畳まで	18畳まで	9畳まで
	コンクリート(集合)	14(12)畳まで	19畳まで	13畳まで	12畳まで	24畳まで	12畳まで
消臭機能	W消臭 ニオイ低減(点火時) 灯油漏れ防止(消火時)	●	●	●	●	●	●
節約機能	人感センサー	●	●	●	●	-	-
	エコモード	●	●	●	●	●	●
	給油延長機能	●	●	●	●	●	●
便利・快適機能	楽 ² ロック	●	●	●	●	●	●
	延長時間セレクト	●	●	●	●	●	●
その他	エコバーナー	●	●	●	●	●	●
	ハイパワー運転	●	-	-	-	-	-
	静音タイプ	●	-	-	●	-	●
	ひろがルーバー	-	●	●	-	-	-
	どでかタンク	-	●	●	-	-	-
	小部屋モード	-	-	-	-	●	-
	こぼれま栓	-	-	-	-	●	-
	共通機能	待機時低消費電力 / 標準快適機能 / 設定温度記憶 / 給油時消火装置 / 標準機能					

ハイブリッドヒーター

電気セラミックヒーター

プラス
石油ファンヒーター(灯油)

この機能は
トヨトミ
だけ!!

電気と石油、2つの力を1台に！

特長1 電気セラミックヒーターと石油ファンヒーター(灯油)のいいところを組み合わせたハイブリッドなファンヒーター。電気の便利さと火の心地よい暖かさを兼ね備えています。

業界最速 スグに3秒温風
あったか




電気セラミックヒーターの温風

スイッチオンから予熱なし※1のわずか3秒で温風がスタート。
灯油運転が始まるまでの間も、すばやく暖め、寒さを感じにくくします。
※体感には個人差があります。



石油ファンヒーター(灯油)の温風

点火すると電気ヒーター運転から灯油ならではのしっかりとした暖かさに切り替わります。トヨトミ独自の前シーズンの持ち越し※2灯油を燃やしても故障しにくい頑丈なバーナーを採用。




特長2 灯油が切れても、暖かさが続く



石油ファンヒーター



電気セラミックヒーター



うっかり灯油切れでも大丈夫。自動で電気セラミックヒーターの温風に切り替わるため、寒い朝や忙しい時間帯にすぐ給油できなくても温風が続きます。※3

特長3 2つの力を同時運転で、パワフルに暖める

[ハイブリッド(同時)運転時]
最大暖房出力

4.0kW
(電気0.8kW+灯油3.2kW)

木造(戸建) 11(18.0㎡)畳まで
コンクリート(集合) 14(23.0㎡)畳まで

電気と石油を同時に運転することで最大4.0kWの高出力を実現。広めのお部屋もすばやく暖めます。

ハイブリッドヒーター・人感センサー搭載

W消臭 人感センサー エコモード 給油延長機能 楽²ロック 延長時間セレクト
エコバーナー ハイパワー運転 静音タイプ

LC-SHB40N

希望小売価格 56,980円(税抜価格 51,800円)

■ハイブリッド(同時)運転時

木造(戸建) 11(18.0㎡)畳まで
コンクリート(集合) 14(23.0㎡)畳まで

■灯油単独運転時

木造(戸建) 9(15.0㎡)畳まで
コンクリート(集合) 12(20.0㎡)畳まで

タンク
5.0L

ハイブリッド運転 灯油単独運転 電気単独運転

暖房出力 <灯油単独運転時> 3.19kW~0.79kW
<ハイブリッド(同時)運転時> 3.99kW

燃焼時消費電力 <灯油単独運転時> (最大)11/12W(最小)5/6W
<ハイブリッド(同時)運転時> (最大)811/812W

人感センサー

人がいないと自動消火



燃料消費量 (最大)0.310L/h~(最小)0.077L/h
燃焼継続時間 (最大)約16.1h~(最小)約64.9h
寸法(置台含む) 高さ438×幅376×奥行296mm
質量 約9.5kg

最大消費電力(50/60Hz) 1480/1480W
点火初期に短時間発生
点火時消費電力(50/60Hz) 1120/1120W
待機時消費電力 0.7/0.6W



ディープレッド(R) JAN:T4963505132064



表示操作部の文字が大きく見やすい
文字サイズが旧モデルから約1.5倍に。
(LC-SHB40Iとの面積比較)

ハイパワー運転

予熱中は電気温風の風量アップ。
燃焼中は灯油温風の最大火力アップ。

※1 電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。2026年6月時点。

※2 前シーズンの持ち越し灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)になります。
変質灯油や不純灯油(水等混入した灯油)は絶対使用しないでください。

※3 電気暖房だけでは徐々に室温が低下します。

ポーター
石油ストーブ

石油
こころ

石油ファンヒーター

業務用大型
石油ストーブ

FF式ストーブ

煙突式ストーブ

家電製品

人感センサーモデル



特許 4470732号、4412259号

人の不在を感知して、自動で火力調整・消火

人の動きを検知して、自動で火力を調整・消火する人感センサー機能。人がいない間のムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約と安全性の両立を実現します。つけっぱなしによる消し忘れの不安も軽減でき、日々の使用をより快適にしてくれる機能です。



人感センサーモデル・ひろがルーバー搭載

W消臭	人感センサー	エコモード	給油延長機能
楽 ² ロック	延長時間セレクト	エコバーナー	ひろがルーバー
どこかタンク			

LC-S53P



オープン価格

木造(戸建)	14 (23.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	19 (31.5㎡) 畳まで	RoHS	PSC 対応品
タンク	7.0L	暖房出力	5.25kW～1.41kW	燃焼時消費電力	(最大)21/21W (最小)12/13W
運転音	(弱)24dB (強)38dB	燃焼時	950/950W(点火初期に短時間発生)	待機時消費電力	0.8/0.7W

燃料消費量	(最大)0.510L/h～(最小)0.137L/h
燃焼継続時間	(最大)約13.7h～(最小)約51.1h
寸法(置台含む)	高さ445×幅550×奥行327.5mm
質量	約12.7kg
最大消費電力(50/60Hz)	950/950W(点火初期に短時間発生)
点火時消費電力(50/60Hz)	320/320W
待機時消費電力	0.8/0.7W

LC-S36P



オープン価格

木造(戸建)	10 (16.5㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	13 (21.5㎡) 畳まで	RoHS	PSC 対応品
タンク	7.0L	暖房出力	3.60kW～1.02kW	燃焼時消費電力	(最大)20/20W (最小)12/13W
運転音	(弱)23dB (強)37dB	燃焼時	950/950W(点火初期に短時間発生)	待機時消費電力	0.8/0.7W

燃料消費量	(最大)0.350L/h～(最小)0.099L/h
燃焼継続時間	(最大)約20.0h～(最小)約70.7h
寸法(置台含む)	高さ437×幅435×奥行315mm
質量	約11.0kg
最大消費電力(50/60Hz)	950/950W(点火初期に短時間発生)
点火時消費電力(50/60Hz)	320/320W
待機時消費電力	0.8/0.7W

人感センサーモデル・コンパクトタイプ

W消臭	人感センサー	エコモード	給油延長機能
楽 ² ロック	延長時間セレクト	エコバーナー	静音タイプ

LC-S33P



オープン価格

木造(戸建)	9 (15.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	12 (20.0㎡) 畳まで	RoHS	PSC 対応品
タンク	5.0L	暖房出力	3.25kW～0.79kW	燃焼時消費電力	(最大)11/12W (最小)5/6W
運転音	(弱)18dB (強)34dB	燃焼時	950/950W(点火初期に短時間発生)	待機時消費電力	0.6/0.6W

燃料消費量	(最大)0.316L/h～(最小)0.077L/h
燃焼継続時間	(最大)約15.8h～(最小)約64.9h
寸法(置台含む)	高さ428×幅376×奥行296mm
質量	約7.7kg
最大消費電力(50/60Hz)	950/950W(点火初期に短時間発生)
点火時消費電力(50/60Hz)	320/320W
待機時消費電力	0.6/0.6W

※4 3.6kWのファンヒーターを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで10時間燃焼させ、燃料消費量・電力量の差を測定。測定値を元に「年間5ヶ月/1500時間」の条件で算出。
人感センサーは1時間当たり10分間作動(1日8回まで)することにより、現在の燃焼が最小燃焼となる場合の試算。灯油代1L=121円で試算(2026年1月5日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)。電力料金目安単価 31円/kWh(税込) [2022年7月改定]。※5 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

アンティークモデル



置くだけで絵になる、クラシカルな石油ファンヒーター

アンティークモデル

表面に細かな凹凸をもつ特殊塗料を採用したクラシカルなデザインが、お部屋に上品で落ち着いた雰囲気を与えます。遠赤外線と赤外線がじんわりと身体を暖め、ファンヒーターならではの微温風、2つの暖め方でしっかり暖めます。インテリアの主役としてお部屋を格上げる1台です。



表面に細かな凹凸をもつ特殊塗料を採用。お部屋の雰囲気を変える高級感のあるアンティーク調デザイン。

微温風

遠赤外線



アンティークモデル

W消臭	エコモード	給油延長機能	楽 ² ロック
延長時間セレクト	エコバーナー	小部屋モード	こぼれま栓

LR-68P

希望小売価格 99,330円 (税抜価格 90,300円)

木造(戸建)	18 (29.5㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	24 (39.5㎡) 畳まで
タンク	6.5L	暖房出力	6.79kW～2.60kW
運転音	(弱)29dB (強)38dB	燃焼時消費電力	(最大)30/29W (最小)18/19W

燃料消費量	(最大)0.660L/h～(最小)0.253L/h
燃焼継続時間	(最大)約9.8h～(最小)約25.7h
寸法(置台含む)	高さ560×幅704×奥行355mm
質量	約21.0kg
最大消費電力(50/60Hz)	680/680W
点火初期に短時間発生	
点火時消費電力(50/60Hz)	240/240W
待機時消費電力	0.8/0.7W



ブラック(B) JAN:T4963505132217

3年保証

大部屋対応

※木造15畳以上

スタンダードモデル・コンパクトタイプ

W消臭	エコモード	給油延長機能	楽 ² ロック
延長時間セレクト	エコバーナー	静音タイプ	

LC-32P

オープン価格

木造(戸建)	9 (15.0㎡) 畳まで	コンクリート(集合)	12 (20.0㎡) 畳まで
タンク	5.0L	暖房出力	3.19kW～0.79kW
運転音	(弱)18dB (強)34dB	燃焼時消費電力	(最大)11/12W (最小)5/6W

燃料消費量	(最大)0.310L/h～(最小)0.077L/h
燃焼継続時間	(最大)約16.1h～(最小)約64.9h
寸法(置台含む)	高さ428×幅376×奥行296mm
質量	約7.7kg
最大消費電力(50/60Hz)	950/950W
点火初期に短時間発生	
点火時消費電力(50/60Hz)	320/320W
待機時消費電力	0.6/0.6W



ホワイト(W) JAN:T4963505132200

3年保証

カフェや工場におすすめの大型ストーブ。
業務用大型石油ストーブ

業務用大型石油ストーブ

高火力の業務用大型石油ストーブはオフィスや工場、体育館やガレージ、
カフェなど広い空間を暖めるのにおすすめです。

※ご使用にはコンセントが必要です。

大型タンク
ポリタンク1缶分、18Lの大容量

タンク容量18L、一般的なポリタンク
約1缶分の灯油を一度に給油できます。
給油の頻度を大幅に減らせるため、
寒い場所での給油作業が少なくて
済みます。広い空間を長時間暖め
続けるのに心強い1台です。

ポリタンク 1 缶分
そのまま入る大容量タンク

 =  **18L**

デジタルモニタ
大きな画面で運転状態をひと目で確認

見やすい大型のデジタルモニタが、
運転状態を分かりやすく表示します。
万が一トラブルが起きた際も
エラーナンバーで原因をすぐに把握
できるため、現場での管理もサポート
します。

大型モニタで見やすい！



〈対応機種〉KF-10P

マイコンインバータ制御
コンピューター制御で、安定した燃焼を実現

内蔵のコンピューターが燃焼状態を自動でコントロールします。安定した
燃焼を保ちながら、スムーズな点火・消火を実現し、快適な運転をサポート
します。

10秒スピード点火
スイッチオンから10秒、すぐに暖かさが広がる

スイッチオン！



わずか **10秒**
スピード
点火

専用バーナーを搭載しているため、スイッチを入れてからわずか10秒
で点火。すばやく広い空間を暖め始めることができます。


〈対応機種〉KF-R19N、KF-19N

※1 前シーズンの持ち越し灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗所以外などの場所で保管したり、結露水を含め水が混入した場合は、変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。
変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）は絶対使用しないでください。

4ウェイ温風
4方向から温風が吹き出し広い空間を効率よく暖める

温風が前後左右の4方向に広がるため、
広いオフィスや工場、体育館などでも
暖かさが偏らずお部屋全体に届きます。
1台でも広い空間をしっかりとカバー
できます。

※使用環境により暖まり方は異なります。



対震自動消火装置
地震や強い衝撃を感知して運転停止

地震や強い衝撃を感知すると、
自動で運転を停止します。転倒
などによる火災を防止するため
の保護になります。



不完全燃焼防止装置
不完全燃焼を感知して、自動で停止

異常をいち早く感知し、自動で燃焼を停止。換気を忘れがちな寒い季節も、リスクを
抑えてお使いいただけます。
(KF-10系) 炎の燃焼状態を検知し、異常を感知すると自動で停止します。
(KF-R19、KF-19系) 酸素濃度の低下を検知し、自動で燃焼を停止します。

消し忘れ防止装置
消し忘れのリスクを抑える

点火から約6時間経過すると…

自動的に
運転を停止

運転続けたい場合は
「延長セレクトボタン」を！



点火してから約6時間、燃焼が継続すると自動的に運転を停止します。
業務中や作業後の消し忘れによるリスクを抑えます。運転を続けたい場合は、
消火前に「延長セレクトボタン」を押すことで継続できます。

〈対応機種〉KF-10P

業務用大型石油ストーブ・赤外線タイプ

大型タンク 4ウェイ温風 対震自動消火装置 マイコンインバータ制御
不完全燃焼防止装置 遠赤外線 10秒スピード点火

KF-R19N

希望小売価格 184,800円 (税抜価格 168,000円)

木造 (戸建) 47 (77.3㎡) 量まで コンクリート (集合) 64 (105.5㎡) 量まで

タンク 18L 暖房出力 18.5kW～8.64kW

燃料消費量	(強)1.80L/h～(弱)0.840L/h
燃焼継続時間	(強)約10h～(弱)約21.4h
消費電力 燃焼時 (50/60Hz)	60/61W
寸法(置台含む)	高さ950×幅444×奥行649mm
質量	約28kg

- ✓ 遠赤外線放射+4ウェイ (全方向) 温風
- ✓ 室温設定で自動火力調節
- ✓ 天板が熱くなりません

業務用大型石油ストーブ・高出力タイプ

大型タンク 4ウェイ温風 対震自動消火装置 マイコンインバータ制御
不完全燃焼防止装置 10秒スピード点火

KF-19N

希望小売価格 162,800円 (税抜価格 148,000円)

木造 (戸建) 47 (77.3㎡) 量まで コンクリート (集合) 64 (105.5㎡) 量まで

タンク 18L 暖房出力 18.5kW～8.64kW

燃料消費量	(強)1.80L/h～(弱)0.840L/h
燃焼継続時間	(強)約10h～(弱)約21.4h
消費電力 燃焼時 (50/60Hz)	55/55W
寸法(置台含む)	高さ743×幅444×奥行649mm
質量	約23kg

- ✓ 4ウェイ (全方向) 温風
- ✓ 室温設定で自動火力調節
- ✓ 天板が熱くなりません

業務用大型石油ストーブ・スタンダードタイプ

大型タンク 4ウェイ温風 デジタルモニタ 対震自動消火装置
マイコンインバータ制御 不完全燃焼防止装置 レーザーバーナー 消し忘れ防止装置

KF-10P

希望小売価格 129,800円 (税抜価格 118,000円)

木造 (戸建) 25 (41.5㎡) 量まで コンクリート (集合) 34 (56.0㎡) 量まで

タンク 18L 暖房出力 9.57kW～3.70kW

燃料消費量	(強)0.930L/h～(弱)0.359L/h
燃焼継続時間	(強)約19.4h～(弱)約50h
消費電力 燃焼時 (50/60Hz)	43/37W
寸法(置台含む)	高さ685×幅444×奥行649mm
質量	約18.6kg

- ✓ 4ウェイ (全方向) 温風
- ✓ 室温設定で自動火力調節
- ✓ 天板が熱くなりません

別売品
大型ストーブ用 ムービングスタンド
〔4輪ストッパー付〕

これがあればストーブの移動はラクラク簡単。

MS-17C
希望小売価格 13,310円
(税抜価格 12,100円)
JAN: T4963505324247
高さ100×幅444×奥行649mm

⚠ 注意
移動後はストッパーをロックし、
動かないようにしてください。



KF-19Nタイプを別置油タンク方式に
変える部品キット

KF-193以後品
KSH-193
希望小売価格 17,160円
(税抜価格 15,600円)
JAN: T4963505994174
13990051



KF-191以前品
KSH-17(N) 在庫限り
希望小売価格 15,510円 (税抜価格 14,100円)
JAN: T4963505903626
13990049

レーザーバーナー
独自の燃焼方式！丈夫で頼れるバーナー



炎の温度を1000℃近くまで上昇させるトヨトミ独自のバーナー
を搭載。前シーズンの持ち越し灯油を燃やし切るため、灯油を
捨てずに使い切れます。 ※1

PSC 消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP36を参照してください。

注 意

大型石油ストーブは、小さなお部屋では使わないでください。
正常燃焼しない場合があります。

ご使用の際に必要なお部屋の広さ

KF-10P

KF-R19N・KF-19N

コンクリート13畳(集合)以上 木造10畳(戸建)以上
コンクリート30畳(集合)以上 木造22畳(戸建)以上

ただし、開放されたお部屋でのご使用は上記畳数に該当しません。

ポ
ー
タ
ー
石
油
ス
ト
ー
ブ

石
油
こ
こ
ろ

石
油
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー

業
務
用
大
型
石
油
ス
ト
ー
ブ

F
F
式
ス
ト
ー
ブ

煙
突
式
ス
ト
ー
ブ

家
電
製
品

お部屋の空気を汚しにくいストーブ。

FF式ストーブ

燃烧に必要な空気を、室外から給排気筒を通して取り入れ、
燃烧ガスを給排気筒から室外に排気する
「強制給排気式(Forced Flue)」ストーブです。
石油ストーブや石油ファンヒーターとは違い、
暖房中の換気の手間がないため、寒い地域におすすめのストーブです。

FF式ストーブの設置は工が必要です。

3年保証

トヨトミ FF式ストーブは安心の製品3年保証。



※弊社規定に基づく。裏表紙参照。



エクセレントレーザーバーナー

点火も再点火も90秒、業界トップクラスのスปีド※

スイッチを入れてから90秒で点火する業界トップクラスのスปีドを実現。消火後の冷却運転中でもすぐに再点火動作に入るため、万が一消し間違えてしまっても90秒後にはすぐ再点火できます。

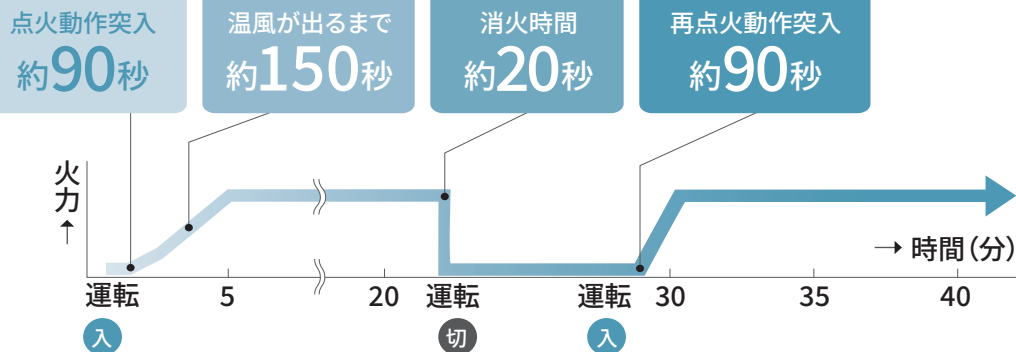

※2026年6月現在。FF式ストーブ5.5kW以下の機種。室温15℃以上の場合。

人感センサー

人の不在を感知して自動で火力を調整



約10分間、人がいないと弱燃焼に！

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。

特許 4412259号

人の動きを検知して自動で火力を調整する人感センサーを搭載。
その場を離れると自動で弱燃焼に切り替わるため、人がいない間の
ムダな燃焼を防ぎ、灯油の節約につながります。

あったかルーバー

温風を足元へ導く、下向き角度のルーバー設計



〈対応機種〉FF-V45R

温風は自然と上に流れやすい性質があります。あったかルーバーは
ルーバー上部を下向きに角度をつけた専用設計により、温風の上昇を抑えて
足元へしっかり届けます。足元が寒いという悩みを解消します。

ヒートフレア

ガードの開口部を広げて遠赤外線量をアップ



ガード上部の開口面積を拡大
遠赤外線量を最大25%アップ




ガード上部の開口面積を広くした専用設計により、遠赤外線の
放射量を最大25%アップ※ 遠赤外線の熱が全身に伝わり、
芯から暖まるようなぽかぽかと心地よい暖かさを感じられます。

※2026年6月現在。FR-70Rの場合。ヒートフレア有り、無しを比較(トヨトミ機種)

フィルターサイン

フィルターのお掃除時期をランプでお知らせ

ランプが光ってフィルターの
お掃除時期をお知らせ

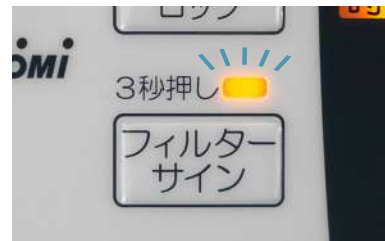

ある程度使用するとフィルターサインランプが点灯し、フィルターの
お掃除時期をお知らせします。気づかずに汚れたまま使い続けることなく、
きれいな状態を保ちやすくします。お掃除が終わったらランプを
解除してください。

※写真FF-55RTの場合。機種によって操作部のデザインに違いがあります。

汚れんグリップ

オレンジのグリップで滑りにくく手が汚れにくい

オレンジ色の樹脂製グリップで
滑りにくく、手が汚れにくくなる



タンクのフタにオレンジ色の樹脂製グリップを採用。しっかり握れて
滑りにくく、給油時も手が灯油で汚れにくくなります。

※タンク内蔵タイプのみ。

バックアップ機能

コンセントを抜いたり停電が
起きても、設定した温度やタイマー
がリセットされません。毎回
設定し直す手間がなく、いつでも
自分好みの環境ですぐに使えます。

油閉止弁

使っていないときは自動で閉止。
万が一の油漏れがしにくい構造
です。

※タンク別置きタイプのみ

トヨトミはすべてのFF式、煙突式にて 省エネ基準達成率100%をクリア

省エネ性マークについて
「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。
このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアした、環境に配慮している商品です。
「グリーン購入法」とは国等の各機関などに対し環境への負担の低減に資する製品を用い、環境への配慮を義務づけた法律です。(2001年5月公布、2004年4月ガス石油機器が特定調達品として追加公布)

グリーン購入法適合品マークについて

給排気筒径

トヨトミFF式ストーブ
取付部穴径
給排気筒径φ63mm
(壁穴径φ70～80mm)


外れ危険

開そく危険

警告 給排気筒を必ず点検してください
※ご自身の据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。(ストーブを移設させる場合も同じです。) ※FF式ストーブの標準設置基準はP38を参照してください。

エコモード

ゆっくり室温を下げて寒さを感じにくい

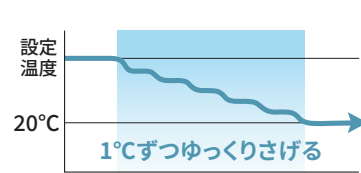

特許 5593670号

設定温度に達した後、1℃ずつゆっくりと20℃まで室温を下げていきます。
急に温度が下がらないため体が自然に慣れ、寒さを感じにくいまま快適に
過ごせます。さらに室温を抑えることで灯油の消費も自然と抑えることが
できます。



油切れセンサー／給油センサー

灯油がなくなるとランプとブザーでお知らせ

灯油がなくなると

給油のタイミングをお知らせ



燃焼中に灯油がなくなると自動で消火し、給油ランプとブザー音で給油の
タイミングをお知らせします。気づかずに灯油切れのまま使い続ける心配
がありません。

※写真FF-55RTの場合。機種によって操作部のデザインに違いがあります。

チャイルドロック

ボタン操作をロックして、誤操作を防止



設定するとボタン操作がロックされるため、小さなお子さまやペットが
誤って操作してしまうことを防ぎます。ご家庭でも使いやすい設計です。

マイコンインバータ制御

内蔵のコンピューターが燃焼状態
を自動でコントロールします。
安定した燃焼を保ちながら、
スムーズな点火・消火を実現し、
快適な運転をサポートします。

ニューロ&ファジィ早起きタイマー

タイマー運転時、室温に合わせて
自動で運転開始タイミングを
調整します。寒い朝も設定時刻
にはしっかり暖まるよう、室温
が低いほど早めに運転を開始
します。

■設計上の標準使用期間について
【設計上の標準使用期間】8年 FF式・煙突式
ストーブは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準
使用期間には使用者が不具合なく製品を使用してい
ても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

PSC 消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP36を参照してください。

		赤外線タイプ					温風タイプ						アンティークタイプ	
		タンク別置タイプ								タンク内蔵タイプ				
		FR-SS36R  ビルトイン 対応	FR-70R 	FR-V7024  限定品	FR-V55R 	FR-V36R 	FF-96R 	FF-55R 	FF-V45R 	FF-36R 	FF-55RT 	FF-45RT 	FF-36RT 	FQ-C70N  グリル付
暖房の目安	温暖地	木造 (戸建)	10畳まで	18畳まで	14畳まで	10畳まで	25畳まで	14畳まで	12畳まで	10畳まで	14畳まで	12畳まで	10畳まで	18畳まで
		コンクリート (集合)	13畳まで	25畳まで	20畳まで	13畳まで	34畳まで	20畳まで	16畳まで	13畳まで	20畳まで	16畳まで	13畳まで	25畳まで
	寒冷地	木造 (戸建)	10畳まで	18畳まで	15畳まで	10畳まで	25畳まで	15畳まで	12畳まで	10畳まで	15畳まで	12畳まで	10畳まで	18畳まで
		コンクリート (集合)	15畳まで	29畳まで	23畳まで	15畳まで	40畳まで	23畳まで	19畳まで	15畳まで	23畳まで	19畳まで	15畳まで	29畳まで
節約機能	人感センサー	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エコモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
便利・快適機能	エクセレント レーザーバーナー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	あったかルーバー	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	ヒートフレア	-	● / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フィルターサイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
給油機能	油切れセンサー／ 給油センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	汚れんグリップ	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	
	油閉止弁	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	
共通機能	バックアップ機能 / チャイルドロック / マイコンインバータ制御 / ニューロ&ファジィ早起きタイマー													

赤外線タイプ(タンク別置き)

人感センサーモデル赤外線タイプ

人感センサー エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FR-SS36R



希望小売価格 168,080円(税抜価格 152,800円)

暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)30/27W (最小)19/19W
寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行308mm
質量	約14kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W


目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ビルトイン対応
防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

※ストーブは必ず壁面より5cm以上手前に出すこと



ホワイト(W) JAN:T4963505191634

人感センサー	■灯油代年間 ※2※3	約7,000円節約
エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約11,600円節約

3年保証

温風タイプ(タンク別置き)

スタンダードモデル温風大部屋タイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FF-96R

希望小売価格 301,180円(税抜価格 273,800円)

暖房出力	9.60kW～2.97kW	運転音	(弱)29dB(強)40dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)1.08L/h～(弱)0.336L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)48/52W (最小)28/31W
寸法(置台含む)	高さ700×幅760×奥行427mm
質量	約34kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	695/695W
点火時消費電力(50/60Hz)	260/260W
待機時消費電力	1.2/1.1W

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----



ホワイト(W) JAN:T4963505191702

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約26,100円節約
-------	----------------	------------

3年保証

大部屋対応

※木造15畳以上

ヒートフレア搭載モデル赤外線タイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー ヒートフレア フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

※FR-70Rのみ

FR-70R

希望小売価格 217,800円(税抜価格 198,000円)

暖房出力	7.00kW～1.75kW	運転音	(微少)28dB(強)36dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	-----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.791L/h～(弱)0.198L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)45/47W (最小)26/28W
寸法(置台含む)	高さ593×幅700×奥行422mm
質量	約28kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	695/695W
点火時消費電力(50/60Hz)	260/260W
待機時消費電力	1.2/1.1W

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き
油タンク別売

⚠天板が熱くなります



※FR-70Rのみ

FR-70R
ホワイト(W) JAN:T4963505191610FR-V7024
ホワイト(W) JAN:T4963505191573

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約14,400円節約
-------	----------------	------------

大部屋対応

3年保証

※木造15畳以上

スタンダードモデル赤外線タイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FR-V55R

オープン価格

暖房出力	5.50kW～1.88kW	運転音	(弱)24dB(強)39dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.622L/h～(弱)0.213L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)55/50W (最小)35/34W
寸法(置台含む)	高さ600×幅496×奥行339mm
質量	約17kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----

ホワイト(W)
JAN:T4963505191641

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約17,800円節約
-------	----------------	------------

3年保証

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FR-V36R

オープン価格

暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)30/27W (最小)19/19W
寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行310mm
質量	約14kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----

ホワイト(W)
JAN:T4963505191627

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約11,600円節約
-------	----------------	------------

3年保証

スタンダードモデル温風タイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FF-55R

希望小売価格 194,480円(税抜価格 176,800円)

暖房出力	5.50kW～1.88kW	運転音	(弱)24dB(強)39dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.622L/h～(弱)0.213L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)55/50W (最小)35/34W
寸法(置台含む)	高さ600×幅496×奥行339mm
質量	約17kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----



ホワイト(W) JAN:T4963505191689

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約17,800円節約
-------	----------------	------------

3年保証

あったかルーバー搭載モデル温風タイプ

あったかルーバー エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FF-V45R

オープン価格

暖房出力	4.50kW～1.54kW	運転音	(弱)24dB(強)39dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.509L/h～(弱)0.174L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)55/50W (最小)35/34W
寸法(置台含む)	高さ600×幅496×奥行339mm
質量	約17kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----



ホワイト(W) JAN:T4963505191658

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約14,600円節約
-------	----------------	------------

3年保証

スタンダードモデル温風コンパクトタイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FF-36R

希望小売価格 157,080円(税抜価格 142,800円)

暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h
燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)30/27W (最小)19/19W
寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行310mm
質量	約14kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W
点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W
待機時消費電力	1.2/1.1W

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
----------------	------------------	--------------------

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き 油タンク別売	給排気筒径 φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)

GREEN	R-10	PSC	対応品
-------	------	-----	-----

設計上の 標準使用期間	8年
----------------	----



ホワイト(W) JAN:T4963505191665

エコモード	■灯油代年間 ※1※2	約11,600円節約
-------	----------------	------------

3年保証

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

※3 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間人感センサーが作動することにより、中燃焼が弱燃焼となった場合。尚、灯油の価格は1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表)

温風タイプ(タンク内蔵)

タンク内蔵

油配管工事が不要で設置が手軽

本体からタンクを取り外して給油できるため、油配管工事が不要で設置が手軽です。
小型サイズで寝室や小部屋にも収まりやすく、2階の部屋への設置も簡単。
高気密高断熱の住宅など、それほど高い暖房出力を必要としないお部屋におすすめです。

2階設置も
手軽！

※据付け工が必要

タンク内蔵温風タイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 汚れんグリップ

FF-55RT

希望小売価格 194,480円(税抜価格 176,800円)

タンク 7.0L	温暖地 木造(戸建)	14	(23.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	20	(33.0㎡) 畳まで	寒冷地 木造(戸建)	15	(25.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	23	(38.0㎡) 畳まで
-------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------

暖房出力	5.50kW～1.88kW	運転音	(弱)24dB(強)39dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.622L/h～(弱)0.213L/h	燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)52/47W (最小)32/31W	寸法(置台含む)	高さ600×幅496×奥行339mm	質量	約20kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W	点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W	待機時消費電力	1.2/1.1W	標準給排気筒付き	
給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)	排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)	給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)		

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R・H・S	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	-------	------------	----------------	----

FF-45RT

希望小売価格 193,380円(税抜価格 175,800円)

タンク 7.0L	温暖地 木造(戸建)	12	(20.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	16	(26.5㎡) 畳まで	寒冷地 木造(戸建)	12	(20.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	19	(31.5㎡) 畳まで
-------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------

暖房出力	4.50kW～1.54kW	運転音	(弱)24dB(強)39dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.509L/h～(弱)0.174L/h	燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)52/47W (最小)32/31W	寸法(置台含む)	高さ600×幅496×奥行339mm	質量	約20kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W	点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W	待機時消費電力	1.2/1.1W	標準給排気筒付き	
給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)	排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)	給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)		

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R・H・S	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	-------	------------	----------------	----

タンク内蔵温風コンパクトタイプ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 汚れんグリップ

FF-36RT

希望小売価格 157,080円(税抜価格 142,800円)

タンク 5.0L	温暖地 木造(戸建)	10	(16.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	13	(21.5㎡) 畳まで	寒冷地 木造(戸建)	10	(16.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	15	(25.0㎡) 畳まで
-------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------

暖房出力	3.60kW～1.23kW	運転音	(弱)21dB(強)33dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.407L/h～(弱)0.139L/h	燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)27/24W (最小)16/16W	寸法(置台含む)	高さ555×幅440×奥行310mm	質量	約17kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	680/680W	点火時消費電力(50/60Hz)	250/250W	待機時消費電力	1.2/1.1W	標準給排気筒付き	
給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)	排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)	給気筒接続口	φ39(内径)・φ40(外径)		

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R・H・S	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	-------	------------	----------------	----



ホワイト(W) JAN:T4963505191672

エコモード

■灯油代年間
※1※2 約11,600円節約

アンティークストーブ(タンク別置き)

アンティークストーブ

燃焼部に焼けた薪を忠実に再現した特殊素材を採用。まるで本物の暖炉のような温かみある光景が広がり、お部屋に優雅な雰囲気をもたらします。暖房器具としてだけでなく、インテリアの主役としてお部屋を格上げる1台です。



アンティーク調デザイン



表面に細かな凹凸をもつ特殊塗料を採用しています。クラシカルなデザインとあわせて、お部屋に高級感と落ち着きを添えます。

セラミックウッド



焼けた薪を忠実に再現した特殊素材が、本物の暖炉さながらの雰囲気演出します。

グリル付アンティークストーブ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FQ-C70N

希望小売価格 435,600円(税抜価格 396,000円)

温暖地 木造(戸建)	18	(29.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	25	(41.5㎡) 畳まで	寒冷地 木造(戸建)	18	(29.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	29	(48.0㎡) 畳まで
---------------	----	----------------	----------------	----	----------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------

暖房出力	7.00kW～2.18kW	運転音	(弱)28dB(強)38dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.791L/h～(弱)0.246L/h	燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)55/52W (最小)32/33W	寸法(置台含む)	高さ745×幅840×奥行450mm	質量	約43kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	695/695W	点火時消費電力(50/60Hz)	260/260W	待機時消費電力	1.2/1.1W		

グリル付き	
簡単な料理ができる グリル付き	

⚠天板が熱くなります

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き
油タンク別売

給排気筒径	φ63(壁穴径φ70～80)
排気筒	φ40(内径)・φ41(外径)
給気筒接続口	φ42(内径)・φ43(外径)

目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%	GREEN	R・H・S	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年
----------------	------------------	--------------------	-------	-------	------------	----------------	----

ビルトイン対応アンティークストーブ

エコモード エクセレントレーザーバーナー フィルターサイン 油切れセンサー 油閉止弁

FQ-S70N


希望小売価格 396,880円(税抜価格 360,800円)

温暖地 木造(戸建)	18	(29.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	25	(41.5㎡) 畳まで	寒冷地 木造(戸建)	18	(29.5㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	29	(48.0㎡) 畳まで
---------------	----	----------------	----------------	----	----------------	---------------	----	----------------	----------------	----	----------------

暖房出力	7.00kW～2.18kW	運転音	(弱)28dB(強)38dB	標準取付け可能壁厚	130～320mm
------	---------------	-----	----------------	-----------	-----------

燃料消費量	(強)0.791L/h～(弱)0.246L/h	燃焼時消費電力(50/60Hz)	(最大)46/48W (最小)26/29W	寸法(置台含む)	高さ608×幅760×奥行483mm	質量	約35kg
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)	695/695W	点火時消費電力(50/60Hz)	260/260W	待機時消費電力	1.2/1.1W		

標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

ビルトイン対応
防火性能認証品【本体と壁面の離隔距離】

※ストーブは必ず壁面より内側に入らないこと

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りとし無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は1L=121円で試算。(2026年1月5日週次調査:全国平均店頭価格。資源エネルギー庁発表) ※2 効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。

3年
保証大部屋
対応

※木造15畳以上

3年
保証大部屋
対応

※木造15畳以上

高い暖房能力でお部屋をしっかり暖める。

煙突式ストーブ

暖房出力6.45kWの高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ。
見た目も美しいアンティーク調や、ストーブの前でも後ろでも
同じ暖かさを得られる両面輻射機種などを取り揃えています。

煙突式ストーブの設置は
工が必要です。

煙突式ストーブの設置は
P.38の別売パーツが必要です。

煙突位置は左右どちらでも
対応可能です。

エクセレントレーザーバーナー

素早い点火が特徴のトヨトミ独自のバーナー

スイッチを入れてから素早い点火が特徴
のトヨトミ独自のバーナー。消火後の冷却
運転も素早く完了します。

素早い点火！




両面輻射

前後どちらからも同じ暖かさ

ストーブの前後どちらからも同じ
暖かさが得られるため、お部屋の
真ん中に設置して空間全体の温度
ムラを抑えて暖めます。

〈対応機種〉HR-T65N

※使用環境により暖まり方は異なります。



前も後ろも同じ暖かさ！

煙突式ストーブ ラインアップ

		HR-G65R	HR-V65R	HR-T65N	HR-K65N
					
暖房の目安	温暖地	木造(戸建)	17畳まで		
		コンクリート(集合)	23畳まで		
	寒冷地	木造(戸建)	17畳まで		
		コンクリート(集合)	27畳まで		
便利・快適機能	エクセレントレーザーバーナー	●	●	●	●
	ヒートフレア	●	-	-	-
	両面輻射	-	-	●	-
共通機能	バックアップ機能 / セーブ運転				

ヒートフレア

ガードの開口部を広げて遠赤外線量をアップ

ガード上部の開口面積を広くした専用設計
により、遠赤外線の放射量を最大20%アップ※
遠赤外線の熱が全身に伝わり、芯から暖まる
ようなぽかぽかと心地よい暖かさを
感じられます。


※2026年6月現在、HR-G65Rの場合。
ヒートフレア有り、無しを比較(トヨトミ機種)

バックアップ機能

コンセントを抜いたり停電が
起きても、設定した温度やタイマー
がリセットされません。毎回
設定し直す手間がなく、いつでも
自分好みの環境ですぐに使えます。

セーブ機能

室温が設定温度より2～3℃
上昇すると自動で消火し、設定
温度まで下がると自動で再点火
します。暖まりすぎることなく
快適な温度をキープしながら、
灯油の消費も自然と抑えることが
できます。



ガード上部の開口面積を拡大
遠赤外線量を最大20%アップ

PSC
対応品

消費生活用製品
安全法の技術基準に
適合した製品です。
※詳しくはP36を参照してください。

スタンダード

高い暖房能力を誇るトヨトミの煙突式ストーブ

煙突式ストーブヒートフレア搭載モデル

エクセレントレーザーバーナー ヒートフレア

HR-G65R

オープン価格

寒冷地 (木造)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	23 (38.0㎡) 畳まで	温暖地 (木造)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	27 (44.5㎡) 畳まで		
暖房出力		6.45kW～1.41kW		運転音		(微弱)20dB(強)35dB		給排気筒壁貫通部穴径	106mm(煙突径)
燃料消費量		(強)0.909L/h～(弱)0.198L/h							
燃焼時消費電力(50/60Hz)		(最大)14/16W (最小)7/8W							
寸法(置台含む)		高さ593×幅700×奥行410mm							
質量		約21kg							
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)		680/680W		送油ホース1.0m付き					
点火時消費電力(50/60Hz)		240/240W		油タンク別売		煙突別売			
待機時消費電力		1.0/1.0W		⚠天板が熱くなります					
目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%		GREEN	RoHS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年	

煙突式ストーブスタンダードモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-V65R

限定品

オープン価格

温暖地
(戸建)

木造

17

(28.0㎡)
畳まで

寒冷地
(戸建)

木造

17

(28.0㎡)
畳まで

コンクリート
(集合)

23

(38.0㎡)
畳まで

コンクリート
(集合)

27

(44.5㎡)
畳まで

暖房出力

6.45kW～1.41kW

運転音

(微弱)20dB(強)35dB

給排気筒壁貫通部穴径

106mm(煙突径)

燃料消費量

(強)0.909L/h～(弱)0.198L/h

燃焼時消費電力(50/60Hz)

(最大)14/16W (最小)7/8W

寸法(置台含む)

高さ593×幅700×奥行410mm

質量

約21kg

最大消費電力(50/60Hz)
(点火初期に短時間発生)

680/680W

送油ホース1.0m付き

点火時消費電力(50/60Hz)

240/240W

油タンク別売

煙突別売

待機時消費電力

1.0/1.0W

⚠天板が熱くなります

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

GREEN

RoHS

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間

8年

アンティーク

インテリアに馴染む、アンティークデザインの煙突式ストーブ

煙突式ストーブ両面輻射搭載 アンティークモデル

エクセレントレーザーバーナー 両面輻射

HR-T65N

希望小売価格 284,680円(税抜価格 258,800円)

木造 [戸建]	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート [集合]	23 (38.0㎡) 畳まで	木造 [戸建]	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート [集合]	27 (44.5㎡) 畳まで			
暖房出力		6.45kW～1.41kW		運転音		(微弱)20dB(強)38dB		給排気筒壁貫通部穴径	106mm(煙突径)	
燃料消費量		(強)0.909L/h～(弱)0.198L/h								
燃焼時消費電力(50/60Hz)		(最大)14/16W (最小)7/8W								
寸法(置台含む)		高さ611×幅760×奥行427mm								
質量		約26kg								
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)		680/680W		送油ホース1.0m付き						
点火時消費電力(50/60Hz)		240/240W		油タンク別売		煙突別売				
待機時消費電力		1.0/1.0W		⚠天板が熱くなります						
目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%		GREEN	RoHS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間		8年	

煙突式ストーブアンティークモデル

エクセレントレーザーバーナー

HR-K65N

希望小売価格 284,680円(税抜価格 258,800円)

水造 (戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	23 (38.0㎡) 畳まで	寒冷地 (戸建)	水造 (戸建)	17 (28.0㎡) 畳まで	コンクリート (集合)	27 (44.5㎡) 畳まで
暖房出力		6.45kW～1.41kW		運転音 (微弱)20dB(強)38dB		給排気筒壁貫通部穴径 106mm(煙突径)		
燃料消費量		(強)0.909L/h～(弱)0.198L/h						
燃焼時消費電力(50/60Hz)		(最大)14/16W (最小)7/8W						
寸法(置台含む)		高さ611×幅760×奥行427mm						
質量		約26kg						
最大消費電力(50/60Hz) (点火初期に短時間発生)		680/680W		送油ホース1.0m付き				
点火時消費電力(50/60Hz)		240/240W		油タンク別売		煙突別売		
待機時消費電力		1.0/1.0W		⚠天板が熱くなります				
省エネ 目標年度 2006年度	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%		GREEN	RoHS	PSC 対応品	設計上の 標準使用期間	8年

煙突式ストーブ

ポーク
石油
ストーブ

石油
ストーブ

石油
ファン
ヒーター

業務用大型
石油
ストーブ

FF式
ストーブ

煙突式
ストーブ

家電製品

暖かさも、うるおいも、清潔な空気も。

家電製品

洗面所や脱衣所、寝室など「ちょっと気になる」をまるごと解決。

暖かさも、うるおいも、清潔な空気もトヨトミの家電で冬の暮らしを快適に。

電気ヒーター

速暖遠赤外線電気ヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適

速暖 遠赤外線 首振り 安全装置

EPWH-CS100P

オープン価格


消費電力	速暖+遠赤1000W(強)・速暖500W(弱)	首振り機能	2重首振り(自動70°手動60°)
運転モード	速暖+遠赤(強)・速暖(弱)、首振り+速暖+遠赤(強)、首振り+速暖(弱)	寸法	高さ665×幅290×奥行250mm
		質量	約3.1kg
		コードの長さ	約1.8m

2種類のヒーター



もしもの時の安全機能

- ①二重安全転倒スイッチ
地震などで本体が倒れた際に電源をOFFします。
- ②温度過昇防止装置
本体内部が異常に過熱すると、すべての運転を停止します。

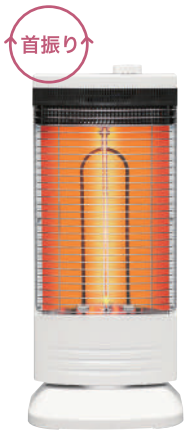

ホワイト(W)
JAN:T4963505160906

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線でしっかり暖かい

遠赤外線 安全装置

EPH-Q1024

オープン価格

消費電力	強1000W・弱500W	運転モード	強・弱
寸法	高さ612×幅340×奥行260mm	質量	約2.5kg
コードの長さ	約1.8m		

もしもの時の安全機能

- ①二重安全転倒スイッチ
地震などで本体が倒れた際に電源をOFFします。
- ②温度過昇防止装置
本体内部が異常に過熱すると、すべての運転を停止します。



ホワイト(W)
JAN:T4963505160890

壁掛け式電気パネルヒーター

薄さわずか6.7cm。省スペースで空間を広く使えます。

EP45T/ EP90Tシリーズ

コンセントタイプ

●EP45Tシリーズ

施工タイプ(要工事)

●EP45Tシリーズ

●EP90Tシリーズ

電気工事不要でカンタン設置



EP45T-500C
JAN:4963505114732



EP45T-500
JAN:4963505114206

EP90T-1000
JAN:4963505114244

施工タイプSUSケース仕様(SUSケースはSUS304を使用)

サーモスタット内蔵								
型 式	希望小売価格 (税込)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	
EP45T-500S*	130,900円 (取扱価格 119,000円)	502			500		4.5	
EP45T-750S*	139,700円 (取扱価格 127,000円)	752		450			4.7	
EP45T-1000S*	152,900円 (取扱価格 139,000円)	1,004			800	67	6.4	
EP90T-1000S*	161,700円 (取扱価格 147,000円)	1,004			350		6.3	
EP90T-1500S*	192,500円 (取扱価格 175,000円)	1,502			500		7.7	

施工タイプ標準仕様

※の機種は受注生産となります。

サーモスタット内蔵								
型 式	希望小売価格 (税込)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	
EP45T-500	77,000円 (取扱価格 70,000円)	502			500		4.5	
EP45T-750	86,900円 (取扱価格 79,000円)	752			800		4.7	
EP45T-1000	96,800円 (取扱価格 88,000円)	1,004			6.6			
EP45T-1250	105,600円 (取扱価格 96,000円)	1,254						
EP90T-1000	104,500円 (取扱価格 95,000円)	1,004			350		6.3	
EP90T-1250	107,800円 (取扱価格 98,000円)	1,250						
EP90T-1500	118,800円 (取扱価格 108,000円)	1,502						
EP90T-1750*	119,900円 (取扱価格 109,000円)	1,750			500		7.7	
EP90T-2000	126,500円 (取扱価格 115,000円)	2,000			8.2			
EP90T-2500*	154,000円 (取扱価格 140,000円)	2,505			11.9			
EP90T-3000*	160,600円 (取扱価格 146,000円)	3,006			12.2			
EP90T-3500*	165,000円 (取扱価格 150,000円)	3,507			12.5			

別売品

いたづら防止カバー

希望小売価格 2,970円(税抜価格 2,700円)
11142012

標準仕様



いたづら防止カバー
装着時



<ステンレス製>

希望小売価格 4,070円(税抜価格 3,700円)
11147612

サーモ付ヒーターをご使用の際、電源の「入」「切」及び設定温度を第三者に変えられないようにします。電源、通電ランプは確認できて安心です。

壁掛けサーキュレーター

暖房と併用で暖房効率アップ!

自動運転モード オートルーバー 切タイマー
お掃除ランプ 銀イオンフィルター

FC-W50N

オープン価格

消費電力	20/30W(50/60Hz)
ルーバー可動角度	上下45°(自動)・左右70°(手動)
運転モード	自動、パワフル・強・中・弱(手動)
タイマー	切タイマー 1~12h(1時間ごと)
安全装置	前面パネル外れスイッチ 温度過昇防止装置 電流ヒューズ
寸法	高さ200×幅670×奥行148mm
質量	約3.4kg
コードの長さ	約3.0m
自動運転	有り



見やすいLED
表示操作部




リモコン
(ホルダー付)




ホワイト(W) JAN:T4963505182137

お部屋の温度ムラを解消

2部屋あたためたい場合にも



L字型のお部屋にも



自動運転 室温に合わせて風量を自動コントロール

お掃除ランプ

お手入れの
タイミングを
ランプでお知らせ。
赤色に光ってお知らせ!




銀イオン フィルター

フィルターを清潔に
保ち、ホコリや汚れの
付着を抑えます。




取り付けカンタン!


特許 6756193号 石膏ボード(12mm以上)の場合 詳しい取り付け方法は、ホームページでもご覧になれます。




型紙と壁掛金具を
テープ等で仮止めます。



壁掛金具を固定し、
ボードキャップをかぶせる。



壁紙の上部と壁掛金具の
仮止めをはずす。



サーキュレーターを取り付け、
型紙の下部をはずす。

※石膏ボード以外の取り付けや詳しい取り付け方法は、店頭用「型紙」をご参照ください。

超音波加湿器 / 空気清浄機

超音波加湿器

細かいミストでお部屋をうるおす

みえるミスト アロマポット マイナスイオン
抗菌フィルター 大きなダイヤル 加湿量コントロール

TUH-N35M

オープン価格

加湿量数 | 6 量 ~ 10 量

加湿能力	約350ml/h(無段階調節)
消費電力	43/41W(50/60Hz)
連続加湿時間	8.5時間(最大加湿時)
タンク容量	約3.0L
寸法	高さ300×幅260×奥行135mm
質量	約2.3kg
保護装置	沸水時停止フオートスイッチ



シャルドネホワイト(W)
JAN:T4963505123888

みえるミスト

ミストが見えるため、加湿量
がわかりやすい。
蒸気によるヤケドの防止に。



大きなダイヤル

シンプル操作のダイヤル1つで、
シーンに合わせて加湿量の調整ができます。
吹き出し口は向きを変えることも可能です。



空気清浄機

3層のフィルターが 清潔な空気をお届け

フィルター集塵方式 洗えるフィルター スリムデザイン

AC-V20P

希望小売価格 29,040円(税抜価格 26,400円)

適用量数 | 10 量


消費電力	(強)30/35W(弱)18W/18W(50/60Hz)
風量	2m³/分/1m³/分(50/60Hz)
騒音値	(強)38dB/(弱)24dB
寸法	高さ395×幅412×奥行126mm
質量	約3.4kg
コード長さ	2.0m
付属品	プレフィルター・ウイolkフィルター 洗えるフィルター



プリリアントホワイト(W)
JAN:T4963505169114

洗えるフィルター

3層のフィルターで、花粉やほこり、ウイルス
など、空気中の汚れを除去します。洗えるフィル
ターは約10年間使用可能です。



スリムデザイン

狭いスペースにもすっきりと収まるサイズ。
ベッドサイドやキッチンまわり、書斎、玄関や
ちょっとしたスペースにおすすめです。



家電製品

石油ストーブ

石油こたろ

石油ファンヒーター

業務用大型
石油ストーブ

FF式ストーブ

煙突式ストーブ

家電製品

湿気を抑えて、暮らしを美しく。

衣類乾燥除湿機

花粉の季節や梅雨の時期など、お部屋で洗濯物を干したい時に。
カラッと気持ちよく乾かせます。


デシカント式

暑い日も寒い日も除湿能力が落ちないので一年を通して活躍

一年中効率よく除湿可能なデシカント式とは

除湿ローターが空気中の水分を吸着し、ヒーターの熱で水分を水蒸気化します。

水蒸気は熱交換器で冷却されて水滴となり、タンクに回収されます。同時に乾いた空気を放出するため、気温が低い環境でも安定した除湿性能を発揮し、衣類乾燥に効果的です。

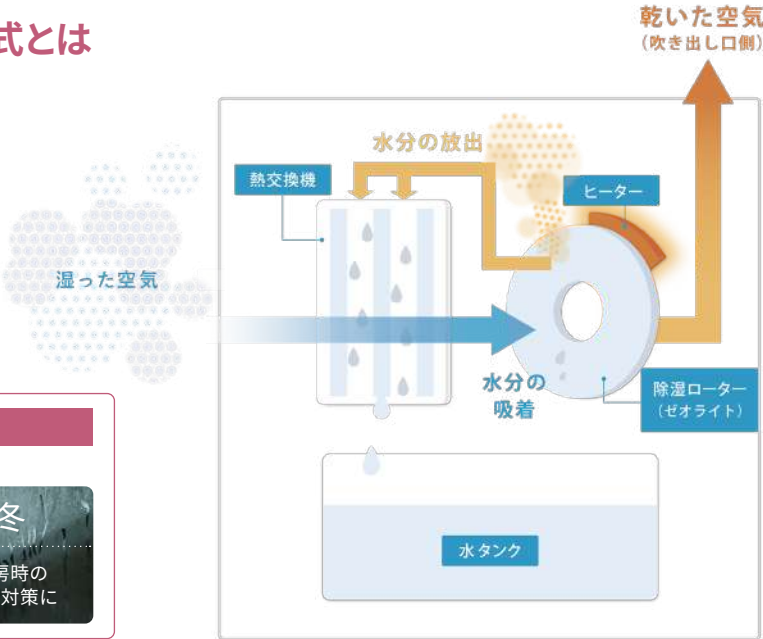

こんな時におすすめ！

衣類乾燥・お部屋の湿気・結露対策と一年中大活躍！



デシカント式・除湿能力9Lタイプ

ナイトモード
大容量タンク
オートスイング
らくらくハンドル
室内除湿モード

TD-ZB90R

オープン価格

タンク 4.0L	除湿面積 の目安 (50Hz/60Hz)	木造 プレハブ 鉄筋	～11畳 ～17畳 ～23畳
除湿能力(50/60Hz)	9.0L/日 ^{※2}		
消費電力(50/60Hz)	690W (エコ)255W		
寸法(置台含む)	高さ578×幅345×奥行206mm		
質量	約8.2kg		
使用温度範囲	約1～40℃		



ホワイト (W)
JAN: T4963505218812

※1 2026年7月当社調べ、置き型デシカント式除湿機における除湿量(JIS B8460 除湿機試験)
※2 室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

梅雨の時期に便利！ 4Lの大容量タンク

4Lの大きなタンクで水を捨てに行く頻度を少なくできるため、手間を省けます。溜まった水がひと目で分かる大きいタンク窓がついています。



お部屋の湿気を取り除き快適に



最大9.0L/日の除湿性能で、お部屋の湿気をしっかり取り除き、ジメジメしがちな空間もカラッと快適に整えます。

持ちやすいハンドル

ハンドルの下に十分なスペースがあるため持ちやすい。また、運ぶ際には立てたハンドルの位置が製品の重心になるため、片寄りなくスムーズな持ち心地。



外観をすっきり見せる フィルター設計

ハンドルの真下に取り出し口を配置することで、フィルターの出し入れ口が外から見えず、スッキリとした外観を実現しました。

コンプレッサー式

少ない消費電力でパワフルに除湿

90℃上向きルーバー
チャイルドロック
静音モード
連続排水
入/切タイマー
LEDディスプレイ
自動霜取り機能

TD-C60R

オープン価格

タンク 2.0L	除湿面積 の目安 (50Hz/60Hz)	木造 プレハブ 鉄筋	～6/8畳 ～9/12畳 ～11/15畳
-------------	----------------------------	------------------	----------------------------

除湿能力(50/60Hz)	4.5/6.0L/日 ^{※3}
消費電力(50/60Hz)	190/210W
電源コード	約1.8m
寸法(置台含む)	高さ460×幅260×奥行190mm
質量	約10kg
冷媒	R290
使用温度範囲	約5～35℃



※3 室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。




ホワイト (W)
JAN: T4963505218799

コンプレッサー式のメリット

少ない消費電力でパワフルに除湿 梅雨や夏の時期におすすめ

省電力で高い除湿性能をもつコンプレッサー式を採用。湿った空気を冷却し水分を取り除くため、消費電力が低いのが特徴です。また、ヒーターを使わないため室温に影響しにくいです。



13段階の湿度コントロール機能

お好みや季節に合わせて13段階の湿度設定が可能。弱めの除湿からしっかり乾燥まで、空気の状態を細かくコントロールできます。自動で快適な湿度を保ちます。



- 補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・FF式・煙突式ストーブ・サーキュレーターは8年、業務用大型石油ストーブ・電気暖房機・加湿器・除湿機は6年です。
- 商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ご使用の際は、取扱説明書あるいは工事説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

PSC 対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。

▶ 技術基準のポイント 石油暖房機における改正消防法の新技術基準のポイントは次のとおりです。

1 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

- カートリッジタンクのふたの改善
(閉止の音、目視又は感触で確認できること)
- 給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、自動的に消火します。

2 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機共通の基準

- 不完全燃焼防止装置
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 連続不完全燃焼通知機能
連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- 再点火防止機能
連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

■海外でも信頼のブランド 世界100カ国以上へ輸出実績
■各国の安全規格に適合した製品を輸出しています



FM 72386 / ISO 9001


株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO (国際標準化機構9001) を、さらに環境マネジメントに関するISO (国際標準化機構14001) 認証取得工場 (本社工場・額田工場) です。

ISO認証制度とは

ISO (国際標準化機構) が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。

別売関連部材・送油配管部材

■FF・煙突式ストーブ送油配管施工例


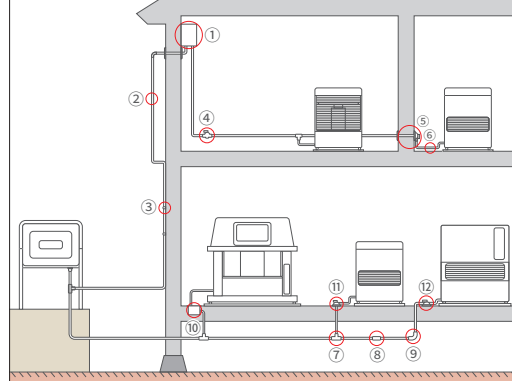


① オイルリフター (屋内・屋外用) ●HOS-OD92 (揚程10m) 希望小売価格69,190円 (税抜価格62,900円) JAN: T4963505998608 幅200×奥行106.5×高さ275mm ●OPF-101 希望小売価格5,170円 (税抜価格4,700円) JAN: T4963505903404 (オーバーフロー・継手) ※13241301 2台以上の接続のときに必要です。	② 銅配管セット 外径φ8 ●O-M3 (3m) 希望小売価格8,470円 (税抜価格7,700円) JAN: T4963505903312 13094785 ●O-M5 (5m) 希望小売価格11,770円 (税抜価格10,700円) JAN: T4963505903329 11180485	③ 止め金具セット ●O-2 希望小売価格440円 (税抜価格400円) JAN: T4963505993702 13993060
④ 中間コック ●C-1 希望小売価格3,080円 (税抜価格2,800円) JAN: T4963505993726 13993072	⑤ 壁抜きコック ●C-2 希望小売価格7,700円 (税抜価格7,000円) 最大壁厚250mmまで 壁穴径20mm JAN: T4963505993733 13993064	⑥ ゴム製送油管 ●O-H3 (3m) 希望小売価格3,410円 (税抜価格3,100円) JAN: T4963505903336 11070915 ●O-H5 (5m) 希望小売価格5,170円 (税抜価格4,700円) JAN: T4963505903343 11010125
⑦ T形継手 ●J-T 希望小売価格2,310円 (税抜価格2,100円) JAN: T4963505993740 13993065	⑧ I形継手 ●J-I 希望小売価格1,870円 (税抜価格1,700円) JAN: T4963505993757 13993063	⑨ L形継手 ●J-L 希望小売価格1,870円 (税抜価格1,700円) JAN: T4963505993764 13993062
⑩ 壁床兼用コック ●C-3 希望小売価格13,310円 (税抜価格12,100円) JAN: T4963505993771 13993069	⑪ 曲りコック ●C-4 希望小売価格3,410円 (税抜価格3,100円) JAN: T4963505993788 13993059	⑫ 水平コック ●C-5 希望小売価格3,410円 (税抜価格3,100円) JAN: T4963505993795 13993066
銅管スリーブ (φ8) [金属製] ●S-M8 希望小売価格660円 (税抜価格600円) JAN: T4963505993818 13993094	別置き油タンク (屋外用) ●KL4-090SE (84L) 希望小売価格41,800円 (税抜価格38,000円) 幅223×奥行298×高さ983mm ●KU3-090SE (84L) (ステンレス製) 希望小売価格67,045円 (税抜価格60,950円) 幅222×奥行298×高さ983mm	別置き油タンク (屋内用) ●KS1-25S (21.8L) 希望小売価格15,730円 (税抜価格14,300円) 幅490×奥行300×高さ471mm ●KS1-40S (38L) 希望小売価格21,780円 (税抜価格19,800円) 幅570×奥行300×高さ549mm

■延長給排気筒セット適用機種表

種類	①	②	③	④
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)	
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径	
適用機種	FR-V36R・SS36R FR-V55R FF-36R・36RT FF-V45R・45RT FF-55R・55RT		FR-70R・V7024 FF-96R FQ-C70N・S70N	[2015年以前の製品] FF-36シリーズ、FF-45シリーズ、 FF-55シリーズ、FR-36シリーズ、 FR-45シリーズ、FR-55シリーズ

■延長給排気筒セット

	1m用セット	2m用セット	1m用セット	2m用セット																																																																	
	 写真はFFP-68Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75) ※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	1	パイプ支え金具 (組)	2	パイプホルダー	2	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒 (75) ※③のみ	1	 写真はFFP-69Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (2000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>L形給気ホースエンド</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75) ※③のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (2000)	1	断熱カバー (1000)	2	パイプ支え金具 (組)	3	パイプホルダー	3	L形給気ホースエンド	2	延長排気筒 (75) ※③のみ	1	 写真はFFP-16Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>2</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75) ※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	給気ホース (1000)	1	断熱カバー (1000)	1	パイプ支え金具 (組)	2	パイプホルダー	2	延長排気筒 (75) ※④のみ	1	 写真はFFP-17Aです。 セット内容 <table><tr><th>部品</th><th>数量</th></tr><tr><td>伸縮排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>延長排気筒 (1000)</td><td>1</td></tr><tr><td>給気ホース (2000)</td><td>1</td></tr><tr><td>断熱カバー (1000)</td><td>2</td></tr><tr><td>パイプ支え金具 (組)</td><td>3</td></tr><tr><td>パイプホルダー</td><td>3</td></tr><tr><td>延長排気筒 (75) ※④のみ</td><td>1</td></tr></table>	部品	数量	伸縮排気筒 (1000)	1	延長排気筒 (1000)	1	給気ホース (2000)	1	断熱カバー (1000)	2	パイプ支え金具 (組)	3	パイプホルダー	3	延長排気筒 (75) ※④のみ	1	 L形給気ホースエンド (本体同梱部品) 又は別売品 給排気筒 トップ (本体同梱 部品) ホースバンド (大) (本体同梱部品) 給気ホース (1m用 セットは1m 2m用 セットは2m) パイプ 支え金具 (組) 1m用セットの 場合は2組 2m用セットの 場合は3組 伸縮排気筒 (1m) 断熱カバー (1m用 セットは1個・ 2m用 セットは2個) 延長排気筒 (2m用 セットのみ) 排気用 L形継ぎ手 (本体同 梱部品) パイプホルダー (本体同梱部品) 延長排気筒75 L形給気ホースエンド (本体同梱部品) 又は別売品
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (1000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	1																																																																				
パイプ支え金具 (組)	2																																																																				
パイプホルダー	2																																																																				
L形給気ホースエンド	2																																																																				
延長排気筒 (75) ※③のみ	1																																																																				
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
延長排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (2000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	2																																																																				
パイプ支え金具 (組)	3																																																																				
パイプホルダー	3																																																																				
L形給気ホースエンド	2																																																																				
延長排気筒 (75) ※③のみ	1																																																																				
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (1000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	1																																																																				
パイプ支え金具 (組)	2																																																																				
パイプホルダー	2																																																																				
延長排気筒 (75) ※④のみ	1																																																																				
部品	数量																																																																				
伸縮排気筒 (1000)	1																																																																				
延長排気筒 (1000)	1																																																																				
給気ホース (2000)	1																																																																				
断熱カバー (1000)	2																																																																				
パイプ支え金具 (組)	3																																																																				
パイプホルダー	3																																																																				
延長排気筒 (75) ※④のみ	1																																																																				
①	●FFP-68-4040 JAN : T4963505994402 11180442 希望小売価格18,370円 (取扱価格16,700円)	●FFP-69-4040 JAN : T4963505994419 11180452 希望小売価格26,510円 (取扱価格24,100円)	-	-																																																																	
②	-	-	●FFP-16-4043 JAN : T4963505994440 11180415 希望小売価格16,720円 (取扱価格15,200円)	●FFP-17-4043 JAN : T4963505994457 11180416 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)																																																																	
③	●FFP-68A JAN : T49635059915186 11180441 希望小売価格14,300円 (取扱価格13,000円)	●FFP-69A JAN : T49635059915193 11180451 希望小売価格21,670円 (取扱価格19,700円)	-	-																																																																	
④	-	-	●FFP-16A JAN : T49635059915148 11180411 希望小売価格11,770円 (取扱価格10,700円)	●FFP-17A JAN : T49635059915155 11180412 希望小売価格19,250円 (取扱価格17,500円)																																																																	

■給/排気筒径関係適用機種表

種類	①	②	③
排気筒径	φ40内径 (φ41外径)		φ39内径 (φ40外径)
給気筒接続口	φ39内径 φ40外径		φ42内径 φ43外径
適用機種	FR-V36R・SS36R FR-V55R FF-36R・36RT FF-V45R・45RT FF-55R・55RT		FR-70R・V7024 FF-96R FQ-C70N・S70N

■薄型給排気筒トップ (ねじ込み式)

■らんま用スリーブセット

■廊下越え給排気筒トップ

■パイプ支え金具

■ショートスパーサ


	壁厚 130～320mm (本体同梱品)	壁厚 70～130mm	壁厚 70～110mm	廊下の幅1000～1500mm
				
①	●WT-320-4040 JAN : T4963505994266 11180463 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)	●WT-130-4040 JAN : T4963505994464 11180464 希望小売価格21,010円 (取扱価格19,100円)	●WT-110-4040 JAN : T4963505994273 11180467 希望小売価格22,550円 (取扱価格20,500円)	●WT-1500-4040 JAN : T4963505994280 11180471 希望小売価格37,730円 (取扱価格34,300円)
②	●WT-320-4043 JAN : T4963505994471 11180465 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)	●WT-130-4043 JAN : T4963505994297 11180466 希望小売価格21,010円 (取扱価格19,100円)	●WT-110-4043 ※1 JAN : T4963505994488 11180468 希望小売価格22,550円 (取扱価格20,500円)	●WT-1500-4043 JAN : T4963505994495 11180472 希望小売価格37,730円 (取扱価格34,300円)
③	●WT-320 JAN : T4963505993924 11180384 希望小売価格24,420円 (取扱価格22,200円)	-	●WT-110 ※1 JAN : T4963505993948 11180370 希望小売価格22,550円 (取扱価格20,500円)	●WT-1500 在庫限り JAN : T4963505993979 11180389 希望小売価格34,210円 (取扱価格31,100円)

※1 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

■ウォールトップ延長セット (ねじ込み式)

■断熱カバー

■ウォールトップ用保護カバー

	壁厚 320～420mm	壁厚 420～520mm	壁厚 520～620mm	1m	10m
					
①	●WE-420 JAN : T4963505994013 11183684 希望小売価格6,380円 (取扱価格5,800円)	●WE-520 JAN : T4963505994020 11183685 希望小売価格7,480円 (取扱価格6,800円)	●WE-620 JAN : T4963505994037 11183686 希望小売価格8,030円 (取扱価格7,300円)	●IC-1W JAN : T4963505997908 11180493 希望小売価格2,310円 (取扱価格2,100円)	●IC-10W JAN : T4963505997915 11180494 希望小売価格18,370円 (取扱価格16,700円)
②	●SC-1 JAN : T4963505994136 11184451 希望小売価格8,470円 (取扱価格7,700円)				

■延長排気筒 (パイプホルダー付き)

	1000mm	500mm	300mm	200mm	100mm	75mm
						
①	●H-1000-40 JAN : T4963505994303 11180453 希望小売価格4,730円 (取扱価格4,300円)	●H-500-40 JAN : T4963505994310 11180454 希望小売価格3,080円 (取扱価格2,800円)	●H-300-40 JAN : T4963505994327 11180455 希望小売価格2,420円 (取扱価格2,200円)	●H-200-40 JAN : T4963505994334 11180456 希望小売価格2,090円 (取扱価格1,900円)	●H-100-40 JAN : T4963505994341 11180457 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	●H-75-40 JAN : T4963505994358 11180458 希望小売価格1,760円 (取扱価格1,600円)
②	●H-1000 JAN : T4963505993825 11180305 希望小売価格4,730円 (取扱価格4,300円)	●H-500 JAN : T4963505993832 11180306 希望小売価格3,080円 (取扱価格2,800円)	●H-300 JAN : T4963505993849 11180307 希望小売価格2,420円 (取扱価格2,200円)	●H-200 JAN : T4963505993856 11180308 希望小売価格2,090円 (取扱価格1,900円)	●H-100 JAN : T4963505993863 11180309 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	●H-75 JAN : T4963505993870 11182890 希望小売価格1,760円 (取扱価格1,600円)

■伸縮排気筒 (パイプホルダー付き)

■排気フレキパイプ (パイプホルダー付き)



	2000～1070mm	1000～570mm	500～320mm	300～220mm	500mm	300mm
						
①	●H-S2000-40 JAN : T4963505994365 11180459 希望小売価格7,480円 (取扱価格6,710円)	●H-S1000-40 JAN : T4963505994372 11180460 希望小売価格5,720円 (取扱価格5,200円)	●H-S500-40 JAN : T4963505994389 11180461 希望小売価格3,630円 (取扱価格3,300円)	●H-S300-40 JAN : T4963505994396 11180462 希望小売価格3,190円 (取扱価格2,900円)	●H-F500-40 JAN : T4963505994433 11180470 希望小売価格5,390円 (取扱価格4,900円)	●H-F300-40 JAN : T4963505994426 11180469 希望小売価格3,850円 (取扱価格3,500円)
②	●H-S2000 在庫限り JAN : T4963505993887 11180359 希望小売価格6,710円 (取扱価格6,100円)	●H-S1000 JAN : T4963505993894 11180320 希望小売価格5,720円 (取扱価格5,200円)	●H-S500 JAN : T4963505993900 11180319 希望小売価格3,630円 (取扱価格3,300円)	●H-S300 JAN : T4963505993917 11180360 希望小売価格3,190円 (取扱価格2,900円)	●H-F500 在庫限り JAN : T4963505993962 11180354 希望小売価格4,840円 (取扱価格4,400円)	●H-F300 JAN : T4963505993955 11180351 希望小売価格3,850円 (取扱価格3,500円)

■排気用L形継ぎ手
(パイプホルダー付き)■排気用曲り継ぎ手
(パイプホルダー付き)

■パイプホルダー

■給気ホース

■給気ホース継ぎ手

				2,000mm	1,000mm	
						写真はKH-4です。
①	●H-L-40 JAN : T4963505994242 11180473 希望小売価格2,420円 (取扱価格2,200円)	●H-M-40 JAN : T4963505994259 11180474 希望小売価格3,410円 (取扱価格3,100円)		●KH-2000-40 JAN : T4963505994228 11180475 希望小売価格5,170円 (取扱価格4,700円)	●KH-1000-40 JAN : T4963505994235 11180476 希望小売価格3,190円 (取扱価格2,900円)	●KH-4T-40 JAN : T4963505994204 11180478 希望小売価格1,210円 (取扱価格1,100円)
②	●H-L JAN : T4963505993986 11180317 希望小売価格2,090円 (取扱価格1,900円)	●H-M 在庫限り JAN : T4963505993993 11180315 希望小売価格2,860円 (取扱価格2,600円)	●PH-1 JAN : T4963505994006 11182884 希望小売価格990円 (取扱価格900円)	●KH-2000 JAN : T4963505994044 11180339 希望小売価格4,070円 (取扱価格3,700円)	●KH-1000 JAN : T4963505994051 11180337 希望小売価格3,080円 (取扱価格2,800円)	●KH-4 JAN : T4963505994075 11180392 希望小売価格1,100円 (取扱価格1,000円)








■給気ホースエンド

■L形給気ホースエンド ■背面カバー (ビルトイン対応品は取付けできません)


■ステンレス給気管ジョイントセット

		FF-36、FR-36タイプ	FF-45、55/ FR-45、55タイプ	FR-70タイプ	
					※給気側をステンレス配管するための部材です
①	●KH-5E-40 JAN : T4963505994198 11180479 希望小売価格1,210円 (取扱価格1,100円)	●KH-3L-40 JAN : T4963505994181 11180477 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)	●HC-36 JAN : T4963505997014 11902655 希望小売価格12,980円 (取扱価格11,800円)	●HC-55 JAN : T4963505997021 11903655 希望小売価格14,080円 (取扱価格12,800円)	●HC-70 JAN : T4963505997038 11903755 希望小売価格14,080円 (取扱価格12,800円)
②	●KH-5 JAN : T4963505994082 11180335 希望小売価格990円 (取扱価格900円)	●KH-3 JAN : T4963505994068 11182848 希望小売価格1,870円 (取扱価格1,700円)			
③					


※2 FR-70タイプ、FR-SG70タイプ、FQタイプには使用できません。

別売パーツ	排気筒 (煙突)	ステンレス製 黒 排気筒セット ●SHB-106A (φ106) 希望小売価格58,410円 (取扱価格53,100円) JAN : T4963505424541	黒 直筒 (φ106) ●SHB-2 希望小売価格11,110円 (取扱価格10,100円) JAN : T4963505994150 14245201 黒 半直筒 (φ106) ●SHB-3 希望小売価格7,700円 (取扱価格7,000円) JAN : T4963505994167 14245203	ステンレス製排気筒セット ●SH-106A (φ106) 希望小売価格43,340円 (取扱価格39,400円) JAN : T4963505424534
●SHB-1 希望小売価格8,470円 (取扱価格7,700円) JAN : T4963505994143 14245202				
■FF式ストーブの 標準設置基準			その他の設置例 	給排気筒の延長限界 
※FF式ストーブを高地(標高1000m～1500m)で使用する場合は再調整が必要です。 ※特殊な壁(内部と空気層があるものなど)には設置できない場合があります。				


FR-SS36R・V36R

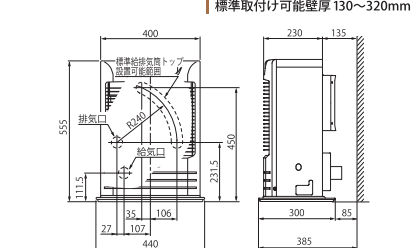給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm



FR-70R・V7024

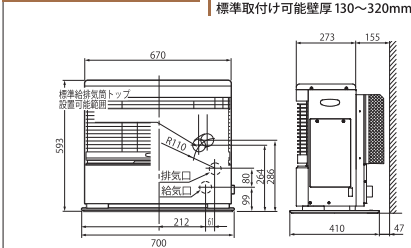給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm


FR-V55R

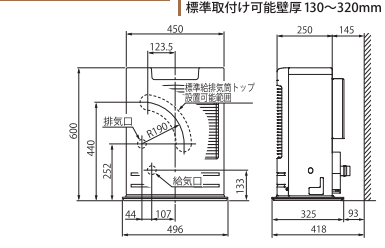給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm


FF-96R

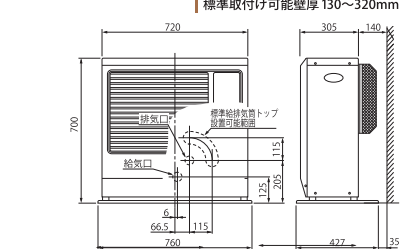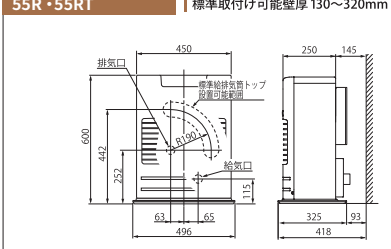給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mmFF-V45R・45RT
55R・55RT給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm

FF-36R・36RT

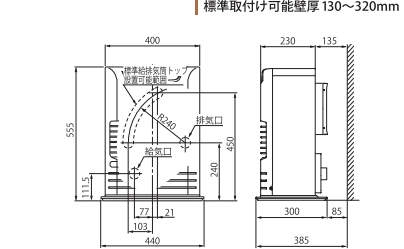給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm

FQ-C70N

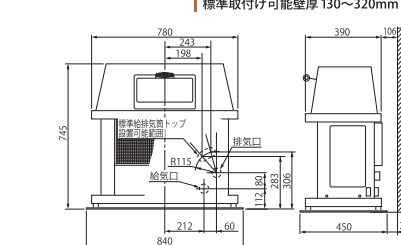給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm

FQ-S70N

給排気筒壁貫通部穴径 70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm