

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

[コンプレッサー式]
スポットクーラー
TAD-2221

パワフル冷風

2.0kW (50Hz) 2.2kW (60Hz)

換気もできる スポットクーラー

※窓パネル使用時

NEW

パワフル
モード搭載

NEW

電源コード
2.5m

排水不要!
ノドレンタイプ
連続排水*も可能

※連続排水には市販ホース別途必要



リモコン
付

窓パネルセット
同梱


移動ラクラク!
キャスター付




取り付けカンタン 窓パネルセット

工事不要


穴あけ不要




窓に差し込む!



長さ調節!



ツマミで固定!



ダクトを接続!

※窓パネルを設置すると、窓を開閉できなくなります。窓パネルは簡易的なものです。完全に密閉・防音ができるわけではありません。

水捨て不要



ノドレン


内部でドレン水を排熱の空気と一緒に
蒸発させるので排水が出ません。

連続排水

市販ホースをつないで連続排水可能。
(市販品の内径約14mmホース別途必要)

着脱式リモコン

離れた場所からでも
操作可能です。

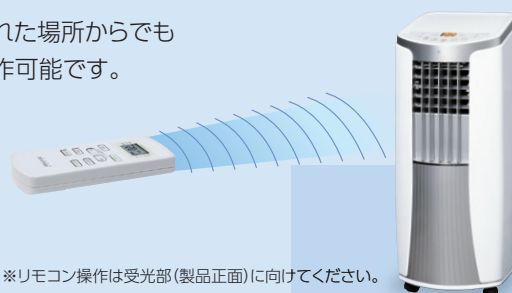


※リモコン操作は受光部(製品正面)に向けてください。

換気に効果的

お部屋の空気を約6分で入れかえ！※

※当社試験室において同製品を強風速で運転し排熱側風量を測定。1時間あたりの換気回数を試算し、試験室内の空気が入れかわるまでの時間を測定。条件:部屋面積8畳相当、天井高2.5m、室内体積32.4m³にて試算。

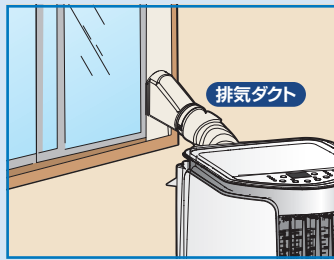

窓パネルに排気ダクトを取り付けて運転



かんたん換気！

窓パネルを使用して、
排気ダクトを取り付けると室内の空気を排気。
不足した空気を換気口などから給気します。

同梱品

排気ダクトセット

伸縮式
約30～150cm
ダクト径
約14.5cm



窓パネルセット

94～170cm
窓に直接
取り付け
タイプで
工事不要。



雨よけカバー(2個)

雨の日も
水が入りにくい。



TAD-2221

使用場所:屋内・準屋内
リモコン:単4電池2本(おためし用同梱)
オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505427184

冷風

ドライ

送風



RoHS(ローズ)
指令対応



R-410A採用



リモコン付



キャスター付

NEW パワフル運転

20分間冷風効果を上げて
運転します。

切/入タイマー

30分～24時間の間で
設定できます。

ルーバー角度

上下・左右のルーバーで
風向調整が可能です。(手動)

フィルター追加

フィルターの銀イオン部、
カテキン部が
抗菌効果を発揮します。*

※試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構、試験方法: JIS K 6400-9に準拠、抗菌方法: フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称: シルバーイオンフィルタ、カテキンフィルタ、試験結果: 99%以上の抗菌効果を発揮 (20220037169-1)

ご注意ください

本製品はスポットクーラーです。エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。窓パネルを使用しても、閉めきった部屋で使うとむしろ室温は上がります。

スポットクーラー	電源 (50/60Hz)	運転電流(A) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	冷風能力(kW) (50/60Hz)	使用温度 範囲(℃)	運転音 (dB)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-2221	単相・100V	5.2/6.1	490/600	2.0/2.2	16～35	前方52 後方55	31.5×39.5×77	約24	ロータリー コンプレッサー	R-410A

愛情点検



長年ご使用の除湿機・冷房・冷風機器の点検をぜひ！

冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年です。

このようなことは
ありませんか？

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

※記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログの記載内容は2021年4月現在のものです。



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読み
のうえ正しくお使いください。

●掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の
培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害
等の原因になることがあります。

トヨトミ製品・部品はインターネットでもご購入いただけます。



<http://www.toyotomihome-plus.jp/>

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市長区瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>