

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

65th
Anniversary
Since 1949



トヨトミでぽかぽかの冬。

電気暖房機総合カタログ

電気暖房機 加湿器 除湿器 スポットエアコン

2014 Winter Model

遠赤外線 電気パネルヒーター



電気ストーブとも
オイルヒーターも違う、
新発想の
優しいぬくもり

2枚のパネルで
3パターンのぬくもり。




ホワイト(W)

1 全開にして“ワイド”にあたため。

リビング



2 半開にして“スポット”であたため。



足元


3 全閉にして“お部屋全体”をあたため。

子ども
部屋



エコモードで快適節電

温度センサーで室温を見分け、
設定から-1℃の温度をめざして
強から微弱までの運転を自動で切り替えます。

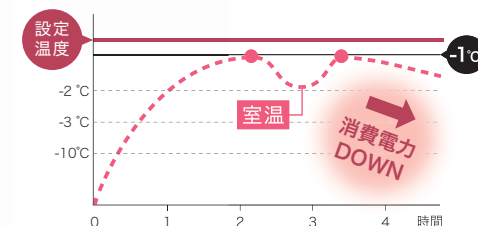

便利な入/切タイマー

快適な就寝・起床をサポート！
タイマーは1・2・4・6時間にセットできます。




オイルヒーターと比べて…

立ち上がりが速い！

スイッチONから約10分で100%の
暖房性能に達します。

お子様にも安心！

ガード部以外は低温なので安全です。
(オイルヒーターとの表面温度比較)

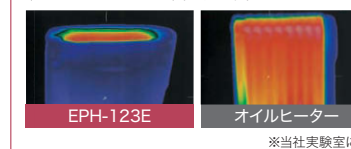


※当社実験室にて

軽量・コンパクト！

重量は約7.3kgと持ち運び、
収納にも優れています。

遠赤外線！

遠赤外線効果で身体の内まで暖めます。
(サーモグラフによる保温性比較)



※10分間加熱、5分経過後の体温比較 当社実験室にて
※比較のオイルヒーターは当社EOH-1209

EPH-123E 希望小売価格 37,000円(税抜) ホワイト(W) JAN: T4963505160531


暖房の目安	断熱材	コンクリート住宅	木造住宅	運転モード	入/切・高～微(4段階)、エコモード、左右パネル切替	タイマー	1・2・4・6時間の入/切
	無し	約4畳	約3畳	パネル開口角度	0～155度	電源コード	約2m
	50mm	約8畳	約5畳	安全装置	過熱防止装置、転倒スイッチ、製品表面温度検知センサー、温度過昇防止装置、8時間オートオフ		
種 類	遠赤外線 電気パネルヒーター			外形寸法	開いた状態: 507(高さ)×920(幅)×212(奥行)mm、閉じた状態: 507(高さ)×490(幅)×322(奥行)mm		
電 源	AC100V(50/60Hz)			質 量	約7.3kg		
定格消費電力	300～1200W(300・600・900・1200W)						

●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。

NEW 加湿セラミックヒーター



加湿機能付きで
うるおいながらあたためる。

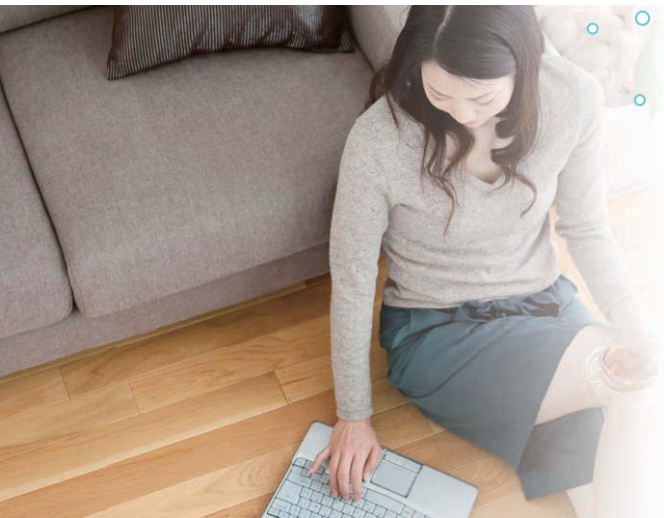

ホワイト(W)

ピンク(P)

タッチパネル式で
温風+加湿の
うるおい暖房

NEW ミニセラミックヒーター



どこにでも置ける
パーソナル暖房。



シルバー(S)

ブラック(B)

ピンク(P)

ブルー(A)

足元にぴったり！
速暖+コンパクトの
ミニ暖房

女性の
部屋

加湿機能で肌の乾燥も
気になりません。



加湿機能

セラミックヒーターだけでは
乾燥しやすい空間を
最大400～200mlの
加湿能力で潤します。

400ml ~ 200ml

すぐに温風

スイッチオンで
すぐ温風がでるので
寒い日も待たせません。

1200W ~ 600W

寝室

狙った場所をあたためるスポット温風！




すぐにあたたか

スイッチオンですぐ温風がでるので、
待たずにすぐにあたたまります。

簡単操作

ひとつのボタンで簡単操作。
温風の強弱・送風が選べます。



寝室

スイッチオンで、すぐあたたか。



タッチパネル

操作部はフラットな
タッチパネルで、
掃除も簡単です。



オフィス

冷え性の方も足からあたたかに！



コンパクトサイズ

持ち運びがしやすく、
置き場所を選ばない
コンパクトサイズです。



上下角度2段階

本体の角度を
上下方向に
変えられます。



ECH-H120E オープン価格 ホワイト(W) JAN:T4963505224035 ピンク(P) JAN:T4963505224011

暖房の目安	断熱材	コンクリート住宅	木造住宅	電源	AC100V (50/60Hz)	
	無し	約4畳	約3畳	消費電力	暖房 強1200W/暖房 強+加湿1150W/暖房 弱600W/暖房 弱+加湿600W ※加湿の単独運転はできません。	
	50mm	約8畳	約5畳	運転モード	入/切、温風(強/弱)、加湿(入/切)、入タイマー6/8時間、切タイマー1/2時間、チャイルドロック	
加湿能力	強400/弱200ml	※加湿は入/切のみとなり、温風の強弱によって変わります。			タンク容量	1.7L
連続加湿時間	強:4時間 弱:8.5時間	傾斜スイッチ、温度過昇防止装置、6時間オートオフ			電源コード	約1.8m
種類	加湿セラミックヒーター	外形寸法			質量	約4.6kg

●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。

ECH-80E オープン価格 シルバー(S) JAN:T4963505224028 ブラック(B) JAN:T4963505224059 ピンク(P) JAN:T4963505224042 ブルー(A) JAN:T4963505224066

種類	ミニセラミックヒーター	安全装置	傾斜スイッチ、温度過昇防止装置、2時間オートオフ
電源	AC100V (50/60Hz)	電源コード	約1.5m
消費電力	50Hz 強800/弱500W 60Hz 強700/弱450W	外形寸法	115(高さ)×190(幅)×190(奥行)mm
運転モード	入/切 強・弱・送風(3段階)	質量	1.7kg

首振り
タイプ

速暖・遠赤外線カーボンヒーター



人感センサー内蔵+
ダブル遠赤の暖かさ!
節約上手な
遠赤パワフルヒーター

無駄な電気代を省く 人感センサー。




人感センサー

人の動きをセンサーがキャッチし、自動で運転を切り替え。
無駄な電気代を省き、切り忘れの心配もなくなります。



センサー感知範囲

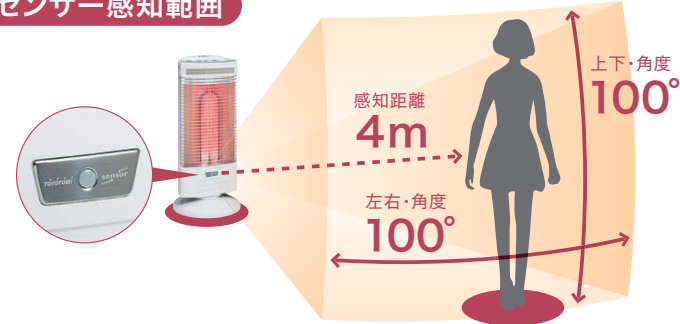

EWH-CSS100E オープン価格

種 類	速暖遠赤外線電気ヒーター	安全装置	転倒スイッチ・温度過昇防止装置・6時間オートオフ
電 源	AC100V (50/60Hz)	電源コード	約1.8m
消費電力	強1000W・中750W・弱500W・微250W	外形寸法	669(高さ)×300(幅)×300(奥行)mm
運転モード	入/切・強・中・弱・微・首振り・人感センサー・切タイマー	質 量	約3.7kg
首振り機能	2重首振り(自動70°・手動60°)		

●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。

Wヒーター

速さと暖かさ、ダブルで快適性アップ!



マイコン式 操作部



首振り
タイプ


速暖・遠赤外線 カーボンヒーター

速暖+遠赤で、身体の芯までぽかぽか。




ホワイト(W)

あたたかWヒーター

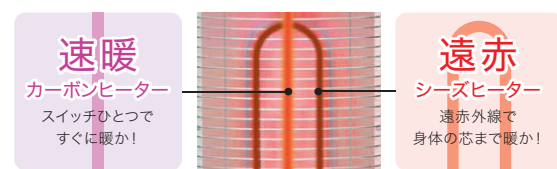

選べる首振り範囲

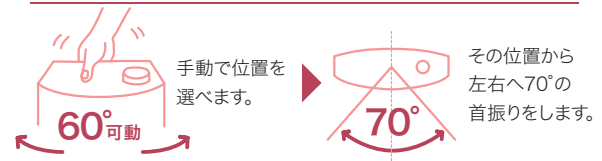

EWH-CS100E

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505160449

種 類	速暖遠赤外線電気ヒーター
電 源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	強1000W(カーボン+遠赤)・弱500W(カーボン+遠赤)
運転モード	入/切・強・弱・首振り
首振り機能	2重首振り(自動70°・手動60°)
安全装置	防災型2重転倒OFFスイッチ・温度過昇防止装置
電源コード	約1.8m
外形寸法	666(高さ)×300(幅)×300(奥行) mm
質 量	約3kg

●転倒時はもちろん、転倒したままでは電源が入らない「2重の安心」の防災型2重転倒OFFスイッチ付き。
●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。

首固定
タイプ

赤外線ヒーター

ツインヒーターで、しっかりあたたか。



ホワイト(W)




ピンク(P)



ブラック(B)

ツインヒーター & ワイド反射板



EH-Q100E

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505160425

ピンク(P) JAN:T4963505160456

ブラック(B) JAN:T4963505160524

種 類	赤外線電気ヒーター
電 源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	強1000W・弱500W
運転モード	入/切・強・弱
首振り機能	なし
安全装置	防災型2重転倒OFFスイッチ・温度過昇防止装置
電源コード	約1.8m
外形寸法	613(高さ)×340(幅)×260(奥行) mm
質 量	約2.4kg

●転倒時はもちろん、転倒したままでは電源が入らない「2重の安心」の防災型2重転倒OFFスイッチ付き。
●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。

電気パネルヒーター

安全・クリーン・省エネのやさらかな暖房。

コンセントタイプ

施工工事不要で
カンタン設置。

●EP45Tシリーズ



EP45T-500C

施工タイプ

電源コードが見えないから、
見栄えスッキリ。

●EP45Tシリーズ
●EP90Tシリーズ



EP45T-500



EP90T-1000

※キッチン、洗面所、トイレなど水回りでの使用に
ピッタリなステンレスタイプもあります。

EP-45T・EP90T シリーズ オープン価格

コンセントタイプ(電源コード約1.8m)

サーモスタット内蔵							
型 式	定格消費電力 (W)	放熱量 (kcal/h)	定格電圧 (V)	横幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
EP45T-500C	502	431	単 相 100	450	500	67	4.3
EP45T-750C	752	646					4.5

施工タイプSUSケース仕様(SUSケースはSUS304を使用)

サーモスタット内蔵							
型 式	定格消費電力 (W)	放熱量 (kcal/h)	定格電圧 (V)	横幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
EP45T-500S※	502	431	単 相 100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750S※	752	646					4.7
EP45T-1000S※	1,004	863					6.4
EP90T-1000S※	1,004	863			900	350	6.3
EP90T-1500S※	1,502	1,291					7.7

色 調	マンセル番号	
	色 調	2.3Y8.6/1.0

※の機種は受注生産となります。

施工タイプ標準仕様

サーモスタット内蔵							
型 式	定格消費電力 (W)	放熱量 (kcal/h)	定格電圧 (V)	横幅 (mm)	高さ (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
EP45T-500	502	431	単 相 100/200	450	500	67	4.5
EP45T-750	752	646					4.7
EP45T-1000	1,004	863					6.4
EP45T-1250	1,254	1,078		900	500	67	6.6
EP90T-1000	1,004	863					6.3
EP90T-1250	1,250	1,075					7.7
EP90T-1500	1,502	1,291	単 相 200	900	500	67	8.2
EP90T-1750※	1,750	1,505					11.9
EP90T-2000	2,000	1,720					12.2
EP90T-2500※	2,505	2,154					12.5

※の機種は受注生産となります。

別 売

いたずら防止カバー

希望小売価格

1,700円(税抜)

※11142012

<ステンレス製>

希望小売価格

2,300円(税抜)

※11147612



サーモ付ヒーターをご使用の際、電源の「入」「切」及び
設定温度を第三者に変えられないようにします。
電源、通電ランプは確認できて安心です。

超音波加湿器



ホワイト(W)

マイナスイオン 約1,000個/ccを放出※1

1時間あたり
電気代 **1.1円/h**の経済性
待機時消費電力ゼロ

抗菌フィルター付き※3

加湿量
コントロール付き

熱水によるヤケドの
心配なし

TUH-A350

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505123161

製品能力	加湿能力 約0.35L/h(無段階調節)
	加湿面積の目安 6～10畳
	連続加湿時間 8.5時間(最大加湿時)
	タンク容量 約3L
電気特性	自動湿度調節器 なし
	電 源 AC100V(50/60Hz)
	消費電力 43/41W
	保護装置 湯水時停止フロートスイッチ
	外形寸法 300(高さ)×260(幅)×120(奥行)mm
	質 量 約2.5kg

※1 吹出口より0.5mの位置
弊社実験室・室温20～24℃ 湿度50～60%
※2 新電力料金目安単価による1kWh=27円(税込)で計算
※3 試験機関(株)ユニケミー
〔試験方法〕上水試験法 レジオネラ菌



●アロマオイル(ラベンダー)1本スポイト付き

別売

取替除菌フィルター
(2枚入り)
TUH-A350用
希望小売価格 600円(税抜)
※11233120

アロマオイルラベンダー 1.5ml
(2本入り)

TUH-A350用
希望小売価格 1,100円(税抜)
※11234760

除湿&衣類乾燥機

冬の洗濯物もしっかり速く乾燥！

冬でも除湿量が落ちないデシカント式

コンプレッサー式に比べて、冬の低い気温でもしっかり除湿します。



ベージュ(C)

下向きルーバーで靴や床も乾く

TD-Z110C

オープン価格

ベージュ(C) JAN:T4963505216900

除湿能力	11.0L/日
除湿面積の目安	木造 約14畳(約23m ²) プレハブ 約21畳(約35m ²) コンクリート 約27畳(約46m ²)
電 源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	760W
電源コード	約2.0m
外形寸法	528(高さ)×217(幅)×462(奥行)mm
質 量	約8.2kg
タンク容量	約3.8Lで自動停止

●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。
※下方向は下向きルーバーを引き出すことにより風を送ることができます。

たくさんの洗濯物もムラなく乾く

TD-Z80D

オープン価格

ブルー(A) JAN:T4963505217075

除湿能力	8.0L/日
除湿面積の目安	木造 約10畳(約17m ²) プレハブ 約15畳(約25m ²) コンクリート 約20畳(約33m ²)
電 源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	660W
電源コード	約2.0m
外形寸法	476(高さ)×212(幅)×320(奥行)mm
質 量	約6.1kg
タンク容量	約2.2Lで自動停止

●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。



ブルー(A)

冷暖スポットエアコン

オールシーズン使える、冷暖房スポットエアコン。



ホワイト(W)

※ 室温の調整をする時やお部屋の除湿をする時は、窓パネルの設置が必要になります。



パワフル冷暖運転

温風 1.9kW 60Hz
冷風 2.2kW 60Hz

着脱式リモコン

6～7m先からでも使用可能。

移動用
キャスター付き

※室温の調整をする時は窓パネルが必要です。

窓パネルセット付き

工事不要

室外排熱でさらに快適。



※窓パネルを設置すると、窓を開閉できなくなります。

TAD-22EW

オープン価格


ホワイト(W) JAN:T4963505427078

除湿量	36/42 L/日※1
使用温度範囲	冷16～35℃、温12～25℃
能力	冷2.0/2.2kW※2、温1.7/1.9kW(50/60Hz)※3
力 率	冷77/91%、温76/91% (50/60Hz)
運転電流	冷7.7/7.6、温7.9/8.0 (50/60Hz)
騒音値	(前方)47dB、(後方)53dB
電 源	AC100V(50/60Hz)
運転モード	温風/冷風/ドライ/送風
消費電力	冷590/690W、温600/730W(50/60Hz)
電源コード	2.5m
外形寸法	690(高さ)×440(幅)×320(奥行)mm
質 量	約26.0kg
コンプレッサー	ロータリーコンプレッサー
冷 媒	R410A
設計上の標準使用期間	9年

●使用場所：屋内・準屋内 ●リモコン：単四電池2本別売
●トラッキングによる火災を予防する2重包括プラグ採用。
※1 計算上の値です。 ※2 30℃の時。 ※3 20℃の時。

愛情点検

長年ご使用の電気暖房機・加湿器・冷風機の点検を！



油もれ・白煙やススの発生・強い臭気・点火消火不良・コンセントがあつて・コンセントがゆるい・ブレーカーがひんぱんに落ちる・コゲ臭い・音が異常に大きい・水もれする・その他異常がある。

ご使用の中止

このような症状の時は使用をやめて事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間は製造切後、電気暖房機は6年、加湿器は6年、除湿機・サーキュレーターは8年、冷暖スポットエアコンは9年です。●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。●本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 ※このカタログに記載の商品のデザイン・仕様を一部変更場合があります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※このカタログは2014年9月現在のものです。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨタミ

フリーコール 0120-104-154

受付時間：平日(月曜～金曜)：午前9時～午後5時(土日祝は除く)

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855
電話(052)822-1144

ホームページ <http://www.toyotomi.jp>

トヨタミ 検索



RoHS(ローズ)指令：欧州連合(EU)が2006年に施行した有害物質規制。電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を禁止。規制対象：鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの全6物質。

トヨタミの電気製品は全てマーク認証取得品です。セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第三者認証制度による安全試験合格マークです。

■電気暖房機(畳/m²あたり必要W数の計算基準)

※電気ストーブ、電気温風機、オイルヒーターの暖房の目安は、(社)日本電機工業会の統一基準によります。 ※室内外温度差15℃以下の地区、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しております。

構 造	木造住宅	コンクリート住宅
断熱材	なし 50mm	なし 50mm
1畳あたりW	403W 231W	287W 154W
1m ² あたりW	244W 140W	174W 93W

(株)トヨタミは、品質保証に関するISO(国際標準化機構9001)さらに、環境マネジメントに関するISO(国際標準化機構14001)認証取得工場です。



トヨタミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/>

※詳しくは、当店までお問い合わせいただくか来店ください。