

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

夏物総合カタログ


2015年度版

DC扇風機／AC扇風機／窓用パーソナルエアコン／
スポット冷暖エアコン／除湿機


夏を心地よく。トヨトミのやさしい風。



2015 TOYOTOMI SUMMER CATALOG

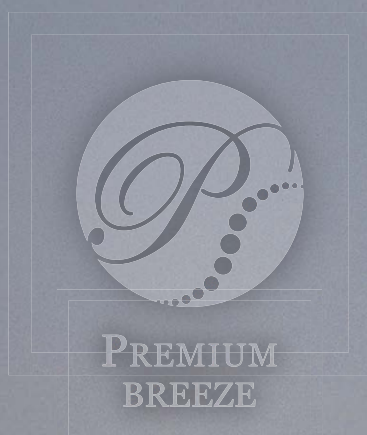

インテリアとしての存在感も。
落ち着いた木目調デザイン。



BM: ダークウッド



WM: ナチュラルウッド

プレミアムな風。

FS-DS30FHR



かしこく節電。
あんしん機能。

人を感知しないと、
自動で停止。
人感センサー

小さなお子へ、
安心機能。
タッチストップ
センサー

涼しさそのまま、
快適に節電。
節電モード




プレミアムな風を。人感センサー付ハイグレードモデル。

人感センサーで自動ON/OFF


切り忘れ防止、2時間以内は自動でON。

10分で停止

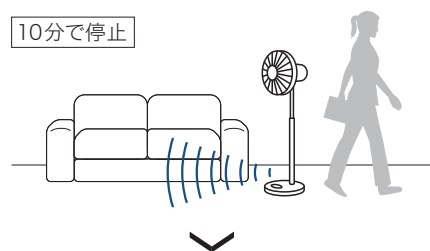

- 10分間、人がいないと自動停止。

2時間以内に再運転

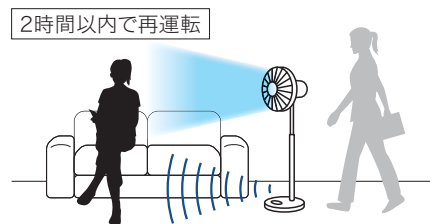

- 2時間以内に再び人を感じすれば再運転。
(感知しなければ完全停止)

ダイヤルを回して風量調節。



FS-DS30FHR

オープン価格

(BM)ダークウッド
JAN: T4963505217280
(WM)ナチュラルウッド
JAN: T4963505217297

- ・人感センサー
- ・節電モード
- ・タッチストップセンサー
- ・切/入ツインタイマー
- ・風量調節32段階ダイヤル
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



9枚羽根/径30cm



RoHS (ローズ) 指令対応


ハイポジション

111cm (最大)

高さ調節
10段階
21cm



ON/OFFボタンが
蓄光で見やすい!



フルリモコン

(BM)ダークウッド



ON/OFFボタンが
蓄光で見やすい!



フルリモコン

(WM)ナチュラルウッド

タッチストップセンサー

ガードに一瞬触れると、2秒間運転停止。
2秒以上触れていると、完全に運転停止。



小さなお子様へ
「安心機能」



トヨトミ・オリジナル

節電モード (特許第5471016号)

10秒ごとに数秒間通電を停止。
羽根は回転したまま快適に節電。

涼しさはそのまま…
消費電力 約1/3カット!



最小消費電力

2.6w

※最小風量+節電モード

節電モードで…電気代 最大約50%節約!

※試験内容: 当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。
条件: 100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代1kWh=27円[税込] (新電力料金目安単価)にて試算。
節電モードあり 221.6円(強)~53.5円(弱)、節電モードなし 438.0円(強)~60.9円(弱)



オールシーズン使える。低消費電力モデル。

NEW

90°上向きで サーキュレーター&衣類乾燥

上を向くから、効率よく空気を循環させます。



90°
上向き



ダイヤルを回して風量調節。



FS-D30FHR

オープン価格

(A) ブルー
JAN: T4963505217310
(W) ホワイト
JAN: T4963505217303

- ・90°上向き
- ・節電モード
- ・タッチストップセンサー
- ・切/入ツインタイマー
- ・風量調節32段階ダイヤル
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



9枚羽根/径30cm



RoHS (ローズ)
指令対応

ハイポジション

111cm (最大)

高さ調節
10段階
21cm



ON/OFFボタンが
蓄光で見やすい!



フルリモコン

(A) ブルー



ON/OFFボタンが
蓄光で見やすい!



フルリモコン

(W) ホワイト

90cm
(最小)

切/入ツインタイマー

「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせ使用できます。
おやすみ前にセットしておけば快適に眠れ、
心地よく朝を迎えられます。



切タイマー

OFF

入タイマー

8時間で
自動OFF

1・2・4・6時間

2・4・6時間

9枚の羽根

9枚の羽根が自然の風のように
やわらかな風を生みだします。

風量調節32段階

微風から強風まで、風量32段階を
ダイヤルで調節できます。

リズム風モード

強弱を繰り返し、自然の風に近い風
を生み出します。

首振りモーター

強でも弱でも安定した一定の首振り
を実現します。

おやすみモード

徐々に風量を弱め、寝ついた頃に
運転を停止。快適におやすみいた
できます。


※8時間で自動停止します。



少し高いところから涼しい風。スタンダードモデル。

少し高めの99cmと111cm - 遠くまで涼しい風 -

扇風機の平均的な高さより少し高めの99cmと111cmをご用意。
テーブルなどにさえぎられることなく、遠くまで風を送れます。

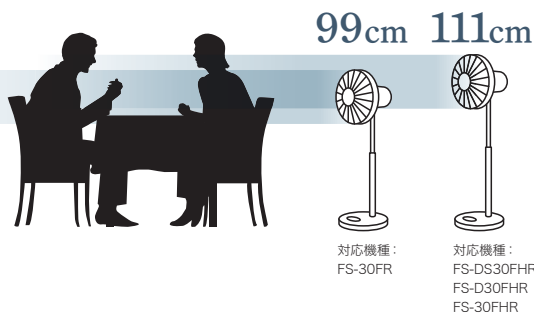

ダイヤルを回して風量調節。



ハイボジ+リモコン付モデル

FS-30FHR

オープン価格

(W) ホワイト

JAN: T4963505217327

- ・節電モード
- ・切/入ツインタイマー
- ・そよ風運転
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



5枚羽根/径30cm




RoHS(ローズ) 指令対応

トヨトミ・オリジナル

節電モード

(特許第5471016号) 搭載機種: FS-30FHR・FS-30FR

10秒ごとに数秒間通電を停止。羽根は回転したまま快適に節電。

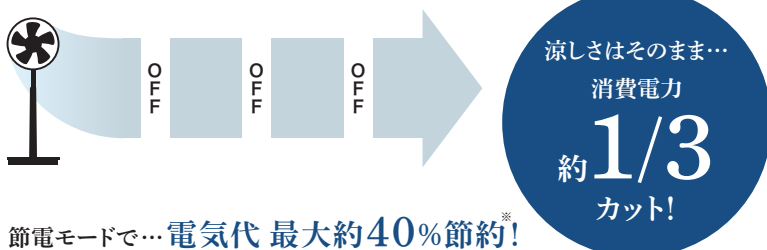

節電モードで... 電気代 最大約40%節約!*

※試験内容: 当社試験室で、同一製品を節電モード有り無しで運転させた時の電力を測定。

条件: 100V・60Hz、1日8時間、年間110日使用。電気代1kWh=27円[税込] (新電力料金目安単価) にて試算。

FS-30FHR・FS-30FR: 節電モードあり 590.9円(強)~333.5円(弱)、節電モードなし 962.1円(強)~501.4円(弱)

切/入ツインタイマー

搭載機種: FS-30FHR・FS-30FR

「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせで使用できます。
おやすみ前にセットしておけば快適に眠れ、
心地よく朝を迎えられます。





大きな羽根で風量2倍！広いスペース向き。



リモコン付モデル
FS-30FR
オープン価格
(W) ホワイト
JAN:T4963505217334

- ・節電モード
- ・切/入ツインタイマー
- ・そよ風運転
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



5枚羽根/径30cm



RoHS(ローズ)
指令対応



大風量フロア扇モデル
FS-F40F
オープン価格
(W) ホワイト
JAN:T4963505217365

- ・3時間切タイマー
- ・電源コード2.5m



5枚羽根/径40cm



RoHS(ローズ)
指令対応

そよ風運転

搭載機種: FS-30FHR・FS-30FR

風をうるさく感じない、弱運転よりもおだやかな心地よさです。

リズム風モード

搭載機種:
FS-30FHR
FS-30FR

強弱を繰り返し、自然の風に
近い風を生み出します。

首振りモーター

搭載機種:
FS-30FHR
FS-30FR

強でも弱でも安定した一定
の首振りを実現します。

おやすみモード

搭載機種:
FS-30FHR
FS-30FR

徐々に風量を弱めながら運
転を停止。

目覚める頃にそよ風で再運
転します。

※8時間で自動停止します。

トヨトミの 安全へのこだわり

安全対策

① モーターカバーに燃えにくい素材

(AC扇風機全機種)

② コンデンサに保護機構

(AC扇風機全機種)

③ 操作部に防炎処理

(FS-F40F・FW-30Fを除く)



AC扇風機〈壁掛けタイプ〉




人感センサータイプも登場。自動でON・OFF。

人感センサーで自動ON/OFF

切り忘れ防止、2時間以内は自動でON。

- 10分間、人がいないと自動停止。

10分で停止

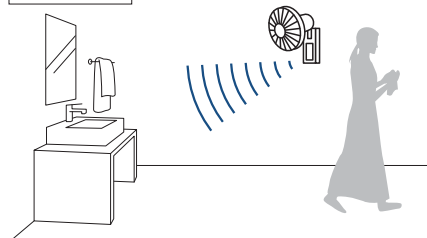

- 2時間以内に再び人を感じれば再運転。
- 感知しなければ完全停止。



フルリモコン



人感センサー付 壁掛けリモコン扇風機 FW-S30FR

オープン価格
(W)ホワイト
JAN:T4963505217358

- ・人感センサー
- ・節電モード
- ・切／入ツインタイマー
- ・そよ風運転
- ・リズム風モード
- ・おやすみモード
- ・首振りモーター
- ・フルリモコン
- ・コンパクト収納



5枚羽根／径30cm



RoHS (ローズ)
指令対応



壁掛けメカ扇風機 FW-30F

オープン価格
(W)ホワイト
JAN:T4963505217372

- ・3時間切タイマー
- ・首振りモーター
- ・コンパクト収納



5枚羽根／径30cm



RoHS (ローズ)
指令対応

トヨトミ・オリジナル

節電モード (特許第5471016号) 搭載機種: FW-S30FR

10秒ごとに数秒間通電を停止。羽根は回転したまま快適に節電。



OFF

OFF

OFF

涼しさはそのまま…

消費電力

約 **1/3**
カット!

切／入ツインタイマー

搭載機種: FW-S30FR

「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせ使用できます。
おやすみ前にセットしておけば快適に眠れ、心地よく朝を迎えられます。

そよ風運転

搭載機種: FW-S30FR

風をうるさく感じない、弱運転よりもおだやかな心地よさです。

リズム風モード

搭載機種: FW-S30FR

強弱を繰り返し、自然の風に近い風を生み出します。

首振りモーター

搭載機種: FW-S30FR
FW-30F

強でも弱でも安定した一定の首振りを実現します。

おやすみモード

搭載機種: FW-S30FR

徐々に風量を弱め、寝ついた頃に運転を停止。

目覚める頃にそよ風で再運転します。

※8時間で自動停止します。

人感センサーは… こんなときに活躍&節電できます。



■扇風機やエアコンをつけたまま、部屋を空けてしまうことはありませんか？

●例えばこんなとき…

洗濯物干し、
取り込み

[10分～30分]



お風呂

[20分～60分]



ご近所さんとの
長話し

[30分～60分]



お買い物

[30分～120分]



■そこで人感センサーが活躍！自動で節電してくれます。

人の動きを検知する「人感センサー」は、自動で運転を切り替えし、節電・切り忘れ防止に役立ちます。




人感センサー付
DCハイボジション扇風機
FS-DS30FHR
詳しくは→P3




人感センサー付
壁掛けリモコン扇風機
FW-S30FR
詳しくは→P7




人感センサー付
窓用パーソナルエアコン
TIW-AS180F
詳しくは→P9

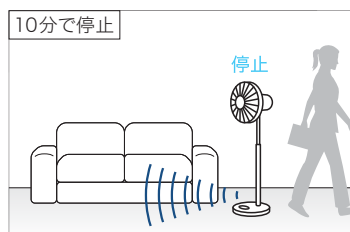

- 10分間、人の動きがないと自動で停止。

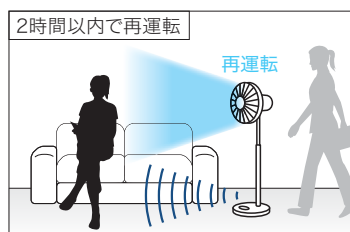

- 2時間以内に再び人を感知すれば再運転。
(感知しなければ完全停止)



- 10分間、人の動きがないと自動で省エネ運転。
- さらに50分間、人の動きがないと自動で停止し、切り忘れ防止。



- 停止から60分の間に人の動きを感知すれば、自動で運転を再開。
(感知しなければ完全停止)



コンパクトボディでお部屋のすみずみまで快適冷房。



ワンプッシュ給排気換気付モデル

TIW-A180ESI 日本製

アルミ製標準取付枠付き
本体：幅36.1×奥行27.5×高さ74.2cm

オープン価格

(W)ホワイト
JAN：T4963505181826

トヨトミ・オリジナル

ワンプッシュ給排気換気

(特許第473522号・4774985号)

室内の空気をすばやく換気。



オートスイング

130度のワイドな範囲に
風を届けます。

冷房
+ ※
マイナスイオン

ドライ
+ ※
マイナスイオン

送風
+ ※
マイナスイオン

※約10,000個/cc発生。24°C/60%冷房運転時。
吹出口の正面より50cm離れた距離。

	量数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5～8畳 (8～12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

- ・センター吹き出し
- ・オートスイング
- ・給排気換気
- ・コンプレッサー4層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノンドレン
- ・入/切タイマー



R-410A採用

防音設計 41dB^{※1}

期間消費電力量^{※2}

数値が低いほど、
電気代が安くなります。

391/434kWh
(50/60Hz)



人感センサー付モデル

TIW-AS180F 日本製


アルミ製標準取付枠付き
本体：幅36.1×奥行27.5×高さ74.2cm

オープン価格

(W)ホワイト
JAN：T4963505181895

人感センサー

- 10分間、人の動きがないと自動で省エネ運転。
- さらに50分間、人の動きがないと自動で停止。



- 停止から60分の間に人の動きを感知すれば自動で運転を再開。

冷房

ドライ

送風

	量数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5～8畳 (8～12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

- ・人感センサー
- ・センター吹き出し
- ・コンプレッサー3層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノンドレン
- ・入/切タイマー



R-410A採用

防音設計 44dB^{※1}

期間消費電力量^{※2}

数値が低いほど、
電気代が安くなります。

391/434kWh
(50/60Hz)


センター吹き出しだから効率よく冷房。

ムラなく冷房


左右均等に
冷風が広がります。

吹き出し位置の違いによる
室内の温度分布比較 (当社比)

※当社センター吹き出し窓用エアコンと
従来の片側吹き出し窓用エアコンと
の比較、当社実験室にて。




左右へ冷風が広がる




冷風がかたよる

窓の両側 取り付け可能

左右どちらでも
取り付けられます。

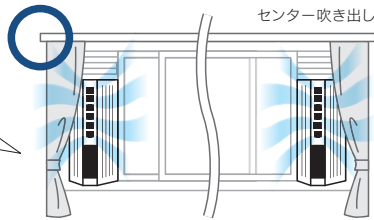

風がカーテンに当たることなく
ムダなく広がる。



風がカーテンに当たって
バタついたりさえぎられる。



スタンダードモデル

TIW-A180F 日本製

アルミ製標準取付枠付き
本体：幅36.1×奥行27.5×高さ74.2cm

オープン価格

(W) ホワイト
JAN: T4963505181871



スタンダードモデル

TIW-A160F 日本製

アルミ製標準取付枠付き
本体：幅36.1×奥行27.5×高さ74.2cm

オープン価格

(W) ホワイト
JAN: T4963505181888

冷房

ドライ

送風

防音設計 44dB^{※1}

期間消費電力量^{※2}

数値が低いほど、
電気代が安くなります。

391/434kWh
(50/60Hz)

	量数の目安	能力	消費電力
50Hz	4.5~7畳 (7~11m ²)	1.6kW	575W
60Hz	5~8畳 (8~12m ²)	1.8kW	674W

待機時消費電力1W以下

- ・センター吹き出し
- ・コンプレッサー3層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノドレン
- ・入/切タイマー



R-410A採用

冷房

ドライ

送風

防音設計 40dB^{※1}

期間消費電力量^{※2}

数値が低いほど、
電気代が安くなります。

355/397kWh
(50/60Hz)

	量数の目安	能力	消費電力
50Hz	4~6畳 (6~10m ²)	1.4kW	523W
60Hz	4.5~7畳 (7~11m ²)	1.6kW	598W

待機時消費電力1W以下

- ・センター吹き出し
- ・コンプレッサー3層防音
- ・停止音低減
- ・銀イオンフィルター
- ・ノドレン
- ・入/切タイマー



R-410A採用

※1 音圧レベルでの数値です(50Hz)。「音響パワーレベル」は裏表紙をご覧ください。

※2 期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用) JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

試算条件 外気温度：東京をモデルとしています。室内設定温度：冷房時27℃ 期間：冷房期間(5月23日~10月4日) 使用時間：6:00~24:00の18時間 住宅：JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)

通年エネルギー消費効率(APF)について：APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係：[通年エネルギー消費効率(APF)] = [1年間で必要な冷暖房能力の総和] ÷ [期間消費電力量]

トヨトミの窓用エアコンはここがオススメ

室外機
不要

壁工事
不要

買ったその日に使える！カンタン取り付け。^{※1}



1 窓に取り付け枠を
のせます。



2 ネジをまわして
固定します。



3 あとはエアコンを
はめこむだけ。



お部屋スッキリ！

業界最小コンパクトサイズ。^{※2}

便利

設置したまま窓を閉められます。^{※3}

※1 補助金具を使用した場合、取付可能な窓の高さは1本では78cm、2本では80cmです。

※2 2015年3月現在

※3 一部の特殊な窓には取付けできない場合もあります。

※4 但し特殊な窓には取付けできない場合もあります。

【お願い】

電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。

電源のコンセントは、15A以上のものを単独で使用してください。

小さな窓にも対応


同梱 標準枠



高さのある窓にも設置可能

別売 テラス戸用取付枠^{※4}

別売のテラス戸用補助取付枠TIW-PT6を使えば、140～192cmまでの窓の取り付けが可能。

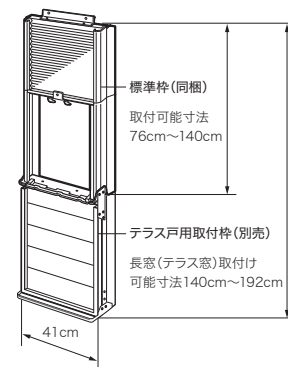


TIW-PT6
希望小売価格 7,500円(税抜)
JAN: T4963505180300

図書館と同じ程度の低騒音。

防音構造と

停止音低減制御で

40dB^{※5}の低騒音を実現。



快適機能を基本搭載。

ノンドレン

冷房時の排水をエアコン内部で
蒸発させる機構です。

(ノンドレンで運転可能な条件は、室温27℃/湿度85%以下の場合)

銀イオンフィルター^{※6}

気になるエアコンのニオイを抑え、
さらに清潔に保ちます。^{※7}

※5 「音圧レベル」(JIS C9612:2005)の数値および比較です。「音響パワーレベル」は裏表紙をご覧ください。

※6 試験機関名：(財)日本化学繊維検査協会 試験方法：JIS Z2801 抗菌方法：部分：フィルターにねりこまれた抗菌成分による

試験結果：抗菌活性値「黄色ブドウ球菌」/3.2、大腸菌/5.8以上、抗菌はフィルターに付着したものに對する効果であり、部屋全体を保障するものではありません。

※7 (社)日本電機工業会 JEMA1467「脱臭性能試験」に準ずる試験において、タバコによる消臭率47.1%の結果が出ました。

スポット冷暖エアコン



移動ラクラク！オールシーズン使えるスポットエアコン。

工事不要

窓パネルで簡易のエアコンにも！



排熱を室外へ出すので効率的に涼しく！
室外機を設置できないお部屋にもオススメです。

パワフル冷暖運転

※室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは窓パネルが必要です。

冷房 60Hz

2.2kW

除湿量 36/42L/日
(50/60Hz)

暖房 60Hz

1.9kW

ノンドレン^{※8}

冷風・ドライ時は排気熱でドレン水を蒸発させるので、
水が出ません。

抗菌フィルター^{※9}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置し、清潔に保ちます。

※8 窓パネル・排気ダクトを使用して室外に排気するか、付属の排水ホースを使用しないと部屋の温度・湿度はかわりません。
温風時はドレン水を背の低い受皿やホース(市販)排水などで処理する必要があります。

※9 試験機関名：(財)日本食品分析センター、試験方法：JIS-Z2801に準拠、抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸、
抗菌部分の名称：抗菌フィルター、試験結果：99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)



TAD-22FW

使用場所：屋内・準屋内 リモコン：単4電池2本別売

オープン価格

(W)ホワイト JAN:T4963505427085

※
冷風

※
温風

※
ドライ

※
送風

※室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは、
窓パネルの設置が必要になります。

・パワフル冷暖運転
・風向無段階
・抗菌フィルター
・活性炭フィルター

・12時間入切タイマー
・ノンドレン
・着脱式リモコン
・移動用キャスター



RoHS (ローズ)
指令対応



R-410A採用

リモコン付



使用可能距離
6~7m

キャスター付



付属セット

給気排気ダクト

伸縮式 約30~120cm

ダクト径

(排)外径約13cm

(給)外径約11cm



窓パネル

78~140cm

窓に直接取り付ける
タイプで工事不要。



排水ホース

約1m

冷風/ドライ運転時の
ドレン水処理用。



別売 延長窓パネルセット[—]

(TAD-P22)

対応窓高さ：~188cm

希望小売価格 2,000円(税抜)

JAN:T4963505996802 ※14270585



別売 雨よけカバー[—]

(TAD-RP1/1ヶ入)

希望小売価格 700円(税抜)

JAN:T4963505996765 ※14270327



別売 交換用活性炭フィルター[—]

希望小売価格 1,500円(税抜)

JAN:T4963505996796 ※14270540

ご注意
ください

- TAD-22FWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
- 周囲温度が約12℃を下回る条件で使用の場合、内部の除霜を行うため時々送風が止まることがあります。
- 排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。
- 窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。

デシカント式

TD-Z80F

ここがスゴイ!

・冬でも安定の除湿

⇒ 1年中部屋干しをする人に!

・音が静か

⇒ 家のいろんな場所で使える!
しかも静かだから夜もOK!

・軽量で持ち運びに便利

⇒ 軽いコンパクトサイズ!


1年中衣類乾燥をしたい
本格派にピッタリ

オールシーズン除湿できて衣類乾燥にピッタリ。

選べる衣類乾燥モードですばやく乾燥!

多め … 早く大量の洗濯物を乾かしたいときに。

少なめ … 洗濯物が少ない、室温をあまり上げたくないときに。

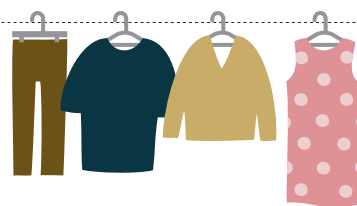スピード
乾燥
約63分^{※3}

オートルーバー

目的に合わせて風向きを選べ、効率よく除湿できます。



上方向

少ない洗濯物、
浴室の乾燥 など

前方向

押入れの湿気とり、
窓の結露防止 など

ワイド

大量の洗濯物 など

さらに選べる! ワイド&スポット送風 (切替は手動)



ワイド送風



スポット送風

室内除湿モード^{※1}

湿度センサーで、快適な湿度に自動調節します。

自動

湿度約60%に
自動コントロール

急速

お急ぎのときに

エコ

ひかえめ運転

抗菌フィルター^{※2}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置し、清潔に保ちます。

ハンドルで
持ち運びラクラク

TD-Z80F

オープン価格

(A) ブルー JAN: T4963505217273

- ・オートルーバー
- ・衣類乾燥モード
- ・室内除湿モード
- ・抗菌フィルター
- ・連続排水 ※市販ホース必要
- ・切タイマー (2・4・8時間)
- ・オートストップ (切り忘れ防止10時間)

除湿能力^{※4}
8/8
L/日
(50/60Hz)RoHS (ローズ)
指令対応HFC
R134a採用

除湿面積の目安		
50Hz 60Hz	木造 ~10畳 (約17m ²)	コンクリート ~20畳 (約33m ²)

水タンク容量: 約2.2Lで自動停止

※1 室内条件、環境等により、正確に判断できないことがあります。

※2 試験機名: (財)日本食品分析センター、試験方法: JIS-Z2801に準拠、抗菌方法: フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称: 抗菌フィルター、試験結果: 99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)

※3 (社)日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090)に基づき測定した値条件 試験条件: 洗濯物2kg相当 (Yシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で [TD-Z80F: 衣類乾燥モード、多め、連続] を行った場合。

※4 室温20℃・相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。



コンプレッサー式

TD-C56E

ここがスゴイ！

・排熱が少ない

⇒ 梅雨や夏場がメインの
湿気取りに！

・電気代が安い

⇒ 気になった場所を気軽に乾燥！



いろいろな場所で
気軽に除湿したい人に

コンパクトだから狭い場所にもピッタリ。

低消費電力だから気になる場所の湿気取りに！




キッチンのシンク下

湿気、ニオイ、食器のカビ防止に！



クローゼット

湿気、衣類のカビ、虫食い防止に！



くつ箱

ニオイ、靴のカビ防止に！

自動湿度調節

設定する湿度を、40%・50%・60%・連続
除湿から選べます。

40%

50%

60%

連続

夏のカビ
対策に！

ウィルス
対策に！

内部乾燥機能

運転停止後、30分間ファンを回し、カビの発
生を防ぎます。

カビ
防止



抗菌フィルター^{※5}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置し、清潔
に保ちます。



(W)パールホワイト

(P)パールピンク

TD-C56E

オープン価格

(W)パールホワイト JAN:T4963505217099
(P)パールピンク JAN:T4963505217105

- ・内部乾燥機能
- ・自動湿度調節
- ・抗菌フィルター
- ・連続排水 ※市販ホース必要



RoHS (ローズ)
指令対応



R134a採用

除湿能力
5/5.6
L/日
(50/60Hz)

除湿面積の目安			
50Hz	木造 ～6畳 (約10.4m ²)	プレハブ ～10畳 (約15.9m ²)	コンクリート ～13畳 (約20.8m ²)
	木造 ～7畳 (約11.7m ²)	プレハブ ～11畳 (約17.8m ²)	コンクリート ～14畳 (約23.3m ²)

水タンク容量：約1.9Lで自動停止

低消費電力

電気代 1時間あたり 最大でも
約3.5円/約4.3円
(50/60Hz)

※1kWh=27円(税込) (新電力料金目安単価)で計算

衣類乾燥も短し！

何も使わず部屋干し約380分

扇風機+部屋干し約270分

TD-C56Eなら
約190分^{※6}

※5 試験機関名：(財)日本食品分析センター、試験方法：JIS-Z2801に準拠、抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称：抗菌フィルター、試験結果：99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)

※6 (社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき測定した値条件 試験条件：洗濯物2kg相当(Yシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で[TD-C56E：連続]を行った場合。

仕様一覧

扇風機

型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	羽根径 (cm)	タイマー (時間)	自動 首振り	リモコン	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	ガード (本)	質量 (kg)	電源コード (m)	風量段数
FS-DS30FHR	単相-100V	22/22	30(9枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×90.0～111.0	108	約4.5	約2.5	32(リズム・おやすみ・節電)
FS-D30FHR	単相-100V	22/22	30(9枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×90.0～111.0	108	約4.5	約2.5	32(リズム・おやすみ・節電)
FS-30FHR	単相-100V	37/41	30(5枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×90.0～111.0	108	約4.2	約1.6	4段×3種(リズム・おやすみ・節電)
FS-30FR	単相-100V	37/41	30(5枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×36.0×80.0～99.0	108	約4.0	約1.6	4段×3種(リズム・おやすみ・節電)
FS-F40F	単相-100V	44/49	40(5枚羽根)	切(メカ3時間)	60度	—	45.0×40.0×116.0～140.0	108	約6.4	約2.5	3段
FW-S30FR	単相-100V	37/41	30(5枚羽根)	切(1・2・4・6)／入(2・4・6)併用	70度	●	36.0×29.5×49.0	108	約2.5	約2.0	4段×3種(リズム・おやすみ・節電)
FW-30F	単相-100V	45/47	30(5枚羽根)	切(メカ3時間)	70度	—	36.0×29.5×49.0	108	約2.5	約2.0	3段

窓用パーソナルエアコン

型式	電源 (50/60Hz)	冷房能力 (kW) (50/60Hz)	除湿能力 (L/h) (50/60Hz)	電気特性			冷房期間 消費電力量 (JIS C 9612:2013) (kWh) (50/60Hz)	通年 エネルギー 消費効率 APF (50/60Hz)	運転音 音響(ワ- レベル (JIS C 9612:2013) (強運転) (dB) (50/60Hz)		圧縮機出力 (W) (50/60Hz)	送風機出力 (W) (50/60Hz)		始動電流 (A) (50/60Hz)	質量 (kg)	電源プラグ			冷媒
				運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力 率 (%) (50/60Hz)			内	外		内	外			容量 (A)	形状		
TIW-A180ESI	単相-100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	52/54	58/60	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊦	R-410A	
TIW-AS180F	単相-100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊦	R-410A	
TIW-A180F	単相-100V	1.6/1.8	1.0/1.2	6.6/7.0	575/674	87/96	391/434	2.4/2.6	55/57	59/62	500	10	20	26/24.4	約23	15	㊦	R-410A	
TIW-A160F	単相-100V	1.4/1.6	0.8/1.0	6.0/6.4	523/598	87/93	355/397	2.5/2.6	51/53	57/59	500	10	20	26/23	約22	15	㊦	R-410A	

<参考>

冷房期間消費電力量 (JIS C 9612:2013)からの電気代の目安(1時間あたりの平均値) (円/h) (50/60Hz)	TIW-A180ESI	TIW-AS180F	TIW-A180F	TIW-A160F
	4.3/4.8	4.3/4.8	4.3/4.8	3.9/4.4

条件:冷房期間(5月23日～10月4日)1日18時間

運転音〔音圧レベル〕(JIS C 9612:2005)

型式	TIW-A180ESI	TIW-AS180F	TIW-A180F	TIW-A160F
	41/43	44/46	44/46	40/42
内				
外	47/49	48/51	48/51	46/48

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。
詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <http://www.jraia.or.jp>
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

窓用パーソナルエアコンの性能について

- 期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)
JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。
実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。
試算条件 ・ 外 気 温 度: 東京をモデルとしています。 ・ 室内設定温度: 冷房時27℃
・ 期 間: 冷房期間(5月23日～10月4日) ・ 使 用 時 間: 6:00～24:00の18時間
・ 住 宅: JIS C 9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)
■通年エネルギー消費効率(APF)について: APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。
■通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係:
$$[\text{通年エネルギー消費効率(APF)}] = \frac{1 \text{ 年間で必要な冷暖房能力の総和} }{ [\text{期間消費電力量}] }$$

スポット冷暖エアコン

型式	電源 (50/60Hz)	運転電流(A) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	力率(%) (50/60Hz)	能力(kW) (50/60Hz)	除湿量(L/日) ^{※3} (50/60Hz)	使用温度 範囲(℃)	運転音 (dB)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-22FW	単相-100V	7.7/7.6	590/690	77/91	2.0/2.2 ^{※1}	36/42	16～35	前方47 後方53	44.0×32.0×69.0	約26	ロータリー コンプレッサー	R-410A
		7.9/8.0	600/730	76/91	1.7/1.9 ^{※2}	—	12～25					

※1 30℃の時 ※2 20℃の時 ※3 計算上の数値です。

除湿機

除湿方式	型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	除湿量(L/日) (50/60Hz)	使用温度範囲 (℃)	運転音(dB) (50/60Hz)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	水タンク 容量(L)
デシカント式	TD-Z80F	単相-100V	660/660	8.0/8.0	1～40	35/48	21.2×32.0×47.6	約6.1	約2.2
コンプレッサー式	TD-C56E	単相-100V	130/160	5.0/5.6	5～35	41/41	23.0×23.0×38.6	約8.5	約1.9

トヨトミは地球環境・安全性を第一に考えて様々な基準に対応しています。

**JIS規格の表示で
規制6物質含有率が基準値以下**

J-Mossグリーンマークは、資源有効利用促進の改正に伴い、新たに日本工業規格(JIS)として制定されたJ-Moss(日本工業規格JISC0950電子・電気機器の特定化学物質の含有表示制度)に対応し、規制対象物質である「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)」の6物質の含有率が基準値以下であることを示すマークで、TIW-A180ESI、TIW-AS180F、TIW-A180F、TIW-A160Fに表示しています。

**欧州連合(EU)が施行した、
特定有害6物質規制をクリア**

RoHS(ローズ)指令対応
欧州連合(EU)が2006年に施行した有害物質規制。電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を禁止し、規制対象は鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ビフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の全6物質。

**オゾン層を破壊しない
代替フロン**

R-410A採用 R-410A採用 R-32a採用
家庭用エアコン等に採用されているHCFC(R-22)は、オゾン層保護のもと2004年から大幅な生産削減が開始されています。オゾン層を破壊しない新代替物質HFC(R-410A)が開発され、家庭用エアコンの冷媒として採用しています。今度とも地球環境保護に対する取り組みを進めていきます。

長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ!

冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年、除湿機・扇風機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか?

●コゲかい臭いがする。
●電源コード、プラグが異常に熱い。
●運転音が異常に高くなる。
●水漏れがする。
●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

トヨトミの電気製品は全て マーク認証取得品です。

セーフティマークとは、電気製品の安全性を示す目印で、国際的にも通用する安全基準によって製造された事を示す公正な立場の第3者認証制度による安全試験合格マークです。

※このカタログに記載の商品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログの記載内容は2015年3月現在のものです。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨトミ

ホームページ <http://www.toyotomi.jp>

トヨトミ

フリーコール 0120-104-154

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時(土日祝は除く)

本 社:名古屋市長瑞徳区桃園町5番17号〒467-0855 ☎(052)822-1144

(株)トヨトミは、品質保証に関するISO(国際標準化機構9001)さらに、環境マネジメントに関するISO(国際標準化機構14001)認証取得工場(本社工場・額田工場)です。

本カタログの掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを破棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要です。商品を据付け、ご使用する前には必ず、据付け説明書、取扱説明書をよくお読みになってください。