

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

ハンドル付きで
持ち運びラクラク! 家中で使える!

デシカント式で
軽い!



TD-Z80G

オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505217532

- ・オートルーバー
- ・衣類乾燥モード
- ・室内除湿モード
- ・抗菌フィルター
- ・連続排水
- ※市販ホース必要(内径12mm・外径14又は16mm)
- ・切タイマー(2・4・8時間)
- ・オートオフ(切り忘れ防止10時間)

除湿能力
8/8
L/日^{※1}
(50/60Hz)



除湿面積の目安			
50Hz 60Hz	木造 ～10畳 (約17m ²)	プレハブ ～15畳 (約25m ²)	コンクリート ～20畳 (約33m ²)

水タンク容量: 約2.2L満水で自動停止

衣類乾燥モード


しっかり乾燥、カラッと乾く!!

- 多め … 早く大量の洗濯物を乾かしたいときに。
- 少なめ … 洗濯物が少ない、室温をあまり上げたくないときに。

花粉や梅雨の季節に、
カラッと部屋干し。
まるで天日干し級!

オートルーバー

効率よく除湿。目的に合わせて風向きを選べます。

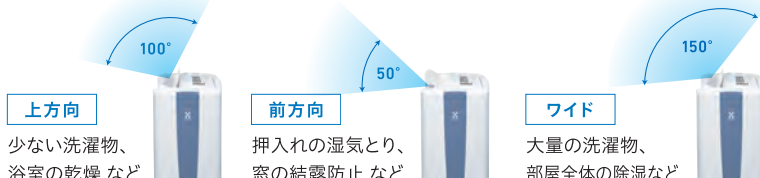

上方向
少ない洗濯物、
浴室の乾燥 など

前方向
押入れの湿気とり、
窓の結露防止 など

ワイド
大量の洗濯物、
部屋全体の除湿など

室内除湿モード^{※2}

温度・湿度センサーで湿度を自動調節します。

- 自動** 湿度約60%に自動コントロール
- 急速** お急ぎのときに
- エコ** ひかえめ運転

抗菌フィルター^{※3}

吸い込み口に抗菌フィルターを設置。フィルターを清潔に保ちます。

衣類乾燥除湿機

除湿方式	型式	電源 (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	除湿量(L/日) (50/60Hz)	使用温度範囲 (°C)	運転音(dB) (エコ/急速)(50Hz) (エコ/急速)(60Hz)	外形寸法(cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	水タンク 容量(L)
デシカント式	TD-Z80G	単相・100V	660/660	8.0/8.0	1～40	35/48 35/48	21.2×32.0×47.6	約6.1	約2.2

※1 室温20°C・相対湿度60%を保持する室内で運転した場合の数値です。 ※2 室内条件、環境等により、正確に判断できないことがあります。

※3 試験機関名: (財)日本食品分析センター、試験方法: JIS-Z2801に準拠、抗菌方法: フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称: 抗菌フィルター、試験結果: 99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)

愛情点検



長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか?

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグを
抜いてください。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店に
ご相談ください。

安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

●掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の
培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害
等の原因になることがあります。

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。

※記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。

また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

※このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨタミ

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

トヨタミ製品・部品は
インターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ

<http://www.toyotomihome-plus.jp/>

フリーコール 0120-104-154

受付時間: 平日(月曜～金曜): 午前9時～午後5時(土日祝は除く)

本 社: 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 ☎(052)822-1144


移動ラクラク！ 1年中、どこでも使える。

スポット冷暖エアコン



TAD-2218W

使用場所：屋内・準屋内 リモコン：単4電池2本別売
オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505427115



子ども部屋などで

エアコンがない作業場などで

パワフル冷暖運転

COOL & HOT

冷風 送風 除湿 温風

冷風 60Hz 2.2kW 除湿量 36/42L/日 (50/60Hz)
温風 60Hz 1.9kW (窓パネル、排水ホース使用時)

ノンドレン※2

冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。


除湿量※3

36/42 (L/日) (50/60Hz)

工事不要！窓パネルで簡易エアコン

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく！室外機を設置できないお部屋におすすめです。

窓パネルを設置すると、窓を開けできなくなります。窓パネルは簡易的なものです。

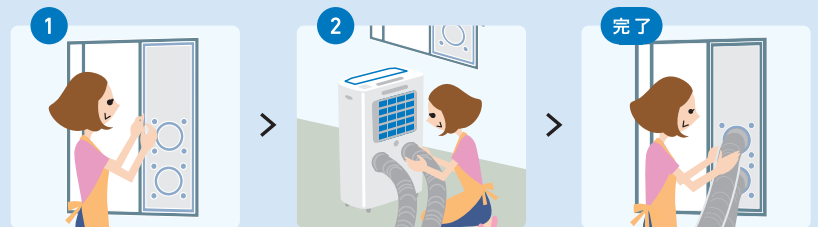

窓の高さに応じて組み立て、取り付ける。

本体背面の給気口・排気口に同梱のダクトを取り付ける。

窓パネルにも給気・排気ダクトを取り付け、完了。

別売

延長窓パネルセット

(TAD-P22)
対応窓高さ：～188cm
希望小売価格 2,000円 (税抜)
JAN: T4963505996802
※14270585

雨よけカバー

(TAD-RP1/1ヶ入)
希望小売価格 700円 (税抜)
JAN: T4963505996765
※14270327

交換用活性炭フィルター

希望小売価格 1,500円 (税抜)
JAN: T4963505996796 ※14270540

付属品窓パネル

ご注意ください ●TAD-2218Wはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。 ●排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。 ●周囲温度が約12℃を下回る条件で使用する場合は、内部の除霜を行うため時々送風が止まる場合があります。 ●窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。

スポット冷暖エアコン	電源 (50/60Hz)	運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力率 (%) (50/60Hz)	能力 (kW) (50/60Hz)	除湿量 (L/日)※3 (50/60Hz)	使用温度範囲 (℃)	運転音 (dB)	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-2218W	冷風 単相-100V 温風	7.7/7.6 7.9/8.0	590/690 600/730	77/91 76/91	2.0/2.2※4 1.7/1.9※5	36/42 —	16～35 12～25	前方47 後方53	44.0×32.0×69.0	約26	ロータリーコンプレッサー	R-410A

※1 室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは、窓パネルの設置が必要になります。窓パネル・排気ダクトを使用して室外に排気するか、付属の排水ホースを使用しないと部屋の温度・湿度はわかりません。
※2 温風時はドレン水を背の低い受皿やホース (市販) 排水などで処理する必要があります。 ※3 計算上の数値です。 ※4 30℃の時 ※5 20℃の時

愛情点検

長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ！
除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年です。

このようなことはありませんか？

- コゲくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

※記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 **トヨトミ**

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

フリーコール **0120-104-154**

受付時間：平日 (月曜～金曜)：午前9時～午後5時 (土日祝は除く)

本 社：名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 ☎(052)822-1144

トヨトミ製品・部品は
インターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ
<http://www.toyotomihome-plus.jp/>

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。