

TOYOTOMI

心も暮らしもあたたかく

〔デシカント式〕
衣類乾燥除湿機

お洗濯も除湿も、天日干しのようなきもちよさ。

除湿能力

※1
8L/日
(50/60Hz)

デシカント式

タンク容量

※
業界
No.1

※デシカント式除湿機において。
2018年3月現在。



いそがしい私にうれしい、
水捨て1日たった2回の大容量タンク。

大きなタンクで排水の手間を少なく。持ちやすいタンク上部の取っ手と水量が一目でわかる大きなタンク窓つき。

タンク容量

4L



大きなタンク窓

たまった水量を
すぐにチェック

NEW タンク窓が大きくなりました。 TD-ZB80Iのみ



お洗濯に
向かない日だって、
洗いたい。

雨の日や冬の寒い日など、なかなか洗濯物が乾かない日ってありますよね。そんな時、衣類乾燥除湿機があればカラッと気持ちよく乾かせます。



衣類乾燥機能

多めモード

大量の洗濯物を乾かしたい時や早く乾かしたい時に。

少なめモード

洗濯物が少ない時やあまり室温を上げたくない時に。

NEW おやすみモード

TD-ZB80Iのみ

音を控えめにした夜用モードです。6時間後に自動停止。朝起きると、洗濯物が乾いているので非常に便利。

■ 多め
■ 少なめ
■ おやすみ



操作部

壁にピッタリ設置



壁ぎわで使う時に便利。

らくらくハンドル



持ち運んでいない時は
スッキリ収まる。

銀イオンフィルター ※2

ジメジメした季節にも
雑菌の繁殖を抑える。

電源コード2.5m

脱衣所などコンセントが
少ないお部屋でも便利。



TD-ZB80I オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505217877

仕様表

型式	TD-ZB80I
除湿方式	デシカント式
除湿能力	8L/日
タンク容量	4.0L
電源(50/60Hz)	AC100V
消費電力(50/60Hz)	660W/660W
電源コード長さ	2.5m
外形寸法 幅×奥行×高さ	350×240×506mm
質量	約7.2kg
除湿面積の目安	木造:10畳まで プレハブ:15畳まで コンクリート:20畳まで

在庫僅少品

TD-ZB80G オープン価格

ホワイト(W) JAN:T4963505217549

※1:室温20℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

※2:試験機関名:(財)日本食品分析センター、試験方法:JIS-Z2801に準拠、抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸、抗菌部分の名称:抗菌フィルター、試験結果:99.9%以上の抑制を確認(1300556001-01)


移動ラクラク！ 1年中、どこでも使える。

スポット冷暖エアコン



TAD-2218W

使用場所：屋内・準屋内 リモコン：単4電池2本別売
オープン価格
ホワイト(W) JAN:T4963505427115



子ども部屋などで

エアコンがない作業場などで

パワフル冷暖運転

COOL & HOT

冷風 送風 除湿 温風

冷風 60Hz 2.2kW 除湿量 36/42L/日 (50/60Hz)
温風 60Hz 1.9kW (窓パネル、排水ホース使用時)

ノンドレン※2

冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。


除湿量※3

36/42 (L/日) (50/60Hz)

工事不要！窓パネルで簡易エアコン

排熱を室外へ出して、効率的に涼しく！室外機を設置できないお部屋におすすめです。

窓パネルを設置すると、窓を開けできなくなります。窓パネルは簡易的なものです。

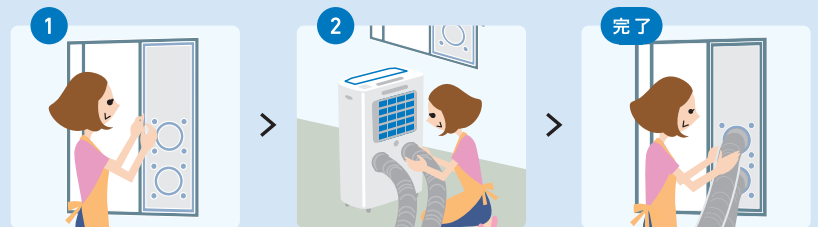

窓の高さに応じて組み立て、取り付ける。

本体背面の給気口・排気口に同梱のダクトを取り付ける。

窓パネルにも給気・排気ダクトを取り付け、完了。

別売

延長窓パネルセット

(TAD-P22)
対応窓高さ：～188cm
希望小売価格 2,000円 (税抜)
JAN: T4963505996802
※14270585

雨よけカバー

(TAD-RP1/1ヶ入)
希望小売価格 700円 (税抜)
JAN: T4963505996765
※14270327

交換用活性炭フィルター

希望小売価格 1,500円 (税抜)
JAN: T4963505996796 ※14270540

付属品窓パネル

ご注意ください ●TAD-2218Wはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。 ●排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。 ●周囲温度が約12℃を下回る条件で使用する場合は、内部の除湿を行うため時々送風が止まる場合があります。 ●窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。

スポット冷暖エアコン	電源 (50/60Hz)	運転電流 (A) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	力率 (%) (50/60Hz)	能力 (kW) (50/60Hz)	除湿量 (L/日) ※3 (50/60Hz)	使用温度範囲 (℃)	運転音 (dB)	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	コンプレッサー	冷媒
TAD-2218W	冷風 単相100V	7.7/7.6	590/690	77/91	2.0/2.2 ※4	36/42	16～35	前方47 後方53	44.0×32.0×69.0	約26	ロータリー コンプレッサー	R-410A
	温風	7.9/8.0	600/730	76/91	1.7/1.9 ※5	—	12～25					

※1 室温の調節をするときや、部屋の除湿をするときは、窓パネルの設置が必要になります。窓パネル・排気ダクトを使用して室外に排気するか、付属の排水ホースを使用しないと部屋の温度・湿度はかわりません。
※2 温風時はドレン水を背の低い受皿やホース (市販) 排水などで処理する必要があります。 ※3 計算上の数値です。 ※4 30℃の時 ※5 20℃の時

愛情点検

長年ご使用の冷房・冷風機器の点検をぜひ！
除湿機の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
冷房・冷風機器の補修性能部品最低保有期間は製造打ち切り後9年です。

このようなことは
ありませんか？

- コケグさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 水漏れがする。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

※記載の製品のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログの記載内容は2018年3月現在のものです。

商品のお問い合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 **トヨトミ**

ホームページ <http://www.toyotomi.jp/>

フリーコール **0120-104-154**

受付時間：平日 (月曜～金曜)：午前9時～午後5時 (土日祝は除く)

本 社：名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 ☎(052)822-1144

トヨトミ製品・部品は
インターネットでもご購入いただけます。
ウェブショップ
<http://www.toyotomihome-plus.jp/>

安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な成育の障害等の原因になることがあります。

詳しくは、当店までお電話でお問い合わせください。