


外観図

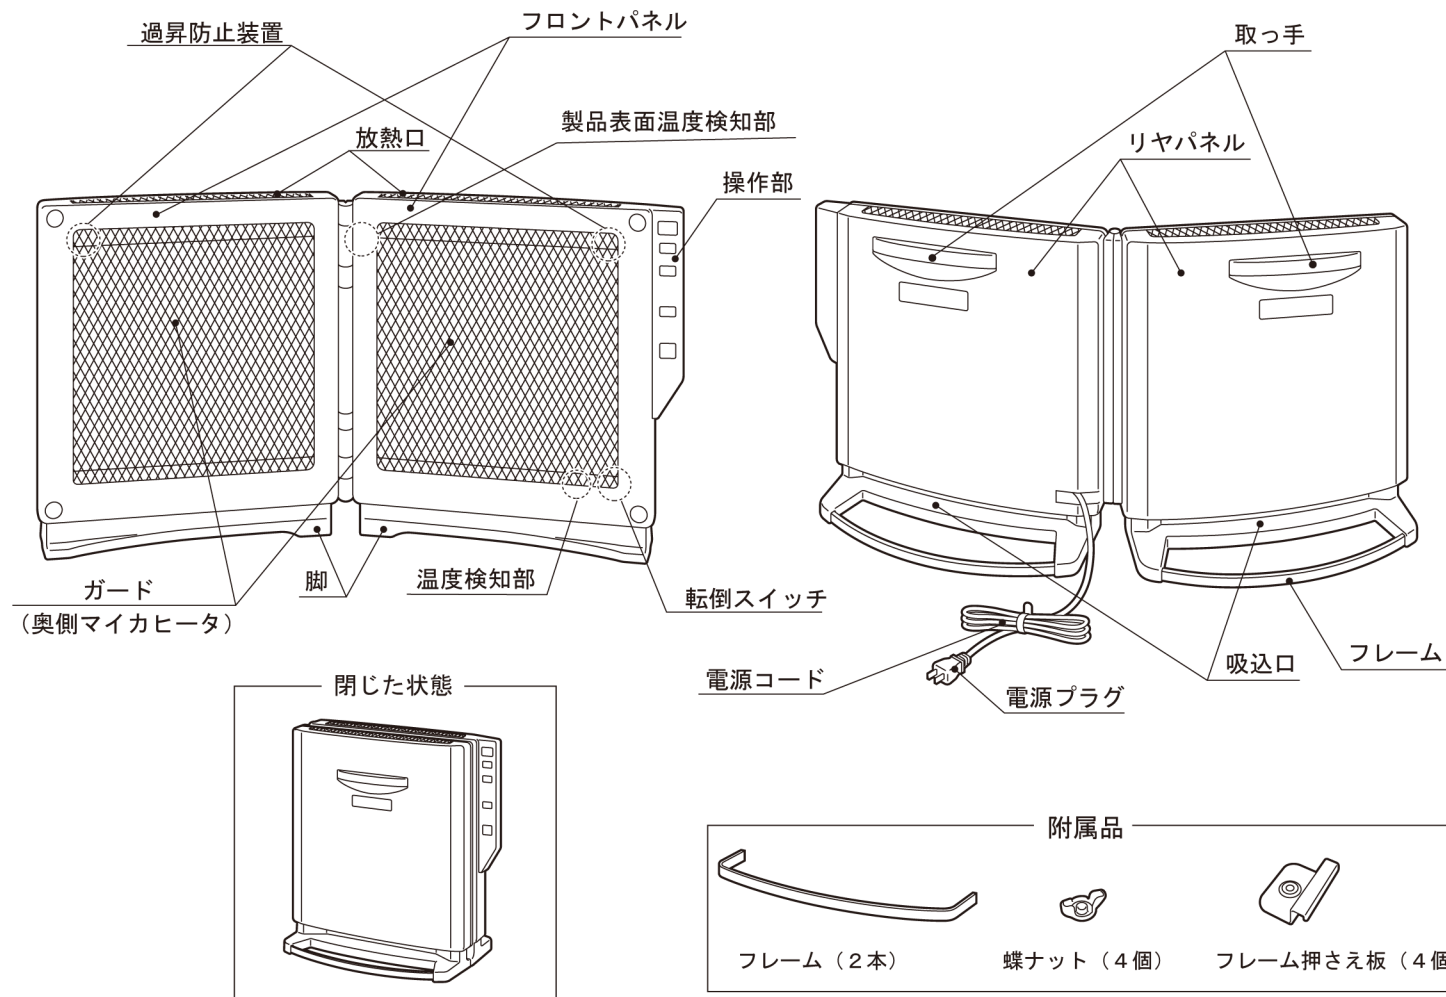

仕様

- 製品種類-----電気パネルヒータ
 定格電圧-----AC100V 50/60Hz
 定格消費電力-----1200W
 適用床面積-----3~8畳
 パネル開口角度-----0~155°
 製品の大きさ-----開いた時：幅920×奥行212×高さ507mm
 閉じた時：幅490×奥行322×高さ507mm
 製品重量-----7.3kg
 電源プラグ-----125V 15A ストレート刃（二重包括プラグ）
 コードの種類-----ポリエチレンゴム絶縁平行コード（HHFF）
 コードの断面積-----2.0mm²
 コードの長さ-----本機外長2.0m
 安全装置-----転倒スイッチ
 温度過昇防止装置
 （ワンショット型ハイリミットスイッチ 140℃）
 運転モード-----○通常運転：
 ・温度調節スイッチにより温度を4段階で設定
 （目安 高：30℃ 弱：18℃）
 ・パネル切替：パネルR：300W・600W
 ：パネルL：OFF・300W・600W
 ○エコ運転：
 ・設定温度と室内温度の差に応じて自動的にヒータ出力が
 1200W・900W・600W・300W・OFFに
 切り換わる
 ○タイマー：
 ・切タイマー：1(h)・2(h)・4(h)・6(h)
 ・入タイマー：1(h)・2(h)・4(h)・6(h)
 ・自動オフタイマー機能（8時間）
 個装箱寸法-----幅296×奥行532×高さ573mm
 個装重量・体積-----8.4kg 0.091m³(3.1才)

操作部



主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
フロントパネル	SPCC(塗装)	ガード	SPC(塗装)
リアパネル	ABS	ヒータ	マイカヒータ
脚	ABS	取っ手	A6063S
操作部	PC	フレーム	A6063S

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質
箱	ダンボール
緩衝材	PS
袋	PE

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品は家庭用品品質表示法の該当製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源プラグにPVCを使用しています。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

構成

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 本体-----1 | 6. 本体梱包用袋-----1 |
| 2. フレーム-----2 | 7. 取扱説明書-----1 |
| 3. 蝶ネジ-----4 | 8. 個装箱-----1 |
| 4. フレーム押さえ板----4 | |
| 5. 本体梱包パター一式--1 | |