




外観図

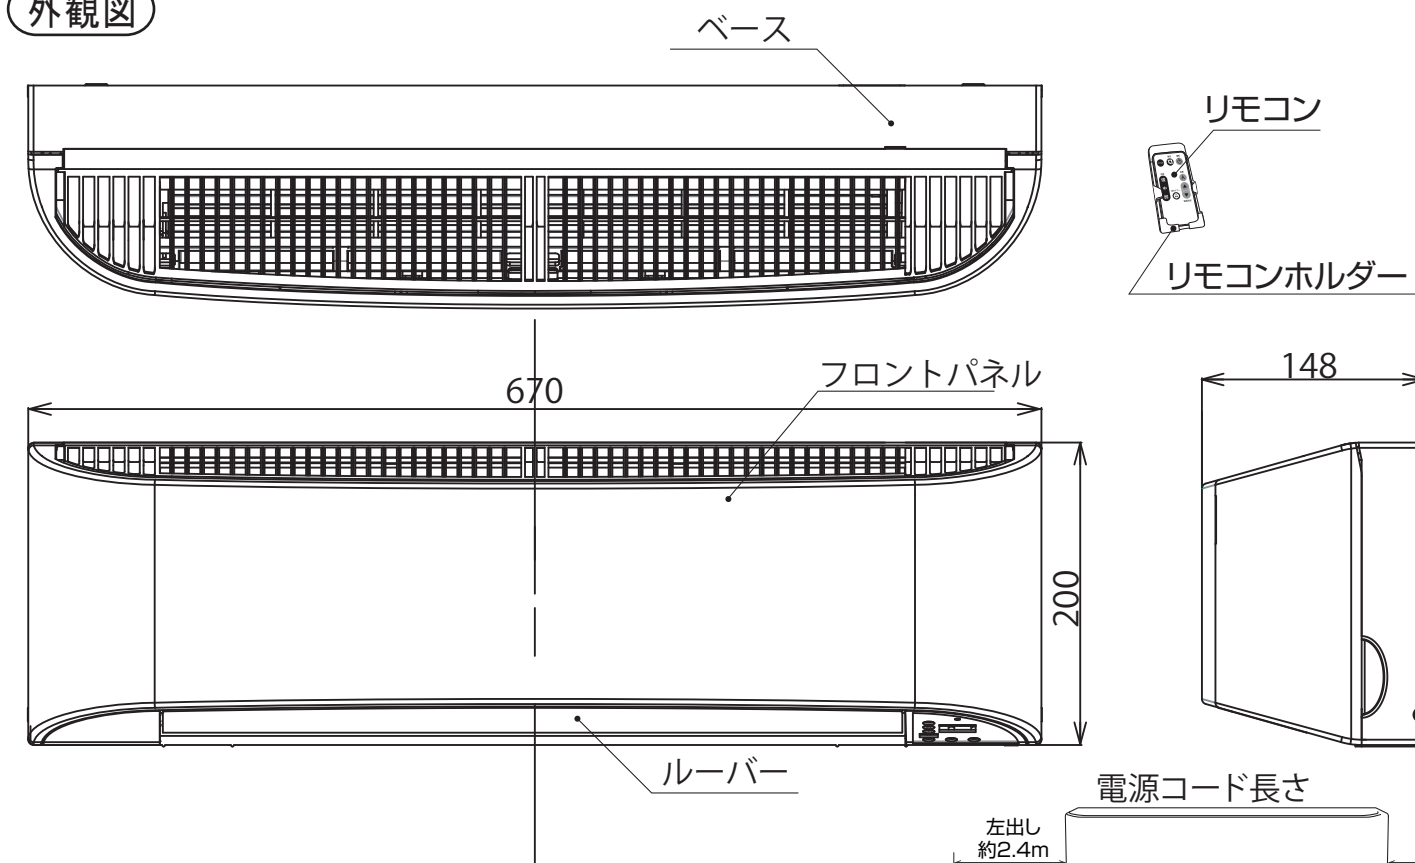


設置図

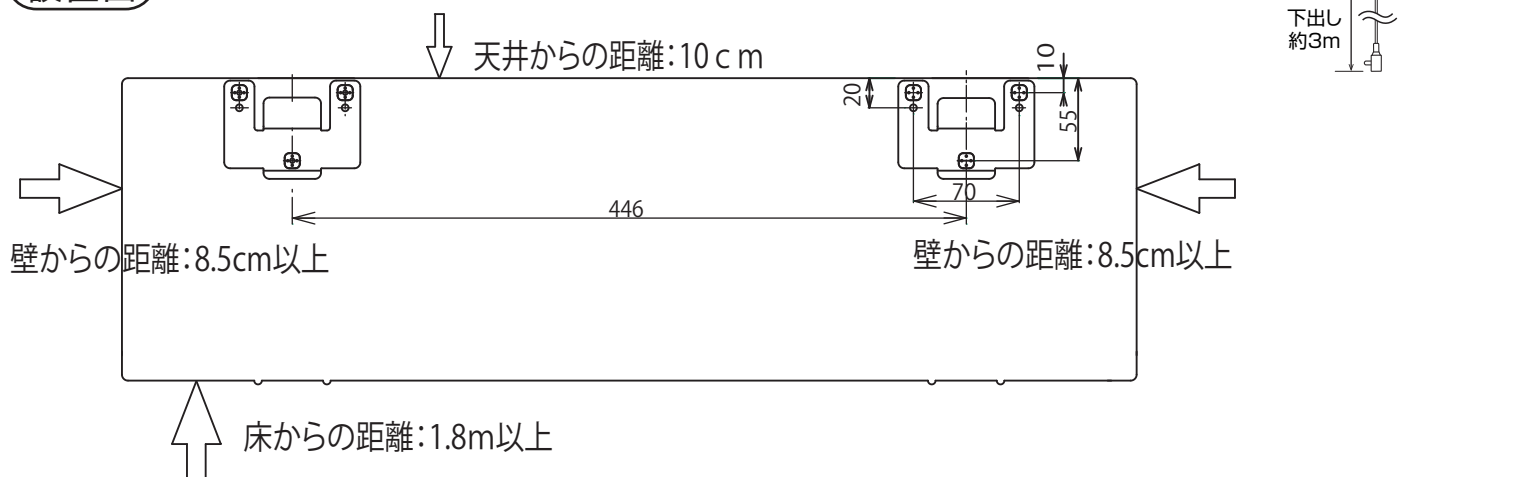

表示部

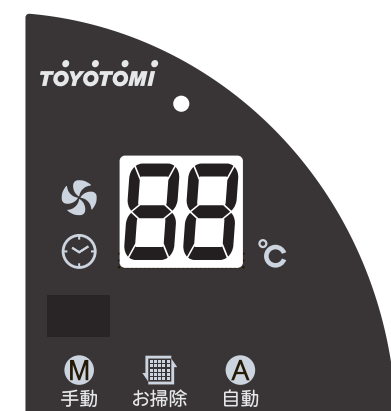

付属品

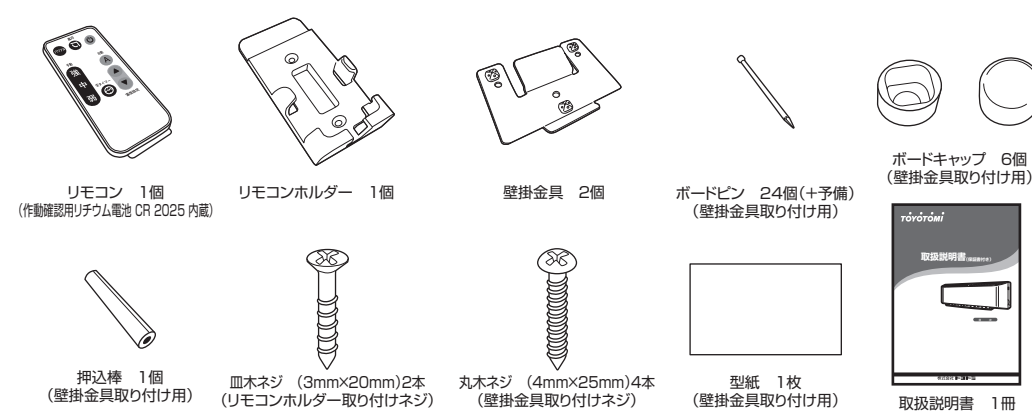

仕様

種類	サーキュレーター
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	20/30W (弱) 6/8W
使用可能温度範囲	0~40℃ 湿度80%以下
回転数(送風ファン)	1400/1600rpm (弱) 720/780rpm
風量	4.0/5.0m ³ /min (弱) 1.8/2.0m ³ /min
騒音値	48/53dB (弱) 26/27dB
製品の大きさ	高さ200×幅670×奥行148mm
製品重量	3.4kg
電源プラグ	125V 7A ストレート刃
コードの種類	平行ビニルコード
断面積	0.75mm ²
コードの長さ	右及び下出し 約3.0m 左出し 約2.4m
送風用電動機の種類	コンデンサ誘導電動機 E種絶縁
安全装置	フロントパネル開閉スイッチ、 送風用温度ヒューズ(141℃ 250V 2A) 電流ヒューズ(250V 3.15A)
運転モード	自動: 設定温度と現在室温に応じて以下の風量で運転 室温≥設定温度+2℃ : 強風 設定温度+2℃>室温≥設定温度 : 中風 設定温度>室温≥設定温度-3℃ : 弱風 設定温度-3℃>室温 : 停止 手動: 強風、中風、弱風選んだ風量で運転 パワフル: 強風よりも強い風量で運転。10分間運転
オートルーバー(送風範囲)	約45度
左右可変ルーバー	手動により左右70度
タイマー	マイコン式切タイマー(1~12時間 1時間単位)
フィルター	プレフィルター
外装箱寸法	高さ252×幅726×奥行200mm
外装重量・才数	4.3kg・1.3才

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
フロントパネル	PS	表示部	ポリエステル
ベース	PS	フィルター	枠: ABS
ルーバー	PS		フィルター: PP

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
梱包箱	ダンボール	袋	PE
緩衝材	PS		

- ※ 本製品は第三者認証(Sマーク)取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は電源コード・プラグのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

納入仕様書		尺度	Free
名称	壁掛け式サーキュレーター	単位	mm
型式	FC-W50M	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2022年3月28日