外観図

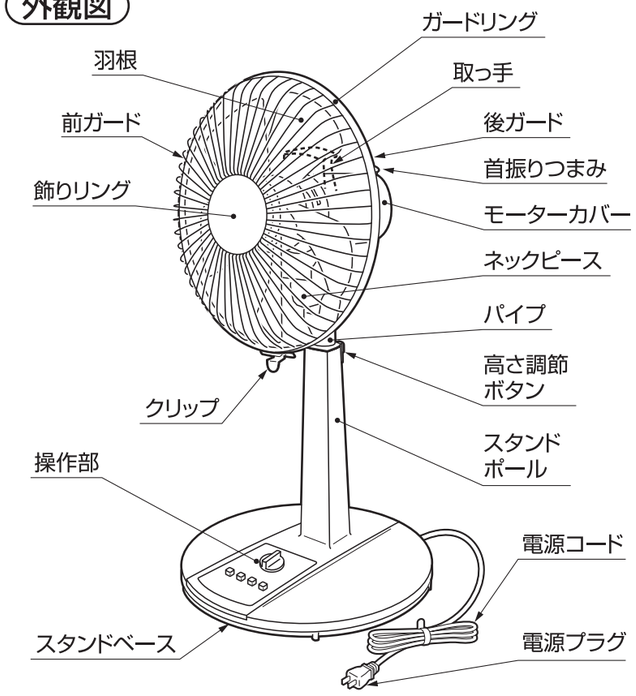

操作部

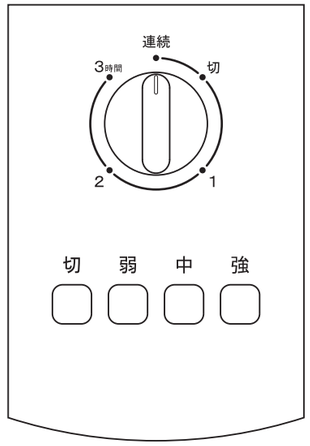

製品仕様

製品種類ーーーーーーーーーーリビング扇風機メカ式(電動力応用機械器具･扇風機)
羽根の種類ーーーーーーーーーー３０ｃｍプロペラファン
定格電圧･周波数ーーーーーーＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力ーーーーーーーーー３７／４１Ｗ
回　転　数ーーーーーーーーーー(強風)９５０／１０００ｒｐｍ
風　　量ーーーーーーーーーー(強風)３９／４１m^3／分
風　　速ーーーーーーーーーー(強風)１８５／１９０ｍ／分
製品の大きさーーーーーーーー幅３６０×奥行３２５×高さ７００～８４０mm
製品重量ーーーーーーーーーー３．２ｋｇ
差込プラグーーーーーーーーーー１２５Ｖ　７Ａ　ＰＳＥ認可品
コードの種類ーーーーーーーーー平行ビニルコード(０．７５mm^2 ＰＳＥ認可品)
コードの長さーーーーーーーーー本機外長１．６ｍ
電動機の種類ーーーーーーーーーコンデンサ誘導電動機
安全装置ーーーーーーーーーーー電動機:温度ヒューズ(１３６℃　２５０Ｖ)
　　電流ヒューズ(２．５Ａ　２５０Ｖ)
風量調節ーーーーーーーーーーー押ボタン式（強・中・弱・切）
タイマーの種類ーーーーーーーゼンマイ式切タイマー（連続・切・３時間設定）
首振り調節ーーーーーーーーーー送風用電動機連動型メカ式
首振り角度ーーーーーーーーーー７０度
俯仰調節ーーーーーーーーーーフリーネック式
俯仰角度ーーーーーーーーーー水平基準　俯角:１０度×２ノッチ　仰角:１０度×２ノッチ
個装箱寸法ーーーーーーーーーー幅６５０×奥行１９５×高さ３６５mm
個装重量･体積ーーーーーーーー４．０ｋｇ　０．０４６m^3（１．７才）
個装箱梱包方法ーーーーーーーー上面突き合わせテープ貼り:Ａ式
輸送梱包方法ーーーーーーーーー２台１梱包シュリンク式
設計上の標準使用期間ーーーー６年

構成

1.本体ーーーーーーーーーーーーー１
2.羽根ーーーーーーーーーーーーー１
3.スタンドベースーーーーーーーー１
4.前ガード組ーーーーーーーーーー１
5.後ガードーーーーーーーーーーー１
6.スピンナーーーーーーーーーーー１
7.ガード締付ナットーーーーーーー１
8.スタンドベース固定ナットーー１
9.本体用梱包袋ーーーーーーーーー１
10.ガード梱包用袋ーーーーーーーー１
11.羽根用梱包袋ーーーーーーーーー１
12.スタンドベース用梱包袋ーーー１
13.本体梱包パットー式ーーーーー１
14.個装箱ーーーーーーーーーー１
15.外装フィルムーーーーーーー１／２
16.取扱説明書ーーーーーーーー１

主要部品の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
羽根	ＡＳ　５枚羽根	ガード	鉄１０８本塗装
ガードリング	ＰＰ	飾りリング	ＡＢＳ
モーターカバー	ＰＰ（Ｖ－０）	クリップ	ＰＣ
スピンナー	ＡＢＳ（インサートナット付）	後ガード止めナット	ＰＰ
ネックピース	ＡＢＳ	スタンドベース	ＡＢＳ
ポールストッパー	ＡＢＳ	高さ調節ボタン	ＰＰ
パイプ	ＡＢＳ	スタンドベース固定ナット	ＡＢＳ
スタンドカバー	ＰＰ	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	ＰＳ
袋	ＰＥ	羽根保護用パット	ＰＥ

※　本製品は第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品はRohs指令対応製品です。
※　本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
※　設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
※　本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

２０１６年扇風機納入仕様書	型式名 ＦＳ－３０Ｇ
株式会社トヨトミ	作成日 ２０１６年　３月２９日