




外観図

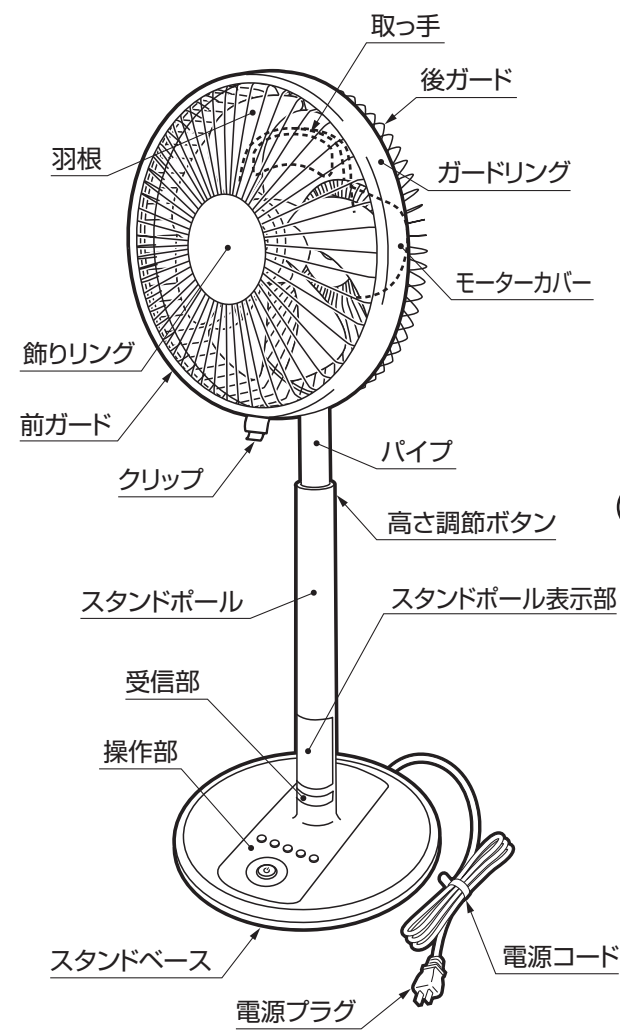


本体操作部



スタンドポール表示部

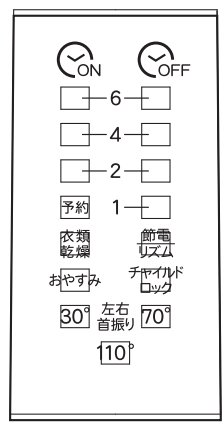

付属品

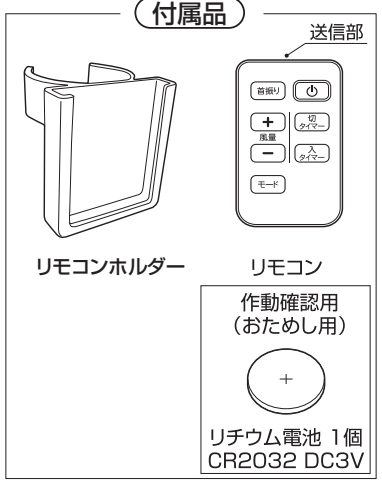

製品仕様

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品種類       | リビング扇風機DCハイポジションリモコン式（電動力応用機械器具・扇風機）                     |
| 羽根の種類      | 30cmプロペラファン                                              |
| 定格電圧・周波数   | AC100V 50／60Hz                                           |
| 定格消費電力     | 22W（参考・1段階）3.3W（参考・そよ風節電）2.0W                            |
| 回転数        | （衣類乾燥モード）1050rpm（参考・1段階）160rpm                           |
| 風量         | （衣類乾燥モード）49m <sup>3</sup> /分（参考・1段階）25m <sup>3</sup> /分  |
| 風速         | （衣類乾燥モード）210m/分（参考・1段階）99m/分                             |
| 製品の大きさ     | 幅360×奥行360×高さ900～1110mm                                  |
| 製品重量       | 4.5kg                                                    |
| コードの種類     | 平行ビニルコード（0.75m <sup>2</sup> PSE認可品）                      |
| コードの長さ     | 本機外長2.5m                                                 |
| 電動機の種類     | DCアウターロータ電動機                                             |
| 風量調節       | マイコン式（32段階風量調節・衣類乾燥・リズム・おやすみ・節電・切）                       |
| タイマーの種類    | マイコン式入切タイマー（1（※1）・2・4・6時間）<br>切入併用ツインタイマー機能付 ※1：入タイマーは無し |
| 首振り調節      | ステッピングモータ式                                               |
| 二重首振り      | 正面基準 右：17度×1ノッチ 左：17度×1ノッチ                               |
| 首振り角度      | 70度                                                      |
| 俯仰調節       | フリーネック式                                                  |
| 俯仰角度       | 水平基準 俯角：12度×1ノッチ 仰角：18度×5ノッチ                             |
| 個装箱寸法      | 幅850×奥行200×高さ375mm                                       |
| 個装重量・体積    | 6.2kg 0.063m <sup>3</sup> （2.3才）                         |
| 個装箱梱包方法    | 上面突き合わせテープ貼り：A式                                          |
| 輸送梱包方法     | 2台1梱包シュリンク式                                              |
| 設計上の標準使用期間 | 8年                                                       |

|         |         |                                                                                         |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| リモコンの方式 | リモコンの方式 | 赤外線PCM方式                                                                                |
| 電源      | 電源      | DC3V（リチウム電池 CR2032）1個                                                                   |
| 到達距離    | 到達距離    | 約3m（左右30度 高さ50cmの範囲）<br>及び4m（製品正面 高さ1m）の範囲で反応すること                                       |
| 機能      | 機能      | 電源（入・切）、風量（1～32段階）、首振り（入・切）<br>入タイマー（2・4・6時間）<br>切タイマー（1・2・4・6時間）<br>モード切替（節電・リズム・おやすみ） |
| 寸法      | 寸法      | 幅48×奥行80×厚さ7mm                                                                          |
| 重量      | 重量      | 24g（電池含む）                                                                               |

構成

|                |             |
|----------------|-------------|
| 1.本体           | 14.リモコン     |
| 2.羽根           | 15.リモコンホルダー |
| 3.スタンドベース      | 16.リチウム電池   |
| 4.前ガード組        | 17.個装箱      |
| 5.後ガード         | 18.外装フィルム   |
| 6.スピナー         | 19.取扱説明書    |
| 7.ガード締付ナット     |             |
| 8.スタンドベース固定ナット |             |
| 9.本体用梱包袋       |             |
| 10.ガード梱包用袋     |             |
| 11.羽根用梱包袋      |             |
| 12.スタンドベース用梱包袋 |             |
| 13.本体梱包パトター式   |             |

主要部品の材質

| 部 品 名    | 材 質           | 部 品 名        | 材 質       |
|----------|---------------|--------------|-----------|
| 羽根       | ABS 7枚羽根      | ガード          | 鉄108本メッキ  |
| ガードリング   | ABS           | 飾りリング        | ABS       |
| モーターカバー  | ABS           | クリップ         | PC        |
| スピナー     | PP（インサートナット付） | 後ガード止めナット    | PP        |
| ネックピース   | ABS           | スタンドベース      | ABS       |
| ポールストッパー | ABS           | 高さ調節ボタン      | PP        |
| パイプ      | ABS           | スタンドベース固定ナット | ABS       |
| スタンドカバー  | PP            | 電源プラグ・コード    | 難燃ポリ塩化ビニル |
| リモコン     | ABS           | リモコンホルダー     | ABS       |

| 部 品 名 | 材 質     | 部 品 名    | 材 質     |
|-------|---------|----------|---------|
| 個装箱   | ダンボール   | 外装フィルム   | ポリ塩化ビニル |
| 緩衝材   | ダンボール・紙 | 緩衝材      | PS      |
| 袋     | PE      | 羽根保護用パット | PE      |

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRohs指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

|               |             |
|---------------|-------------|
| 2019年扇風機納入仕様書 | FS-D30JHR   |
| 株式会社 トヨトミ     | 2019年 4月 5日 |