外観図

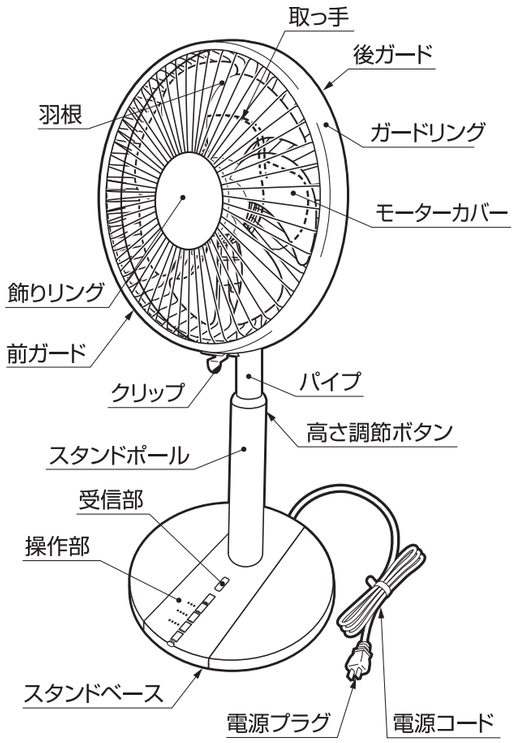

操作部



付属品

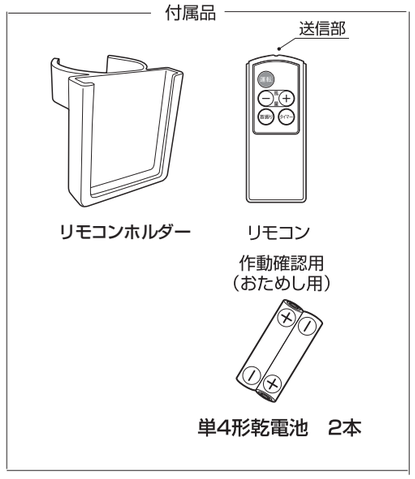

主要部品の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
羽根	ＡＳ　７枚羽根	ガード	鉄１０８本塗装
ガードリング	ＡＢＳ	飾りリング	ＡＢＳ
モーターカバー	ＰＰ（Ｖ－０）	クリップ	ＰＣ
スピンナー	ＰＰ　（インサートナット付）	後ガード止めナット	ＰＰ
ネックピース	ＡＢＳ	スタンドベース	ＡＢＳ
ポールストッパー	ＡＢＳ	高さ調節ボタン	ＰＰ
パイプ	ＡＢＳ	スタンドベース固定ナット	ＡＢＳ
スタンドカバー	ＰＰ	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
リモコン	ＡＢＳ	リモコンホルダー	ＡＢＳ

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	ＰＳ
袋	ＰＥ	羽根保護用パット	ＰＥ

※　本製品は第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品はRohs指令対応製品です。
※　本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
※　設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
※　本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

製品仕様

製品種類ーーーーーーーーーーリビング扇風機 リモコン式（電動力応用機械器具･扇風機）
羽根の種類ーーーーーーーーーー３０ｃｍプロペラファン
定格電圧･周波数ーーーーーーＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力ーーーーーーーーー２６／２６Ｗ
回　転　数ーーーーーーーーーー（風量８段階目）１０５０ｒｐｍ
風　　量ーーーーーーーーーー（風量８段階目）４２㎥／分
風　　速ーーーーーーーーーー（風量８段階目）２００ｍ／分
製品の大きさーーーーーーーーー幅３７０×奥行３６０×高さ６８０～８３０mm
製品重量ーーーーーーーーーーー３．０ｋｇ
差込プラグーーーーーーーーーー１２５Ｖ　７Ａ　ＰＳＥ認可品
コードの種類ーーーーーーーーー平行ビニルコード（０．７５mm² ＰＳＥ認可品）
コードの長さーーーーーーーーー本機外長２．０ｍ
電動機の種類ーーーーーーーーーＤＣアウターロータ電動機
安全装置ーーーーーーーーーーー電源基板：電流ヒューズ（３．１５Ａ　２５０Ｖ）
　　制御基板：電流ヒューズ（１．６Ａ　２５０Ｖ）
風量調節ーーーーーーーーーーーマイコン式（風量８段階）
タイマーの種類ーーーーーーーーマイコン式切タイマー（１･２･４時間）

首振り調節ーーーーーーーーーーシンクロナスモータ式
二重首振りーーーーーーーーーー正面基準　右:１７度×１ノッチ　左:１７度×１ノッチ
首振り角度ーーーーーーーーーー７０度
俯仰調節ーーーーーーーーーーフリーネック式
俯仰角度ーーーーーーーーーー水平基準　俯角:１０度×１ノッチ　仰角:１０度×３ノッチ
個装箱寸法ーーーーーーーーーー幅６３５×奥行１７０×高さ３５５mm
個装重量･体積ーーーーーーーー３．９ｋｇ　０．０３８m³（１．４才）
個装箱梱包方法ーーーーーーーー上面突き合わせテープ貼り:Ａ式
輸送梱包方法ーーーーーーーーー２台１梱包シュリンク式
設計上の標準使用期間ーーーー８年
リモコンの方式
リモコンの方式ーーーーーーーー赤外線ＰＣＭ方式
電　　源ーーーーーーーーーＤＣ３Ｖ（単４乾電池　）２個
到達距離ーーーーーーーーーーー約３ｍ（左右３０度　高さ５０ｃｍの範囲）
　　及び４ｍ（製品正面　高さ１ｍ）の範囲で反応すること
機　　能ーーーーーーーーーー電源（入・切）、風量＋（上げる）・ー（下げる）、首振り（入・切）
　　切タイマー（１・２・４時間）
寸　　法ーーーーーーーーーー幅４４×奥行１１０×厚さ１５mm
重　　量ーーーーーーーーーー４８ｇ（電池含む）

構 成

1.本体ーーーーーーーーーーーー１
2.羽根ーーーーーーーーーーーー１
3.スタンドベースーーーーーーー１
4.前ガード組ーーーーーーーーー１
5.後ガードーーーーーーーーーー１
6.スピンナーーーーーーーーーー１
7.ガード締付ナットーーーーーー１
8.スタンドベース固定ナットーー１
9.本体用梱包袋ーーーーーーーー１
10.ガード梱包用袋ーーーーーーー１
11.羽根用梱包袋ーーーーーーーー１
12.スタンドベース用梱包袋ーーー１
13.本体梱包パット一式ーーーーー１
14.リモコンーーーーーーーーー１
15.リモコンホルダーーーーーーー１
16.リチウム電池ーーーーーーーー２
17.個装箱ーーーーーーーーーーー１
18.外装フィルムーーーーーーーー１／２
19.取扱説明書ーーーーーーーーー１

２０１９年扇風機納入仕様書	ＦＳ－Ｄ３０ＪＲ
株式会社 トヨトミ	２０１９年　４月　５日