




外觀図

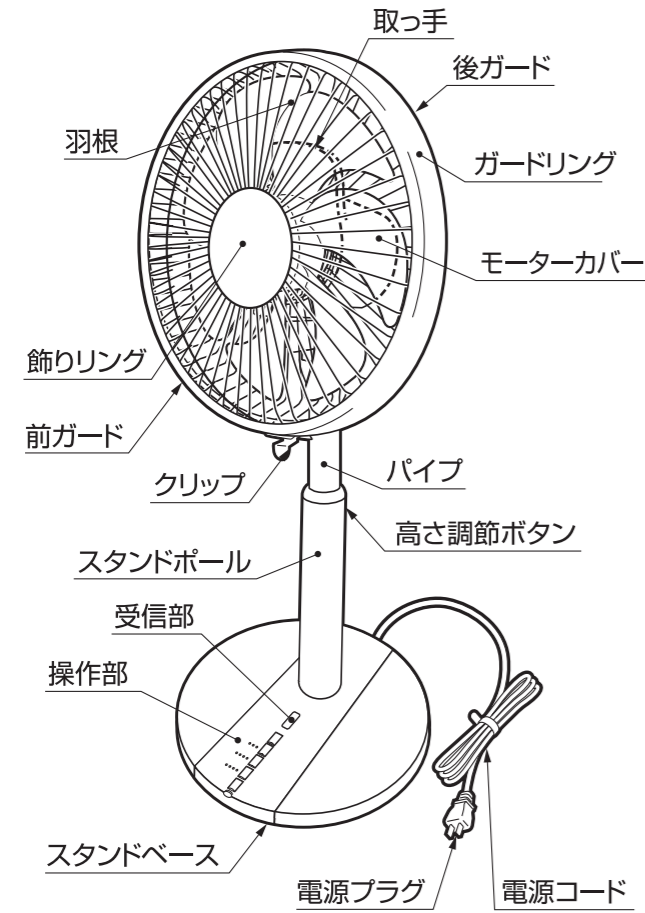

本体操作部

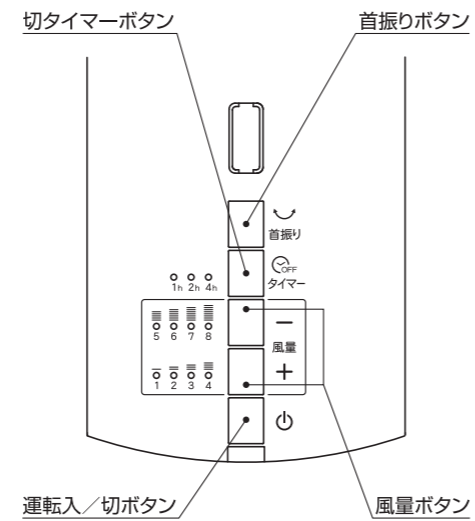

付属品

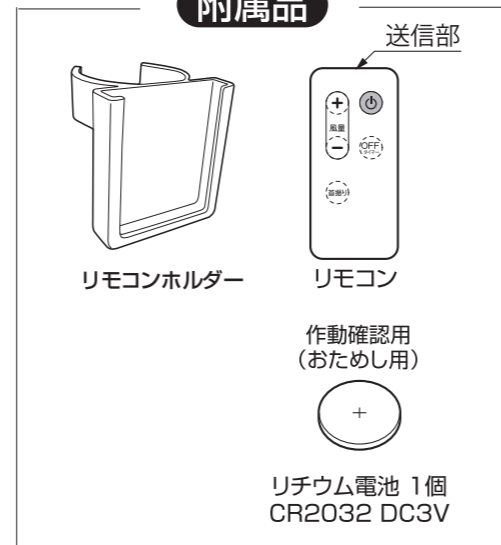

製品仕様

製品種類-----リビング扇風機 リモコン式(電動力応用機械器具・扇風機)
 羽根の種類-----30cmプロペラファン
 定格電圧・周波数-----AC100V 50/60Hz
 定格消費電力-----19W
 回転数----- (風量8段階目) 1100rpm
 風量----- (風量8段階目) 41m³/分
 風速----- (風量8段階目) 198m/分
 製品の大きさ-----高さ680~830×幅360×奥行340mm
 製品重量-----3.0kg
 差込プラグ-----125V 7A PSE認可品
 コードの種類-----平行ビニルコード(0.75mm² PSE認可品)
 コードの長さ-----本機外長2.0m
 電動機の種類-----DCアウターロータ電動機
 安全装置-----電源基板：電流ヒューズ(2.5A 250V)
 制御基板：電流ヒューズ(1.6A 250V)
 風量調節-----マイコン式(風量8段階)
 タイマーの種類-----マイコン式切タイマー(1・2・4時間)
 首振り調節-----シンクロナスモータ式
 二重首振り-----正面基準 右:17度×1ノッチ 左:17度×1ノッチ
 首振り角度-----70度
 俯仰調節-----フリーネック式
 俯仰角度-----水平基準 俯角:10度×1ノッチ 仰角:10度×3ノッチ
 個装箱寸法-----幅635×奥行170×高さ365mm
 個装重量・体積-----4.0kg 0.039m³(1.4才)
 個装箱梱包方法-----上面突き合わせテープ貼り:A式
 輸送梱包方法-----2台1梱包シュリンク式
 設計上の標準使用期間-----10年
 リモコンの方式-----赤外線方式
 電源-----DC3V(リチウム電池CR2032)1個
 到達距離-----約3m(左右30度 高さ50cmの範囲)
 及び4m(製品正面 高さ1m)の範囲で反応すること
 機能-----電源(入・切)、風量+(上げる)・-(下げる)、首振り(入・切)
 切タイマー(1・2・4時間)
 寸法-----幅40×奥行86×厚さ7mm
 重量-----21g(電池含む)

主要部品の材質

部品名	材質	部品名	材質
羽根	AS 7枚羽根(帯電防止剤入り)	ガード	鉄線材(塗装)
ガードリング	ABS	飾りリング	ABS
モーターカバー	PP(V-0)	クリップ	PC
スピナー	PP(インサートナット付)	後ガード止めナット	PP
ネックピース	ABS	スタンドベース	ABS
ポールストッパー	ABS	高さ調節ボタン	ABS
パイプ	ABS	スタンドベース固定ナット	PP
スタンドカバー	PP	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
リモコン	ABS	リモコンホルダー	ABS

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部品名	材質	部品名	材質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	PS
袋	PE	羽根保護用パット	PE

※ 本製品は第三者認証(Sマーク)取得製品です。
 ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
 ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
 ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
 ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

構成

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1.本体-----1 | 14.リモコン-----1 |
| 2.羽根-----1 | 15.リモコンホルダー-----1 |
| 3.スタンドベース-----1 | 16.リチウム電池-----2 |
| 4.前ガード組-----1 | 17.個装箱-----1 |
| 5.後ガード-----1 | 18.外装フィルム-----1/2 |
| 6.スピナー-----1 | 19.取扱説明書-----1 |
| 7.ガード締付ナット-----1 | |
| 8.スタンドベース固定ナット-----1 | |
| 9.本体用梱包袋-----1 | |
| 10.ガード梱包用袋-----1 | |
| 11.羽根用梱包袋-----1 | |
| 12.スタンドベース用梱包袋-----1 | |
| 13.本体梱包パット一式-----1 | |

納入仕様書		尺度	Free
名称	扇風機	単位	mm
型式	FS-D30MR	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2022年4月1日