



外観図

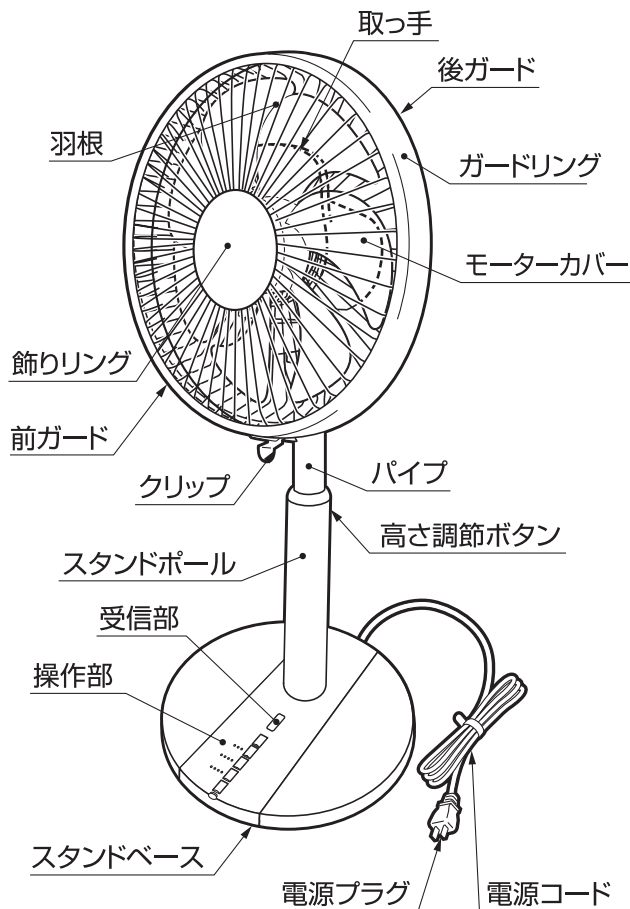

本体操作部

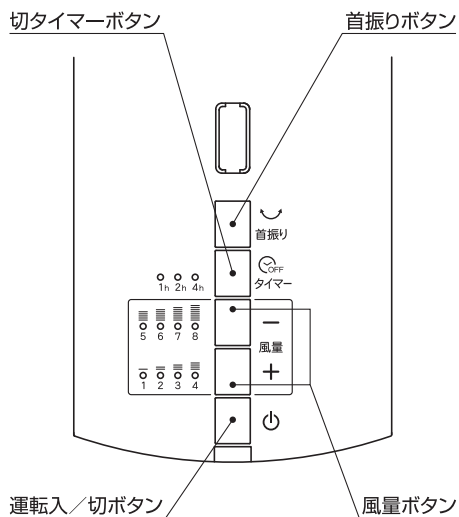

附属品



主要部品の材質

| 部 品 名    | 材 質               | 部 品 名        | 材 質       |
|----------|-------------------|--------------|-----------|
| 羽根       | A S 7枚羽根(帯電防止剤入り) | ガード          | 鉄線材(塗装)   |
| ガードリング   | A B S             | 飾りリング        | A B S     |
| モーターカバー  | P P (V-0)         | クリップ         | P C       |
| スピナー     | P P (インサートナット付)   | 後ガード止めナット    | P P       |
| ネックピース   | A B S             | スタンドベース      | A B S     |
| ポールストッパー | A B S             | 高さ調節ボタン      | A B S     |
| パイプ      | A B S             | スタンドベース固定ナット | P P       |
| スタンドカバー  | P P               | 電源プラグ・コード    | 難燃ポリ塩化ビニル |
| リモコン     | A B S             | リモコンホルダー     | A B S     |

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

| 部 品 名 | 材 質     | 部 品 名    | 材 質     |
|-------|---------|----------|---------|
| 個装箱   | ダンボール   | 外装フィルム   | ポリ塩化ビニル |
| 緩衝材   | ダンボール・紙 | 緩衝材      | P S     |
| 袋     | P E     | 羽根保護用パット | P E     |

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRohs指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

製品仕様

製品種類-----リビング扇風機 リモコン式(電動力応用機械器具・扇風機)  
羽根の種類-----30cmプロペラファン  
定格電圧・周波数-----AC100V 50/60Hz  
定格消費電力-----19W  
回 転 数----- (風量8段階目) 1100rpm  
風 量----- (風量8段階目) 41m<sup>3</sup>/分  
風 速----- (風量8段階目) 198m/分  
製品の大きさ-----高さ680~830mm×幅360mm×奥行340mm  
製品重量-----3.0kg  
差込プラグ-----125V 7A PSE認可品  
コードの種類-----平行ビニルコード(0.75mm<sup>2</sup> PSE認可品)  
コードの長さ-----本機外長2.0m  
電動機の種類-----DCアウターロータ電動機  
安全装置-----電源基板：電流ヒューズ(2.5A 250V)  
制御基板：電流ヒューズ(1.6A 250V)  
風量調節-----マイコン式(風量8段階)  
タイマーの種類-----マイコン式切タイマー(1・2・4時間)

首振り調節-----シンクロナスモータ式  
二重首振り-----正面基準 右:17度×1ノッチ 左:17度×1ノッチ  
首振り角度-----70度  
俯仰調節-----フリーネック式  
俯仰角度-----水平基準 俯角:10度×1ノッチ 仰角:10度×3ノッチ  
個装箱寸法-----高さ365mm×幅635mm×奥行170mm  
個装重量・体積-----4.0kg 0.039m<sup>3</sup>(1.4才)  
個装箱梱包方法-----上面突き合わせテープ貼り:A式  
輸送梱包方法-----2台1梱包シュリンク式  
設計上の標準使用期間-----10年  
リモコンの方式  
リモコンの方式-----赤外線方式  
電 源-----DC3V(リチウム電池CR2032)1個  
到達距離-----約3m(左右30度 高さ50cmの範囲)  
及び4m(製品正面 高さ1m)の範囲で反応すること

機 能-----電源(入・切)、風量+(上げる)・-(下げる)、首振り(入・切)  
切タイマー(1・2・4時間)  
寸 法-----高さ7mm×幅40mm×奥行86mm  
重 量-----21g(電池含む)

構成

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1.本体-----1           | 14.リモコン-----1     |
| 2.羽根-----1           | 15.リモコンホルダー-----1 |
| 3.スタンドベース-----1      | 16.リチウム電池-----1   |
| 4.前ガード組-----1        | 17.個装箱-----1      |
| 5.後ガード-----1         | 18.外装フィルム-----1/2 |
| 6.スピナー-----1         | 19.取扱説明書-----1    |
| 7.ガード締付ナット-----1     |                   |
| 8.スタンドベース固定ナット-----1 |                   |
| 9.本体用梱包袋-----1       |                   |
| 10.ガード梱包用袋-----1     |                   |
| 11.羽根用梱包袋-----1      |                   |
| 12.スタンドベース用梱包袋-----1 |                   |
| 13.本体梱包パット-----1     |                   |

| 納入仕様書     |         | 尺度 | Free      |
|-----------|---------|----|-----------|
| 名称        | 扇風機     | 単位 | mm        |
| 型式        | FS-D30P | 版数 | 第1版       |
| 株式会社 トヨトミ |         | 作成 | 2025年4月1日 |