




**外観図**

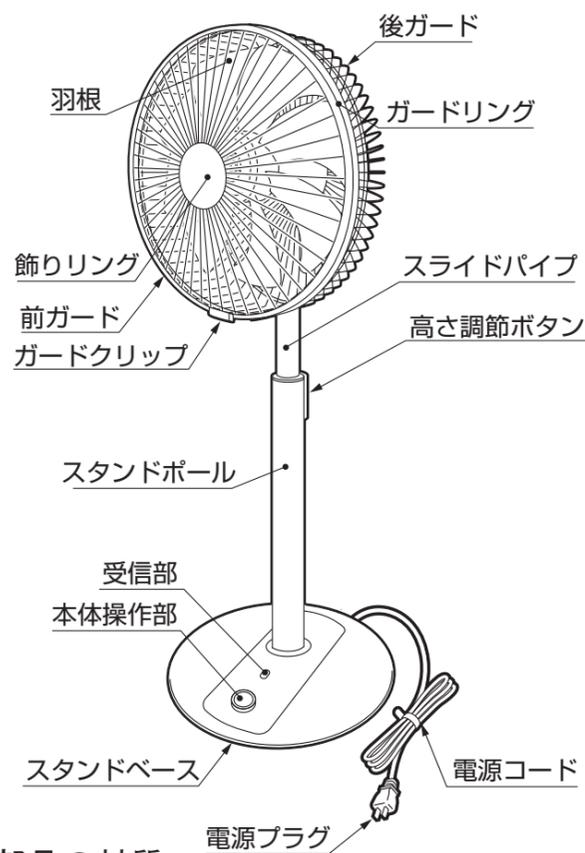

**本体操作部**

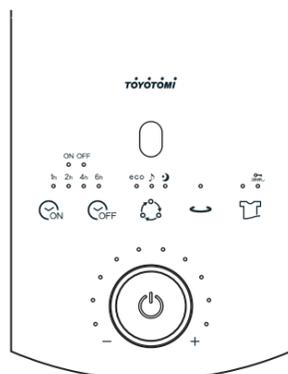

**付属品**

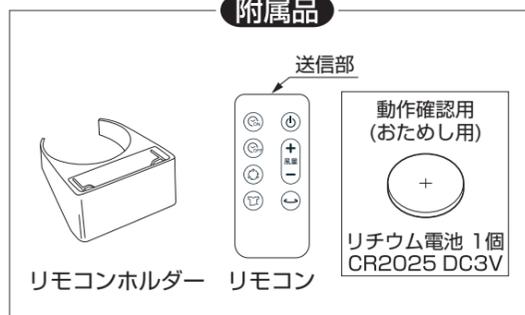

**主要部品の材質**

| 部品名        | 材質            | 部品名           | 材質        |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| 飾りリング      | ABS           | モータカバー        | ABS       |
| ガードリング     | ABS           | 後ガード締め付けナット   | ABS       |
| ガード前後      | 鉄材(塗装)        | ネックカバー        | ABS       |
| 羽根         | AS            | 電源コード         | 難燃ポリ塩化ビニル |
| スライドパイプ    | ABS           | ガードクリップ       | PC        |
| スタンドポール    | 鉄材(塗装)        | リモコン本体        | ABS       |
| スタンドポールベース | ABS           | リモコンホルダ       | ABS       |
| スタンドベース    | ABS           | 風量ダイヤル(外側/内側) | ABS/ABS   |
| スピナ        | PP(インサートナット付) | スタンドキャップ      | ABS       |

**容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質**

| 部品名 | 材質    | 部品名      | 材質      |
|-----|-------|----------|---------|
| 個装箱 | ダンボール | 外装フィルム   | ポリ塩化ビニル |
| 緩衝材 | ダンボール | 緩衝材      | PS      |
| 袋   | PE    | 羽根保護用パット | ダンボール   |

- ※ 本製品は第三者認証(Sマーク)取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

**製品仕様**

|            |   |
|------------|---|
| 製品種類       | リビング扇風機DCハイポジションリモコン式(電動応用機械器具・扇風機)   |
| 羽根の種類      | 30cmプロペラファン   |
| 定格電圧・周波数   | 100V 50/60Hz  |
| 定格消費電力     | 24/24W  |
| 回転数        | (強風)1025rpm   |
| 風量         | (強風)47m <sup>3</sup> /分   |
| 風速         | (強風)177m/分  |
| 製品の大きさ     | 高さ792mm~1,000mm×幅356mm×奥行356mm  |
| 製品重量       | 4.2kg   |
| 差込プラグ      | 125V 7A PSE認可品  |
| コードの種類     | 平行ビニルコード(0.75mm <sup>2</sup> PSE認可品)  |
| コードの長さ     | 本機外長1.6m  |
| 電動機の種類     | DCアウターロータ電動機  |
| 安全装置       | 本体(基板):電流ヒューズ(2A/250V)  |
| 風量調節       | マイコン式(10段階)   |
| タイマーの種類    | マイコン式 切/入タイマー(1・2・4・6時間)  |
| 首振り調節      | シンクロナスモーター式   |
| 自動首振り      | 90度   |
| 手動首振り      | なし  |
| 俯仰調節       | フリーネック式   |
| 俯仰角度       | 水平基準 俯角:10度×1ノッチ 仰角:18度×5ノッチ  |
| 個装箱寸法      | 高さ375mm×幅717mm×奥行188mm  |
| 個装重量・体積    | 5.2kg 0.051m <sup>3</sup> (1.8才)  |
| 個装箱梱包方法    | 上面突き合わせテープ貼り:A式   |
| 輸送梱包方法     | 1台1梱包シュリンク式   |
| 設計上の標準使用期間 | 6年  |
| リモコンの仕様    |   |
| リモコンの方式    | 赤外線方式   |
| 電源         | DC3V(リチウム電池 CR2025)1個   |
| 到達距離       | 約3m(左右30度 高さ50cmの範囲)及び4m(製品正面 高さ1m)の範囲で反応すること   |
| 機能         | 電源(入・切)<br>風量+(上げる)・-(下げる)<br>入タイマー(1・2・4・6時間)<br>切タイマー(1・2・4・6時間)<br>モード切替(エコ・リズム・ナイト)<br>首振り運転(ON・OFF)<br>衣類乾燥モード(ON・OFF) |
| 寸法         | 高さ7mm×幅40mm×奥行87mm  |
| 重量         | 16g(電池含む)   |

**構成**

|                |   |            |   |
|----------------|---|------------|---|
| 1.本体           | 1 | 15.リモコン    | 1 |
| 2.羽根           | 1 | 16.リチウム電池  | 1 |
| 3.スタンドベース      | 1 | 17.リモコンホルダ | 1 |
| 4.前ガード組        | 1 | 18.個装箱     | 1 |
| 5.後ガード         | 1 | 19.外装フィルム  | 1 |
| 6.スピナ          | 1 | 20.取扱説明書   | 1 |
| 7.ガード締め付けナット   | 1 |            |   |
| 8.スタンドベース固定ナット | 1 |            |   |
| 9.保護チューブ       | 1 |            |   |
| 10.本体用梱包袋      | 1 |            |   |
| 11.ガード梱包用袋     | 2 |            |   |
| 12.羽根用梱包袋      | 1 |            |   |
| 13.スタンドベース用梱包袋 | 1 |            |   |
| 14.本体梱包パット一式   | 1 |            |   |

| 納入仕様書     |          | 尺度 | Free      |
|-----------|----------|----|-----------|
| 名称        | 扇風機      | 単位 | mm        |
| 型式        | FS-DH30R | 版数 | 第1版       |
| 株式会社 トヨトミ |          | 作成 | 2026年4月1日 |