




外観図

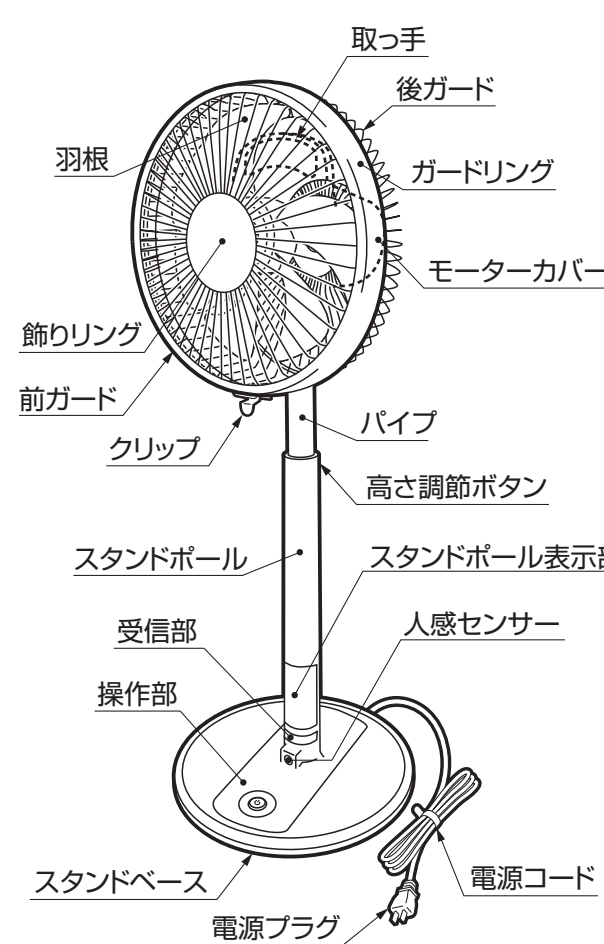


本体操作部

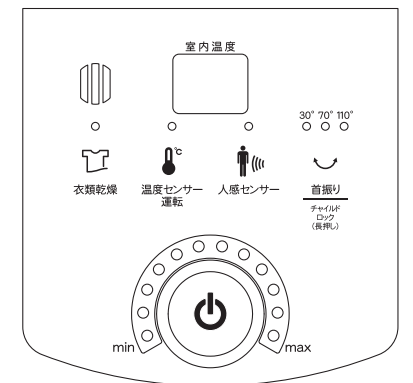

スタンドポール表示部

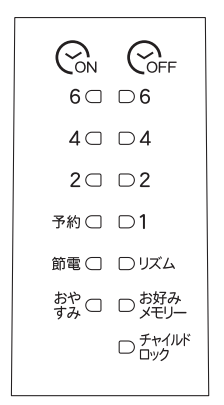

付属品

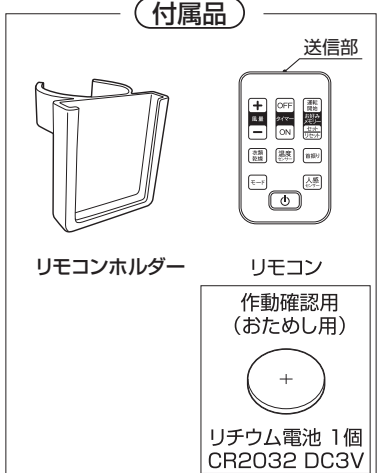

製品仕様

製品種類

羽根の種類

定格電圧・周波数

定格消費電力

回転数

風量

風速

製品の大きさ

製品重量

コードの種類

コードの長さ

電動機の種類

風量調節

リビング扇風機DCハイポジションリモコン式（電動力応用機械器具・扇風機）

30cmプロペラファン

AC100V 50/60Hz

22W（参考・1段階）3.3W（参考・そよ風節電）2.0W

（衣類乾燥モード）1050rpm（参考・1段階）160rpm

（衣類乾燥モード）49m³/分（参考・1段階）25m³/分

（衣類乾燥モード）210m/分（参考・1段階）99m/分

幅360×奥行360×高さ900～1110mm

4.6kg

平行ビニルコード（0.75m² PSE認可品）

本機外長2.5m

DCアウターロータ電動機

マイコン式（32段階風量調節・衣類乾燥・温度センサー運転（つよめ、よわめ）・節電・リズム・おやすみ・切）

タイマーの種類

人感センサー

首振り調節

二重首振り

首振り角度

俯仰調節

俯仰角度

個装箱寸法

個装重量・体積

個装箱梱包方法

輸送梱包方法

設計上の標準使用期間

マイコン式入切タイマー（1（※1）・2・4・6時間）

切入併用ツインタイマー機能付 ※1：入タイマーは無し

3m、左右各50° 計100°、正面水平方向より上向きに25°

ステッピングモータ式

正面基準 右：17度×1ノッチ 左：17度×1ノッチ

30・70・110度

フリーネック式

水平基準 俯角：12度×1ノッチ 仰角：18度×5ノッチ

幅850×奥行200×高さ375mm

6.2kg 0.063m³（2.3才）

上面突き合わせテープ貼り：A式

2台1梱包シュリンク式

8年

リモコンの方式

リモコンの方式

電源

到達距離

赤外線PCM方式

DC3V（リチウム電池CR2032）1個

約3m（左右30度 高さ50cmの範囲）及び4m（製品正面 高さ1m）の範囲で反応すること

機能

寸法

重量

電源（入・切）、風量+（上げる）・-（下げる）、首振り（30・70・110・切）

入タイマー（2・4・6時間）、切タイマー（1・2・4・6時間）

モード切替（節電・リズム・おやすみ）、人感センサ（入・切）

衣類乾燥、温度センサー運転（つよめ・よわめ・切）

幅48×奥行80×厚さ7mm

24g（電池含む）

構成

1.本体

2.羽根

3.スタンドベース

4.前ガード組

5.後ガード

6.スピナー

7.ガード締付ナット

8.スタンドベース固定ナット

9.本体用梱包袋

10.ガード梱包用袋

11.羽根用梱包袋

12.スタンドベース用梱包袋

13.本体梱包パットー式

14.リモコン

15.リモコンホルダー

16.リチウム電池

17.個装箱

18.外装フィルム

19.取扱説明書

主要部品の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
羽根	ABS 7枚羽根	ガード	鉄108本メッキ
ガードリング	ABS	飾りリング	ABS
モーターカバー	ABS	クリップ	PC
スピナー	PP（インサートナット付）	後ガード止めナット	PP
ネックピース	ABS	スタンドベース	ABS
ポールストッパー	ABS	高さ調節ボタン	PP
パイプ	ABS	スタンドベース固定ナット	ABS
スタンドカバー	PP	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
リモコン	ABS	リモコンホルダー	ABS

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	PS
袋	PE	羽根保護用パット	PE

※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。

※ 本製品はRohs指令対応製品です。

※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。

※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。

※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

2019年扇風機納入仕様書

FS-DST30JHR

株式会社 トヨトミ

2018年 4月 5日