外観図

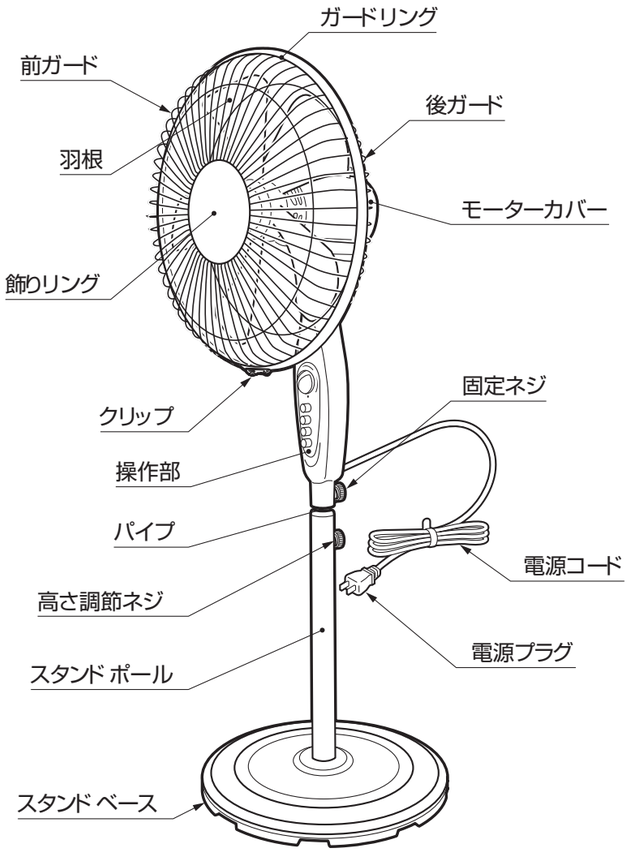

操作部

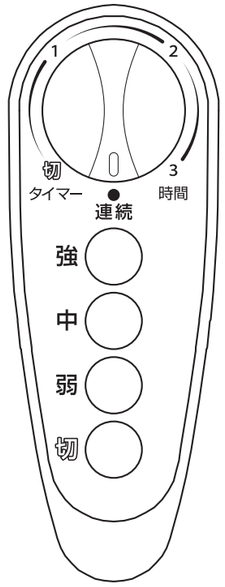

製品仕様

製品種類ーーーーーーーーーーフロア扇風機メカ式（電動力応用機械器具・扇風機）
羽根の種類ーーーーーーーーーー４０ｃｍプロペラファン
定格電圧・周波数ーーーーーーＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力ーーーーーーーーー４４／４９Ｗ（弱風）３３．５／３３．５Ｗ
回　転　数ーーーーーーーーーー（強風）１１４０／１１８０ｒｐｍ（弱風）８３５／８００ｒｐｍ
風　　量ーーーーーーーーーー（強風）５７／６５m^3／分（参考・弱風）４２／４４m^3／分
風　　速ーーーーーーーーーー（強風）１９３／１９９ｍ／分（参考・弱風）１４１／１３５ｍ／分
製品の大きさーーーーーーーーー幅４５０×奥行４００×高さ１１６０～１４００ｍｍ（無段階調整）
製品重量ーーーーーーーーーーー６．４ｋｇ
差込プラグーーーーーーーーーー１２５Ｖ　７Ａ　ＰＳＥ認可品
コードの種類ーーーーーーーーー平行ビニルコード（０．７５mm^2　ＰＳＥ認可品）
コードの長さーーーーーーーーー本機外長２．５ｍ
電動機の種類ーーーーーーーーーコンデンサ誘導電動機
安全装置ーーーーーーーーーーー電動機：温度ヒューズ（１３３℃　２５０Ｖ　２Ａ）
　　電流ヒューズ（２５０Ｖ　１．２５Ａ）
風量調節ーーーーーーーーーーー押ボタン式（弱・中・強・切）
タイマーの種類ーーーーーーーーゼンマイ式切タイマー（連続・切・３時間設定）
首振り調節ーーーーーーーーーー送風用電動機連動型メカ式
首振り角度ーーーーーーーーーー６０度
俯仰調節ーーーーーーーーーーフリーネック式
俯仰角度ーーーーーーーーーー水平基準　俯角：８度×１ノッチ　仰角：１０度×２ノッチ
個装箱寸法ーーーーーーーーーー幅５７０×奥行２２０×高さ４６０ｍｍ
個装重量・体積ーーーーーーーー７．４ｋｇ　０．０５８m^3（２．１才）
個装箱梱包方法ーーーーーーーー上面突き合わせテープ貼り：Ａ式
輸送梱包方法ーーーーーーーーー２台１梱包シュリンク式
設計上の標準使用期間ーーーー６年

主要部品の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
羽根	ＡＳ　５枚羽根	ガード	鉄１２０本塗装
ガードリング	ＡＢＳ	飾りリング	ＡＢＳ
モーターカバー	ＰＰ（Ｖ－０）	クリップ	ＰＣ
スピンナー	ＡＢＳ(インサートナット付)	後ガード止めナット	ＰＰ
ネックピース	ＡＢＳ	スタンドポール	ＡＢＳ
スタンドベース	ＰＰ（裏面おもり付）	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
パイプ	鉄（メッキ処理）	タイマーつまみ	ＡＢＳ
高さ調整ネジ	ＡＢＳ(インサートボルト付)	スタンド固定ボルト	鉄
固定ネジ	ＡＢＳ(インサートボルト付)		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	ＰＳ
袋	ＰＥ	羽根保護用パット	ＰＥ

構成

1.本体ーーーーーーーーーー１
2.羽根ーーーーーーーーーー１
3.スタンドベースーーーーーー１
4.前ガード組ーーーーーーーー１
5.後ガードーーーーーーーーー１
6.スピンナーーーーーーーーー１
7.ガード締付ナットーーーーー１
8.本体用梱包袋ーーーーーーー１
9.ガード梱包用袋ーーーーーー１
10.羽根用梱包袋ーーーーーーー１
11.本体梱包パット一式ーーー１
12.取扱説明書ーーーーーーーー１
13.個装箱ーーーーーーーーーー１
14.外装フィルムーーーーーーー１／２

※　本製品は第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品はRohs指令対応製品です。
※　本製品は配線類にのみポリ塩化ビニルを使用しています。
※　設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
※　本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

２０１６年扇風機納入仕様書	型式名 ＦＳ－Ｆ４０Ｇ
株式会社トヨトミ	作成日 ２０１６年　３月２９日