




外観図

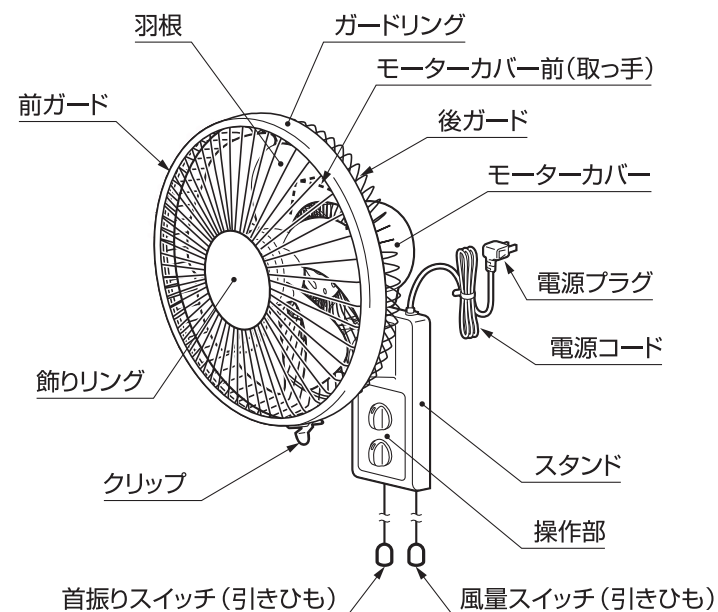


操作部

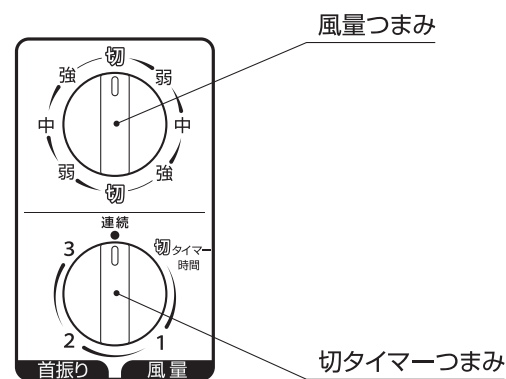

付属品



壁掛金具 木ネジ 3本

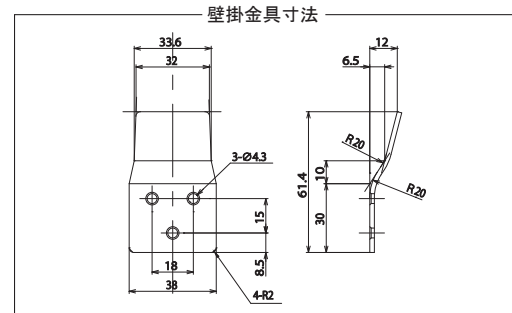

主要部品の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
羽根	A S 7枚羽根	ガード	鉄108本塗装
ガードリング	P P	飾りリング	A B S
モーターカバー	P P (V-0)	クリップ	P C
スピナー	A B S (インサートナット付)	後ガード止めナット	P P
ネックピース	A B S	スタンド	A B S
スタンドカバー	P P	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
風量つまみ	A B S	タイマーつまみ	A B S
引きひもつまみ	P P	引きひも	ポリアミド (ナイロン)

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	P S
袋	P E	羽根保護用パット	P E

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRohs指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

製品仕様

製品種類	壁掛扇風機メカ式（電動力応用機械器具・扇風機）
羽根の種類	30cmプロペラファン
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	32/35W（弱風）22/22W
回転数	（強風）930/950rpm
風量	（強風）43/45m ³ /分
風速	（強風）197/205m/分
製品の大きさ	幅360×奥行295×高さ490mm
製品重量	2.5kg
差込プラグ	125V 7A PSE認可品 L型プラグ
コードの種類	平行ビニルコード（0.75mm ² （30芯/0.18mm）PSE認可品）
コードの長さ	本機外長2.0m
電動機の種類	コンデンサ誘導電動機
安全装置	電動機：温度ヒューズ（136℃ 250V 1A） 電流ヒューズ（250V 2.5A）
風量調節	ロータリー式（弱・中・強・切）
タイマーの種類	ゼンマイ式切タイマー（連続・切・3時間設定）
首振り調節	オスシレーションモータ式
二重首振り	正面基準 右：17度×1ノッチ 左：17度×1ノッチ
首振り角度	70度
俯仰調節	フリーネック式
俯仰角度	水平基準 俯角：10度×3ノッチ 仰角：0度
個装箱寸法	幅420×奥行235×高さ368mm
個装重量・体積	3.5kg 0.036m（1.3才）
個装箱梱包方法	上面突き合わせテープ貼り：A式
輸送梱包方法	2台1梱包シュリンク式
設計上の標準使用期間	8年

構成

1.本体	1	12.取扱説明書	1
2.羽根	1	13.壁掛金具	1
3.前ガード組	1	14.取付用木ネジ	3
4.後ガード	1	15.個装箱	1
5.スピナー	1	16.外装フィルム	1/2
6.ガード締付ナット	1		
7.本体用梱包袋	1		
8.ガード梱包用袋	1		
9.羽根用梱包袋	1		
10.壁掛金具用梱包袋	1		
11.本体梱包パトター式	1		

2017年扇風機納入仕様書

型式名
FW-30H

株式会社 トヨトミ

作成日
2017年 3月31日