





外観図

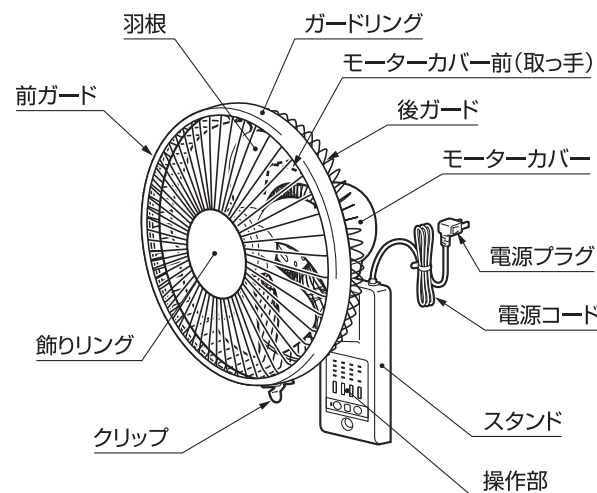

本体操作部

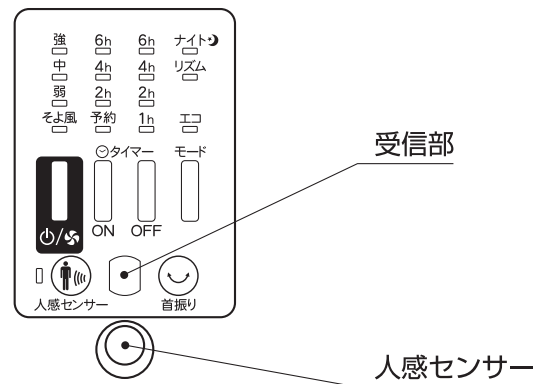

附属品

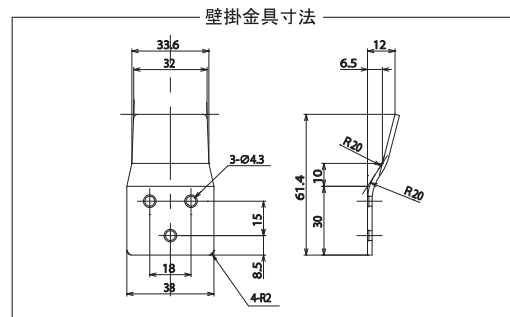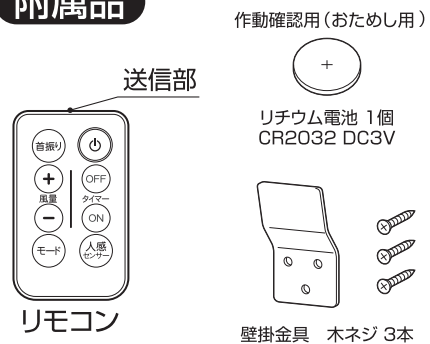

主要部品の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
羽根	A S 7枚羽根(帯電防止剤入り)	ガード	鉄線材(塗装)
ガードリング	A B S	飾りリング	A B S
モーターカバー	P P (V-O)	クリップ	P C
スピナー	P P (インサートナット付)	ガード締め付けナット	P P
スタンド	A B S	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
リモコン	A B S		

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部 品 名	材 質	部 品 名	材 質
個装箱	ダンボール	外装フィルム	ポリ塩化ビニル
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	P S
袋	P E	羽根保護用パット	P E

- ※ 本製品は第三者認証（Sマーク）取得製品です。
- ※ 本製品はRoHS指令対応製品です。
- ※ 本製品は配線類及び外装フィルムにのみポリ塩化ビニルを使用しています。
- ※ 設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
- ※ 本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

製品仕様

製品種類	壁掛扇風機リモコン式(電動応用機械器具・扇風機)
羽根の種類	30cmプロペラファン
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	30/33W
回転数	(強風) 1000/1050rpm
風量	(強風) 32/33m ³ /分
風速	(強風) 175/180m/分
製品の大きさ	高さ490×幅360×奥行295mm
製品重量	2.6kg
差込プラグ	125V 7A PSE認可品 L型プラグ
コードの種類	平行ビニルコード(0.75mm ² PSE認可品)
コードの長さ	本機外長2.0m
電動機の種類	コンデンサ誘導電動機
安全装置	電動機: 温度ヒューズ(130℃ 250V) 制御基板: 電流ヒューズ(1.6A 250V)
風量調節	マイコン式(強・中・弱・そよ風)
タイマーの種類	マイコン式入・切タイマー(1(※1)・2・4・6時間) 切/入併用ツインタイマー機能付 ※1: 入タイマーは無し
人感センサー	2m、左右各30° 計60°、正面水平方向より12.5° 下向き中心に25°
首振り調節	シンクロナスモータ式
手動首振り	正面基準 右: 17度×1ノッチ 左: 17度×1ノッチ
自動首振り	70度
俯仰調節	フリーネック式
俯仰角度	水平基準 俯角: 10度×6ノッチ 仰角: 0度
個装箱寸法	幅420×奥行235×高さ365mm
個装重量・体積	3.6kg 0.036m ³ (1.3才)
個装箱梱包方法	上面突き合わせテープ貼り: A式
輸送梱包方法	2台1梱包シュリンク式
設計上の標準使用期間	8年
リモコンの仕様	リモコンの仕様
リモコンの方式	赤外線方式
電 源	DC3V(リチウム電池 CR2032) 1個
到達距離	約3m(左右30度 受光部高さと同じ) 及び4m(製品正面 受光部高さより1m低い位置) の範囲で反応すること
機 能	電源(入・切)、風量(そよ風・弱・中・強)、首振り(入・切) 入タイマー(2・4・6時間) 切タイマー(1・2・4・6時間) モード切替(エコ・リズム・ナイト) 人感センサ(入・切)
寸 法	幅48×奥行80×厚さ7mm
重 量	24g(電池含む)

- | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----|------------|---|
| 1. 本体 | 1 | 12. リモコン | 1 | 18. 取付用木ネジ | 3 |
| 2. 羽根 | 1 | 13. リチウム電池 | 1 | | |
| 3. 前ガード組 | 1 | 14. 個装箱 | 1 | | |
| 4. 後ガード | 1 | 15. 外装フィルム | 1/2 | | |
| 5. スピナー | 1 | 16. 取扱説明書 | 1 | | |
| 6. ガード締め付けナット | 1 | 17. 壁掛金具 | 1 | | |
| 7. 本体用梱包袋 | 1 | | | | |
| 8. ガード梱包用袋 | 1 | | | | |
| 9. 羽根用梱包袋 | 1 | | | | |
| 10. 壁掛金具用梱包袋 | 1 | | | | |
| 11. 本体梱包パットー式 | 1 | | | | |

納入仕様書		尺度	Free
名称	扇風機	単位	mm
型式	FW-S30NR	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2023年1月31日