
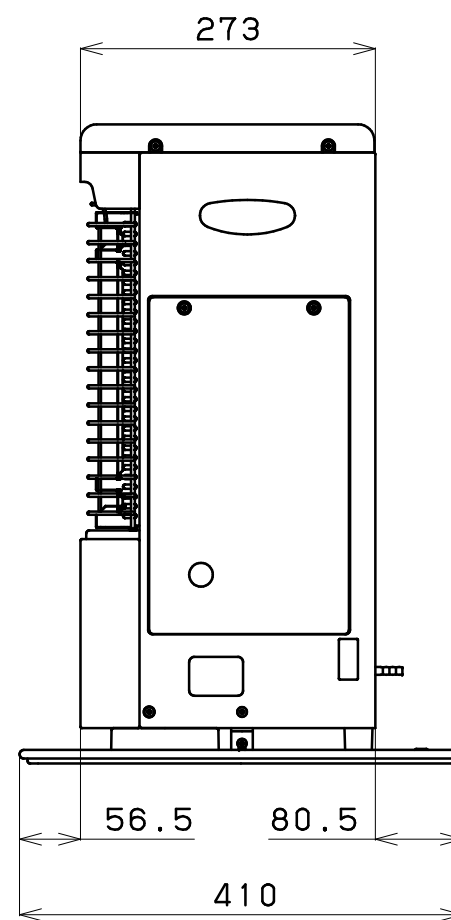
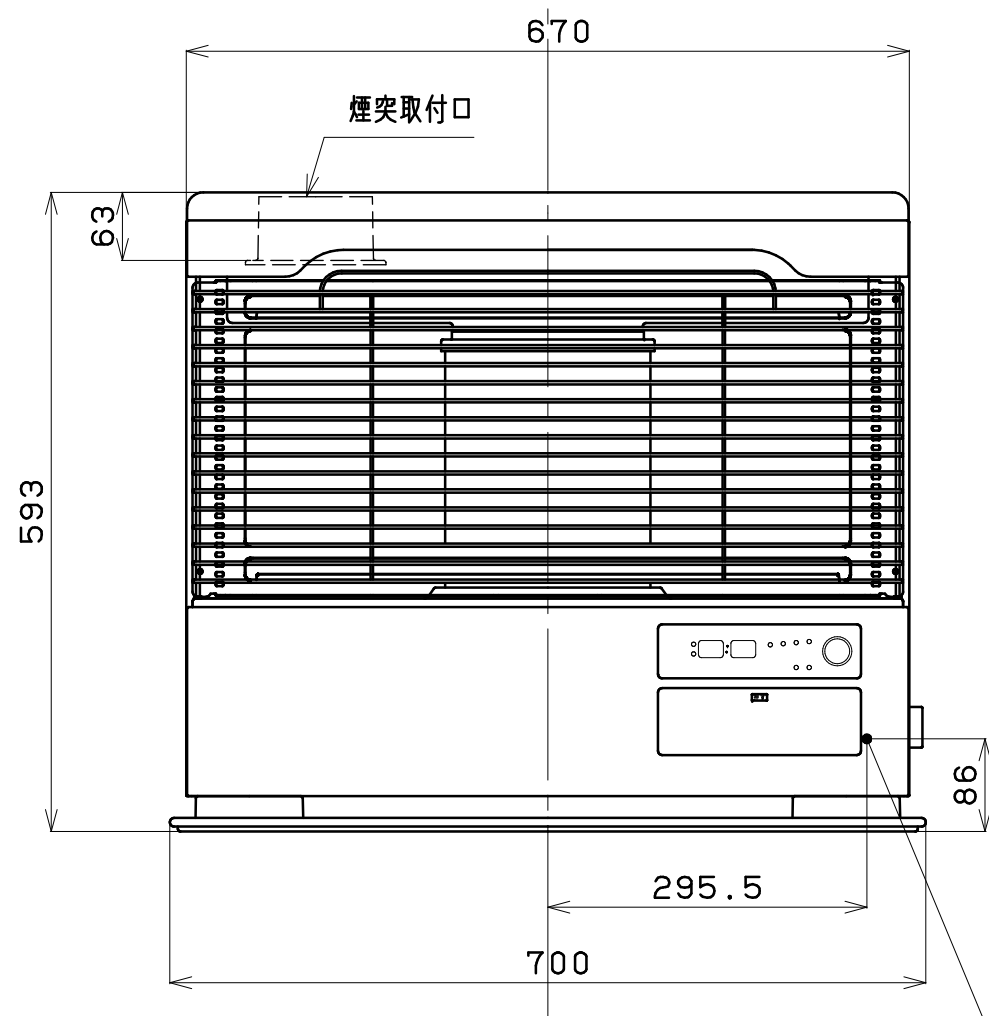


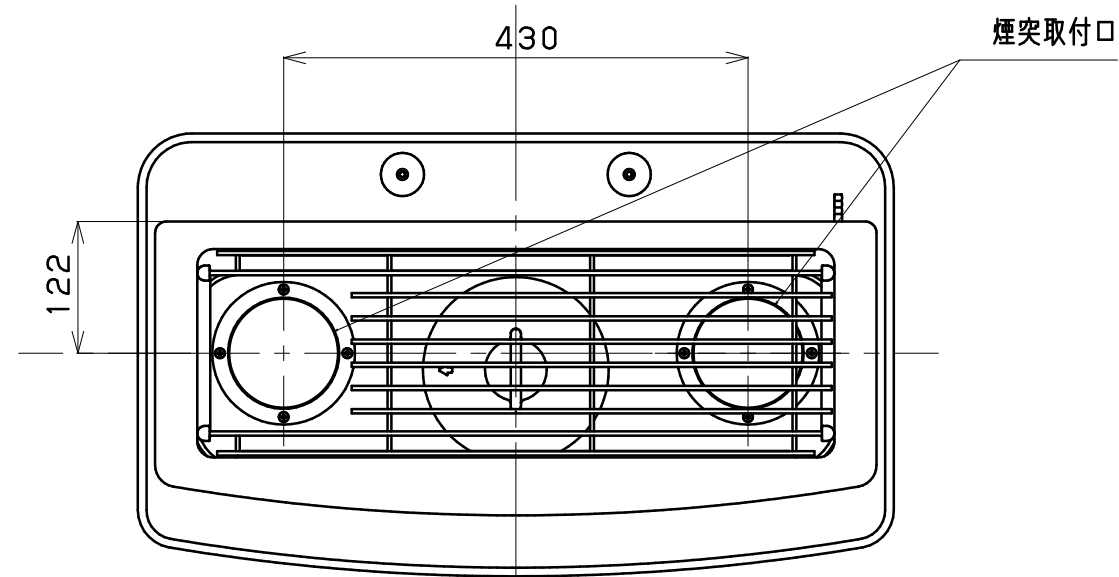

仕 様		
種 類	ポット式：強制通気形：自然対流形	
点 火 方 式	電気点火	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号）	
燃 焼 状 態	最 大	最 小
燃 料 消 費 量	9.35kW (0.909L/h)	2.04kW (0.198L/h)
発 熱 量	33670kJ/h	7334kJ/h
熱 効 率	69.0%	69.0%
暖 房 出 力	6.45kW	1.41kW
畳数のめやす	温 暖 地	木造17畳 (28.0㎡) まで コンクリート23畳 (38.0㎡) まで
	寒 冷 地	木造17畳 (28.0㎡) まで コンクリート27畳 (44.5㎡) まで
油 タ ン ク 容 量	—	
燃 焼 持 続 時 間	—	
外 形 寸 法	高さ593mm・幅700mm・奥行き410mm（置台を含む）	
重 量	約21kg	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	点火時240/240W・燃烧時14/16W 待機時1.0/1.0W 最大680/680W（点火初期に短時間発生）	
煙 突 の 呼 び 径	106mm	
電 流 ヒ ュ ー ズ	4A	
安 全 装 置	対震自動消火装置・点火安全装置 停電安全装置・燃烧制御装置	
附 属 品	置台（1個）・ゴム製送油管（1m）（1本） ホースバンド（2個）・天板ガード（1個） ガード遮熱板（1個）・置台用止めねじ（2本） 木ねじ（ルームサーミスタ用）（1本）	

納入仕様書		尺度	Free
名称	半密閉式石油ストーブ	単位	mm
型式	HR-G65M	版数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2022年 5月26日