


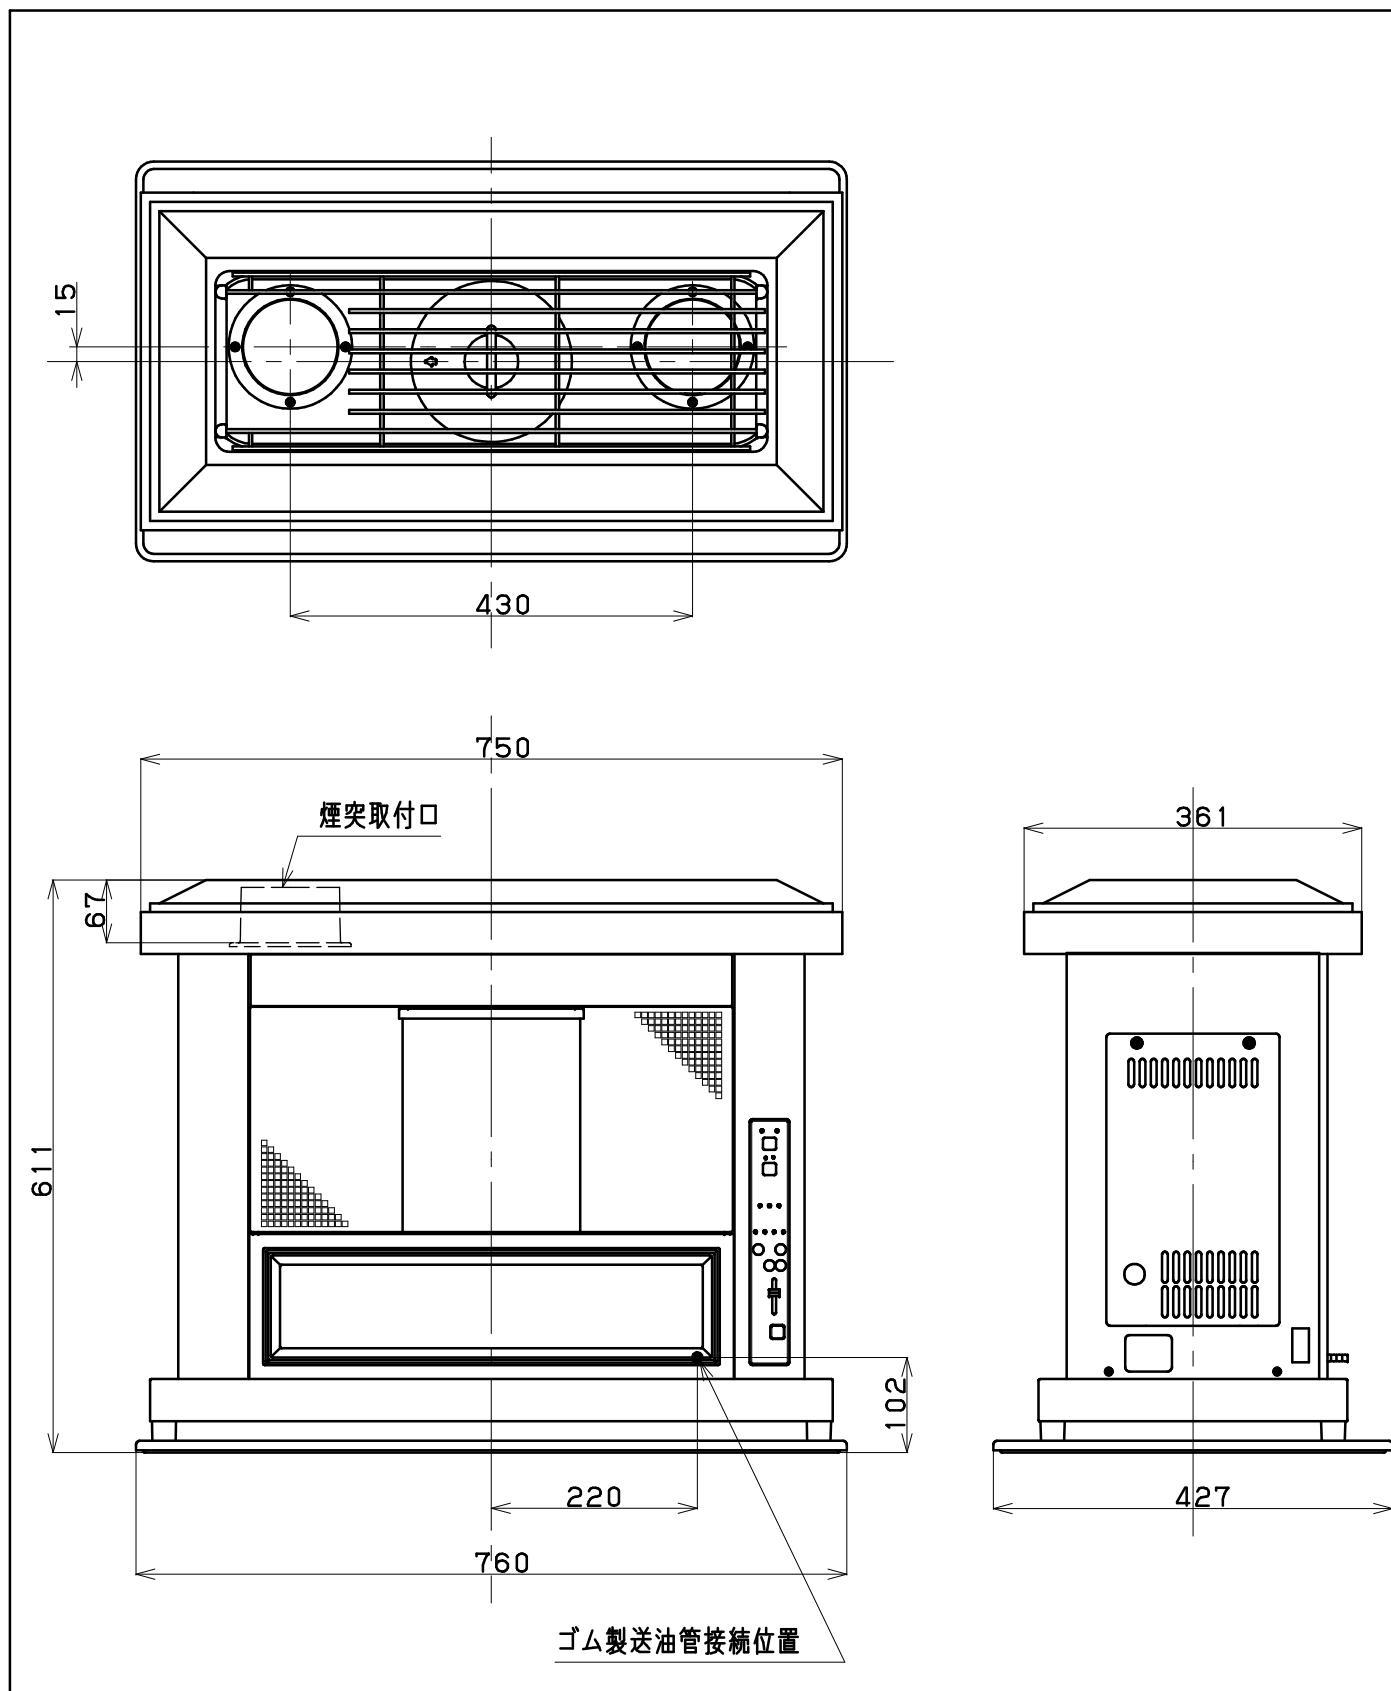

仕		様	
種 類 ・ 形 式		ポット式：強制通気形：自然対流形	
点 火 方 法		電気点火	
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号）	
暖 房 出 力	最 大	6.45kW	
	最 小	1.41kW	
熱 効 率	最 大	69.0%	
	最 小	69.0%	
燃料消費量	最 大	9.35kW（0.909L/h）	
	最 小	2.04kW（0.198L/h）	
量数のめやす	温 暖 地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで	
	寒 冷 地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで	
油 タ ン ク 容 量		_____	
燃 焼 持 続 時 間		_____	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	点 火 時	240/240W	
	燃 焼 時	14/ 16W	
	待 機 時	1.0/1.0W	
	最 大	680/680W （点火初期に短時間発生）	
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A	
煙 突 の 呼 び 径		106mm	
重 量		26kg	
安 全 装 置		対震自動消火装置	
		点火安全装置	
		停電安全装置	
		燃焼制御装置	
附 属 品		置台	
		ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）	
		天板ガード	
半密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型 式	HR-K650L型	尺 度	Free
製 造	株式会社トヨトミ	単 位	mm