
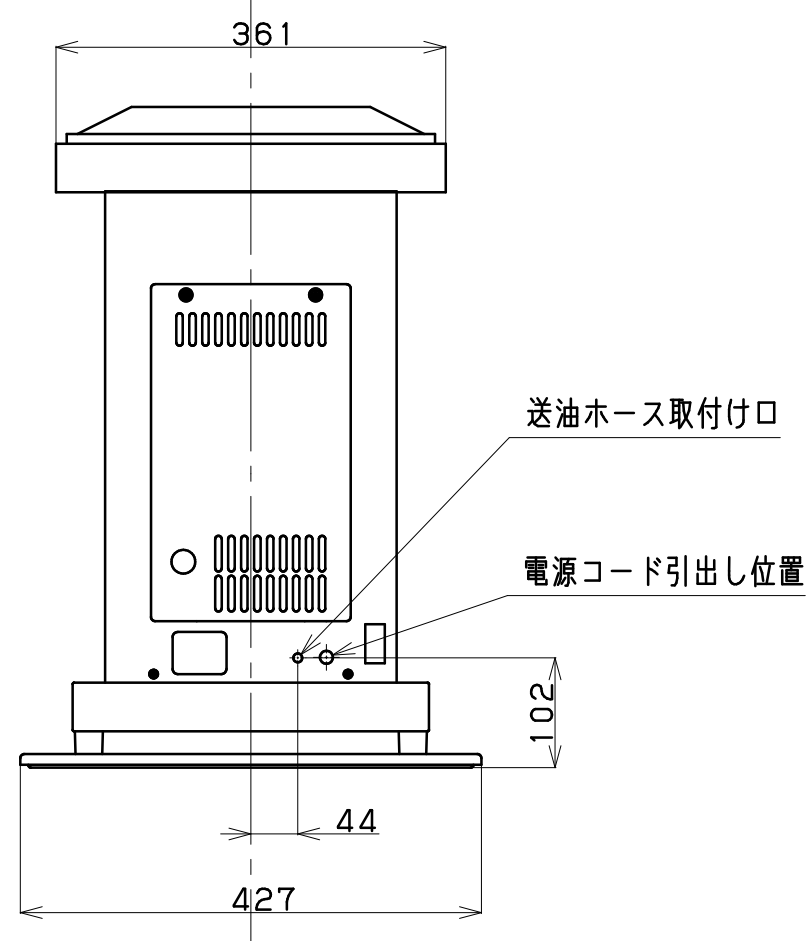
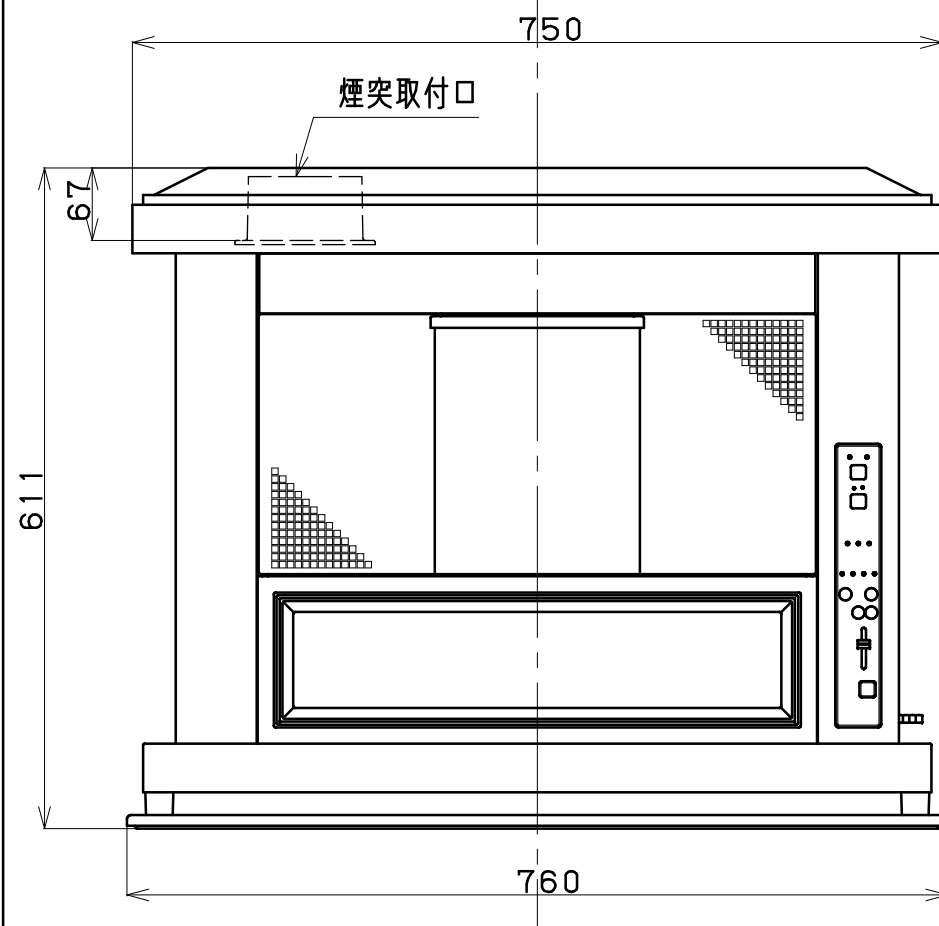


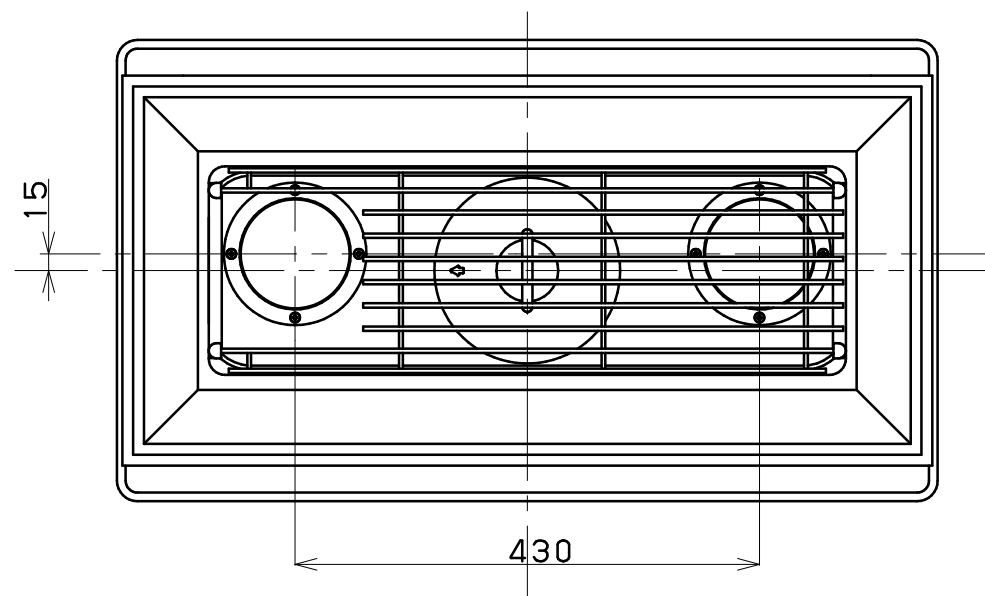

仕		様	
種	類	ポット式・強制通気形・自然対流形	
点	火 方 式	電気点火	
使	用 燃 料	灯油 (JIS 1号)	
燃	焼 状 態	最 大	最 小
燃	料 消 費 量	9.35kW (0.909L/h)	2.04kW (0.198L/h)
発	熱 量	33670kJ/h	7334kJ/h
熱	効 率	69.0%	69.0%
暖	房 出 力	6.45kW	1.41kW
畳数のめやす	温暖地	木造17畳 (28.0㎡) まで コンクリート23畳 (38.0㎡) まで	
	寒冷地	木造17畳 (28.0㎡) まで コンクリート27畳 (44.5㎡) まで	
油 タ ン ク 容 量		_____	
燃 焼 持 続 時 間		_____	
外 形 寸 法		高さ611mm・幅760mm・奥行き427mm (置台を含む)	
重 量		約26kg	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力		点火時240/240W・燃烧時14/16W 待機時1.0/1.0W 最大680/680W (点火初期に短時間発生)	
煙 突 の 呼 び 径		106mm	
電 流 ヒ ュ ー ズ		4A	
安 全 装 置		対震自動消火装置・点火安全装置 停電安全装置・燃烧制御装置	
附 属 品		置台 (1個)・ゴム製送油管 (1m) (1本) ホースバンド (2個)・天板ガード (1個) 木ねじ (ルームサーミスタ用) (1本)	

納入仕様書		尺度	Free
名 称	半密閉式石油ストーブ	単位	mm
型 式	HR-T65M	版 数	第1版
株式会社 トヨトミ		作成	2022年 5月26日