
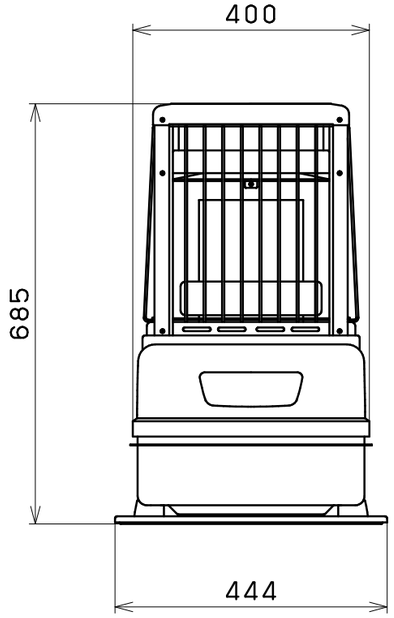


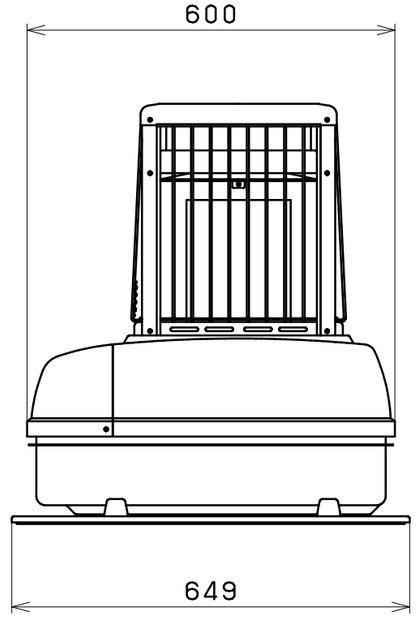


| 仕　　様 | | |
|---|---|---|
| 種　　類 | | ポット式・強制通気形・強制対流形 |
| 点火方式 | | 電気点火 |
| 使用燃料 | | 灯油（JIS1号） |
| 暖房出力 | 最大 | 9.57kW |
| | 最小 | 3.70kW |
| 燃料消費量 | 最大 | 9.57kW（0.930L/h） |
| | 最小 | 3.70kW（0.359L/h） |
| 暖房のめやす | | 木造25畳・コンクリート34畳まで |
| 油タンク容量 | | 18L |
| 燃焼継続時間 | | 19.4時間（最大燃焼時） |
| 外形寸法 | | 高さ685mm、幅444mm、<br>奥行649mm（置台を含む） |
| 質　　量 | | 18.6kg |
| 電源電圧 | | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | | 点火時240/240W 燃焼時43/37W<br>最大680/680W（点火初期に短時間発生） |
| 騒音値（正面）※ | | 最大燃焼時46dB 最小燃焼時42dB |
| 電流ヒューズ | | 4A |
| 安全装置 | | 対震自動消火装置、燃焼制御装置、<br>不完全燃焼防止装置（フレームロッドA、<br>バーナーサーミスタ方式）、点火安全装置<br>過熱防止装置（80℃）、停電安全装置 |
| 附属品 | | 置台 |

※騒音値の数値はJIS測定方法（JIS S3031）に基づく正面値です。

| 納　入　仕　様　書 | | 尺度 | Free |
|---|---|---|---|
| 名称 | 強制通気形開放式石油ストーブ | 単位 | mm |
| 型式 | KF－10P | 版数 | 第1版 |
| 株式会社トヨトミ | | 作成 | 2026年10月29日 |